Procédure d’installation Superviseur Zabbix debian 12

Date : 20/11/2025
Version : 1

Zabbix :

Zabbix est une **solution open source de supervision (monitoring) IT** qui permet de **surveiller en temps réel l’état des serveurs, applications, réseaux et services**.

Il permet :

- **Surveillance d’infrastructure :** serveurs, routeurs, switches, machines virtuelles, bases de données, applications.
- **Collecte de métriques :** CPU, RAM, espace disque, bande passante, logs, état des services.
- **Alertes et notifications :** envoie automatiquement des emails, SMS, ou messages via des outils comme Slack en cas de problème.
- **Visualisation :** tableaux de bord personnalisables, graphiques, cartes réseau et rapports historiques.
- **Automatisation :** actions automatisées comme le redémarrage de services ou l’exécution de scripts correctifs

Objectif :

L’objectif principal est de **garantir la disponibilité et la performance optimale des systèmes informatiques** grâce à :

1. **Détection précoce des problèmes :** disque saturé, service arrêté, pic CPU.
2. **Réduction des temps d’indisponibilité :** Les alertes permettent aux administrateurs d’agir rapidement.
3. **Analyse historique et prévisionnelle :** Graphiques et rapports pour anticiper la croissance ou les besoins en ressources.
4. **Optimisation de l’infrastructure :** Identifier les goulots d’étranglement et les équipements sous-utilisés.
5. **Centralisation de la supervision :** Une seule plateforme pour tous les équipements et services, facilitant la gestion et la maintenance.

Sommaire

Zabbix : **1**
Objectif : **1**
Étapes de la mise en place **3**
Prérequis 3
Installation 3
Fichier à Télécharger : 3
Créer la base Zabbix 4
Importer le schéma de base 4
Configuration Zabbix Server 4
Activation les services 5
Configurer le frontend 5
Suivre l'assistant : 5
Login par défaut : 6
Vérification : 6
Installer l'agent sur les client : 7
Modifier la configuration de l'agent : 7
Vérifier 7
Pour ajouter des hôtes sur Zabbix : 8

Étapes de la mise en place

Prérequis

- Une machine debian 12
- Ressources matériels minimales
- Base de données
- Serveur/ service WEB
- Php
- Accès ROOT
- Internet

Installation

Fichier à Télécharger :

En accès root rentrer ses commandes :

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+debian12_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest+debian12_all.deb
apt update
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php \ zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
apt install mariadb-server -y

Si aucune erreur s’est produites vous pourrez faire le reste sans problèmes

Créer la base Zabbix

ATTENTION LA BASE DE DONNÉES N'EST PAS FORCÉMENT LOCAL ! DANS LA DÉMONSTRATION CI-DESSOUS, ELLE EST DISTANTE.

```
mysql
```

```
root@M2L-Zabbix:~# mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

User : Zabbix
Mot de passe : MotDePasseFort
Serveur : 172.16.2.248

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'172.16.2.248' IDENTIFIED BY '/GROUP1root';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'172.16.2.248';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Importer le schéma de base

Pour se connecter utiliser le mot de passe créé précédemment.
! ATTENTION ne pas annuler le téléchargement, la commande mets du temps il ne s'agit pas d'un problème.

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
```

Configuration Zabbix Server

Dans le fichier :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Il faut modifier :

```
DBHost="IP_SGBD"
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=MotDePasseFort
```

Activation les services

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Configurer le frontend

Aller sur :

```
http://(ADRESSE_IP_DU_SERVEUR)/zabbix
```

Suivre l'assistant :

- **DB host** : localhost
- **DB user** : zabbix
- **DB password** : MotDePasseFort

- **Zabbix server name** :XXXX

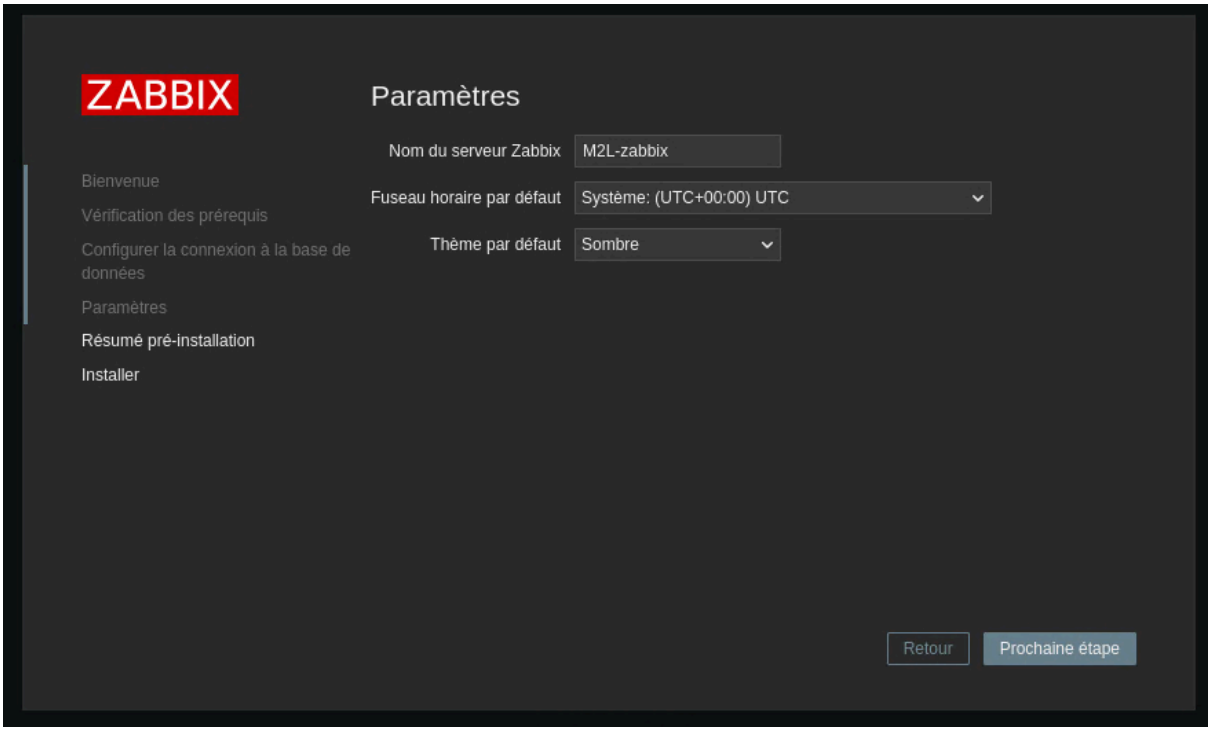

Login par défaut :

- **user** : Admin
- **password** : zabbix

Vérification :

```
systemctl status zabbix-server
```

```
systemctl status zabbix-agent
```

Installer l’agent sur les client :

En root de préférence :

```
apt install zabbix-agent
systemctl enable --now zabbix-agent
```

Modifier la configuration de l’agent :

Fichier :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Configuration à avoir :

```
Server=IP_DU_SERVEUR_ZABBIX
ServerActive=IP_DU_SERVEUR_ZABBIX
Hostname=NOM_DU_CLIENT
```

Redémarrer l’agent pour mettre a jour la configuration :

```
systemctl restart zabbix-agent
```

Vérifier

```
systemctl status zabbix-agent
```

Pour ajouter des hôtes sur Zabbix :

Collection de données -> hôtes -> crée un hôte

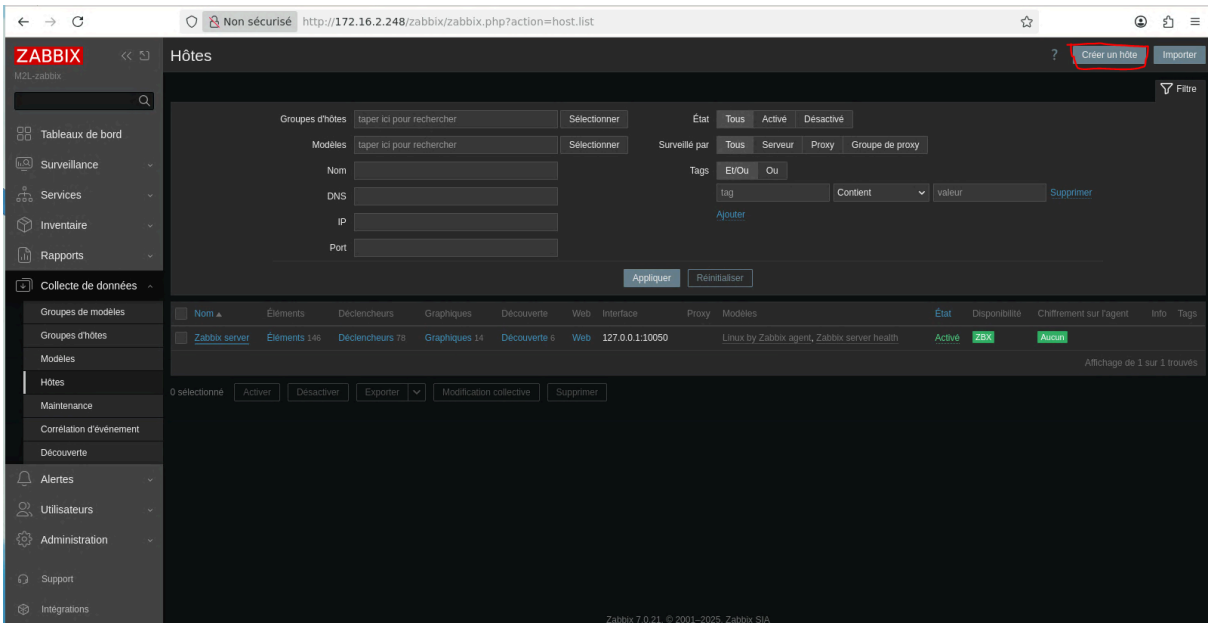

Remplir :
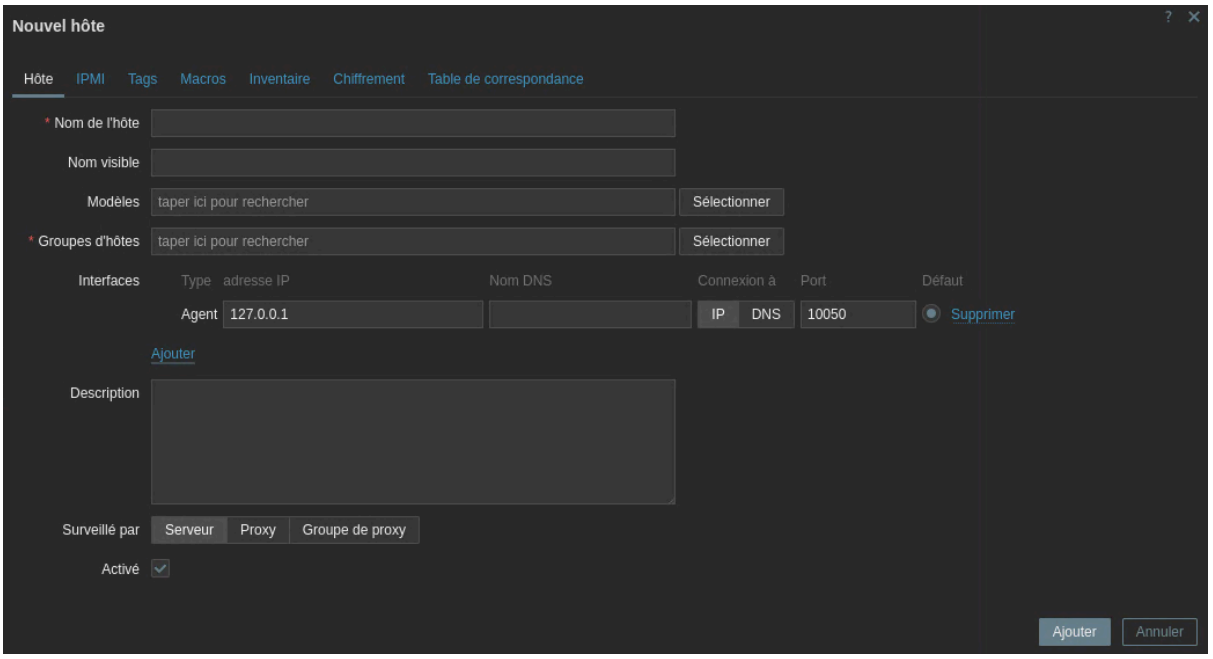
- **Hostname :** nom de la machine
- **Groups :** Linux servers / Windows servers
- **Interfaces :** Agent → IP de la machine
- **Templates :**
  - Linux : `Template OS Linux by Zabbix agent`
  - Windows : `Template OS Windows by Zabbix agent`