Détails des devoirs donnée structuré

- “Peupler la base de donnée” :
  => créer un fichier sql qui insère **beaucoup** (nécessaire pour 3ième point) de factures valide.

- “Depuis la BDD -> Générer HTML avec RDFa pour page description propriétaire (ça permet de typer les champs qui décrivent un propriétaire) utiliser l'ouutil de test RDFa pour (voir valider le RDFa du html)” :

  => Signifie sa etape par etape:
  1. **Extraire les informations du propriétaire/émetteur** depuis la BDD
  2. Générer une page HTML comme dans les exemples du cours:




Exemple

Code HTML

```
<p vocab="http://Schema.org/" typeof="PostalAddress">
 <span property="name">Google Inc.</span>
 P.O. Box <span property="postOfficeBoxNumber">1234</span>
 <span property="addressLocality">Mountain View</span>
 <span property="addressRegion">CA</span>
 <span property="postalCode">94043</span>
 <span property="addressCountry">United States</span>
</p>
```

→ Une valeur est ANNOTÉE par une propriété du type dans le vocabulaire

5

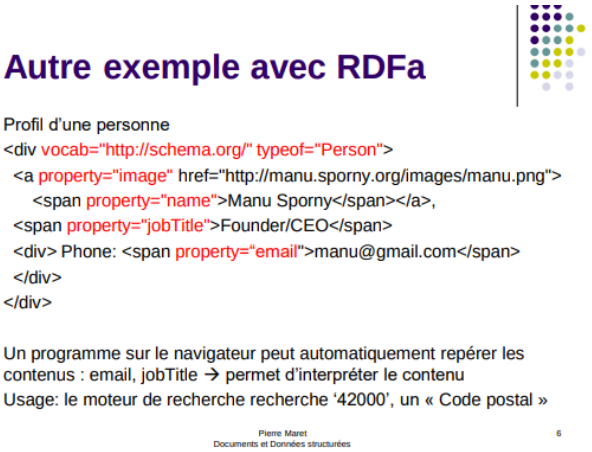

Autre exemple avec RDFa

Profil d'une personne

```
<div vocab="http://schema.org/" typeof="Person">
 <a property="image" href="http://manu.sporny.org/images/manu.png">
    <span property="name">Manu Sporny</span></a>,
 <span property="jobTitle">Founder/CEO</span>
 <div> Phone: <span property="email">manu@gmail.com</span>
 </div>
</div>
```

Un programme sur le navigateur peut automatiquement repérer les contenus : email, jobTitle → permet d'interpréter le contenu
Usage: le moteur de recherche recherche '42000', un « Code postal »

Pierre Maret
Documents et Données structurées

6

  3. **Valider** le code à l'aide de l'outil de test en ligne mentionné dans le cours (l'outil de test de balisage de schéma / Google Rich Results Test ou un validateur RDFa W3C).

- “Toute la BDD -> XML, Tester des requetes XPath Online GROS fichier XML avec toutes la BDD (càd toutes les factures de la BDD dans un seul XML) par ex : rechercher par rapport à un objet précis par ex un client”

  => Signifie sa etape par etape:
  1. **Créer le gros fichier XML :** Rédiger ou générer un document XML global (qui peut être une balise racine englobante comme `<base_de_donnees>` contenant une liste de `<facture>`, structurée exactement selon votre `facture.xsd`) regroupant toutes les factures de votre BDD.

2. **Tester des requêtes XPath :** Charger ce grand fichier XML dans un testeur XPath en ligne (ou un éditeur compatible) et appliquer des requêtes basées sur la structure de votre XSD.
   Exemples:
   - //facture[client/nom='Dupont']
   - //logement[loyer_mensuel > 500]
   - //facture[@numero='F001']/emetteur/email/text()
   - //client/adresse