

2) Parmi les paramètres suivants, lequel ne peut pas être configuré différemment pour chaque VDOM ?

☐ Les routes statiques

☐ Les règles de pare-feu

☒ L'heure système

☐ Le mode de fonctionnement (Operating mode) : NAT/route ou transparent

3) Parmi les choix suivants, lequel est un mode de fonctionnement pris en charge par un appareil FortiGate ?

☐ Balancement de charge

☐ Hors ligne

☐ Proxy

☒ NAT / route

4) Laquelle des affirmations suivantes est correcte concernant les VDOM multiples configurés dans un FortiGate ?

☒ Les modèles FortiGate FGT60D et supérieurs prennent en charge les VDOM.

☐ Tous les dispositifs FortiGate peuvent supporter 250 VDOMS par défaut.

☐ Les appareils FortiGate prennent en charge plus de VDOM en mode NAT/route que de VDOM en transparent.

☐ Chaque VDOM nécessite sa propre licence FortiGuard.

5) Quelle affirmation est fausse concernant la correspondance des sources dans une règle de pare-feu ?

☒ Un périphérique source doit nécessairement être sélectionné dans une règle de pare-feu.

☐ Une interface source doit nécessairement être sélectionnée dans une règle de pare-feu.

☐ Un utilisateur source peut être sélectionné dans une règle de pare-feu.

☐ Une adresse source doit nécessairement être sélectionnée dans une règle de pare-feu.

☐ Un périphérique source peut être sélectionné dans une règle de pare-feu.

6) Quelle affirmation est fausse en ce qui concerne les domaines virtuels FortiGate (VDOM) ?

☐ S'il y a des VDOM, on peut sauvegarder leur configuration individuellement.

☒ Le même compte administrateur doit être utilisé pour la gestion des différents VDOM d'un

Fortigate.

O Tout le trafic généré par le FortiGate lui-même provient du VDOM de gestion

O Chaque interface est membre d'un seul VDOM.

7) Parmi les propositions suivantes, laquelle est une méthode de configuration de la NAT sur un Fortigate ?

O NAT/Route mode

O NAT inspection

O Firewall Policy NAT mode

O Transparent NAT mode

O NAT 64 mode

8) Dans quel ordre les règles de pare-feu sont-elles traitées sur un appareil FortiGate ?

O De haut en bas, en fonction de leur numéro d'ordre (Sequence number).

O En fonction de la meilleure correspondance.

O En fonction de la valeur de priorité de la règle.

O De haut en bas, en fonction de leur numéro d'identification (Policy ID).

9) S'il n'y a pas de changement dans la table de routage et dans le cas du trafic TCP, lequel des éléments suivants décrit correctement les recherches dans la table de routages effectués par un FortiGate en mode NAT/Route, lors de la recherche d'une route ?

O Une recherche est effectuée lorsque le premier paquet provenant du client (SYN) arrive, et une seconde est effectuée lorsque le premier paquet provenant du serveur (SYN/ACK) arrive.

O Une recherche est toujours effectuée, même après la poignée de main TCP, à chaque fois qu'un paquet arrive, que ce soit du côté du serveur ou du côté du client.

O Trois recherches sont effectuées lors de la poignée de main TCP en trois étapes (SYN, SYN/ACK, ACK).

O Une recherche est effectuée uniquement lorsque le premier paquet provenant du client arrive (SYN).


10) Quelle proposition ne correspond pas à un avantage de la journalisation ?

O Aide à établir une ligne de base.

O Facilite le maintien de la confidentialité des données sensibles

- O Permet de garder une trace des virus détectés.
- O Permet de disposer de données pour localiser certains problèmes.
- O Les données récoltées permettent de réaliser des statistiques.
- O Apporte de la visibilité en permettant de mieux connaître les activités sur le réseau.

11) Un fichier de sauvegarde commence par la ligne affichée ci-dessous. Pouvez-vous le restaurer sur un FortiWiFi 60D ?

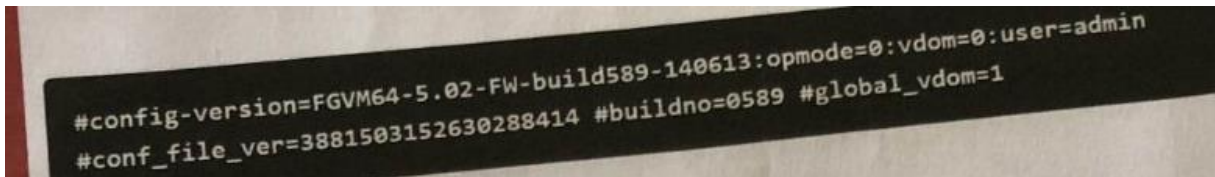

O non

O Oui, mais seulement en modifiant le paramètre « #conf_file_ver » de manière à ce que la valeur corresponde au numéro de série de ce FortiWiFi 60D.

O oui

O Oui, mais seulement s'il fonctionne avec la même version de FortiOS, ou une version compatible plus récente.

12) Quelle affirmation est vraie concernant la table de session d'un FortiGate ?

O Elle ne renseigne pas les codes d'état de connexion UDP ou ICMP, car ces protocoles sont sans connexion.

O Elle renseigne les états de connexion TCP.

O La NAT/PAT n'est pas renseignée dans la table de session, elle l'est dans ta table « Central NAT ».

O Elle renseigne les sessions IP, SSL et HTTP.

13) Quelle affirmation est vraie concernant les interfaces entrantes et sortantes dans les règles d'un pare-feu FortiGate ?

O Une interface physique ne pas être utilisée.

O Les interfaces sources et destination sont obligatoires.

O Les interfaces multiples (comme « all ») ne peuvent pas être utilisées à la fois pour les entrées et les sorties.

O Une zone ne peut pas être utilisée.

14) Laquelle des affirmations suivantes est fausse en ce qui concerne le contrôle d'applications ?

☐ Le scan du contrôle d'applications est toujours de type flow-based

☒ Avec le mode « NGFW Policy-based » il est possible de configurer le contrôle d'application directement au niveau de la règle de pare-feu.

☐ Le trafic chiffré peut être identifié par le contrôle d'applications grâce à l'utilisation de l'inspection SSL/SSH.

☐ Le contrôle des applications est basé sur les numéros de port de destination TCP.

15) Quelle mesure est prise par le FortiGate à l'expiration du minuteur lié au « link health monitor » ?

☐ Toutes les routes vers le sous-réseau de destination configuré dans le « link health monitor » sont supprimés de la table de routage

☒ Toutes les routes utilisant la passerelle (next-hop) configurée dans le « link health monitor » sont supprimées de la table de routage

☐ Les valeurs de priorité de toutes les routes utilisant l'interface configurée dans le « link health monitor » sont augmentées de la valeur définie.

☐ Les valeurs de distance administrative de toutes les routes utilisant l'interface configurée dans le « link health monitor » sont augmentées de la valeur définie

☐ Les valeurs de métrique de toutes les routes utilisant l'interface configurée dans le « link health monitor » sont augmentées de la valeur définie

16) Vers quel appareil distant un FortiGate ne peut-il pas envoyer des fichiers journaux (logs) ?

☐ Serveur Syslog

☐ FortiCloud

☐ FortiAnalyzer

☐ Fortimanager

☒ FortiSandbox

17) Quelle affirmation est fausse en ce qui concerne les domaines virtuels FortiGate (VDM) ?


☒ Le mode multi-VDM permet d'allouer les ressources de telle sorte que le Fortigate peut utiliser plus de quantité de mémoire que la quantité de mémoire physiquement disponible.

☐ Pour interconnecter deux VDM à l'aide d'un VDM-link, au moins un des VDM doit être en mode NAT/ route.

☐ Par défaut le VDM root joue le rôle de VDM de gestion

☐ Le mode Split-vdom contient 2 VDM prédéfinis : VDM Root et VDM FG-Traffic.

18) Quelle affirmation est vraie concernant l'entrée de journal présentée ci-dessous ?

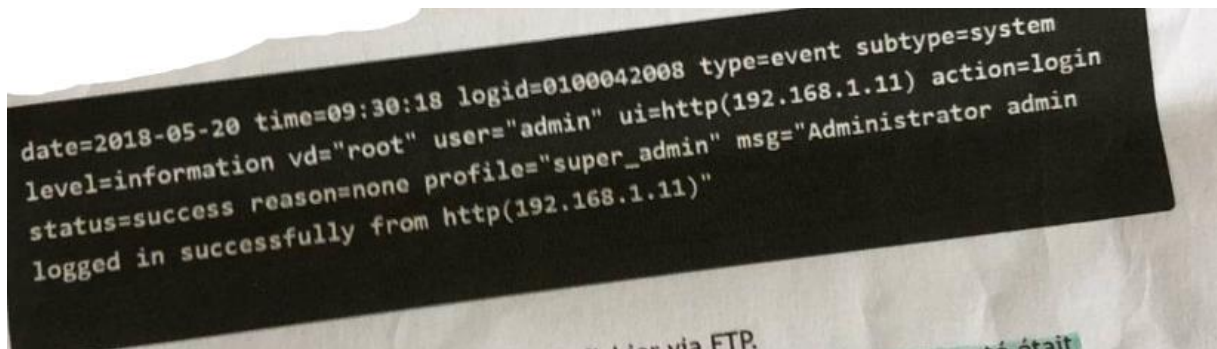

☐ Le journal concerne un téléchargement de fichier via FTP.

☒ L'adresse IP de l'interface FortiGate à laquelle "l'administrateur" s'est connecté était 192.168.1.11

☐ La connexion n'était pas chiffrée.

☐ La raison du succès de la connexion est qu'aucun mot de passe administrateur n'est configuré.

19) Dans quel ordre les règles de pare-feu sont-elles traitées dans un FortiGate ?

☒ De haut en bas, en fonction de leur numéro de séquence (sequence number).

☐ En fonction de la valeur de priorité (Priority).

☐ De haut en bas, en fonction de leur numéro d'identification (Policy ID).

☐ En fonction de la meilleure correspondance (Best match).

20) Quelle méthode peut être utilisée pour délivrer le code du jeton à un utilisateur lors de l'utilisation d'une authentification à deux facteurs ?

☐ Utiliser la technique décrite dans la RFC 1149 : envoyer un pigeon voyageur.

☐ Afficher un pop-up dans une fenêtre de navigateur.

☐ Utiliser un certificat numérique.

☐ Utiliser un portail Web.

☒ Utiliser FortiToken.

21) Parmi les propositions suivantes, laquelle ne correspond pas à un des huit niveaux de gravité qui indiquent l'importance d'un événement journalisé ?

☐ Emergency

☐ Alert

- ☐ Notification
- ☐ Critical
- ☐ Informational

☒ Notify

22) Un FortiGate possède plusieurs VDOM en NAT/route avec plusieurs interfaces VLAN dans chaque VDOM. Laquelle des affirmations suivantes est correcte concernant les adresses IP attribuées à chaque interface VLAN ?

- ☐ Différents VLAN peuvent utiliser la même adresse IP tant qu'ils ont des ID de VLAN différents.
- ☐ Différents VLAN peuvent utiliser la même adresse IP tant qu'ils se trouvent dans des interfaces physiques différentes.

☒ Différents VLAN peuvent utiliser la même adresse IP tant qu'ils se trouvent dans des VDOM différentes.

☐ Des VLANS différents ne peuvent jamais utiliser les mêmes adresses IP.

24) Quel champ d'en-tête peut être utilisé dans une règle de pare-feu pour la correspondance du trafic ?

☐ La taille de la fenêtre TCP.

☒ Le type et le code ICMP.

☐ Le champ DSCP.

☐ Le numéro de séquence TCP.

25) L'administrateur d'un FortiGate avec le profil super_admin configure un domaine virtuel (VDOM) pour un nouveau client. Après avoir créé le VDOM, l'administrateur ne peut pas réaffecter l'interface dmz au nouveau VDOM car l'option est grisée dans l'interface graphique du VDOM de gestion. Quelle serait la cause possible de ce problème ?

☐ Les VDOM qui ne sont pas des VDOM de gestion ne peuvent pas référencer les interfaces physiques.

☒ L'interface dmz est référencée dans la configuration d'un autre VDOM.

☐ L'administrateur n'a pas les permissions appropriées pour l'interface dmz.

☐ L'interface dmz est en mode PPPoE ou DHCP.

26) Quelle affirmation est fausse concernant le routage basé sur des règles (Policy-based routing)

☐ Si aucune règle ne correspond au trafic, alors la table de routage traditionnelle est utilisée.

O Les règles ne sont pas lues dans l'ordre séquentiel mais selon la meilleure correspondance.

O Ces routes sont maintenues dans la table « Policy Routing », séparée de la table de routage.

O Une nouvelle règle de routage est par défaut placée à la fin de la liste des règles.

27) Quelle méthode de translation d'adresse n'existe pas en mode Firewall Policy NAT ?

O IP pool type : Fixed port range

O IP pool type : One-to-many

O IP pool type : One-to-one

O IP pool type : Overload

28) Quel champ d'en-tête peut être utilisé dans une règle de pare-feu pour la correspondance du trafic ?

O Les types et les codes ICMP

O La taille de fenêtre TCP.

O Les numéros de séquence TCP.

O Les bits DSCP.

29) Quel protocole faut-il utiliser pour l'accès administratif à un FortiGate ?

O FGCP

O SMTP

O Telnet

O HTTP

O SSH

O NTLM

30) Quelle affirmation est vraie concernant les numéros d'identification (Policy ID) des règles de pare-feu ?

O Ces ID définissent l'ordre dans lequel les règles sont traitées.

O Ces ID représentent le nombre d'objets utilisés dans la règle de pare-feu.

O Ces ID changent lorsque les règles de pare-feu sont réorganisées.

O Ces ID sont nécessaires pour modifier une règle pare-feu partir de la CLI.

31) Une route statique est configurée comme présenté ci-dessous. Laquelle des conditions proposées est requise pour que cette route statique soit affichée dans la table de routage ?

New Static Route

Destination	Gateway	Administrative Distance	Priority
172.16.1.0/255.255.255.0	192.168.100.1	20	0

Subnet Named Address

Advanced Options

☐ La priorité doit avoir une valeur supérieure à 0.

☒ Le réseau 172.16.1.0 doit être directement connecté.

☐ Toutes les autres routes par défaut doivent avoir une distance administrative inférieure.

☐ L'adresse IP de l'interface de sortie et l'adresse IP de tronçon suivant (Gateway) doivent se trouver sur le même sous-réseau.

☐ Le statut administratif de l'interface doit être affiché comme étant « down ».

32) Dans la configuration du contrôle d'applications, quelle proposition décrit le mieux ce qu'est une application inconnue (« Unknown Application ») ?

☐ Tout trafic qui correspond à la signature d'une application inconnue.

☐ Tout trafic qui échoue au contrôle du CRC.

☐ Tout trafic qui ne correspond pas à la définition RFC de son protocole.

☒ Tout trafic qui ne correspond pas à une signature de contrôle d'application.

☐ Tout trafic ne provenant pas d'un protocole utilisé par un partenaire de l'entreprise et défini dans une white list.

33) Quelle proposition n'est pas une fonction d'un FortiGate ?

☐ Contrôle d'application (Application control)

☐ Inspection SSL/SSH

☐ Prévention des intrusions (IPS, Intrusion Prevention System)

☐ Prévention de la fuite de données (DLP, Data Leak Prevention)

☐ Audit d'une base de données (Audit db)

☐ Antivirus

34) Quel est le processus de récupération de mot de passe sur un FortiGate ?

☐ Maintenir les touches CTRL + Esc enfoncées pendant le redémarrage, puis entrer les commandes de réinitialisation du mot passe administrateur.

☐ Se connecter en mode console en utilisant le compte « maintaner » dans les quelques secondes qui suivent la mise sous tension physique du FortiGate, puis entrer les commandes de réinitialisation du mot de passe administrateur.

☐ Interrompre la séquence de CTRL + BREAK, modifier le registre de démarrage et redémarrer. Après avoir modifié le mot de passe, réinitialisez le registre d'amorçage.

☐ Interrompre la séquence de démarrage CTRL + BREAK puis restaurer un fichier de configuration dont le mot de passe a été modifié.

35) Parmi les suivantes, laquelle n'est pas un type de « traffic shaping » disponible sur un Fortigate ?

☐ Per-IP shaper

☐ Reverse shaper

☐ Global shaper

☐ Shared shaper

39) Quelle affirmation est vraie en ce qui concerne les numéros d'identification (Policy ID) des règles de pare-feu ?

☐ Ils représentent le nombre d'objets utilisés dans la règle de pare-feu.

☐ Ils définissent l'ordre dans lequel les règles sont traitées.

☐ Ils changent lorsque les politiques de pare-feu sont réorganisées.

☐ Ils sont nécessaires pour modifier une règle de pare-feu à partir de la CLI.

40) Quelle action n'est pas possible avec le contrôle d'applications ?

☐ Allow

☐ Monitor

☐ Exempt

☐ Block

☐ Quarantine