

Ejercicio: Página personal

Profesor: Angie Aguilar

Alumno: Erick González Durán

28 de Abril de 2022

Creación y configuración de la página

 Primero se toma la configuración de una configuración previa, en este caso se tomará de sitioDominio.conf.

```
erick@erick-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf default-ssl.conf portal.conf sitioDominio.conf sitioIP.conf
erick@erick-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp sitioDominio.conf paginaPersonal.conf
erick@erick-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$
```

2. La configuración consiste en las siguientes opciones (En mi caso tuve que renombrar el archivo ya que no era el que se especificaba en las indicaciones de la profesora):

```
erick@erick-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf default-ssl.conf paginaPersonal.conf portal.conf sitioDominio.conf sitioIP.conf
erick@erick-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo mv paginaPersonal.conf personal.conf
erick@erick-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf default-ssl.conf personal.conf portal.conf sitioDominio.conf sitioIP.conf
erick@erick-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ code personal.conf
erick@erick-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$
```

- a. DocumentRoot en /var/www/personal.
- b. Bitácora de error y access propias para este VH.
- c. Remover la firma del servidor y del encabezado.

```
<VirtualHost *:80>
   # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    ServerName www.paginapersonal.unam.mx
    ServerAdmin erickgd@ciencias.unam.mx
    DocumentRoot /var/www/personal
    <Directory /var/www/personal>
        Options -Indexes -FollowSymLinks +MultiViews
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    LogLevel info warn
    ErrorLog ${APACHE LOG DIR}/paginaPer-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/paginaPer-access.log combined
    ServerSignature off
</VirtualHost>
ServerTokens ProductOnly
```

3. Se clona el repositorio previamente creado en /var/www/personal.

```
erick@erick-VirtualBox:/var/www$ sudo git clone https://github.com/El3ctrix/personal.git
Cloning into 'personal'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 651 bytes | 325.00 KiB/s, done.
erick@erick-VirtualBox:/var/www$ ls
html personal sitio1 sitioDominio sitioIP
erick@erick-VirtualBox:/var/www$ cd personal/
erick@erick-VirtualBox:/var/www/personal$ ls
README.md
```

4. Se incluye un index con la información solicitada.

5. Se incluye un archivo de créditos con las características solicitadas.

6. Se crea un enlace entre index y creditos, en este caso se utiliza href.

```
<a href="./index.html"> Regresar </a>
<a href="./creditos.html"> Creditos </a>
```

7. Se genera un archivo con los errores más comunes(se agrega configuración adicional al archivo personal.conf).

```
<VirtualHost *:80>
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    ServerName www.paginapersonal.unam.mx
    ServerAdmin erickqd@ciencias.unam.mx
    DocumentRoot /var/www/personal
    <Directory /var/www/personal>
        Options -Indexes -FollowSymLinks +MultiViews
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    LogLevel info warn
    ErrorLog ${APACHE LOG DIR}/paginaPer-error.log
    CustomLog ${APACHE LOG DIR}/paginaPer-access.log combined
    ServerSignature off
    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
    ErrorDocument 400 /error.html
    ErrorDocument 401 /error.html
    ErrorDocument 403 /error.html
    ErrorDocument 404 /error.html
    ErrorDocument 500 /error.html
    ErrorDocument 503 /error.html
    ErrorDocument 504 /error.html
</VirtualHost>
ServerTokens ProductOnly
```


```
var > www > personal > ⇔ error.html > ⇔ html > ⇔ body

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 | <h1> Error</h1>
5 | Ocurrio un error.
6 </body>
7 </html>
```


- 8. Se verifica que funcione el sitio:
 - a. Index:



b. Créditos:

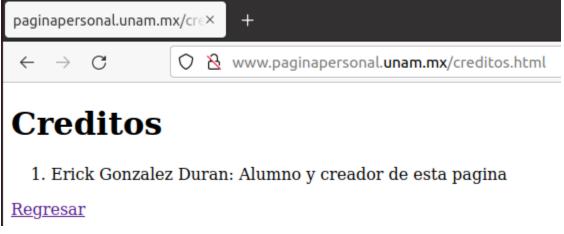

c. Error:

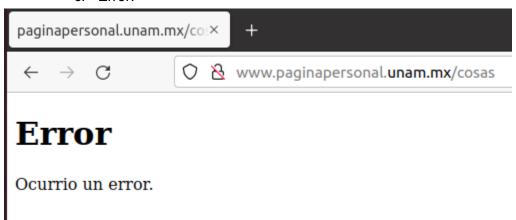


9. Se genera un archivo con la configuración del VH y se copia en la dirección del repositorio.

```
ck-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf personal.conf sitioDominio.conf default-ssl.conf portal.conf sitioIP.conf
erick@erick-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp personal.conf /var/www/personal/
[sudo] password for erick:
erick@erick-VirtualBox:/etc/apache2/sites-available$
  ick@erick-VirtualBox:/var/www/personal$ ls
creditos.html error.html index.html personal.conf README.md
erick@erick-VirtualBox:/var/www/personal$ batcat personal.conf
         File: personal.conf
         <VirtualHost *:80>
             # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
             # the server uses to identify itself. This is used when creating
             # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
             # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
             # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
             # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
             # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
             ServerName www.paginapersonal.unam.mx
             ServerAdmin erickgd@ciencias.unam.mx
             DocumentRoot /var/www/personal
             <Directory /var/www/personal>
                 Options -Indexes -FollowSymLinks +MultiViews
                 AllowOverride None
                 Require all granted
             </Directory>
             # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
             # error, crit, alert, emerg.
             # It is also possible to configure the loglevel for particular
             # modules, e.g.
             LogLevel info warn
             ErrorLog ${APACHE LOG DIR}/paginaPer-error.log
             CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/paginaPer-access.log combined
             ServerSignature off
             # For most configuration files from conf-available/, which are
             # enabled or disabled at a global level, it is possible to
             # include a line for only one particular virtual host. For example the
             # following line enables the CGI configuration for this host only
             # after it has been globally disabled with "a2disconf".
             #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
             ErrorDocument 400 /error.html
             ErrorDocument 401 /error.html
             ErrorDocument 403 /error.html
             ErrorDocument 404 /error.html
             ErrorDocument 500 /error.html
             ErrorDocument 503 /error.html
             ErrorDocument 504 /error.html
         </VirtualHost>
         ServerTokens ProductOnly
         # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

erick@erick-VirtualBox:/var/www/personal\$

10. Se suben los cambios al repositorio en github.

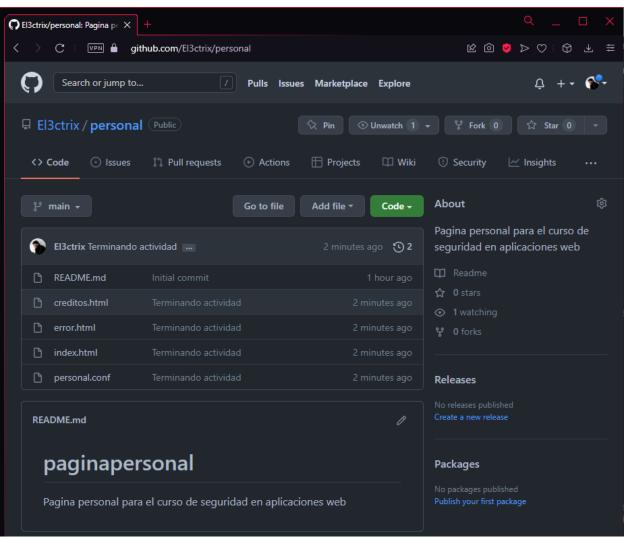

Preguntas

¿Que pasa si no tengo un index*?

Si no se cuenta con un archivo index.*, se muestra el contenido de la carpeta, en caso de que tampoco se pueda mostrar, el servidor regresa un error "403 forbidden".

¿Cómo indico que home.html debe servirse al solicitar la raíz del sitio?

Dentro del archivo /etc/apache2/httpd.conf se encuentra el siguiente conjunto de líneas.

```
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html index.php
</lfModule>
```

Se cambia la opción que se encuentra en DirectoryIndex por home.html.

```
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex home.html
</IfModule>
```

Fuentes

handle logic for missing index file in Apache. (2022, 11 marzo). Domain Registration, Hosting Services, and SEO Tools. Recuperado 28 de abril de 2022, de

http://domainhostseotool.com/handle-logic-for-missing-index-file-in-apache.html

How To Change Default Index Page in Apache. (2021, 13 mayo). Ubiq Bl.

Recuperado 28 de abril de 2022, de

https://ubiq.co/tech-blog/how-to-change-default-index-page-in-apache/