


Búsqueda de Información (Linux y Windows)

Tema 5 – Instalación y configuración
de Linux y Windows




a) Busca en tu carpeta de usuario de Linux archivos entre 1 y 128 MB creados el mes pasado.


```
alberto@usuario-ALDA-PRO: ~  
.sun.jna_5.12.1.jar  
/home/alberto/.vscode/extensions/redhat.java-1.14.0-linux-x64/server/plugins/org  
.eclipse.osgi_3.18.300.v20221209-1442.jar  
/home/alberto/.vscode/extensions/redhat.java-1.14.0-linux-x64/server/plugins/org  
.eclipse.jdt.ls.core_1.19.0.202301170526.jar  
/home/alberto/.vscode/extensions/redhat.java-1.14.0-linux-x64/server/plugins/org  
.gradle.toolingapi_7.4.2.v20220712-0930-s.jar  
/home/alberto/.vscode/extensions/redhat.java-1.14.0-linux-x64/server/plugins/org  
.eclipse.jdt.core_3.33.0.v20221214-1453.jar  
/home/alberto/.vscode/extensions/redhat.java-1.14.0-linux-x64/jre/17.0.5-linux-x  
86_64/lib/server/libjvm.so  
/home/alberto/.vscode/extensions/redhat.java-1.14.0-linux-x64/jre/17.0.5-linux-x  
86_64/lib/libfontmanager.so  
/home/alberto/.vscode/extensions/redhat.java-1.14.0-linux-x64/jre/17.0.5-linux-x  
86_64/lib/ct.sym  
/home/alberto/.vscode/extensions/redhat.java-1.14.0-linux-x64/jre/17.0.5-linux-x  
86_64/lib/modules  
/home/alberto/.vscode/extensions/redhat.java-1.14.0-linux-x64/dist/extension.js  
/home/alberto/.vscode/extensions/redhat.java-1.14.0-linux-x64/lombok/lombok-1.18  
.24.jar  
/home/alberto/.thunderbird/0jnhn5zb.default-release/favicons.sqlite  
/home/alberto/.thunderbird/0jnhn5zb.default-release/global-messages-db.sqlite  
/home/alberto/.thunderbird/0jnhn5zb.default-release/places.sqlite  
alberto@usuario-ALDA-PRO:~$ find ~/ -type f -size +1M -size -128M -ctime -30
```

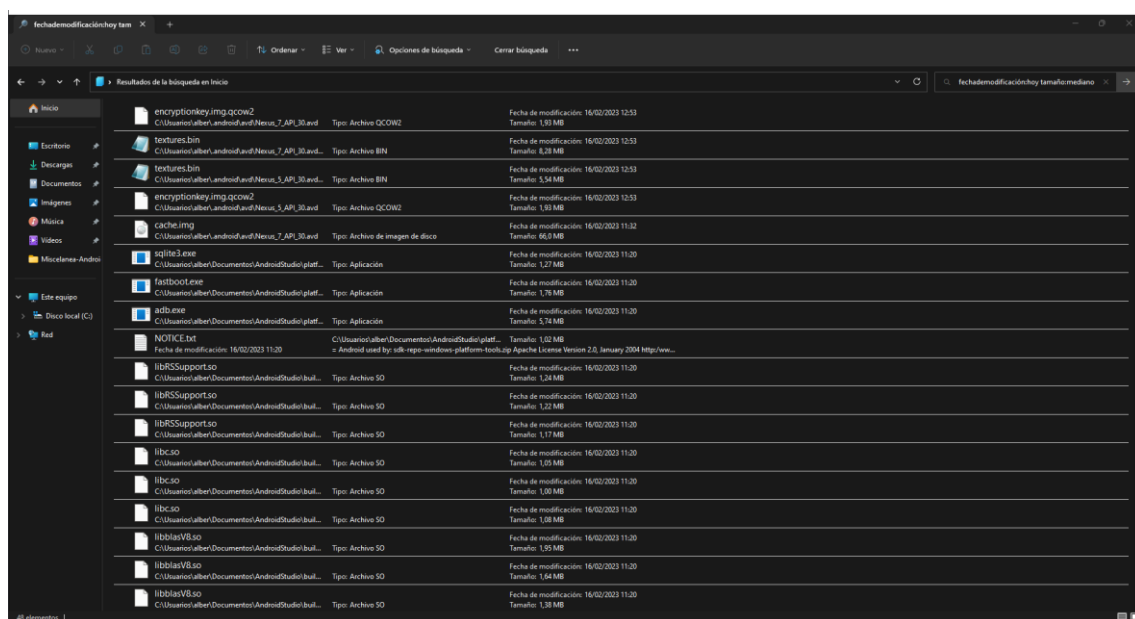

b) Busca en el directorio actual aquellos archivos con extensión .txt y creados hoy.

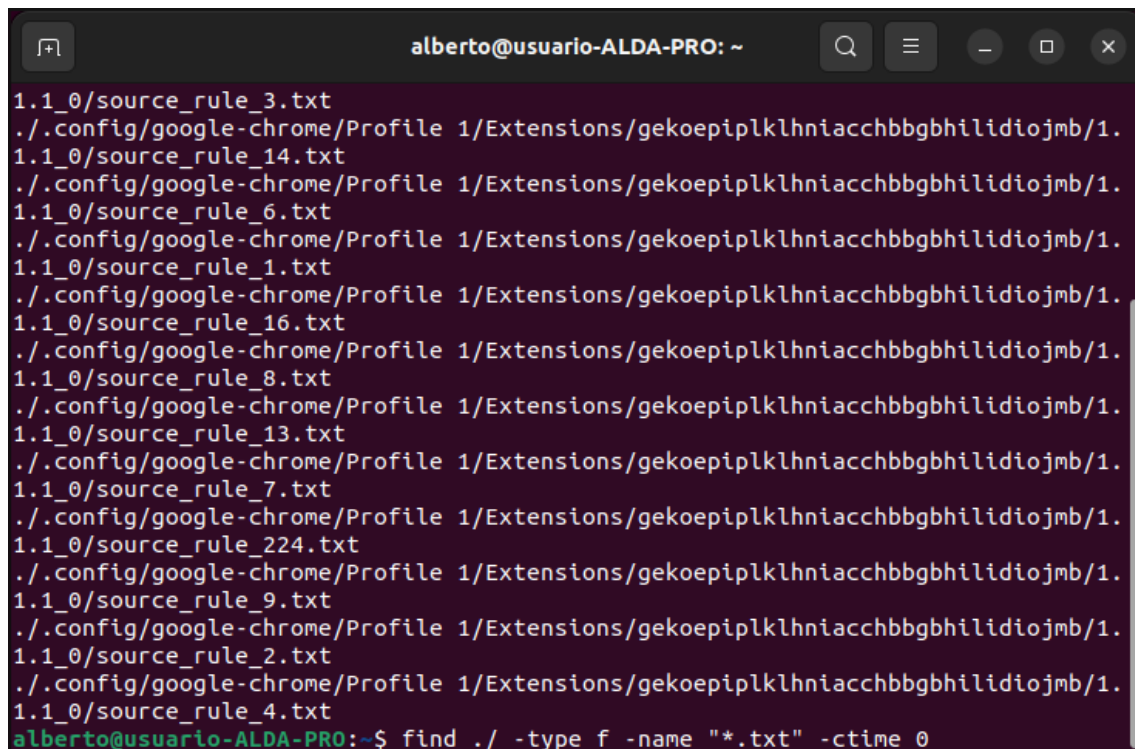

```
alberto@usuario-ALDA-PRO: ~  
1.1_0/source_rule_3.txt  
./config/google-chrome/Profile 1/Extensions/gekoepiplklhniacchbbgbhilidiojmb/1.  
1.1_0/source_rule_14.txt  
./config/google-chrome/Profile 1/Extensions/gekoepiplklhniacchbbgbhilidiojmb/1.  
1.1_0/source_rule_6.txt  
./config/google-chrome/Profile 1/Extensions/gekoepiplklhniacchbbgbhilidiojmb/1.  
1.1_0/source_rule_1.txt  
./config/google-chrome/Profile 1/Extensions/gekoepiplklhniacchbbgbhilidiojmb/1.  
1.1_0/source_rule_16.txt  
./config/google-chrome/Profile 1/Extensions/gekoepiplklhniacchbbgbhilidiojmb/1.  
1.1_0/source_rule_8.txt  
./config/google-chrome/Profile 1/Extensions/gekoepiplklhniacchbbgbhilidiojmb/1.  
1.1_0/source_rule_13.txt  
./config/google-chrome/Profile 1/Extensions/gekoepiplklhniacchbbgbhilidiojmb/1.  
1.1_0/source_rule_7.txt  
./config/google-chrome/Profile 1/Extensions/gekoepiplklhniacchbbgbhilidiojmb/1.  
1.1_0/source_rule_224.txt  
./config/google-chrome/Profile 1/Extensions/gekoepiplklhniacchbbgbhilidiojmb/1.  
1.1_0/source_rule_9.txt  
./config/google-chrome/Profile 1/Extensions/gekoepiplklhniacchbbgbhilidiojmb/1.  
1.1_0/source_rule_2.txt  
./config/google-chrome/Profile 1/Extensions/gekoepiplklhniacchbbgbhilidiojmb/1.  
1.1_0/source_rule_4.txt  
alberto@usuario-ALDA-PRO:~$ find ./ -type f -name "*.txt" -ctime 0
```

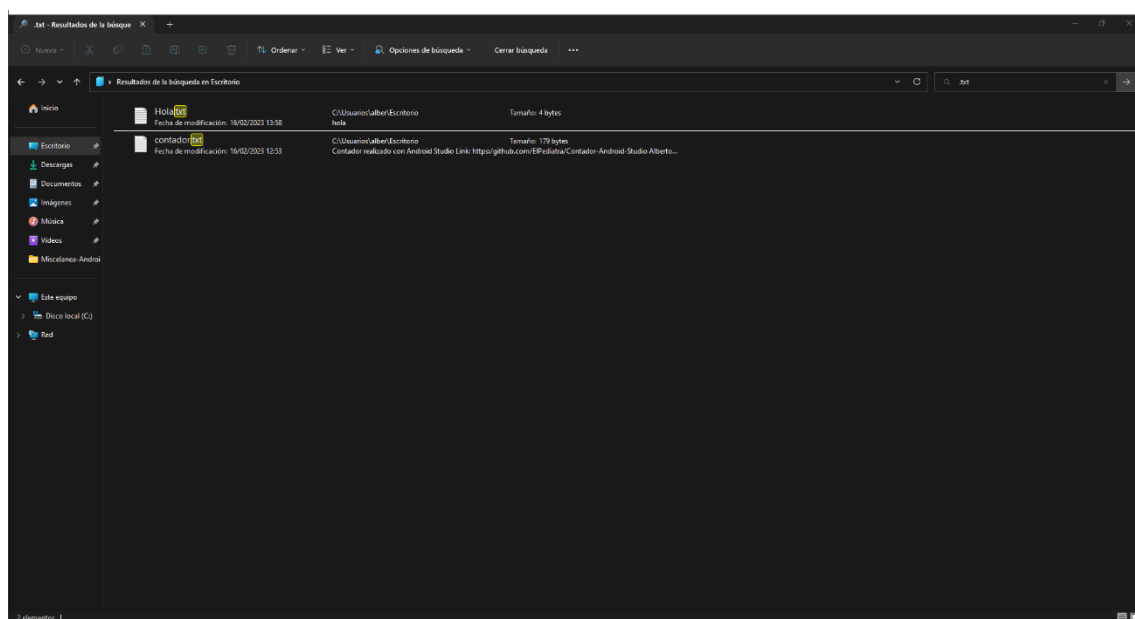

c) Busca en todas las subcarpetas aquellos directorios que tengan como nombre datos o copia.

```
alberto@usuario-ALDA-PRO: ~  
alberto@usuario-ALDA-PRO:~$ find ./ -type d -name "datos" -o -name "copia"  
./datos  
./datos/copia  
alberto@usuario-ALDA-PRO:~$
```

