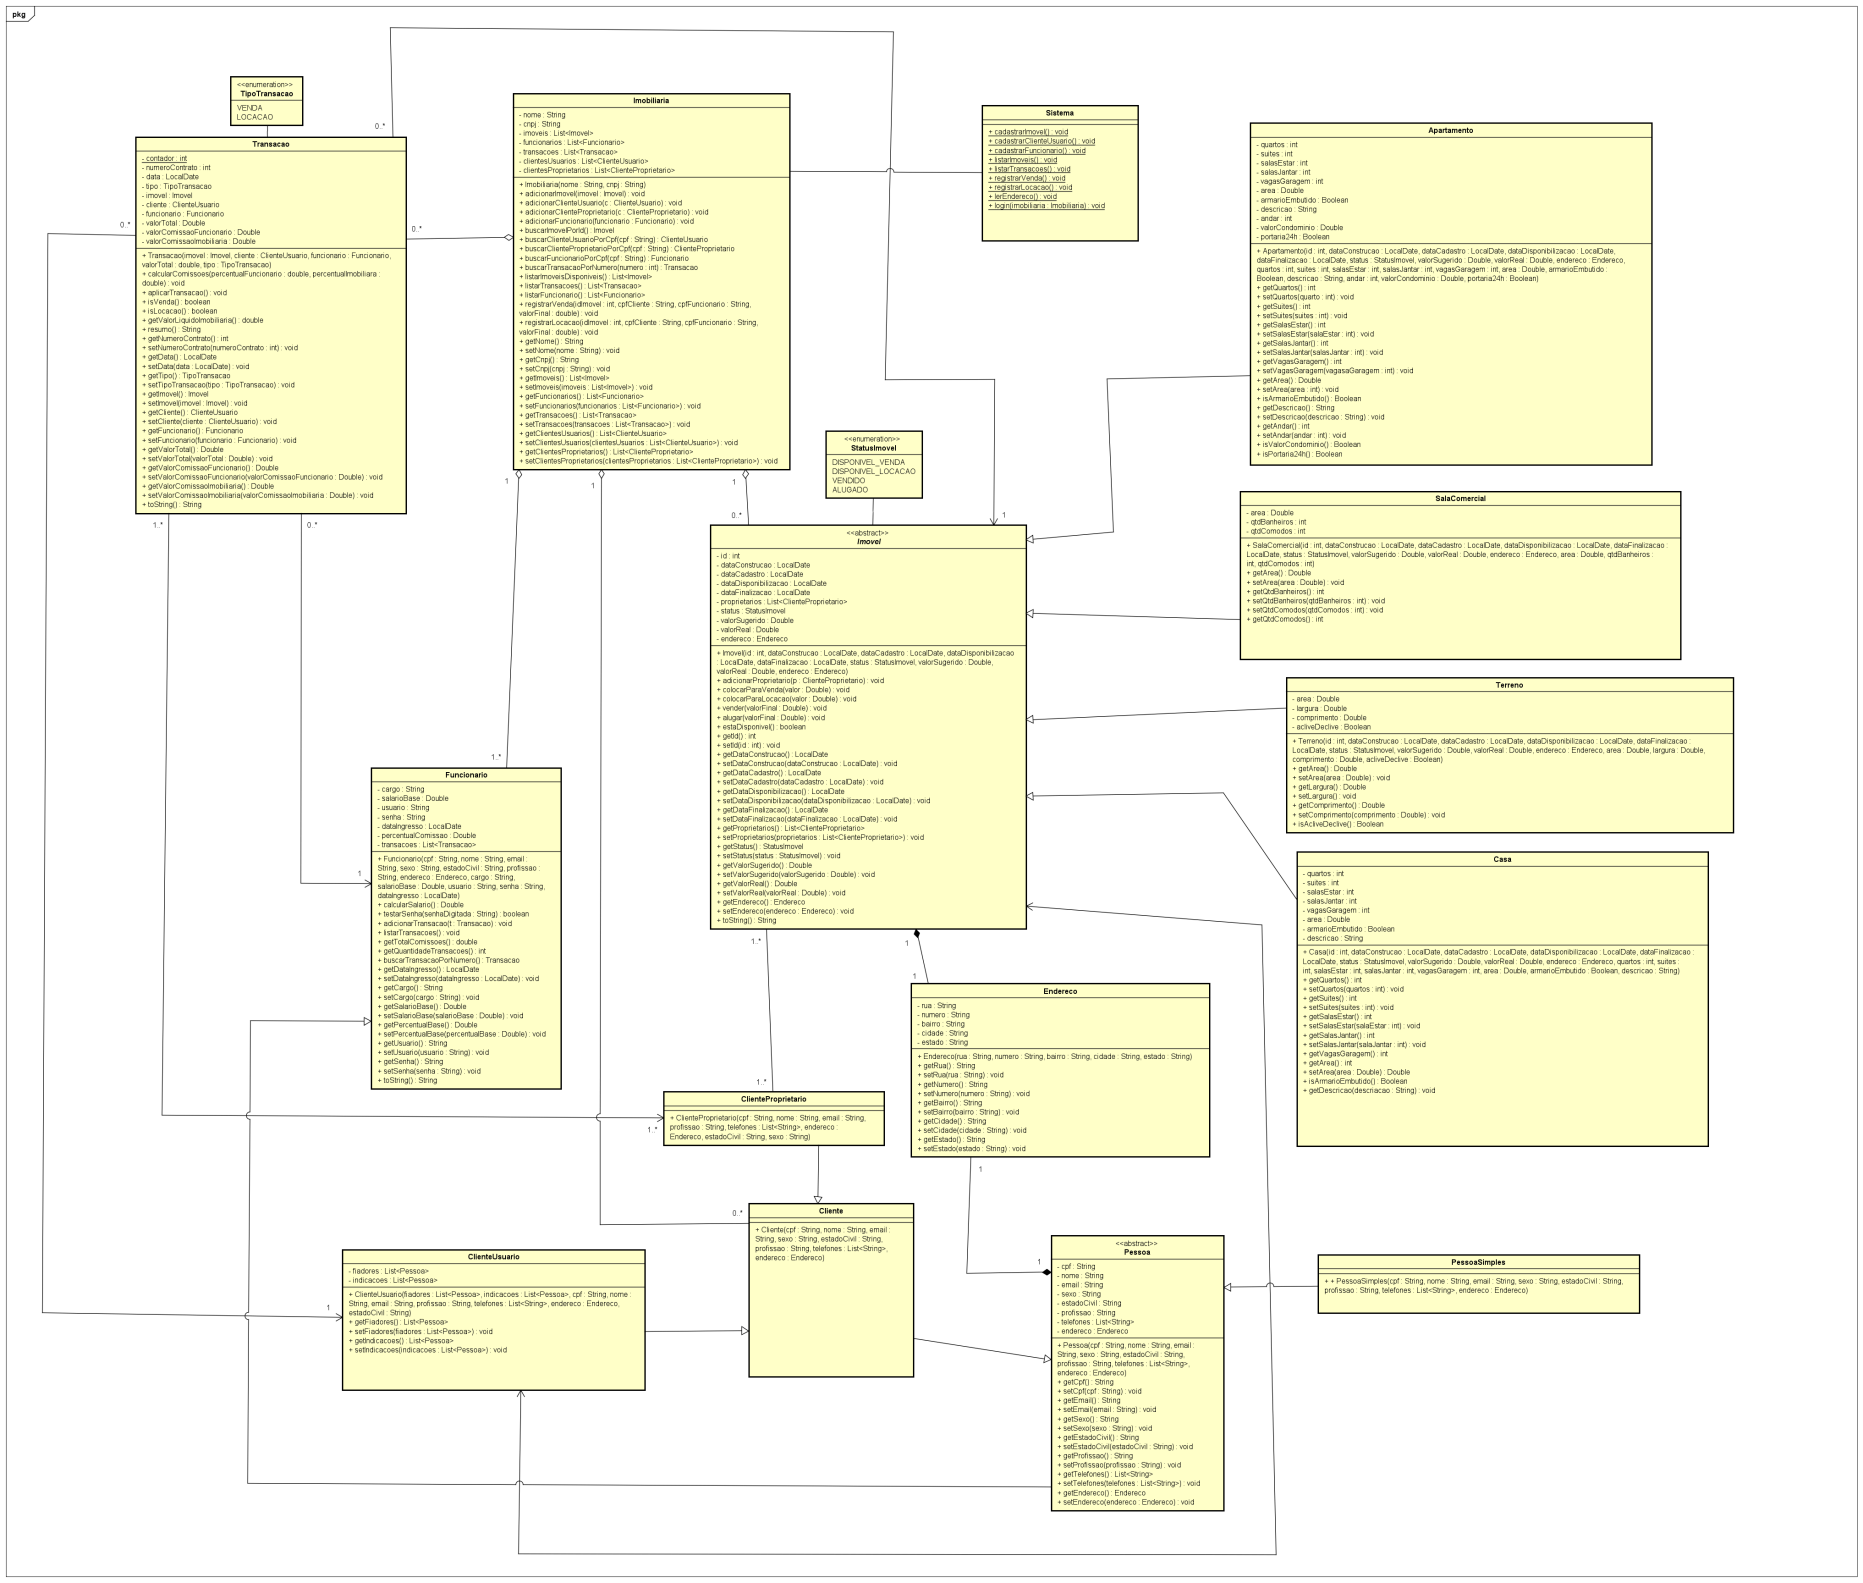
pkg
<<enumeration>>
TipoTransacao
VENDA
LOCACAO
Transacao
- contador : int
- numeroContrato : int
- data : LocalDate
- tipo : TipoTransacao
- imovel : Imovel
- cliente : ClienteUsuario
- funcionario : Funcionario
- valorTotal : Double
- valorComissaoFuncionario : Double
- valorComissaoImobiliaria : Double
+ Transacao(imovel : Imovel, cliente : ClienteUsuario, funcionario : Funcionario, valorTotal : double, tipo : TipoTransacao)
+ calcularComissoes(percentualFuncionario : double, percentualImobiliaria : double) : void
+ aplicarTransacao() : void
+ isVenda() : boolean
+ isLocacao() : boolean
+ getValorLiquidoImobiliaria() : double
+ resumo() : String
+ getNumeroContrato() : int
+ setNumeroContrato(numeroContrato : int) : void
+ getData() : LocalDate
+ setData(data : LocalDate) : void
+ getTipo() : TipoTransacao
+ setTipoTransacao(tipo : TipoTransacao) : void
+ getImovel() : Imovel
+ setImovel(imovel : Imovel) : void
+ getCliente() : ClienteUsuario
+ setCliente(cliente : ClienteUsuario) : void
+ getFuncionario() : Funcionario
+ setFuncionario(funcionario : Funcionario) : void
+ getValorTotal() : Double
+ setValorTotal(valorTotal : Double) : void
+ getValorComissaoFuncionario() : Double
+ setValorComissaoFuncionario(valorComissaoFuncionario : Double) : void
+ getValorComissaoImobiliaria() : Double
+ setValorComissaoImobiliaria(valorComissaoImobiliaria : Double) : void
+ toString() : String
Imobiliaria
- nome : String
- cnpj : String
- imoveis : List<Imovel>
- funcionarios : List<Funcionario>
- transacoes : List<Transacao>
- clientesUsuarios : List<ClienteUsuario>
- clientesProprietarios : List<ClienteProprietario>
+ Imobiliaria(nome : String, cnpj : String)
+ adicionarImovel(imovel : Imovel) : void
+ adicionarClienteUsuario(c : ClienteUsuario) : void
+ adicionarClienteProprietario(c : ClienteProprietario) : void
+ adicionarFuncionario(funcionario : Funcionario) : void
+ buscarImovelPorId() : Imovel
+ buscarClienteUsuarioPorCpf(cpf : String) : ClienteUsuario
+ buscarClienteProprietarioPorCpf(cpf : String) : ClienteProprietario
+ buscarFuncionarioPorCpf(cpf : String) : Funcionario
+ buscarTransacaoPorNumero(numero : int) : Transacao
+ listarImoveisDisponiveis() : List<Imovel>
+ listarTransacoes() : List<Transacao>
+ listarFuncionario() : List<Funcionario>
+ registrarVenda(idImovel : int, cpfCliente : String, cpfFuncionario : String, valorFinal : double) : void
+ registrarLocacao(idImovel : int, cpfCliente : String, cpfFuncionario : String, valorFinal : double) : void
+ getNome() : String
+ setNome(nome : String) : void
+ getCnpj() : String
+ setCnpj(cnpj : String) : void
+ getImoveis() : List<Imovel>
+ setImoveis(imoveis : List<Imovel>) : void
+ getFuncionarios() : List<Funcionario>
+ setFuncionarios(funcionarios : List<Funcionario>) : void
+ getTransacoes() : List<Transacao>
+ setTransacoes(transacoes : List<Transacao>) : void
+ getClientesUsuarios() : List<ClienteUsuario>
+ setClientesUsuarios(clientesUsuarios : List<ClienteUsuario>) : void
+ getClientesProprietarios() : List<ClienteProprietario>
+ setClientesProprietarios(clientesProprietarios : List<ClienteProprietario>) : void
Sistema
+ cadastrarImovel() : void
+ cadastrarClienteUsuario() : void
+ cadastrarFuncionario() : void
+ listarImoveis() : void
+ listarTransacoes() : void
+ registrarVenda() : void
+ registrarLocacao() : void
+ lerEndereco() : void
+ login(imobiliaria : Imobiliaria) : void
Apartamento
- quartos : int
- suites : int
- salasEstar : int
- salasJantar : int
- vagasGaragem : int
- area : Double
- armarioEmbutido : Boolean
- descricao : String
- andar : int
- valorCondominio : Double
- portaria24h : Boolean
+ Apartamento(id : int, dataConstrucao : LocalDate, dataCadastro : LocalDate, dataDisponibilizacao : LocalDate, dataFinalizacao : LocalDate, status : StatusImovel, valorSugerido : Double, valorReal : Double, endereco : Endereco, quartos : int, suites : int, salasEstar : int, salasJantar : int, vagasGaragem : int, area : Double, armarioEmbutido : Boolean, descricao : String, andar : int, valorCondominio : Double, portaria24h : Boolean)
+ getQuartos() : int
+ setQuartos(quarto : int) : void
+ getSuites() : int
+ setSuites(suites : int) : void
+ getSalasEstar() : int
+ setSalasEstar(salaEstar : int) : void
+ getSalasJantar() : int
+ setSalasJantar(salasJantar : int) : void
+ getVagasGaragem() : int
+ setVagasGaragem(vagasGaragem : int) : void
+ getArea() : Double
+ setArea(area : int) : void
+ isArmarioEmbutido() : Boolean
+ getDescricao() : String
+ setDescricao(descricao : String) : void
+ getAndar() : int
+ setAndar(andar : int) : void
+ isValorCondominio() : Boolean
+ isPortaria24h() : Boolean
<<enumeration>>
StatusImovel
DISPONIVEL_VENDA
DISPONIVEL_LOCACAO
VENDIDO
ALUGADO
<<abstract>>
Imovel
- id : int
- dataConstrucao : LocalDate
- dataCadastro : LocalDate
- dataDisponibilizacao : LocalDate
- dataFinalizacao : LocalDate
- proprietarios : List<ClienteProprietario>
- status : StatusImovel
- valorSugerido : Double
- valorReal : Double
- endereco : Endereco
+ Imovel(id : int, dataConstrucao : LocalDate, dataCadastro : LocalDate, dataDisponibilizacao : LocalDate, dataFinalizacao : LocalDate, status : StatusImovel, valorSugerido : Double, valorReal : Double, endereco : Endereco)
+ adicionarProprietario(p : ClienteProprietario) : void
+ colocarParaVenda(valor : Double) : void
+ colocarParaLocacao(valor : Double) : void
+ vender(valorFinal : Double) : void
+ alugar(valorFinal : Double) : void
+ estaDisponivel() : boolean
+ getId() : int
+ setId(id : int) : void
+ getDataConstrucao() : LocalDate
+ setDataConstrucao(dataConstrucao : LocalDate) : void
+ getDataCadastro() : LocalDate
+ setDataCadastro(dataCadastro : LocalDate) : void
+ getDataDisponibilizacao() : LocalDate
+ setDataDisponibilizacao(dataDisponibilizacao : LocalDate) : void
+ getDataFinalizacao() : LocalDate
+ setDataFinalizacao(dataFinalizacao : LocalDate) : void
+ getProprietarios() : List<ClienteProprietario>
+ setProprietarios(proprietarios : List<ClienteProprietario>) : void
+ getStatus() : StatusImovel
+ setStatus(status : StatusImovel) : void
+ getValorSugerido() : Double
+ setValorSugerido(valorSugerido : Double) : void
+ getValorReal() : Double
+ setValorReal(valorReal : Double) : void
+ getEndereco() : Endereco
+ setEndereco(endereco : Endereco) : void
+ toString() : String
SalaComercial
- area : Double
- qtdBanheiros : int
- qtdComodos : int
+ SalaComercial(id : int, dataConstrucao : LocalDate, dataCadastro : LocalDate, dataDisponibilizacao : LocalDate, dataFinalizacao : LocalDate, status : StatusImovel, valorSugerido : Double, valorReal : Double, endereco : Endereco, area : Double, qtdBanheiros : int, qtdComodos : int)
+ getArea() : Double
+ setArea(area : Double) : void
+ getQtdBanheiros() : int
+ setQtdBanheiros(qtdBanheiros : int) : void
+ setQtdComodos(qtdComodos : int) : void
+ getQtdComodos() : int
Terreno
- area : Double
- largura : Double
- comprimento : Double
- activeDecline : Boolean
+ Terreno(id : int, dataConstrucao : LocalDate, dataCadastro : LocalDate, dataDisponibilizacao : LocalDate, dataFinalizacao : LocalDate, status : StatusImovel, valorSugerido : Double, valorReal : Double, endereco : Endereco, area : Double, largura : Double, comprimento : Double, activeDecline : Boolean)
+ getArea() : Double
+ setArea(area : Double) : void
+ getLargura() : Double
+ setLargura() : void
+ getComprimento() : Double
+ setComprimento(comprimento : Double) : void
+ isActiveDecline() : Boolean
Funcionario
- cargo : String
- salarioBase : Double
- usuario : String
- senha : String
- dataIngresso : LocalDate
- percentualComissao : Double
- transacoes : List<Transacao>
+ Funcionario(cpf : String, nome : String, email : String, sexo : String, estadoCivil : String, profissao : String, endereco : Endereco, cargo : String, salarioBase : Double, usuario : String, senha : String, dataIngresso : LocalDate)
+ calcularSalario() : Double
+ testarSenha(senhaDigitada : String) : boolean
+ adicionarTransacao(t : Transacao) : void
+ listarTransacoes() : void
+ getTotalComissoes() : double
+ getQuantidadeTransacoes() : int
+ buscarTransacaoPorNumero() : Transacao
+ getDataIngresso() : LocalDate
+ setDataIngresso(dataIngresso : LocalDate) : void
+ getCargo() : String
+ setCargo(cargo : String) : void
+ getSalarioBase() : Double
+ setSalarioBase(salarioBase : Double) : void
+ getPercentualBase() : Double
+ setPercentualBase(percentualBase : Double) : void
+ getUsuario() : String
+ setUsuario(usuario : String) : void
+ getSenha() : String
+ setSenha(senha : String) : void
+ toString() : String
Casa
- quartos : int
- suites : int
- salasEstar : int
- salasJantar : int
- vagasGaragem : int
- area : Double
- armarioEmbutido : Boolean
- descricao : String
+ Casa(id : int, dataConstrucao : LocalDate, dataCadastro : LocalDate, dataDisponibilizacao : LocalDate, dataFinalizacao : LocalDate, status : StatusImovel, valorSugerido : Double, valorReal : Double, endereco : Endereco, quartos : int, suites : int, salasEstar : int, salasJantar : int, vagasGaragem : int, area : Double, armarioEmbutido : Boolean, descricao : String)
+ getQuartos() : int
+ setQuartos(quartos : int) : void
+ getSuites() : int
+ setSuites(suites : int) : void
+ getSalasEstar() : int
+ setSalasEstar(salaEstar : int) : void
+ getSalasJantar() : int
+ setSalasJantar(salaJantar : int) : void
+ getVagasGaragem() : int
+ getArea() : int
+ setArea(area : Double) : Double
+ isArmarioEmbutido() : Boolean
+ getDescricao(descricao : String) : void
Endereco
- rua : String
- numero : String
- bairro : String
- cidade : String
- estado : String
+ Endereco(rua : String, numero : String, bairro : String, cidade : String, estado : String)
+ getRua() : String
+ setRua(rua : String) : void
+ getNumero() : String
+ setNumero(numero : String) : void
+ getBairro() : String
+ setBairro(bairro : String) : void
+ getCidade() : String
+ setCidade(cidade : String) : void
+ getEstado() : String
+ setEstado(estado : String) : void
ClienteProprietario
+ ClienteProprietario(cpf : String, nome : String, email : String, profissao : String, telefones : List<String>, endereco : Endereco, estadoCivil : String, sexo : String)
Cliente
+ Cliente(cpf : String, nome : String, email : String, sexo : String, estadoCivil : String, profissao : String, telefones : List<String>, endereco : Endereco)
ClienteUsuario
- fiadores : List<Pessoa>
- indicacoes : List<Pessoa>
+ ClienteUsuario(fiadores : List<Pessoa>, indicacoes : List<Pessoa>, cpf : String, nome : String, email : String, profissao : String, telefones : List<String>, endereco : Endereco, estadoCivil : String)
+ getFiadores() : List<Pessoa>
+ setFiadores(fiadores : List<Pessoa>) : void
+ getIndicacoes() : List<Pessoa>
+ setIndicacoes(indicacoes : List<Pessoa>) : void
<<abstract>>
Pessoa
- cpf : String
- nome : String
- email : String
- sexo : String
- estadoCivil : String
- profissao : String
- telefones : List<String>
- endereco : Endereco
+ Pessoa(cpf : String, nome : String, email : String, sexo : String, estadoCivil : String, profissao : String, telefones : List<String>, endereco : Endereco)
+ getCpf() : String
+ setCpf(cpf : String) : void
+ getEmail() : String
+ setEmail(email : String) : void
+ getSexo() : String
+ setSexo(sexo : String) : void
+ getEstadoCivil() : String
+ setEstadoCivil(estadoCivil : String) : void
+ getProfissao() : String
+ setProfissao(profissao : String) : void
+ getTelefones() : List<String>
+ setTelefones(telefones : List<String>) : void
+ getEndereco() : Endereco
+ setEndereco(endereco : Endereco) : void
PessoaSimples
+ + PessoaSimples(cpf : String, nome : String, email : String, sexo : String, estadoCivil : String, profissao : String, telefones : List<String>, endereco : Endereco)
0..*
1..*
1
0..*
1..*
1
0..*
1..*
1
1..*
1..*
1
1..*
1..*
1
1
1
1
0..*
1
1
1