




1

Diagrama cliente-servidor: Iniciar sesión

Mapa de flujo crítico

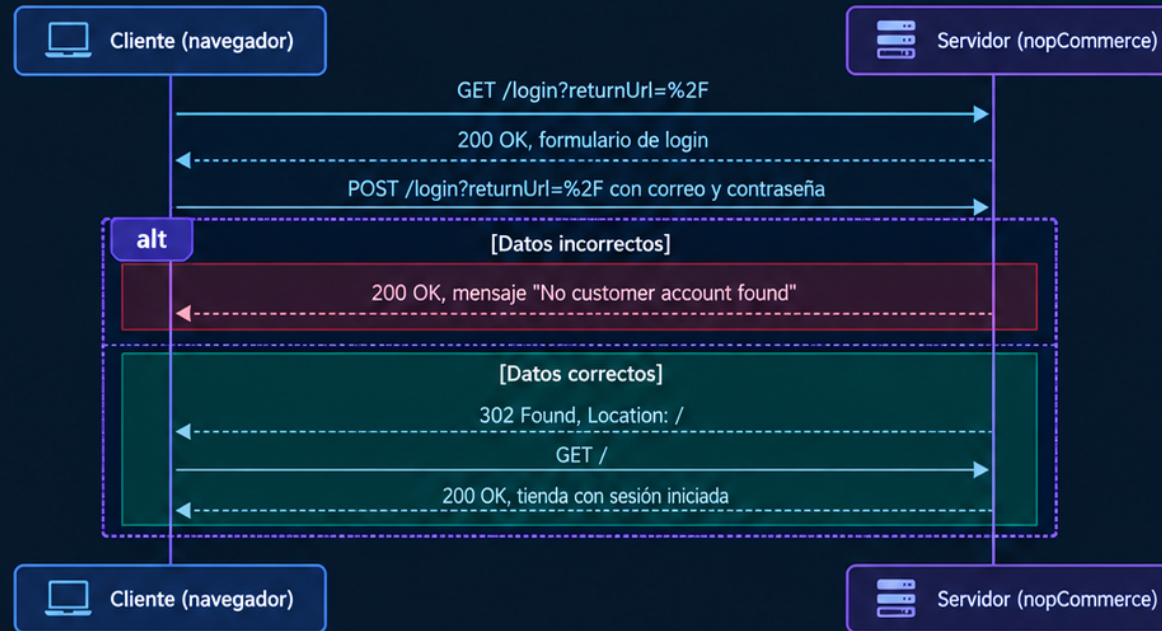

2

Tabla de endpoints

API / Endpoints

Flujo	Acción	Método	Endpoint	Código
Iniciar sesión	Ver el formulario	GET	/login?returnUrl=%2F	200
Iniciar sesión	Enviar datos inexistentes	POST	/login?returnUrl=%2F	200
Iniciar sesión	Enviar datos válidos	POST	/login?returnUrl=%2F	302
Registro	Ver el formulario	GET	/register?returnUrl=%2F	200
Cerrar sesión	Hacer clic en LOG OUT	GET	/logout	302

3

Pseudocódigo

Lógica del caso de prueba

```
1 CLASE CasoDePrueba
2 ATRIBUTOS
3 id
4 titulo
5 flujo
6 precondiciones
7 pasos
7 datos_de_prueba
9 resultado_esperado
10 resultado_obtenido
10 estado
12 FIN ATRIBUTOS
13 FIN CLASE
15 caso1 = NUEVO CasoDePrueba
17 id = "CP-001"
18 titulo = "Login con cuenta inexistente"
19 flujo = "Iniciar sesión"
20 precondiciones = "Usuario sin sesión iniciada"
21 pasos = ["Abrir /login", "Escribir correo y contraseña", "Clic en LOG IN"]
23 datos_de_prueba = "prueba@correo.com / 123456"
23 resultado_esperado = "Código 200 y mensaje 'No customer account found'"
24 resultado_obtenido = "Código 200 y mensaje 'No customer account found'"
25 estado = "Pasó"
```