TIENDA VIRTUAL (NOPCOMMERCE)

QA-NAE-001 · Curso QA Automatizador, Tecsup · Módulo 1

DOCUMENTACIÓN DE

Mapa de flujos críticos

AUTORA

María Elena Navarro Amaya (QA)

ENTREGA

14 de octubre de 2026

TIENDA VIRTUAL (NOPCOMMERCE)

Mapa de flujos críticos

Parte 1 del documento de casos de prueba manuales

Campo	Detalle
Proyecto	Tienda Virtual
Autora	María Elena Navarro Amaya (QA)
Sistema bajo prueba	nopCommerce (demo.nopcommerce.com)
Técnica de relevamiento	Registro de peticiones HTTP desde el navegador (pestaña Network)

1. Objetivo y alcance

Objetivo. Identificar y documentar el flujo crítico del sistema bajo prueba a partir del tráfico real entre cliente y servidor, de modo que los casos de prueba se diseñen sobre un comportamiento observado y no supuesto.

Alcance. Se analiza el flujo de inicio de sesión y los endpoints asociados (registro y cierre de sesión). El análisis se realizó sobre la interfaz, mediante el registro de las peticiones HTTP en la pestaña Network del navegador, sin acceso al código fuente, a la base de datos ni a la infraestructura.

Limitaciones. El sistema es una tienda de demostración pública, no un negocio real, y las peticiones se registraron en un solo navegador de escritorio. Los resultados describen lo observado en esa sesión.

2. Selección del flujo crítico

Flujo seleccionado: iniciar sesión (módulo M01, prioridad Alta).

Criterio	Evaluación
Impacto si falla	El usuario no puede entrar a su cuenta ni cumplir el objetivo principal del sistema: comprar a su nombre y consultar sus pedidos.
Posición en el recorrido	Es el punto de entrada a los flujos de compra y de cuenta; un defecto aquí bloquea el resto.
Observabilidad	Genera peticiones HTTP diferenciadas según el resultado (200 con error o 302 con redirección), lo que permite verificarlo con precisión.

3. Análisis del flujo

3.1 Secuencia cliente-servidor

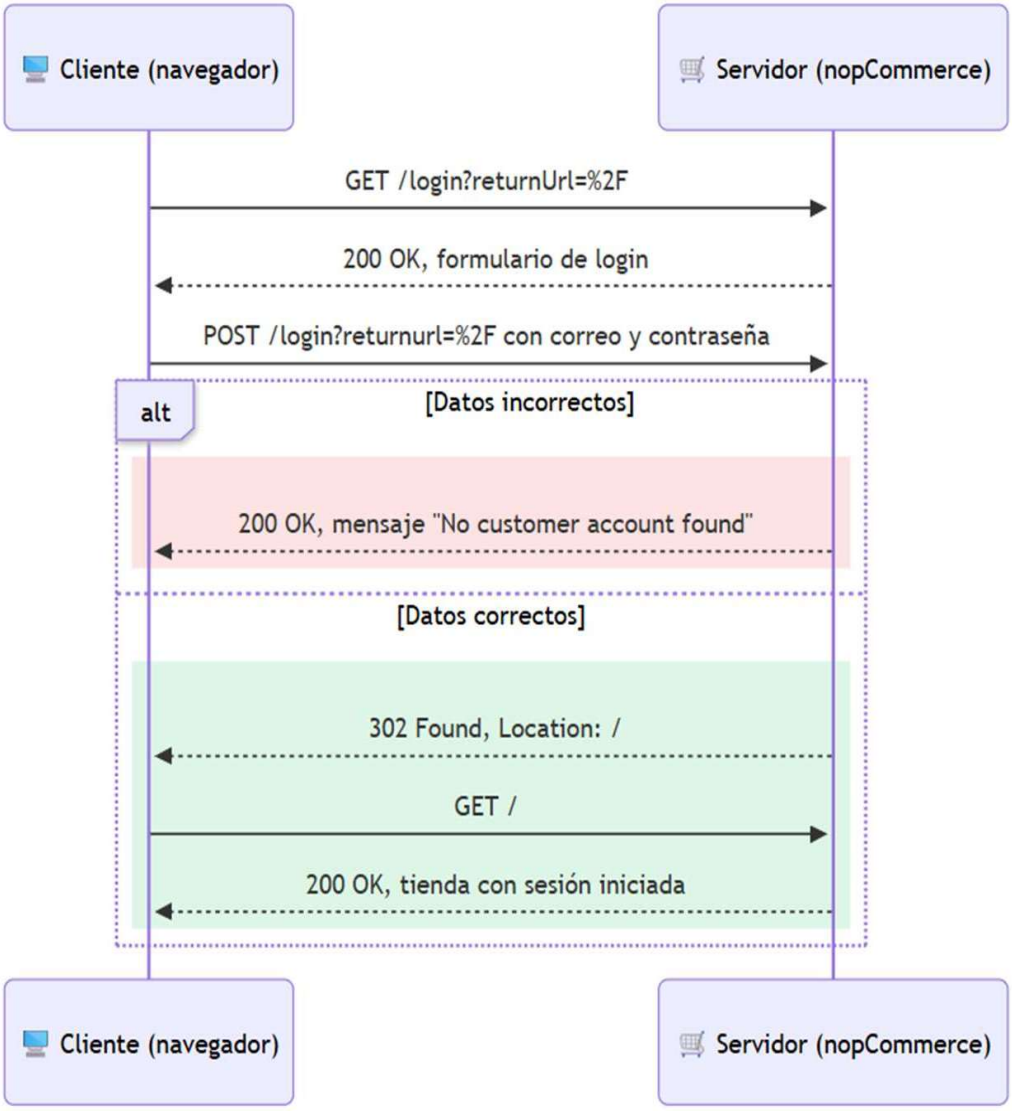


Figura 1. Secuencia cliente-servidor del inicio de sesión (rojo: datos incorrectos; verde: datos correctos).

3.2 Comportamiento observado

Escenario	Respuesta del servidor	Resultado para el usuario
Datos incorrectos	200 OK con el mensaje “No customer account found”	Permanece en el formulario; el error se muestra en el contenido de la página
Datos correctos	302 Found con Location: /; luego GET / con 200 OK	Es redirigido a la página principal con la sesión iniciada; aparecen MY ACCOUNT y LOG OUT

3.3 Tabla de endpoints

Flujo	Acción	Método	Endpoint	Código	Resultado observado
Iniciar sesión	Ver el formulario	**GET**	/login?returnUrl=%2F	**200**	Se muestra el formulario
Iniciar sesión	Enviar datos de una cuenta inexistente	**POST**	/login?returnurl=%2F	**200**	Error en el contenido
Iniciar sesión	Enviar datos válidos	**POST**	/login?returnurl=%2F	**302**	Redirección a la página principal
Registro	Ver el formulario	**GET**	/register?returnUrl=%2F	**200**	Se muestra el formulario
Cerrar sesión	Hacer clic en LOG OUT	**GET**	/logout	**302**	Redirección

Leyenda: GET = consulta · POST = envío de datos · 200 = respuesta correcta · 302 = redirección.

4. Observaciones y riesgos para el diseño de pruebas

- **Un login fallido responde 200, no un código de error.** El rechazo se comunica solo en el contenido de la página. Los casos deben validar el mensaje además del código de estado; verificar únicamente el código daría un falso positivo. Este punto será determinante al automatizar.
- **La sesión iniciada se confirma por la interfaz.** Tras el 302 y el GET /, la presencia de MY ACCOUNT y LOG OUT es la evidencia observable de un login exitoso.
- **Capitalización del parámetro.** En las peticiones registradas, el parámetro aparece como returnUrl en los GET y como returnurl en los POST de login. No se observó efecto en el comportamiento; se deja anotado como dato de la captura.

5. Condiciones de prueba derivadas y cobertura

A partir del comportamiento observado se identifican las siguientes condiciones de prueba para el módulo M01. Solo la primera está diseñada y ejecutada; el resto constituye cobertura pendiente.

Condición de prueba	Verificación clave	Estado
Login con cuenta inexistente	Código 200 y mensaje “No customer account found” (CP-001)	**Ejecutado: Pasó**
Login con datos válidos	Código 302 y, en la página principal, MY ACCOUNT y LOG OUT visibles	**Por diseñar**
Registro de cuenta	Formulario disponible (GET /register, 200) y validación de campos	**Por diseñar**
Cierre de sesión	Clic en LOG OUT con respuesta 302 y sesión finalizada	**Por diseñar**

6. Estructura del caso de prueba

Para mantener los casos uniformes y trazables, cada uno se registra con los mismos campos. A continuación se muestra la estructura en pseudocódigo, aplicada al caso CP-001.

```
CLASE CasoDePrueba
    ATRIBUTOS
        id
        titulo
        flujo
        precondiciones
        pasos
        datos_de_prueba
        resultado_esperado
        resultado_obtenido
        estado
    FIN ATRIBUTOS
FIN CLASE

caso1 = NUEVO CasoDePrueba
    id                 = "CP-001"
    titulo             = "Login con cuenta inexistente"
    flujo              = "Iniciar sesión"
    precondiciones     = "Usuario sin sesión iniciada"
    pasos              = ["Abrir /login", "Escribir correo y contraseña", "Clic en LOG
IN"]
    datos_de_prueba    = "prueba@correo.com / 123456"
    resultado_esperado = "Código 200 y mensaje 'No customer account found'"
    resultado_obtenido = "Código 200 y mensaje 'No customer account found'"
    estado             = "Pasó"
```

Los atributos de la clase son los campos (columnas) del documento de casos de prueba.

7. Uso de IA

Prompt con el que solicité el apoyo de la IA para corregir y dar formato a este documento:

> *Actúa como QA senior y ayúdame a corregir mi documento en Word (.docx): tono técnico y claro, sin inventar datos. Formato A4 con margen normal (2,54 cm), todo en blanco y negro (solo las imágenes con color), carátula centrada en una sola hoja con título, autora (María Elena Navarro Amaya (QA)) y fecha de entrega, tablas con cabecera negra y paginación limpia. Revisa el resultado antes de entregarlo.*