

Arquitectura de Computadores (AC)

Cuaderno de prácticas.

Bloque Práctico 2. Programación paralela II: Cláusulas OpenMP

Estudiante (nombre y apellidos): Elena Merelo Molina

Grupo de prácticas: 2

Fecha de entrega:

Fecha evaluación en clase:

Ejercicios basados en los ejemplos del seminario práctico

1. ¿Qué ocurre si en el ejemplo del seminario `shared_clause.c` se añade a la directiva `parallel` la cláusula `default(none)`? (añada una captura de pantalla que muestre lo que ocurre) **(b)** Resuelva el problema generado sin eliminar `default(none)`. Añada el código con la modificación al cuaderno de prácticas.

RESPUESTA:

Genera un error, ya que al poner la cláusula `default(none)` las variables de fuera de la región paralela dejan de ser compartidas, que es su comportamiento por defecto, se establece que comparten pero no saben qué hacer con `n`:

```
2018-04-11 16:38:27 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestr
e/AC/Prácticas/BP2/src
→ gcc -lrt -O2 -fopenmp shared_clause.c -o ../bin/shared_clause
shared_clause.c: In function 'main':
shared_clause.c:14:11: error: 'n' not specified in enclosing parallel
    #pragma omp parallel for default(none) shared(a)
                ^
shared_clause.c:14:11: error: enclosing parallel
```

Así pues, para que deje de dar error simplemente hemos de especificar cómo queremos que sea `n` para los threads:

```
#include <stdio.h>

#ifdef _OPENMP
    #include <omp.h>
#endif

int main(){
    int i, n = 7;
    int a[n];

    for (i=0; i<n; i++)
        a[i] = i+1;

    #pragma omp parallel for default(none) shared(a) shared(n)
        for (i=0; i<n; i++) a[i] += i;

    printf("Después de parallel for:\n");

    for (i=0; i<n; i++)
        printf("a[%d] = %d\n", i, a[i]);
}
```

Hemos considerado `n` como `shared` ya que si no la suma no se realiza correctamente, de

hecho ni entra en la región paralela, como se aprecia en la siguiente captura, que muestra el resultado de ejecutar considerando `n` privada y luego el resultado al recompilar con `n` compartida:

```

○ → ../bin/shared_clause
Después de parallel for:
a[0] = 1
a[1] = 2
a[2] = 3
a[3] = 4
a[4] = 5
a[5] = 6
a[6] = 7

2018-04-11 16:44:15 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○ → gcc -lrt -O2 -fopenmp shared_clause.c -o ../bin/shared_clause

2018-04-11 16:44:25 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○ → ../bin/shared_clause
Después de parallel for:
a[0] = 1
a[1] = 3
a[2] = 5
a[3] = 7
a[4] = 9
a[5] = 11
a[6] = 13

```

2. ¿Qué ocurre si en `private-clause.c` se inicializa la variable `suma` fuera de la construcción `parallel` en lugar de dentro? (inicialice `suma` a un valor distinto de 0 dentro y fuera de `parallel`) Razone su respuesta. Añada el código con la modificación al cuaderno de prácticas.

RESPUESTA: Si inicializamos `suma` a un valor distinto de 0 dentro de `parallel`:

```

//Elena Merele Molina

#include <stdio.h>

#ifdef _OPENMP
#include <omp.h>
#else
#define omp_get_thread_num() 0
#endif

int main(){
    int i, n = 7, a[n], suma;

    for (i=0; i<n; i++)
        a[i] = i;

    #pragma omp parallel private(suma)
    {
        suma=10;
        #pragma omp for
        for (i=0; i<n; i++){
            suma += a[i];
            printf("thread %d suma a[%d] / ", omp_get_thread_num(), i);
        }
        printf("\n* thread %d suma= %d", omp_get_thread_num(), suma);
    }
}

```

Al ejecutar resulta lo mismo, sumado 10 unidades, que antes de haber cambiado 0 por 10:

```

2018-04-11 16:59:46 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → ../bin/private_clause
thread 0 suma a[0] / thread 0 suma a[1] / thread 0 suma a[2] / thread 0 suma a[3]
/ thread 1 suma a[4] / thread 1 suma a[5] / thread 1 suma a[6] /
* thread 0 suma= 6
* thread 1 suma= 15
2018-04-11 17:00:12 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → gcc -lrt -O2 -fopenmp private_clause.c -o ../bin/private_clause

2018-04-11 17:03:48 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → ../bin/private_clause
thread 0 suma a[0] / thread 0 suma a[1] / thread 0 suma a[2] / thread 0 suma a[3]
/ thread 1 suma a[4] / thread 1 suma a[5] / thread 1 suma a[6] /
* thread 0 suma= 16
* thread 1 suma= 25

```

Si sacamos suma= 10 de la región parallel:

```

//Elena Merele Molina

#include <stdio.h>

#ifdef _OPENMP
    #include <omp.h>
#else
    #define omp_get_thread_num() 0
#endif

int main(){
    int i, n = 7, a[n], suma;

    for (i=0; i<n; i++)
        a[i] = i;

    suma=10;

    #pragma omp parallel private(suma)
    {
        #pragma omp for
        for (i=0; i<n; i++){
            suma += a[i];
            printf("thread %d suma a[%d] / ", omp_get_thread_num(), i);
        }
        printf("\n* thread %d suma= %d", omp_get_thread_num(), suma);
    }
}

```

Al ejecutar, sea cual sea el valor de suma siempre muestra:

```

2018-04-11 17:03:50 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → gcc -lrt -O2 -fopenmp private_clause.c -o ../bin/private_clause

2018-04-11 17:06:17 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → ../bin/private_clause
thread 0 suma a[0] / thread 0 suma a[1] / thread 0 suma a[2] / thread 0 suma a[3]
/ thread 1 suma a[4] / thread 1 suma a[5] / thread 1 suma a[6] /
* thread 0 suma= 8
* thread 1 suma= 4196495

```

Está sumando basura a suma, al haberla puesto privada cada hebra tiene un valor de suma propia, que no estar inicializado dentro de la región parallel es cualquiera.

3. ¿Qué ocurre si en `private-clause.c` se elimina la cláusula `private(suma)`? ¿A qué cree que es debido?

RESPUESTA: Si eliminamos `private(suma)`, el thread 0 y el 1 devuelven un resultado de la suma que es igual, ponga donde ponga suma(dentro o fuera de la región paralela), la inicialice a lo que la inicialice, ya que comparten esa variable por defecto:

```
//Elena Merele Molina

#include <stdio.h>

#ifdef _OPENMP
    #include <omp.h>
#else
    #define omp_get_thread_num() 0
#endif

int main(){
    int i, n = 7, a[n], suma;

    for (i=0; i<n; i++)
        a[i] = i;

    suma=0;

    #pragma omp parallel
    {
        #pragma omp for
        for (i=0; i<n; i++){
            suma += a[i];
            printf("thread %d suma a[%d], suma= %d / ", omp_get_thread_num(), i);
        }
        printf("\n* thread %d suma= %d", omp_get_thread_num(), suma);
    }
}
```

Tras compilar y generar el ejecutable:

```
2018-04-11 17:19:46 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/private_clause_3
thread 0 suma a[0], suma= 202 / thread 0 suma a[1], suma= 0 / thread 0 suma a[2],
suma= 0 / thread 0 suma a[3], suma= 0 / thread 1 suma a[4], suma= 202 / thread 1
suma a[5], suma= 0 / thread 1 suma a[6], suma= 0 /
* thread 0 suma= 21
* thread 1 suma= 21
```

4. En la ejecución de `firstlastprivate.c` de la pag. 21 del seminario se imprime un 7 fuera de la región `parallel`. ¿El código imprime siempre 6 fuera de la región `parallel`? Razone su respuesta.

RESPUESTA: Imprime siempre 7, que es la última componente del vector, ya que con `lastprivate`, en el caso de que estemos en un `parallel for`, imprime el resultado de la última iteración, y ésta es siempre `a[6] = 7`.

CAPTURAS DE PANTALLA:

```
2018-04-11 17:21:21 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
➜ gcc -lrt -O2 -fopenmp lastprivate_clause.c -o ../bin/lastprivate_clause

2018-04-11 17:37:47 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
➜ ../bin/lastprivate_clause
thread 0 v=1 / thread 0 v=2 / thread 0 v=3 / thread 0 v=4 / thread 1 v=5 / thread
1 v=6 / thread 1 v=7 /
Fuera de la construcción'parallel for' v=7
```

5. ¿Qué se observa en los resultados de ejecución de `copyprivate_clause.c` cuando se elimina la cláusula `copyprivate(a)` en la directiva `single`? ¿A qué cree que es debido? Si compilamos y ejecutamos sin quitar el `copyprivate(a)` obtenemos:

```
2018-04-11 17:37:53 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
➜ gcc -lrt -O2 -fopenmp copyprivate_clause.c -o ../bin/copyprivate_clause

2018-04-11 17:46:34 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
➜ ../bin/copyprivate_clause

Introduce valor de inicialización a: 3

Single ejecutada por el thread 0
Después de la región parallel:
b[0] = 3      b[1] = 3      b[2] = 3      b[3] = 3      b[4] = 3      b
[5] = 3 b[6] = 3      b[7] = 3      b[8] = 3
```

Quitándolo:

```
2018-04-11 17:51:46 @ elena in ~/Escritorio/University stuff
/2º/2º Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/src
➜ ../bin/copyprivate_clause

Introduce valor de inicialización a: 3

Single ejecutada por el thread 0
Después de la región parallel:
b[0] = 3      b[1] = 3      b[2] = 3      b[3] = 3
      b[4] = 3      b[5] = 0 b[6] = 0      b[7] = 0
      b[8] = 0
```

Observamos como algunas componentes se han inicializado y otras no, ya que el valor de `a` no ha llegado a todas las componentes. `Copyprivate` toma el valor o valores que pasados como parámetro y hace un “broadcast” de ellos de un thread a otro, después de la ejecución de lo que haya en el bloque `single` y antes de llegar a la barrera implícita. Por eso, al no ponerlo el thread que sí ha inicializado `a` no lo transmite al resto, quedándose con el valor 0.

Código fuente tras la modificación:

```
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

int main() {
    int n = 9, i, b[n];
    for (i=0; i<n; i++)
        b[i] = -1;

    #pragma omp parallel
    {
        int a;
        #pragma omp single copyprivate(a)
        {
            printf("\nIntroduce valor de inicialización a: ");
            scanf("%d", &a );
            printf("\nSingle ejecutada por el thread %d\n", omp_get_thread_num());
        }

        #pragma omp for
        for (i=0; i<n; i++) b[i] = a;
    }
    printf("Después de la región parallel:\n");
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("b[%d] = %d\t",i,b[i]);
    printf("\n");
}
```

6. En el ejemplo `reduction_clause.c` sustituya `suma=0` por `suma=10`. ¿Qué resultado se imprime ahora? Justifique el resultado

RESPUESTA: Imprime el resultado que imprimía cuando `suma= 0` sumándole 10.
Resultado de compilar y ejecutar cuando `suma` era 0:

```
2018-04-11 18:10:51 ☉ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º
/2º Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ./bin/reduction_clause 5
Tras 'parallel' suma=10

2018-04-11 18:10:53 ☉ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º
/2º Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ./bin/reduction_clause 3
Tras 'parallel' suma=3

2018-04-11 18:10:58 ☉ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º
/2º Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ./bin/reduction_clause 6
Tras 'parallel' suma=15
```

Cambiando el valor de `suma` por 10:

```

2018-04-11 18:11:01 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/
2º Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -lrt -O2 -fopenmp reduction_clause.c -o ../bin/reduction_c
lause

2018-04-11 18:11:22 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/
2º Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/reduction_clause 6
Tras 'parallel' suma=25

2018-04-11 18:11:25 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/
2º Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/reduction_clause 3
Tras 'parallel' suma=13

2018-04-11 18:12:23 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/
2º Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/reduction_clause 5
Tras 'parallel' suma=20

```

Esto es ya que con la cláusula reduction OpenMP crea un conjunto de hebras entre las que divide las iteraciones del for. Cada hebra tiene su propia copia local de la variable de dentro de la cláusula, en este caso suma, y es ésta la que modifica. Cuando todas las hebras se juntan (reducción es un caso de paralelismo todos a uno), todas las copias locales se combinan en la variable global compartida.

Consecuentemente, en este programa cada hebra tiene la suma de los $a[i]$ que le toquen, y cuando todas han realizado sus sumas locales se suma a su vez a la suma que tenemos declarada fuera de la región paralela.

7. En el ejemplo reduction_clause.c, elimine reduction() de #pragma omp parallel for reduction(+:suma) y haga las modificaciones necesarias para que se siga realizando la suma de los componentes del vector a en paralelo sin usar directivas de trabajo compartido.

RESPUESTA: Usamos la directiva parallel, poniendo suma_local como privada para que cada thread sume, dentro del for paralelo, su valor de suma, y una vez hecho esto vayan sumando uno a uno su valor local a la variable global, con atomic, y se obtiene lo mismo que usando la cláusula reduction e inicializando la suma a 10:

```

2018-04-13 12:49:48 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -fopenmp -lrt reduction_clause_modif.c -o ../bin/reduction_clause_modif

2018-04-13 12:49:54 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/reduction_clause_modif 6
Tras 'parallel' suma=25

2018-04-13 12:49:56 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/reduction_clause_modif 3
Tras 'parallel' suma=13

2018-04-13 12:49:58 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/reduction_clause_modif 5
Tras 'parallel' suma=20

```

Código fuente modificado:

```

//Elena Merele Molina
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#ifdef _OPENMP
    #include <omp.h>
#else
    #define omp_get_thread_num() 0
#endif

int main(int argc, char **argv) {
    int i, n=20, a[n], suma= 10, suma_local;

    if(argc < 2) {
        fprintf(stderr, "Faltan iteraciones\n");
        exit(-1);
    }

    n = atoi(argv[1]);

    if (n>20) {
        n=20;
        printf("n=%d",n);
    }

    for (i=0; i<n; i++) a[i] = i;

    #pragma omp parallel private(suma_local)
    {
        suma_local= 0;

        #pragma omp for
        for (i=0; i<n; i++)
            suma_local += a[i];

        #pragma omp atomic
        suma += suma_local;
    }
    printf("Tras 'parallel' suma=%d\n",suma);
}

```

Resto de ejercicios

- Implementar un programa secuencial en C que calcule el producto de una matriz cuadrada, M, por un vector, v1 (implemente una versión para variables globales y otra para variables dinámicas, use una de estas versiones en los siguientes ejercicios):

$$v2 = M \bullet v1; v2(i) = \sum_{k=0}^{N-1} M(i, k) \bullet v(k), i = 0, \dots, N-1$$

NOTAS: (1) el número de filas /columnas N de la matriz deben ser argumentos de entrada al programa; (2) se debe inicializar la matriz y el vector antes del cálculo; (3) se debe asegurar que el programa calcula la suma correctamente imprimiendo todos los componentes del vector resultante, v3, para tamaños pequeños de los vectores (por ejemplo, N = 8 y N=11); (5) se debe imprimir sea cual sea el tamaño de los vectores el tiempo de ejecución del código paralelo que calcula el producto matriz vector y, al menos, el primer y último componente del resultado (esto último evita que las optimizaciones del compilador eliminen el código de la suma).

CAPTURA CÓDIGO FUENTE: pmv_seq.c :


```

//Autora: Elena Merele Molina
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>

#define V_GLOBAL
//define V_DYNAMIC
//define PRINTF_RESULT // descomentar para que imprima el resultado del producto de la matriz por el vector

#ifdef V_GLOBAL
#define MAX 100000
int m[MAX][MAX], v[MAX], r[MAX];
#endif

int main(int argc, char **argv){
    int n, i, j;
    struct timespec cgt1, cgt2;
    double ncgt; //para tiempo de ejecución

    if(argc != 2){
        printf("Faltan número de filas y columnas de la matriz\n");
        exit(-1);
    }

    n= atoi(argv[1]);

#ifdef V_GLOBAL
    if(n > MAX) n= MAX;
#endif

#ifdef V_DYNAMIC
    int **m, *v, *r;

    v= (int*) malloc(n*sizeof(int));
    r= (int*) malloc(n*sizeof(int));

    //Creamos una matriz usando un array de punteros a arrays
    m= (int**) malloc(n*sizeof(int*));
    for(i= 0; i< n; i++)
        m[i]= (int*) malloc(n*sizeof(int));

    if ((m == NULL) || (v == NULL) || (r == NULL)) {
        printf("Error en la reserva de espacio\n");
        exit(-2);
    }
#endif

    //Inicializamos la matriz y los vectores
    for(i= 0; i< n; i++){
        v[i]= i;
        r[i]= 0;
        for(j= 0; j< n; j++)
            m[i][j]= i+j;
    }

    clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &cgt1);

```

```

//Realizamos el producto de la matriz m por el vector v, guardando el resultado en r
for(i= 0; i< n; i++)
    for(j= 0; j< n; j++)
        r[i] += m[i][j] * v[j];

clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &cgt2);

ncgt= (double)(cgt2.tv_sec - cgt1.tv_sec) + (double) ((cgt2.tv_nsec - cgt1.tv_nsec) / (1.e+9));

//Para comprobar que hace bien el producto
#ifdef PRINTF_RESULT
    printf("Matriz m: \n");
    for(i= 0; i< n; i++){
        for(j= 0; j< n; j++)
            printf("%d ", m[i][j]);
        printf("\n");
    }

    printf("Vector v: \n");
    for(i= 0; i< n; i++)
        printf("%d ", v[i]);

    printf("Vector resultante del producto\n");
    for(i= 0; i< n; i++)
        printf("%d ", r[i]);
#endif

printf("Tiempo de ejecución: %11.9f\t / r[0]= %d\t / r[%d]= %d\n", ncgt, r[0], n-1, r[n-1]);

//Liberación de memoria
#ifdef V_DYNAMIC
    for(int i= 0; i< n; i++)
        free(m[i]);

    free(m);
    free(r);
    free(v);
#endif
}

```

CAPTURAS DE PANTALLA:

Compilamos y generamos el ejecutable para cuando las variables son globales y queremos que imprima el resultado:

```

2018-04-18 16:35:18 ☺ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre/
AC/Prácticas/BP2/src
○ → gcc -O2 pmv_seq.c -o ../bin/pmv_seq_global_printf

```

Y el resto de las posibilidades, si las variables son dinámicas y queremos que imprima el resultado, si las variables son dinámicas y no está definido #printf_result y si las variables son globales y no está definido #printf_result:

```

2018-04-18 16:47:12 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre/
AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -O2 pmv_seq.c -o ../bin/pmv_seq_dyn_printf

2018-04-18 16:47:51 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre/
AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -O2 pmv_seq.c -o ../bin/pmv_seq_dyn

2018-04-18 16:52:20 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre/
AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -O2 pmv_seq.c -o ../bin/pmv_seq_global

```

Ejecutamos para n=8 cada uno de los ejecutables:

```

2018-04-18 21:21:45 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º
Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/bin
○→ ./pmv_seq_global 8
Tiempo de ejecución: 0.000002346          / r[0]= 140          / r[7]= 336

2018-04-18 21:21:57 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º
Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/bin
○→ ./pmv_seq_global_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
140 168 196 224 252 280 308 336 Tiempo de ejecución: 0.000002048
/ r[0]= 140          / r[7]= 336

2018-04-18 21:22:04 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º
Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/bin
○→ ./pmv_seq_dyn 8
Tiempo de ejecución: 0.000000827          / r[0]= 140          / r[7]= 336

2018-04-18 21:23:17 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º
Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/bin
○→ ./pmv_seq_dyn_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
140 168 196 224 252 280 308 336 Tiempo de ejecución: 0.000000860
/ r[0]= 140          / r[7]= 336

```

Comprobamos así que realiza el producto correctamente, al dar el mismo resultado en todos lados. Para n= 11:

```

2018-04-18 21:23:24 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º
Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/bin
○→ ./pmv_seq_global 11
Tiempo de ejecución: 0.000003200          / r[0]= 385          / r[10]= 935

2018-04-18 21:24:58 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º
Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/bin
○→ ./pmv_seq_global_printf 11
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vector resultante del producto
385 440 495 550 605 660 715 770 825 880 935 Tiempo de ejecución: 0.00
0003031 / r[0]= 385 / r[10]= 935

2018-04-18 21:25:03 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º
Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/bin
○→ ./pmv_seq_dyn 11
Tiempo de ejecución: 0.000001479          / r[0]= 385          / r[10]= 935

2018-04-18 21:25:26 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º
Cuatrimestre/AC/Prácticas/BP2/bin
○→ ./pmv_seq_dyn_printf 11
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vector resultante del producto
385 440 495 550 605 660 715 770 825 880 935 Tiempo de ejecución: 0.00
0001078 / r[0]= 385 / r[10]= 935

```

9. Implementar en paralelo el producto matriz por vector con OpenMP a partir del código escrito en el ejercicio anterior usando la directiva `for`. Debe implementar dos versiones del código (consulte la lección 5/Tema 2):
 - a. una primera que paralelice el bucle que recorre las filas de la matriz y
 - b. una segunda que paralelice el bucle que recorre las columnas.

Use las directivas que estime oportunas y las cláusulas que sean necesarias **excepto la cláusula `reduction`**. Se debe paralelizar también la inicialización de las matrices. Respecto a este ejercicio:

- Anote en su cuaderno de prácticas todos los errores de compilación que se han generado durante la realización del ejercicio y explique cómo los ha resuelto (especifique qué ayudas externas ha usado o recibido).
- Anote todos los errores en tiempo de ejecución que se han generado durante la realización del ejercicio y explique cómo los ha resuelto (especifique qué ayudas externas ha usado o recibido).

NOTAS: (1) el número de filas /columnas N de la matriz deben ser argumentos de entrada; (2) se debe inicializar la matriz y el vector antes del cálculo; (3) se debe asegurar que el programa calcula la suma correctamente imprimiendo todos los componentes del vector resultante, v3, para tamaños pequeños de los vectores (por ejemplo, N = 8 y N=11); (5) se debe imprimir sea cual sea el tamaño de los vectores el tiempo de ejecución del código que calcula el producto matriz vector y, al menos, el primer y último componente del resultado (esto último evita que las optimizaciones del compilador eliminen el código de la suma).

pmv_parallel_a.c:

```
//Autora: Elena Merelo Molina
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>

#ifdef _OPENMP
#include <omp.h>
#else
#define omp_get_thread_num() 0
#endif

#define V_GLOBAL
//define V_DYNAMIC
#define PRINTF_RESULT // descomentar para que imprima el resultado del producto de la matriz por el vector

#ifdef V_GLOBAL
#define MAX 10000
int m[MAX][MAX], v[MAX], r[MAX];
#endif

int main(int argc, char **argv){
    int n, i, j;
    struct timespec cgt1, cgt2;
    double ncgt; //para tiempo de ejecución

    if(argc != 2){
        printf("Faltan número de filas y columnas de la matriz\n");
        exit(-1);
    }
}
```

```

#pragma omp atomic copyprivate(n)
    n= atoi(argv[1]);

#ifdef V_GLOBAL
    if(n > MAX) n= MAX;
#endif

#ifdef V_DYNAMIC
    int **m, *v, *r;

    v= (int*) malloc(n*sizeof(int));
    r= (int*) malloc(n*sizeof(int));

    //Creamos una matriz usando un array de punteros a arrays
    m= (int**) malloc(n*sizeof(int*));

    for(i= 0; i< n; i++)
        m[i]= (int*) malloc(n*sizeof(int));

    if ((m == NULL) || (v == NULL) || (r == NULL)) {
        printf("Error en la reserva de espacio\n");
        exit(-2);
    }
#endif

```

```

//Inicializamos la matriz y los vectores
#pragma omp parallel
{
    #pragma omp for
    for(i= 0; i< n; i++){
        v[i]= i;
        r[i]= 0;
        for(j= 0; j< n; j++)
            m[i][j]= i+j;
    }
}

clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &cgt1);

int local_sum= 0;
//Realizamos el producto de la matriz m por el vector v, guardando el resultado en r
#pragma omp parallel firstprivate(local_sum)
{
    #pragma omp for schedule(static)
    for(i= 0; i< n; i++){
        for(j= 0; j< n; j++)
            local_sum += m[i][j] * v[j];

        #pragma omp atomic
        r[i] += local_sum;
    }
}
clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &cgt2);

ncgt= (double)(cgt2.tv_sec - cgt1.tv_sec) + (double) ((cgt2.tv_nsec - cgt1.tv_nsec) / (1.e+9));

```

```
//Para comprobar que hace bien el producto
#ifdef PRINTF_RESULT
    printf("Matriz m: \n");
    for(i= 0; i< n; i++){
        for(j= 0; j< n; j++)
            printf("%d ", m[i][j]);
        printf("\n");
    }

    printf("Vector v: \n");
    for(i= 0; i< n; i++)
        printf("%d ", v[i]);

    printf("Vector resultante del producto\n");
    for(i= 0; i< n; i++)
        printf("%d ", r[i]);
#endif

printf("Tiempo de ejecución: %11.9f\t / r[0]= %d\t / r[%d]= %d\n", ncgt, r[0], n-1, r[n-1]);

//Liberación de memoria
#ifdef V_DYNAMIC
    for(int i= 0; i< n; i++)
        free(m[i]);

    free(m);
    free(r);
    free(v);
#endif
}
```

RESPUESTA:

pmv_parallel_b.c:

```
//Autora: Elena Merelo Molina
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>

#ifdef _OPENMP
    #include <omp.h>
#else
    #define omp_get_thread_num() 0
#endif

#define V_GLOBAL
// #define V_DYNAMIC
#define PRINTF_RESULT // descomentar para que imprima el resultado del producto de la matriz por el vector

#ifdef V_GLOBAL
    #define MAX 10000
    int m[MAX][MAX], v[MAX], r[MAX];
#endif

int main(int argc, char **argv){
    int n, i, j;
    struct timespec cgt1, cgt2;
    double ncgt; //para tiempo de ejecución

    if(argc != 2){
        printf("Faltan número de filas y columnas de la matriz\n");
        exit(-1);
    }
}
```

```
#pragma omp atomic copyprivate(n)
    n= atoi(argv[1]);

#ifdef V_GLOBAL
    if(n > MAX) n= MAX;
#endif

#ifdef V_DYNAMIC
    int **m, *v, *r;

    v= (int*) malloc(n*sizeof(int));
    r= (int*) malloc(n*sizeof(int));

    //Creamos una matriz usando un array de punteros a arrays
    m= (int**) malloc(n*sizeof(int*));

    for(i= 0; i< n; i++)
        m[i]= (int*) malloc(n*sizeof(int));

    if ((m == NULL) || (v == NULL) || (r == NULL)) {
        printf("Error en la reserva de espacio\n");
        exit(-2);
    }
#endif
```



```
// //Para comprobar que hace bien el producto
#p #ifdef PRINTF_RESULT
{
    printf("Matriz m: \n");
    for(i= 0; i< n; i++){
        for(j= 0; j< n; j++)
            printf("%d ", m[i][j]);
        printf("\n");
    }

    printf("Vector v: \n");
    for(i= 0; i< n; i++)
        printf("%d ", v[i]);
}

cl
    printf("Vector resultante del producto\n");
in
    for(i= 0; i< n; i++)
        printf("%d ", r[i]);
//
#p #endif
{
    printf("Tiempo de ejecución: %11.9f\t / r[0]= %d\t / r[%d]= %d\n", ncgt, r[0], n-1, r[n-1]);

    //Liberación de memoria
    #ifdef V_DYNAMIC
        for(int i= 0; i< n; i++)
            free(m[i]);

        free(m);
    }
    free(r);
    free(v);
cl
    #endif
}
}
ncgt= (double)/(cgt2.tv_sec - cgt1.tv_sec) + (double)/(cgt2.tv_nsec - cgt1.tv_nsec) / (1.e9);
```

CAPTURAS DE PANTALLA:

El primer error que obtenemos al compilar y ejecutar pmv_parallel_a.c con la opción para variables globales y de que imprima las componentes es:

```
2018-04-18 21:30:24 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre/AC/
Prácticas/BP2/src
➔ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_a.c -o ../bin/pmv_parallel_a_global_printf
pmv_parallel_a.c: In function 'main':
pmv_parallel_a.c:48:22: error: expected end of line before 'copyprivate'
    #pragma omp atomic copyprivate(n)
                        ^
pmv_parallel_a.c:49:21: error: invalid form of '#pragma omp atomic' before ';' token
    n= atoi(argv[1]);
                    ^
```

Lo que se me ocurrió para solucionarlo es cambiar atomic por single, y ya entonces compiló bien, luego hice lo mismo para el otro programa:

```
2018-04-18 22:02:00 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre/AC/
Prácticas/BP2/src
➔ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_a.c -o ../bin/pmv_parallel_a_global_printf
```

Al ejecutar vemos que no resulta lo que obtuvimos antes, r[7]= 644 en vez de 336 y el vector resultante del producto es 140 308 196 420 252 532 308 644 cuando en la versión secuencial nos salió 140 168 196 224 252 280 308 336:

```

2018-04-18 22:19:22 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre/AC/
Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_a_global_printf
Faltan número de filas y columnas de la matriz

2018-04-18 22:20:33 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre/AC/
Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_a_global_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
140 308 196 420 252 532 308 644 Tiempo de ejecución: 0.000018312 / r[0]= 140
/ r[7]= 644

```

La matriz y el vector están correctamente inicializados, luego el problema ha de estar en que las threads no se esperan unas a otras y se están sumando cosas que no deberían. Pensé que podría ser porque `#pragma omp parallel for` no tiene barrera implícita al final, así que la puse, y volví a compilar y generar al ejecutable:

```

int local_sum= 0;
//Realizamos el producto de la matriz m por el vector v, guardando el resultado en r
#pragma omp parallel firstprivate(local_sum)
{
    #pragma omp for schedule(static)
    for(i= 0; i< n; i++){
        for(j= 0; j< n; j++)
            local_sum += m[i][j] * v[j];

        #pragma omp barrier

        #pragma omp atomic
        r[i] += local_sum;
    }
}

```

Pero dio el siguiente error:

```

2018-04-18 22:29:38 ☹ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre/AC/
Prácticas/BP2/src
○→ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_a.c -o ../bin/pmv_parallel_a_global_printf
pmv_parallel_a.c: In function 'main':
pmv_parallel_a.c:96:15: error: barrier region may not be closely nested inside of work-sharing, critical, ordered, master or explicit task region
    #pragma omp barrier
    ^

```

El error estaba en alguna suma, así que quité el `first_private(suma_local)` y ya si funcionó bien. Imagino que antes salía mal porque `firstprivate(list)` inicializa las variables de la lista al entrar en la región paralela, cuando hay un solo for va bien, mas aquí tenemos dos y como que va acumulando también en suma local:

```

int suma_local;
//Realizamos el producto de la matriz m por el vector v, guardando el resultado en r
#pragma omp parallel for schedule(static)
for(i= 0; i< n; i++){
    suma_local= 0;
    for(j= 0; j< n; j++)
        suma_local += m[i][j] * v[j];

    #pragma omp atomic
    r[i] += suma_local;
}

```

Y ahora sí da lo mismo que cuando hacíamos ../bin/pmv_seq_global_printf 8:

```

2018-04-19 16:05:22 ☉ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_a.c -o ../bin/pmv_parallel_a_dyn

2018-04-19 16:05:44 ☉ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_a_dyn 8
Tiempo de ejecución: 0.000033690          / r[0]= 140      / r[7]= 336

2018-04-19 16:05:51 ☉ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_a.c -o ../bin/pmv_parallel_a_dyn_printf

2018-04-19 16:06:14 ☉ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_a_dyn_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
140 168 196 224 252 280 308 336 Tiempo de ejecución: 0.000029360          / r[0]=
140          / r[7]= 336

2018-04-19 16:06:19 ☉ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_a.c -o ../bin/pmv_parallel_a_global

2018-04-19 16:06:38 ☉ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_a_global 8
Tiempo de ejecución: 0.000021115          / r[0]= 140      / r[7]= 336

```

```

2018-04-19 16:06:44 ☺ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_a.c -o ../bin/pmv_parallel_a_global_printf

2018-04-19 16:06:59 ☺ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_a_global_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
140 168 252 224 252 280 308 336 Tiempo de ejecución: 0.000018848 / r[0]=
140 / r[7]= 336

```

Y cuando n= 11:

```

2018-04-19 16:13:38 ☺ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_a_global 11
Tiempo de ejecución: 0.000026452 / r[0]= 385 / r[10]= 935

2018-04-19 16:13:47 ☺ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_a_global_printf 11
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vector resultante del producto
385 440 495 550 605 660 715 935 825 880 935 Tiempo de ejecución: 0.000006157
/ r[0]= 385 / r[10]= 935

```

```

2018-04-19 16:13:52 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
➔ ./bin/pmv_parallel_a_dyn_printf 11
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 134217848 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6648929 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 16
7 8 9 10 11 12 0 0 0 17
8 9 10 0 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vector resultante del producto
385 440 134218340 90 605 6649583 377 6649583 792 880 935 Tiempo de ejecución: 0.0
00013610 / r[0]= 385 / r[10]= 935

2018-04-19 16:14:28 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
➔ ./bin/pmv_parallel_a_dyn 11
Tiempo de ejecución: 0.000026058 / r[0]= 385 / r[10]= 935

```

Para la versión b, todo está igual salvo cuando se realiza el producto:

```

int suma_local;
//Realizamos el producto de la matriz m por el vector v, guardando el resultado en r
#pragma omp parallel schedule(static)
for(i= 0; i< n; i++){
    suma_local= 0;
    #pragma omp for
    for(j= 0; j< n; j++)
        suma_local += m[i][j] * v[j];

    #pragma omp atomic
    r[i] += suma_local;
}

```

Al compilar da error:

```

2018-04-18 22:47:30 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre/AC/
Prácticas/BP2/src
➔ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_b.c -o ../bin/pmv_parallel_b_global_printf
pmv_parallel_b.c: In function 'main':
pmv_parallel_b.c:89:24: error: 'schedule' is not valid for '#pragma omp parallel'
    #pragma omp parallel schedule(static)
                        ^

```

Que pasa por casi transcribir el programa a. Lo solucionamos quitando schedule(static), ya compila bien, y al ejecutar para n= 8 entra como en bucle infinito, tuve que pararlo con control+c:

```

2018-04-19 07:18:53 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestr
e/AC/Prácticas/BP2/src
➔ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_b.c -o ../bin/pmv_parallel_b_global_printf

2018-04-19 07:19:18 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestr
e/AC/Prácticas/BP2/src
➔ ./bin/pmv_parallel_b_global_printf 8
^C

```

Tiene que ser porque no reconoce bien la cantidad de iteraciones que ha de hacer, por lo que quito el `#pragma omp single copyprivate(n) n= atoi(argv[1])` del principio. Reacomilé, no dio error, y al ejecutar seguía quedándose en bucle infinito, por lo que volví a dejar la línea anterior, ahí no está el fallo. Fijándome me di cuenta de que no funcionaba porque no le había puesto corchetes a `#pragma omp parallel`, y cambié esa parte por una `#pragma omp parallel for` poniéndolo encima del segundo for para que paralelice las columnas:

```
int suma_local;
//Realizamos el producto de la matriz m por el vector v, guardando el resultado en r
for(i= 0; i< n; i++){
    suma_local= 0;
    #pragma omp parallel for
    for(j= 0; j< n; j++)
        suma_local += m[i][j] * v[j];

    #pragma omp atomic
    r[i] += suma_local;
}
```

Y finalmente ya compiló bien y al ejecutarlo resultó:

```
2018-04-19 07:27:35 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestr
e/AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_b.c -o ../bin/pmv_parallel_b_global_printf

2018-04-19 07:27:55 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestr
e/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_b_global_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
127 150 26 196 219 130 50 288 Tiempo de ejecución: 0.000016257 / r[0]= 127
/ r[7]= 288
```

Que tampoco es lo mismo que sumaban los otros, por lo que simplifiqué el cuerpo del programa:

```
//Realizamos el producto de la matriz m por el vector v, guardando el resultado en r
for(i= 0; i< n; i++){
    #pragma omp parallel for
    for(j= 0; j< n; j++)
        r[i] += m[i][j] * v[j];
}
```

Pero tampoco ejecuta bien, se queda corto:

```

2018-04-19 07:37:44 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestr
e/AC/Prácticas/BP2/src
O → ./bin/pmv_parallel_b_global_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
55 150 114 100 115 130 265 160 Tiempo de ejecución: 0.000063840 / r[0]= 55
/ r[7]= 160

```

Al final tras poner `#pragma omp barrier` en todos los lugares posibles, lo que hice fue cambiar la inicialización de la matriz y vectores, aunque en esa parte no diera problema, se me ocurrió otra forma para que fuera más paralelo el programa, y en la parte de la multiplicación puse fuera un `#pragma omp parallel` y luego paralelicé las columnas, y ya si me daba bien el resultado, ya si se coordinaban bien las hebras entre sí:

```

//Inicializamos la matriz
for(i= 0; i< n; i++){
    #pragma omp parallel for
    for(j= 0; j< n; j++)
        m[i][j]= i+j;
}

//Inicializamos los vectores
#pragma omp parallel for
for(i= 0; i< n; i++){
    v[i]= i;
    r[i]= 0;
}

```

```

//Realizamos el producto de la matriz m por el vector v, guardando el resultado en r
#pragma omp parallel
{
    for(i= 0; i< n; i++){
        #pragma omp parallel for
        for(j= 0; j< n; j++)
            r[i] += m[i][j] * v[j];
    }
}

```

Resultado de ejecución:

```

2018-04-19 08:11:15 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
e/AC/Prácticas/BP2/src
O → ./bin/pmv_parallel_b_global_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
140 168 196 224 252 280 308 336 Tiempo de ejecución: 0.000041109 / r[0]=
140 / r[7]= 336

```

Generemos entonces el resto de los ejecutables, y al ejecutar el global va bien, pero para el resto da core:

```

2018-04-19 14:56:31 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_b.c -o ../bin/pmv_parallel_b_global

2018-04-19 14:56:47 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_b.c -o ../bin/pmv_parallel_b_dyn

```

```

2018-04-19 14:57:19 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_b.c -o ../bin/pmv_parallel_b_dyn_printf

2018-04-19 14:57:26 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → ../bin/pmv_parallel_b_global
Faltan número de filas y columnas de la matriz

2018-04-19 14:57:58 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → ../bin/pmv_parallel_b_global 8
Tiempo de ejecución: 0.000034107 / r[0]= 140 / r[7]= 336

2018-04-19 14:58:00 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → ../bin/pmv_parallel_b_dyn 8
Violación de segmento ('core' generado)

2018-04-19 14:58:07 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → ../bin/pmv_parallel_b_dyn_printf 8
Violación de segmento ('core' generado)

```

Tras probar varias combinaciones viendo si salía lo que debía, al hacer de el producto solo con #pragma omp for ya salía bien en todos:


```
//Realizamos el producto de la matriz m por el vector v, guardando el resultado en r
int suma_local;
for(i= 0; i< n; i++){
    suma_local= 0;
    #pragma omp for
        for(j= 0; j< n; j++)
            suma_local += m[i][j] * v[j];

    #pragma omp atomic
        r[i] += suma_local;
}
```

Resultado para n= 8:

```
2018-04-19 16:28:14 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
→ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_b.c -o ../bin/pmv_parallel_b_dyn_printf

2018-04-19 16:30:05 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
→ ../bin/pmv_parallel_b_dyn_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
140 168 196 224 252 280 308 336 Tiempo de ejecución: 0.000001793 / r[0]=
140 / r[7]= 336

2018-04-19 16:30:07 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
→ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_b.c -o ../bin/pmv_parallel_b_dyn

2018-04-19 16:31:04 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
→ ../bin/pmv_parallel_b_dyn 8
Tiempo de ejecución: 0.000001677 / r[0]= 140 / r[7]= 336
```

```

2018-04-19 16:31:08 ☺ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_b.c -o ../bin/pmv_parallel_b_global

2018-04-19 16:31:23 ☺ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_b_global 8
Tiempo de ejecución: 0.000002497          / r[0]= 140      / r[7]= 336

2018-04-19 16:31:27 ☺ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ gcc -fopenmp -O2 pmv_parallel_b.c -o ../bin/pmv_parallel_b_global_printf

2018-04-19 16:31:42 ☺ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_b_global_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
140 168 196 224 252 280 308 336 Tiempo de ejecución: 0.000002047          / r[0]=
140          / r[7]= 336

```

Y para n= 11:

```

2018-04-19 16:31:49 ☺ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_b_dyn_printf 11
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vector resultante del producto
385 440 495 550 605 660 715 770 825 880 935 Tiempo de ejecución: 0.000000468
/ r[0]= 385          / r[10]= 935

2018-04-19 16:36:30 ☺ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_parallel_b_dyn 11
Tiempo de ejecución: 0.000002506          / r[0]= 385      / r[10]= 935

```

```

2018-04-19 16:36:30 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → ./bin/pmv_parallel_b_dyn 11
Tiempo de ejecución: 0.000002506 / r[0]= 385 / r[10]= 935

2018-04-19 16:36:36 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → ./bin/pmv_parallel_b_global_printf 11
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vector resultante del producto
385 440 495 550 605 660 715 770 825 880 935 Tiempo de ejecución: 0.000001147
/ r[0]= 385 / r[10]= 935

2018-04-19 16:36:43 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
O → ./bin/pmv_parallel_b_global 11
Tiempo de ejecución: 0.000002542 / r[0]= 385 / r[10]= 935

```

10. A partir de la segunda versión de código paralelo desarrollado en el ejercicio anterior, implementar una versión paralela del producto matriz por vector con OpenMP que use para comunicación/sincronización la cláusula `reduction`. Respecto a este ejercicio:

- Anote en su cuaderno de prácticas todos los errores de compilación que se han generado durante la realización del ejercicio y explique cómo los ha resuelto (especifique qué ayudas externas ha usado o recibido).
- Anote todos los errores en tiempo de ejecución que se han generado durante la realización del ejercicio y explique cómo los ha resuelto (especifique qué ayudas externas ha usado o recibido).

CAPTURAS DE PANTALLA:

Lo primero que hicimos fue cambiar el cuerpo del programa por lo siguiente:

```

//Realizamos el producto de la matriz m por el vector v, guardando el resultado en r
int suma_local;
for(i= 0; i< n; i++){
    suma_local= 0;
    #pragma omp for reduction(+:r[i])
    for(j= 0; j< n; j++){
        r[i] += m[i][j] * v[j];
    }
}

```

Pero daba el siguiente error:

```
2018-04-19 16:45:04 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
→ gcc -fopenmp -O2 pmv_reduction.c -o ../bin/pmv_reduction_global_printf
pmv_reduction.c: In function 'main':
pmv_reduction.c:93:34: error: expected ')' before '[' token
    #pragma omp for reduction(+:r[i])
                                ^
pmv_reduction.c:93:30: error: user defined reduction not found for 'r'
    #pragma omp for reduction(+:r[i])
                                ^
```

No está tomando bien la directiva, no reconoce `r[i]`, por lo que lo cambié por `suma_local` y añadí `parallel`:

```
//Realizamos el producto de la matriz m por el vector v, guardando el resultado en r
int suma_local;
for(i= 0; i< n; i++){
    suma_local= 0;
    #pragma omp parallel for reduction(+:suma_local)
        for(j= 0; j< n; j++)
            suma_local += m[i][j] * v[j];

    #pragma omp atomic
    r[i] += suma_local;
}
```

Y ya al ejecutar salía bien:

(Para `n= 8`)

```

2018-04-19 16:53:20 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○ → gcc -fopenmp -O2 pmv_reduction.c -o ../bin/pmv_reduction_global

2018-04-19 16:53:33 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○ → ../bin/pmv_reduction_global 8
Tiempo de ejecución: 0.000049893 / r[0]= 140 / r[7]= 336

2018-04-19 16:53:35 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○ → gcc -fopenmp -O2 pmv_reduction.c -o ../bin/pmv_reduction_global_printf

2018-04-19 16:53:45 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○ → ../bin/pmv_reduction_global_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
140 168 196 224 252 280 308 336 Tiempo de ejecución: 0.000054193 / r[0]=
140 / r[7]= 336

```

```

2018-04-19 16:53:50 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○ → gcc -fopenmp -O2 pmv_reduction.c -o ../bin/pmv_reduction_dyn

2018-04-19 16:54:08 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○ → ../bin/pmv_reduction_dyn 8
Tiempo de ejecución: 0.000052440 / r[0]= 140 / r[7]= 336

2018-04-19 16:54:12 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○ → gcc -fopenmp -O2 pmv_reduction.c -o ../bin/pmv_reduction_dyn_printf

2018-04-19 16:54:24 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○ → ../bin/pmv_reduction_dyn_printf 8
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 Vector resultante del producto
140 168 196 224 252 280 308 336 Tiempo de ejecución: 0.000051524 / r[0]=
140 / r[7]= 336

```

Y con n= 11:

```

2018-04-19 16:54:27 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_reduction_global 11
Tiempo de ejecución: 0.000069793 / r[0]= 385 / r[10]= 935

2018-04-19 16:55:29 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_reduction_global_printf 11
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vector resultante del producto
385 440 495 550 605 660 715 770 825 880 935 Tiempo de ejecución: 0.000071751
/ r[0]= 385 / r[10]= 935

```

```

2018-04-19 16:55:35 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_reduction_dyn 11
Tiempo de ejecución: 0.000074484 / r[0]= 385 / r[10]= 935

2018-04-19 16:55:40 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/src
○→ ../bin/pmv_reduction_dyn_printf 11
Matriz m:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vector v:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vector resultante del producto
385 440 495 550 605 660 715 770 825 880 935 Tiempo de ejecución: 0.000073800
/ r[0]= 385 / r[10]= 935

```

11. Ayudándose de una hoja de cálculo (recuerde que en las aulas está instalado OpenOffice) realice una tabla y una gráfica que permitan comparar la escalabilidad (ganancia en velocidad en función del número de cores) en atcgrid y en su PC del mejor código paralelo de los tres implementados en los ejercicios anteriores para dos tamaños (N) distintos (consulte la Lección 6/Tema 2). Usar -O2 al compilar. Justificar por qué el código escogido es el mejor. NOTA: Nunca ejecute en atcgrid código que imprima todos los componentes del resultado.

CAPTURAS DE PANTALLA (que justifique el código elegido):

Mandamos al frontend los ejecutables que no imprimen todas las componentes del resultado, cambiando en todos ellos los programas el MAX por 56000 (lo teníamos puesto a 10000 porque con 100000 daba violación de segmento en mi portátil, y con 57000 también la da, pero con 56000 no, 55000 en el caso de pmv_seq.c):

```
2018-04-19 17:15:20 e lena in ~
○→ ssh E2estudiante10@atcgrid.ugr.es
E2estudiante10@atcgrid.ugr.es's password:
Last login: Tue Apr 17 22:26:41 2018 from 172.20.241.41
[ElenaMereloMolina E2estudiante10@atcgrid:~] 2018-04-19 jueves
$ls
atcgrid_listado1_secuencial.sh          pmv_parallel_b_dyn
atcgrid_listado1_secuencial_TIME.sh     pmv_parallel_b_dyn_printf
ejer7_tabla2_atcgrid.sh                 pmv_parallel_b_global
ejer7_tabla2_local.sh                   pmv_parallel_b_global_printf
ejer8_tabla2_atcgrid.sh                 pmv_reduction_dyn
ejer8_tabla2_local.sh                   pmv_reduction_dyn_printf
listado1                                pmv_reduction_global
listado1_omp                             pmv_reduction_global_printf
listado1_secuencial.e74295              pmv_seq_dyn
listado1_secuencial.o74295              pmv_seq_dyn_printf
listado1_secuencial.sh                  pmv_seq_global
pmv_parallel_a_dyn                      pmv_seq_global_printf
pmv_parallel_a_dyn_printf                suma_vectores.e74298
pmv_parallel_a_global                    suma_vectores.e74299
pmv_parallel_a_global_printf             suma_vectores.o74298
                                          suma_vectores.o74299
```

Creo scripts que ejecuten cada uno de ellos para 1-12 threads escogiendo $n = 15000$ y $n = 30000$ en el caso de atcgrid (llamado atcgrid_seq.sh, atcgrid_parallel_a.sh, atcgrid_parallel_b.sh y atcgrid_reduction.sh), 1-4 threads y $n = 15000$, $n = 30000$ en el caso de mi portátil (llamado local.sh):. Para el secuencial es tan lento que en atcgrid solo ejecuta hasta el thread 5. Al ejecutarlo para $n=11$ reduction_global salió más rápido que reduction_dyn, y en general pmv_parallel_b_dyn lo es que todos los demás, por lo que lo escogemos para comparar.

```
sftp> put atcgrid*
Uploading atcgrid_parallel_a.sh to /home/E2estudiante10/atcgrid_parallel_a.sh
atcgrid_parallel_a.sh          100% 816   0.8KB/s   00:00
Uploading atcgrid_parallel_b.sh to /home/E2estudiante10/atcgrid_parallel_b.sh
atcgrid_parallel_b.sh          100% 816   0.8KB/s   00:00
Uploading atcgrid_reduction.sh to /home/E2estudiante10/atcgrid_reduction.sh
atcgrid_reduction.sh           100% 812   0.8KB/s   00:00
Uploading atcgrid_seq.sh to /home/E2estudiante10/atcgrid_seq.sh
atcgrid_seq.sh                 100% 788   0.8KB/s   00:00
```

Al final hemos usado atcgrid_seq.sh y atcgrid_parallel_b.sh, al ejecutar este último obtenemos:


```

Número de threads: 1
Tiempo de ejecución: 0.307134538 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 1.229331698 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552
Número de threads: 2
Tiempo de ejecución: 0.307075062 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 1.227536286 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552
Número de threads: 3
Tiempo de ejecución: 0.304957707 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 1.229016861 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552
Número de threads: 4
Tiempo de ejecución: 0.308537879 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 1.230839826 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552
Número de threads: 5
Tiempo de ejecución: 0.306556104 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 3.153241934 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552
Número de threads: 6
Tiempo de ejecución: 0.304995175 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 1.227987049 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552
Número de threads: 7
Tiempo de ejecución: 0.306921952 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 1.226203377 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552
Número de threads: 8
Tiempo de ejecución: 0.307018870 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 1.229241671 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552
Número de threads: 9
Tiempo de ejecución: 0.306386072 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 1.226949907 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552
Número de threads: 10
Tiempo de ejecución: 0.306774910 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 1.227968697 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552
Número de threads: 11
Tiempo de ejecución: 0.306570725 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 3.043932251 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552
Número de threads: 12
Tiempo de ejecución: 0.306428511 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -1041068880
Tiempo de ejecución: 1.227753833 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611323552

```

Localmente:

```

2018-04-19 18:54:18 @ elena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/scripts
➜ bash local_parallel_b.sh
Número de thread 1
Tiempo de ejecución: 0.128834594 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -104
1068880
Tiempo de ejecución: 0.526734485 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611
323552
Número de thread 2
Tiempo de ejecución: 0.130717208 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -104
1068880
Tiempo de ejecución: 0.530521872 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611
323552
Número de thread 3
Tiempo de ejecución: 0.130564408 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -104
1068880
Tiempo de ejecución: 0.538159190 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611
323552
Número de thread 4
Tiempo de ejecución: 0.132689103 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -104
1068880
Tiempo de ejecución: 0.538315670 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611
323552

```



```


2018-04-19 18:53:49 e lena in ~/Escritorio/University stuff/2º/2º Cuatrimestre
/AC/Prácticas/BP2/scripts
○→ bash local_seq.sh
Tiempo de ejecución: 0.130336717 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -104
1068880
Tiempo de ejecución: 0.525484621 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611
323552
Tiempo de ejecución: 0.131942174 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -104
1068880
Tiempo de ejecución: 0.523478284 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611
323552
Tiempo de ejecución: 0.129369256 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -104
1068880
Tiempo de ejecución: 0.517906586 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611
323552
Tiempo de ejecución: 0.133906544 / r[0]= -393929052 / r[14999]= -104
1068880
Tiempo de ejecución: 0.518676892 / r[0]= 1593519880 / r[29999]= 1611
323552

```


TABLA Y GRÁFICA :

PC LOCAL						
N.º threads	T. secuencial n= 15000	T. secuencial n= 30000	T.paralelo_b n=15000	T. paralelo_b n= 30000	Ganancia n= 15000	Ganancia n= 30000
1	0,128062085	0,51359133	0,128834594	0,526734485	0,9940038698	0,9750478555
2	0,127601404	0,512622451	0,130717208	0,530521872	0,976163781	0,9662607294
3	0,138039856	0,51694055	0,130564408	0,53815919	1,0572548684	0,9605718152
4	0,129124697	0,513902906	0,132689103	0,53831567	0,9731371611	0,9546497244
ATCGRID						
N.º threads	T. secuencial n= 15000	T. secuencial n= 30000	T.paralelo_b n=15000	T. paralelo_b n= 30000	Ganancia n= 15000	Ganancia n= 30000
1	0,300565301	1,063010955	0,307134538	1,229331698	0,9786112072	0,864706374
2	0,300927848	1,060922933	0,307075062	1,227536286	0,9799813962	0,8642701198
3	0,30096299	1,106476382	0,304957707	1,229016861	0,9869007508	0,9002938992
4	0,300845404	1,057338387	0,308537879	1,230839826	0,9750679721	0,8590381662
5	0,300865146	1,060292289	0,306556104	3,153241934	0,9814358353	0,3362546583
6	0,300876778	1,063074757	0,304995175	1,227987049	0,9864968454	0,8657051863
7	0,300877428	1,060765057	0,306921952	1,226203377	0,98030599	0,8650808478
8	0,300753415	1,063553376	0,30701887	1,229241671	0,9795926061	0,8652109679
9	0,30095872	1,063478892	0,306386072	1,226949907	0,982285905	0,8667663496
10	0,300673505	1,063492631	0,30677491	1,227968697	0,9801111343	0,8660584212
11	0,300875442	1,06366945	0,306570725	3,043932251	0,981422613	0,3494392655
12	0,300875756	1,063350755	0,306428511	1,227753833	0,9818791176	0,866094429

Gráfica en el pc local:

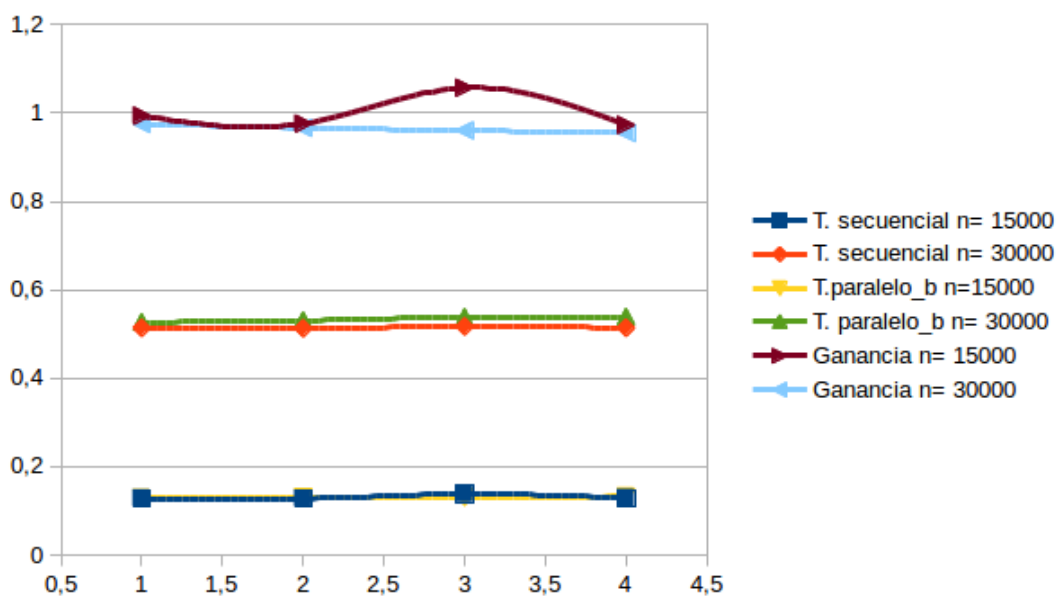

Gráfica en atcgrid:

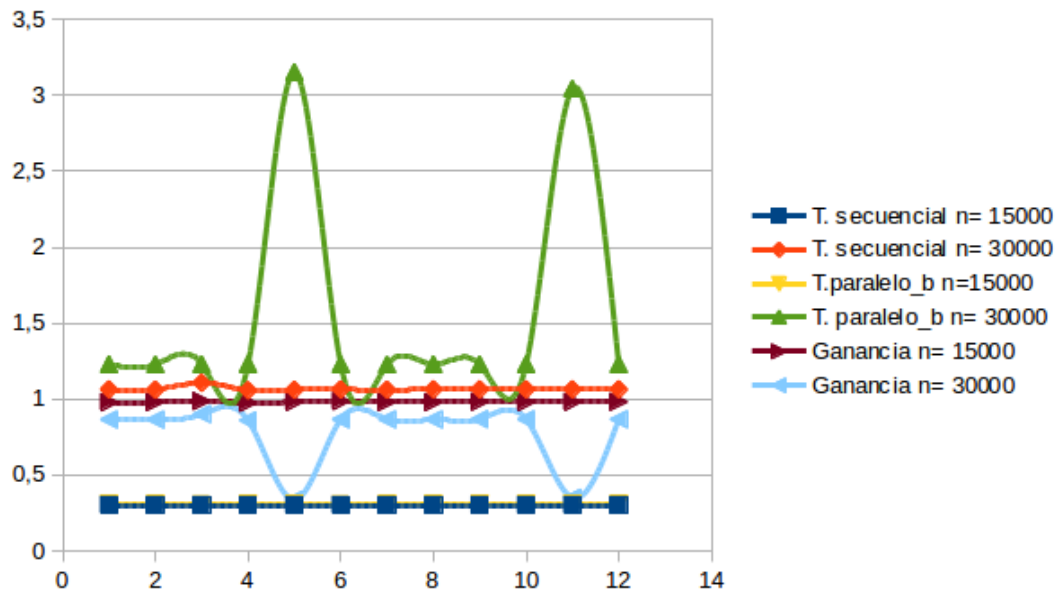

COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS:

Pc local ~ En las gráficas podemos observar como para $n=15000$ el tiempo secuencial es muy cercano a el tiempo paralelo, aunque para $n=30000$ incrementa la diferencia, siendo precisamente el tiempo paralelo más alto, luego el correspondiente código menos eficiente, si bien la ganancia es menor que 1.1, es prácticamente constante en el caso de $n=30000$. Así, se cumple que la ganancia se puede aumentar aumentando el tamaño del problema, como dice la ley de Amdahl. También, cuando $n= 15000$ es observable el hecho de que a partir de un punto la gráfica decrece, se produce una reducción debida a la sobrecarga, mientras que cuando $n=30000$ la ganancia tiende a una constante cuando p tiende a infinito.

Atcgrid ~ El tiempo paralelo cuando $n= 30000$ describe como una onda, es extraño pero perfectamente comprensible si tenemos en cuenta lo sobrecargado y lo que tardaban en ejecutarse las cosas cuando lo hice en atcgrid, es plausible que mi trabajo se postpusiera y se pusiera a ejecutarse otro antes. Cuando $n= 15000$ la cosa está muy igualada, la ganancia es prácticamente por no decir constante e igual a uno, mientras que si $n= 30000$ se puede observar quasi perfectamente lo que nos dice la ley de Amdahl de que la ganancia en prestaciones de p procesadores está limitada por la fracción de código que no se puede paralelizar, en este caso $S(p) \leq 1$. Me resulta un poco extraño que salga así, pero he ido con cuidado a la hora de generar los ejecutables y el código, pero bueno.