
STABILITA A UDRŽIAVATEĽNOSŤ

GUI TESTOV

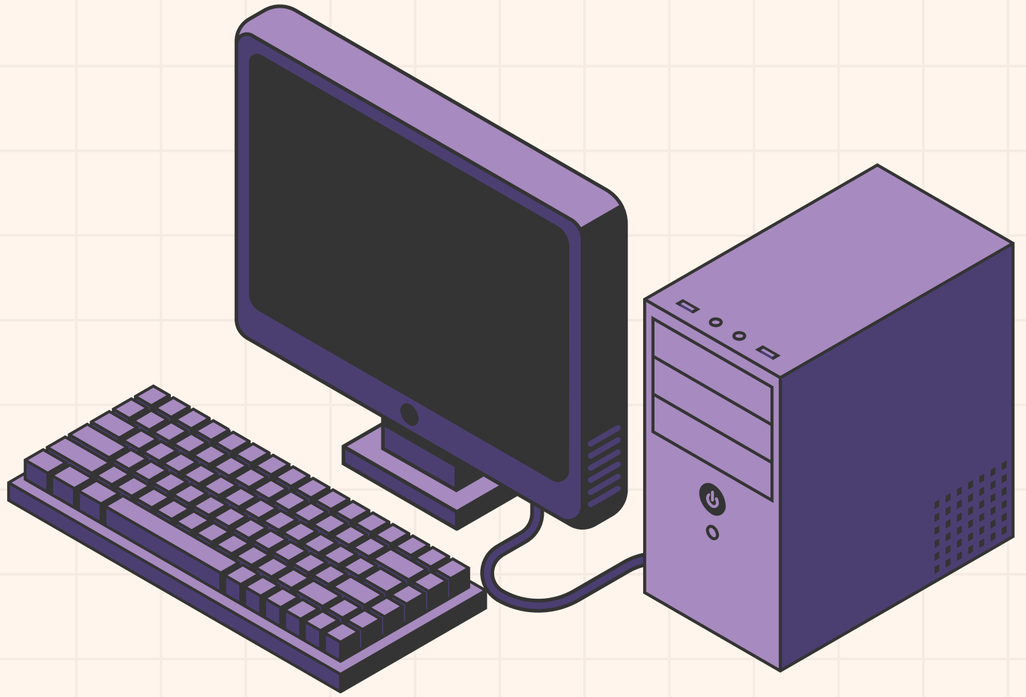

Mgr. Elvira Suchánková

KATEDRA INFORMATIKY

LOKÁTORY: AKO NÁJDEME PRVOK?

html

- By.id()
- By.name()

css

- By.cssSelector()
- By.className()

other

- By.linkText()
- By.xpath()

lokátor má byť jedinečný, zrozumiteľný a čo najmenej závislý od vzhľadu

LOKÁTORY: PRÍKLAD HTML KÓDU


```
<form id="login-form">
  <input name="email"
         data-testid="login-email">

  <button class="btn primary">
    Prihlásiť sa
  </button>
</form>
<a href="www.selenium.dev">Selenium</a>
```



PRIPOMENUTIE WAIT

ČAKÁME NA STAV, NIE NA ČAS

hard wait

```
Thread.sleep(2000)
```

= ODHAD



Vs

implicit wait

```
driver.manage().timeouts()
 .implicitlyWait(
   Duration.ofSeconds(10)
)
```

Vs

explicit wait

```
wait.until(podmienka)
```





Implicitné a explicitné čakanie sa nemajú bezdôvodne kombinovať




OVERENIE VÝSLEDKOV

Java code snippets

```
click("place-order");
String orderId = visible("order-id").getText().trim();
assertFalse(orderId.isBlank());
```

```
By id = By.cssSelector("[data-testid='order-id']");
String orderId = wait.until(d -> {
    WebElement e = d.findElement(id);
    String text = e.getText().trim();
    return e.isDisplayed() && !text.isEmpty() ? text : null;
});
```

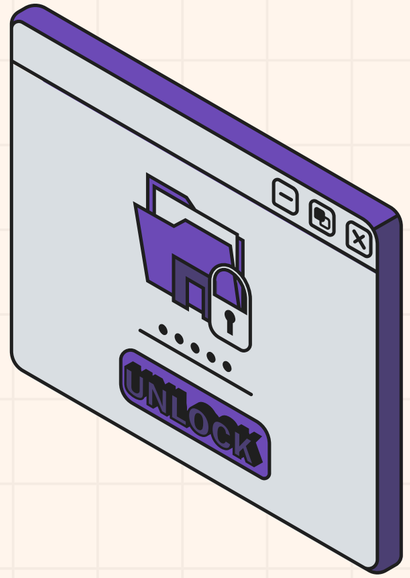

PAGE OBJECT MODEL

TEST

Čo má používateľ dosiahnuť?


PAGE OBJECT

Ako sa používa daný pohľad?

WEBDRIVER

Ako nájsť prvok a vykonať akciu?

Scenár a jeho assertions zostávajú čitateľné aj pri zmene HTML

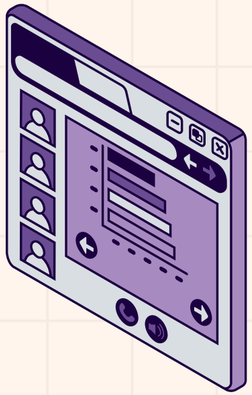


ROVNAKÝ SCENÁR PRED A PO POM

Java code snippets

PRED

```
click("nav-cart");
new Select(visible("delivery-method")).selectByValue("courier");
type("coupon-input", "STUDENT10");
click("coupon-apply");
```



PO

```
cart.open();
cart.selectDelivery("courier");
cart.applyCoupon("STUDENT10");
```

STABILITA A IZOLOVANÉ DATA

Jeden beh

Vlastný run-* priestor a známy sklad

Jeden scenár

Žiadna povinná závislosť od poradia testov

Jedna identita

Nezdieľať session ani meniteľné dáta medzi testami

Nový prehliadač sám o sebe neobnoví stav databázy

NAJPRV DIAGNOSTIKA

Pozorovanie	Najprv prever	Užitočný dôkaz
Timeout lokátora	Stav GUI a správnosť selektora	Screenshot + DOM
Stale element	Bol prvok nahradený?	Krok a aktuálny DOM
Nesprávna cena	Vstupy, pravidlo a načítaný údaj	Očakávané vs. skutočné
Nečakaný sklad	Zdieľanie dát s iným testom	Workspace + predchádzajúci stav

Príčinu zlyhania doložd, neodhaduj ju iba podľa názvu výnimky.

OVERME SI POROZUMENIE

Pri api_delay_ms=1200 test občas číta prázdny výsledok. Ktorá oprava má zmysel?


A • Čakať na hotový výsledok s limitom

B • Dlhší sleep

C • Opakovať test, kým neprejde

Najprv vyberte odpoveď. Potom ju zdôvodnite.

FPVΩI



ĎAKUJEM

Mgr. Elvira Suchánková

KATEDRA INFORMATIKY

FPVΩI

