

ECOLE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS

MODÉLISATION DES RÉSEAUX PAR COUCHES

Partie 4: Routage statique

Formateur: Mohamed Mansour Maazou

Objectifs :

- Expliquer la problématique du routage
- Décrire les différents types de routes statiques
- Configurer les routes statiques IPv4

Atteindre les réseaux distants

Un routeur peut apprendre des réseaux distants de deux manières différentes :

- **Manuellement :** les réseaux distants sont saisis manuellement dans la table de route à l'aide de routes statiques.
- **Dynamiquement :** les routes distantes sont automatiquement acquises via un protocole de routage dynamique.


Les différents types de routes statique

- Route statique standard
- Route statique par défaut
- Route statique récapitulative
- Route statique flottante

Route statique par défaut

- Une route statique par défaut est une route qui correspond à tous les paquets.
- Une route par défaut identifie l'adresse IP de la passerelle à laquelle le routeur envoie tous les paquets IP qui n'ont pas de route apprise ou statique.
- Une route statique par défaut est simplement une route statique avec 0.0.0.0/0 comme adresse IPv4 de destination.

Route statique récapitulative

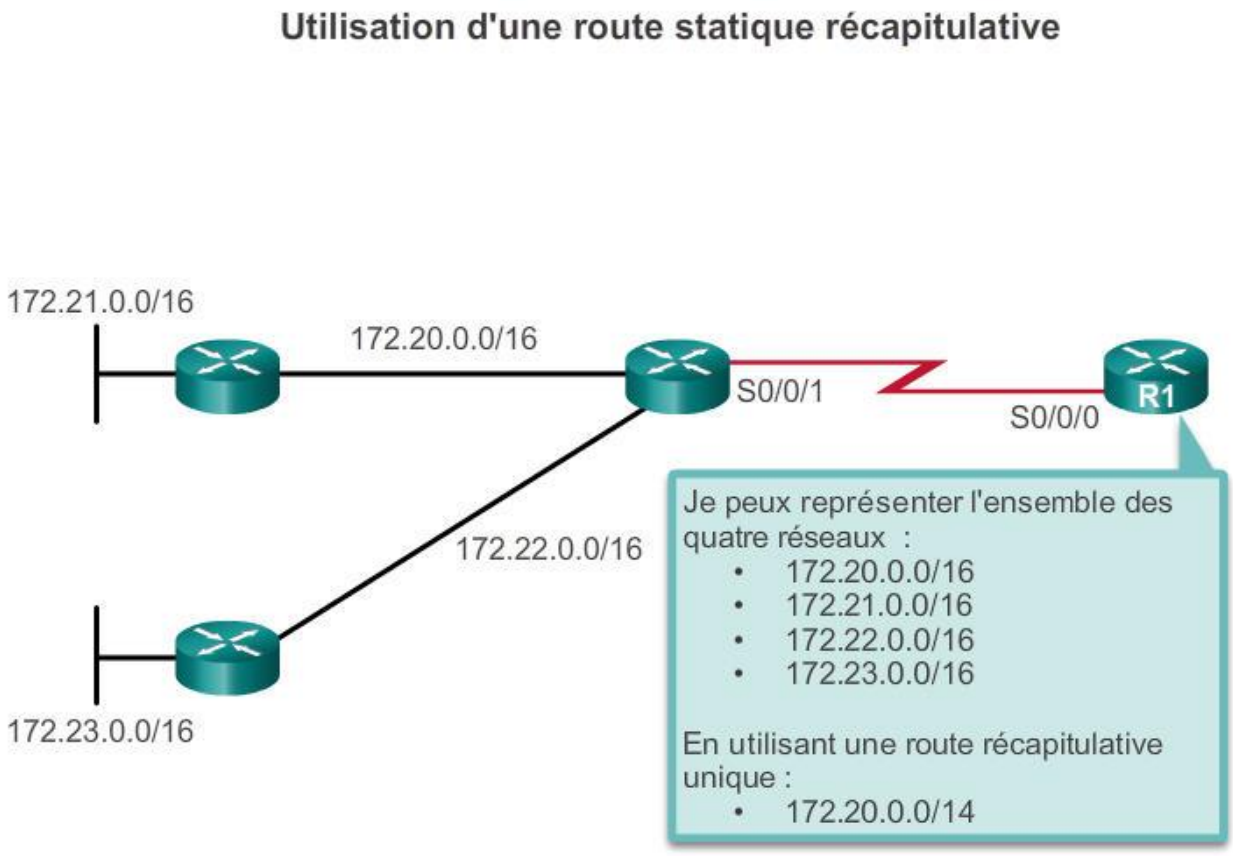


Route statique par défaut

Syntaxe de route statique par défaut

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address | exit-intf}
```

Paramètre	Description
0.0.0.0	Correspond à toute adresse réseau.
0.0.0.0	Correspond à n'importe quel masque de sous-réseau.
ip-address	• Généralement appelé adresse IP du routeur de tronçon suivant. • Généralement utilisé lors de la connexion à un support de diffusion (par exemple Ethernet). • Crée généralement une recherche récursive.
exit-intf	• Utilisez l'interface de sortie pour transférer les paquets vers le réseau de destination. • On parle également d'une route statique reliée directement. • Ces routes sont généralement utilisées pour la connexion dans une configuration point à point.

Configuration d'une route statique par défaut

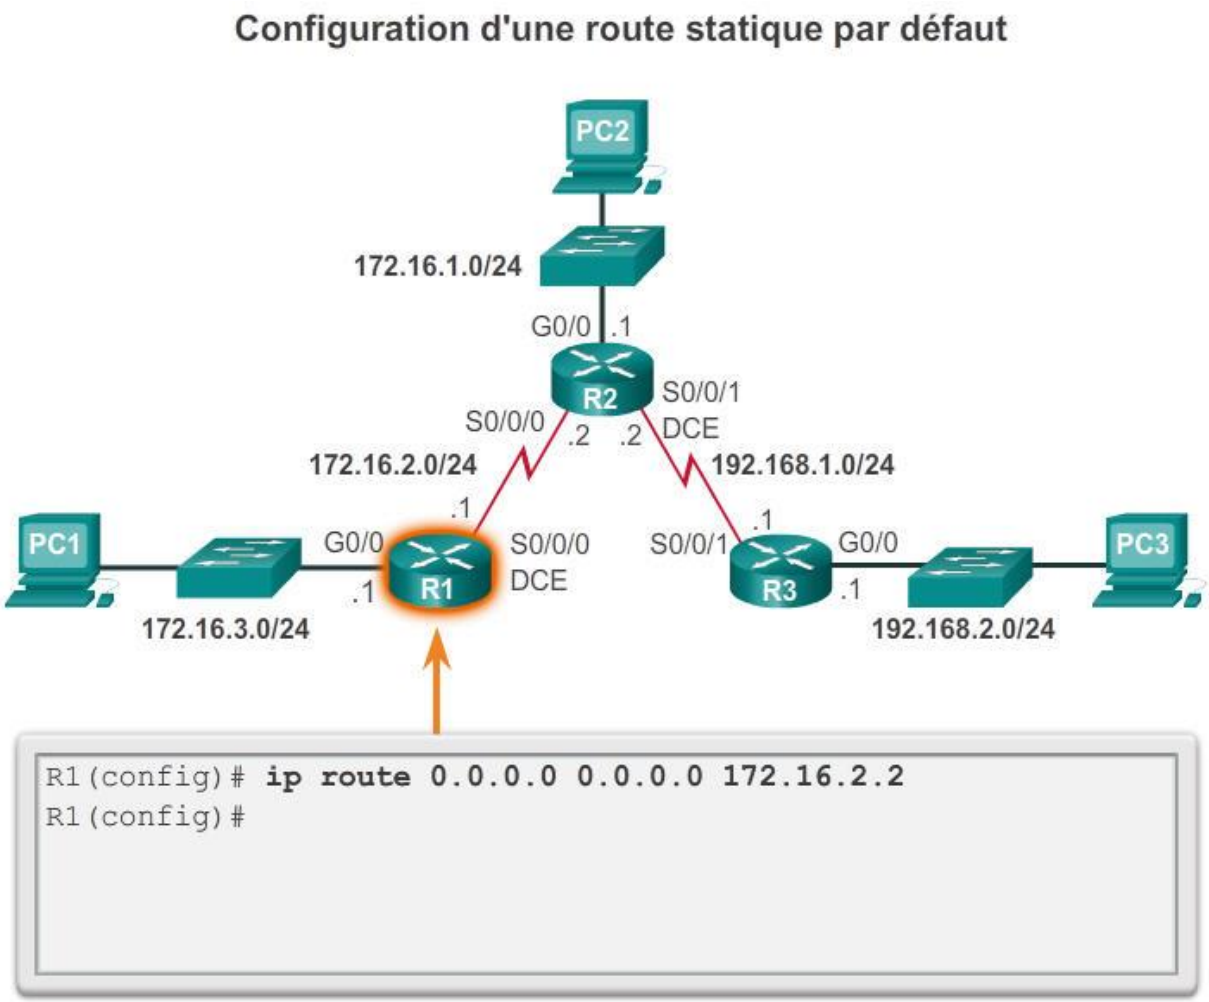

Merci!!!