# E-02 · Secuencia · recuperar la sesión del website (DL-147)

Qué pasa al recargar: la cookie de reanudación, la rotación del secreto y las respuestas posibles.

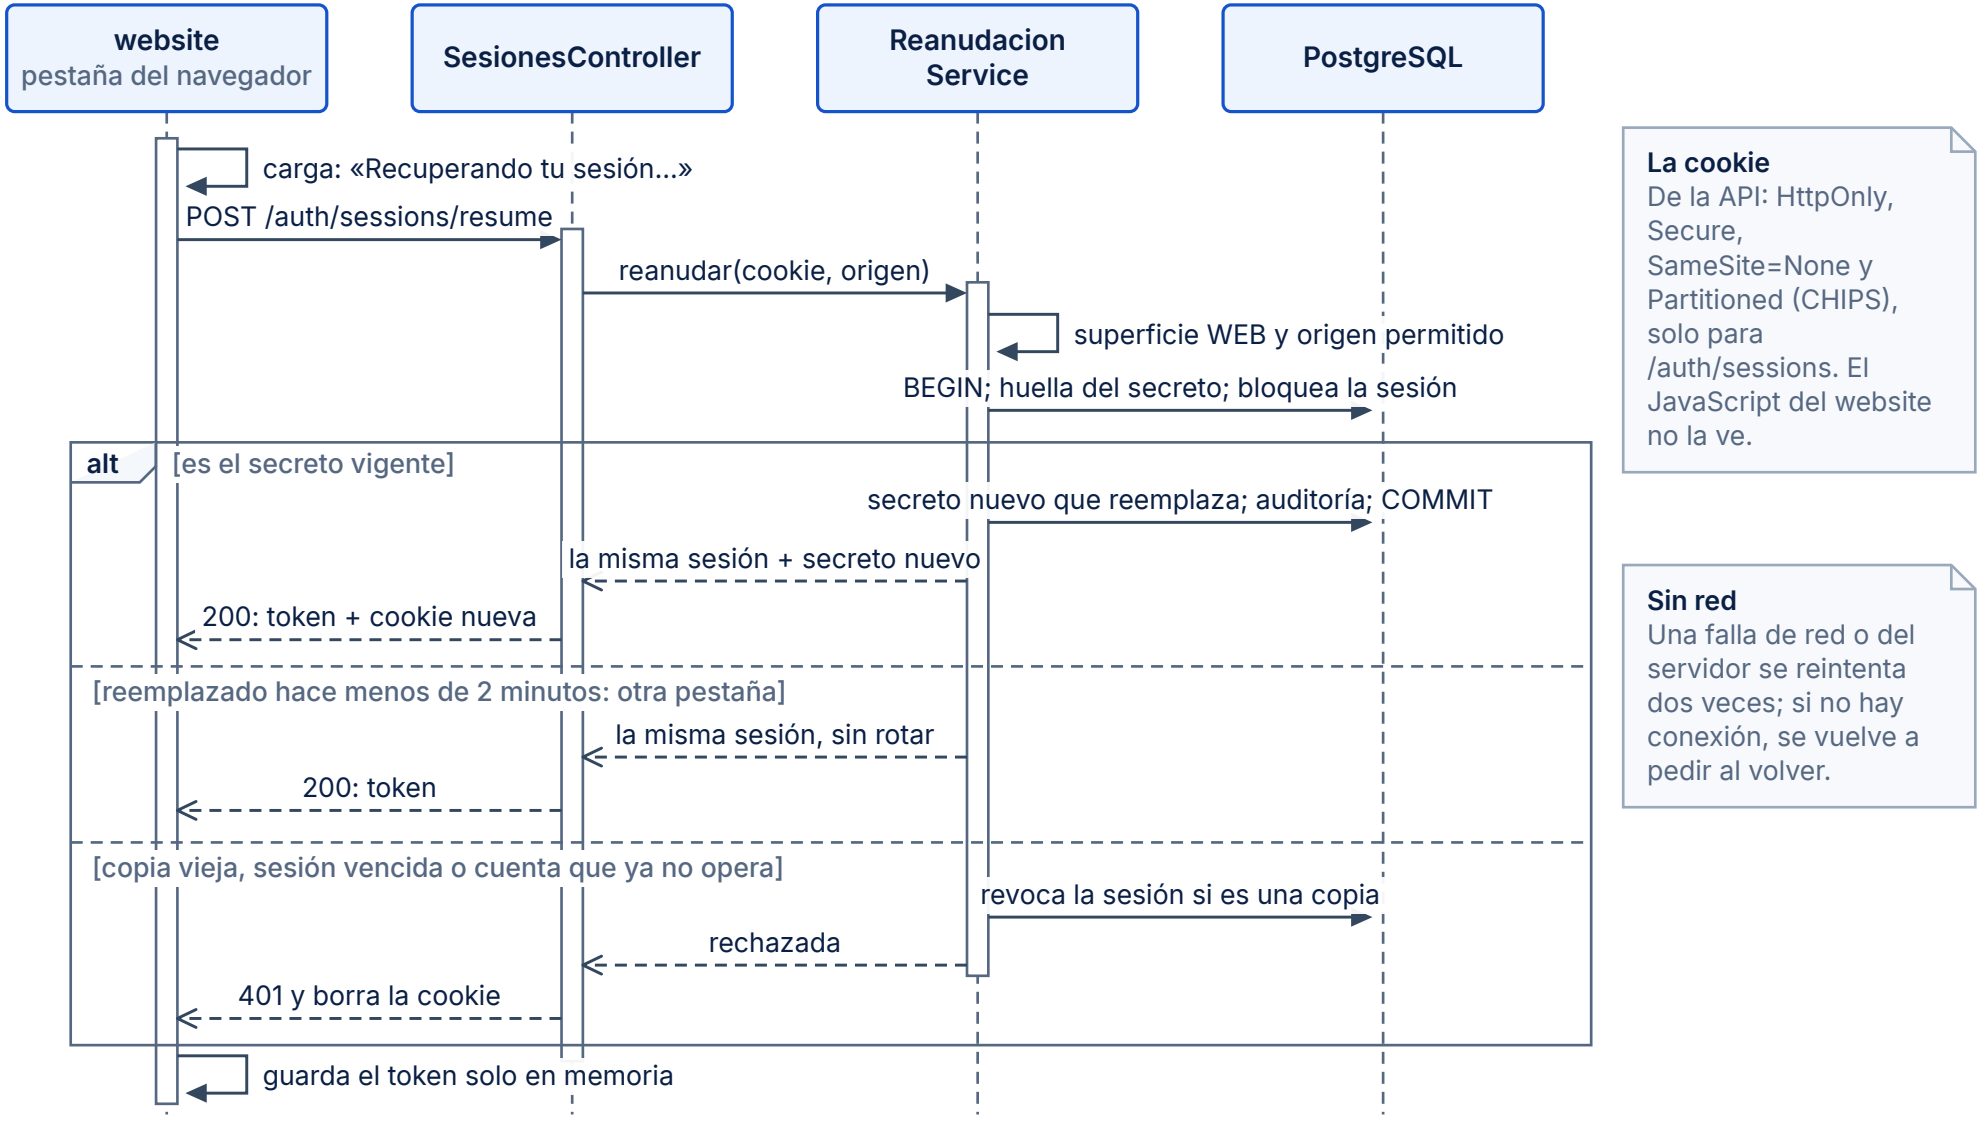


**La cookie**
De la API: HttpOnly, Secure, SameSite=None y Partitioned (CHIPS), solo para /auth/sessions. El JavaScript del website no la ve.

**Sin red**
Una falla de red o del servidor se reintenta dos veces; si no hay conexión, se vuelve a pedir al volver.

llamada · respuesta · participante y su línea de vida · alt: alternativas con su [guarda]

Fuente: apps/api/src/sesion (sesiones.controller.ts, reanudacion.service.ts) · apps/web/src/lib/sesion.tsx · Versión 0fb1bff (2026-10-20) · Estado: implementado