ARQ-03 · Despliegue del ambiente test (C4)

Dónde corre cada contenedor en la versión de referencia, cómo llega un cambio y por dónde viaja un aviso.

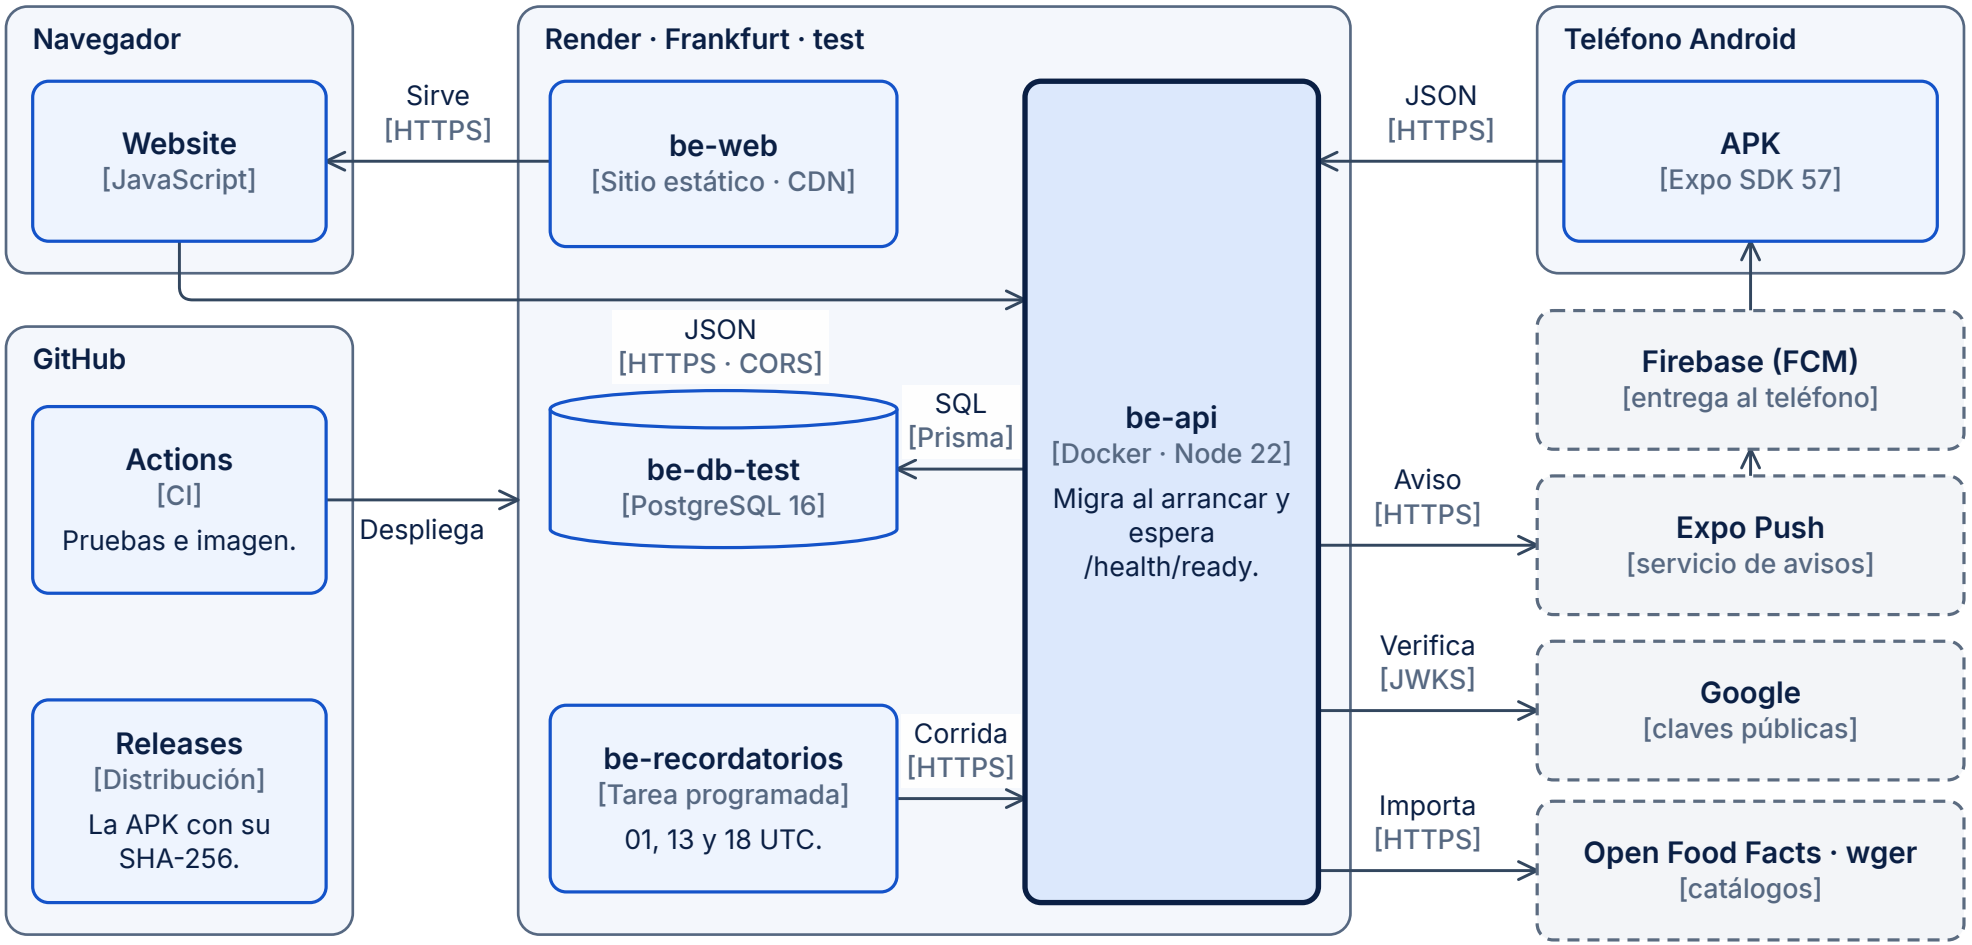

La APK se construye con EAS o con Gradle local y se publica como release de GitHub; la persona la instala desde ahí. Render despliega solo cuando la CI de main pasa (autoDeployTrigger: checksPass).

Fuente: render.yaml · docs/DESPLIEGUE.md · .github/workflows/ci.yml · Versión 0fb1bff (2026-10-20) · Estado: implementado