

1) <https://www.facebook.com/events/>




כפתור Log In

```
▼<span class="d2edcug0 hpfvrmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j fe6kdd0r mau55g9w c8b282
yb keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v lrazzd5p bwm1u5wc" dir="a
uto">
  ::before
  <span class="a8c37x1j ni8dbmo4 stjgntxs l9j0dhe7 ltmtdrg g0qnabr5">Log In</span> == $0
  ::after
</span>
```


2) <https://africaimports.com/>

פאנל מציץ כשעומדים על התמונות "See All Products"

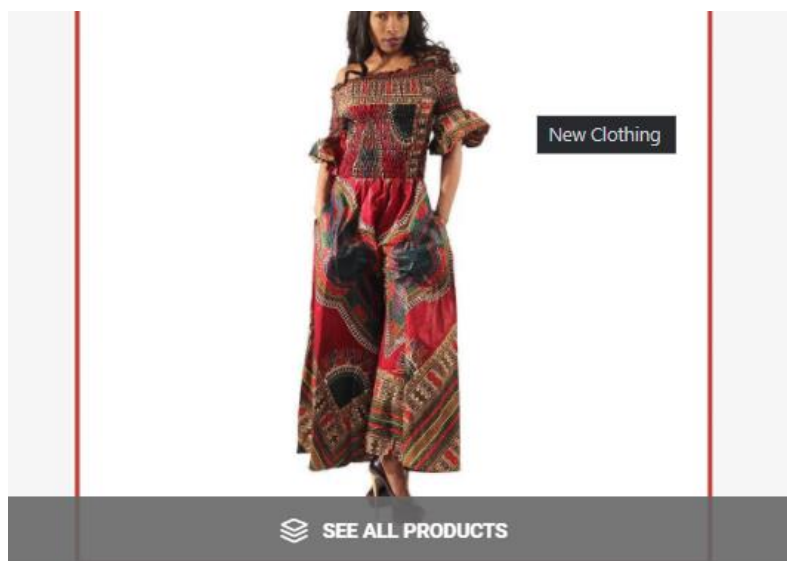


```
▼<a href="/new-clothing" title="New Clothing">
  
  <label class="spc-to-all-products">
    ::before
    "See all products"
  </label>
```

3) <https://www.yad2.co.il/realestate/rent> כפתור חיפוש

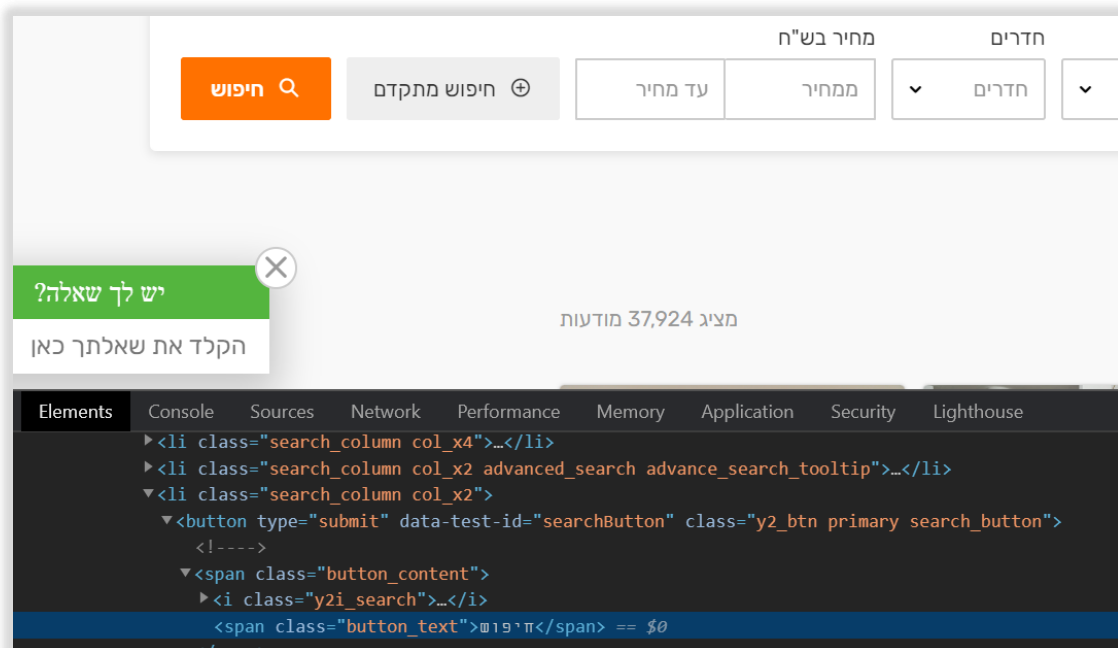


4) <https://demo.nopcommerce.com/>


כפתור Register

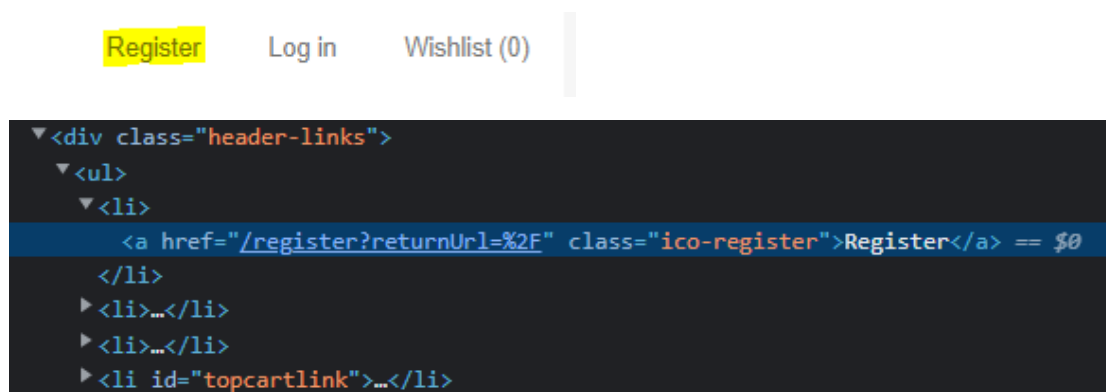

5) <https://demo.nopcommerce.com/register?returnUrl=%2F>

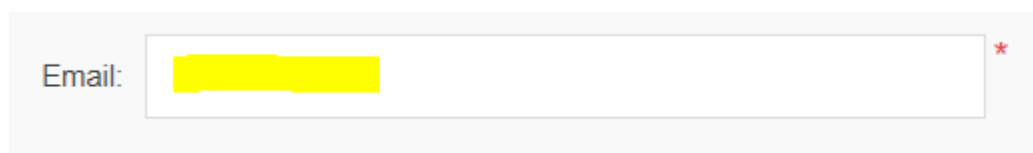

תיבת טקסט Email

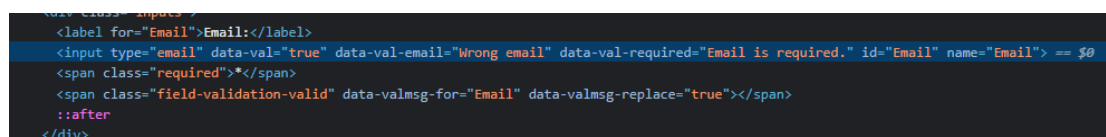

6)

באותו עמוד למטה – כפתור Register

REGISTER

```
<div class="buttons">
  <button type="submit" name="register-button" id="register-button" class="button-1 register-next-step-button">Register</button> == $0
</div>
```

7) <https://demoqa.com/upload-download>

Download כפתור

Download

```
<div>
  <a href="data:image/jpeg;base64,/9j_8pcWl2lHsf0IOhHnV9lJP/2Q==" target="_blank" id="downloadButton" download="sampleFile.jpeg" class="btn btn-primary">Download</a> == $0
</div>
```

8) <https://docs.docker.com/>

Home Guides Manuals Reference Samples

Manuals כפתור

```
<li>
  <a href="/desktop/" id="manuals">Manuals</a> == $0
</li>
```

9) באותו העמוד

כל חמשת האלמנטים של לשוניות הללו ביחד. כלומר שה-xPath או ה-CSS יחזירו 5 תוצאות.

Home Guides Manuals Reference Articles

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="header-content"
  ::before
  <ul class="nav navbar-nav"> flex
    ::before
    <li class="active">...</li> == $0
    <li>...</li>
    <li>...</li>
    <li>...</li>
    <li>...</li>
```