



Switch і тернарний оператор



Introduction



Охріменко Дмитро МСТ



f dmitriy.okhrimenko



MCID: 9210561



Тема уроку

Switch і тернарний оператор




План уроку

- 1. Використання оператора switch.
- 2. Ключове слово break y switch.
- 3. Використання тернарного оператора.



Switch

Switch – оператор багатозначного вибору. Служить для порівняння значення на рівність із різними варіантами.

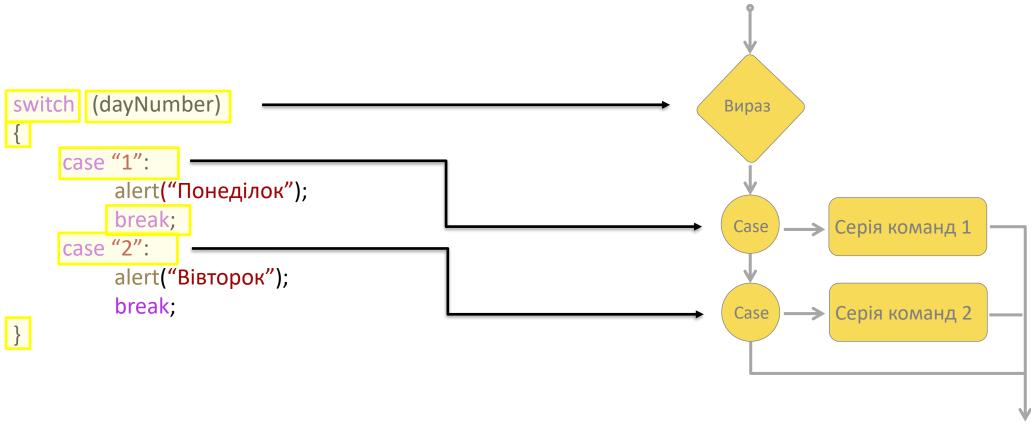



Switch

Default – блок, який виконується, якщо жодне значення з блоків case не підійшло.

```
Вираз
switch (dayNumber)
           alert("Monday");
           break;
                                                                                           Серія команд 1
                                                                               Case
    case "2":
           alert("Tuesday");
           break;
                                                                                           Серія команд 2
                                                                               Case
    // ....
    default:
           alert("Введено невірне значення");
                                                                                          Серія команд 3
                                                                              Default
           break;
```



Тернарний оператор

Тернарний оператор – операція, яка повертає свій другий чи третій операнд залежно від значення логічного висловлювання, заданого першим операндом.

```
let a = 10;
let msg = (a == 10) ? "a = 10" : "a != 10";
alert(msg);
```



Дякую за увагу! До нових зустрічей!



Охріменко Дмитро МСТ



MCID: 9210561



Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення















