

HTML基本结构



< body>、</body>等成对的标签，分别叫**开放标签**和**闭合标签**
单独呈现的标签（空元素），如 <hr/> ；意为用 / 来关闭空元素

网页基本标签

- 标题标签
- 段落标签
- 换行标签
- 水平线标签
- 字体样式标签
- 注释和特殊符号

图像标签

➤ 常见的图像格式


➤ JPG

➤ GIF

➤ PNG

➤ BMP

➤

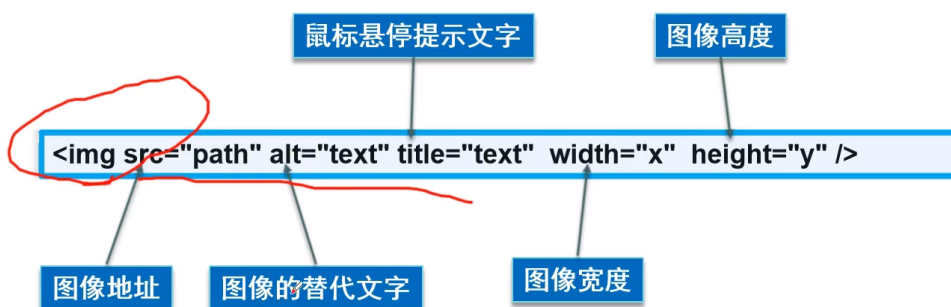

链接标签



➤ 文本超链接

➤ 图像超链接

行内元素和块元素

◆ 块元素

- ◆ 无论内容多少，该元素独占一行

- ◆ (p、h1-h6...)

◆ 行内元素

- ◆ 内容撑开宽度，左右都是行内元素的可以在排在一行

- ◆ (a . strong . em ...)

表格

◆ 为什么使用表格

- ◆ 简单通用

- ◆ 结构稳定

◆ 基本结构

- ◆ 单元格

- ◆ 行

- ◆ 列

- ◆ 跨行


- ◆ 跨列

| 学生成绩 | | |
|------|----|-----|
| 狂神 | 语文 | 100 |
| | 数学 | 100 |
| 秦疆 | 语文 | 100 |
| | 数学 | 100 |

页面结构分析

| 元素名 | 描 述 |
|---------|---------------------------|
| header | 标题头部区域的内容（用于页面或页面中的一块区域） |
| footer | 标记脚部区域的内容（用于整个页面或页面的一块区域） |
| section | Web页面中的一块独立区域 |
| article | 独立的文章内容 |
| aside | 相关内容或应用（常用于侧边栏） |
| nav | 导航类辅助内容 |

iframe内联框架

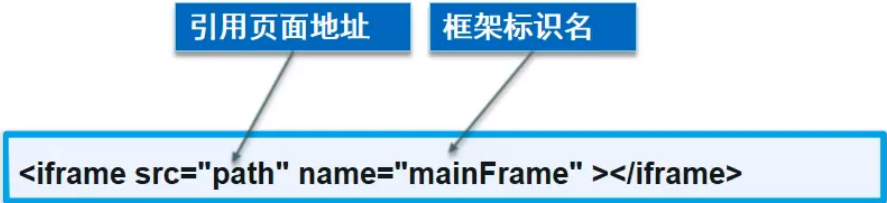

表单语法

规定如何发送表单数据
常用值: get | post

表示向何处发送表单数据

```
<form method="post" action="result.html">
  <p> 名字: <input name="name" type="text" > </p>
  <p> 密码: <input name="pass" type="password" > </p>
  <p>
    <input type="submit" name="Button" value="提交"/>
    <input type="reset" name="Reset" value="重填"/>
  </p>
</form>
```

表单语法

规定如何发送表单数据
常用值: get | post

表示向何处发送表单数据

```
<form method="post" action="result.html">
  <p> 名字: <input name="name" type="text" > </p>
  <p> 密码: <input name="pass" type="password" > </p>
  <p>
    <input type="submit" name="Button" value="提交"/>
    <input type="reset" name="Reset" value="重填"/>
  </p>
</form>
```

表单元素格式

| 属性 | 说明 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 指定元素的类型。text、password、checkbox、radio、submit、reset、file、hidden、image 和 button，默认为 text |
| name | 指定表单元素的名称 |
| value | 元素的初始值。type 为 radio时必须指定一个值 |
| size | 指定表单元素的初始宽度。当 type 为 text 或 password时，表单元素的大小以字符为单位。对于其他类型，宽度以像素为单位 |
| maxlength | type为text 或 password 时，输入的最大字符数 |
| checked | type为radio或checkbox时，指定按钮是否是被选中 |

表单的应用

■ 隐藏域 hidden

■ 只读 readonly

■ 禁用 disabled