

GUIDE PRATIQUE

Whisper pour la transcription

AUTEURE

E. Ryckewaert

Univ. Lille, CNRS, UMR 9193 — SCALab

Sciences Cognitives et Sciences Affectives

F-59000 Lille, France

À RETENIR AVANT TOUT

Whisper produit une **transcription automatique**, mais toute transcription doit être relue et corrigée avant d'être utilisée comme donnée de recherche.

Sommaire

- | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|--|
| 1 | À propos de ce guide | 7 | Suivre l'avancement |
| 2 | Avant de commencer | 8 | Récupérer et vérifier la transcription |
| 3 | Vue d'ensemble du flux de travail | 9 | Traiter plusieurs fichiers et projets |
| 4 | Préparer les enregistrements | 10 | Références |
| 5 | Organiser les dossiers de projet | | |
| 6 | Lancer la transcription : commandes | | |

1 À propos de ce guide

Ce guide décrit pas à pas l'utilisation de Whisper pour transcrire automatiquement des enregistrements audio au laboratoire. Il couvre l'ensemble du flux de travail : préparation du projet et des fichiers audio, lancement de la transcription, suivi du traitement, récupération et vérification des transcriptions.

Il s'adresse à toute personne qui effectue des enregistrements d'entretien avec le besoin d'obtenir

une première transcription, **destinée à être relue puis corrigée au besoin**. Aucune compétence en programmation n'est requise : toutes les commandes sont fournies, prêtes à être copiées.

DURÉE INDICATIVE	OÙ	CE QUE VOUS OBTENEZ
≈ 5 min de mise en place	Poste de transcription du laboratoire — salle A4.340	Un fichier texte par enregistrement, à relire et corriger

2 Avant de commencer

2.1 — Vérifications d'accès

- 01** Vous avez contacté Laurent Ott pour obtenir une session permettant la réservation du poste de travail sur : https://scalab-apps.univ-lille.fr/grr/month_all.php?area=1&day=16&year=2026&month=09 situé dans la salle A4.340.
- 02** Vos enregistrements sont enregistrés sur une clé USB

3 Vue d'ensemble du flux de travail

- 01 Préparer les fichiers audio**
Copier les enregistrements sur le poste. 4)
 - 02 Copier le script et organiser le dossier**
Copier « Script Whisper », le renommer, y déposer les audios. 5)
 - 03 Lancer la transcription**
Ouvrir son script dans Spyder, régler le dossier et l'extension, exécuter (F5). 6)
 - 04 Suivre l'avancement**
Le terminal affiche les segments au fil du traitement ; ne pas le fermer. 7)
 - 05 Récupérer les transcriptions**
Ouvrir le dossier de sortie, vérifier début et fin du texte. 8)
 - 06 Relire et corriger**
Étape obligatoire avant analyse : noms propres, termes techniques, chevauchements. 8)
-

4 Préparer les enregistrements

La qualité de la transcription dépend directement de celle de l'enregistrement. Un audio propre réduit fortement le temps de relecture.

SI POSSIBLE

Placer le micro à moins d'un mètre des locuteurs
Limiter le bruit de fond (ventilation, couloir)
Faire un test de 20 s avant l'entretien

À ÉVITER

Enregistrements au micro intégré d'un ordinateur portable
Salles très réverbérante

4.1 — Formats acceptés et conversion

Whisper lit la plupart des formats courants via ffmpeg : .wav .mp3 .m4a .flac .ogg .mp4 .mov. etc.

5

Organiser les dossiers de projet

5.1 — Copier le script Whisper

- 01** Copier le fichier **Script Whisper** dans le dossier qui contiendra les fichiers audio et/ou les différents dossiers de projet. C'est la première étape : le script doit se trouver *au même niveau* que les dossiers d'audio.
- 02** Renommer la copie comme vous le souhaitez, par exemple avec vos initiales (ERtemp.py). Conservez l'extension .py.
- 03** Créer le ou les dossiers d'audio à côté du script, puis y déposer les enregistrements à transcrire.

5.2 — Structure des dossiers

Un dossier par projet, toujours la même structure. C'est ce qui permet de lancer les mêmes commandes d'un projet à l'autre sans rien modifier d'autre que le nom du dossier.

```
~/Transcriptions/  
├─ Projet_01/  
│  ├─ Audio/           ← enregistrements à transcrire  
│  ├─ Transcriptions/  ← sortie de Whisper  
├─ Projet_02/  
│  ├─ Audio/  
│  ├─ Transcriptions/  
│  └─ Journal.csv  
└─ Projet_03/  
    └─ ...
```

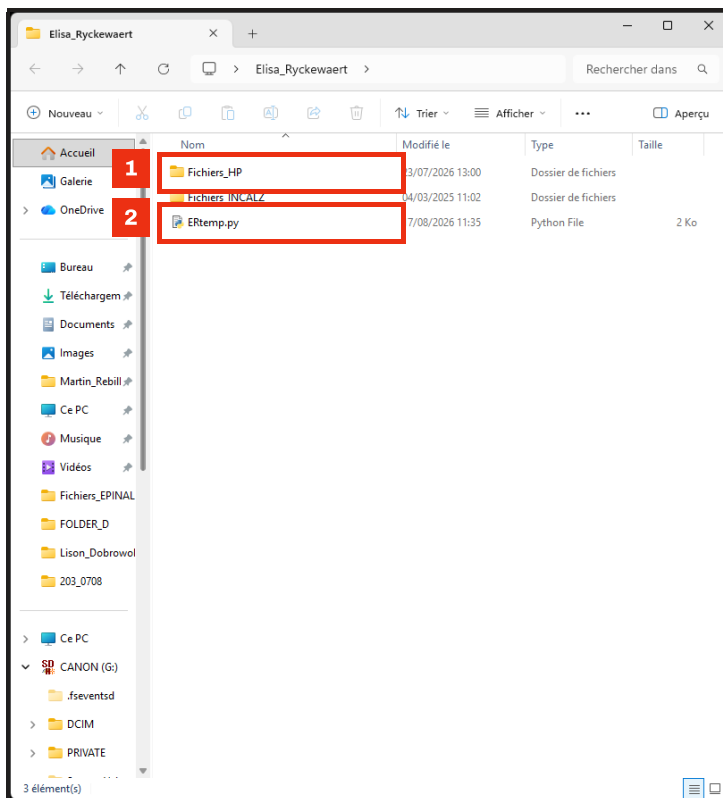


Fig. 1 – Le dossier de travail dans l'Explorateur : le dossier des audios (1) et la copie renommée du script (2), au même niveau.

6 Lancer la transcription — commandes

6.1 — Ouvrir Spyder

- 01 Ouvrir Spyder, puis **Fichier > Ouvrir** et sélectionner *votre* script, dans le dossier préparé au 5).
- 02 Vérifier le nom de l'onglet et le chemin affiché au-dessus de l'éditeur : ils doivent correspondre à votre script et à votre dossier.

VÉRIFIER QUE C'EST BIEN VOTRE SCRIPT

Sur un poste partagé, Spyder rouvre souvent le dernier script utilisé, qui peut être celui d'un collègue. Modifier ou exécuter son script transcrirait ses fichiers, ou écraserait ses réglages. Contrôlez toujours le chemin avant d'exécuter.

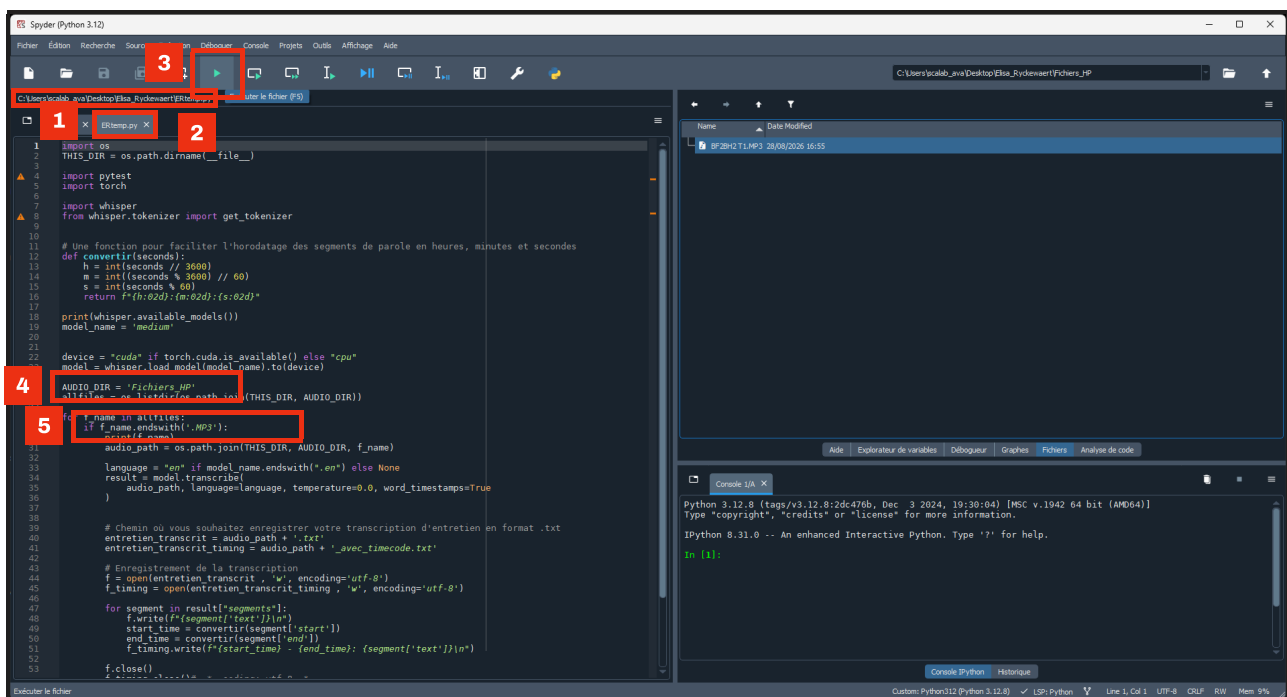


Fig. 2 — Spyder ouvert sur son propre script : nom de l'onglet (1) et chemin du fichier (2), bouton « Exécuter le fichier (F5) » (3), et les deux paramètres du 6.2 : dossier des audios (4) et extension (5).

6.2 — Régler les deux paramètres du script

Deux lignes seulement sont à adapter avant chaque lancement. Tout le reste du script ne change pas.

```
AUDIO_DIR = 'Fichiers_HP'      ← 1
...
if f_name.endswith('.MP3'):    ← 2
```

N°	LIGNE	À MODIFIER
1	<code>AUDIO_DIR = 'Fichiers_HP'</code>	Remplacer Fichiers_HP par le nom exact du dossier qui contient les audios à transcrire, entre apostrophes droites ' '.
2	<code>if f_name.endswith('.MP3'):</code>	Remplacer MP3 par l'extension de vos fichiers : .mp4, .wav, .m4a... Respectez les majuscules et minuscules telles qu'elles apparaissent dans le nom des fichiers : .MP3 et .mp3 ne sont pas équivalents.

AVANT CHAQUE EXÉCUTION

Vérifiez que ces deux paramètres correspondent au bon dossier et à la bonne extension. Vous pouvez les changer autant que nécessaire en fonction des fichiers à traiter ; enregistrez le script (Ctrl+S) après modification.

6.3 — Transcrire un seul fichier

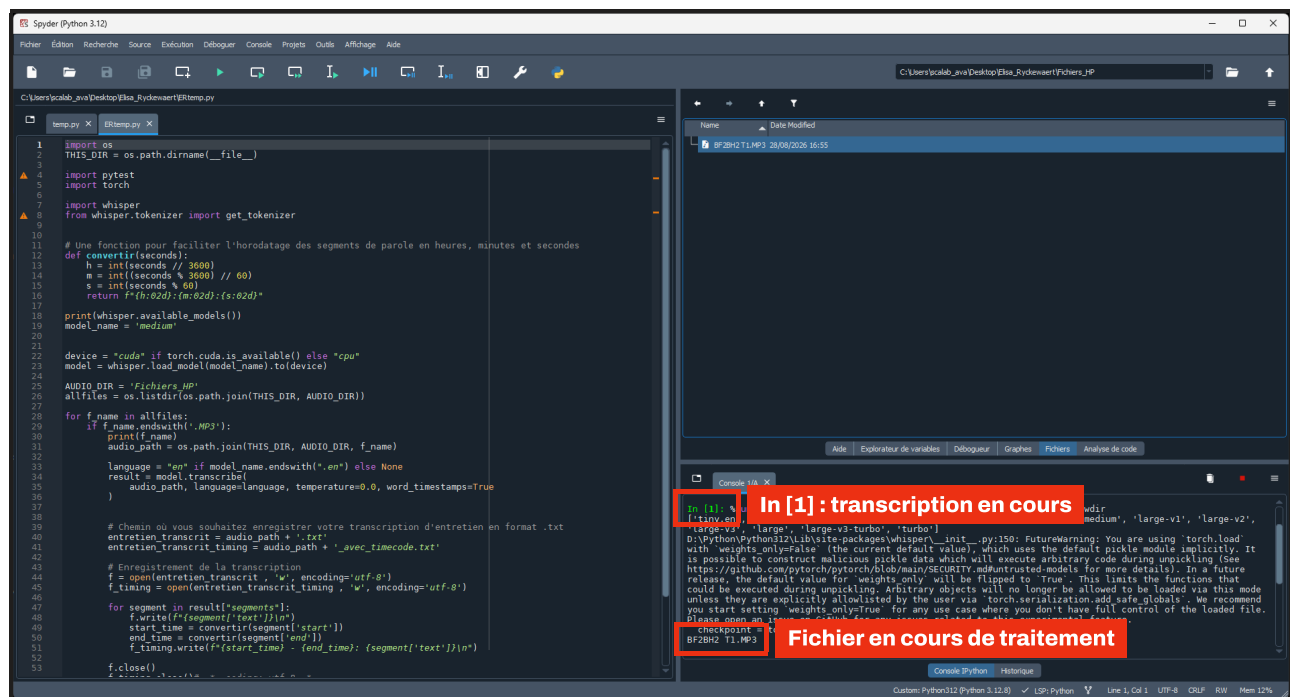


Fig. 3 – Exécution en cours : la console affiche les modèles disponibles, puis le nom du fichier traité. Tant que la ligne In [1]: reste seule en bas sans nouvelle invite, la transcription tourne.

6.4 — Transcrire tous les fichiers d'un projet

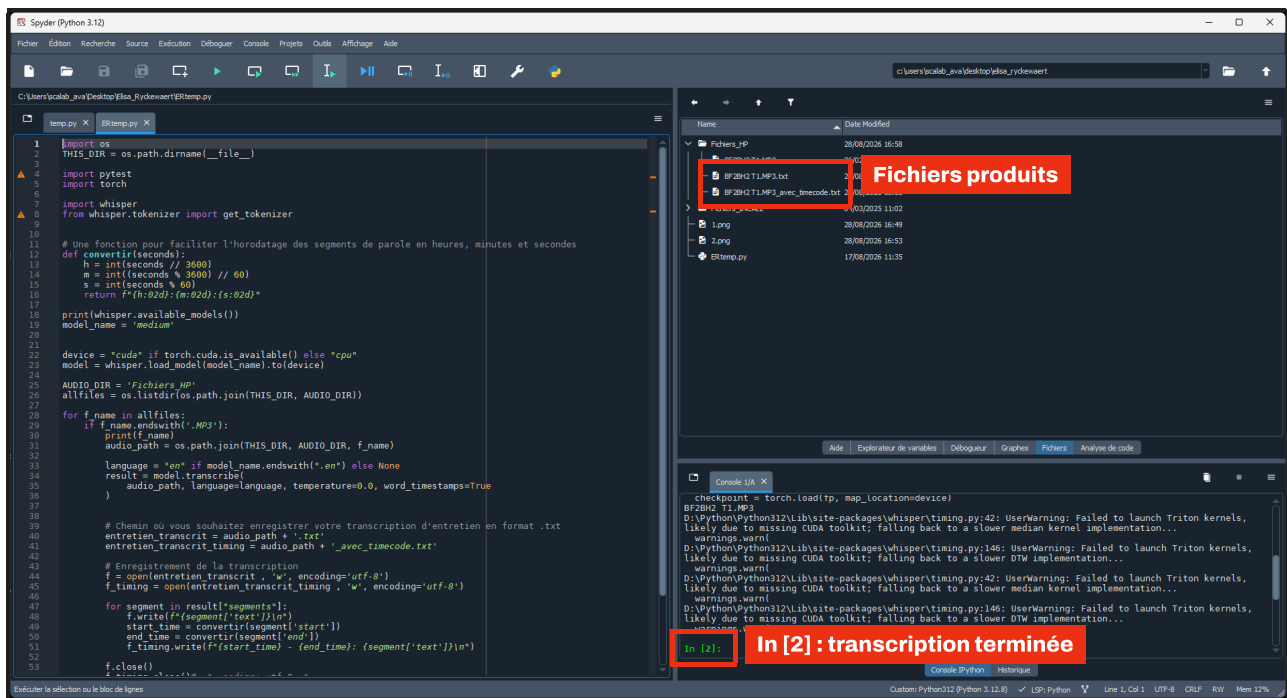


Fig. 4 – Transcription terminée : une nouvelle invite In [2]: apparaît dans la console, et les fichiers .txt sont visibles dans Fichiers_HP (onglet Fichiers).

SAVOIR QUAND LA TRANSCRIPTION EST TERMINÉE

Au lancement, la console affiche In [1]: suivi de la commande : la transcription est en cours, il faut attendre. Elle est terminée lorsqu'une nouvelle invite vide apparaît en bas de la console : In [2]: , puis In [3]: et ainsi de suite, le numéro augmentant à chaque exécution du script. Les avertissements *UserWarning* affichés entre-temps sont normaux et n'interrompent pas le traitement.

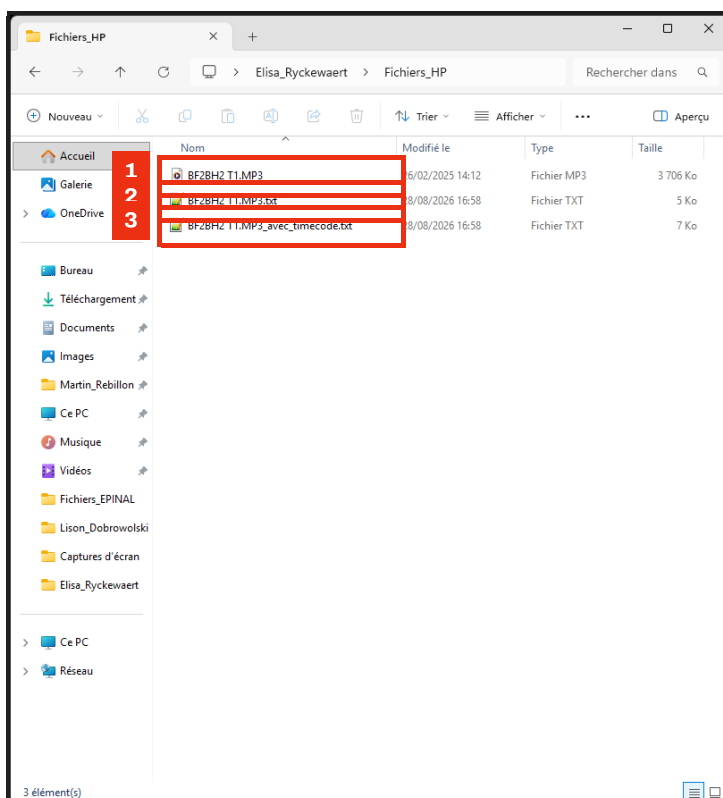


Fig. 5 – Résultat dans l'Explorateur : l'audio d'origine (1), la transcription .txt (2) et sa version avec timecodes (3).

7 Suivre l'avancement

PENDANT LE TRAITEMENT

Ne fermez pas le terminal et ne mettez pas le poste en veille.

Si le processus semble bloqué, dans cet ordre :

- 01 Attendez quelques minutes : un silence prolongé dans l'audio ralentit fortement le modèle.
- 02 Lisez la dernière ligne du terminal : un message d'erreur y est presque toujours explicite.
- 03 Vérifiez que le fichier audio s'ouvre normalement dans un lecteur.
- 04 Vérifiez le chemin du dossier et l'orthographe exacte du nom de fichier.
- 05 Interrompez avec Ctrl + C, puis relancez sur un seul fichier pour isoler le problème.

8 Récupérer et vérifier la transcription

8.1 — Où sont les fichiers

Dans le dossier qui contient vos enregistrements audios de départ.

8.2 — Contrôle rapide (2 minutes par fichier)

- 01 Le fichier existe et son nom correspond bien à l'audio.
- 02 Le texte est lisible et en français.
- 03 Les premières lignes correspondent au début réel de l'entretien.
- 04 La fin n'est pas tronquée, et aucune phrase ne se répète en boucle.

8.3 — Relecture et correction

La relecture est indispensable pour :

- anonymiser les noms de personnes et de lieux
- vérifier la terminologie médicale ou scientifique les sigles et abréviations.
- phrases inaudibles rendues par une approximation
- chevauchements de parole
- bruit de fond interprété comme des mots
- changements de locuteur non marqués

EXEMPLES

[inaudible 00:12:31] — passage non compréhensible, avec l'horodatage du .srt

E : / P : — enquêteur / participant, ajoutés à la relecture

[rires], [silence] — éléments non verbaux retenus par le protocole

<P012> — pseudonymisation systématique des noms propres avant analyse

9 Traiter plusieurs fichiers et projets

Il est possible de lancer plusieurs transcriptions en même temps en glissant simplement tous les entretiens souhaités dans le dossier. Lancer la transcription le fera pour tous les fichiers du dossier automatiquement. Point de vigilance : si les formats sont différents, whisper ne transcrira que les fichiers correspondant au format indiqué dans le code, il faudra alors répéter l'opération en modifiant à chaque fois le nom du format.

10 Références

Chitour, Y., & Boelaert, J. (s.d.). *Whisper pour retranscrire des entretiens*. Computational Social Science, CNRS. <https://www.css.cnrs.fr/whisper-pour-retranscrire-des-entretiens/>

Rosenberg, J., et al. (2024). Automated transcription of interviews in qualitative research using artificial intelligence: A simple guide. *Journal of Surgery Research and Practice*, 5(2), 1–6. <https://doi.org/10.46889/JSRP.2024.5204>

Une question, une erreur non listée, une commande à ajouter ? Signalez-la pour la prochaine version de ce guide.

FIN DU GUIDE