

## GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

# NVivo pour l'analyse thématique

## AUTEURE

E. Ryckewaert

Univ. Lille, CNRS, UMR 9193 — SCALab

Sciences Cognitives et Sciences Affectives

F-59000 Lille, France

**À RETENIR AVANT TOUT**

NVivo est un **outil de gestion et d'exploration** de données qualitatives. Il ne réalise pas l'analyse et ne détermine pas les thèmes : les décisions analytiques restent entièrement à la charge du chercheur.

# Sommaire

## 1 Comprendre l'analyse thématique

1.1 Définition · 1.2 Approches méthodologiques · 1.3 Le déroulé en six étapes

## 2 Comprendre NVivo

2.1 Ce qu'est NVivo · 2.2 Terminologie

## 3 Démarrer un projet

3.1 Créer le projet · 3.2 Repères dans l'interface

## 4 Importer les entretiens

4.1 Préparer les fichiers · 4.2 Importer · 4.3 Cas et attributs

## 5 Coder les données

5.1 Qu'est-ce qu'un code · 5.2 Créer et gérer · 5.3 Coder un extrait · 5.4 Réviser · 5.5 Le codebook

## 6 Construire l'arbre thématique

6.1 Des codes aux thèmes · 6.2 Un arbre complet

## 7 Assurer la qualité analytique

7.1 Réflexivité · 7.2 Accord inter-codeurs (7.2.1 à 7.2.3) · 7.3 Plus de deux codeurs

## 8 Explorer et visualiser

8.1 Requêtes de codage · 8.2 Requêtes matricielles · 8.3 Graphiques et cartes

## 9 Exporter et rendre compte

9.1 Ce qui s'exporte · 9.2 Ce qui peut être écrit dans la méthode

## 10 Erreurs fréquentes et solutions

## 11 Annexes

11.1 Journal réflexif · 11.2 Glossaire FR/EN · 11.3 Références

# Objet du guide

Ce guide fournit des repères pratiques pour organiser, coder, explorer et gérer des données qualitatives avec NVivo. Il s'adresse aux chercheur·euses travaillant sur des entretiens, des focus groups, des réponses ouvertes etc.

Il présente les principes généraux de l'analyse thématique et montre comment le logiciel peut soutenir chaque étape du raisonnement analytique, sans jamais s'y substituer. Les captures d'écran, les exemples de codes et l'arbre thématique vous permettront d'avoir des exemples concrets de son utilisation.

### POUR QUI

Toute personne travaillant sur un corpus qualitatif

### EN AMONT

Pour produire les transcriptions : *Guide Whisper pour la transcription*

# 1 Comprendre l'analyse thématique

## 1.1 — De quoi s'agit-il ?

L'analyse thématique est une méthode qualitative visant à identifier, analyser et interpréter des *thèmes* au sein d'un corpus. Elle permet d'explorer les expériences, perceptions, opinions et représentations des participants.

Elle progresse des données brutes vers des interprétations de plus en plus structurées :

|                             |                    |                         |                     |                             |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>01</b><br>Données brutes | <b>02</b><br>Codes | <b>03</b><br>Catégories | <b>04</b><br>Thèmes | <b>05</b><br>Interprétation |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|

## 1.2 — Choisir une approche méthodologique

L'analyse thématique se décline en plusieurs approches, qui diffèrent par leurs présupposés sur le rôle du chercheur, le statut du codage et la manière dont les thèmes sont construits. Le tableau ci-dessous situe les trois approches les plus citées mais n'a pas vocation à être exhaustif.

| APPROCHE                     | POSITION SUR LES THÈMES                                                                               | ACCORD INTER-CODEURS                                     | RÉFÉRENCE                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Reflexive TA</b>          | Les thèmes sont <i>construits</i> par le chercheur ; la subjectivité est une ressource, pas un biais. | Non requis, et déconseillé comme critère de qualité.     | Braun & Clarke (2021, 2022) |
| <b>Codebook TA</b>           | Grille de codage définie a priori puis affinée ; thèmes partiellement préstructurés.                  | Fréquent, sur un sous-corpus, pour stabiliser la grille. | Gale et al. (2013)          |
| <b>Coding reliability TA</b> | Thèmes envisagés comme des catégories à repérer de façon fiable dans les données.                     | Central ; kappa rapporté dans les résultats.             | Boyatzis (1998)             |

Tabl. 1 – les trois familles d'analyse thématique et leurs attentes en matière de fiabilité.

### DÉCISION À PRENDRE AVANT DE CODER

L'analyse thématique n'est pas une méthode propre à un logiciel : NVivo accompagne indifféremment ces trois approches. Le choix se fait en fonction de la question de recherche et du design de l'étude, **avant** le codage et il conditionne notamment le recours au calcul d'accord (7.2).

## 1.3 — Le déroulé en six étapes

### 01

#### Se familiariser

Lire et relire le corpus, noter les premières impressions. Aucun codage à ce stade.

### 02

#### Coder

Repérer les segments porteurs de sens et leur attribuer un code. §5

**03****Regrouper**

Rapprocher les codes voisins, faire apparaître des motifs plus larges. §6.1

---

**04****Développer les thèmes**

Réviser, nommer, délimiter. Un thème doit tenir sans le corpus sous les yeux. §6.2

---

**05****Interpréter**

Relier les thèmes à la question de recherche et à la littérature.

---

**06****Rendre compte**

Présenter les résultats appuyés sur des extraits choisis. §9

---

**LE PROCESSUS EST ITÉRATIF**

Les étapes ne sont pas un tunnel. On revient régulièrement en arrière à mesure que la compréhension du corpus se précise : un thème de l'étape 04 fait rouvrir des codes de l'étape 02, et c'est normal.

## 2 Comprendre NVivo

### 2.1 — Ce qu'est NVivo

NVivo est un logiciel d'analyse de données qualitatives qui aide à organiser, coder, classer, retrouver et explorer un corpus. Il accepte des transcriptions d'entretiens, des focus groups, des documents, des fichiers audio et vidéo, des images et des réponses ouvertes de questionnaire. Son intérêt principal est de rendre un gros corpus manipulable de façon plus aisée.

#### NVIVO PEUT

- Organiser le corpus en sources et dossiers
- Créer et gérer une structure de codes
- Retrouver instantanément tous les extraits d'un code
- Comparer les données entre participants ou groupes
- Explorer les relations entre codes
- Visualiser certains aspects du corpus
- Garder la trace du processus analytique
- Exporter données codées et résultats

#### NVIVO NE PEUT PAS

- Formuler votre question de recherche
- Déterminer le sens des propos des participants
- Identifier automatiquement les « bons » thèmes
- Remplacer votre interprétation
- Garantir la qualité de l'analyse
- Justifier un choix méthodologique à votre place

### 2.2 — Terminologie

| TERME       | ENGLISH       | DANS NVIVO                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source      | Source / File | Un document ou fichier importé dans le projet.                                                                                                               |
| Code / nœud | Code / Node   | Étiquette désignant un segment de données porteur de sens.                                                                                                   |
| Codage      | Coding        | L'action d'attribuer un code à un segment.                                                                                                                   |
| Cas         | Case          | Unité d'analyse : un participant, un couple, un patient, une organisation.                                                                                   |
| Attribut    | Attribute     | Caractéristique d'un cas : âge, groupe, sexe, temps de mesure.                                                                                               |
| Mémo        | Memo          | Note analytique rattachée à une source ou à un code — support du journal réflexif.                                                                           |
| Annotation  | Annotation    | Commentaire attaché à un passage précis, comme une note de marge.                                                                                            |
| Thème       | Theme         | Motif de signification partagé, identifié à travers les données codées. NVivo ne le distingue pas d'un code : c'est vous qui le placez au sommet de l'arbre. |

La terminologie varie selon les versions. Ce guide s'appuie sur NVivo 13.

## 3 Démarrer un projet

### 3.1 — Créer le projet

**01** Ouvrir NVivo, puis **Nouveau projet**.

**02** Nommer votre projet comme vous le souhaitez

La description est optionnelle mais utile : question de recherche, corpus, codeurs etc.

**03** Choisir l'emplacement du fichier .nvp : un dossier de recherche dédié.

**04** Indiquer la langue des données (le français pour un corpus francophone) : elle conditionne l'analyse de texte et les mots vides.

**05** Régler la sauvegarde automatique et la récupération de documents.

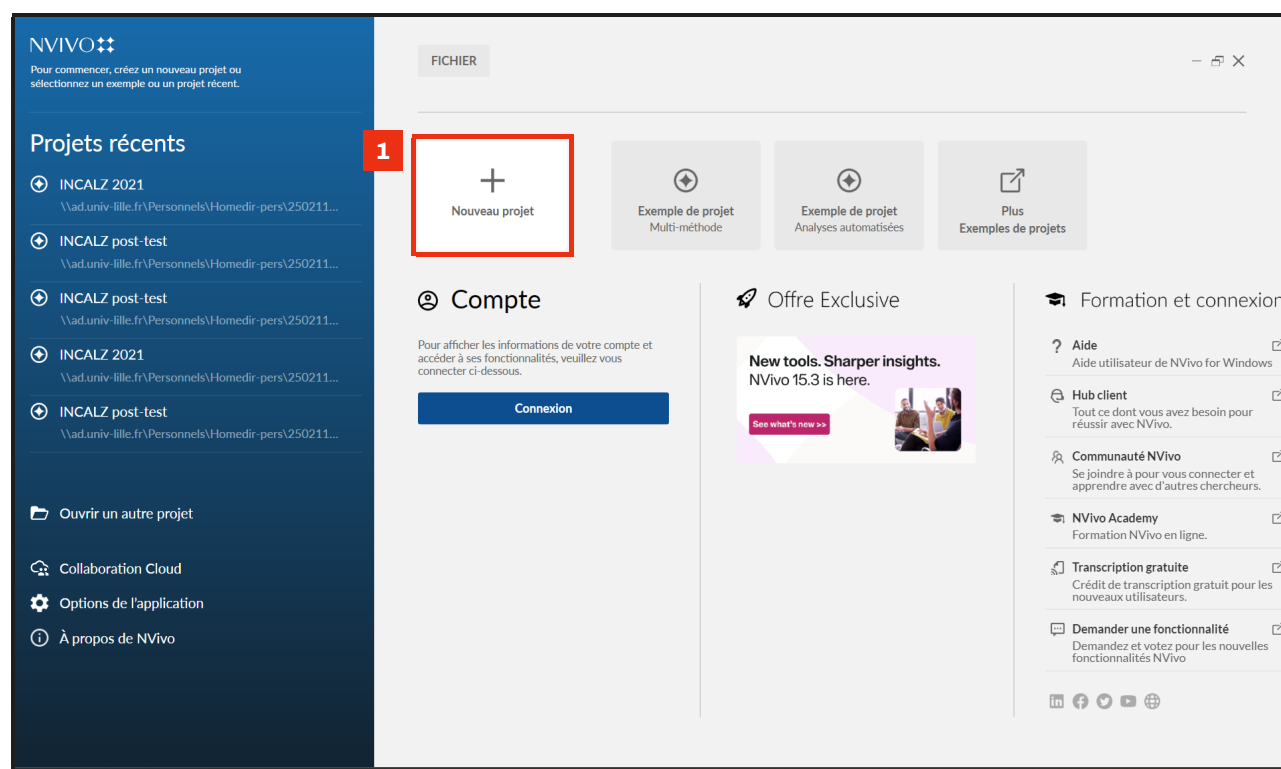


Fig. 1 – L'écran d'accueil de NVivo : cliquer sur « Nouveau projet » (1).

**NOUVEAU PROJET - ÉTAPE 1 de 2** ? X

**i** Les projets créés dans cette version de NVivo ne peuvent pas être ouverts dans une version antérieure à 1.6.

Titre du projet **2**

Nom de fichier **3**  Parcourir...

Description **2**

☐ Conservez un journal des actions des utilisateurs

Pour l'analyse textuelle de vos données, sélectionnez la langue du contenu textuel dans laquelle seront (la plupart de) vos fichiers de données.

Langue du contenu textuel **4**  ▼

Annuler Suivant

Fig. 2 – Étape 1 de 2 : titre et description (2), emplacement du fichier .nvp via « Parcourir » (3), langue du contenu (4), puis « Suivant ».

**NOUVEAU PROJET - ÉTAPE 2 de 2** ? X

**5** **Sauvegarde de projet**

Enregistrer automatiquement le projet ? (Si oui, Annuler est désactivé) ☐ Oui ☒ Non

Afficher les rappels de sauvegarde tous les  ^ minutes ☒ Oui ☐ Non

**Récupération de projet**

NVivo peut créer automatiquement des fichiers de récupération de projet en tant que sauvegardes à court terme. La création de fichiers est déclenchée par l'enregistrement. (Nous vous recommandons également d'enregistrer les sauvegardes manuellement)

Créer des fichiers de récupération  ▼

Stocker le plus récent  ^ fichiers de récupération

Emplacement du fichier de récupération  Parcourir...

Précédent Créer un projet

Fig. 3 – Étape 2 de 2 : sauvegarde automatique et fichiers de récupération (5), puis « Créer un projet ».

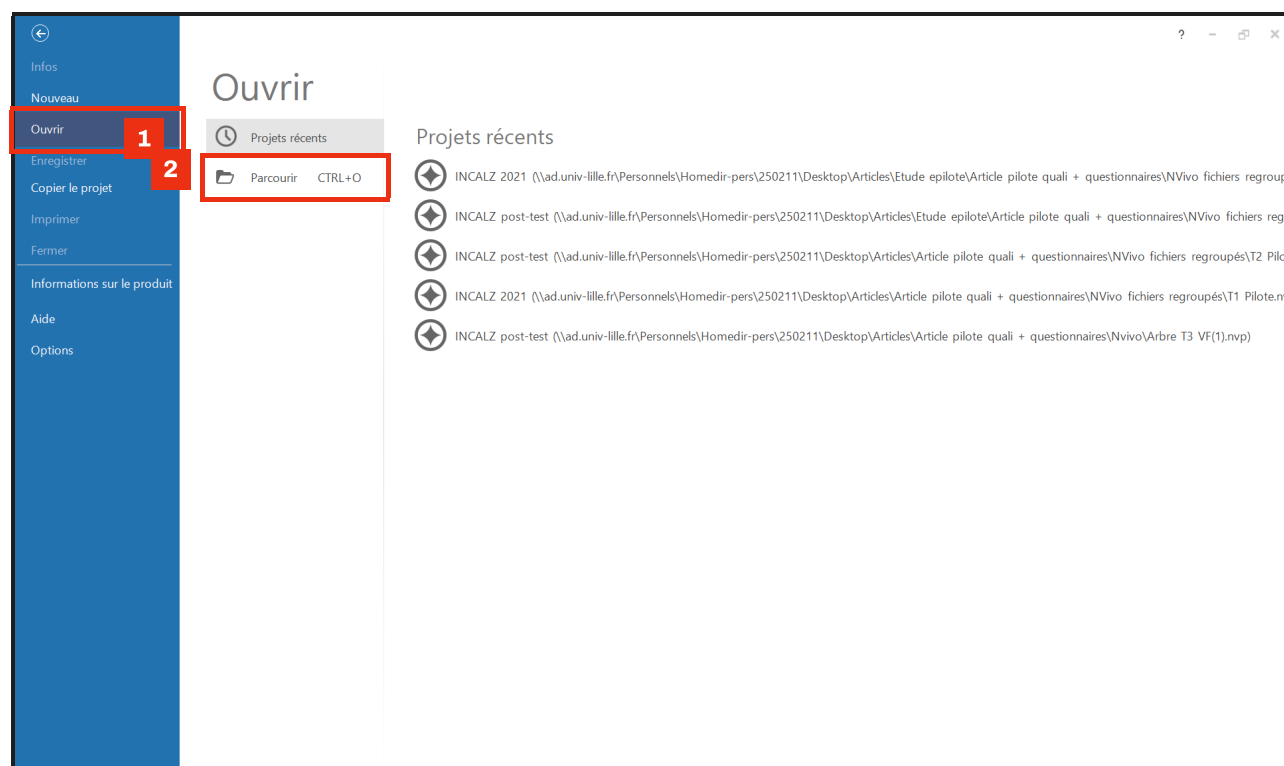


Fig. 4 – Pour rouvrir un projet existant : Fichier > Ouvrir (1), puis un projet récent ou « Parcourir » (2).

## 3.2 — Repères dans l'interface

L'apparence peut légèrement varier selon la version, mais l'organisation reste la même : un ruban d'actions en haut, un volet de navigation à gauche, la liste des éléments au centre, le détail à droite.

| N° | ZONE                           | À QUOI ELLE SERT                                                          |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Navigation                     | Accéder aux différentes sections du projet.                               |
| 2  | Data / Sources                 | Les fichiers importés, organisés en dossiers.                             |
| 3  | Codes / Nodes                  | La structure de codage, hiérarchisable par glisser-déposer.               |
| 4  | Cases et Files classifications | Les cas et leurs attributs — la condition des comparaisons entre groupes. |
| 5  | Notes (Memos, Annotations)     | Les notes analytiques et le journal réflexif.                             |
| 6  | Queries                        | Les requêtes : extraits d'un code, croisements, comparaison de codeurs.   |
| 7  | Visualisations / Reports       | Graphiques, cartes et exports.                                            |

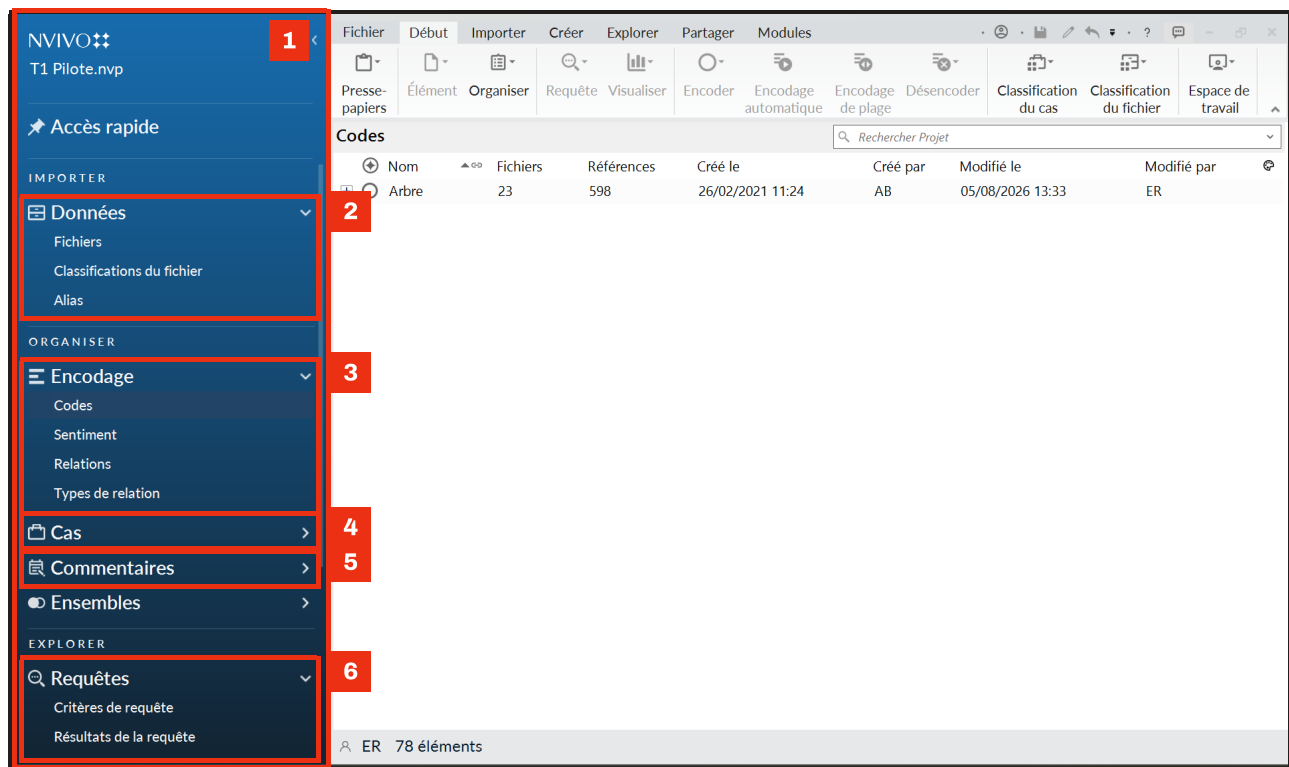


Fig. 5 – Le volet de navigation (1) et ses sections : Données (2), Encodage (3), Cas (4), Commentaires (5), Requêtes (6). Visualiser et Rapports (7) se trouvent plus bas dans le volet.

## 4.1 — Préparer les fichiers avant l'import

Cinq minutes de préparation évitent des heures de reprise : une fois les sources codées, renommer ou remplacer un fichier devient coûteux.

### CONTRÔLE AVANT IMPORT

Les transcriptions ont été relues et corrigées (voir le guide Whisper, §8.3)

Tous les noms propres sont pseudonymisés

Les noms de fichiers suivent une convention unique : P012\_T1

Format homogène

Les tours de parole sont marqués de la même façon partout (E : / P :)

## 4.2 — Importer

**01** Onglet **Import**, puis **Fichiers** (ou glisser-déposer dans le dossier visé).

**02** Sélectionner les fichiers ; l'import multiple est possible.

**03** Vérifier que chaque source s'ouvre et que le texte est complet.

**04** Ranger les sources dans les dossiers prévus.

**05** Sauvegarder, puis faire une copie datée du projet avant de commencer à coder.

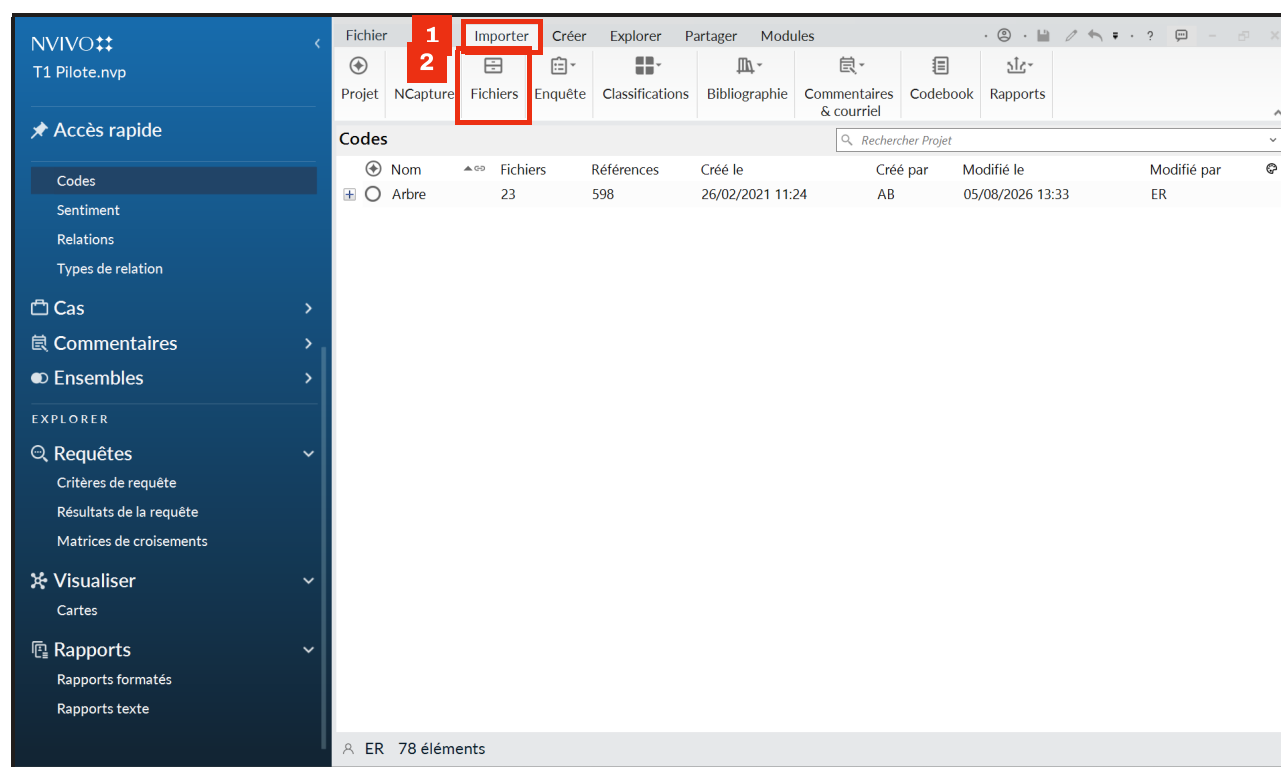


Fig. 6 – Onglet « Importer » (1), puis « Fichiers » (2).

### 4.3 — Créer les cas et leurs attributs

Cette étape, souvent négligée, est ce qui rendra possible toute comparaison entre groupes (§8.2).  
Un *cas* représente l'unité d'analyse — ici un participant ; les *attributs* décrivent ce cas.

| CAS  | GROUPE       | TEMPS | ÂGE | DURÉE ENTRETIEN |
|------|--------------|-------|-----|-----------------|
| P012 | Intervention | T1    | 34  | 54 min          |
| P013 | Contrôle     | T1    | 41  | 47 min          |
| P014 | Intervention | T2    | 29  | 61 min          |

## 5 Coder les données

### 5.1 — Qu'est-ce qu'un code ?

Un code est une étiquette qui saisit le sens ou le contenu d'un segment de données. Il doit être assez spécifique pour dire quelque chose, et assez général pour resservir ailleurs dans le corpus.

#### EXEMPLE

« Depuis l'intervention, on communique plus facilement. »

#### CODE RETENU

Communication améliorée

#### TROP ÉTROIT

« Parle plus facilement depuis l'intervention ».

#### TROP LARGE

« Changement » ne dit rien de ce qui a changé.

### 5.2 — Créer et gérer les codes

Dans NVivo, les codes sont des nœuds, organisables en hiérarchie par glisser-déposer. Quatre questions pertinentes à se poser avant d'en créer un nouveau :

- 01 Est-il pertinent au regard de la question de recherche ?
- 02 Son intitulé est-il compréhensible par quelqu'un d'autre que moi ?
- 03 Ne porte-t-il qu'une seule idée ?
- 04 Pourrais-je l'appliquer à un extrait comparable ailleurs dans le corpus ?

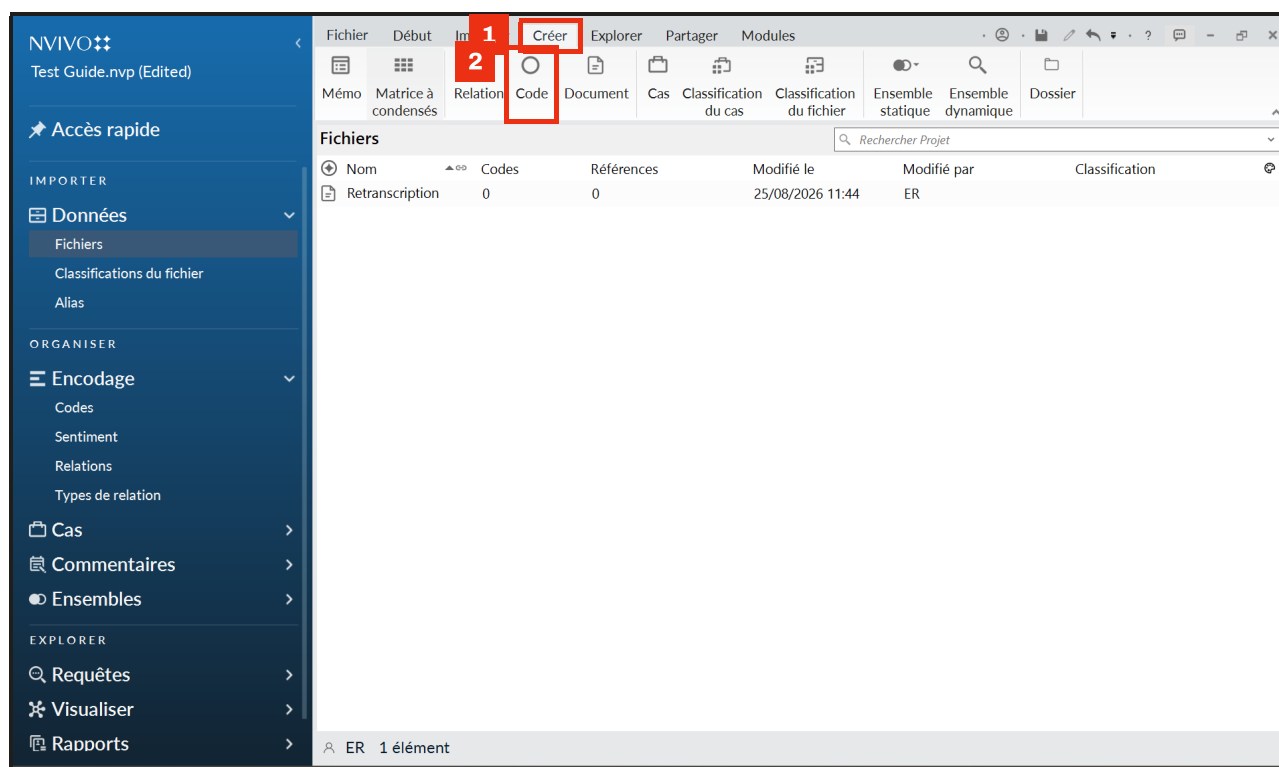


Fig. 7 – Créer un code : onglet « Créer » (1), puis « Code » (2).

Nouveau Code

Général

Nom 1

Description 2

Surnom

Nom hiérarchique Codes\\

☐ Agréger l'encodage à partir des enfants

Couleur Aucun

OK Annuler

Fig. 8 – La fenêtre « Nouveau Code » : un nom explicite (1) et une description qui en fixe la définition (2), puis OK.

NVIVO

Test Guide.nvp (Edited)

Accès rapide

IMPORTER

Données

Fichiers

Classifications du fichier

Alias

ORGANISER

Encodage

Codes

Sentiment

Relations

Types de relation

Cas

Commentaires

Ensembles

EXPLORER

Requêtes

Visualiser

Rapports

Fichier Début Importer Créer Explorer Partager Modules

Mémo Matrice à condensés Relation Code Document Cas Classification du cas Classification du fichier Ensemble statique Ensemble dynamique Dossier

Codes

Rechercher Projet

| Nom                           | Fichiers | Références | Créé le          | Créé par | Modifié le       | Modifié par |
|-------------------------------|----------|------------|------------------|----------|------------------|-------------|
| Attentes                      | 0        | 0          | 25/08/2026 11:48 | ER       | 25/08/2026 11:48 | ER          |
| Communication                 | 0        | 0          | 25/08/2026 11:49 | ER       | 25/08/2026 11:49 | ER          |
| Passer plus de temps ensemble | 0        | 0          | 25/08/2026 11:49 | ER       | 25/08/2026 11:50 | ER          |
| Représentations hypnose       | 0        | 0          | 25/08/2026 11:50 | ER       | 25/08/2026 11:50 | ER          |
| santé                         | 0        | 0          | 25/08/2026 11:51 | ER       | 25/08/2026 11:51 | ER          |
| spectacle                     | 0        | 0          | 25/08/2026 11:51 | ER       | 25/08/2026 11:51 | ER          |

ER 6 éléments

Fig. 9 – Une hiérarchie de codes : chaque code parent (1, 2) regroupe ses sous-codes. Glisser un code sur un autre pour l'y ranger.

## 5.3 — Coder un extrait

- 01 Ouvrir la source.
- 02 Sélectionner le segment concerné.
- 03 Cliquer **Code**, ou glisser la sélection sur le code voulu.
- 04 Vérifier l'extrait codé en ouvrant le code : les bandes de codage apparaissent en marge de la source.

Un même passage peut relever de plusieurs codes lorsqu'il porte plusieurs significations pertinentes.

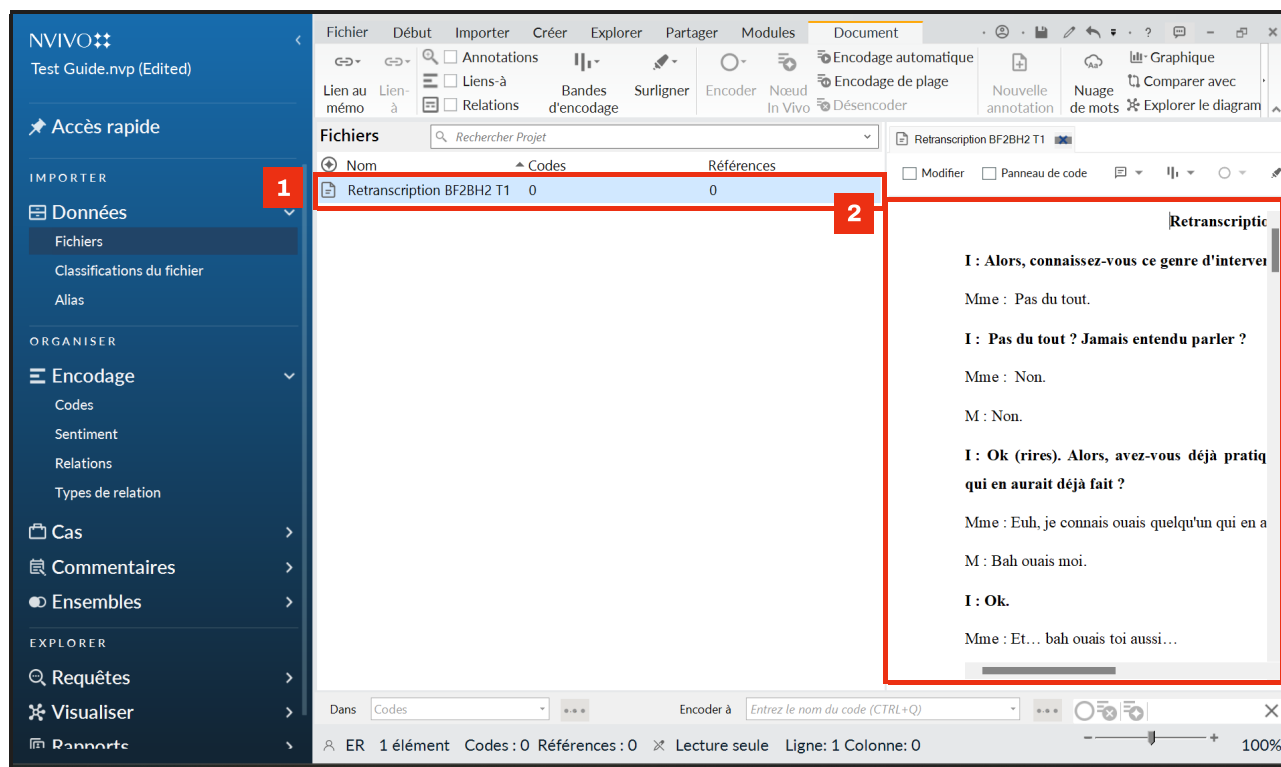


Fig. 10 – Double-cliquer sur la source (1) : elle s'ouvre dans le volet de détail (2).

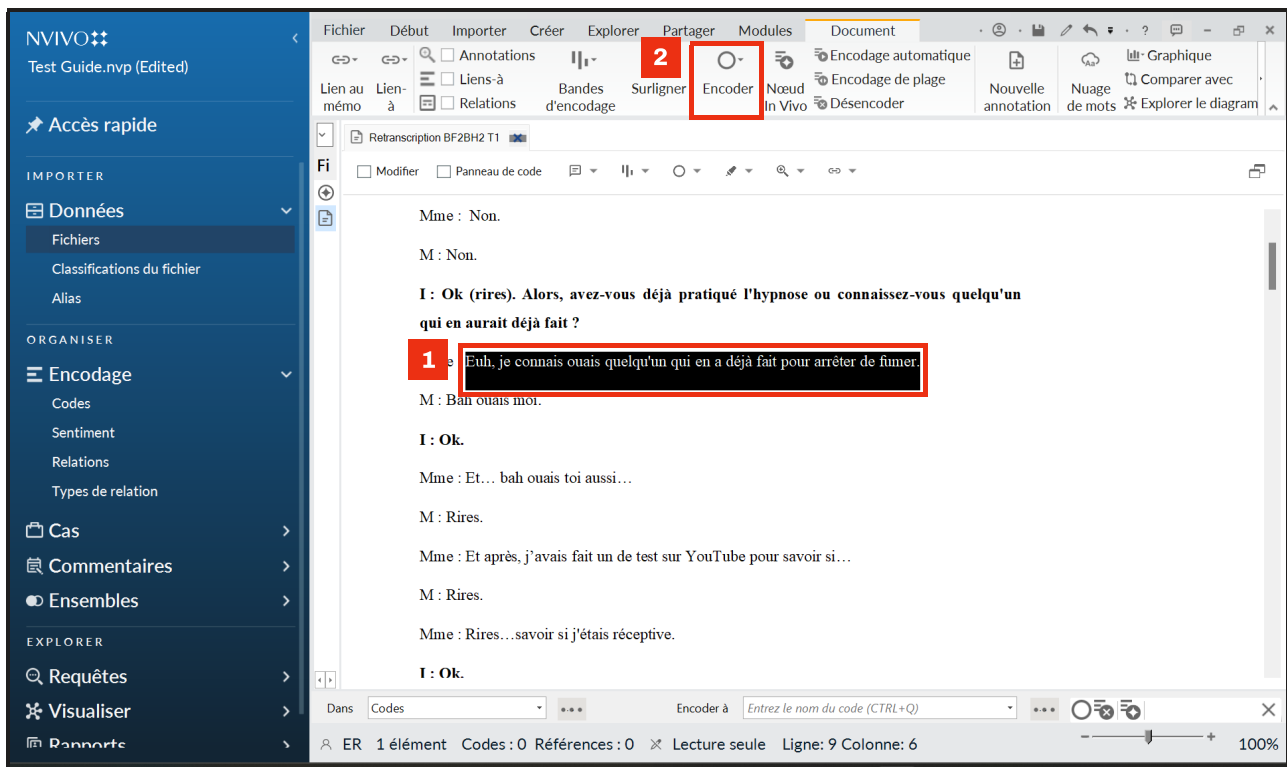


Fig. 11 – Sélectionner le segment (1), puis « Encoder » dans l'onglet Document (2).

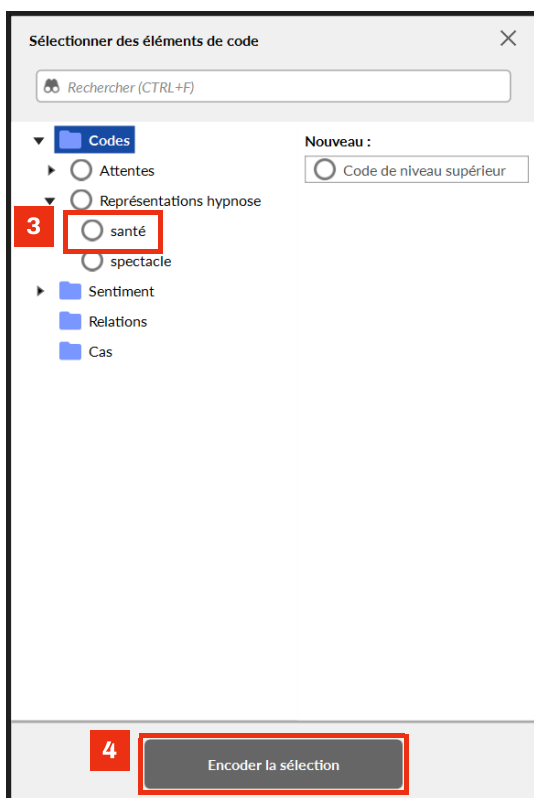


Fig. 12 – Choisir le code dans la liste (3), puis « Encoder la sélection » (4).

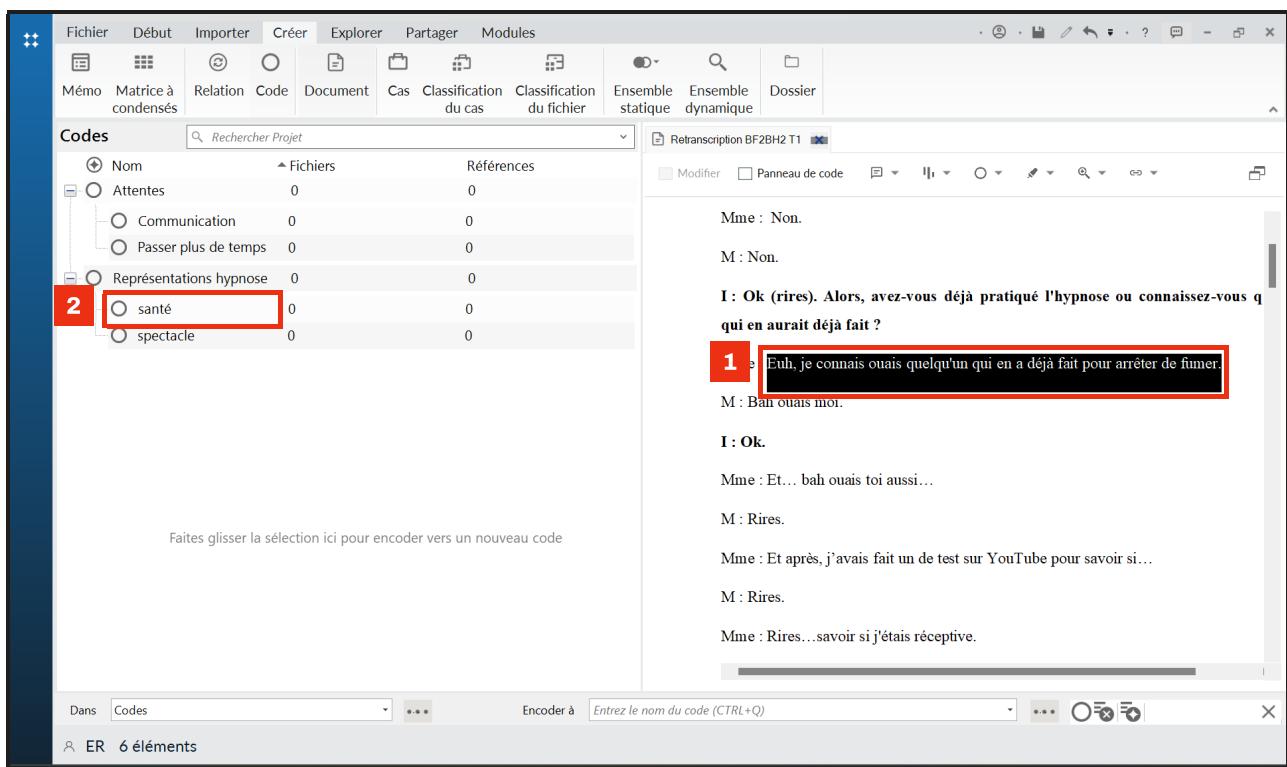


Fig. 13 – Variante : glisser la sélection (1) directement sur le code voulu dans le volet Codes (2).

|                       |                         |   |   |
|-----------------------|-------------------------|---|---|
| <input type="radio"/> | Attentes                | 0 | 0 |
| <input type="radio"/> | Communication           | 0 | 0 |
| <input type="radio"/> | Passer plus de temps    | 0 | 0 |
| <input type="radio"/> | Représentations hypnose | 0 | 0 |
| <input type="radio"/> | santé                   | 1 | 1 |
| <input type="radio"/> | spectacle               | 0 | 0 |

Fig. 14 – Le compteur du code passe à 1 fichier et 1 référence.

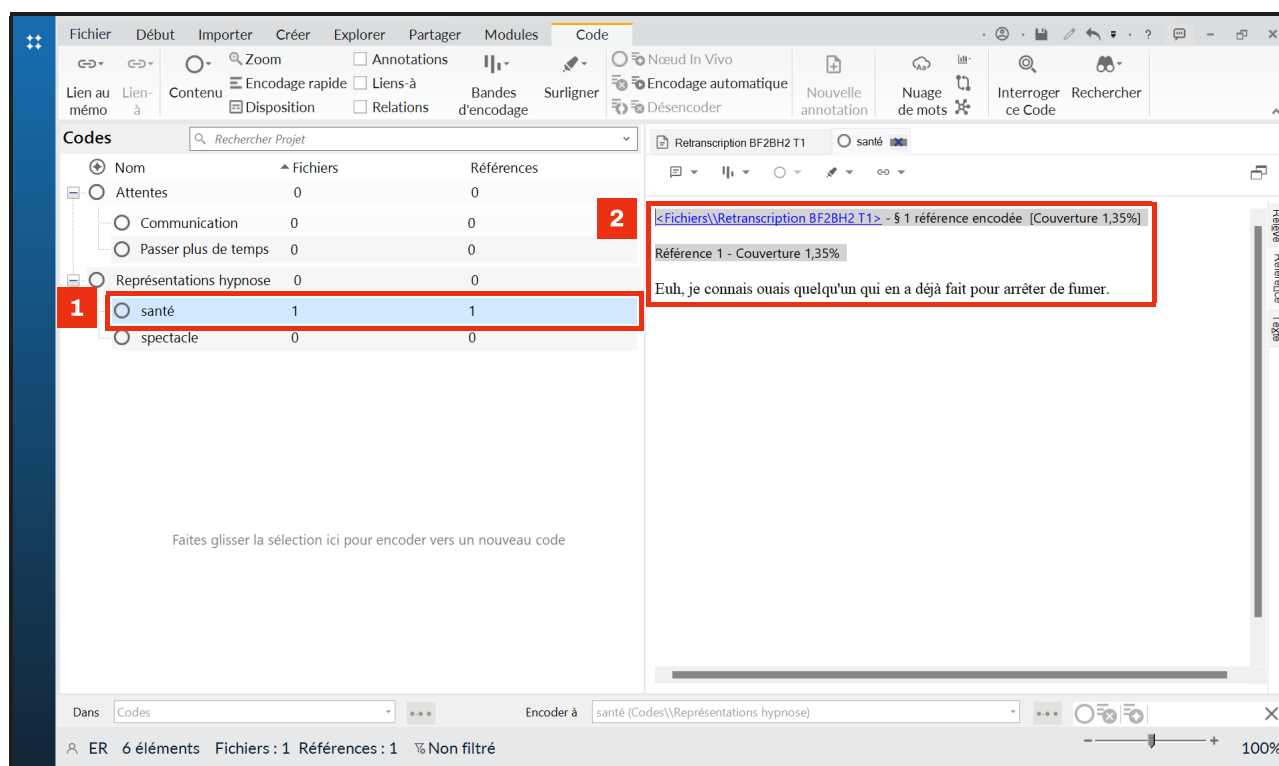


Fig. 15 – Vérifier : double-cliquer sur le code (1) affiche tous les extraits qui y sont rattachés, avec leur source (2).

## 5.4 — Réviser et modifier les codes

Le codage est itératif. À mesure que le corpus avance, il est normal de fusionner des codes proches, en renommer, scinder ceux devenus trop larges, les déplacer dans une autre catégorie, ou supprimer ceux qui ne servent plus. Affiner la grille fait partie du travail — ce n'est pas le signe d'un codage raté.

### TRACER LES DÉCISIONS

Consignez chaque création, fusion, renommage ou changement de portée dans un mémo avec la date et la raison peut être utile au moment de la rédaction d'article. Face à un relecteur cela pourrait apporter des informations pour certaines demandes.

## 6

# Construire l'arbre thématique

## 6.1 — Des codes aux catégories, des catégories aux thèmes

Les thèmes se construisent en repérant des motifs de signification plus larges à travers les données.

La montée en généralité se lit sur trois niveaux :

### CODES

ce que disent les extraits

Plus de dialogue

Meilleure écoute

Moins de disputes

Silences apaisés

### CATÉGORIE

ce qu'ils ont en commun

Changements dans la communication

### THÈME

ce que cela signifie

Une relation plus apaisée

## 6.2 — Un arbre complet, vu comme dans NVivo

Dans le volet **Codes**, la hiérarchie s'obtient en glissant un code sur un autre. Voici la structure du projet exemple, telle qu'elle apparaît une fois organisée :

|            |                                             |      |
|------------|---------------------------------------------|------|
| THÈME 1    | Une relation plus apaisée                   | [42] |
| ├          | Changements dans la communication           | [24] |
|            | ├ Plus de dialogue                          | [9]  |
|            | ├ Meilleure écoute                          | [7]  |
|            | └ Silences apaisés                          | [8]  |
| └          | Gestion des désaccords                      | [18] |
|            | ├ Moins de disputes                         | [11] |
|            | └ Évitement des conflits                    | [7]  |
| THÈME 2    | Une charge qui se redistribue               | [31] |
| ├          | Répartition des tâches                      | [17] |
| └          | Reconnaissance de l'effort de l'autre       | [14] |
| THÈME 3    | Le doute sur la durabilité des acquis       | [19] |
| ├          | Peur du retour en arrière                   | [12] |
| └          | Besoin d'un suivi                           | [7]  |
| EN ATTENTE |                                             | [6]  |
| └          | À trancher – « rôle de la famille élargie » | [6]  |

## 7 Assurer la qualité analytique

### 7.1 — Réflexivité et position du chercheur

L'analyse qualitative repose sur l'interprétation. Il s'agit donc de rester conscient de la façon dont ses propres perspectives, attentes et présupposés théoriques orientent la lecture des données. Tenir des notes analytiques ou un journal réflexif permet d'en garder la trace.

Dans NVivo, les **mémos** sont l'endroit prévu pour cela : un mémo rattaché au projet pour le journal, un mémo par source pour les impressions de lecture, un mémo par thème pour en documenter la construction.

### 7.2 — Accord inter-codeurs

Lorsque plusieurs chercheurs codent le même corpus, leurs codages peuvent être comparés pour discuter convergences et écarts, puis résoudre les désaccords par un processus explicite.

#### LE STATUT DU CALCUL DÉPEND DE VOTRE APPROCHE

Braun et Clarke ne recommandent pas le calcul d'un coefficient d'accord dans le cadre de la *reflexive TA* : pour elles, la convergence des codeurs n'est pas un indicateur de qualité de l'interprétation. Néanmoins, certaines revues peuvent être amenées à le demander. Deux réponses possibles : le calculer et le rapporter, ou justifier explicitement son absence en s'appuyant sur le cadre méthodologique retenu. Dans les deux cas, la position doit être décidée avant le codage et écrite dans la section Méthode.

Si votre méthodologie le prévoit, la fiabilité s'évalue **au début** du codage, pour vérifier que tous comprennent et appliquent les codes de la même façon. C'est l'occasion d'ajuster l'arbre thématique avant de coder l'ensemble du corpus.

- 01** Sélectionner un sous-corpus, typiquement **10 à 20 %** des données : quelques entretiens complets, ou des extraits représentatifs couvrant des situations variées.
- 02** Vérifier que ce sous-corpus reflète bien la diversité du matériau (groupes, temps de mesure, profils).
- 03** Chaque codeur le code **indépendamment**, avec la même grille, sans se consulter pendant cette phase.
- 04** Comparer les codages avec la requête dédiée, puis discuter les écarts (7.2.3).

#### 7.2.1 — Lancer une Coding Comparison Query

- 01** Onglet **Explore** (ou **Query**) > **Coding Comparison**.
- 02** Choisir les deux utilisateurs (groupes A et B) à comparer.

- 03** Sélectionner les sources concernées — le sous-corpus, pas tout le projet.
- 04** Sélectionner les codes (nœuds) à comparer.
- 05** Lancer la requête.
- 06** NVivo affiche un tableau des résultats et permet directement le calcul d'un coefficient Kappa.

### PRÉREQUIS TECHNIQUE

La comparaison n'est possible que si chaque codeur travaille sous son **propre compte utilisateur** NVivo. Vérifiez-le dans les préférences *avant* de commencer : un codage attribué au mauvais utilisateur ne peut pas être réattribué facilement.

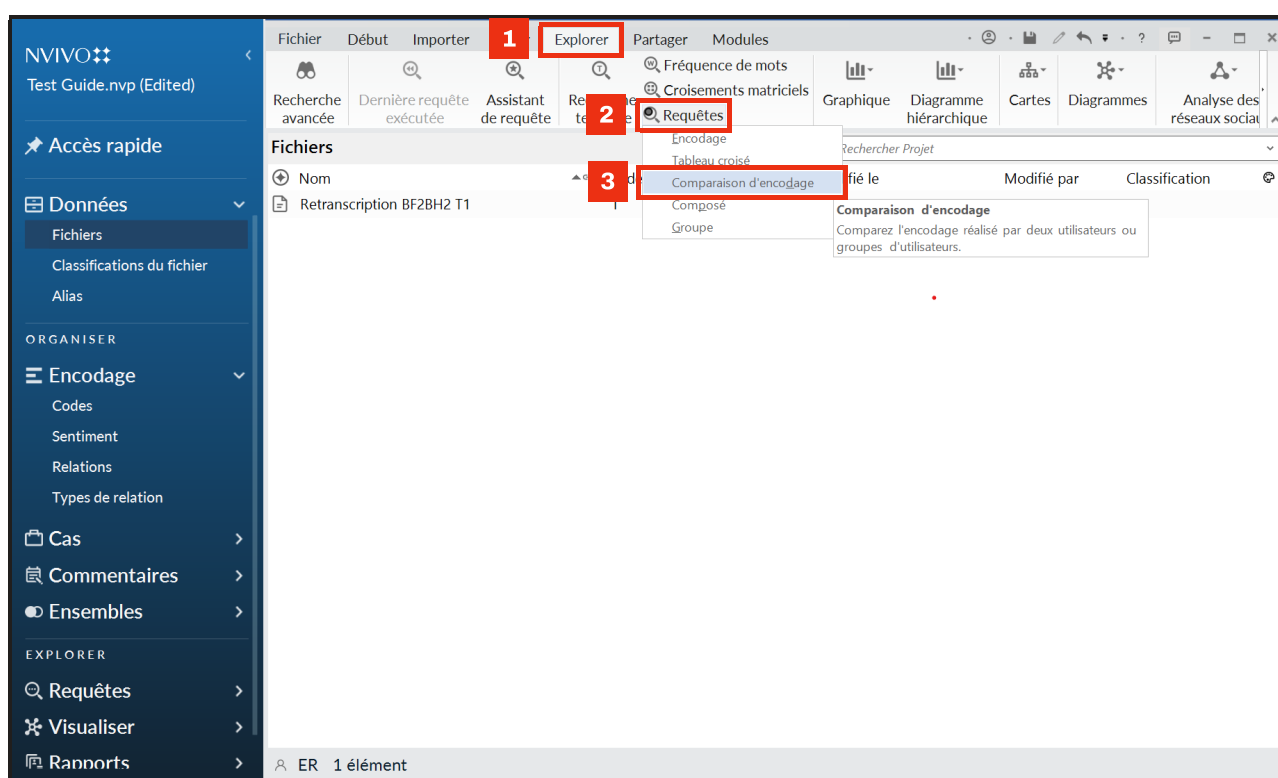


Fig. 16 – Onglet « Explorer » (1) > « Requêtes » (2) > « Comparaison d'encodage » (3).

Fig. 17 — Groupes d'utilisateurs A et B (2), sources dans « Contexte » (3), codes dans « À » (4), coefficient Kappa et pourcentage d'accord cochés, puis « Exécuter » (5).

## 7.2.2 — Lire les deux métriques

| MÉTRIQUE                    | CE QU'ELLE MESURE                                                                                                                    | USAGE                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pourcentage d'accord</b> | Proportion de segments sur lesquels les deux codeurs ont appliqué le même code : nombre d'accords / nombre total d'unités analysées. | Estimation simple, utile en interne                                                                                |
| <b>Kappa de Cohen</b>       | Accord entre deux codeurs corrigé de l'accord dû au hasard. Varie généralement de 0 à 1.                                             | Métrique attendue dans les articles. Un kappa supérieur à <b>0,70</b> est généralement considéré comme acceptable. |

Repères (Fleiss et al., 2003) : < 0,40 faible · 0,40-0,75 correct à bon · > 0,75 excellent.

## 7.2.3 — Interpréter un kappa faible

Un kappa faible ne signifie pas que le codage est « faux ». Il indique le plus souvent que les définitions de codes ne sont pas assez claires, que les codeurs interprètent différemment certains passages, ou que la grille doit être ajustée.

La discussion des écarts permet alors de clarifier des catégories, de modifier, fusionner ou supprimer des codes, et d'améliorer le kappa.

**APRÈS LA COMPARAISON**

Une fois la grille stabilisée et sa fiabilité jugée satisfaisante, le reste du corpus peut être codé, par une seule personne ou réparti entre plusieurs codeurs, selon le projet. Notez dans le mémo de décisions la version de la grille qui a servi, et à partir de quel entretien.

**7.3 — Plus de deux codeurs**

La *Coding Comparison Query* ne compare que deux codeurs à la fois. Au-delà, on procède par comparaisons deux à deux :

|                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| Codeur A vs Codeur B | → | $\kappa = 0,74$ |
| Codeur A vs Codeur C | → | $\kappa = 0,68$ |
| Codeur B vs Codeur C | → | $\kappa = 0,71$ |
| <hr/>                |   |                 |
| moyenne              | → | $\kappa = 0,71$ |

8

# Explorer et visualiser

## 8.1 — Requêtes de codage

Les requêtes servent à examiner la manière dont les données ont été codées : retrouver tous les extraits associés à un code, examiner les relations entre codes, ou repérer des régularités entre participants. Trois usages courants :

| QUESTION                           | REQUÊTE                           | RÉGLAGE                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tout ce qui a été dit sur X        | Coding Query                      | Un seul code, toutes les sources.                                       |
| X et Y apparaissent-ils ensemble ? | Coding Query avec AND / NEAR      | Deux codes ; <i>NEAR</i> repère les cooccurrences dans le même passage. |
| Qui parle de X ?                   | Coding Query filtrée par attribut | Un code, restreint à un groupe ou un temps de mesure (§4.3).            |

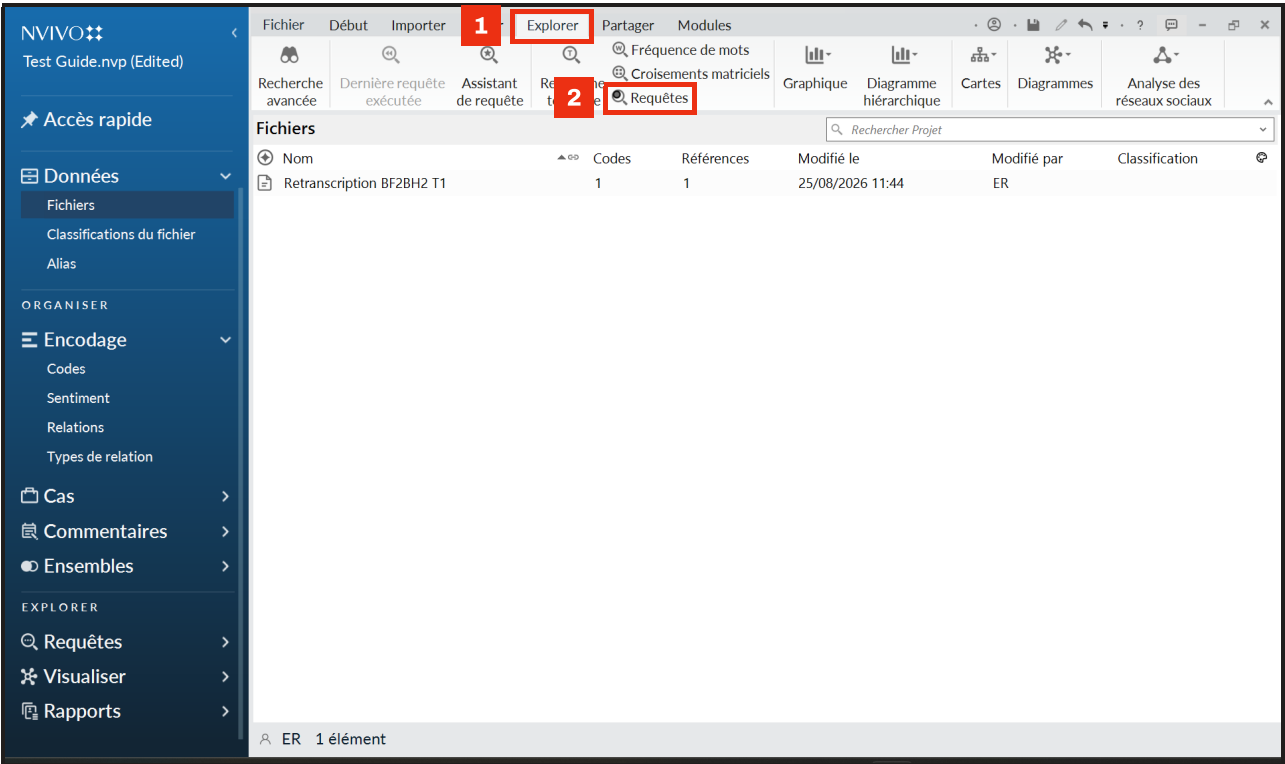


Fig. 18 – Les requêtes de codage se lancent depuis l'onglet « Explorer » (1) > « Requêtes » (2).

## 8.2 — Requêtes matricielles

Le croisement matriciel compare les configurations de codage entre groupes ou caractéristiques : en lignes les thèmes, en colonnes les groupes d'étude. Il fait apparaître des différences ou des similitudes dans la répartition du contenu codé.

| THÈME                                 | INTERVENTION (N = 12) | CONTRÔLE (N = 11) |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Une relation plus apaisée             | 31                    | 11                |
| Une charge qui se redistribue         | 19                    | 12                |
| Le doute sur la durabilité des acquis | 14                    | 5                 |

Tabl. 4 – matrice thèmes × groupes, nombre d'extraits codés.

**NE LISEZ PAS UNE MATRICE COMME UN TEST STATISTIQUE**

Les écarts de fréquence s'interprètent au regard du contexte qualitatif. Un thème très codé peut refléter la longueur d'un entretien, la façon de poser les questions, pas nécessairement une différence entre groupes. La matrice sert à **orienter la relecture** des extraits, pas à conclure.

## 8.3 — Graphiques, nuages de mots et cartes

| OUTIL                         | CE QU'IL MONTRE                                                                                               | LIMITE À GARDER EN TÊTE                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nuage de mots</b>          | La fréquence des mots du corpus : les plus employés apparaissent en plus grand. Utile pour un premier survol. | La fréquence d'un mot ne dit rien de son poids analytique. Jamais un résultat en soi. |
| <b>Diagramme hiérarchique</b> | Le poids relatif des branches de l'arbre thématique, en surface.                                              | Reflète le codage, pas l'importance du thème.                                         |
| <b>Graphiques de codage</b>   | La répartition des codes, la fréquence de certains thèmes, les comparaisons entre groupes de participants.    | Mêmes précautions que pour la matrice (§8.2).                                         |
| <b>Cartes conceptuelles</b>   | Les relations entre thèmes, catégories et concepts, vous les tracez vous-même.                                | Excellent support de discussion d'équipe ; à exporter pour l'article.                 |
| <b>Cartes de projet</b>       | Les liens entre éléments du projet : quels codes cooccurrent, quelles sources portent quels thèmes.           | Vite illisible au-delà d'une quinzaine d'éléments.                                    |

Ces visualisations sont des outils exploratoires : elles doivent soutenir l'interprétation qualitative, pas la remplacer.

Trois sorties courantes, pas à pas. Les exemples sont construits à partir du projet exemple (§6.2 et §8.2) ; le rendu exact dans NVivo diffère (couleurs, police), mais la lecture est la même.

### 8.3.1 — Carte thermique (croisement matriciel)

**01** Onglet **Explorer** > **Croisements matriciels**.

**02 Lignes** : cliquer sur + et sélectionner les codes à comparer, typiquement les thèmes.

**03 Colonnes** : sélectionner les cas ou les valeurs d'attribut (groupe, temps de mesure). Cela suppose que les cas soient classés (§4.3).

- 04** Cliquer **Exécuter la requête**. Chaque case indique par défaut le nombre de références codées ; le menu **Contenu de la cellule** permet d'afficher plutôt le nombre de fichiers ou de cas.
- 05** Onglet **Matrice** > **Ombrage de cellule** : choisir le nombre de nuances. Le tableau devient une carte thermique.
- 06** Double-cliquer sur une case pour lire les extraits qu'elle contient. Clic droit > **Exporter** pour obtenir la matrice en .xlsx.

|                                       | INTERVENTION<br>T1 | INTERVENTION<br>T2 | CONTRÔLE T1 | CONTRÔLE T2 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Une relation plus apaisée             | 12                 | 19                 | 6           | 5           |
| Une charge qui se redistribue         | 8                  | 11                 | 7           | 5           |
| Le doute sur la durabilité des acquis | 5                  | 9                  | 3           | 2           |

Fig. 19 – Matrice de codage affichée en carte thermique (Explorer > Croisements matriciels, puis Matrice > Ombrage de cellule) : plus la case est foncée, plus le thème compte d'extraits codés dans ce groupe.

### 8.3.2 — Diagramme hiérarchique

- 01** Onglet **Explorer** > **Diagramme hiérarchique** > **Codes**.
- 02** Choisir la mesure : **nombre de références codées** (volume d'extraits) ou **nombre d'éléments codés** (nombre de sources).
- 03** Définir la portée : tous les fichiers, ou une sélection (un groupe, un temps de mesure).
- 04** Basculer au besoin entre la vue en rectangles et la vue en soleil depuis l'onglet du diagramme.
- 05** Survoler un rectangle pour voir ses chiffres, double-cliquer pour ouvrir le code. Clic droit > **Exporter le diagramme** pour l'image.

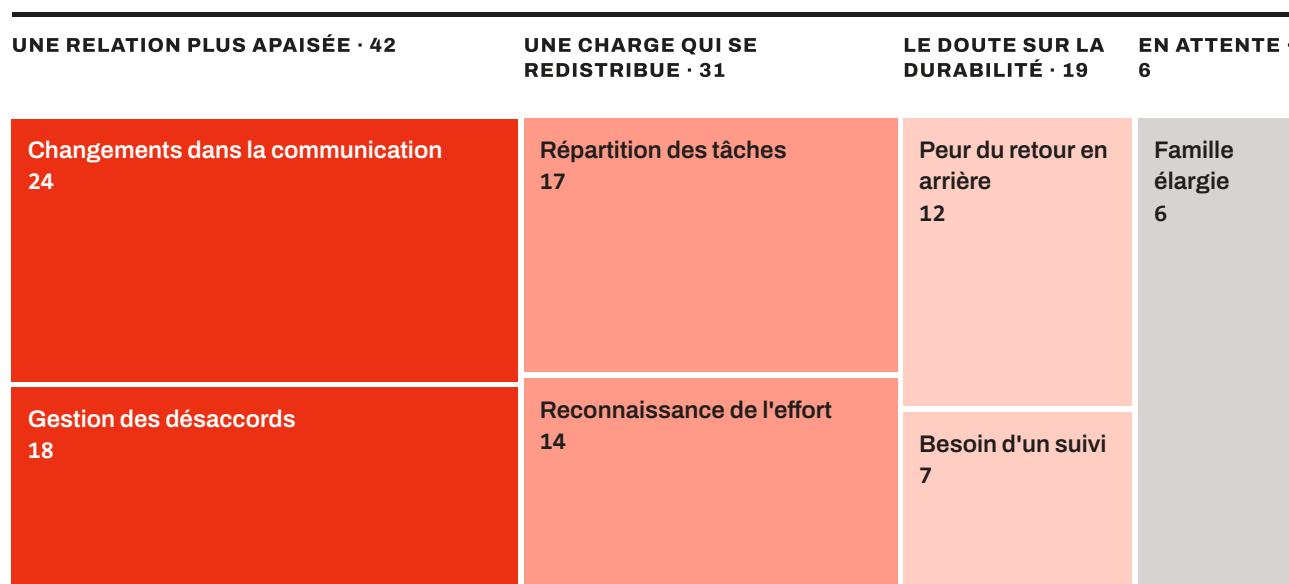


Fig. 20 – Diagramme hiérarchique (Explorer > Diagramme hiérarchique > Codes) : la surface de chaque rectangle est proportionnelle au nombre de références codées.

### 8.3.3 — Nuage de mots (fréquence de mots)

**01** Onglet **Explorer** > **Fréquence de mots**.

**02** **Rechercher dans** : *Fichiers & alias* pour tout le corpus, ou *Éléments sélectionnés* pour restreindre à certaines sources ou à un code.

**03** Régler l'affichage : les 100 mots les plus fréquents, longueur minimale de 3 ou 4 lettres pour écarter les mots courts.

**04** **Regroupement** : avec des mots dérivés fusionne *parler*, *parle* et *parlé* en une seule entrée.

**05** Cliquer **Exécuter la requête**, puis ouvrir l'onglet **Nuage de mots** à droite du tableau des résultats.

**06** Nettoyer : clic droit sur un mot sans intérêt (*euuh*, *ouais*, prénoms pseudonymisés) > **Ajouter à la liste des mots vides**, puis relancer. **Enregistrer la requête** pour pouvoir la relancer après chaque nouvel import.

**communication** ensemble parler  
 écoute disputes temps tâches calme enfants fatigue confiance  
 partager suivi habitude effort silence revenir soirée aide changer

Fig. 21 – Nuage de mots (Explorer > Fréquence de mots, onglet Nuage de mots), mots vides exclus : la taille reflète la fréquence, pas l'importance analytique.

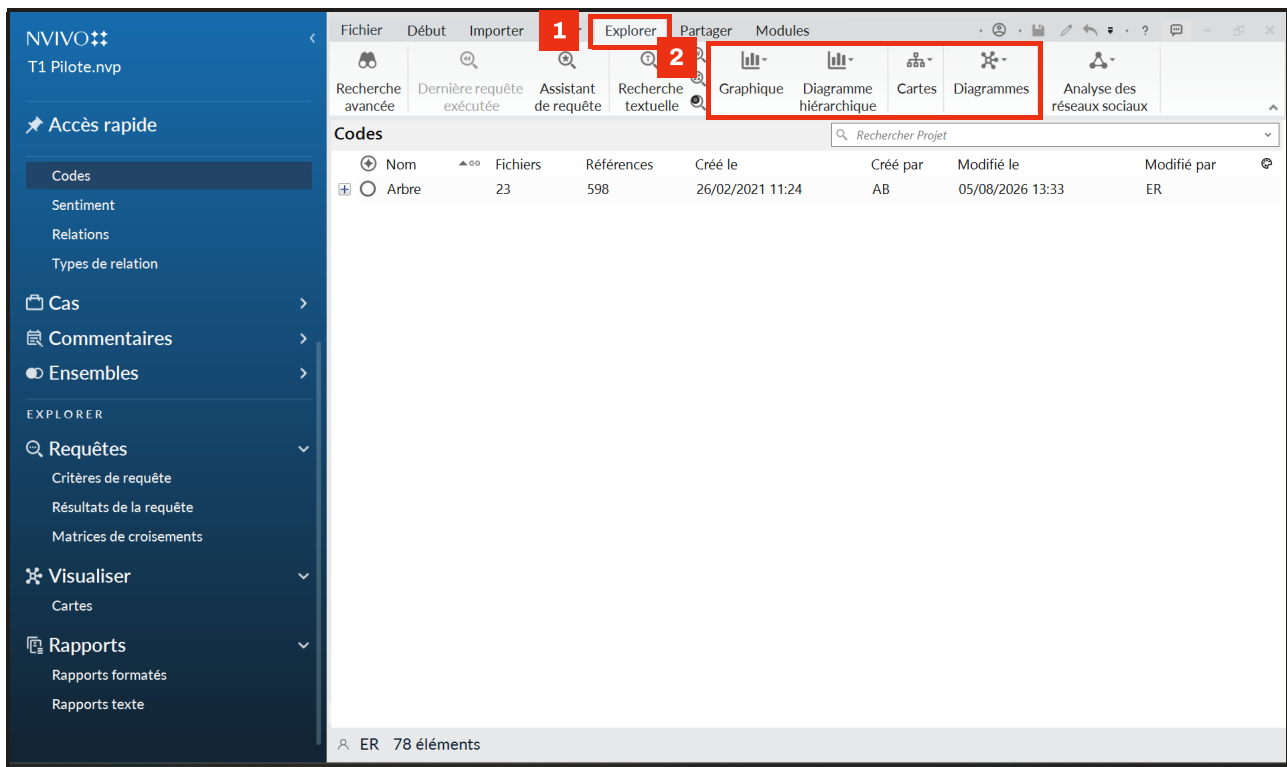


Fig. 22 – Onglet « Explorer » (1) : Graphique, Diagramme hiérarchique, Cartes et Diagrammes (2).

## 9

## Exporter et rendre compte

### 9.1 — Ce qui s'exporte

NVivo exporte les extraits codés et diverses informations du projet : extraits par code, résumés de nœuds, rapports de codage, résultats de requêtes, tableaux, visualisations. Formats courants : .docx pour les extraits, .xlsx pour les matrices, .png pour les graphiques.

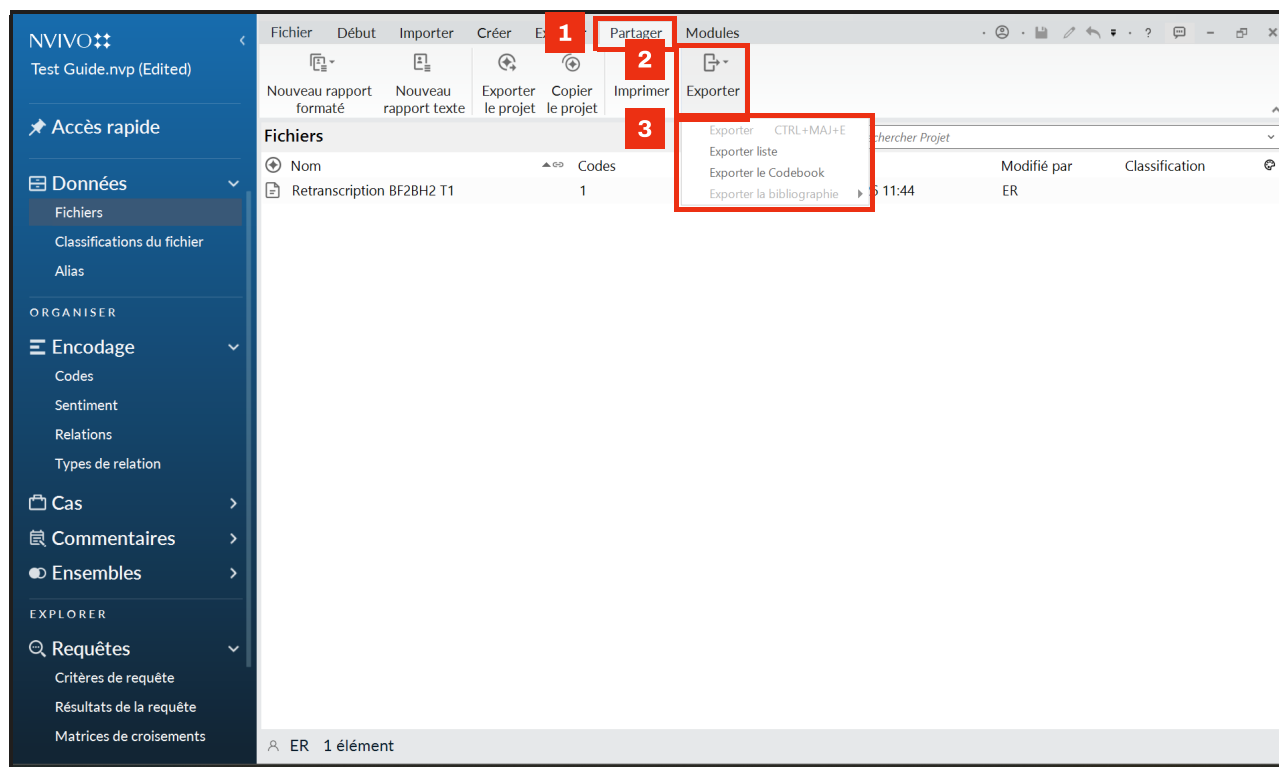


Fig. 23 — Onglet « Partager » (1) > « Exporter » (2) : exporter l'élément, une liste ou le codebook (3).

### 9.2 — Ce qui peut être écrit dans la section méthode d'un article

- 01** L'approche d'analyse thématique retenue, avec sa référence.
- 02** Le positionnement inductif, déductif ou mixte du codage.
- 03** Le nombre de codeurs, leur discipline, et la façon dont les désaccords ont été résolus.
- 04** Le recours ou non à un coefficient d'accord, et sa justification (§7.2).
- 05** Le logiciel et sa version
- 06** Une phrase de réflexivité sur la position des chercheurs vis-à-vis du terrain.

10

## Erreurs fréquentes et solutions

| SYMPTÔME                                              | QUE FAIRE                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je ne retrouve pas mes fichiers importés              | Ouvrez la section <i>Data / Sources</i> et vérifiez le dossier de destination de l'import.                                          |
| J'ai codé le mauvais passage                          | Sélectionnez le codage concerné et supprimez-le ou modifiez son affectation ( <i>Unicode</i> ).                                     |
| J'ai créé trop de codes similaires                    | Passez la liste en revue et fusionnez ceux qui portent le même concept ( <i>Merge into</i> ).                                       |
| La comparaison de codage ne propose qu'un utilisateur | Les codeurs ont travaillé sous le même compte. Créez un compte par codeur avant de recommencer le sous-corpus (§7.2.1).             |
| Mes thèmes ressemblent à mon guide d'entretien        | Signe classique d'un codage resté descriptif. Reprenez chaque thème et cherchez ce qu'il dit du vécu, au-delà de la question posée. |

## 11

# Annexes

## 11.1 — Journal réflexif (modèle possible)

**DATE & SOURCES  
CODÉES**

—

**CE QUI M'A FRAPPÉ**

Ce qui m'a surprise, gênée, émue dans ces entretiens

**DÉCISIONS DE CODAGE**

Codes créés, fusionnés, renommés — et pourquoi

**MES PRÉSUPPOSÉS**

Quelle attente ai-je pu projeter sur les données aujourd'hui ?

**QUESTIONS EN SUSPENS**

À trancher lors de la prochaine séance ou en réunion d'équipe

**PROCHAINE ÉTAPE**

—

Ces entrées alimentent directement la phrase de réflexivité attendue en section Méthode (§9.2, point 06).

## 11.2 — Glossaire FR / EN

| FRANÇAIS              | ENGLISH / DANS NVIVO       | DÉFINITION                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analyse thématique    | Thematic analysis (TA)     | Méthode d'identification et d'interprétation de motifs de signification.                                   |
| Arbre thématique      | Coding tree / hierarchy    | Organisation hiérarchique des codes, catégories et thèmes.                                                 |
| Grille de codage      | Coding framework           | Ensemble des codes et de leurs règles d'application à un moment donné.                                     |
| Dictionnaire de codes | Codebook                   | Document définissant chaque code, ses critères et un exemple.                                              |
| Extrait codé          | Coded reference            | Segment de source rattaché à un code ; unité comptée par NVivo.                                            |
| Cooccurrence          | Co-occurrence (NEAR)       | Présence conjointe de deux codes sur un même passage.                                                      |
| Accord inter-codeurs  | Inter-coder agreement      | Degré de convergence entre deux codages indépendants du même matériau.                                     |
| Kappa de Cohen        | Cohen's kappa ( $\kappa$ ) | Coefficient d'accord corrigé du hasard, de 0 à 1.                                                          |
| Réflexivité           | Reflexivity                | Examen explicite de l'influence du chercheur sur l'analyse.                                                |
| Saturation            | Saturation                 | Moment où les nouvelles données n'apportent plus de code nouveau. Notion discutée en <i>reflexive TA</i> . |
| Codage inductif       | Inductive / data-driven    | Codes construits à partir des données, sans grille préalable.                                              |
| Codage déductif       | Deductive / theory-driven  | Codes issus d'un cadre théorique défini en amont.                                                          |

## 11.3 — Références

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage.
- Fleiss, J. L., Levin, B., & Paik, M. C. (2003). *Statistical methods for rates and proportions* (3rd ed.). Wiley.
- Gale, N. K., Heath, G., Cameron, E., Rashid, S., & Redwood, S. (2013). Using the framework method for the analysis of qualitative data in multi-disciplinary health research. *BMC Medical Research Methodology*, 13, Article 117. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-13-117>

O'Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder reliability in qualitative research: Debates and practical guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, 19. <https://doi.org/10.1177/1609406919899220>

QSR International. (2020). *NVivo* (Version 13) [Logiciel]. <https://lumivero.com/products/nvivo/>

QSR International. (s.d.). *NVivo 10 pour Windows : prise en main*. <https://download.qsrinternational.com/Document/NVivo10/NVivo10-Getting-Started-Guide-French.pdf> — Porte sur la version 10 ; l'interface et les fonctions décrites restent sensiblement les mêmes dans NVivo 13.

Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4e éd.). Sage.

Service des bibliothèques de l'UQAM. (s.d.). *NVivo* [Guide thématique]. Université du Québec à Montréal. <https://uqam-ca.libguides.com/nvivo> — Concerne les versions plus récentes (NVivo 14 et 15).

---

À vous de jouer. Une erreur non listée, un réglage qui a changé de version, un exemple à ajouter ? Signalez-le pour la prochaine édition de ce guide.

**FIN DU GUIDE**