

2014

YUCAI.WANG-PUBLIC@OUTLOOK.COM

王 玉才

[猎头业务管理系统]

数据库初始化工具使用说明书

此说明书主要是帮助专业的 IT 人员初始化系统运行所必须的数据。

目录

目录	1
图表	1
章节一 系统环境	1
章节二 执行系统初始化	1
2.1 创建数据库	1
2.2 运行初始化工具	1
2.2.1 如何获取	1
2.2.2 运行	2
2.2.2.1 utils_init.exe	2
2.2.2.2 执行初始化	2
章节三 注意事项	5

图表

图表 1-初始化工具启动效果	2
图表 2-确认进行系统初始化	3
图表 3-HUNTER_SERVER 环境变量	3
图表 4-数据库连接串	4
图表 5-执行初始化	5

章节一 系统环境

环境名称	环境要求	备注
操作系统	Microsoft Windows Server 2003 SP1 及其以上版本。	
登录账户	具有服务器管理员权限的用户。	即 : Administrators 组中的用户。
.Net Framework	Microsoft .Net Framework 3.5 及其以上版本。	
SQL Server	Microsoft SQL Server 2005 及其以上版本。	
IIS	IIS 6.0 及其以上版本	
端口	80 端口开放。	
解压缩软件	WinRAR、HaoZip 等。	可选的

章节二 执行系统初始化

2.1 创建数据库^①

使用 MSSQL^② Management Studio 和脚本创建数据库。

2.2 运行初始化工具

2.2.1 如何获取

利用解压缩软件，将压缩包(InitUtils.zip)中的文件全部释放到服务器的硬盘中。
如果您获得的是未经压缩的文件，请忽略此步骤。

^① 本文中均以 Microsoft SQL Server 为例。

^② Microsoft SQL Server 缩写形式。

2.2.2 运行

2.2.2.1 utils_init.exe

双击“utils_init.exe”文件，启动初始化工具。启动后效果见下图：



图表 1-初始化工具启动效果

对于某些**高版本**的操作系统，可能需要特别指定以“**系统管理员身份**”运行。

2.2.2.2 执行初始化


请按照下图指示向导，执行初始化。

1) 验证启动初始化工具的“Windows 账户”是否有系统管理员权限。




图表 2-确认进行系统初始化

2) 创建“HUNTER_SERVER”环境变量。

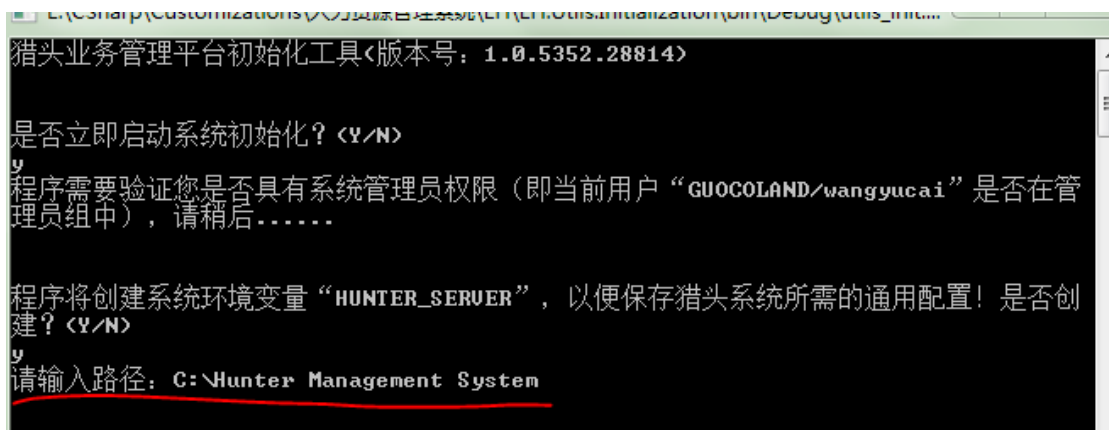

图表 3-HUNTER_SERVER 环境变量

///) 输入数据库连接串。

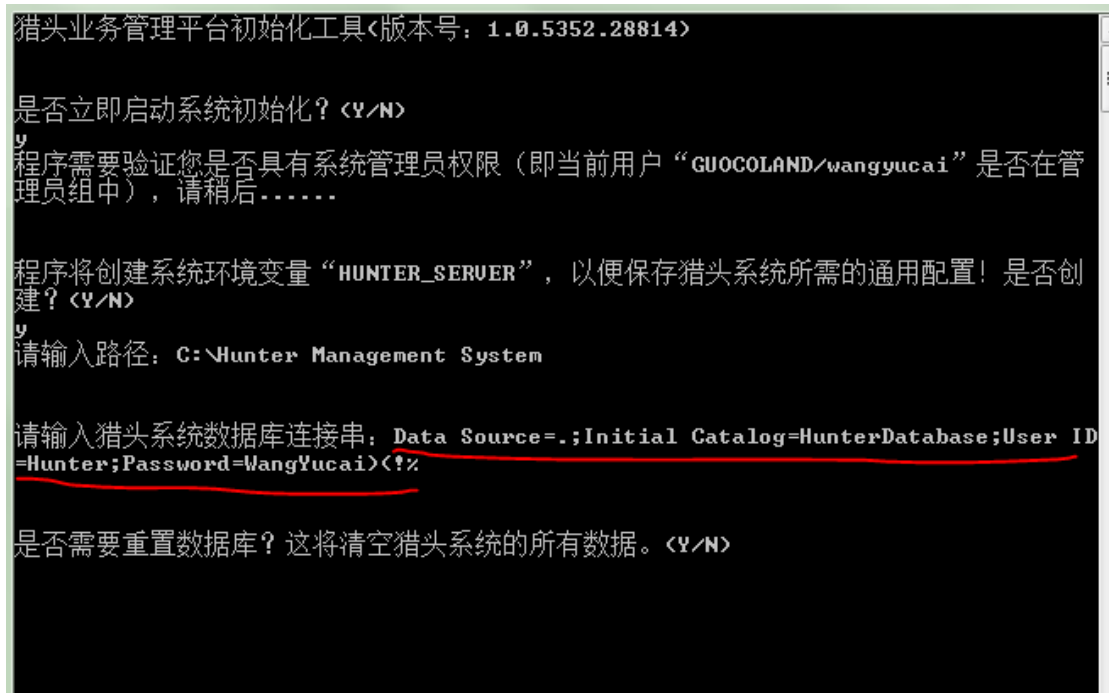

图表 4-数据库连接串

请参考以下格式

Data Source=(IPAddress);Initial Catalog=(Your Database Name);User ID=(Database Account);Password=(Pass)

Data Source:数据库服务器地址。如果是本机请用“.”来代替。

Initial Catalog:数据库名称(即:2.1 创建数据库中创建的数据库名称)。

User ID:登录数据库的账户名称。

Password:登录数据库的密码。

所有关键字大小写敏感。

I/) 清空数据库，并初始化数据。

```
猎头业务管理平台初始化工具<版本号: 1.0.5352.28814>

是否立即启动系统初始化? <Y/N>
y
程序需要验证您是否具有系统管理员权限（即当前用户“GUOCOLAND\wangyucai”是否在管
理员组中），请稍后.....

程序将创建系统环境变量“HUNTER_SERVER”，以便保存猎头系统所需的通用配置！是否创
建? <Y/N>
n

请输入猎头系统数据库连接串: Data Source=.;Initial Catalog=HunterDatabase;User ID
=Hunter;Password=Wangyucai)<!%

是否需要重置数据库？这将清空猎头系统的所有数据。<Y/N>y

是否将当前的用户“GUOCOLAND\wangyucai”注册为系统管理员？<Y/N>
y

请设置“sa”登录密码: Wangduner

将要进行系统模块信息初始化，是否继续？<Y/N>y

将要进行预定义代码初始化，是否继续？<Y/N>y

系统初始化完毕！按下Enter键后退出。
```

图表 5-执行初始化

章节三 注意事项

I/) 所有初始化操作均为不可逆操作，请注意不要误删。

II/) 建议经常备份数据。

III/) 此工具仅建议**第一次**安装系统时使用。