Отчет по Лабораторной работе 6

Выполнила Тарасова Елизавета Андреевна группа 2-МВ-4

1. Создать в домашнем каталоге следующую структуру подкаталогов (существующие каталоги не удалять!):

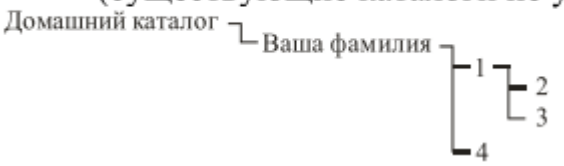

Создаем папку с фамилией, используя mkdir, с помощью CD перемещаемся в папку и создаем каталоги 1 и 4 , далее в каталоге 1 создаем подкаталоги 2 и 3.

```
Terminal                Mar 27  21:24
elizaveta@ubuntu: ~/Tarasova/1
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

elizaveta@ubuntu:~$ mkdir Tarasova
elizaveta@ubuntu:~$ cd Tarasova
elizaveta@ubuntu:~/Tarasova$ mkdir 1
elizaveta@ubuntu:~/Tarasova$ mkdir 4
elizaveta@ubuntu:~/Tarasova$ cd 1
elizaveta@ubuntu:~/Tarasova/1$ mkdir 2
elizaveta@ubuntu:~/Tarasova/1$ mkdir 3
elizaveta@ubuntu:~/Tarasova/1$
```

2. Скопировать файл **/etc/group** в каталоги **1**, 2, 3 и 4 используя абсолютные имена копируемого файла и каталога назначения.

В каталоги (1 2 3 4) копируем файл group из каталога etc. Используем cp и абсолютные имена копируемого файла и каталога назначения

```
elizaveta@ubuntu:~$ cp /etc/group /home/elizaveta/Tarasova/1
elizaveta@ubuntu:~$ cp /etc/group /home/elizaveta/Tarasova/1/2
elizaveta@ubuntu:~$ cp /etc/group /home/elizaveta/Tarasova/1/3
elizaveta@ubuntu:~$ cp /etc/group /home/elizaveta/Tarasova/4
elizaveta@ubuntu:~$
```

Используем cat для выводв скопированных в папки файл

```
elizaveta@ubuntu:~$ cat Tarasova/1/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,elizaveta
tty:x:5:syslog
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
```

```
elizaveta@ubuntu:~$ cat Tarasova/1/2/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,elizaveta
tty:x:5:syslog
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
```

```
elizaveta@ubuntu:~$ cat Tarasova/1/3/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,elizaveta
tty:x:5:syslog
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:elizaveta
floppy:x:25:
```

```
elizaveta@ubuntu:~$ cat Tarasova/4/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,elizaveta
tty:x:5:syslog
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
```

3. С помощью утилиты file вывести на экран сведения о 3 - 4 различных файлах (в том числе из каталогов /bin и /dev).

Выводим сведения о 3 файлах два из дих bin и dev

```
elizaveta@ubuntu:~$ file /bin/cat
/bin/cat: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically l
inked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=b357ed53c8c9cb1a3
12f83b28982304effae0135, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
```

```
elizaveta@ubuntu:~$ file /dev/sda
/dev/sda: block special (8/0)
elizaveta@ubuntu:~$ file /etc/group
/etc/group: ASCII text
elizaveta@ubuntu:~$
```

4. Выполнить команду ls –l /dev используя таблицу 2 обозначений типов файлов

Таблица 2.

Обозначения типов файлов

Символ	Тип файла
d	Каталог
l	Символьная ссылка
s	Сокет
b	Блочное устройство
c	Символьное устройство
p	Именованный канал

перечислить типы файлов, хранящихся в каталоге /dev

Тип файла определяетчя первой буквой каждой строки.

```
elizaveta@ubuntu:~$ ls -l /dev
total 0
crw-r--r--  1 root      root     10, 235 Mar 27 21:02 autofs
drwxr-xr-x  2 root      root         340 Mar 27 21:02 block
drwxr-xr-x  2 root      root         100 Mar 27 21:02 bsg
crw-------  1 root      root     10, 234 Mar 27 21:02 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root      root          60 Mar 27 21:02 bus
lrwxrwxrwx  1 root      root           3 Mar 27 21:02 cdrom -> sr0
lrwxrwxrwx  1 root      root           3 Mar 27 21:02 cdrw -> sr0
drwxr-xr-x  2 root      root        3720 Mar 27 21:02 char
crw--w----  1 root      tty       5,   1 Mar 27 21:02 console
lrwxrwxrwx  1 root      root          11 Mar 27 21:02 core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x  4 root      root          80 Mar 27 21:02 cpu
crw-------  1 root      root     10, 124 Mar 27 21:02 cpu_dma_latency
crw-------  1 root      root     10, 203 Mar 27 21:02 cuse
drwxr-xr-x  6 root      root         120 Mar 27 21:02 disk
drwxr-xr-x  2 root      root          60 Mar 27 21:02 dma_heap
crw-rw----+ 1 root      audio    14,   9 Mar 27 21:02 dmmidi
drwxr-xr-x  3 root      root         100 Mar 27 21:02 dri
lrwxrwxrwx  1 root      root           3 Mar 27 21:02 dvd -> sr1
crw-------  1 root      root     10, 126 Mar 27 21:02 ecryptfs
crw-rw----  1 root      video    29,   0 Mar 27 21:02 fb0
lrwxrwxrwx  1 root      root          13 Mar 27 21:02 fd -> /proc/self/fd
brw-rw----  1 root      disk      2,   0 Mar 27 21:02 fd0
crw-rw-rw-  1 root      root      1,   7 Mar 27 21:02 full
crw-rw-rw-  1 root      root     10, 229 Mar 27 21:02 fuse
```

5. Используя справочную систему, ознакомиться с ключами утилиты ls -R, -1 (единица), -m, --color, ключи, определяющие порядок вывода на экран

Справка по утилите ls

```
elizaveta@ubuntu:~$ ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --all                  do not ignore entries starting with .
  -A, --almost-all           do not list implied . and ..
      --author               with -l, print the author of each file
  -b, --escape               print C-style escapes for nongraphic characters
      --block-size=SIZE      with -l, scale sizes by SIZE when printing them;
                               e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
  -B, --ignore-backups       do not list implied entries ending with ~
  -c                         with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
                               modification of file status information);
                               with -l: show ctime and sort by name;
                               otherwise: sort by ctime, newest first
  -C                         list entries by columns
      --color[=WHEN]         colorize the output; WHEN can be 'always' (default
                               if omitted), 'auto', or 'never'; more info below
  -d, --directory            list directories themselves, not their contents
  -D, --dired                generate output designed for Emacs' dired mode
  -f                         do not sort, enable -aU, disable -ls --color
  -F, --classify             append indicator (one of */=>@|) to entries
      --file-type            likewise, except do not append '*'
      --format=WORD          across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,
                               single-column -1, verbose -l, vertical -C
```

```
 -R, --recursive              list subdirectories recursively
```

```
-m                         fill width with a comma separated list of entries
```

```
-1                         list one file per line.  Avoid '\n' with -q or -b
```

```
 --color[=WHEN]         colorize the output; WHEN can be 'always' (default
                          if omitted), 'auto', or 'never'; more info below
```

6. Создать жесткую и символическую ссылки для одного из созданных в п.2 файлов.

Таблица 3.

Индивидуальные задания для бригад

Номер бригады	Задание
1	Вывести список имен файлов из /var, используя ключ –l Список упорядочить по размерам файлов. 2. Найти файлы, имена которых оканчиваются на pdf
2	Вывести список имен файлов из /bin, используя ключ –l Список упорядочить по датам создания

2. Найти файлы, имена которых оканчиваются на jpg

Переходим в папку /bin и выводим список файлов с помощью ls, сортируем по дате создания – lt/

```
elizaveta@ubuntu:~$ cd /bin
elizaveta@ubuntu:/bin$ ls -lt
total 158136
lrwxrwxrwx 1 root root          34 Mar 27 21:00  i686-linux-gnu-pkg-config -> /
usr/share/pkg-config-crosswrapper
lrwxrwxrwx 1 root root           2 Mar 27 20:59  xzcat -> xz
lrwxrwxrwx 1 root root           6 Mar 27 20:59  xzcmp -> xzdiff
lrwxrwxrwx 1 root root           6 Mar 27 20:59  xzegrep -> xzgrep
lrwxrwxrwx 1 root root           6 Mar 27 20:59  xzfgrep -> xzgrep
lrwxrwxrwx 1 root root           8 Mar 27 20:59  ypdomainname -> hostname
lrwxrwxrwx 1 root root          34 Mar 27 20:59  x86_64-linux-gnu-pkg-config ->
 /usr/share/pkg-config-crosswrapper
lrwxrwxrwx 1 root root           7 Mar 27 20:59  x86_64 -> setarch
lrwxrwxrwx 1 root root           5 Mar 27 20:59  x86_64-linux-gnu-cpp -> cpp-9
lrwxrwxrwx 1 root root          23 Mar 27 20:59  write -> /etc/alternatives/wri
te
lrwxrwxrwx 1 root root          35 Mar 27 20:59  x-session-manager -> /etc/alte
rnatives/x-session-manager
lrwxrwxrwx 1 root root          37 Mar 27 20:59  x-terminal-emulator -> /etc/al
ternatives/x-terminal-emulator
lrwxrwxrwx 1 root root          34 Mar 27 20:59  x-window-manager -> /etc/alter
```

Ищем файлы jpg

```
elizaveta@ubuntu:/bin$ find . -name ".jpg" 2>/dev/null
```