

Введение

Вам предстоит разработать информационную систему, предназначенную для обеспечения работы компьютерного магазина.

Компоненты системы

Система будет использоваться как настольное приложение (будет эксплуатироваться на офисных компьютерах).

Платформа для разработки

Для разработки системы вы можете использовать Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server и Git.

Оформление кода

1. Идентификаторы должны соответствовать стилю CamelCase.
2. Максимальная длина строки - 80 символов.
3. Используйте комментарии для пояснения неочевидных фрагментов кода.
4. Допустимо использование не более одной команды в строке.

Задание

1. Создайте базу данных на сервере баз данных, используя подходящие названия сущностей и атрибутов, типы данных:
 - Товары: код товара, наименование, цена, количество, оценка, товарная группа, описание.
 - Заказы: код заказа, ФИО, телефон, e-mail.
 - Сотрудники: код сотрудника, ФИО, телефон, назначение.
2. Разработайте необходимые интерфейсы:
 - Интерфейс, который позволит пользователю осуществлять операции создания нового товара, обновления информации об товаре, удаления товара.
 - Интерфейс, который позволит пользователю осуществлять операции создания нового товара, обновления информации об товаре, удаления товара.
 - Интерфейс, который позволит пользователю осуществлять операции создания нового покупателя, обновления информации об покупателе, удаления покупателя. При создании/редактировании покупателя выбор товара должен осуществляться при помощи выпадающего списка.
3. Оформите визуальные компоненты в соответствии с [руководством по стилю](#). Используйте [логотип](#) в качестве пиктограмм всех форм.
4. Сделайте ограничения на ввод данных, не позволяйте пользователю вводить некорректные значения в текстовые поля сущностей. Например, в случае несоответствия типа данных введенному значению. Оповестите пользователя о совершенной им ошибке. Уведомляйте пользователя о совершаемых им ошибках или совершении запрещенного в рамках задания действия. При возникновении непредвиденной ошибки приложение не должно аварийно завершать работу.

5. Проведите ревьюирование кода программы на выбор, оцените возможности программы, достоинства и недостатки. Приведите возможные варианты улучшения программы.

Сохранение результатов

1. Разработанную систему выложите на GitHub.
2. Скопируйте свою базу данных (не .bak). Примерный путь к файлу:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA и сохраните его в репозитории проекта.
3. Выполните отчет по УП и предоставьте отчет преподавателю в указанные сроки.

Подключения файла данных к проекту

Теперь рассмотрим создание пользовательского интерфейса БД в Microsoft Visual Studio. Прежде чем создавать новый проект в Microsoft Visual Studio, необходимо запустить службу Браузер SQL Server (SQL Server Browser) в утилите Диспетчер конфигурации SQL

Server. Данная служба обеспечивает доступ сторонним приложениям к Microsoft SQL Server.

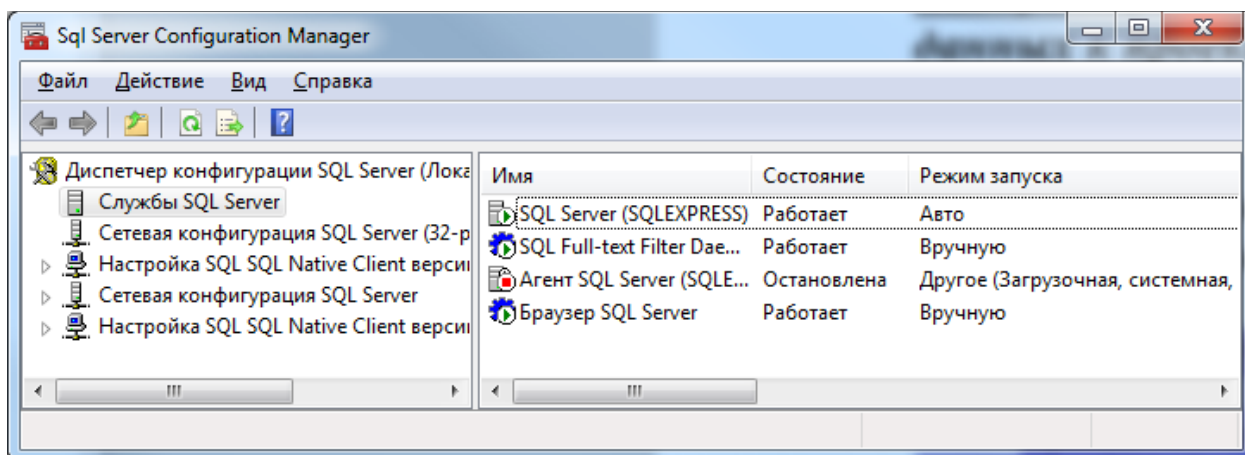


Рисунок 3 – Запуск службы Браузер SQL Server

Теперь перейдём непосредственно к созданию пользовательского интерфейса БД «Computer Shop» в Microsoft Visual Studio. Для начала необходимо создать новый проект. Запустите Microsoft Visual Studio и выберите Файл > Создать > Проект (рисунок 4).

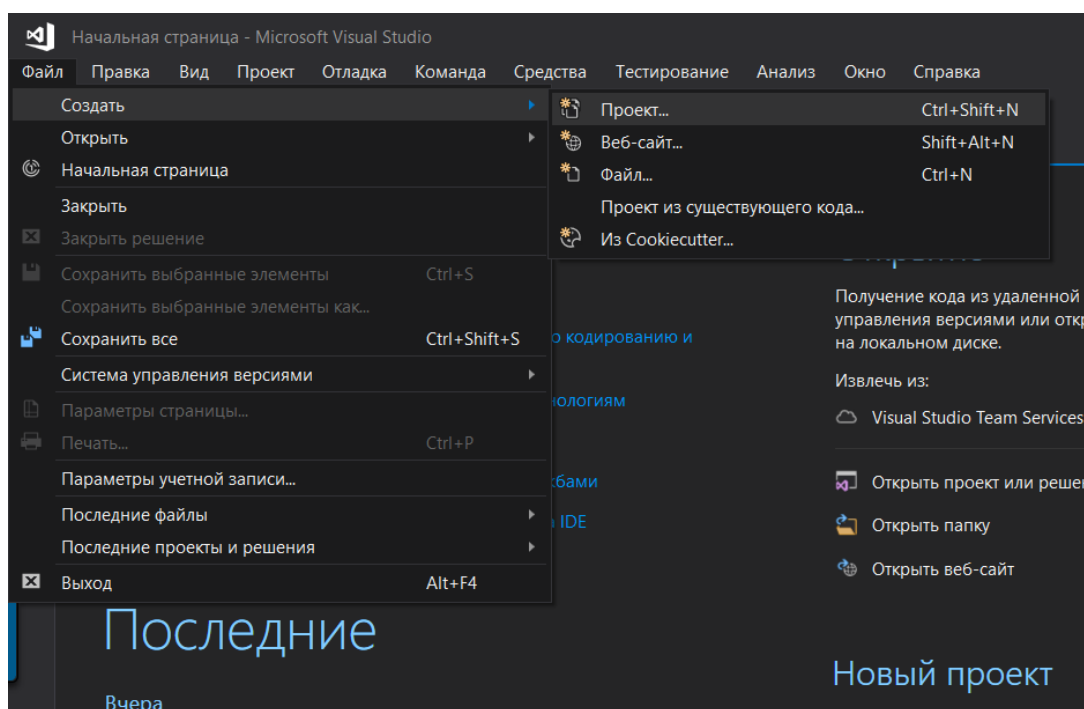


Рисунок 4 – Создание нового проекта

В окне Выбор проекта выберите Приложение Windows Forms (рисунок 5).

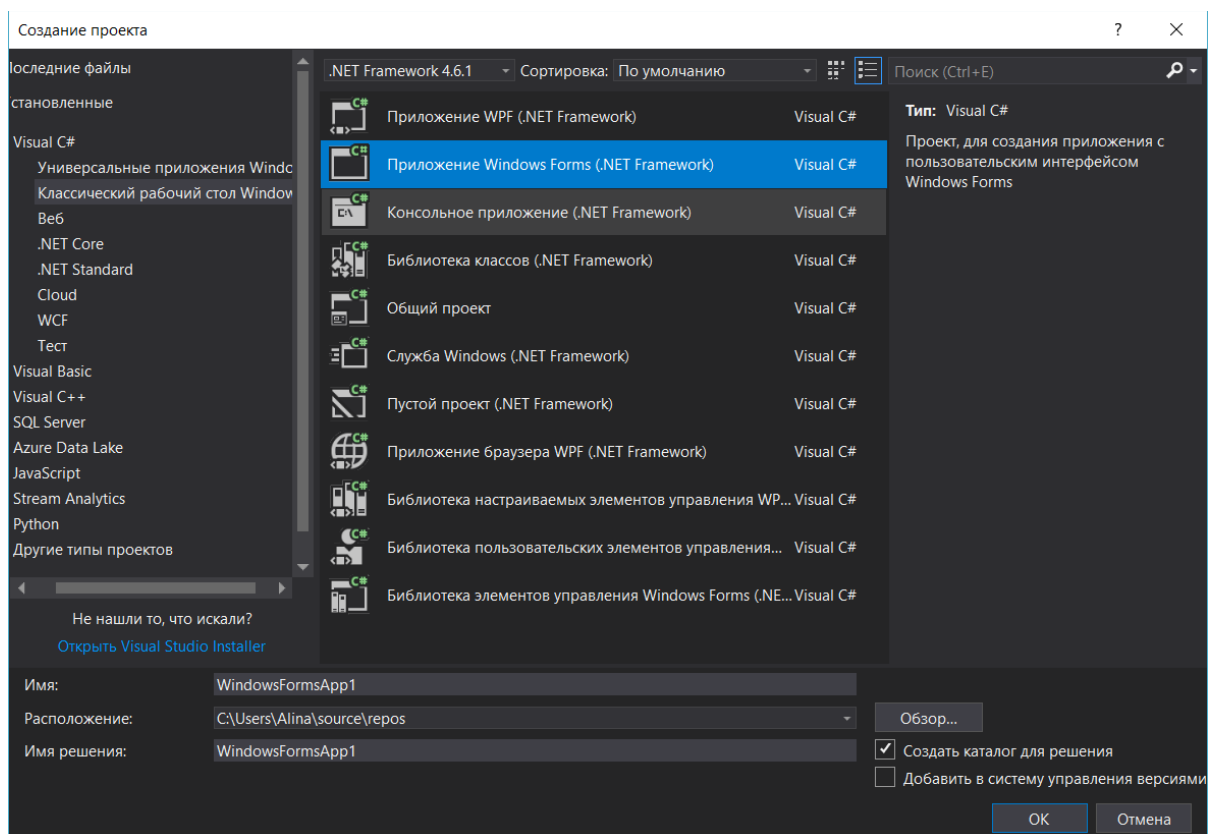


Рисунок 5 – Выбор шаблона

Окно разработки (рисунок 6) имеет следующую структуру

- 1 Оконное меню – содержит полный набор команд для управления средой разработки.
- 2 Панель инструментов – содержит кнопки с наиболее часто используемыми командами среды разработки.
- 3 Панель элементов (Toolbox) – содержит кнопки классов для создания различных объектов (Элементов управления).
- 4 Обзорщик решений (Solution Explorer) – в зависимости от активизированной в нижней части данной панели вкладки, отображает обзорщик проекта или источники данных, подключённые к проекту. Обзорщик решений (Solution Explorer) отображает все файлы, входящие в проект и позволяет переключаться между ними.
- 5 Панель свойств (Properties) – отображает и позволяет изменять свойства выбранного объекта.
- 6 Рабочая область – в зависимости от выбранной вкладки, расположенной в верхней части области, отображает область дизайна формы, код формы или стартовую страницу.

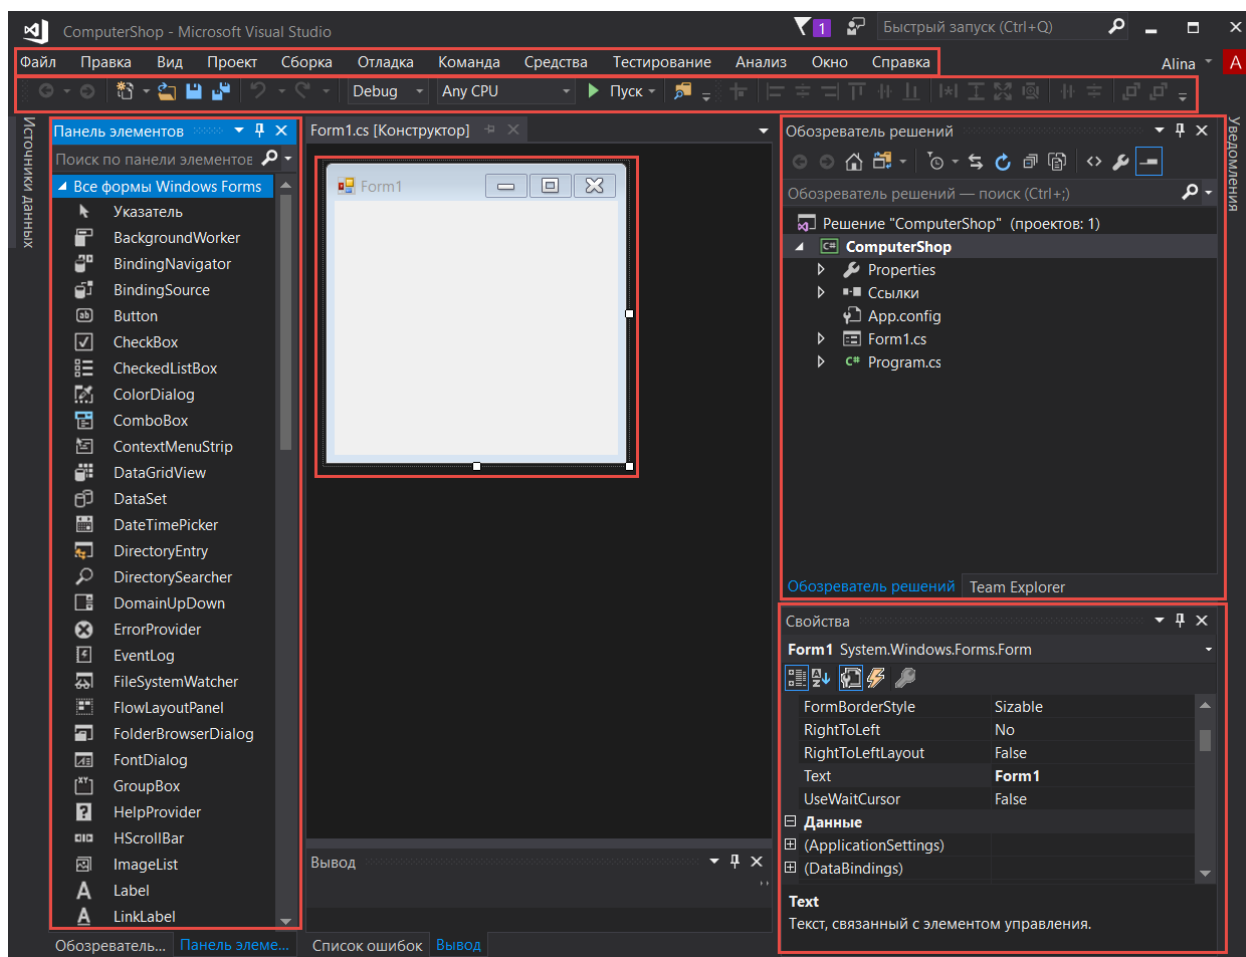


Рисунок 6 – Окно разработки

После создания нового проекта необходимо подключить к проекту созданную ранее в Microsoft SQL Server БД «Computer Shop». Для подключения БД к проекту в оконном меню среды разработки выберите Проект > Добавить новый источник данных (рисунок 7).

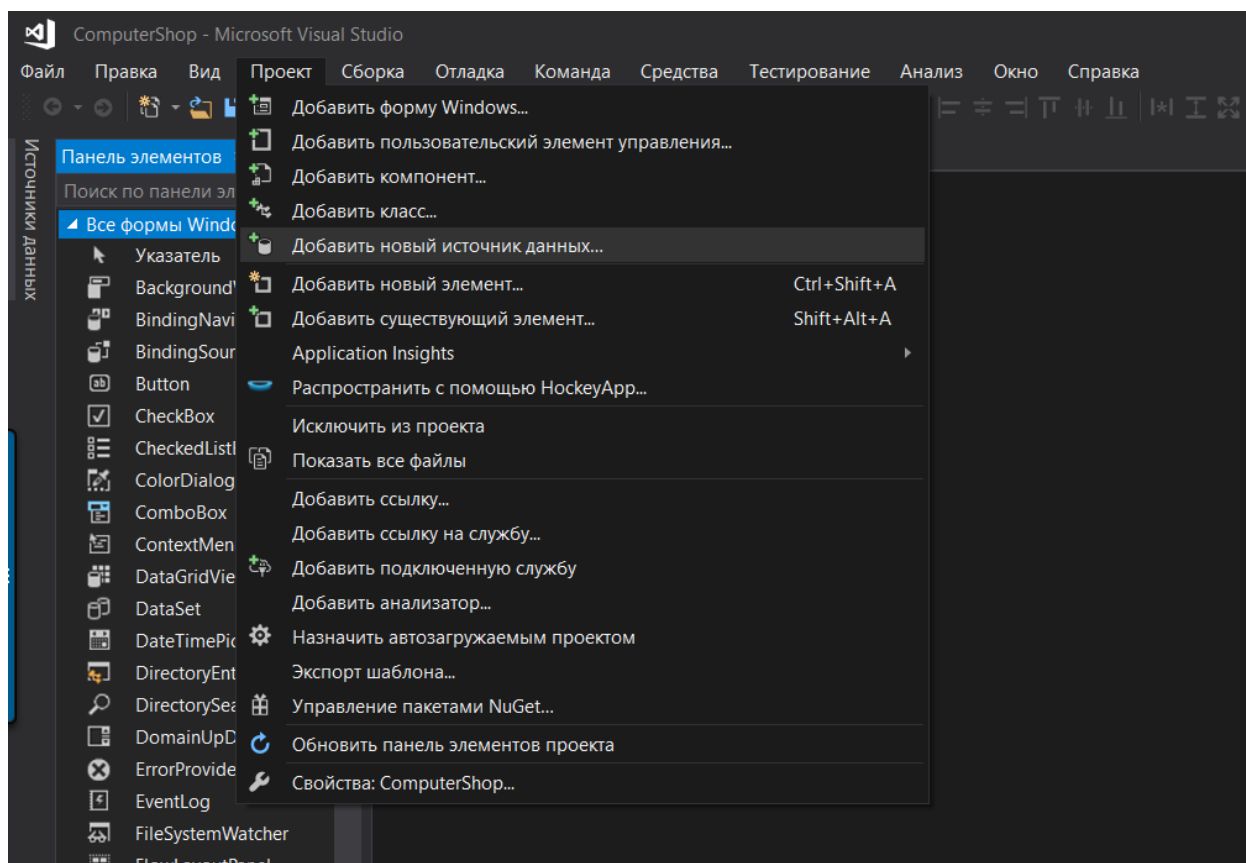


Рисунок 7 – Добавление нового источника данных

В окне Выбор типа источника данных (Choose a Data Source Type) (рисунок 8) можно выбрать один из трёх видов источников данных:

- База данных (Database);
- Служба (Service);
- Объект (Object).

Так как мы подключаем наш проект к БД «Computer Shop», то выбираем вариант База данных (Database) и нажимаем кнопку Далее. Появится окно Выбора подключения БД (Choose Your Data Connection) (рисунок 10).

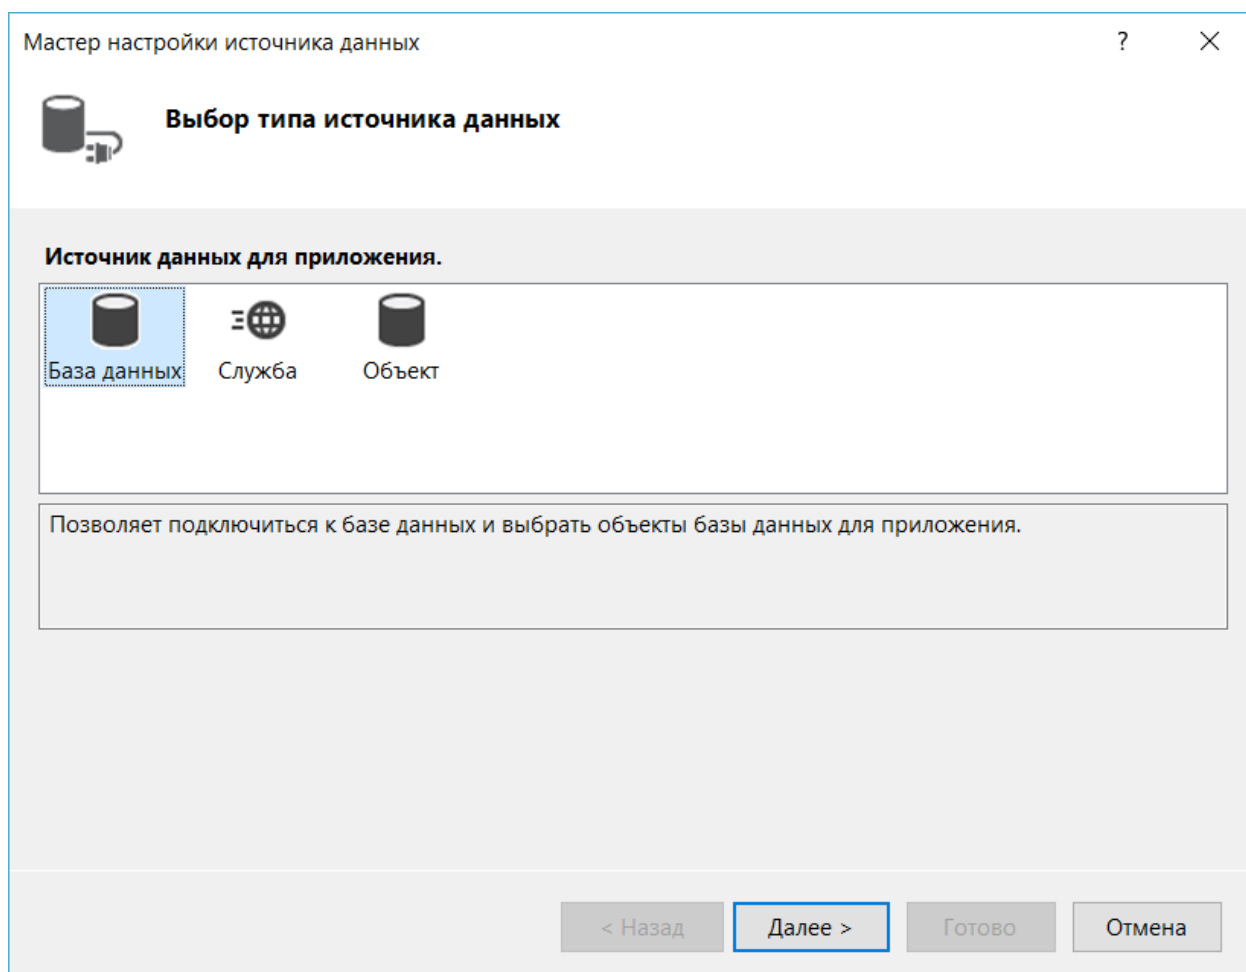


Рисунок 8 – Выбор типа источника данных

Дальше необходимо указать тип модели БД, которую следует использовать (Рисунок 9). Выберите «Набор данных».

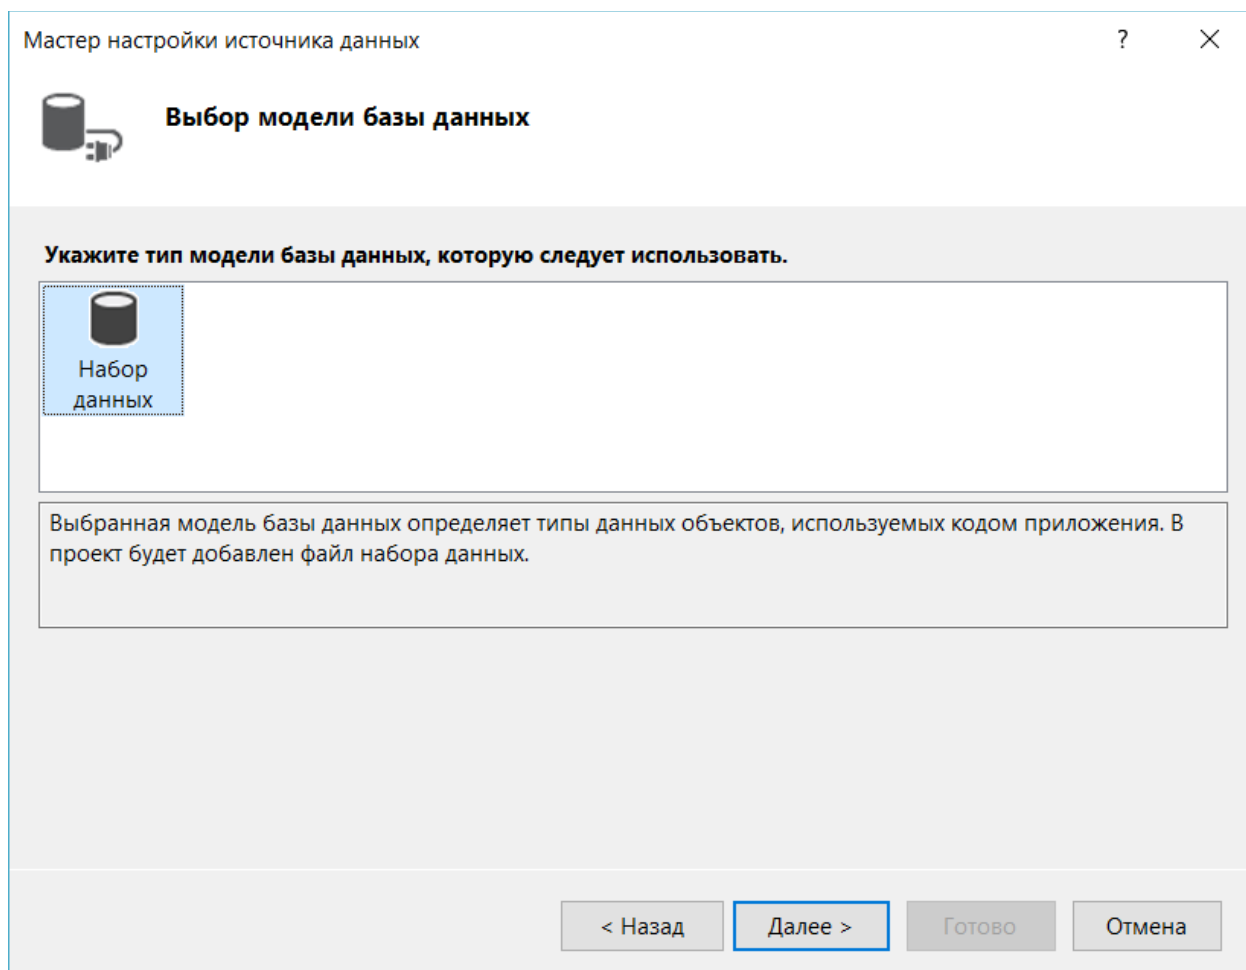



Рисунок 9 – Выбор типа модели БД

В окне выбора подключения к БД (рисунок 10), для создания нового подключения нажмите кнопку Создать подключение (New Connection). Появится окно добавления нового источника данных (рисунок 11).

Мастер настройки источника данных

 **Выбор подключения к базе данных**

Какое подключение ваше приложение должно использовать для работы с базой данных?

Создать подключение...

По-видимому, эта строка подключения содержит конфиденциальные данные (например, пароль), необходимые для создания подключения с базой данных. Хранение таких сведений в строке подключения представляет потенциальную угрозу безопасности. Добавить конфиденциальные данные в строку подключения?

☐ Нет, исключить конфиденциальные данные из строки подключения. Эти данные будут заданы в коде приложения.

☐ Да, включить конфиденциальные данные в строку подключения.

☐ Показать строку подключения, которая будет сохранена в приложении

< Назад Далее > Готово Отмена

Рисунок 10 – Окно выбора подключения к базе данных

Выберите Файл базы данных Microsoft SQL Server (рисунок 11) и нажмите «Продолжить».

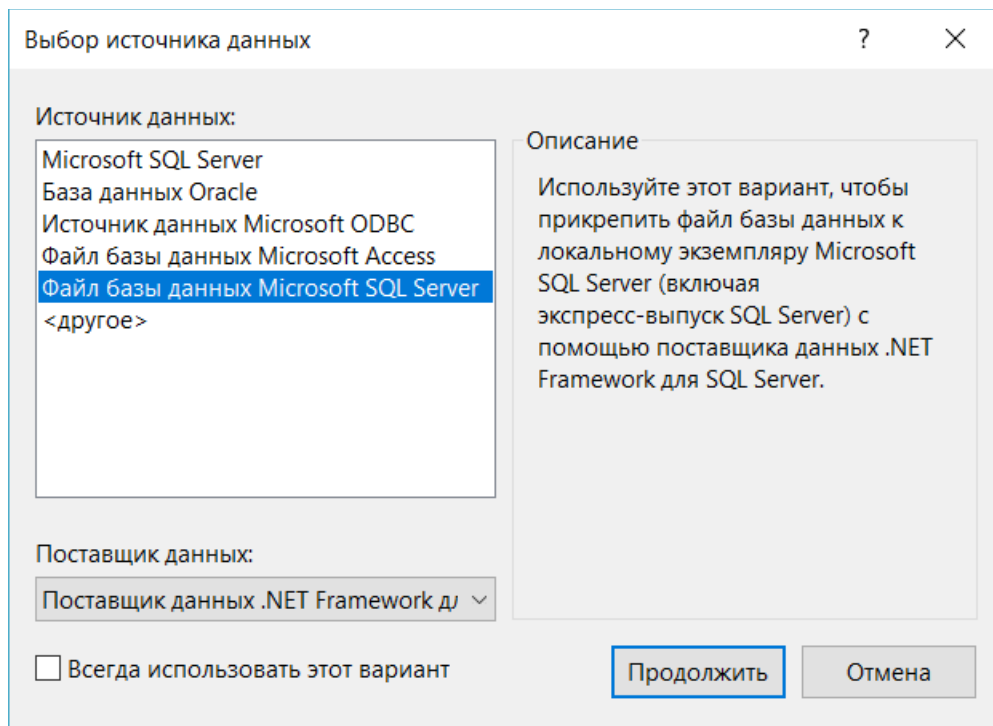


Рисунок 11 – Окно выбора источника данных

Нажмите Обзор и выберите файл базы данных (рисунки 12, 13).

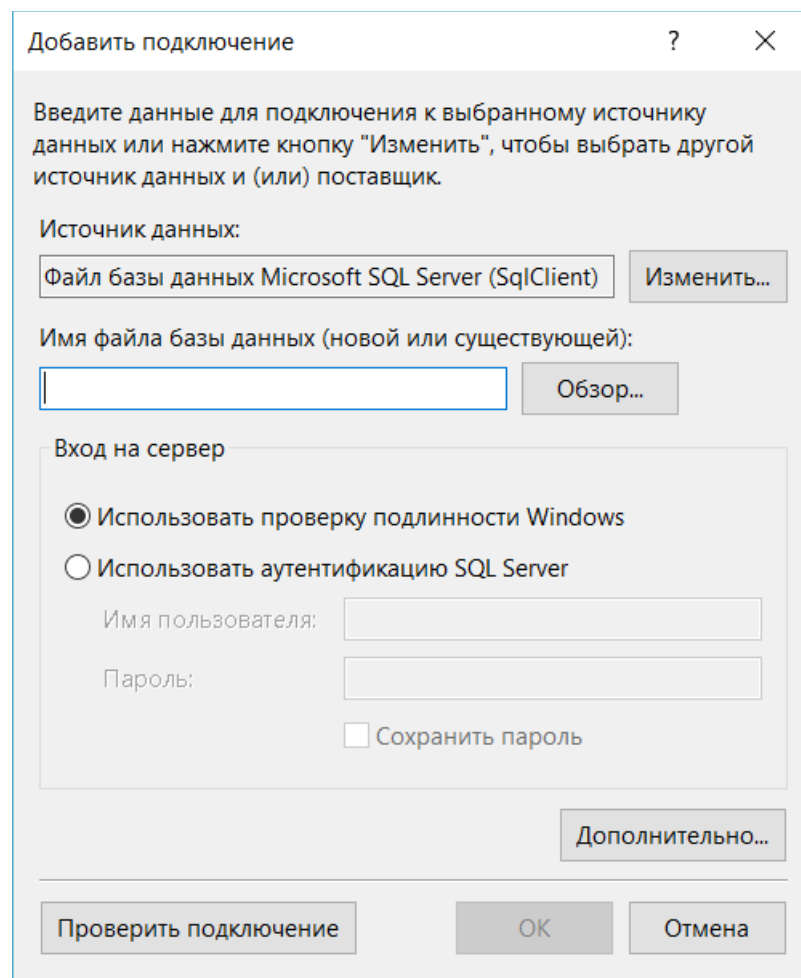


Рисунок 12 – Окно добавления подключения

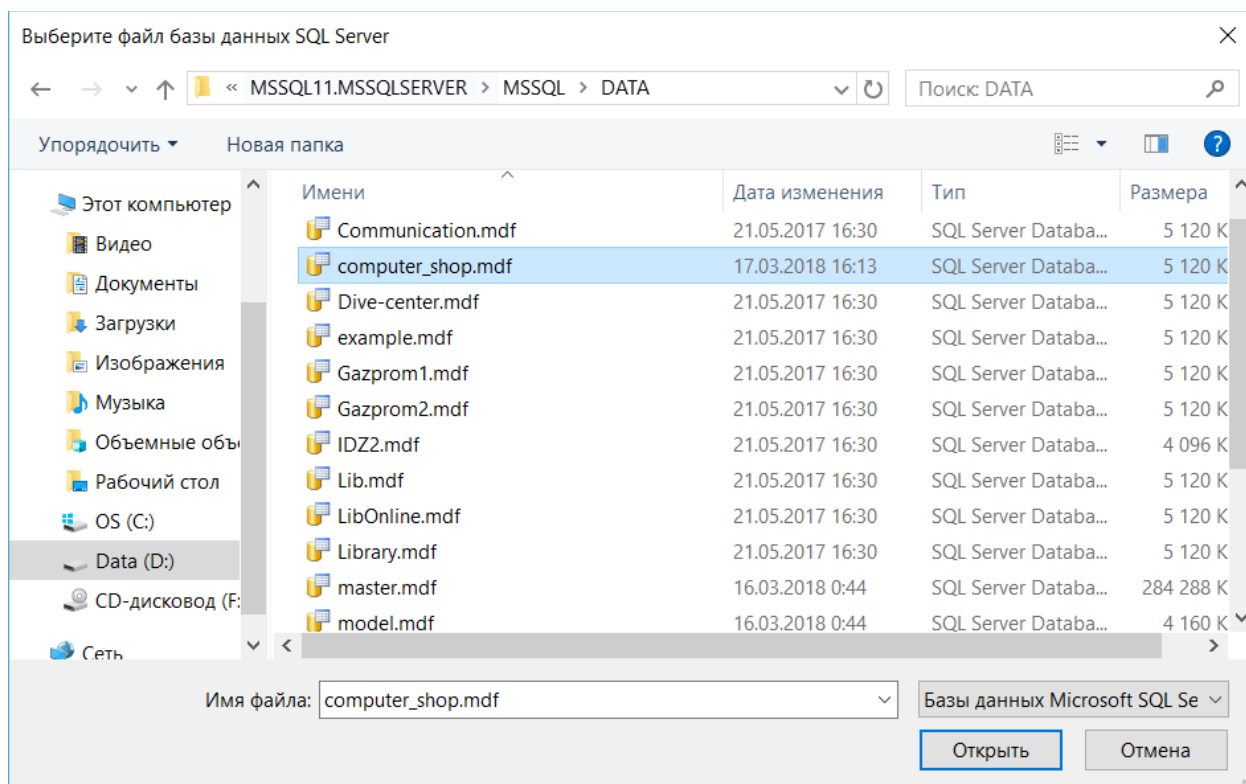


Рисунок 13 – Выбор файла базы данных

Для проверки работоспособности создаваемого соединения нажмите кнопку Проверить подключение. Появится сообщение Проверка подключения выполнена (рисунок 14), говорящее о том, что соединение работоспособно.

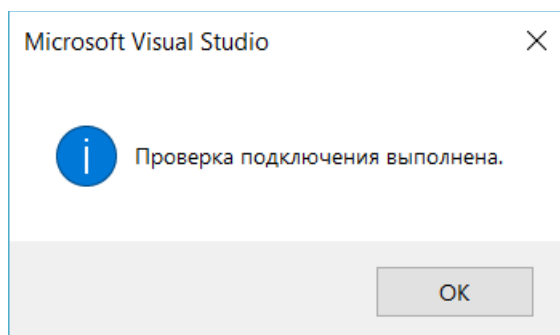


Рисунок 14 – Окно проверки подключение

Закройте окно, представленное на рисунке 13, а затем в окне добавления нового соединения (рисунок 14) нажмите кнопку ОК. Произойдёт возвращение к окну выбора подключения к БД. Просмотрите созданную строку подключения, щёлкнув по знаку «+» в нижней части окна (рисунок 15).

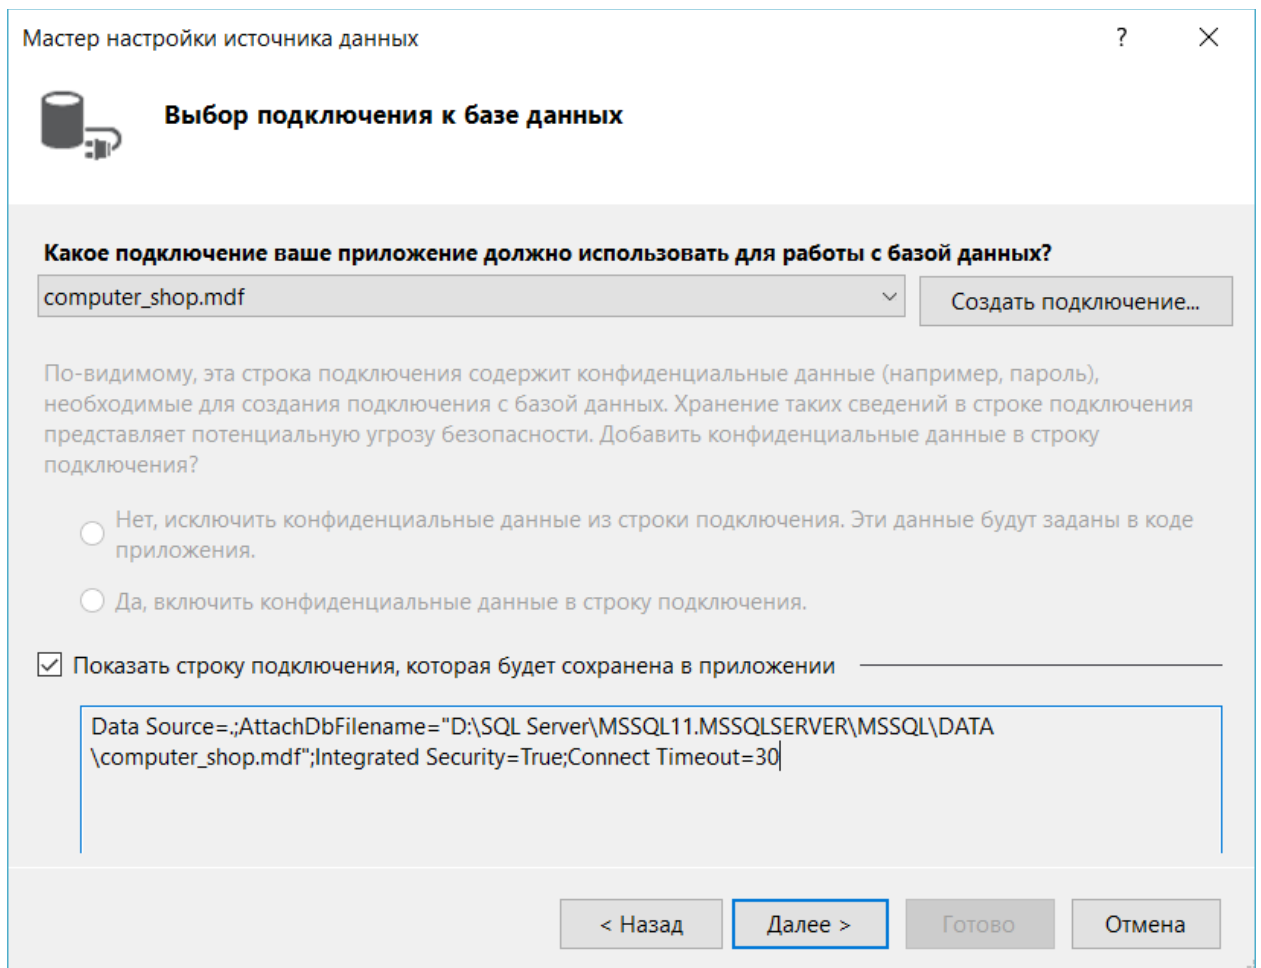


Рисунок 15 – Просмотр строки подключения

В следующем диалоговом окне (рисунок 16) выберите Нет.

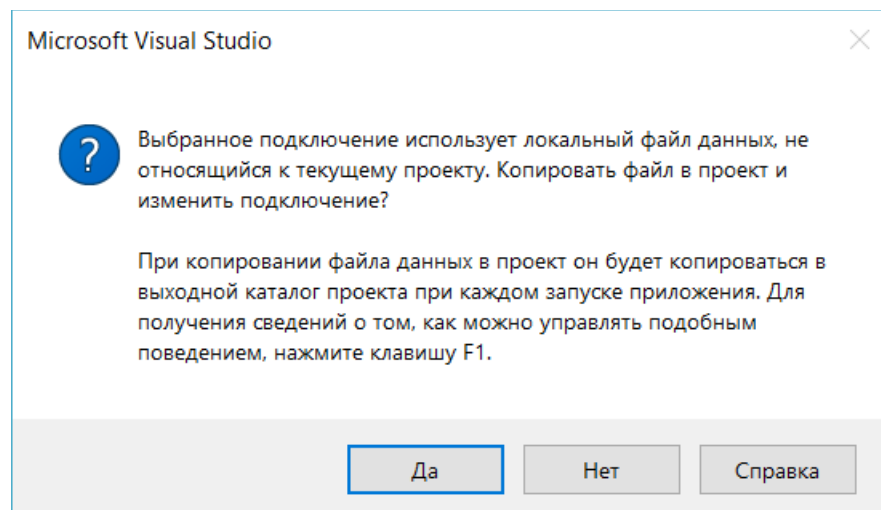


Рисунок 16 – Запрос о копировании файла в проект

Появится окно с запросом о сохранении строки подключения в файле конфигурации приложения (рисунок 17). Для сохранения строки подключения включите опцию Да, сохранить подключение как и нажмите кнопку Далее. Появится окно выбора объектов подключаемой БД (рисунок 18). Выберите все объекты к и нажмите кнопку Готово. Подключение завершено.

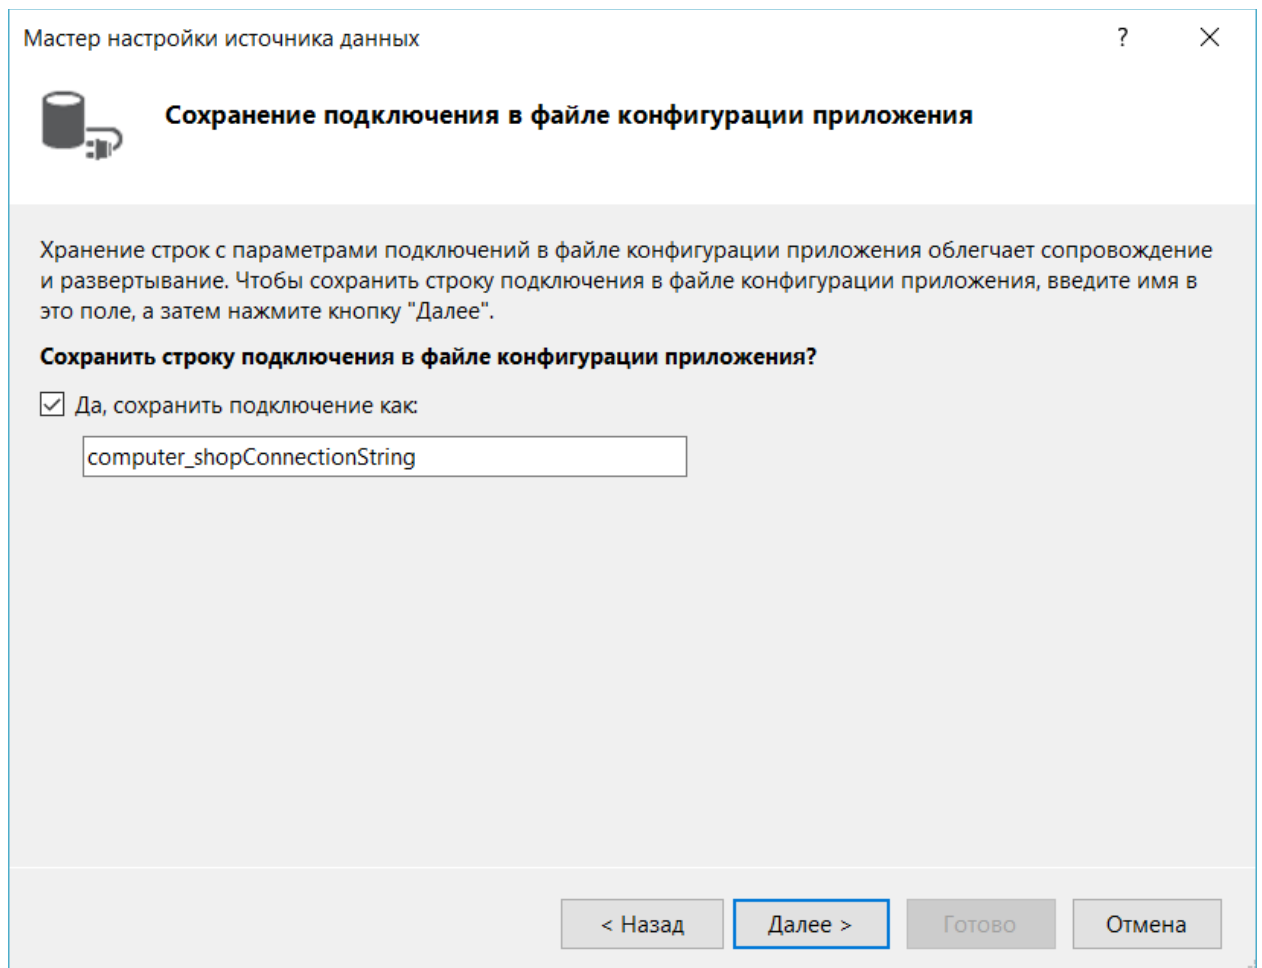


Рисунок 17 – Окно Сохранение подключения в файле конфигурации приложения

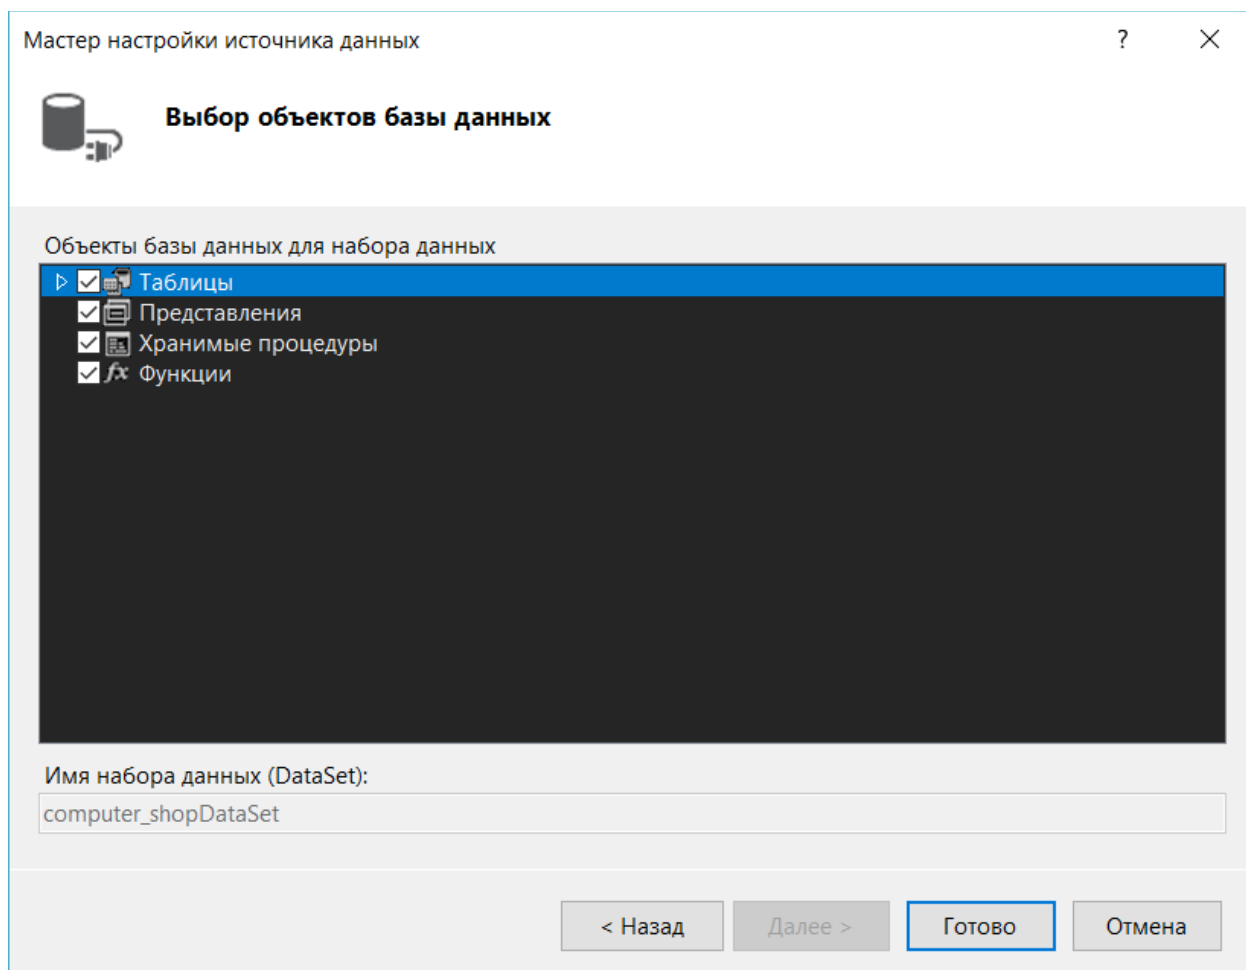


Рисунок 18 – Выбор объектов базы данных

Главная кнопочная форма. Создание простых ленточных форм для работы с данными

Поместите на форму надпись (Label) и четыре кнопки (Button) как показано на рисунке 19.

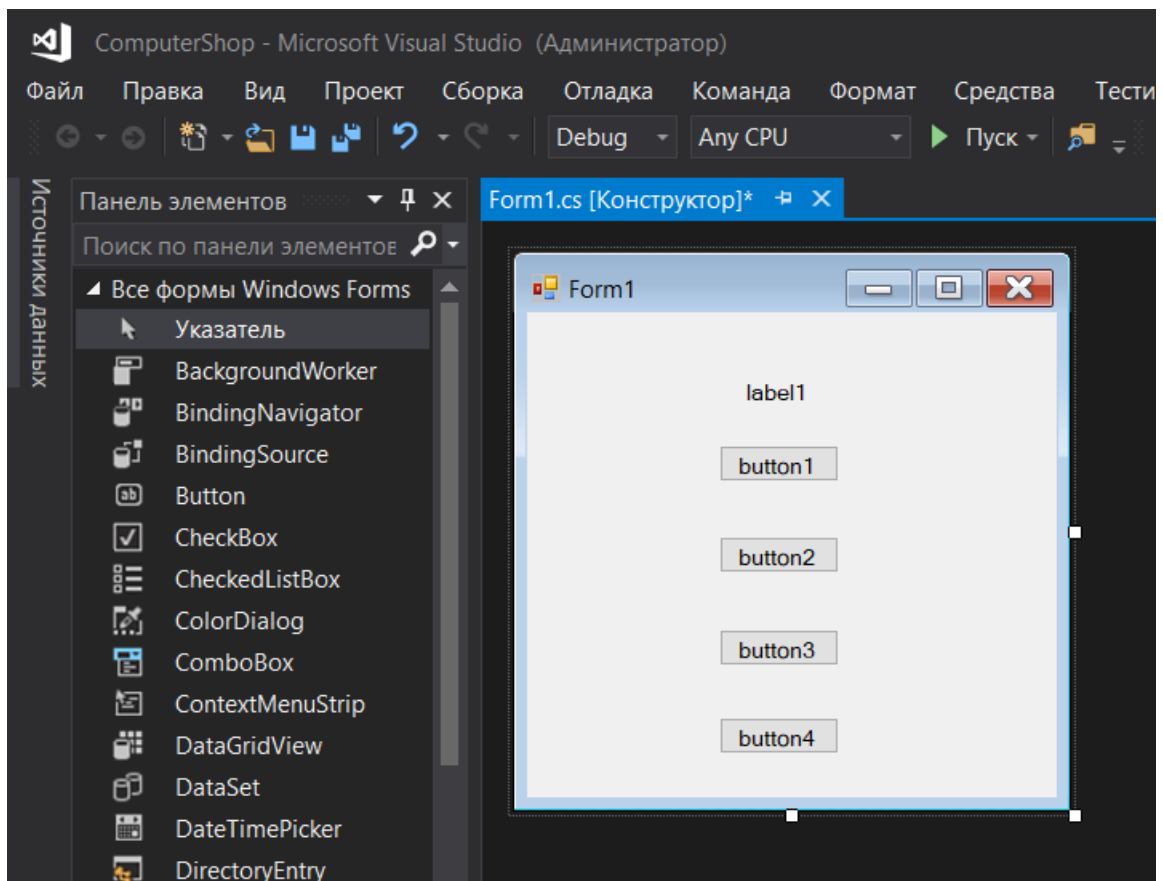


Рисунок 19 – Добавление элементов на главную форму

После создания элементов перейдём к настройке их свойств. Начнём с настройки свойств формы. Выделите форму, щёлкнув ЛКМ в пустом месте формы. На панели свойств задайте свойства формы как представлено ниже:

- `FormBorderStyle` (Стиль границы формы): `Fixed3D`;
- `MaximizeBox` (Кнопка развёртывания формы во весь экран): `False`;
- `MinimizeBox` (Кнопка свёртывания формы на панель задач): `False`;
- `Text` (Текст надписи в заголовке формы): База данных компьютерного магазина.

На форме выделите надпись `label1`, щёлкнув по ней ЛКМ и на панели свойств, задайте свойства надписи следующим образом:

- `AutoSize` (Авторазмер): `False`;
- `Font` (Шрифт): `Microsoft Sans Serif`, размер 14;
- `ForeColor` (Цвет текста): Тёмно синий (0; 0; 192);
- `Text` (Текст надписи): База данных «Компьютерный магазин»;
- `TextAlign` (Выравнивание текста): `MiddleCenter`.

У кнопок задайте надписи (свойство «`Text`»), как показано на рисунке 20.

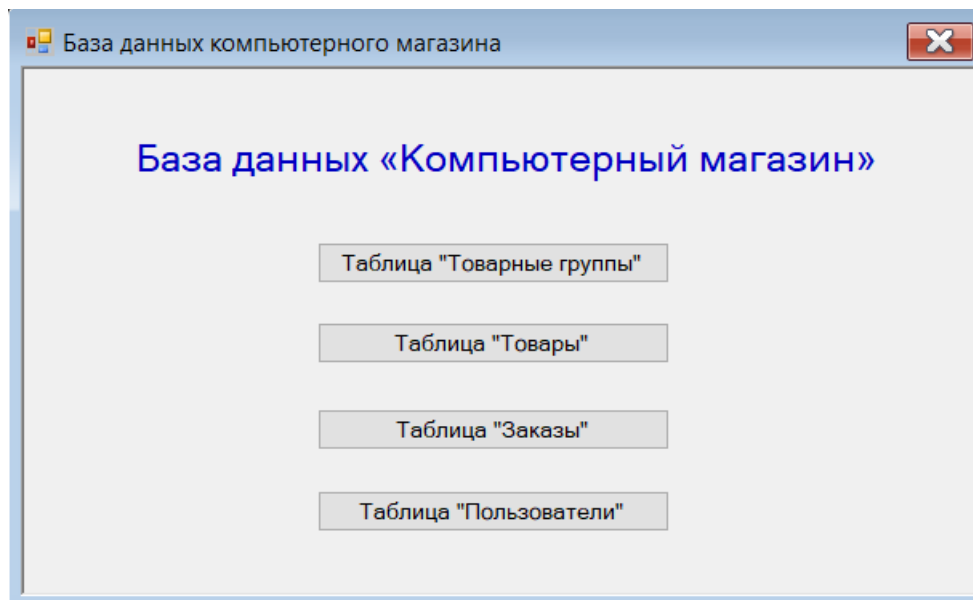


Рисунок 20 – Результат изменения свойств элементов

Теперь перейдём к созданию простых ленточных форм для работы с данными. Для начала создадим ленточную форму, отображающую таблицу «Товарные группы». Добавим в проект новую пустую форму. Для этого в оконном меню выберите пункт «Project/Add Windows Form». Появится окно «Add New Item - StudentsDB» (Добавить новый компонент) (рисунки 21 – 22).

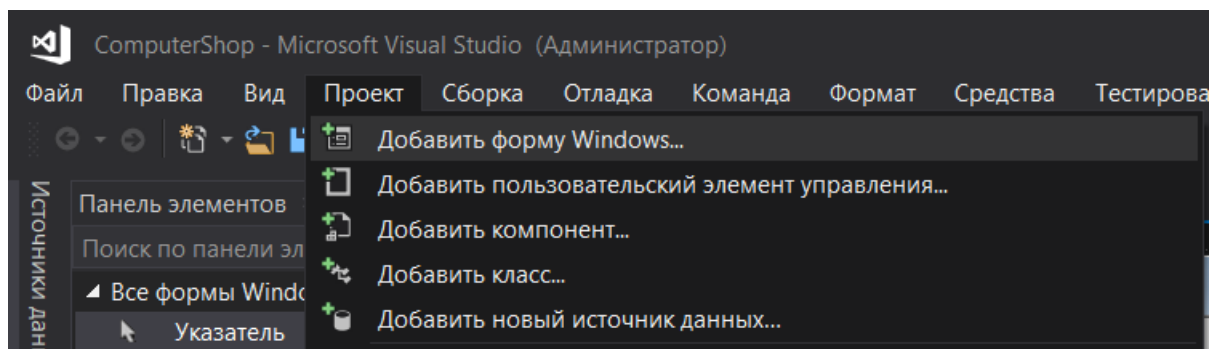


Рисунок 21 – Добавление формы Windows

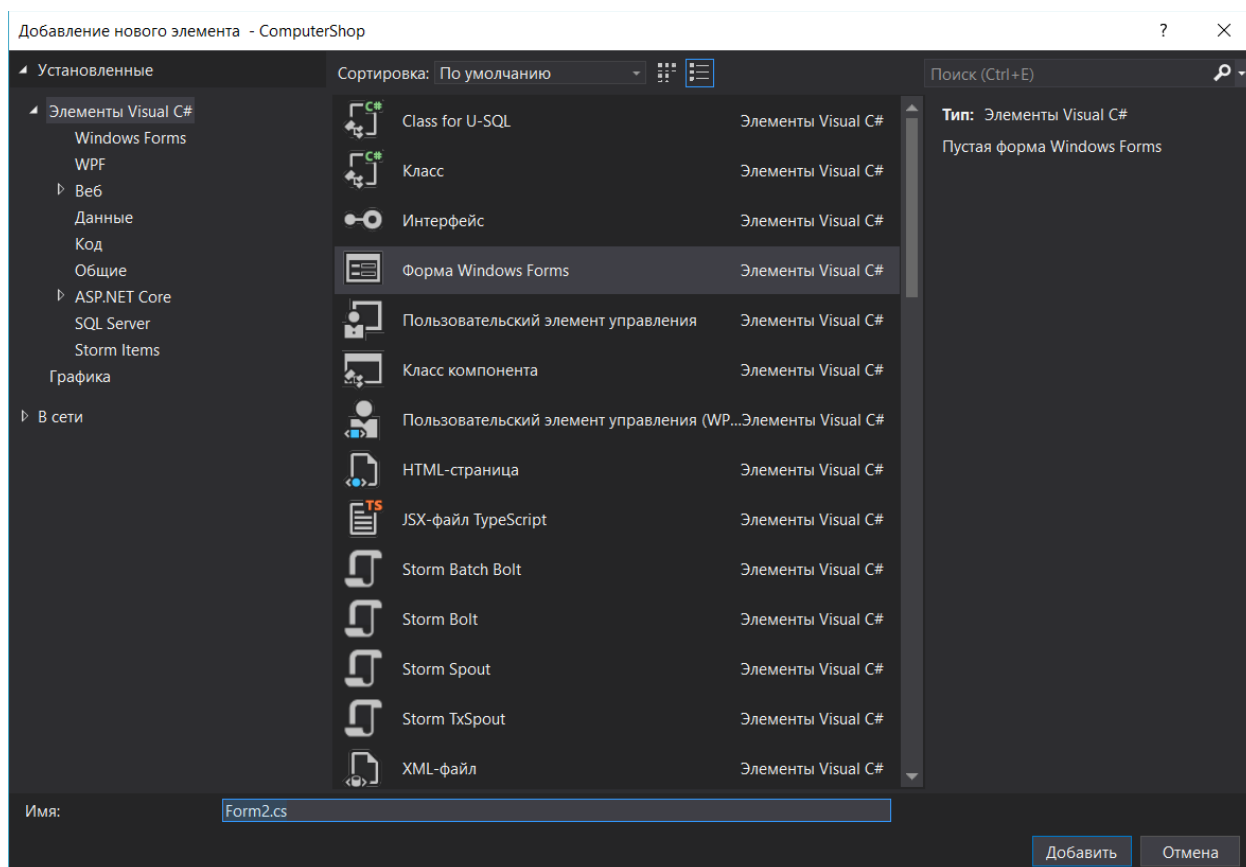


Рисунок 22 – Добавление формы Windows

После создания элементов перейдём к настройке их свойств. Начнём с настройки свойств формы. Выделите форму, щёлкнув ЛКМ в пустом месте формы. На панели свойств задайте свойства формы как представлено ниже:

- `FormBorderStyle` (Стиль границы формы): `Fixed3D`;
- `MaximizeBox` (Кнопка развёртывания формы во весь экран): `False`;
- `MinimizeBox` (Кнопка свёртывания формы на панель задач): `False`;
- `Text` (Текст надписи в заголовке формы): Пользователи;
- `(Name)` (Наименование формы): `Users`.

На форме выделите надпись `label1`, щёлкнув по ней ЛКМ и на панели свойств, задайте свойства надписи следующим образом:

- `AutoSize` (Авторазмер): `False`;
- `Font` (Шрифт): `Microsoft Sans Serif`, размер 14;
- `ForeColor` (Цвет текста): Тёмно синий (0; 0; 192);
- `Text` (Текст надписи): Пользователи;
- `TextAlign` (Выравнивание текста): `MiddleCenter`.

Теперь поместим на форму поля таблицы «Пользователи». Сначала откройте панель «Источники данных» (Data Sources). На панели «Источники данных» отобразите поля таблицы «Пользователи», щёлкнув по значку «+», расположенному слева от имени таблицы (рисунок 23).

Под полями таблицы «Пользователи» в виде подтаблицы располагается таблица «Заказы» (рисунок 23). Подтаблица показывает, что таблица «Заказы» является вторичной по отношению к таблице «Пользователи».

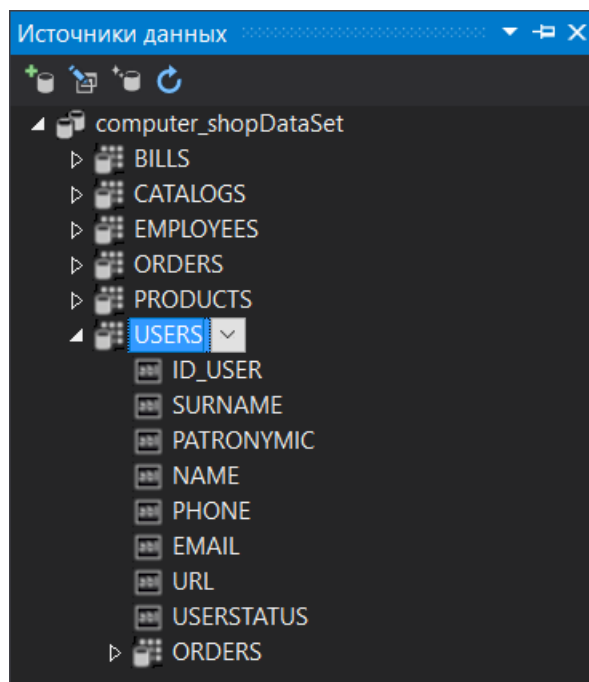


Рисунок 23 – Панель Источники данных

Для того чтобы поместить на новую форму поля таблицы их необходимо перетащить из панели «Источники данных» на форму. Из таблицы «Пользователи» перетащите мышью на форму поля «Фамилия», «Отчество», «Имя», «Телефон», «E-mail», «URL» и «Статус». Форма примет вид, представленный на рисунке 24.

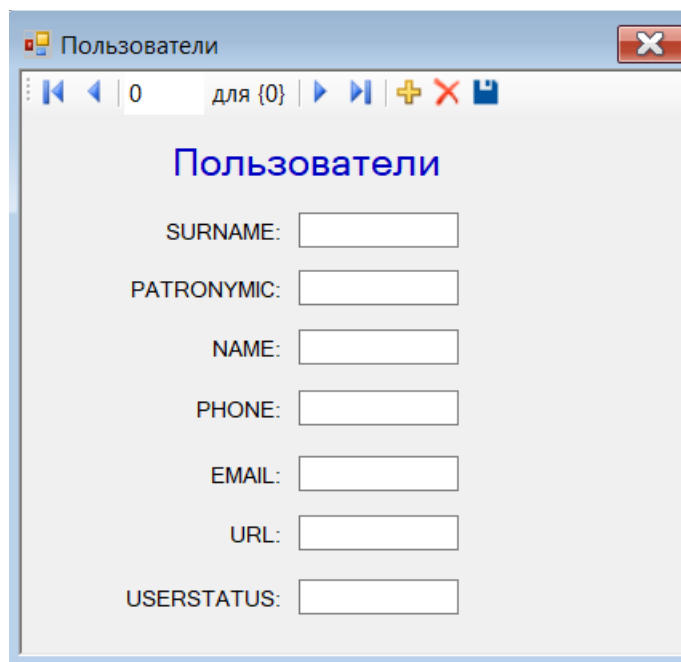


Рисунок 24 – Форма «Пользователи»

Мы не помещаем поле «Код пользователя» на нашу форму, так как данное поле является первичным полем связи и заполняется автоматически. Конечный пользователь не должен видеть такие поля.

Обратите внимание, что после перетаскивания полей с панели «Источники данных» на форму в верхней части формы появилась навигационная панель, а в нижней части рабочей области среды разработки появились пять невидимых объектов. Эти объекты предназначены для связи нашей формы с таблицей «Пользователи», расположенной на сервере (рисунок 25). Рассмотрим функции этих объектов:

- COMPUTER_SHOPDataSet (Набор данных COMPUTER_SHOP) – обеспечивает подключение форм к конкретной БД на сервере (в нашем случае это БД COMPUTER_SHOP);
- USERSBindingSource (Источник связи для таблицы «Пользователи») – обеспечивает подключение к конкретной таблице (в нашем случае к таблице специальности), а также позволяет управлять таблицей;
- USERSTableAdapter (Адаптер таблиц для таблицы «Пользователи») – обеспечивает передачу данных с формы в таблицу и наоборот.
- TableAdapterManager (Менеджер адаптера таблиц) – управляет работой объекта USERSTableAdapter;
- USERSBindingNavigator (Панель управления таблицей «Пользователи») – голубая панель с кнопками управления таблицей, расположенная в верхней части формы (рисунок 24).




Рисунок 25 –Объекты связи формы с БД

Теперь нам необходимо проверить работоспособность новой формы. Для отображения формы «Пользователи» её необходимо подключить к главной кнопочной форме, а затем запустить проект и открыть форму «Специальности» при помощи кнопки на главной кнопочной форме.


Отобразите главную кнопочную форму в рабочей области среды разработки, щёлкнув по вкладке «Form1.cs [Конструктор]» в верхней части рабочей области. Для подключения новой формы «Пользователи» к главной кнопочной форме дважды щёлкните ЛКМ по кнопке «Таблица «Пользователи»», расположенной на главной кнопочной форме (рисунок 24). В появившемся окне кода формы в процедуре «button4_Click» наберите код, предназначенный для открытия формы «Таблица «Пользователи»» (Users), как это показано в листинге 1.

Листинг 1 – Код, предназначенный для открытия формы Users

```
public partial class MainForm : Form
{
    private Users users;

    public MainForm()
    {
        InitializeComponent();
    }
}
```

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    users = new Users();
    users.Visible = true;
}
```

Теперь запустим проект, нажав на панели инструментов кнопку . На экране появится главная кнопочная форма. Для открытия формы, отображающей таблицу «Пользователи» на главной кнопочной форме нажмите кнопку «Таблица «Пользователи»». Появится форма с соответствующей таблицей (рисунок 26).

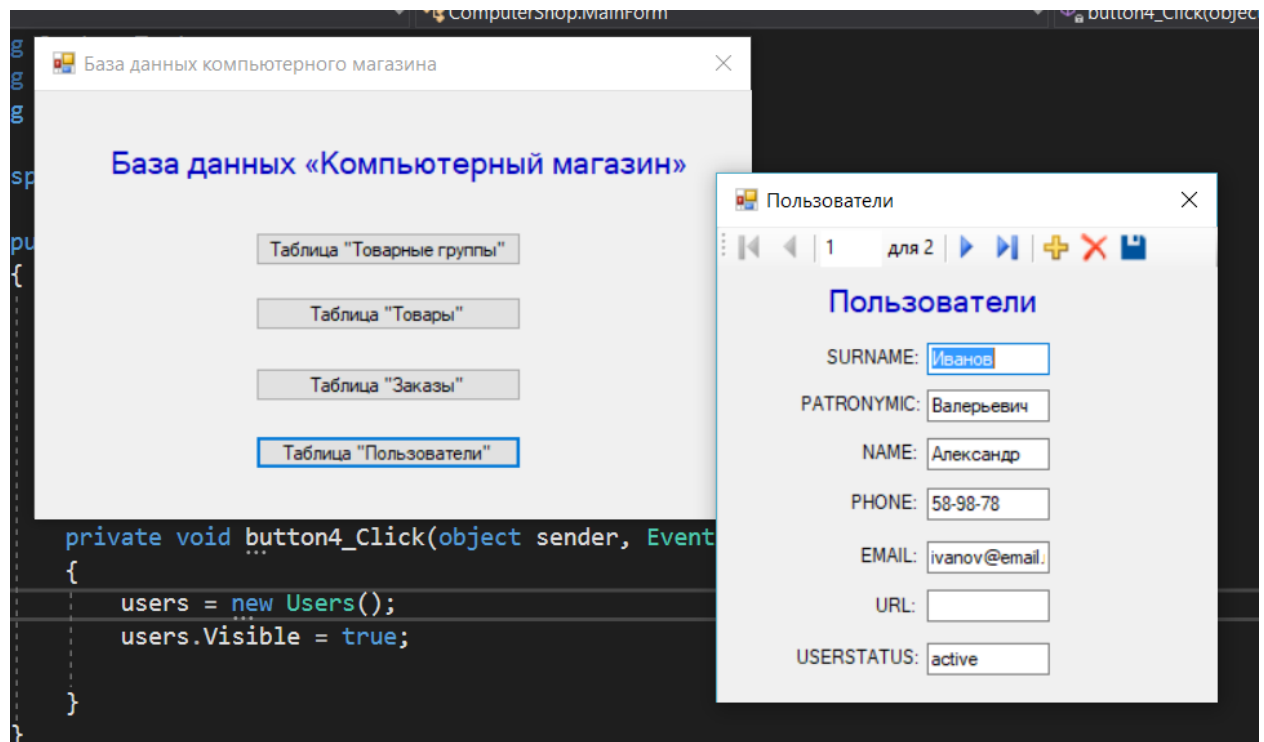


Рисунок 26 – Результат вызова формы

Проверьте работу панели навигации, расположенной в верхней части формы, понажимав на ней различные кнопки. Вернитесь в среду разработки, просто закрыв форму с таблицей «Пользователи» и главную кнопочную форму.

Подобным образом создайте формы для остальных таблиц БД и подключите их к главной кнопочной форме (листинг 2, рисунки 27 – 28).

Листинг 2 – Код для открытия форм

```
namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class MainForm : Form
    {
        private Users users;
        private Catalogs catalogs;
        private Products products;
        private Orders orders;

        public MainForm()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

```

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    users = new Users();
    users.Visible = true;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    catalogs = new Catalogs();
    catalogs.Visible = true;
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    products = new Products();
    products.Visible = true;
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    orders = new Orders();
    orders.Visible = true;
}
}
}

```

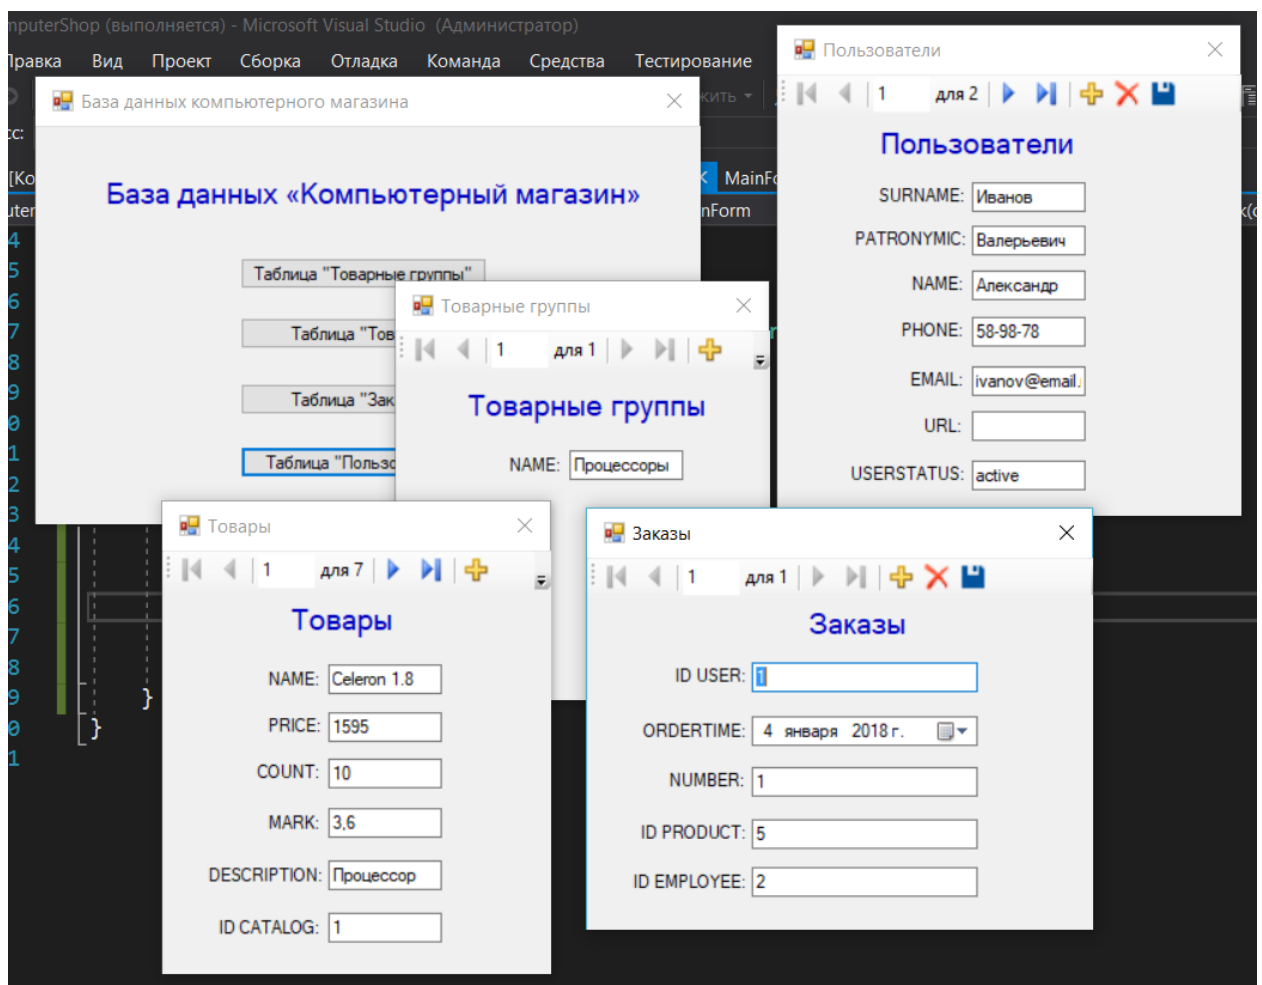


Рисунок 27 – Результат создания ленточных форм

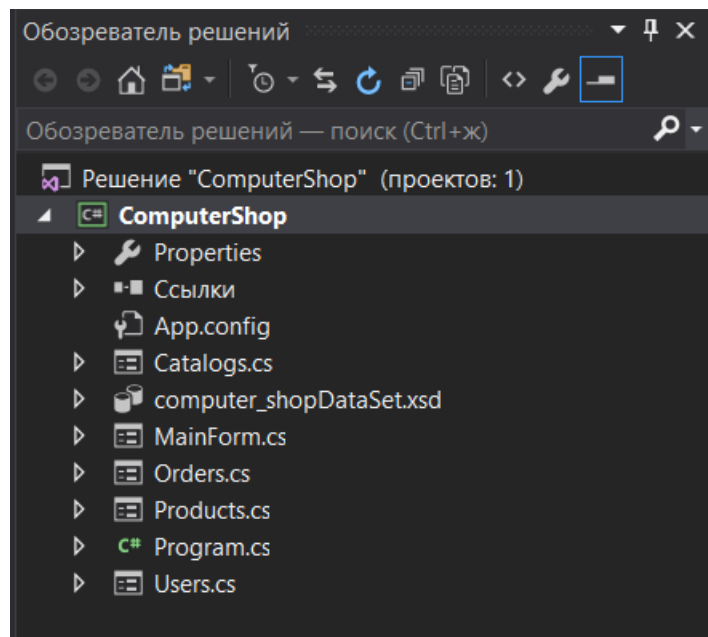


Рисунок 28 – Обзорщик решений

5 Создание сложных ленточных форм для работы с данными

Модернизируем форму для таблицы «Товары». Сначала программно продублируем кнопки панели навигации, расположенной в верхней части формы.

В качестве надписей на созданных кнопках задайте: «Первая», «Предыдущая», «Добавить», «Последняя», «Следующая», «Удалить» и «Сохранить» (рисунок 29).

Рисунок 29 – Добавление кнопок

Дважды щёлкните ЛКМ по кнопке «Первая» и в появившемся окне кода формы «Products» в процедуре «Button1_Click» наберите команду для перехода к первой записи «pPRODUCTSBindingSource.MoveFirst()» (листинг 3). Подобным образом добавьте команды для остальных кнопок (листинг 4).

Листинг 3 – Команда для перехода к первой записи

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pPRODUCTSBindingSource.MoveFirst();
}
```

Листинг 4 – Команды для остальных кнопок

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pPRODUCTSBindingSource.MovePrevious();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pPRODUCTSBindingSource.MoveNext();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pPRODUCTSBindingSource.MoveLast();
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pPRODUCTSBindingSource.AddNew();
}


private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pPRODUCTSBindingSource.RemoveCurrent();
}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //проверяет введённые в поля данные на соответствие типам данных полей
    this.Validate();
    //закрывает подключение с сервером
    this.pPRODUCTSBindingSource.EndEdit();
    //обновляет данные на сервере
    this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.computer_shopDataSet);
}
```

Для проверки работы созданных кнопок запустите проект откройте форму «Таблица «Товары»» и нажмите каждую из кнопок.

Теперь изменим объекты, отображающие поля для более удобного ввода информации. Для начала удалите текстовые поля ввода (TextBox), отображающие следующие поля таблицы «Products»: «Цена», «Оценка» и «Товарные группы».

Для отображения полей «Цена» и «Оценка» будем использовать текстовые поля ввода по маске (MaskedTextBox). Объект текстовое поле ввода по маске отсутствует в выпадающем списке объектов для отображения полей в окне «Источники данных», поэтому будем создавать данные объекты при помощи панели объектов (Toolbox), а затем

подключать их к соответствующим полям вручную. Для создания текстовых полей ввода по маске на панели объектов используется кнопка  **MaskedTextBox**. Создайте текстовые поля ввода по маске справа от надписей «Цена» и «Оценка».

Теперь у созданных объектов настроим маски ввода. Начнём с объекта, отображающего цену. На форме выделите соответствующее полю «Цена» текстовое поле ввода по маске. Для задания маски в меню действий с объектом выберите пункт «Установка маски...» (рисунок 30).

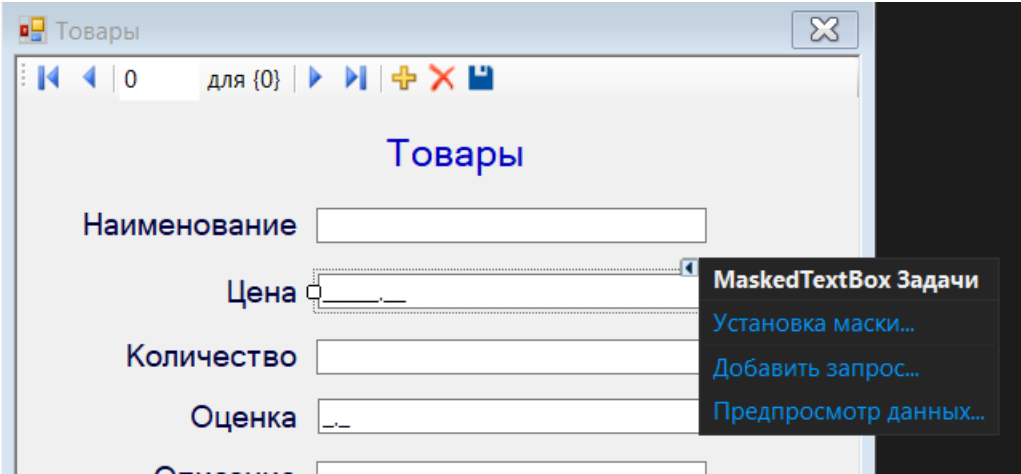


Рисунок 30 – Установка маски

После этого на экране появится окно задания маски «Маска ввода» (рисунок 31). Символы для создания масок ввода приведены в таблице 1.

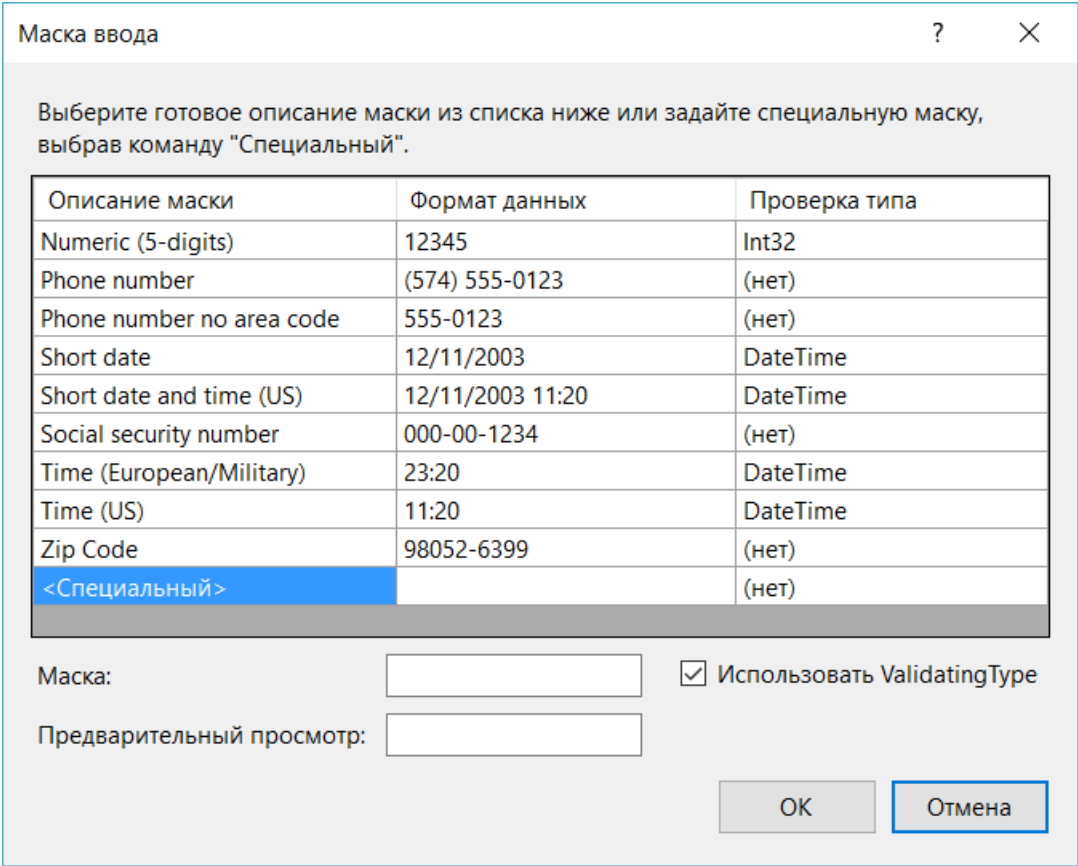


Рисунок 31 – Окно Маска ввода


Таблица 1 – Символы для создания масок ввода

Знак	Описание
0	Пользователь должен ввести цифру (от 0 до 9).
9	Пользователь может ввести цифру (от 0 до 9).
#	Пользователь может ввести цифру, пробел, знак "плюс" или "минус". Если ничего не ввести, будет вставлен пробел.
L	Пользователь должен ввести букву.
?	Пользователь может ввести букву.
A	Пользователь должен ввести букву или цифру.
a	Пользователь может ввести букву или цифру.
&	Пользователь должен ввести какой-либо знак или пробел.
C	Пользователь может ввести знаки или пробелы.
.,:;- /	Разделитель целой и дробной части, групп разрядов, значений дат и времени. Выбираемый знак зависит от региональных параметров Windows.
>	Все последующие знаки будут переведены в верхний регистр.
<	Все последующие знаки будут переведены в нижний регистр.
!	Маска ввода заполняется слева направо, а не справа налево.
\	Знаки, следующие непосредственно за обратной косой чертой, отображаются без изменений.
""	Знаки, заключенные в двойные кавычки, отображаются без изменений.

В окне «Маска ввода» выберите маску «Специальный» и введите маску «99990.00» нажмите кнопку «ОК». Для поля оценка введите маску «0.0».

Теперь нам необходимо подключить созданные текстовые поля ввода по маске к соответствующим полям. Для этого с панели «Источники данных» (DataSources) перетащите поле «PRICE» на текстовое поле ввода по маске, расположенное справа от надписи «Цена». Прodelайте такую же операцию с полем «Оценка».

На данном этапе вместо Товарной группы на форме отображается только ее код. Исправим это с помощью добавления поля типа «Выпадающий список». При этом сам выпадающий список будет заполнен товарными группами из таблицы «Товарные группы» и при выборе товара её код будет автоматически подставляться в поле «Товарные группы».

Поместите справа от надписи «Товарная группа», неподключенный ни к каким полям выпадающий список  **ComboBox**. После создание выпадающего списка подключим его к полю «Код товарный группы» из таблицы «Товары» и настроим заполнение списка значениями поля «Наименование товарной группы» из таблицы «Товарные группы». Для этого выделите вновь созданный выпадающий список, отобразите меню действий и в меню действий включите опцию «Использовать элементы, привязанные к данным» (рисунок 32).

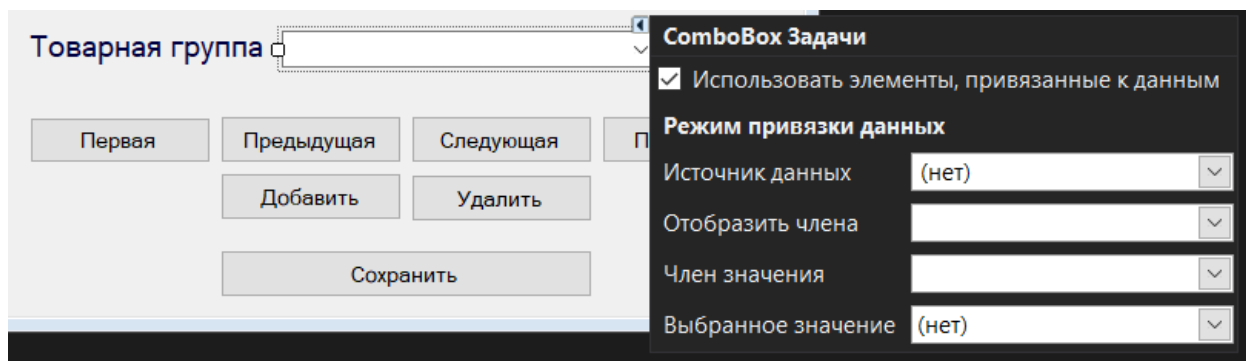


Рисунок 32 – Создание Выпадающего списка

В панели действий под опцией «Использовать элементы, привязанные к данным» расположены следующие параметры:

- Data Source (Источник данных) – определяет таблицу или запрос из которого заполняется список;
- Display Member (Отобразить члена) – определяет поле значениями которого заполняется список;
- Value Member (Член значения) – определяет значения какого поля подставляются в связанное с выпадающим списком поле;
- Selected Value (Выбранное значение) – определяет связанное с выпадающим списком поле.

Для изменения параметров необходимо нажать кнопку в нутрии поля параметра. Появится древовидная структура выбора источника данных (рисунок 33).

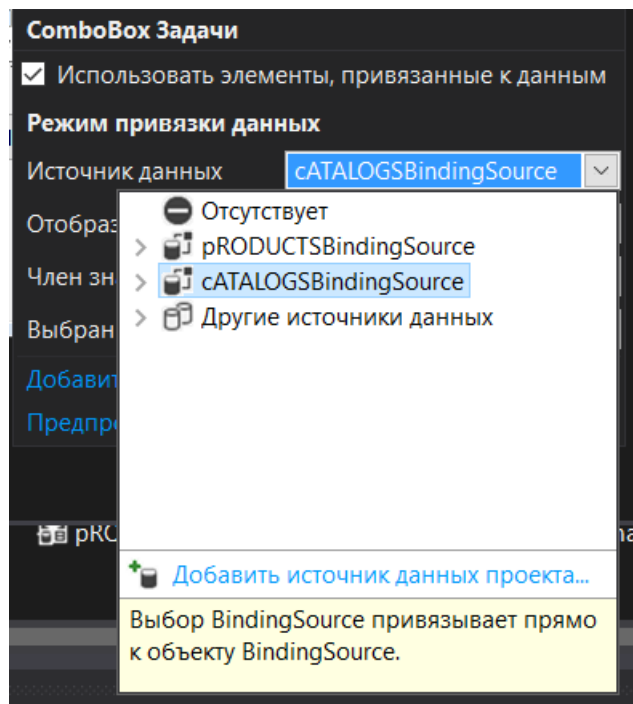


Рисунок 33 – Выбор источника данных

Заполните параметры согласно рисунку 34.

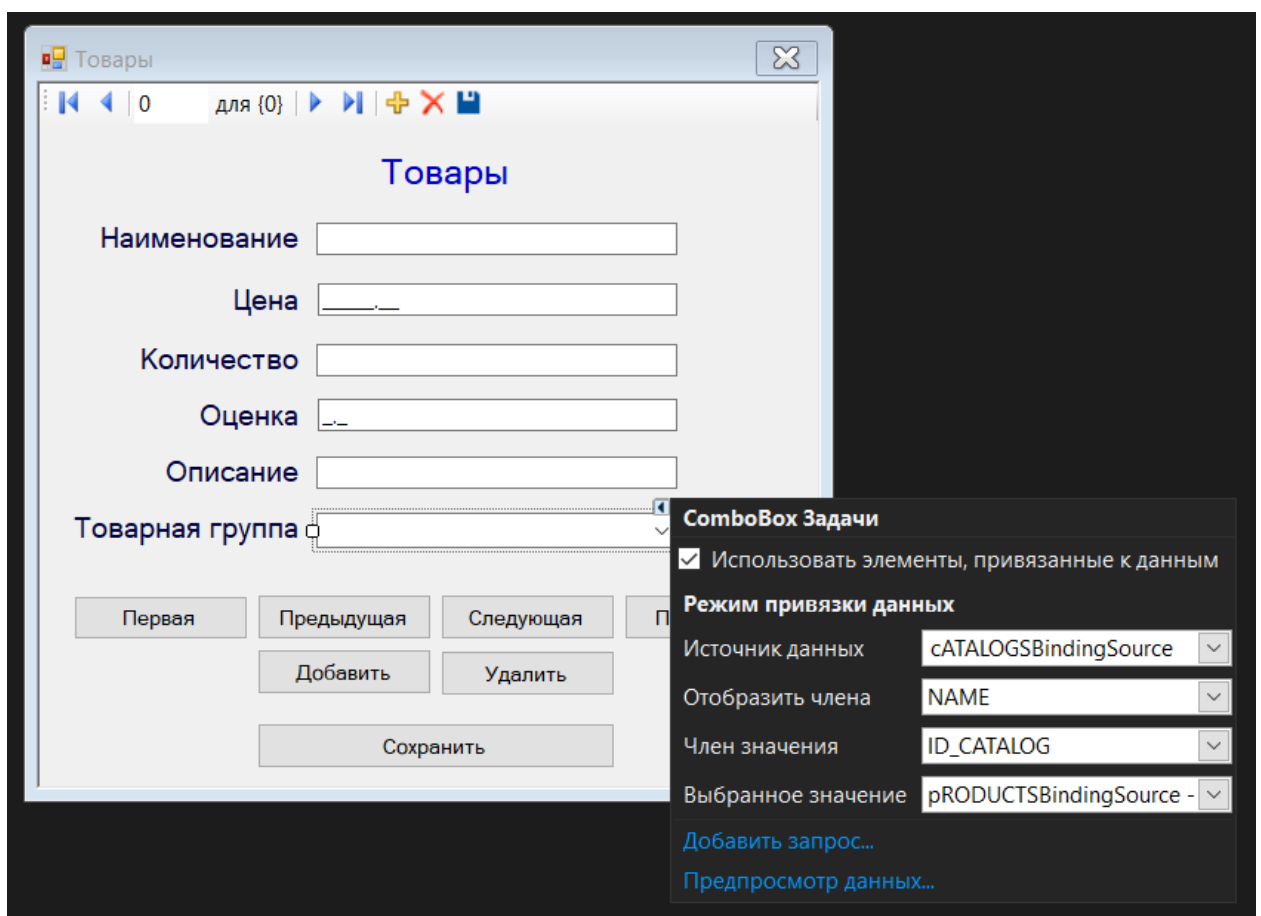


Рисунок 34 – Заполнение параметров поля «Выпадающий список»

Рассмотрим на примере поля «Статус» в таблице «Пользователи» создание выпадающего списка с predetermined значениями. Для этого удалите поле ввода

справа от строки «Статус» на форме «Пользователи». Добавьте поле типа выпадающий список и свяжите с полем БД, как Вы это делали с полями «Цена» и «Оценка». В свойстве поля Items укажите значения, которые будут содержаться в выпадающем списке (рисунок 35). На рисунке 36 показан результат добавления поля типа выпадающий список.

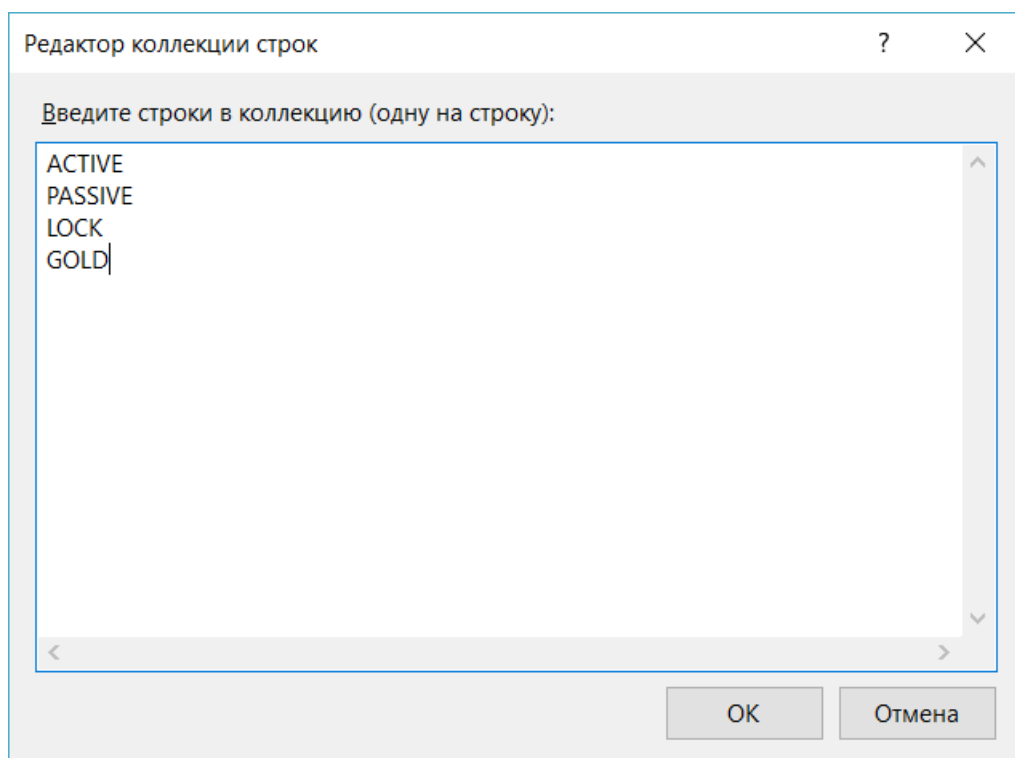


Рисунок 35 – Редактор коллекции строк

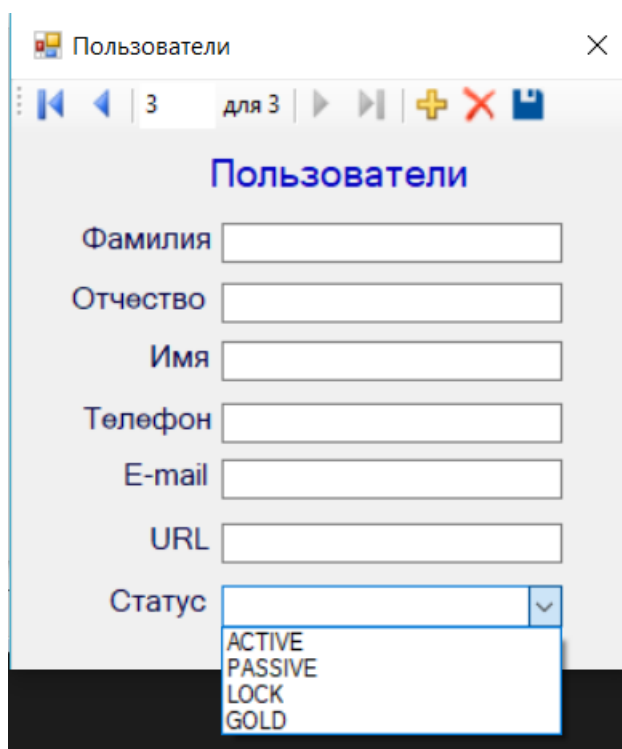


Рисунок 36 – Результат добавления поля с выпадающим списке

Изменим форму «Заказы». На данный момент на форме «Заказы» просто вынесены все поля таблицы «Orders». Однако для пользователя БД полей таблицы «Orders» недостаточно. Создадим в БД «COMPUTER_SHOP» представление (листинг 5), которое будет содержать всю необходимую информацию.

Листинг 5 – Представление ViewORDER


```
USE COMPUTER_SHOP
GO

CREATE VIEW ViewORDER
AS
SELECT PRODUCTS.NAME AS PRODUCTSNAME, PRODUCTS.DESCRPTION, PRODUCTS.PRICE,
ORDERS.NUMBER, ORDERS.ORDERTIME, USERS.SURNAME AS USERSURNAME, USERS.NAME AS
USERNAME, USERS.PATRONYMIC, USERS.PHONE, EMPLOYEES.SURNAME AS
EMPLOYEESURNAME, EMPLOYEES.POST
FROM ORDERS INNER JOIN PRODUCTS ON ORDERS.ID_PRODUCT = PRODUCTS.ID_PRODUCT
INNER JOIN EMPLOYEES ON ORDERS.ID_EMPLOYEE = EMPLOYEES.ID_EMPLOYEE
INNER JOIN USERS ON ORDERS.ID_USER = dbo.USERS.ID_USER
GO
```

Содержимое представления ViewORDER показано на рисунке 37.

PRODUCTSNAME	DESCRIPTION	PRICE	NUMBER	ORDERTIME	USERSURNAME	USERNAME	PATRONYMIC	PHONE	EMPLOYEESU...	POST
Intel Pentium 4 ...	Процессор Intel...	6147,00	1	2005-01-04 10:39:38...	Семенов	Игорь	Вячеславович	9056666100	Михайлова	Оператор...
Gigabyte GA-8I8...	Материнская п...	1896,00	2	2005-02-10 09:40:29...	Корнеев	Александр	Александрович	89-78-36	Михайлова	Оператор...
Maxtor 6Y120P0...	Винчестер 120 ...	2456,00	4	2005-02-18 13:41:05...	Иванов	Александр	Валерьевич	58-98-78	Михайлова	Оператор...
Maxtor 6B200P0...	Винчестер 200 ...	3589,00	1	2005-03-10 18:20:00...	Прокопчук	Сергей	Иванович	9057777777	Вязова	Оператор...
ASUSTEK A9600...	Видеоадаптер ...	5156,00	1	2005-03-12 19:15:36...	Семенов	Игорь	Вячеславович	9056666100	Вязова	Оператор...
Asustek P4P800...	Материнская п...	2518,00	2	2005-03-15 19:15:36...	Иванов	Александр	Валерьевич	58-98-78	Вязова	Оператор...
Epoх EP-4PDA3I...	Материнская п...	2289,00	1	2005-03-18 19:15:36...	Семенов	Игорь	Вячеславович	9056666100	Михайлова	Оператор...
Intel Pentium 4 ...	Процессор Intel...	6147,00	3	2005-03-20 19:15:36...	Корнеев	Александр	Александрович	89-78-36	Михайлова	Оператор...
Celeron D 315 2...	Процессор Cele...	1880,00	1	2005-03-22 19:15:36...	Семенов	Игорь	Вячеславович	9056666100	Михайлова	Оператор...
Gigabyte GA-8I...	Материнская п...	2420,00	1	2005-03-25 19:15:36...	Лосев	Анатолий	Юрьевич	NULL	Вязова	Оператор...
DDR-400 512MB...	Оперативная п...	1932,00	4	2005-03-26 19:15:36...	Семенов	Игорь	Вячеславович	9056666100	Вязова	Оператор...
Seagate ST3120...	Винчестер 120 ...	2468,00	1	2005-04-01 19:15:36...	Петров	Максим	Валерьевич	NULL	Вязова	Оператор...
Samsung SP081...	Винчестер 80 G...	2093,00	1	2005-04-10 19:15:36...	Лосев	Анатолий	Юрьевич	NULL	Михайлова	Оператор...
Maxtor 6B200P0...	Винчестер 200 ...	3589,00	2	2005-04-11 19:15:36...	Иванов	Александр	Валерьевич	58-98-78	Вязова	Оператор...
Samsung SP081...	Винчестер 80 G...	2093,00	1	2005-04-12 19:15:36...	Прокопчук	Сергей	Иванович	9057777777	Михайлова	Оператор...
Gigabyte GA-8I8...	Материнская п...	1896,00	1	2005-04-15 19:15:36...	Семенов	Игорь	Вячеславович	9056666100	Вязова	Оператор...
Celeron 2.0GHz ...	Процессор Cele...	1969,00	2	2005-04-16 19:15:36...	Семенов	Игорь	Вячеславович	9056666100	Михайлова	Оператор...
Celeron 1.8 ...	Процессор Cele...	1595,00	1	2005-04-17 19:15:36...	Петров	Максим	Валерьевич	NULL	Вязова	Оператор...
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 37 – Представление ViewORDER

Visual Studio. Нажмите Настроить источники данных с помощью мастера  на панели инструментов Источники данных. В мастере выберите созданное представление (рисунок 38).

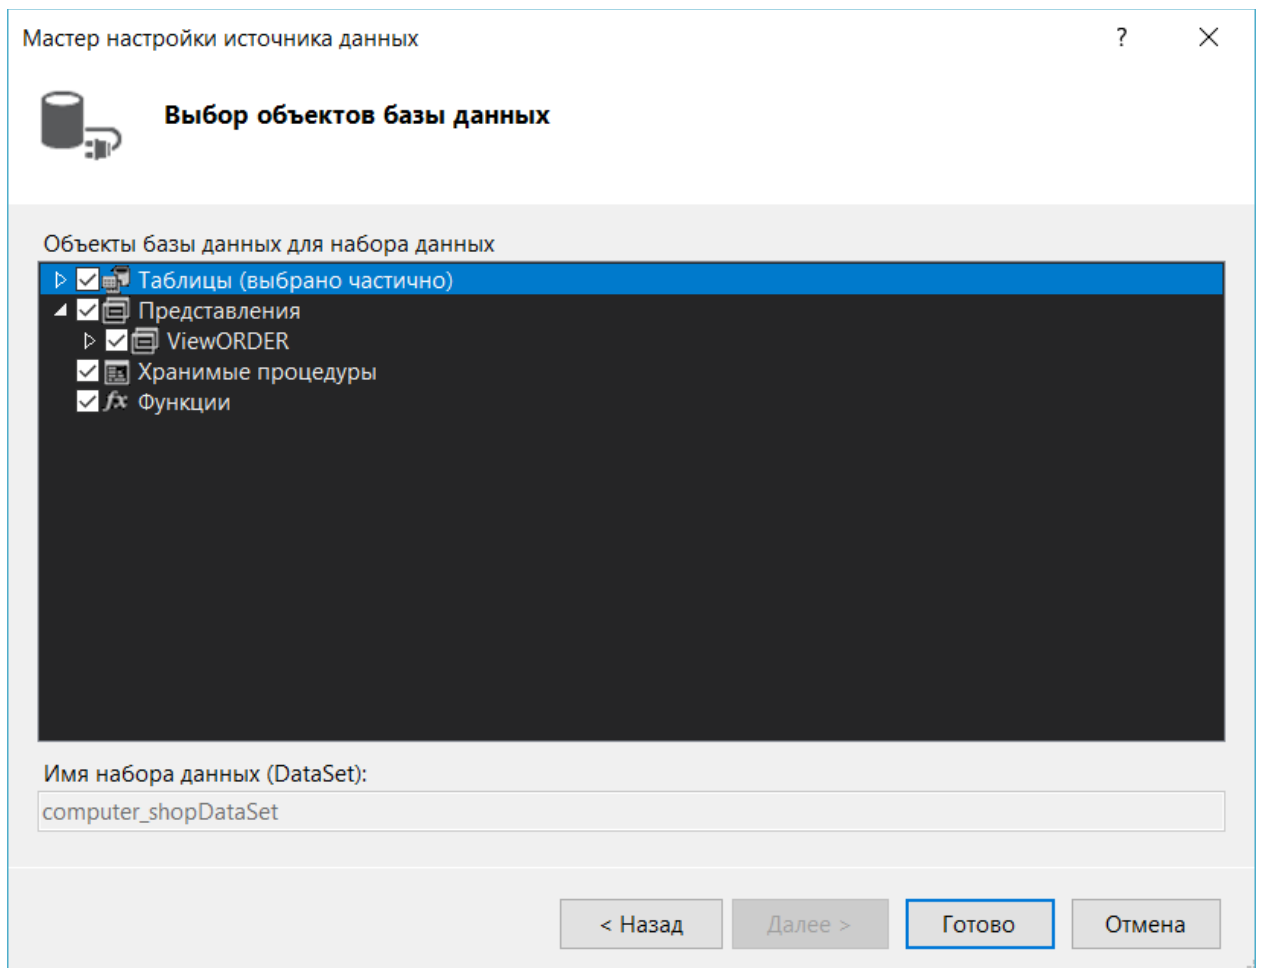


Рисунок 38 – Выбор объектов базы данных

Изменим форму заказы, как показано на рисунке 39. Обратите внимание, что кнопки на навигационной панели связаны с таблицей «Orders». Для того чтобы связать навигационную панель с представлением «ViewOrder» в меню задачи навигационной панели выберите пункт Правка элементов. В Свойстве BindingSource выберите viewORDERBindingSource.

Рисунок 39 – Форма «Заказы»

Добавим поле, в котором будет высчитываться сумма заказа. При этом сумма заказа рассчитывается по нажатию кнопки «Рассчитать» (рисунок 40).

Рисунок 40 – Кнопка «Рассчитать»

Кликните 2 раза на кнопку «Рассчитать» и наберите команду для события «button1_Click» как показано в листинге 6.

Листинг 6 – Событие «button1_Click»

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //класс System.Convert позволяет преобразовывать несовместимые в C# типы данных
    textBox1.Text = Convert.ToString( Convert.ToDouble(pRICETextBox.Text) *
    Convert.ToDouble(nUMBERTextBox.Text));
}
```

Недостатком такой реализации является то, что пользователю каждый раз придется нажимать на кнопку «Рассчитать».

Еще одним способом реализации поля «Сумма заказа» является добавление данного поля в представление «ViewOrder».

Добавим в представление «ViewOrder» столбец, в который будет записываться сумма заказа. Для этого закройте Visual Studio, перезапустите службы SQL Server и браузер SQL Server в Диспетчере конфигурации SQL Server, запустите SQL Management Studio и

добавьте столбец «SUM» в представление «ViewOrder» (либо с помощью запроса, либо с помощью мастера).

Листинг 7 – Создание представления «ViewORDER»

```
USE COMPUTER_SHOP
GO

ALTER VIEW ViewORDER
AS
SELECT PRODUCTS.NAME AS PRODUCTSNAME, PRODUCTS.DESCRPTION, PRODUCTS.PRICE,
ORDERS.NUMBER, ORDERS.ORDERTIME, USERS.SURNAME AS USERSURNAME, USERS.NAME AS
USERNAME, USERS.PATRONOMIC, USERS.PHONE, EMPLOYEES.SURNAME AS
EMPLOYEESURNAME, EMPLOYEES.POST, ORDERSUM = (PRODUCTS.PRICE * ORDERS.NUMBER)
FROM ORDERS INNER JOIN PRODUCTS ON ORDERS.ID_PRODUCT = PRODUCTS.ID_PRODUCT
INNER JOIN EMPLOYEES ON ORDERS.ID_EMPLOYEE = EMPLOYEES.ID_EMPLOYEE
INNER JOIN USERS ON ORDERS.ID_USER = dbo.USERS.ID_USER
GO
```

После редактирования таблицы закройте SQL Management Studio, перезапустите службы SQL Server и браузер SQL Server в Диспетчере конфигурации SQL Server.

В Мастере настройки источника данных выберите добавленный столбец «ORDERSUM». Перетащите столбец «ORDERSUM» с панели инструментов Источники данных на добавленное поле «Сумма заказа». Удалите кнопку «Рассчитать».

6 Создание табличных форм

Перейдём теперь к созданию табличных форм для отображения данных. В данной главе также затрагиваются вопросы фильтрации и сортировки данных, а также реализуется поиск информации в таблице.

Рассмотрим создание табличной формы на примере формы, отображающей таблицу «Товары». Добавьте в проект новую форму и на неё поместите следующие объекты:

- четыре надписи (Label);
- пять кнопок (Button);
- выпадающий список (ComboBox);
- текстовое поле ввода (TextBox);
- группирующую рамку (GroupBox);
- список (ListBox);
- два переключателя (RadioButton).

Расположите объекты как показано на рисунке 41.

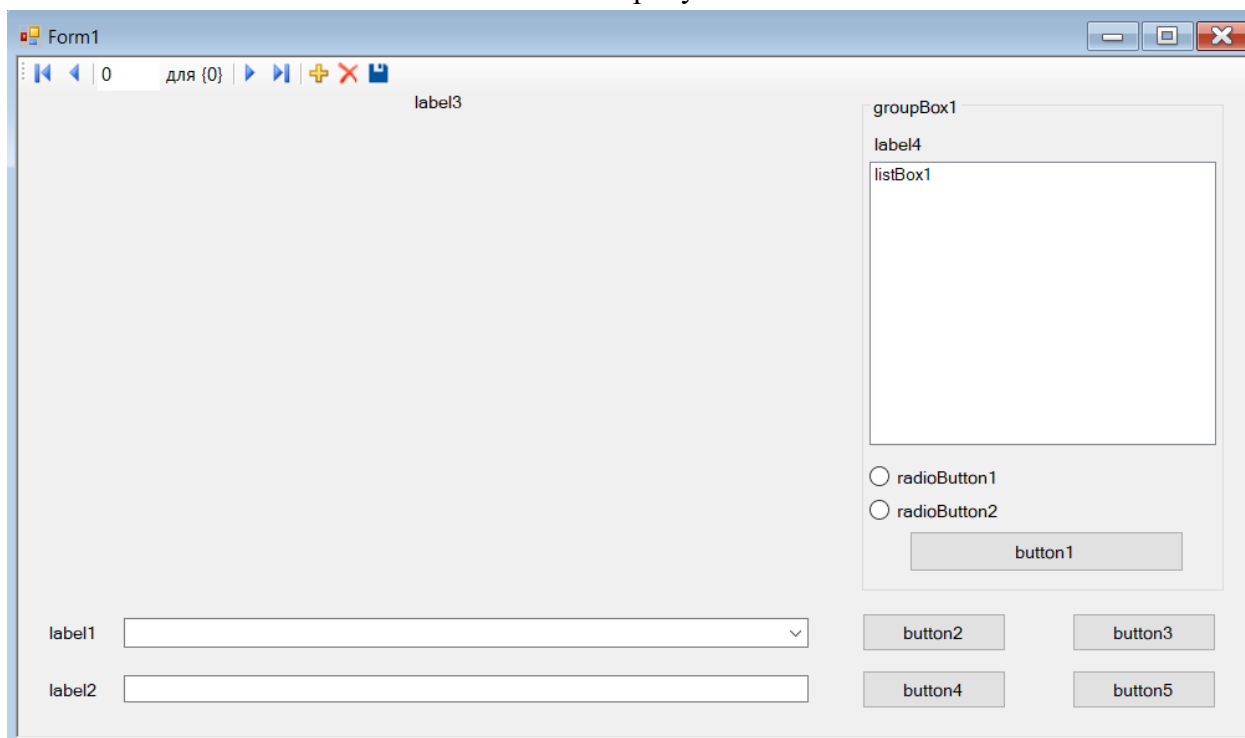


Рисунок 41 – Создание новой формы

Добавим на форму таблицу для отображения данных (DataGridView) из таблицы «Товары». Для этого на панели «Источники данных» (Data Sources), нажмите кнопку, расположенную справа от таблицы «Products». В появившемся списке объектов для отображения всей таблицы выберите «DataGridView» (рисунок 42).

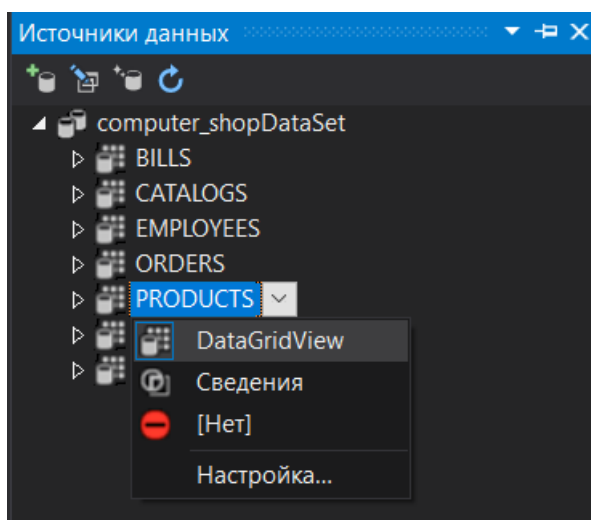


Рисунок 42 – Выбор DataGridView

Перетащите таблицу «Products» из панели «Источники данных» на форму. Форма примет следующий вид (рисунок 43).

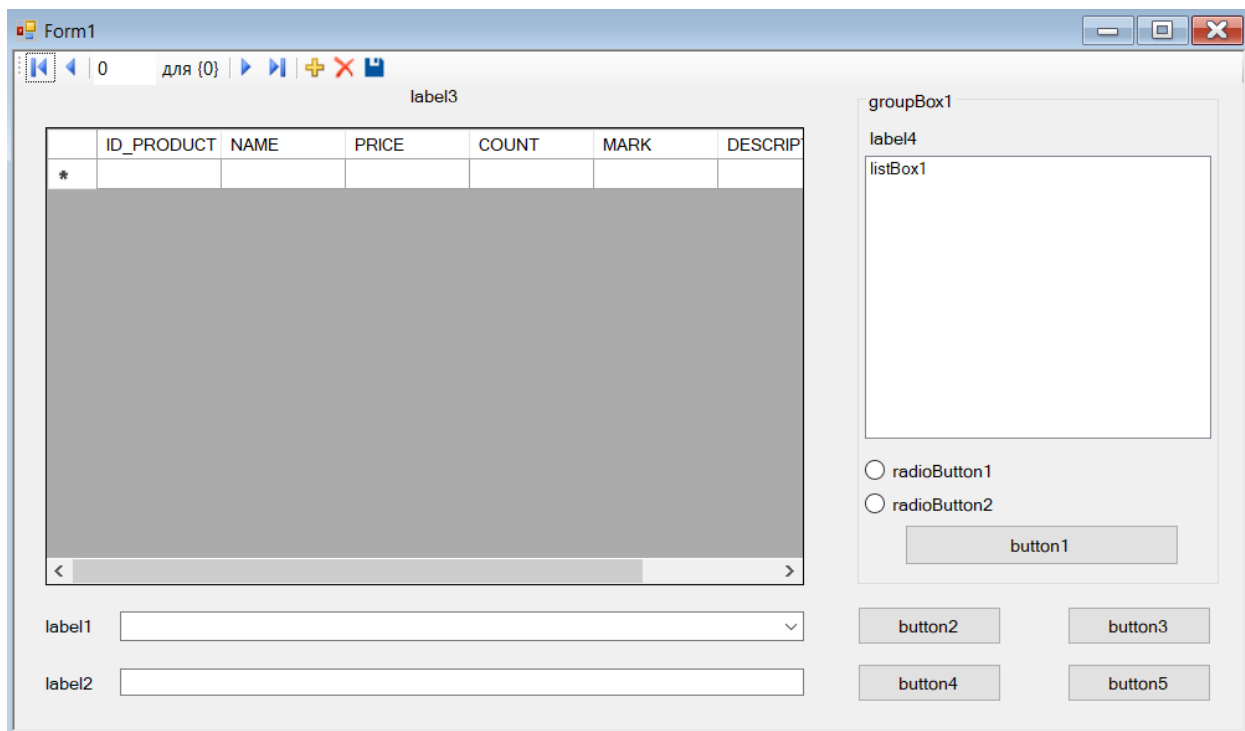


Рисунок 43 – Добавление таблицы Products на форму

Обратите внимание на то, что на форме появилась таблица для отображения данных, подключённая к таблице «Товары». Также появились объекты связи и панель навигации.

Теперь перейдём к настройке свойств объектов. Начнём с настройки свойств формы. Задайте свойства формы следующим образом:

- FormBorderStyle (Стиль границы формы): Fixed3D;
- MaximizeBox (Кнопка развёртывания формы во весь экран): False;
- MinimizeBox (Кнопка свёртывания формы на панель задач): False;
- Text (Текст надписи в заголовке формы): Товары (Табличный вид).

Задайте свойства надписей (Label1, Label2, Label3 и Label4) как (рисунок 48):

- AutoSize (Авторамер): False;
- Text (Текст надписи): «Товары (Табличный вид)», «Поле для сортировки», «Наименование» и «Критерий».

Задайте надписи на кнопках как: «Сортировать», «Фильтровать», «Показать все», «Найти» и «Закрыть». Для того чтобы нельзя было произвести сортировку не выбрав поля изначально заблокируем кнопку «Сортировать» (свойство Enabled = false).

У группирующей рамки задайте заголовок «Сортировка». У переключателей (Объекты RadioButton1 и RadioButton2) задайте надписи как «Сортировка по возрастанию» и «Сортировка по убыванию», а у переключателя «Сортировка по возрастанию» (RadioButton1) задайте свойство Checked (Включён) равное True (Истина).

Заполните список (ListBox1) значениями:

- Наименование
- Цена
- Количество

- Оценка
- Описание
- Товарная группа

Настроим таблицу для отображения данных, удалив из неё поля с кодами. Выделите таблицу на форме и отобразите её меню задач, кликнув ЛКМ по кнопке, расположенной в верхнем правом углу таблицы. В меню действий выберите пункт «Правка столбцов...» (рисунок 44).

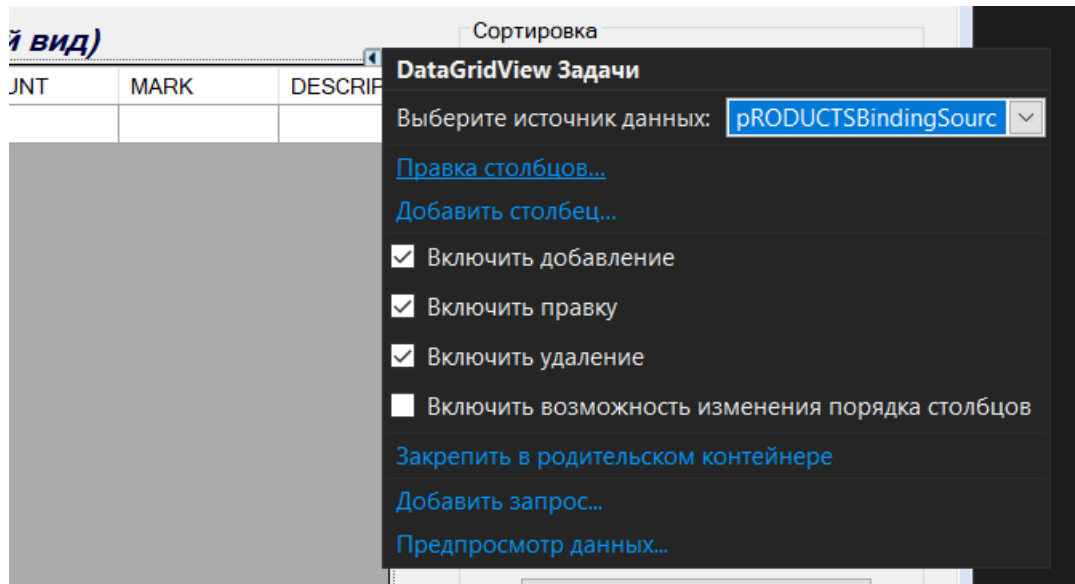


Рисунок 44 – Меню задачи объекта DataGridView

В окне «Edit Columns» из списка полей удалите поля «ID_PRODUCT» и «ID_CATALOG», выделив их и нажав кнопку Удалить. Также измените свойство HeaderText, чтобы наименование столбцов было на русском языке. Список полей примет вид, показанный на рисунке 45.

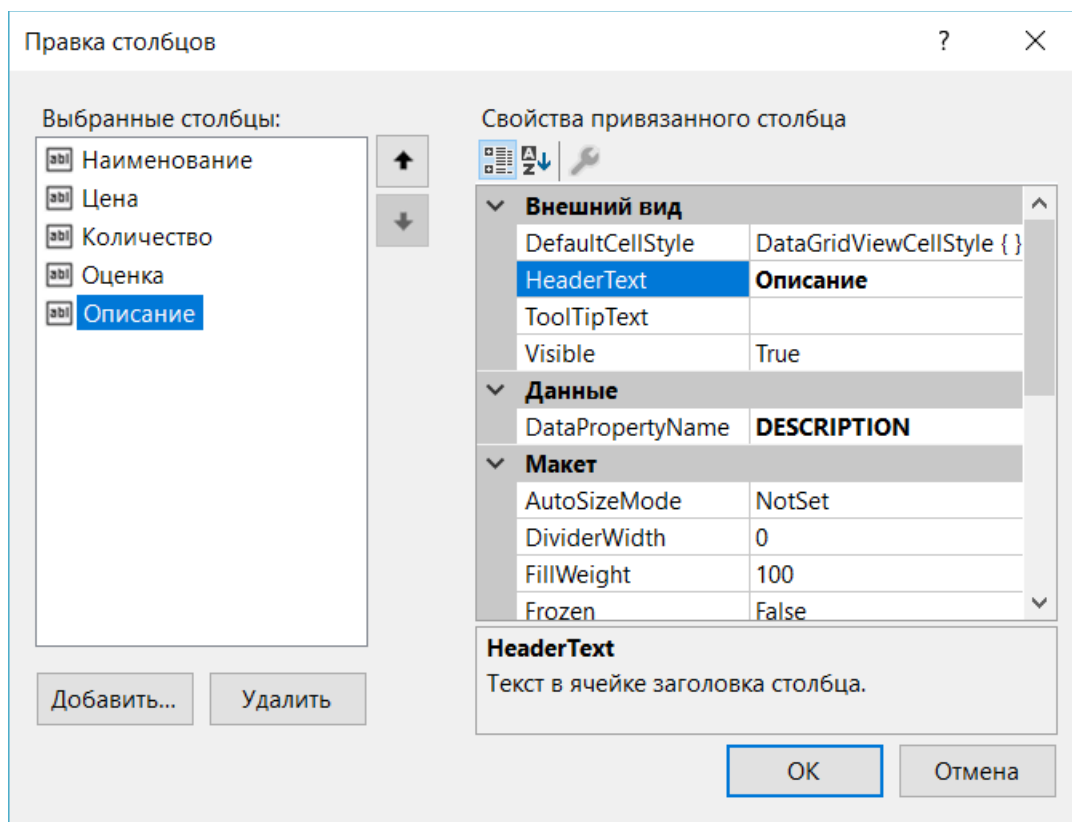


Рисунок 45 – Окно Правка столбцов

Настроим заполнение выпадающего списка наименованием товаров из таблицы Товары. Отобразите меню действий выпадающего списка. Включите опцию «Использовать элементы, привязанные к данным». В строке Источник данных выберите Другие источники данных, Источники данных проекта, Computer_ShopDataSet, ProductBindingSource. В строке Отобразить члена выберите Name (рисунок 46).

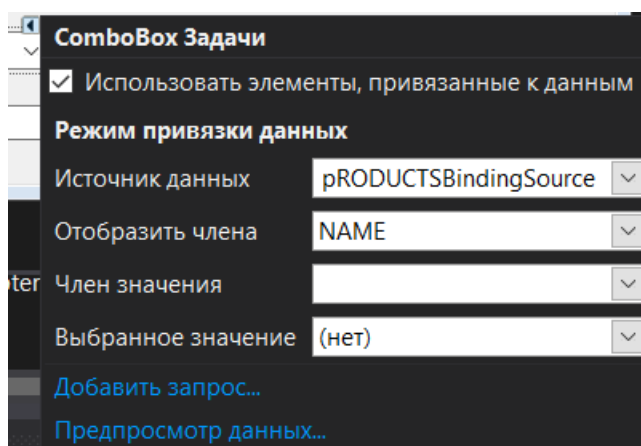


Рисунок 46 – Настройка ComboBox

На панели невидимых объектов появится дополнительный объект связи «ProductBindingSource1», предназначенный для заполнения выпадающего списка (рисунок 47).

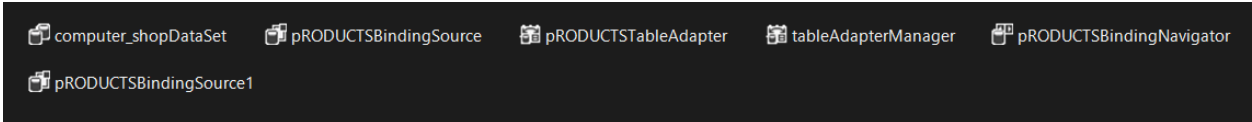


Рисунок 47 – Панель невидимых объектов

После настройки всех вышеперечисленных свойств объектов новая форма примет вид как показано на рисунке 48.

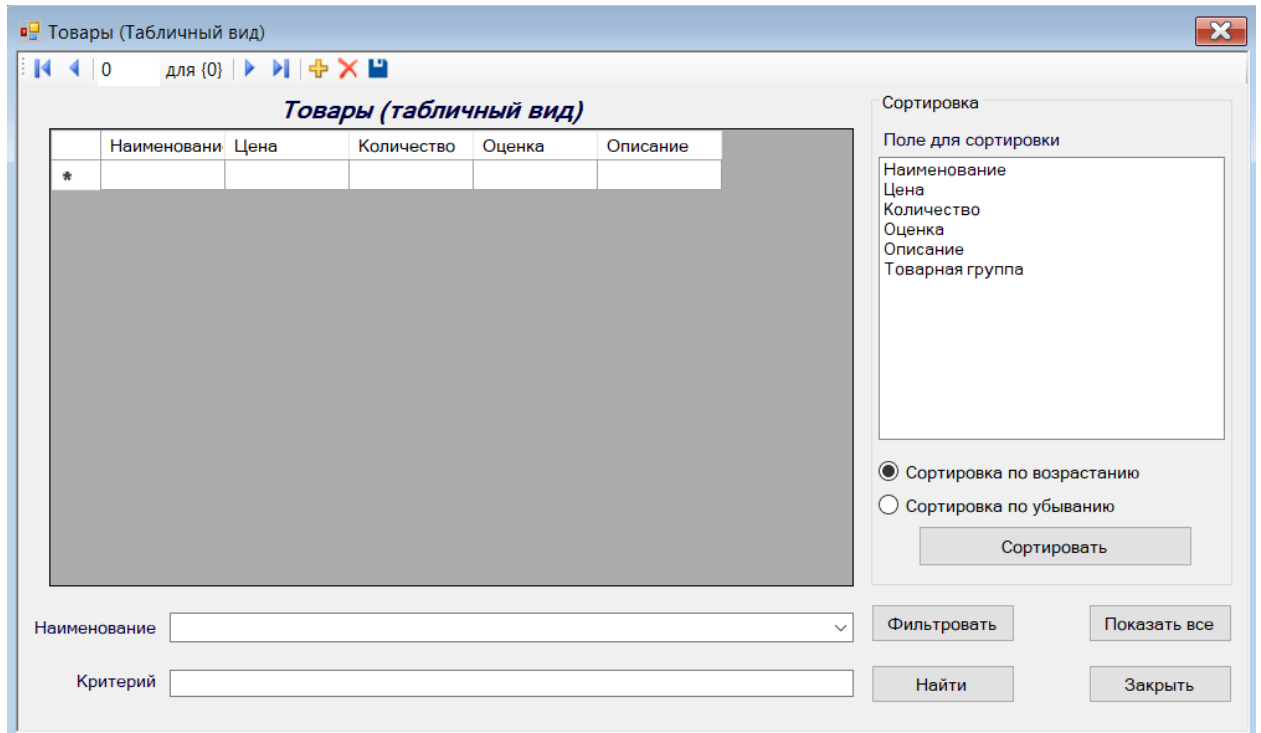


Рисунок 48 – Внешний вид формы Товары (Табличный вид)

На этом мы заканчиваем настройку свойств объектов и переходим к написанию кода обработчиков событий объектов.

Работу с кодом начнём написания кода для разблокирования кнопки «Сортировать», при выборе пункта списка (ListBox1). Для создания процедуры события дважды щёлкните ЛКМ по списку. Появится процедура обработки события, происходящего при выборе пункта списка (ListBox1_SelectedIndexChanged). В процедуре наберите команду разблокировки кнопки «Сортировать» (Button1): Button1.Enabled = True (листинг 8).

Листинг 8 – Разблокировка кнопки

```
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    button1.Enabled = true;
}
```

Теперь перейдём к созданию кода сортирующего нашу таблицу в зависимости от выбранного поля и порядка сортировки при нажатии кнопки «Сортировать». Дважды щёлкните ЛКМ по кнопке «Сортировать». Появится процедура «Button1_Click», выполняемая при щелчке ЛКМ по кнопке. В процедуре наберите код, представленный в листинге 9.

Листинг 9 – Сортировка

```

private System.Windows.Forms.DataGridColumn COL;

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //создает переменную COL для хранения имени выбранного столбца таблицы
    COL = new System.Windows.Forms.DataGridColumn();

    //блок switch, присваивающий в
    //переменную Col имя выбранного столбца таблицы в зависимости от номера
    //выбранного пункта списка (ListBox1.SelectedIndex). Если выбран первый пункт
    //списка, то в переменную Col записывается столбец
    //DataGridViewTextBoxColumn2, если второй, то – DataGridViewTextBoxColumn3
    //и так далее. Хотелось бы отметить тот факт, что нумерация пунктов списка
    //начинается с нуля, а нумерация столбцов с единицы. Первый столбец
«Наименование»
    //носит имя DataGridViewTextBoxColumn2, так как имя
    //DataGridViewTextBoxColumn1 имеет столбец заголовков строк;

    switch (listBox1.SelectedIndex)
    {
        case 0:
            COL = dataGridViewTextBoxColumn2;
            break;
        case 1:
            COL = dataGridViewTextBoxColumn3;
            break;
        case 2:
            COL = dataGridViewTextBoxColumn4;
            break;
        case 3:
            COL = dataGridViewTextBoxColumn5;
            break;
        case 4:
            COL = dataGridViewTextBoxColumn6;
            break;
    }

    //Блок If выполняет следующую операцию: если включён
    //переключатель «Сортировка по возрастанию» (RadioButton1), то отсортировать
    //таблицу по полю заданному в переменной Col по возрастанию
    //(pPRODUCTSDataGridView.Sort (Col, System.ComponentModel.ListSortDirection.
    //Ascending)), иначе по убыванию (pPRODUCTSDataGridView.Sort (Col, System.
    //ComponentModel.ListSortDirection. Descending)).

    if (radioButton1.Checked)
        pPRODUCTSDataGridView.Sort (COL,
        System.ComponentModel.ListSortDirection.Ascending);
    else
        pPRODUCTSDataGridView.Sort (COL,
        System.ComponentModel.ListSortDirection.Descending);
}

```

Рассмотрим код обработчика события нажатия кнопки «Фильтровать». Дважды щёлкните по кнопке «Фильтровать» и в процедуре обработки события «Button2_Click» наберите код (листинг 10).

Листинг 10 – Фильтрация

```

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pPRODUCTSBindingSource.Filter = "NAME='" + comboBox1.Text + "'";
}

```

У объекта `pPRODUCTSBindingSource` имеется текстовое свойство `Filter`, которое определяет условие фильтрации. Условие фильтрации имеет синтаксис: “<Имя поля><Оператор>’<Значение>”’. В нашем случае значение поля «NAME» приравнивается к значению, выбранному в выпадающем списке (`ComboBox1.Text`).

Теперь перейдём к кнопке «Показать всё», отменяющей фильтрацию записей. Дважды щёлкните по вышеперечисленной кнопке. Появится процедура `Button3_Click`. В появившейся процедуре наберите команду, как показано в листинге 11.

Листинг 11 – Отмена фильтрации

```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pPRODUCTSBindingSource.Filter = "";
}
```

Заметим, что если присвоить свойству «Filter» значение пустой строки (“”), то его действие будет отменено.

Далее рассмотрим реализацию поиска информации в таблице. Дважды щёлкните по кнопке «Найти». В появившейся процедуре обработки нажатия кнопки «`Button4_Click`» наберите код, как показано в листинге 12.

Листинг 12 – Поиск по ячейкам

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //перебирает все ячейки таблицы и
    //устанавливает в них белый цвет фона и чёрный цвет текста, то есть,
    //отменяет результаты предыдущего поиска
    for (int i = 0; i < pPRODUCTSDataGridView.ColumnCount - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < pPRODUCTSDataGridView.RowCount - 1; j++)
        {
            pPRODUCTSDataGridView[i, j].Style.BackColor = Color.White;
            pPRODUCTSDataGridView[i, j].Style.ForeColor = Color.Black;
        }
    }
    //перебирает все ячейки таблицы и если они
    //содержат текст, введенный в поле ввода (TextBox1), то устанавливает в них
    //голубой цвет фона и синий цвет текста, чем выделяет искомые ячейки.
    for (int i = 0; i < pPRODUCTSDataGridView.ColumnCount - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < pPRODUCTSDataGridView.RowCount - 1; j++)
        {
            if (pPRODUCTSDataGridView[i,
j].Value.ToString().IndexOf(textBox1.Text) != -1)
            {
                pPRODUCTSDataGridView[i, j].Style.BackColor = Color.AliceBlue;
                pPRODUCTSDataGridView[i, j].Style.ForeColor = Color.Blue;
            }
        }
    }
}
```

Наконец рассмотрим код для кнопки «Закрыть». Дважды щёлкните ЛКМ по этой кнопке и в появившейся процедуре «`Button5_Click`» наберите код, как показано в листинге 13.

Листинг 13 – Закрытие формы

```
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Close();
}
```

В заключение создадим кнопку на ленточной форме, отображающей таблицу «Товары», для отображения соответствующей табличной формы. Откройте ленточную форму для таблицы «Товары» и поместите на неё новую кнопку, как это показано на рисунке 49.

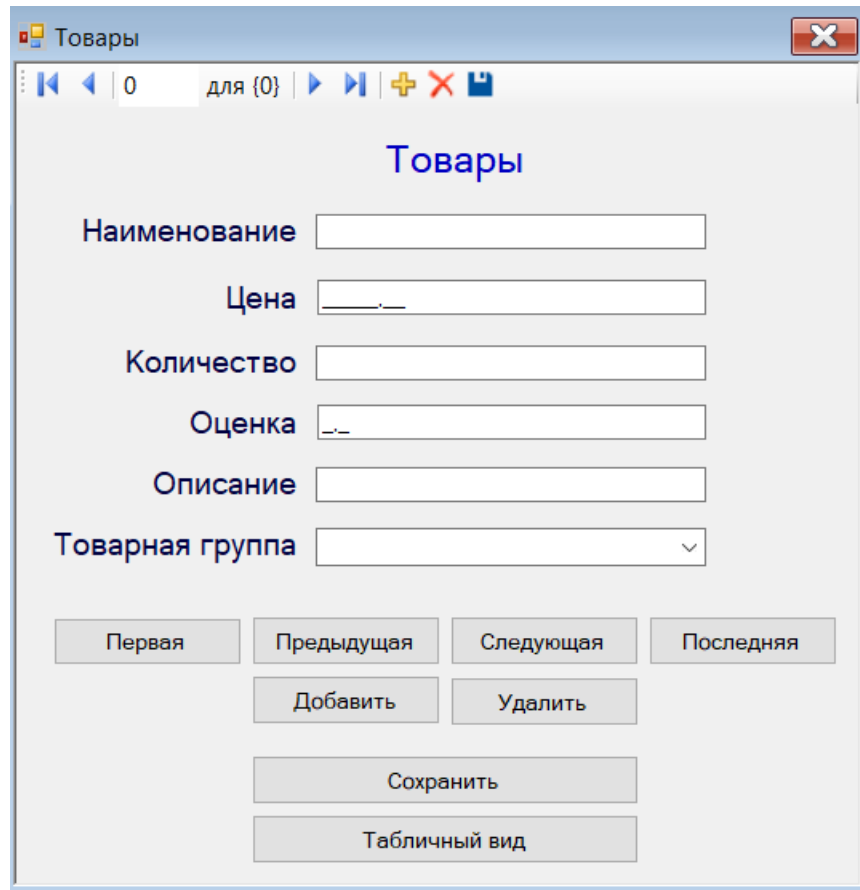


Рисунок 49 – Форма Товары

Подключим к кнопке «Табличный вид» созданную ранее табличную форму. Для этого дважды щёлкните ЛКМ по кнопке «Табличный вид» и в появившейся процедуре «Button8_Click» наберите код, как показано в листинге 14.

Листинг 14 – Вызов формы Товары (табличный вид)

```
private ProductsTable productstable;

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
    productstable = new ProductsTable();
    productstable.Visible = true;
}
```

Теперь проверим работоспособность созданной табличной формы. Запустите проект и на главной кнопочной форме нажмите кнопку «Товары». На появившейся ленточной

форме, отображающей таблицу «Товары» нажмите кнопку «Табличный вид». Появится новая табличная форма (рисунок 50).

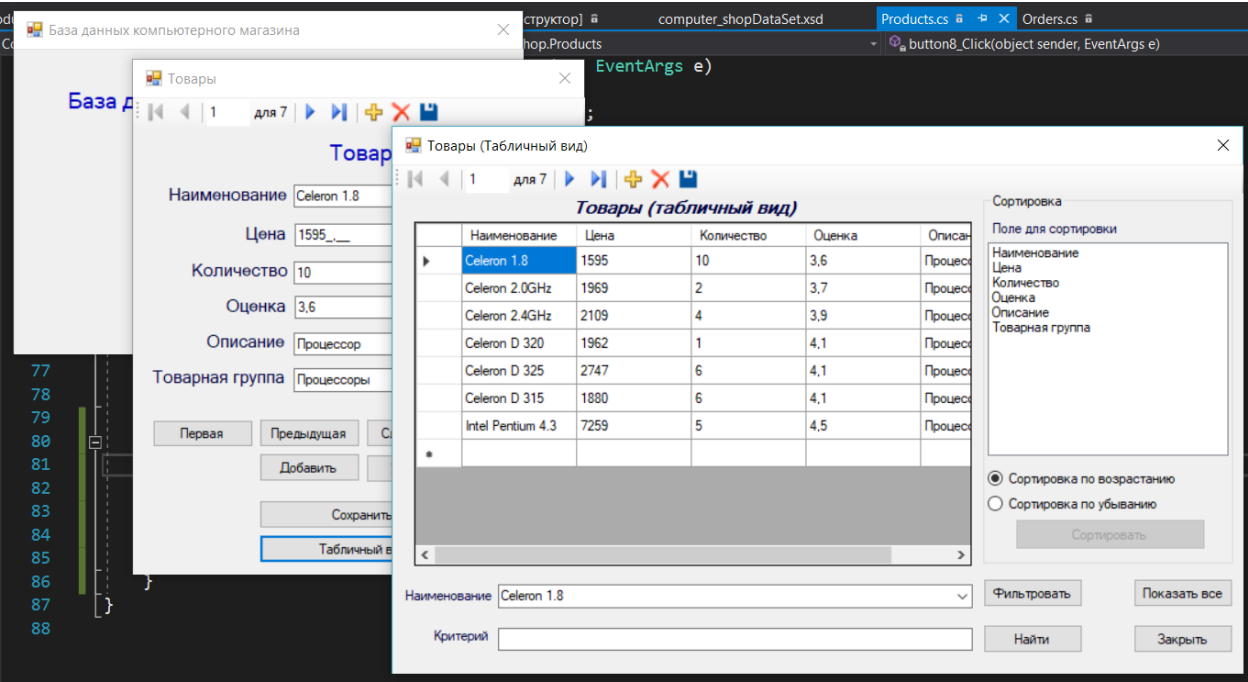


Рисунок 50 – Форма Товары (табличный вид)

Проверьте, как работает поиск, фильтрация и сортировка записей в таблице, нажимая на соответствующие кнопки. После проверки работы формы для возвращения в среду разработки просто закройте все формы.

На этом мы заканчиваем работу с формами для работы с данными и переходим к отчётам.