


Consultas en SQL Usando Roles y Consultas

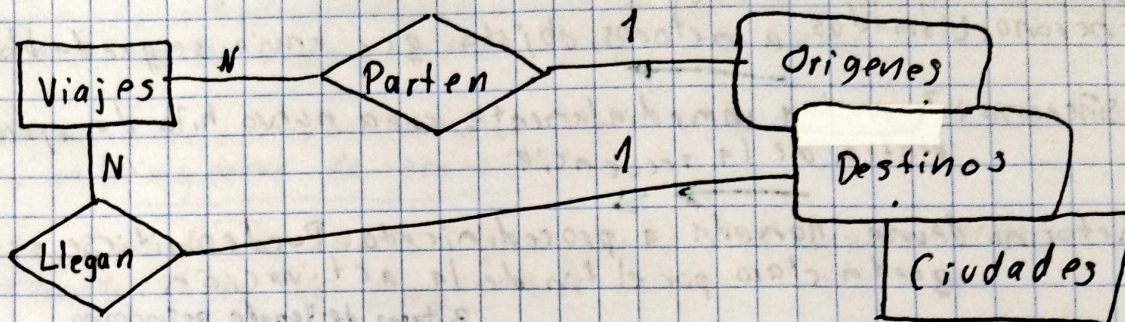

Para resolverlo usa alias:

```
SELECT id viaje, origen.nombre, destino.nombre, fecha
FROM viajes, ciudades origen, ciudades destino
WHERE viajes.idorigen = origen.idciudad AND
      viajes.iddestino = destino.idciudad
```

SYN

CREATE SYNONYM no es copia de la tabla, es nombre alternativo para ser utilizado en consultas

```
CREATE SYNONYM origen FOR ciudades
CREATE SYNONYM destino FOR ciudades
```

```
SELECT id viaje, origen.nombre, destino.nombre, fecha
FROM viajes, origen, destino
WHERE viajes.idorigen = origen.idciudad AND
      viajes.iddestino = destino.ciudad
```

Subco

Subconsultas

- A veces ocupamos utilizar el resultado de una consulta como criterio de selección.
- Un primer uso es el de descubrir tuplas no asociadas

Ej: ventasdiarias (idproducto, fecha, cantidad)
productos (idproducto, descripción, precio)

```
(SELECT id producto FROM productos)
minus
(SELECT id productos FROM ventasdiarias)
```


SELECT id producto FROM productos
Where id producto NOT IN (SELECT id producto FROM ventas diarias)

IN Relación de pertenencia de conjuntos
NOT IN "NO pertenencia"
EXIST "Encontrar producto para los que no existe venta"