RAPPORT DE PROJET

Déploiement d'une solution ITSM open source (GLPI) pour la gestion du parc informatique et du support utilisateur

Session 2026

Jaëlle Yin Yin NG CHEONG HIN

Étudiante en BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) – option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers)

Table des matières

1. Contexte et analyse du cahier des charges 1

2. Problématique 1

3. Objectifs 2

4. Choix de la solution technique 3

4.1 GLPI 10 comme outil ITSM 3

4.2 Inventaire natif plutôt que FusionInventory 4

4.2 Hébergement cloud plutôt que VM locale 4

4.3 LAMP plutôt que Docker 5

5. Architecture technique 5

6. Réalisation 6

Phase 1. Mise en place de l'infrastructure 6

Phase 2. Déploiement de GLPI 9

Phase 3. Inventaire automatique : activation côté serveur et déploiement du GLPI Agent 12

6.3.1 Activation de l'inventaire côté serveur 12

6.3.2 Déploiement du GLPI Agent sur le poste Windows 13

Phase 4. Configuration pour un contexte PME 15

6.4.1 Entité et utilisateurs 16

6.4.2 Catégories ITIL et localisations 17

6.4.3 Enrichissement de la fiche d'inventaire 17

Phase 5. Cycle de vie complet d'un ticket 19

6.5.1 Création des tickets 19

6.5.2 Traitement par le technicien 20

6.5.3 Statistiques 22

7. Vérification / Tests 22

7.1 Accessibilité du service 22

7.2 Conformité de l'installation 23

7.3 Inventaire automatique 23

7.4 Ségrégation des profils utilisateurs 23
7.5 Cycle de vie des tickets 24
7.6 Statistiques 24
8. Bilan 24
8.1 Difficultés rencontrées 24
8.2 Ce que ce projet m'a appris 26
8.3 Perspectives et améliorations possibles 27
8.4 Conclusion 27
Annexes 29
Annexe 1 : Fichiers de configuration 30
1.1 VirtualHost Apache : `/etc/apache2/sites-available/glpi.conf` 30
1.2 Configuration GLPI Agent : `agent.cfg` 30

1. Contexte et analyse du cahier des charges

Dans le cadre de la deuxième année de BTS SIO option SLAM, ce projet a été réalisé en autonomie autour de la gestion de parc informatique et du helpdesk.

Les supports de cours fournis présentaient GLPI de manière essentiellement théorique, en s'appuyant sur une architecture aujourd'hui dépassée, notamment le plugin FusionInventory, qui n'est plus maintenu pour les versions actuelles de GLPI. Plutôt que de se limiter à reproduire ces éléments, le choix a été fait de déployer une instance complète de GLPI 10 dans un environnement réel, avec l'appui de personnes ressources, dont un diplômé BTS SIO SISR, rencontré lors de mon stage, qui ont orienté vers les bonnes ressources et confirmé certains choix techniques.

L'objectif était de mettre en pratique, dans un environnement accessible en ligne, les compétences liées à la gestion de parc informatique, à la configuration d'un outil ITSM, et au traitement des incidents selon les principes ITIL, compétences directement rattachées au bloc 2 du référentiel du BTS SIO.

2. Problématique

Dans une structure sans outil ITSM, la gestion du parc informatique repose généralement sur des méthodes non formalisées : tableurs maintenus manuellement, inventaires incomplets ou obsolètes, absence de traçabilité sur l'état des équipements. Il devient alors difficile de répondre à des questions pourtant élémentaires : quels postes sont en service, quels logiciels sont installés, quels équipements arrivent en fin de garantie.

Le traitement des demandes d'assistance souffre des mêmes lacunes. Sans système de ticketing, les incidents remontent par des canaux informels (messagerie, téléphone, échange verbal), sans historique ni suivi. Le technicien ne dispose d'aucune visibilité sur la charge de travail réelle, et les utilisateurs n'ont aucun moyen de suivre l'avancement de leurs demandes.

Face à ce constat, le choix s'est porté sur GLPI 10 (Gestion Libre de Parc Informatique), solution open source éditée par Teclib, largement adoptée en France dans les PME et les collectivités. GLPI répond aux deux problèmes identifiés : son module d'inventaire permet de centraliser et d'automatiser la remontée des informations matérielles et logicielles depuis les postes du parc ; son module helpdesk structure le traitement des incidents selon les principes ITIL, avec un cycle de vie complet pour chaque ticket (ouverture, prise en charge, résolution).

Le choix de GLPI 10 spécifiquement et non d'une version antérieure s'explique aussi par une évolution technique majeure : depuis cette version, l'inventaire automatisé est intégré nativement au cœur de l'application, via le GLPI Agent. Le recours à FusionInventory, plugin utilisé avec les versions précédentes, n'est plus nécessaire ni recommandé. Ce point est développé dans la section suivante.

3. Objectifs

Ce projet poursuit trois objectifs principaux :

1 **Centraliser et automatiser l'inventaire du parc informatique.** Mettre en place un système permettant de recenser automatiquement les équipements du parc tel que

les caractéristiques matérielles, système d'exploitation, logiciels installés, sans intervention manuelle, grâce au GLPI Agent déployé sur les postes.

2 **Structurer le traitement des incidents et des demandes d'assistance.** Déployer un helpdesk opérationnel permettant aux utilisateurs de soumettre leurs demandes via un portail self-service, et aux techniciens de les traiter selon un cycle de vie formalisé, avec suivi et traçabilité.

3 **Déployer la solution sur un environnement serveur réel, accessible en ligne.** L'instance GLPI devait être hébergée sur un serveur distant afin d'être accessible depuis n'importe quel poste, et de représenter un déploiement professionnel démontrable.

4. Choix de la solution technique

4.1 GLPI 10 comme outil ITSM

GLPI a été retenu pour plusieurs raisons convergentes : c'est une solution open source sous licence GPL, sans coût de licence, maintenue activement par Teclib et une large communauté. Elle est largement déployée dans les PME et les administrations françaises, ce qui en fait une référence professionnelle pertinente dans le contexte du BTS SIO. Elle couvre nativement les deux besoins identifiés : inventaire de parc et gestion des incidents, sans nécessiter de solution tierce. Enfin, son helpdesk est conforme aux principes ITIL, ce qui correspond directement aux compétences du bloc 2 du référentiel.

La version retenue est GLPI 10.0.17, version stable de la branche 10.x.

4.2 Inventaire natif plutôt que FusionInventory

Les supports de cours fournis dans le cadre de la formation décrivaient FusionInventory comme l'outil d'inventaire à utiliser avec GLPI. Ce choix était pertinent pour GLPI 9.x, où FusionInventory était le plugin de référence. Cependant, depuis la sortie de GLPI 10 en juin 2022, l'inventaire automatisé est intégré nativement au cœur de l'application. FusionInventory n'est plus maintenu pour les versions actuelles et son installation sur GLPI 10 est déconseillée par l'éditeur.

Le successeur officiel est le GLPI Agent, développé et maintenu par les mêmes équipes que GLPI lui-même. C'est cet agent qui a été déployé dans le cadre de ce projet. Ce choix relève d'une démarche de veille technologique : plutôt que de suivre une documentation obsolète, la documentation officielle de GLPI 10 et les notes de version ont été consultées pour identifier l'architecture recommandée à jour.

4.2 Hébergement cloud plutôt que VM locale

Le déploiement a été réalisé sur un VPS DigitalOcean (Ubuntu 22.04, datacenter de Francfort), plutôt que sur une machine virtuelle locale. Ce choix présente plusieurs avantages : l'instance est accessible depuis n'importe quel poste et n'importe quel réseau, elle peut être démontrée en conditions réelles, et elle représente un mode de déploiement professionnel cohérent avec les pratiques actuelles. L'hébergement a été rendu possible sans coût grâce au crédit DigitalOcean inclus dans le GitHub Education Pack.

4.3 LAMP plutôt que Docker

Le stack retenu est un stack LAMP classique : Linux (Ubuntu 22.04), Apache, MySQL, PHP 8.1, installée directement sur le serveur. Une conteneurisation via Docker aurait été envisageable, mais aurait introduit une couche de complexité supplémentaire sans apport fonctionnel pour ce projet. La stack LAMP permet de comprendre et de maîtriser chaque composant individuellement, ce qui est plus formateur.

5. Architecture technique

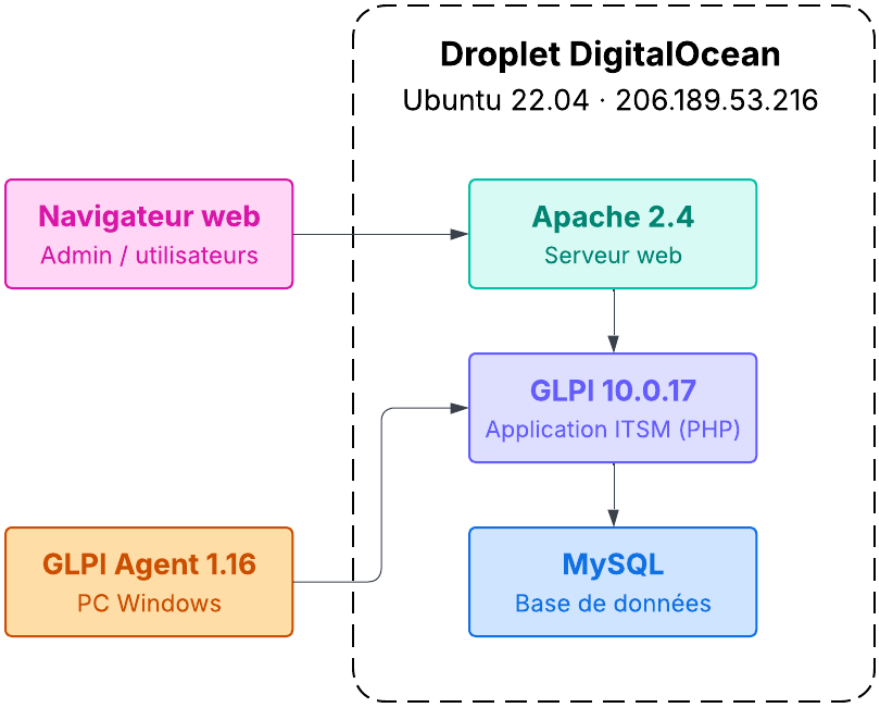

L'architecture repose sur deux composants distincts : un serveur distant hébergeant l'application, et un agent déployé sur le poste client.

- **Côté serveur**, le droplet DigitalOcean fait tourner un stack LAMP classique. Apache reçoit les requêtes HTTP entrantes et sert l'application GLPI, écrite en PHP. GLPI stocke l'intégralité de ses données, inventaire, tickets, utilisateurs, configuration, dans une base MySQL.
- **Côté client**, le GLPI Agent est installé en tant que service Windows sur le poste à inventorier. Il collecte périodiquement les informations matérielles et logicielles du système (processeur, mémoire, OS, logiciels installés) et les transmet au serveur via une requête HTTP. GLPI les intègre automatiquement dans sa base d'inventaire.
- **L'accès utilisateur** se fait depuis n'importe quel navigateur web, via l'adresse IP publique du droplet. Les administrateurs et techniciens accèdent à l'interface complète ; les utilisateurs finaux accèdent uniquement au portail self-service (création et suivi de tickets).

6. Réalisation

Phase 1. Mise en place de l'infrastructure

La première étape a consisté à provisionner un serveur cloud sur la plateforme DigitalOcean. Un "droplet" Ubuntu 22.04 a été créé dans la région de Francfort (FRA1), accessible via une adresse IP publique fixe (206.189.53.216). Ce serveur constitue la base de toute l'infrastructure déployée.

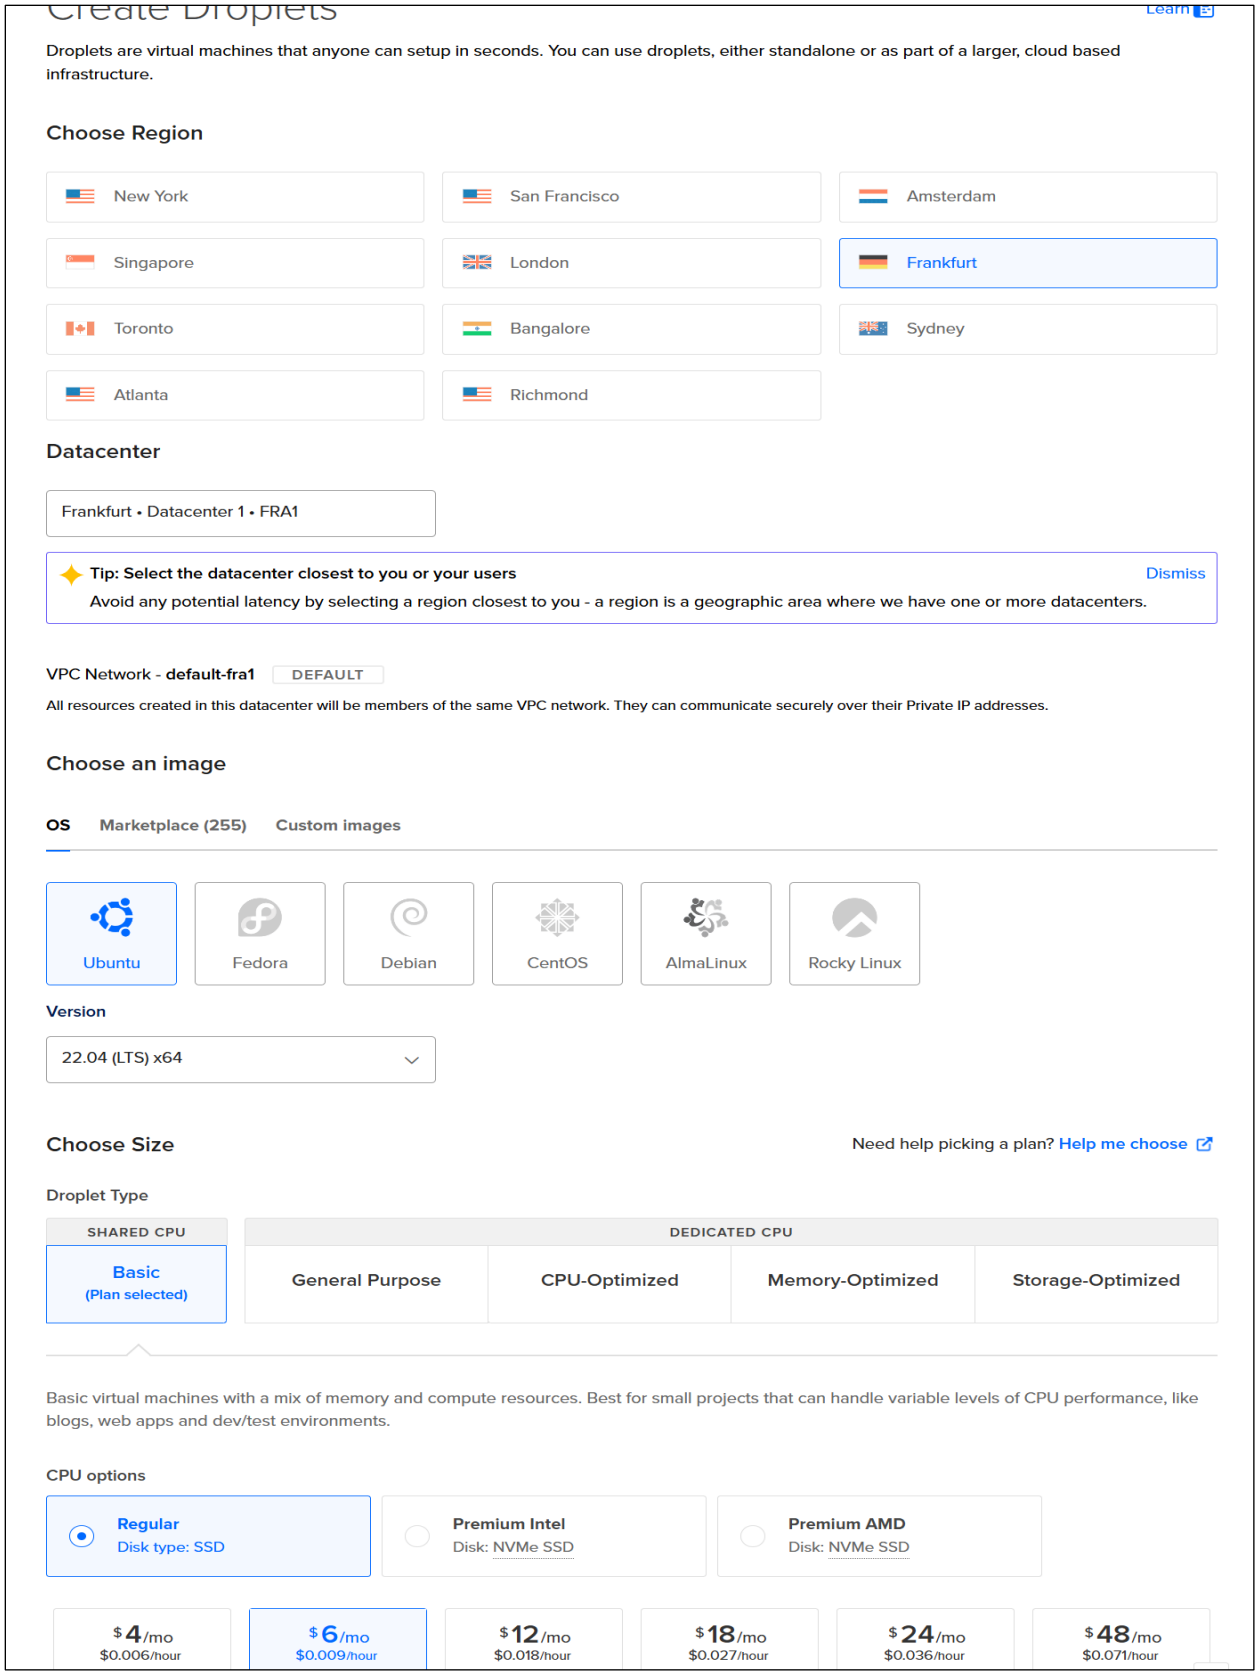

Figure 6.1.1. Page de création du droplet

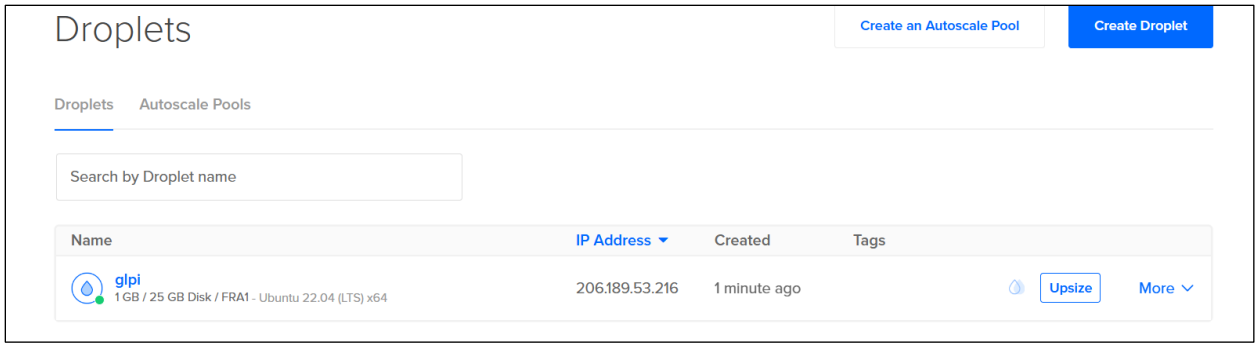

Figure 6.1.2. Tableau de bord DigitalOcean montrant le droplet actif et son adresse IP

L'accès au serveur se fait via SSH depuis un terminal local. Une fois connecté, la stack LAMP a été installée composant par composant : Apache (serveur web), MySQL (SGBD), puis PHP 8.1 avec l'ensemble des extensions requises par GLPI (`php-mysql`, `php-curl`, `php-gd`, `php-intl`, `php-xml`, `php-mbstring`, `php-zip`, entre autres). Les paramètres PHP ont ensuite été ajustés dans `/etc/php/8.1/apache2/php.ini` pour respecter les prérequis de GLPI : limite mémoire portée à 256 Mo, taille maximale d'upload à 20 Mo, durée maximale d'exécution à 600 secondes.

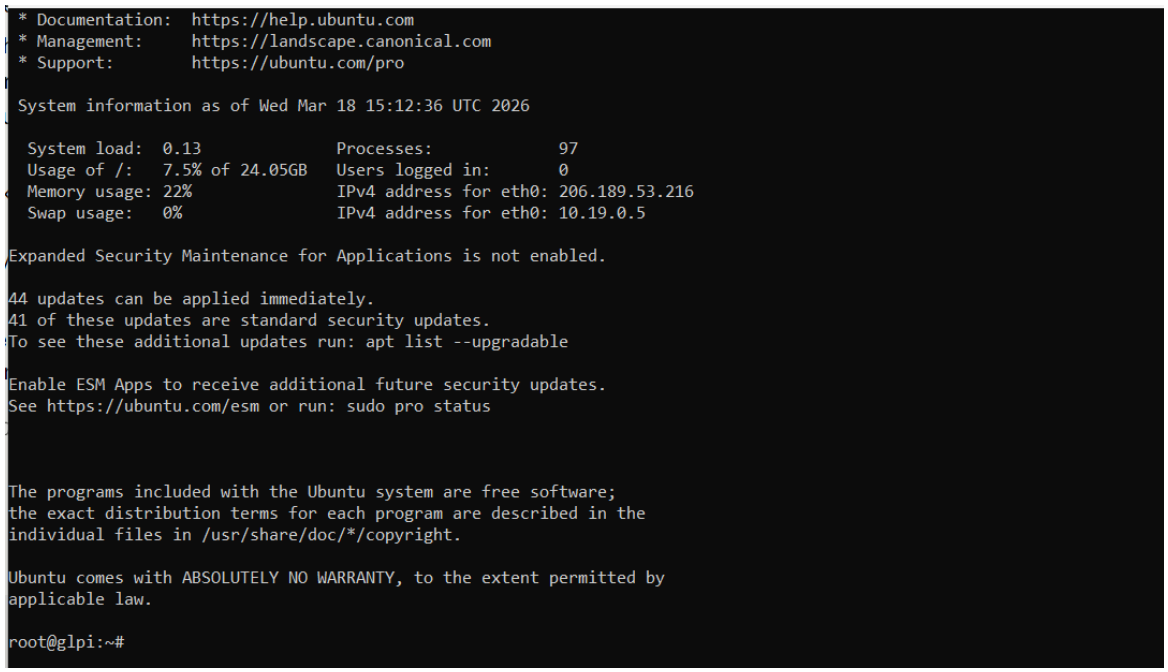

Figure 6.1.3. Terminal SSH et connexion établie au serveur

```
tc/php/8.1/mods-available/gd.ini with new version
1+92ubuntu1) ...
 man-db (2.10.2-1) ...
 libc-bin (2.35-0ubuntu3.13) ...
 php8.1-cli (8.1.2-1ubuntu2.23) ...
 libapache2-mod-php8.1 (8.1.2-1ubuntu2.23) ...

.

 be up-to-date.

restarted.

e restarted.

nning outdated binaries.

g outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
memory_limit = 128M/memory_limit = 256M/' /etc/php/8.1/apache2/php.ini
upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 20M/' /etc/php/8.1/apache2/php.ini
post_max_size = 8M/post_max_size = 20M/' /etc/php/8.1/apache2/php.ini
max_execution_time = 30/max_execution_time = 600/' /etc/php/8.1/apache2/php.ini
session.cookie_httponly =/session.cookie_httponly = On/' /etc/php/8.1/apache2/php.ini

r unexpected token `done'

nitor.  Commands end with ; or \g.
d is 10
0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

6, Oracle and/or its affiliates.

trademark of Oracle Corporation and/or its
 may be trademarks of their respective


r help. Type '\c' to clear the current input statement.

glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
d (0.02 sec)

i_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YourPasswordHere!';
ed (0.03 sec)

EGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';
ed (0.00 sec)

;
ed (0.01 sec)



restart apache2
```

Figure 6.1.4. Terminal montrant la fin de l'installation LAMP (service Apache actif)

La base de données a été créée dans MySQL avec un utilisateur dédié (`glpi_user`) disposant des droits complets sur la base glpi, encodée en `utf8mb4_unicode_ci` pour supporter les caractères accentués.

Phase 2. Déploiement de GLPI

GLPI 10.0.17 a ensuite été téléchargé depuis le dépôt officiel GitHub de Teclib, extrait dans `/var/www/html/glpi/`, et les permissions de fichiers ont été attribuées à l'utilisateur Apache (`www-data`). Un VirtualHost Apache a été configuré avec comme `DocumentRoot` le sous-répertoire `/public/` introduit par GLPI 10, et le module `mod_rewrite` a été activé.

L'assistant d'installation web (accessible via le navigateur) a guidé la connexion à la base de données et finalisé l'initialisation de l'application.

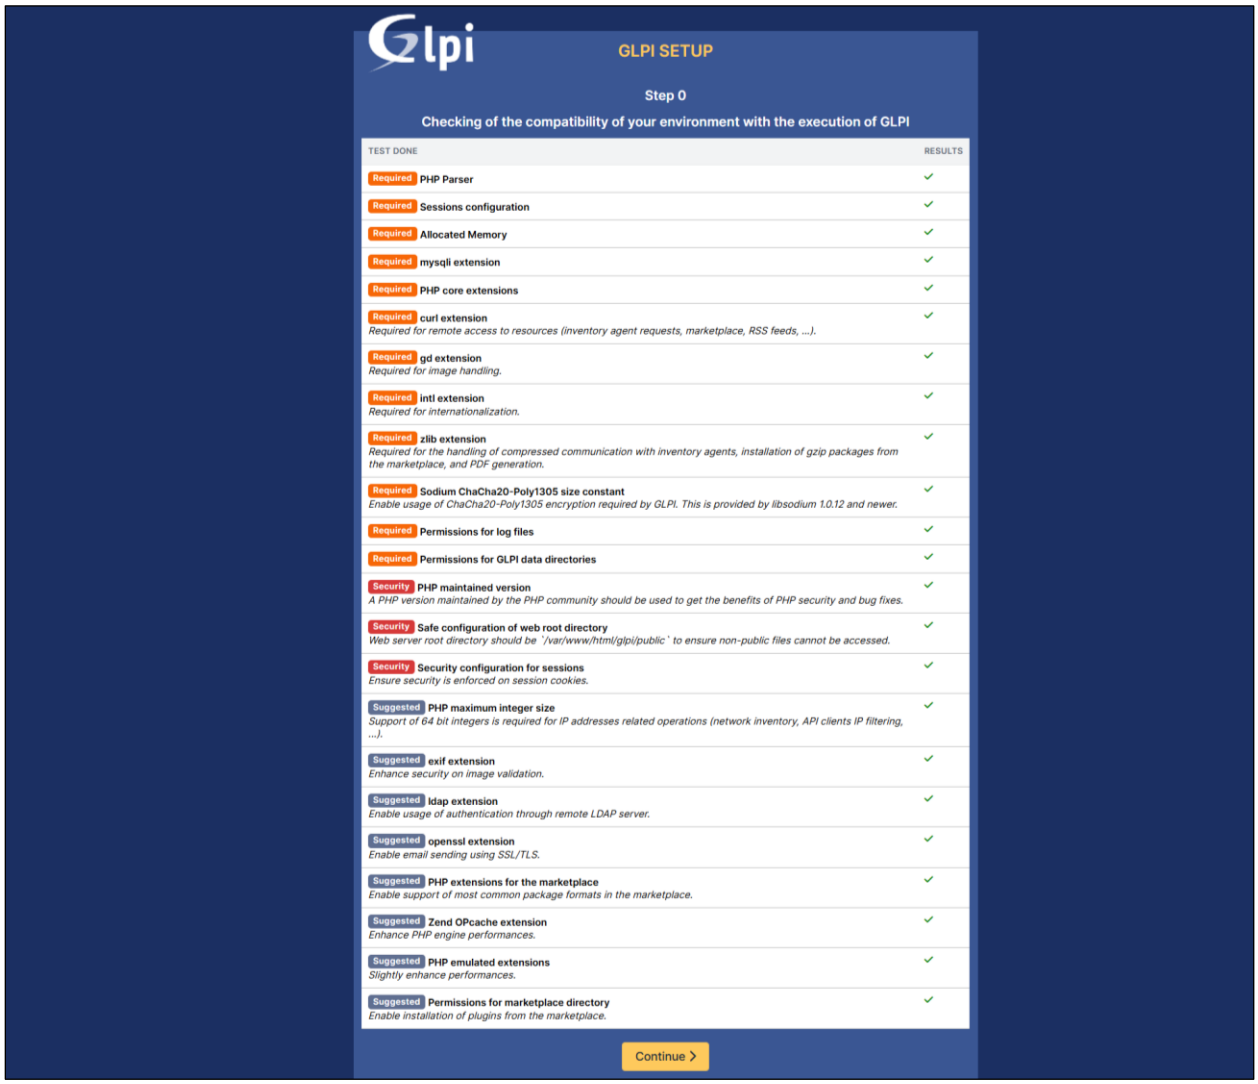

Figure 6.2.1. Assistant d'installation GLPI dans le navigateur

À l'issue de cette phase, GLPI est accessible depuis n'importe quel navigateur à l'adresse `http://206.189.53.216`. Le répertoire `install/` a été supprimé du serveur (exigence de sécurité), le mot de passe administrateur par défaut a été modifié, et la bannière d'avertissement orange a disparu, confirmant que la configuration est conforme.

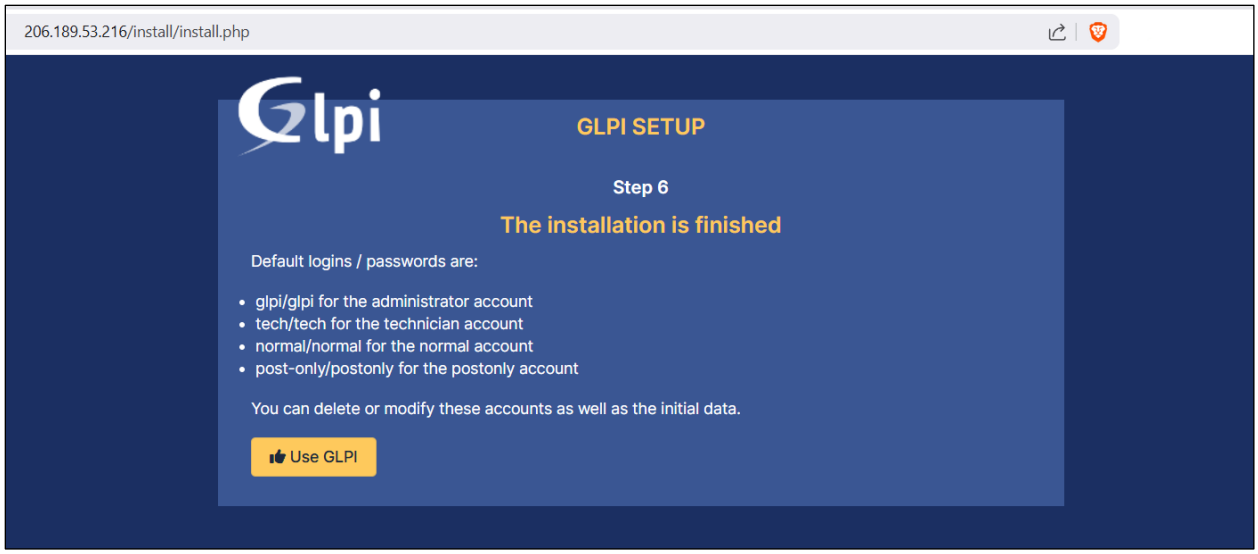

Figure 6.2.2. Écran de fin d'installation avec les identifiants par défaut

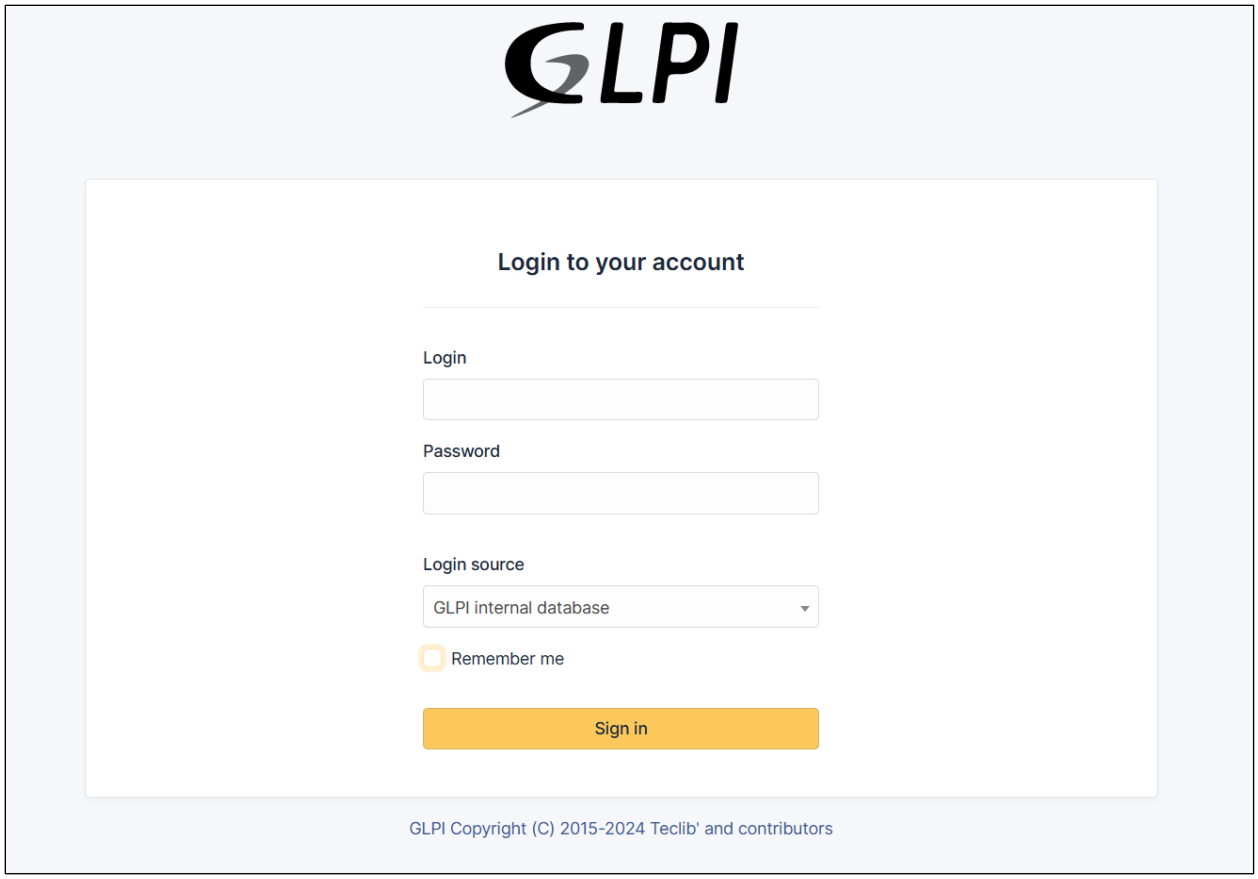

Figure 6.6.3. Page de connexion GLPI

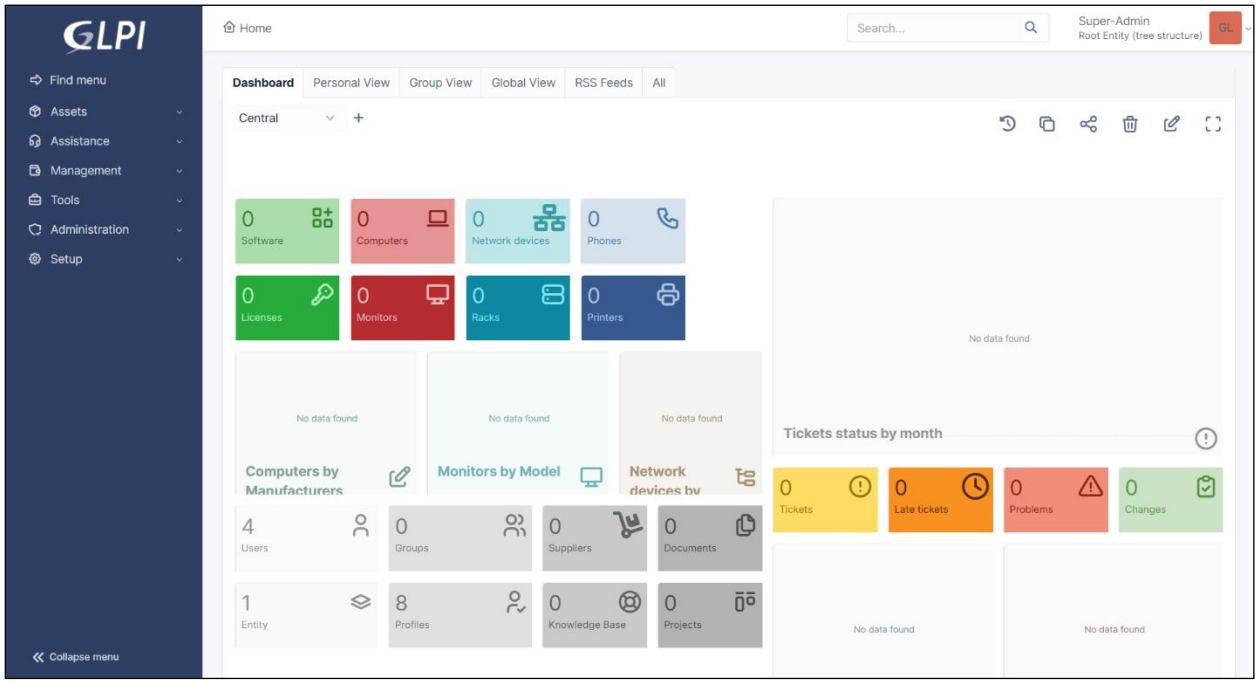

Figure 6.2.4. Tableau de bord GLPI après première connexion

Phase 3. Inventaire automatique : activation côté serveur et déploiement du GLPI Agent

L'objectif de cette phase était de mettre en place la collecte automatique d'inventaire, c'est-à-dire de faire remonter les informations matérielles et logicielles d'un poste Windows vers GLPI sans aucune saisie manuelle.

6.3.1 Activation de l'inventaire côté serveur

Dans GLPI 10, l'inventaire natif s'active depuis ***Administration -> Inventory*** (et non depuis Setup) ***-> General*** comme l'indiquent certaines documentations plus anciennes. Cette distinction est importante : dans les versions antérieures à GLPI 10, l'inventaire dépendait du plugin FusionInventory, installé séparément. Depuis GLPI 10 (publié en juin 2022), cette

fonctionnalité a été intégrée au cœur de l'application. Le basculement vers ce nouveau menu traduit ce changement d'architecture.

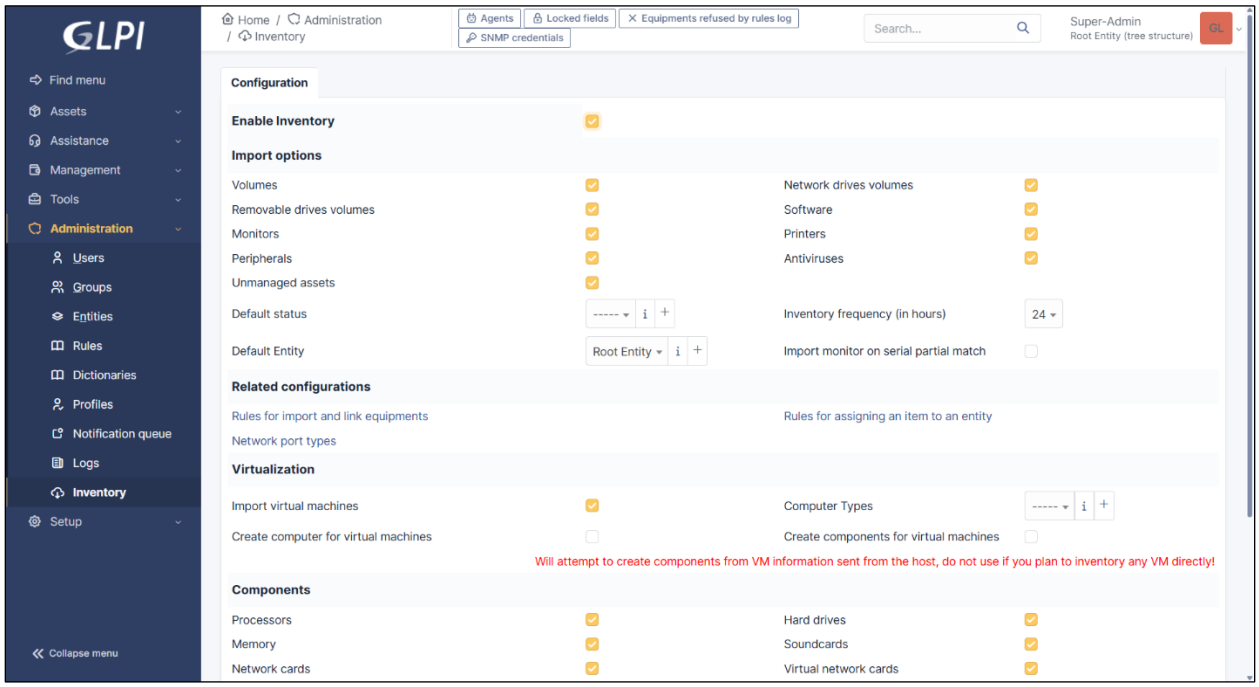

Figure 6.3.1. Administration -> Inventory

6.3.2 Déploiement du GLPI Agent sur le poste Windows

Le GLPI Agent 1.16 (successeur officiel du FusionInventory Agent, maintenu par Teclib) a été téléchargé depuis le dépôt GitHub officiel du projet. L'installeur MSI 64 bits a été utilisé, ce qui installe l'agent en tant que service Windows, il démarre automatiquement au boot et tourne en arrière-plan sans intervention de l'utilisateur.

Un problème a été rencontré à cette étape : bien que l'URL du serveur (`http://206.189.53.216/`) ait été renseignée dans l'écran de l'installeur, celle-ci n'a pas été écrite dans le fichier de configuration `agent.cfg`. Le journal de l'agent (`C:\...\...\GLPI-Agent\logs\`) indiquait l'erreur Inventory support is disabled server-side,

révélant que le serveur cible n'était pas correctement configuré. La solution a été d'éditer manuellement le fichier `C:\...\...\GLPI-Agent\etc\agent.cfg` pour décommenter et renseigner la ligne `server = http://206.189.53.216/`, puis de redémarrer le service via le Gestionnaire des tâches.

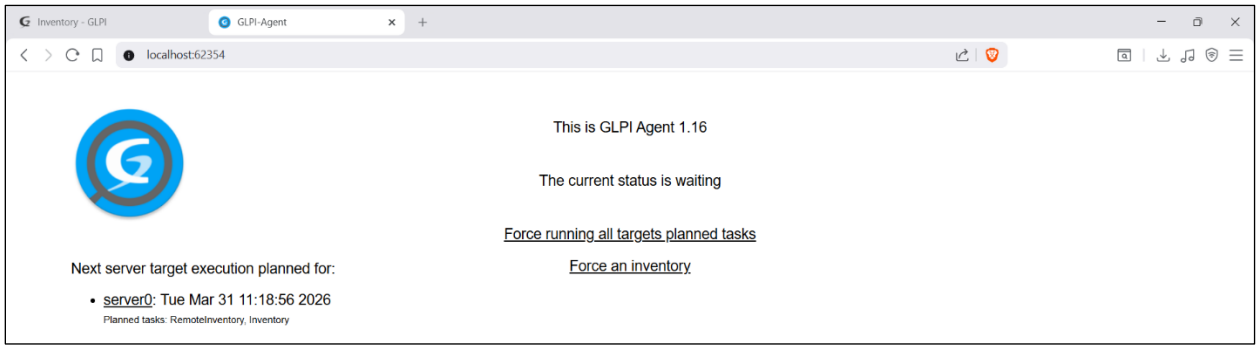

Figure 6.3.2. Interface locale du GLPI Agent (localhost:62354) : statut actif, serveur configuré

Un premier inventaire a été déclenché manuellement depuis l'interface locale de l'agent (`http://localhost:62354` -> "Force an inventory"). Quelques secondes plus tard, le poste est apparu automatiquement dans GLPI, sous **Assets -> Computers**.

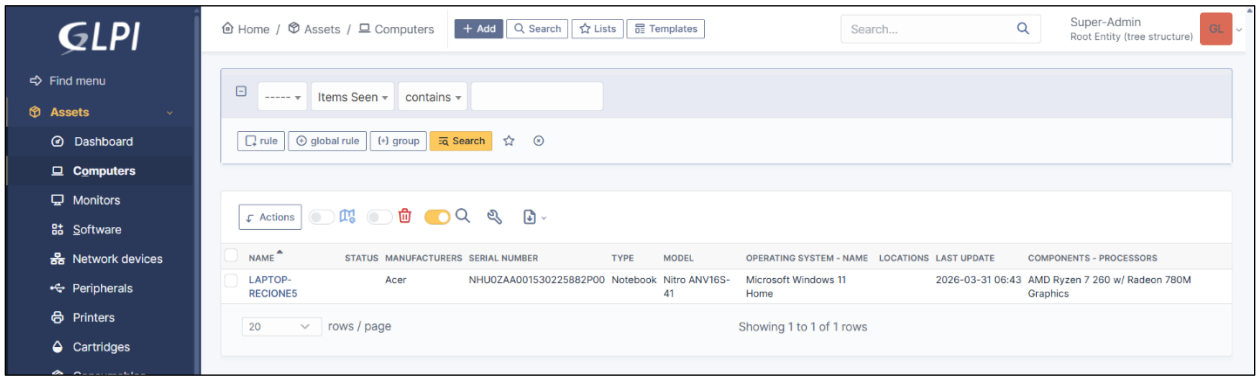

Figure 6.3.3. Liste Assets -> Computers

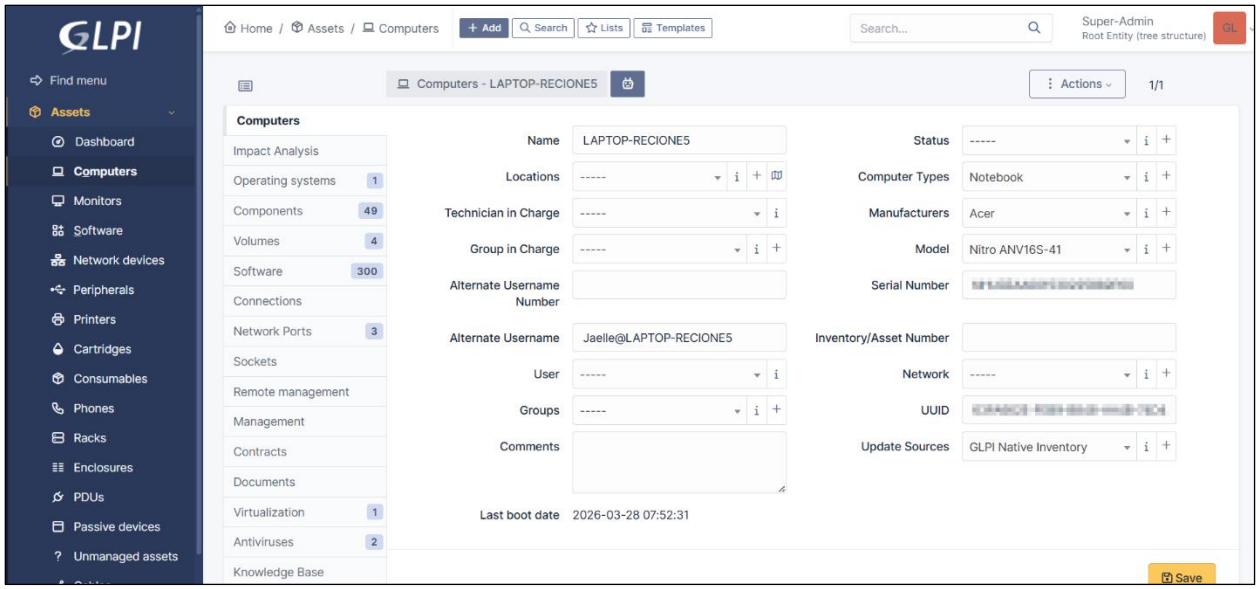

Figure 6.3.4. Fiche complète du poste

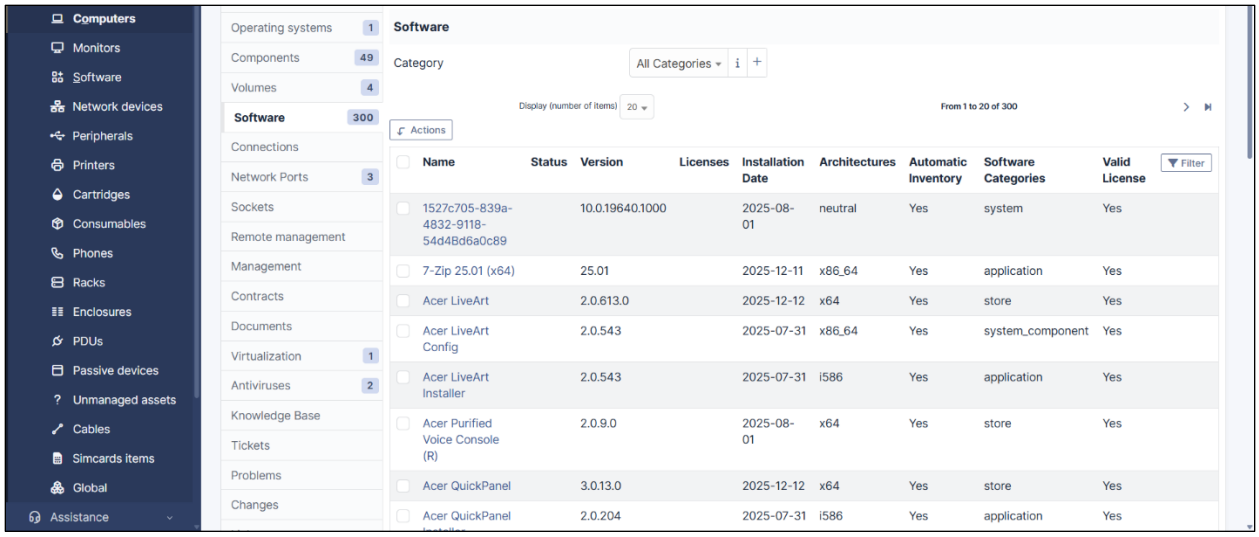

Figure 6.3.5. Onglet Logiciels du poste : liste des applications détectées automatiquement

Phase 4. Configuration pour un contexte PME

Cette phase a consisté à adapter GLPI à un contexte opérationnel : création des comptes utilisateurs, structuration des catégories de tickets, organisation des localisations, et enrichissement de la fiche d'inventaire.

6.4.1 Entité et utilisateurs

L'entité racine a été renommée "Lab" pour refléter le contexte réel du déploiement. Deux comptes utilisateurs ont été créés : **John Doe**, auquel le profil Technicien a été attribué (accès complet à la file de tickets, aux actifs, aux statistiques), et **Fred Bloggs**, avec le profil Self-Service (accès limité au portail de création et de suivi de tickets).

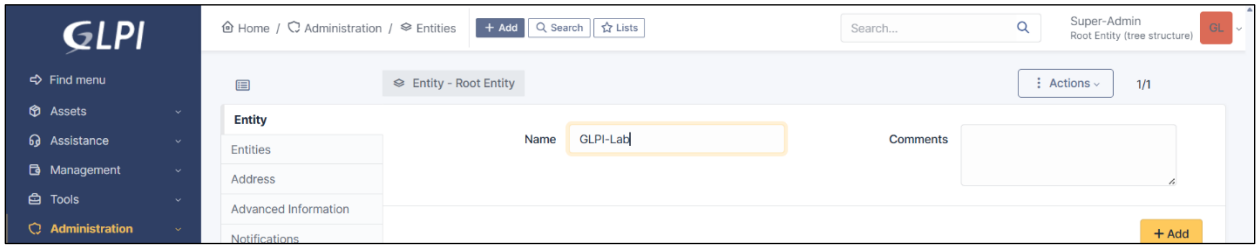

Figure 6.4.6. Fiche de l'entité "Lab"

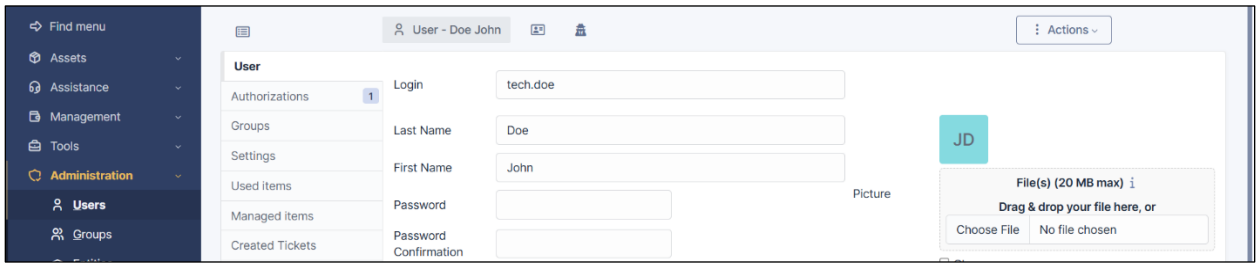

Figure 6.4.7. Compte John Doe avec profil Technicien

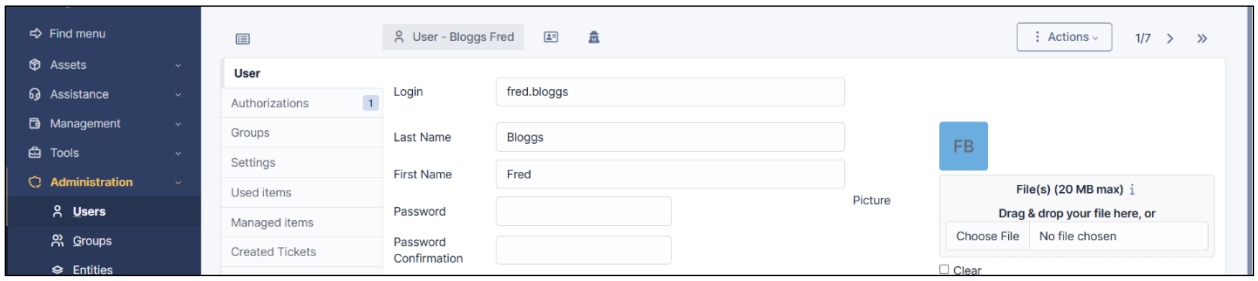

Figure 6.4.8. Compte Fred Bloggs avec profil Self-Service

6.4.2 Catégories ITIL et localisations

Cinq catégories de tickets ont été créées via **Setup -> Dropdowns -> Assistance -> ITIL** categories : Matériel, Logiciel, Réseau, Accès & Comptes, et Autre. Deux localisations ont également été définies : Siège social et Salle serveur. À noter que les statuts d'actifs ne sont pas pré-remplis dans GLPI : le statut In use a dû être créé manuellement sous Setup -> Dropdowns -> Common -> States.

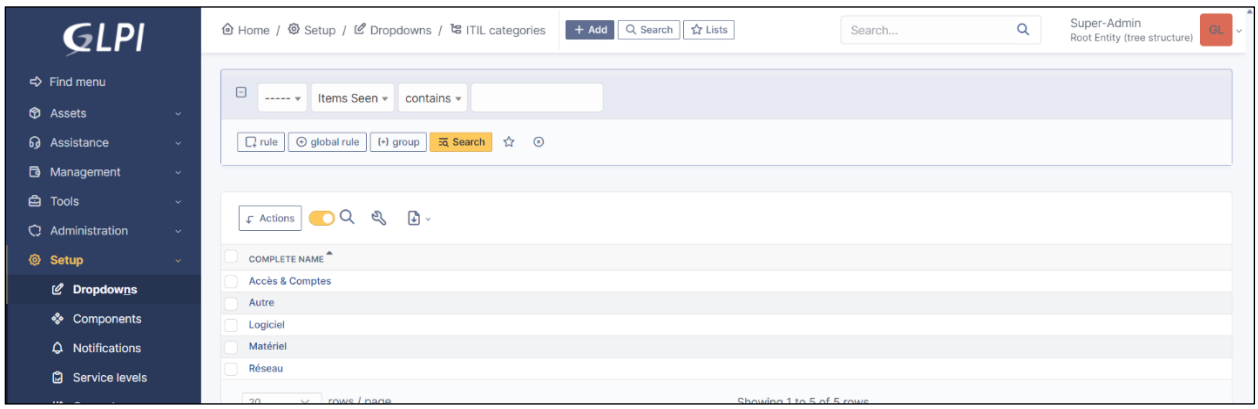

Figure 6.4.9. Liste des catégories ITIL créées

6.4.3 Enrichissement de la fiche d'inventaire

La fiche du poste LAPTOP-RECIONE5, créée automatiquement par l'agent à la phase précédente, a été complétée manuellement : utilisateur assigné (John Doe), localisation (Siège social) et statut (In use). Cette étape illustre la complémentarité entre l'inventaire automatique (données matérielles) et la gestion manuelle des données organisationnelles.

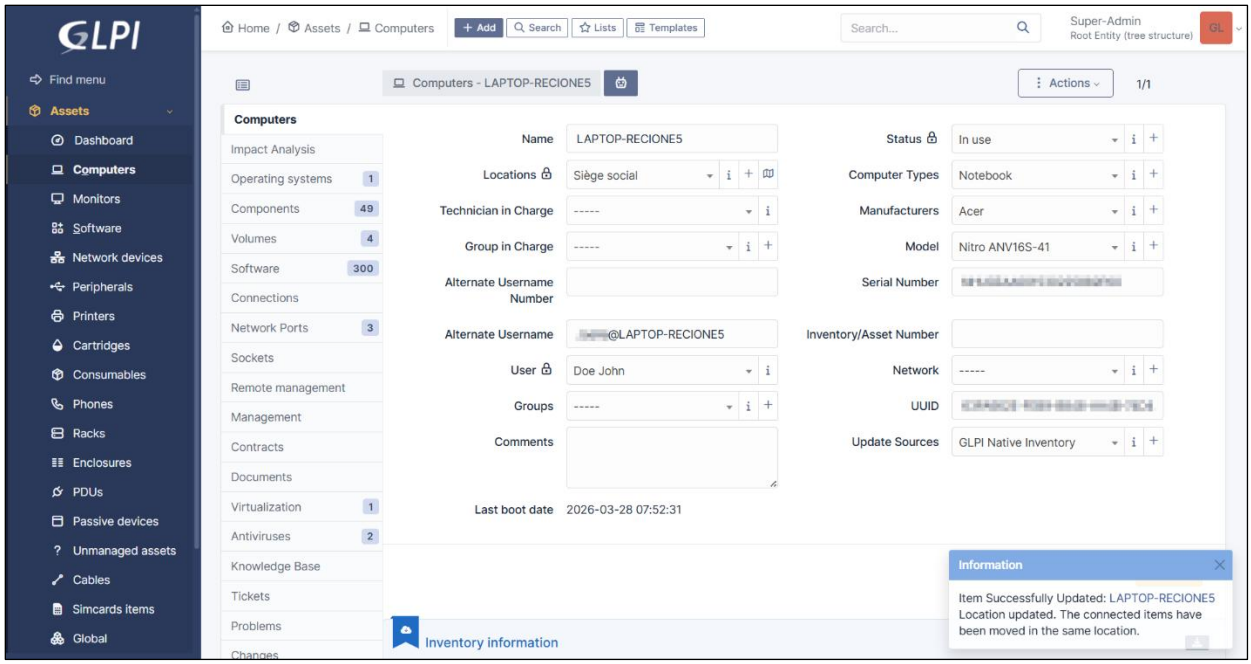

Figure 6.4.10. Fiche LAPTOP-RECIONE5 avec utilisateur, localisation et statut renseignés

Le portail self-service a enfin été vérifié en se connectant avec le compte Fred Bloggs : l'interface simplifiée ne propose que les fonctions accessibles à un utilisateur final (créer un ticket, suivre ses tickets, FAQ).

Figure 6.4.11. Portail self-service vu par Fred Bloggs

Phase 5. Cycle de vie complet d'un ticket

Cette phase a mis en pratique le flux ITIL complet : création d'un ticket par un utilisateur final, prise en charge par le technicien, suivi, résolution et clôture.

6.5.1 Création des tickets

En se connectant simultanément avec le compte Fred Bloggs (fenêtre de navigation privée) et le compte John Doe (navigateur principal), trois tickets d'incident ont été soumis via le portail self-service, couvrant les trois catégories principales :

- Ticket #1 Matériel : "Mon écran ne s'allume plus" (câble vidéo défectueux)
- Ticket #2 Logiciel : "Excel ne s'ouvre plus" (réinstallation de la suite Office)
- Ticket #3 Réseau : "Plus d'accès à Internet" (redémarrage du switch)

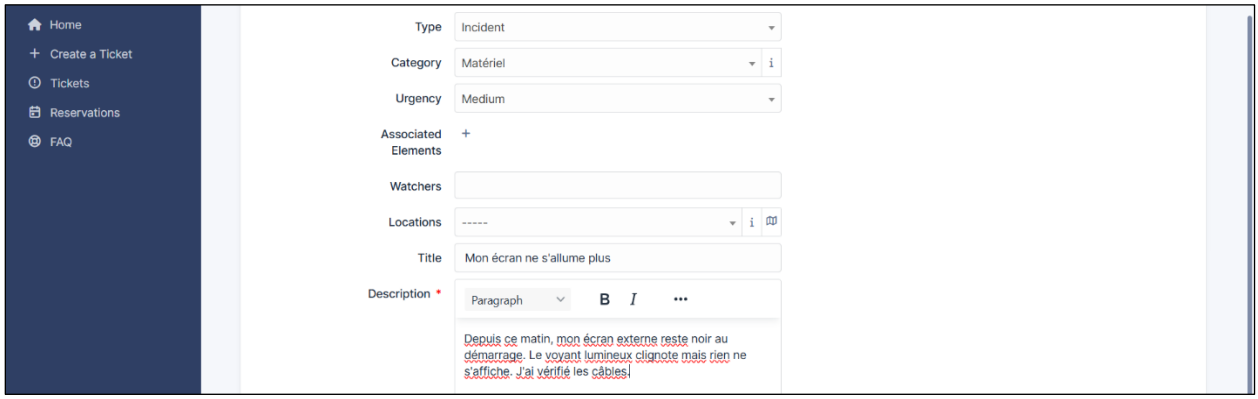

Figure 6.5.1. Formulaire de création du ticket #1 (Matériel) rempli par Fred Bloggs

Figure 6.5.2. Confirmation de soumission du ticket #1

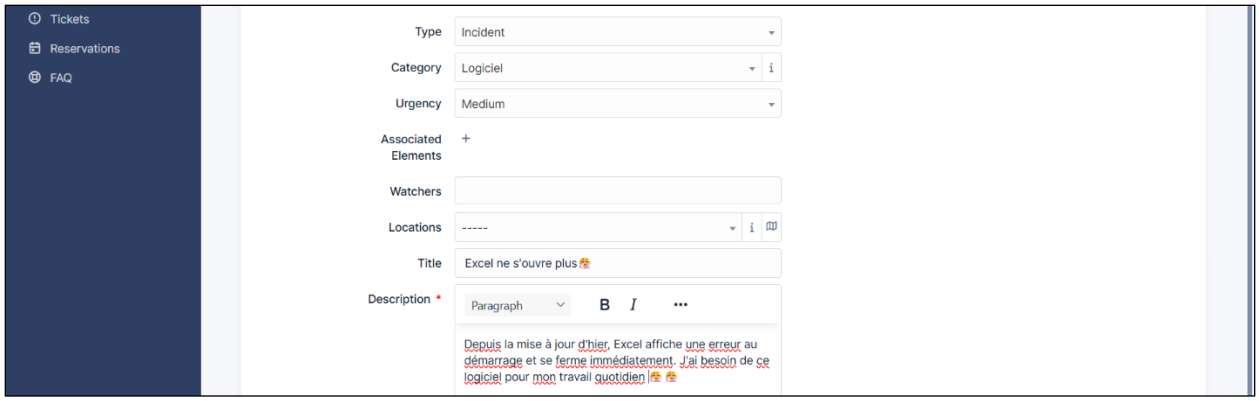

Figure 6.5.3. Formulaire du ticket #2 (Logiciel)

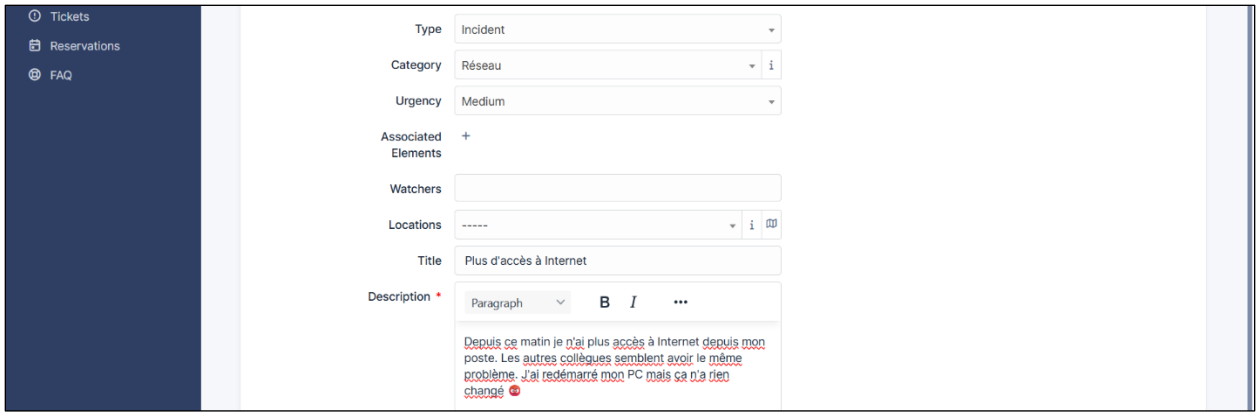

Figure 6.5.4. Formulaire du ticket #3 (Réseau)

6.5.2 Traitement par le technicien

John Doe voit les trois tickets apparaître dans sa file avec le statut "Nouveau". Pour chaque ticket, il clique sur "Associate Myself" une action qui lui attribue le ticket et fait passer automatiquement le statut à "En cours (attribué)", sans nécessiter de changement manuel. Il ajoute ensuite un suivi (bouton **"Answer"**), puis résout le ticket via **le menu déroulant -> "Add a solution"**, ce qui bascule le statut en "Résolu".

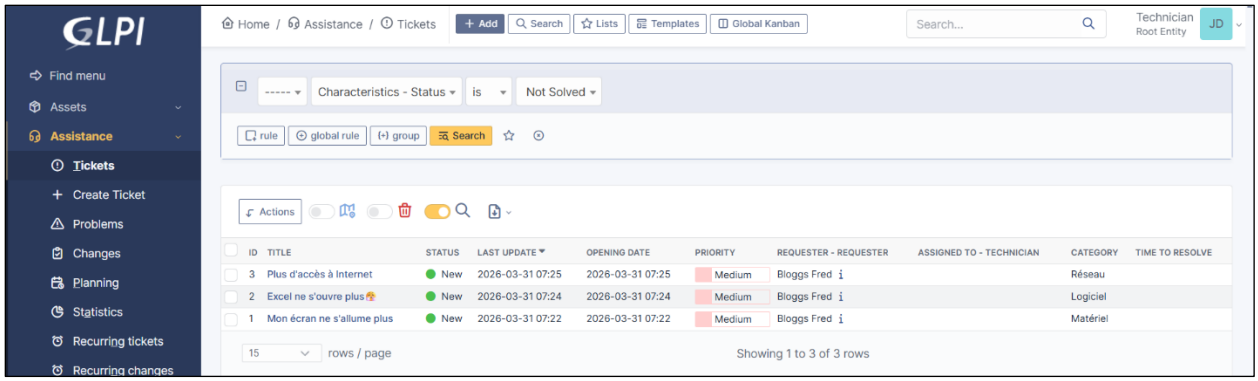

Figure 6.5.5. File de tickets de John Doe : les 3 tickets en statut Nouveau

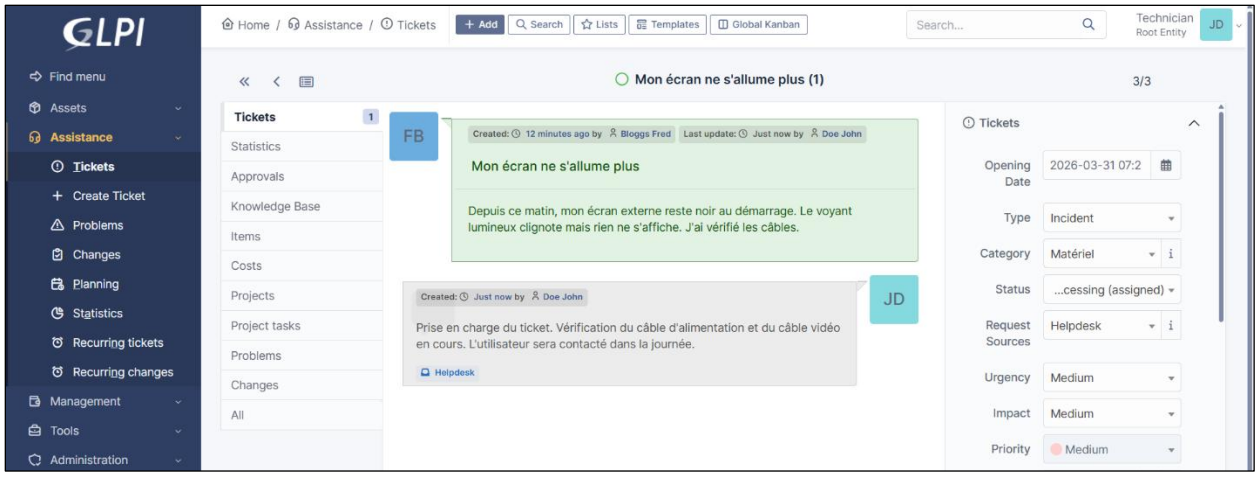

Figure 6.5.6. Ticket #1 : attribué à John Doe, suivi ajouté, statut En cours

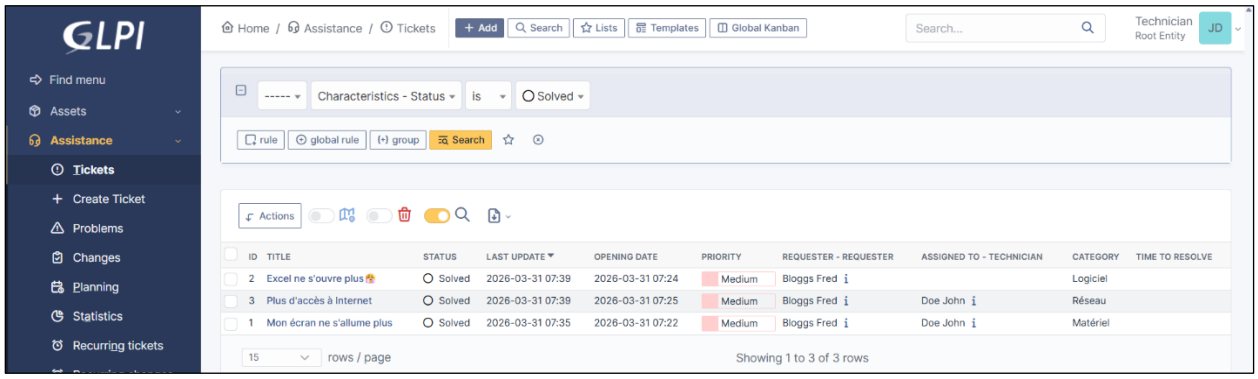

Figure 6.5.7. Ticket #1 résolu : solution documentée, statut Résolu

6.5.3 Statistiques

La page **Assistance -> Statistics** ("Tickets - Global") affiche un pic de 3 tickets ouverts à la date du test, visible sur le graphique couvrant les 12 derniers mois. Cette vue consolide les preuves de l'activité réalisée.

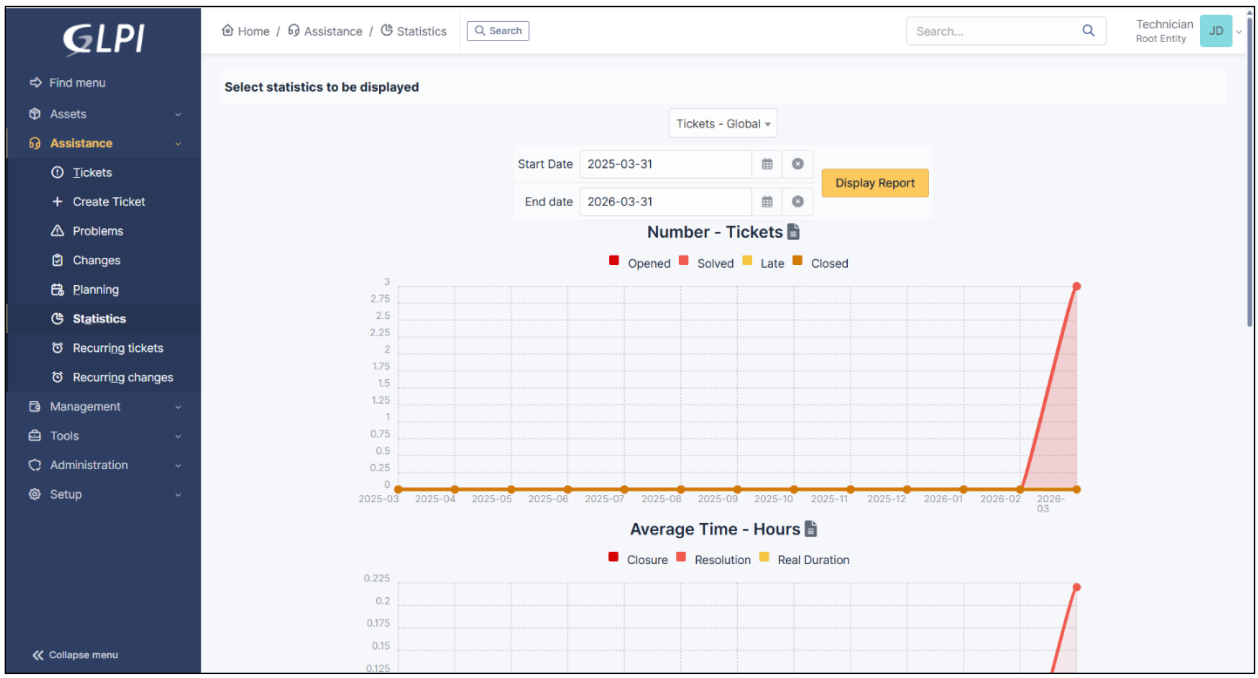

Figure 6.5.8. Graphiques statistiques : pic de 3 tickets à la date de réalisation

7. Vérification / Tests

À l'issue du déploiement, une série de vérifications a été conduite pour s'assurer que chaque composant fonctionnait correctement et que l'ensemble des objectifs fixés était atteint.

7.1 Accessibilité du service

L'application GLPI est accessible depuis n'importe quel navigateur connecté à Internet, via l'adresse `http://206.189.53.216`. Aucune configuration réseau particulière n'est requise côté client : le service est disponible en permanence, le droplet DigitalOcean fonctionnant

en continu. Cette accessibilité a été vérifiée depuis plusieurs contextes (réseau domestique, mobile en 4G) sans restriction.

7.2 Conformité de l'installation

Le tableau de bord GLPI ne présente aucune bannière d'avertissement de sécurité, ce qui confirme que les vérifications internes de l'application sont satisfaites : répertoire `install/` supprimé, mot de passe administrateur modifié, permissions de fichiers correctement appliquées, extensions PHP requises toutes présentes.

7.3 Inventaire automatique

La remontée d'inventaire a été validée à deux niveaux. D'une part, la fiche du poste LAPTOP-RECIONE5 a été créée automatiquement dans Assets -> Computers sans aucune saisie manuelle, avec l'ensemble des données hardware et software collectées par le GLPI Agent. D'autre part, la date de dernière mise à jour affichée sur la fiche correspond bien à la date de l'inventaire forcé, confirmant que le canal de communication entre l'agent Windows et le serveur fonctionne correctement. La liste des logiciels détectés (onglet Software de la fiche) recense plusieurs dizaines d'applications installées, ce qui illustre la profondeur de la collecte.

7.4 Ségrégation des profils utilisateurs

Les trois niveaux d'accès ont été vérifiés en se connectant successivement avec chaque compte. L'administrateur (`glpi`) dispose d'un accès complet à toutes les sections de l'application. John Doe (profil Technicien) voit la file de tickets, les actifs et les statistiques, mais sans accès aux paramètres système. Fred Bloggs (profil Self-Service) ne voit que le

portail simplifié, création de ticket, suivi de ses propres tickets, FAQ, sans possibilité d'accéder aux données des autres utilisateurs ni à la configuration. La ségrégation est conforme aux rôles définis.

7.5 Cycle de vie des tickets

Les trois tickets créés lors de la phase 5 ont parcouru l'intégralité du flux sans blocage : statut *Nouveau* à la création, En cours (*attribué*) à l'attribution au technicien, Résolu après documentation de la solution. Les transitions de statut se sont produites automatiquement aux bons moments (l'attribution via "Associate Myself" fait avancer le statut sans action supplémentaire). Aucun ticket n'est resté bloqué dans un état intermédiaire.

7.6 Statistiques

La page Assistance -> Statistics affiche bien le pic d'activité correspondant aux trois tickets créés lors des tests. Ce graphique constitue une preuve visuelle objective de l'activité réalisée sur la plateforme, il ne peut pas avoir été généré sans une utilisation réelle de l'application.

8. Bilan

8.1 Difficultés rencontrées

La mise en œuvre de ce projet a permis d'identifier plusieurs difficultés concrètes, toutes résolues au cours du déploiement. Ces obstacles sont documentés ci-dessous car ils constituent la partie la plus instructive du travail : c'est en les rencontrant et en les débuguant que la compréhension de l'architecture s'est construite.

Phase	Problème rencontré	Solution appliquée
Phase 3	Emplacement du menu Inventaire introuvable	L'inventaire se trouve sous Administration -> Inventaire dans GLPI 10, et non sous Configuration -> Générale comme l'indiquent certaines documentations plus anciennes.
Phase 3	L'installateur MSI n'a pas écrit l'URL serveur dans `agent.cfg`	Edition manuelle du fichier `C:\...\...\GLPI-Agent\etc\agent.cfg` : décommenter la ligne server = et renseigner `http://206.189.53.216/`. Redémarrage du service Windows requis.
Phase 3	Erreur "Inventory support is disabled server-side"	Ce message dans les logs de l'agent a permis d'identifier que l'inventaire n'avait pas été sauvegardé côté GLPI. Correction : sauvegarder les paramètres dans Administration -> Inventaire puis forcer un nouvel envoi depuis l'interface locale `localhost:62354`.
Phase 4	Catégories ITIL introuvables dans Configuration -> Listes déroulantes	Dans GLPI 10, les catégories de tickets se trouvent sous Assistance -> Catégories ITIL dans la page des listes déroulantes, et non en haut de la liste comme on pourrait s'y attendre.
Phase 4	Champ Statut vide sur les fiches matériels	Les statuts ne sont pas pré-remplis par défaut. Il faut créer manuellement les statuts souhaités sous Configuration -> Listes déroulantes -> Commun -> Statuts avant de pouvoir les affecter à un actif.
Phase 5	Bouton "Répondre" vs "Suivi" : comportement inattendu	Dans GLPI 10, la réponse publique s'appelle Répondre et non Suivi. La zone de saisie n'apparaît qu'après avoir cliqué sur le bouton principal Répondre (pas sur la flèche de son menu déroulant).
Phase 5	Avancement automatique du statut du ticket	L'affectation via "M'attribuer" fait passer automatiquement le ticket de Nouveau à En cours (attribué) sans action manuelle supplémentaire. Ce comportement n'est pas toujours documenté clairement.
Phase 5	Bouton "Ajouter une solution" dans le menu déroulant	Pour clôturer un ticket, il faut cliquer sur la flèche à côté du bouton Répondre pour accéder à Ajouter une solution. Ce passage en Résolu est automatique.

8.2 Ce que ce projet m’a appris

Ce projet a été l’occasion d’acquérir des compétences concrètes sur plusieurs plans :

- **Administration Linux (Ubuntu 22.04) :** navigation dans le système de fichiers, gestion des services (Apache, MySQL), modification de fichiers de configuration, gestion des droits (`chown`, `chmod`). Ces notions sont restées abstraites jusqu’à leur application réelle sur un serveur distant.
- **Déploiement d’une application web sur stack LAMP :** comprendre que GLPI est une application PHP servie par Apache, qui stocke ses données dans MySQL, a permis de donner du sens à chaque composant de la pile technique et de savoir où chercher en cas de problème.
- **Lecture de logs pour diagnostiquer des erreurs :** le message "Inventory support is disabled server-side" dans les logs de GLPI Agent a permis d’identifier la cause racine du problème, plutôt que de procéder par essais-erreurs. C’est une approche de débogage transférable à d’autres contextes.
- **Veille technologique appliquée :** la documentation fournie en cours référence FusionInventory, qui n’est plus maintenu pour les versions récentes de GLPI. La démarche de vérification de cette information (changelog GLPI 10, dépôt GitHub GLPI Agent) et le choix délibéré de l’architecture native constituent un exemple concret de veille professionnelle.
- **Compréhension d’un cycle de vie ITIL :** la mise en pratique d’un ticket de sa création par l’utilisateur final (Fred Bloggs) jusqu’à sa résolution par le technicien (John Doe),

avec suivi et solution documentée, dépasse le cadre théorique et ancre les concepts ITIL dans une réalité opérationnelle.

8.3 Perspectives et améliorations possibles

Le déploiement réalisé constitue une base fonctionnelle complète. Plusieurs évolutions seraient envisageables dans un contexte professionnel ou pour prolonger ce projet :

- **Base de connaissances :** GLPI intègre un module de FAQ / base de connaissances. La création d'articles sur les incidents les plus fréquents (réseau, matériel) permettrait de réduire le volume de tickets récurrents et d'outiller les utilisateurs en autonomie.
- **Inventaire multi-postes :** seul le poste LAPTOP-RECIONE5 a été intégré à l'inventaire. Dans un déploiement réel, GLPI Agent serait déployé sur l'ensemble du parc (par GPO ou script de déploiement), permettant une vision consolidée de tous les actifs de l'entreprise.
- **Notifications par e-mail :** GLPI peut être configuré pour envoyer des alertes automatiques (ouverture de ticket, prise en charge, résolution) via un serveur SMTP. Cette fonctionnalité améliore significativement la communication entre techniciens et utilisateurs.

8.4 Conclusion

Ce projet a permis de déployer une solution ITSM complète et fonctionnelle, accessible publiquement, avec inventaire automatisé et gestion de tickets opérationnelle. Au-delà de la mise en oeuvre technique, il a développé des réflexes de débogage, une capacité à lire et

à interpréter des logs, et une démarche de veille permettant de remettre en question des sources documentaires potentiellement obsolètes.

La décision d'utiliser l'inventaire natif de GLPI 10 plutôt que le plugin FusionInventory, référencé dans la documentation de cours, illustre concrètement la compétence «organiser son développement professionnel» : identifier une évolution technologique, vérifier sa pertinence, et l'appliquer de manière argumentée.

L'ensemble des phases réalisées, infrastructure, déploiement, inventaire, configuration, cycle de ticket, couvre les compétences E4 du référentiel BTS SIO et constitue une réalisation professionnelle défendable, documentée par des captures d'écran concrètes à chaque étape.

Annexes

Annexe 1 : Fichiers de configuration

Cette annexe présente les deux fichiers de configuration principaux du déploiement. Ils illustrent concrètement les choix techniques effectués : exposition de GLPI via Apache et communication entre l'agent Windows et le serveur GLPI.

1.1 VirtualHost Apache : `/etc/apache2/sites-available/glpi.conf`

Ce fichier configure Apache pour servir GLPI sur le port 80. Le DocumentRoot pointe vers le sous-dossier /public de GLPI 10 (exigence de la version 10, qui diffère de GLPI 9.x). Les règles RewriteRule permettent le routage interne de l'application.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName 206.189.53.216
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

1.2 Configuration GLPI Agent : `agent.cfg`

Ce fichier configure le GLPI Agent installé sur le poste Windows (`C:\...\...\GLPI-Agent\etc\agent.cfg`). La ligne server = a dû être renseignée manuellement : l'installateur MSI n'a pas écrit l'URL automatiquement lors de l'installation (voir section **8.1 Difficultés rencontrées**). Seules les lignes pertinentes sont reproduites ici, les options non modifiées étant laissées à leurs valeurs par défaut.

```
# GLPI agent configuration
```

```
# Target definition
server = http://206.189.53.216/

# Target scheduling
delaytime = 3600
lazy = 0

# Inventory options
scan-homedirs = 0
scan-profiles = 0
backend-collect-timeout = 180
force = 0
itemtype = Computer

# Web interface
no-httpd = 0
httpd-port = 62354

# Logging
logger = stderr
debug = 0
```

Le port `62354` correspond à l'interface web locale de l'agent, accessible à l'adresse `http://localhost:62354`, utilisée pour forcer un envoi d'inventaire manuellement.