Lucky Wheel 公開整合 API 文件

Version: 1.9
Last Updated: April 1, 2026

目錄

1. 概述
2. Customer Platform 上線準備
3. Base URL
4. 驗證方式
5. 共用回應格式
6. 錯誤碼
7. 公開 API 端點
    - 啟動遊戲
8. Deposit Eligibility 判定流程
9. 啟動流程
10. 資料型別

概述

本文件說明 Lucky Wheel 遊戲面向 Customer Platform 的公開 API 整合文件。

此公開整合目前支援：

- 為玩家啟動 Lucky Wheel
- 回傳 Lucky Wheel 遊戲網址

遊戲中的 deposit eligibility 會在啟動後以 server-to-server 方式判定。Merchant API 會代表 Lucky Wheel Platform 呼叫 Customer Platform 的 SOAP/WCF 服務；玩家瀏覽器不會直接呼叫該 SOAP 服務。

所有公開整合端點皆使用 **HTTP POST**，並以 **JSON** 作為資料交換格式。

Customer Platform 上線準備

Customer Platform 需提供的資訊

- 公開整合請求來源 IP allowlist
- 目標在地化 rollout 需求
- merchant 商戶營運聯絡窗口
- production 與 sandbox 呼叫環境資訊
- production 與 sandbox 的 `iBetService.svc` SOAP endpoint URL（供 deposit eligibility 檢查）
- `CompAccesskey`、`SiteID`，以及 Merchant API 對 Customer Platform 進行 server-to-server deposit eligibility 呼叫時所需的 egress IP allow-list 設定

Lucky Wheel Provider 會提供的資訊

- 共用的 `X-Integration-Guid` 憑證
- production 與 sandbox Merchant API base URL
- 允許的請求 `timestamp` 容忍時間
- Merchant API 對 Customer Platform SOAP allow-list 所需的 egress IP 資訊

Network Allowlist 說明

整合時有兩種不同的網路資訊需要分清楚：

- Customer Platform 呼叫 Merchant API launch 時使用的 inbound endpoint：
  - 測試環境範例：`http://34.81.237.79:4003/merchant-api/integration/launch`
- Merchant API 對 Customer Platform SOAP/WCF 發出 server-to-server 請求時使用的 outbound egress IP：
  - 測試環境範例：`34.81.237.79`

重要：

- Customer Platform 呼叫 Merchant API launch 時，請使用完整的 host 與 port
- Customer Platform 只需要 allow-list Merchant API 的來源 IP，供 server-to-server deposit eligibility 請求使用

Base URL

Environment	Base URL
Current UAT	`http://34.81.237.79:4003/merchant-api`

所有公開整合端點皆以 `/integration/` 為前綴。

驗證方式

每一個公開 Lucky Wheel API 請求都必須包含：

1. header `X-Integration-Guid`
2. body 欄位 `timestamp`
3. 已加入 merchant allowlist 的呼叫端 IP

`X-Integration-Guid` 是上線時配發的共用 Customer Platform 憑證。`timestamp` 僅用於 freshness validation。

Timestamp 規則

- `timestamp` 使用 Unix time 秒數
- 請求應在建立後立即送出
- 未來時間的 timestamp 會被拒絕
- 超出允許時間窗的請求會回傳錯誤 `1002`

若上線時未另行約定，請以 **300 秒** 作為容忍目標。

共用回應格式

所有公開 Lucky Wheel API 回應皆使用下列結構：

```
{
  "success": true,
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "",
  "data": {}
}
```

Field	Type	Description
`success`	boolean	成功時為 `true`，失敗時為 `false`
`errorCode`	integer	成功時為 `0`，否則為業務錯誤碼
`errorMessage`	string	成功時為空字串，失敗時為錯誤訊息
`data`	object/null	成功時的回應資料，失敗時為 `null`

公開整合端點在成功與業務錯誤情境下都會回傳 HTTP `200`。請務必檢查`success` 與 `errorCode`。

錯誤碼

Code	Name	Description
`0`	SUCCESS	請求成功完成
`1001`	INVALID_INTEGRATION_GUID	Integration GUID 缺失或無效
`1002`	TIMESTAMP_EXPIRED	Timestamp 無效或超出允許時間窗
`1004`	MERCHANT_INACTIVE	Merchant 已停用
`1005`	IP_NOT_ALLOWED	呼叫端 IP 不在 allowlist 中
`4000`	INVALID_REQUEST	必填請求欄位缺失或格式無效
`7001`	PLATFORM_LAUNCH_FAILED	Lucky Wheel 平台啟動失敗
`9999`	INTERNAL_ERROR	內部伺服器錯誤

公開 API 端點

1. 啟動遊戲

為玩家啟動 Lucky Wheel，並回傳遊戲網址。

Endpoint: `POST /integration/launch`

Request

必要 header：

Header	Required	Description
`X-Integration-Guid`	Yes	上線時配發的共用 GUID 憑證

Parameter	Type	Required	Description
`playerId`	string	Yes	Customer Platform 的玩家識別碼
`initialEligibility`	object	Yes	僅供啟動階段 UX 使用的 Customer Platform bootstrap eligibility snapshot
`timestamp`	integer	Yes	用於 freshness validation 的 Unix timestamp 秒數

Lucky Wheel 也不需要 Customer Platform 額外提供玩家顯示名稱。此整合流程會直接以 `playerId` 作為玩家標示。

驗證說明

`initialEligibility` 不屬於驗證的一部分。它只是 Customer Platform 提供的 bootstrap 資料。

Header 範例

```
X-Integration-Guid: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
```

Request 範例

```
{
  "playerId": "merchant-player-789",
  "initialEligibility": {
    "depositQualified": true
  },
  "timestamp": 1761216000
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "",
  "data": {
```

```
    "url": "https://merchant-api.luckywheel.example.com/?playerId=merchant-player-789&sessionId=lw_sess_8f6c4d8f",
    "sessionId": "lw_sess_8f6c4d8f",
    "expiresAt": "2026-03-23T10:15:00.000Z"
  }
}
```

Field	Type	Description
`url`	string	Lucky Wheel 啟動網址。請將它視為 opaque value，直接開啟，不要自行解析或改寫 query parameters。
`sessionId`	string	產生出的 Lucky Wheel session ID
`expiresAt`	string	啟動 session 的 ISO 8601 到期時間

Eligibility 行為

Lucky Wheel 在啟動時接受 Customer Platform 提供的 `initialEligibility`，但它只作為 bootstrap 資料使用。

- `initialEligibility` 不是遊戲資格的最終依據，也不是由 Lucky Wheel 產生
- Lucky Wheel frontend 在遊戲開啟後，會再向 Lucky Wheel Platform 載入 eligibility
- Lucky Wheel Platform 會依自己的遊戲狀態與玩家已使用 spins 計算每日 spin eligibility
- Lucky Wheel Platform 也會呼叫 Merchant API，而 Merchant API 會再透過 Customer Platform SOAP/WCF 的 `LuckyWheel_Deposit_isEligible` 取得 deposit eligibility
- Merchant API 目前會使用已設定的 `SiteID`、`CompAccesskey`，以及 Lucky Wheel 活動日日期去呼叫 Customer Platform
- 目前 live WSDL 只會回傳 eligibility 判定，尚未提供 deposit URL，因此 Merchant API 會使用已設定的 Customer Platform deposit page URL
- 如果 Customer Platform 判定玩家尚未滿足 deposit rule， Lucky Wheel 會回傳 `GO_TO_DEPOSIT` 狀態以及 Customer Platform 的 deposit URL
- Lucky Wheel 在實際處理 spin 前，會再次檢查每日 spin 使用量與最新 deposit eligibility

---

Deposit Eligibility 判定流程

Lucky Wheel 在遊戲進行期間，會用 server-to-server 方式做 deposit eligibility 檢查。

判定方式

1. Customer Platform 透過 `POST /integration/launch` 啟動遊戲。
2. Lucky Wheel frontend 在啟動後向 Lucky Wheel Platform 載入最新玩家狀態。
3. Lucky Wheel Platform 呼叫 Merchant API，查詢目前玩家與活動的 deposit eligibility。
4. Merchant API 再呼叫 Customer Platform SOAP/WCF 服務 `LuckyWheel_Deposit_isEligible`。
5. Customer Platform 回傳 deposit rule 判定結果。
6. Merchant API 將結果標準化後回傳給 Lucky Wheel Platform。
7. Lucky Wheel Platform 再將該 deposit 判定與自己的活動規則、每日 spin 檢查一起合併判定，最後決定是否允許 spin。

Allow-listing 說明

Customer Platform 若要針對 SOAP/WCF 做 allow-list，應使用 Merchant API 伺服器的 outbound source IP，而不是 Merchant API 對外監聽的 public port。

目前 GCP 測試環境範例：

- Customer Platform launch endpoint：
  - `http://34.81.237.79:4003/merchant-api/integration/launch`
- Merchant API 對外呼叫 Customer Platform SOAP/WCF 時的來源 IP：
  - `34.81.237.79`

重要說明

- 這段 Customer Platform 呼叫是純 server-to-server
- 玩家瀏覽器不會直接呼叫 Customer Platform SOAP/WCF API
- 啟動時的 `initialEligibility` 只是 bootstrap 資料，不是 Lucky Wheel 遊戲判定的最終依據
- Lucky Wheel 在實際處理 spin request 前，會再次重新檢查 deposit eligibility

---

啟動流程

公開整合流程如下圖所示。

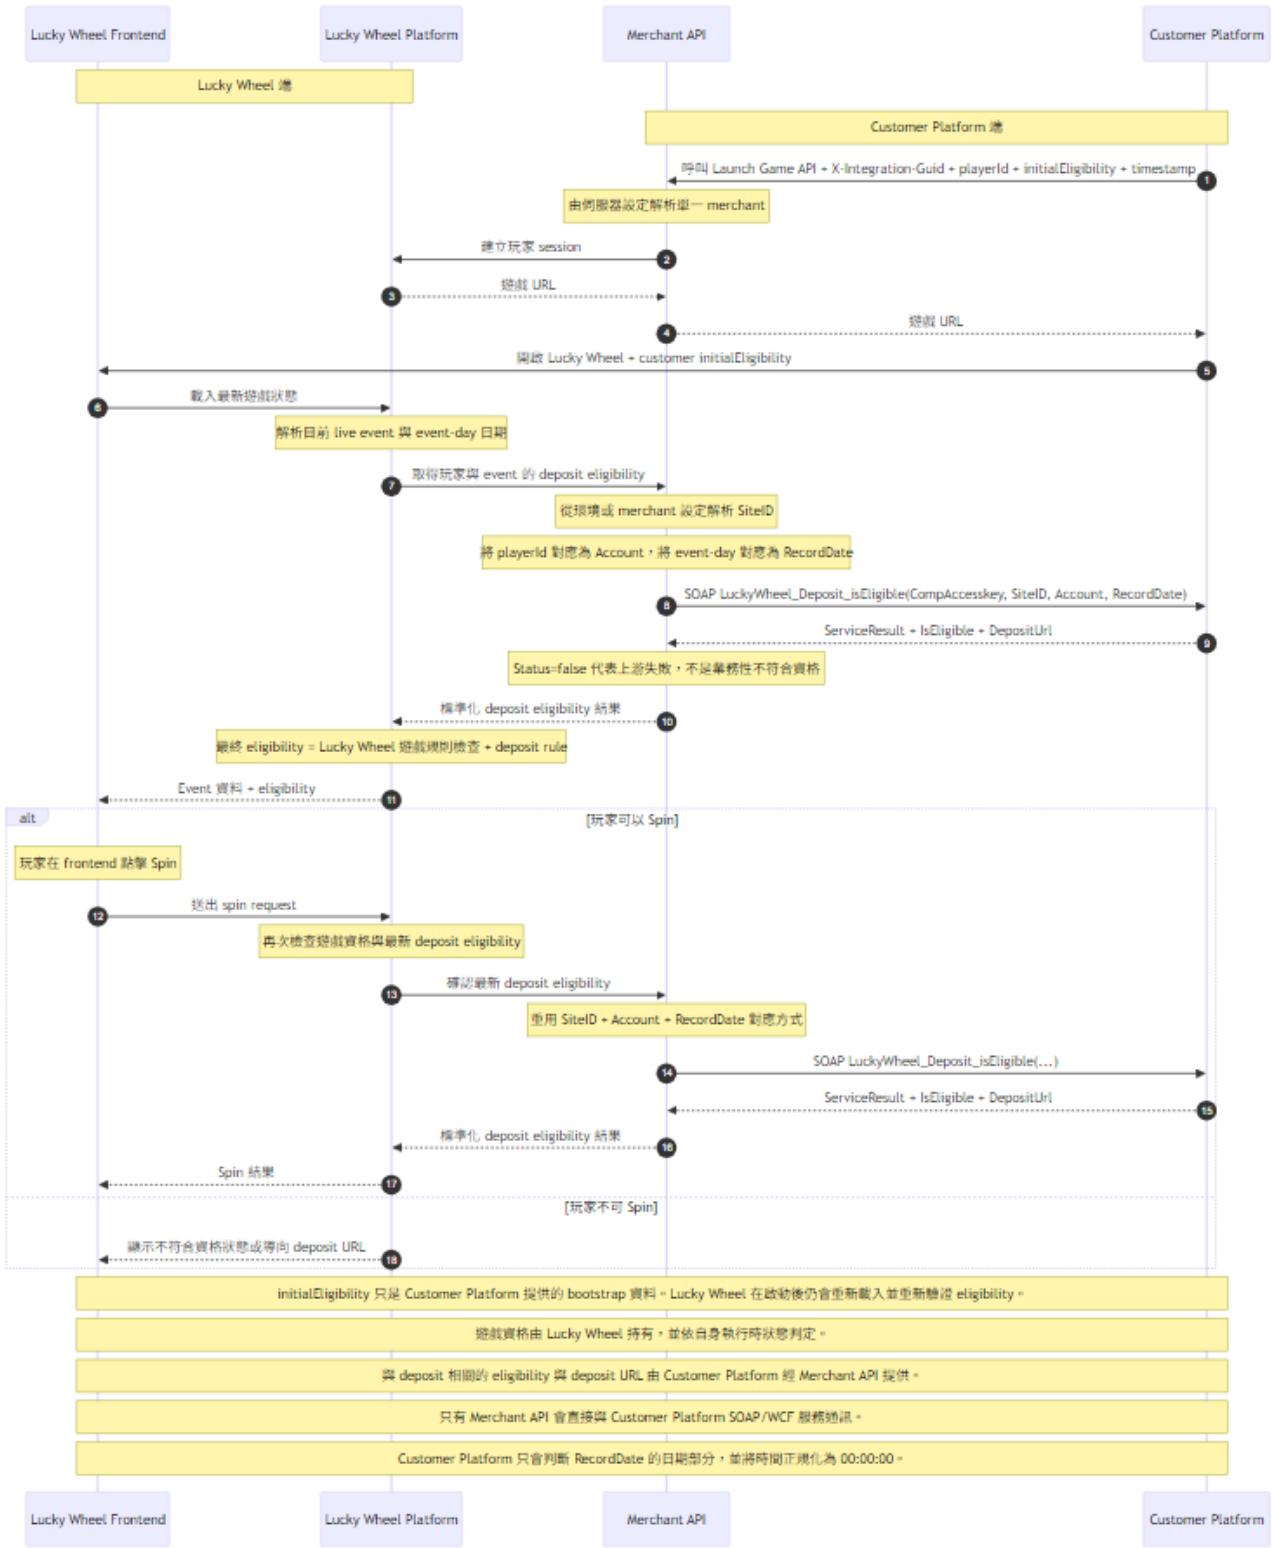

公開流程摘要

1. Customer Platform 以 `playerId`、`initialEligibility`、`timestamp` 與必要的 `X-Integration-Guid` header 呼叫 `POST /integration/launch`
2. Merchant API 建立 Lucky Wheel session
3. Merchant API 回傳 Lucky Wheel 遊戲網址
4. Customer Platform 開啟 Lucky Wheel frontend，並可將自己的 `initialEligibility` 當作啟動時的 bootstrap 資料使用
5. Lucky Wheel frontend 向 Lucky Wheel Platform 載入最新遊戲狀態

6. Lucky Wheel Platform 在允許 spin 前，會將自己的遊戲規則檢查與來自 Merchant API 的 Customer Platform deposit eligibility 一起判定
7. Merchant API 會透過 Customer Platform SOAP/WCF 服務來取得該 deposit eligibility，而不是直接信任啟動時的 `initialEligibility`

資料型別

Initial Eligibility Bootstrap

Customer Platform 在啟動時送出的 `initialEligibility` 是一個 bootstrap 物件。目前建議結構如下：

Field	Type	Description
`depositQualified`	boolean	Customer Platform 在啟動當下最新的 deposit-rule 判定結果

不需要額外的 bootstrap 欄位。`initialEligibility` 不屬於啟動驗證的一部分，也不是 Lucky Wheel 遊戲判定的最終依據。