
## Cronometro Aplicaciones móviles con App Inventor

Miguel Eduardo Cuenca Chamba

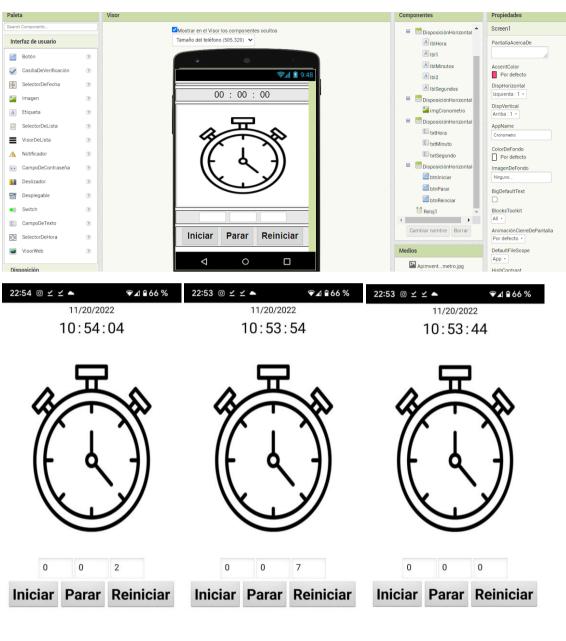

```
inicializar global cronometro como falso
        cuando Screen1 - Inicializar
        ejecutar poner (blFecha v . Texto v como ( llamar Reloj1 v .FormatoDeFechaYHora
                                                                            instante | | llamar | Reloj1 - Ahora
                                                                            pattern ( " MM/dd/yyyy "
                poner (IbiHora . Texto . como ( Ilamar Reloj1 . FormatoDeFechaYHora
                                                                           instante | llamar Reloj1 - Ahora
Ø 0
∇
visos
                                                                                    " hh "
                poner | IblMinutos | Texto | como | Ilamar | Reloj1 | FormatoDeFechaYHora
                                                                             pattern ( " mm "
                poner (blMinutos v ). Texto v como ( llamar Reloj1 v .FormatoDeFechaYHora
                                                                            instante ( llamar Reloj1 v .Ahora
                                                                                   - mm -
                poner (biSegundos * ). Texto * como ( llamar Reloj1 * ).FormatoDeFechaYHora
                                                                             instante ( llamar Reloj1 v Ahora pattern ( ss *
               🧿 si
                         tomar global cronometro v = v cierto v
                entonces poner txtSegundo • . Texto • como ( 0 txtSegundo • . Texto • + 11
                                    módulo de 🔻 🕻 txtSegundo 🔻 . Texto 🔻 🗦 60 📑 🔻 0
                         entonces poner txtSegundo v . Texto v como 0
                                  poner [txtMinuto •]. Texto •] como [ © [txtMinuto •]. Texto •] + [1]
                                           módulo de v (txtMinuto v . Texto v ÷ (60) = v 0
                                  entonces poner txtMinuto . Texto como 0
                                           poner (txtHora *). Texto * como ( txtHora * . Texto * + 1
```