

Relatório Dinâmico de Teste de Performance com Locust

1. Introdução

Este relatório foi gerado automaticamente após a execução dos testes com Locust. O sistema utilizado foi a API Restful-Booker, simulando acessos de usuários em diferentes níveis de carga.

2. Planejamento dos testes


Foram definidos cenários comuns em uma API de reservas, como consultar reservas, filtrar por data, abrir detalhes, autenticar e criar uma nova reserva. As tarefas possuem pesos diferentes para simular um uso mais próximo do real.



Cenário	Método	Endpoint	Peso
Verificar API online	GET	/ping	1
Listar reservas	GET	/booking	5
Filtrar por data	GET	/booking?checkin=...&checkout=...	3
Consultar detalhe	GET	/booking/{id}	4
Criar autenticação	POST	/auth	2
Criar nova reserva	POST	/booking	1

3. Resultados obtidos

Teste	Req.	Falhas	Média	p90	p95	Req/s
20 usuários	468	0	265.92 ms	470.00 ms	510.00 ms	7.93
75 usuários	1706	0	279.17 ms	480.00 ms	610.00 ms	28.89
150 usuários	3401	0	287.00 ms	500.00 ms	620.00 ms	57.60

4. Gráficos

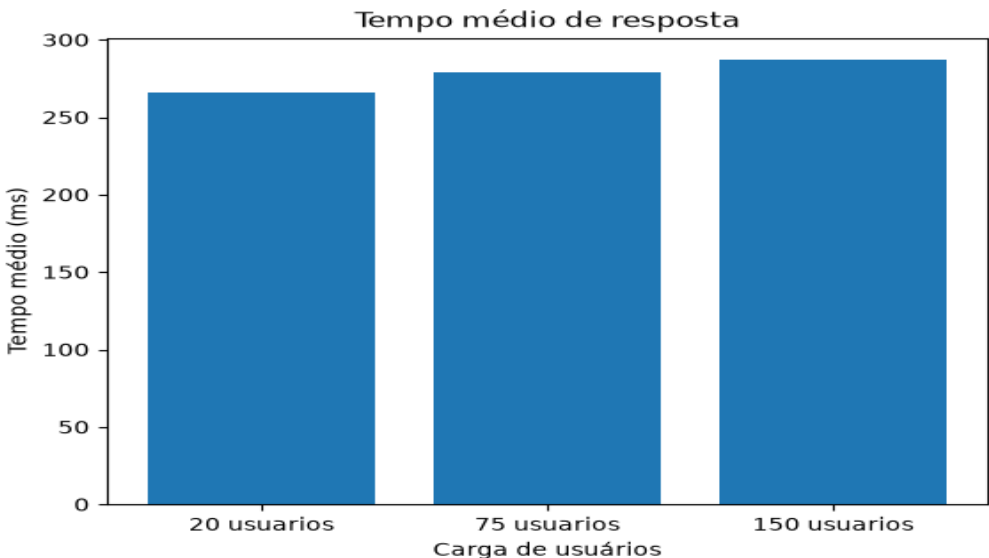

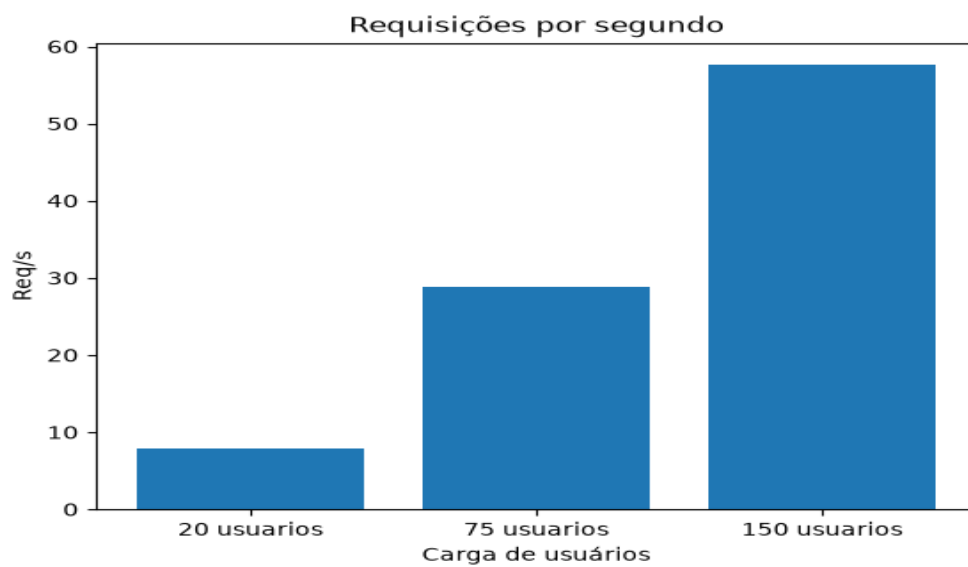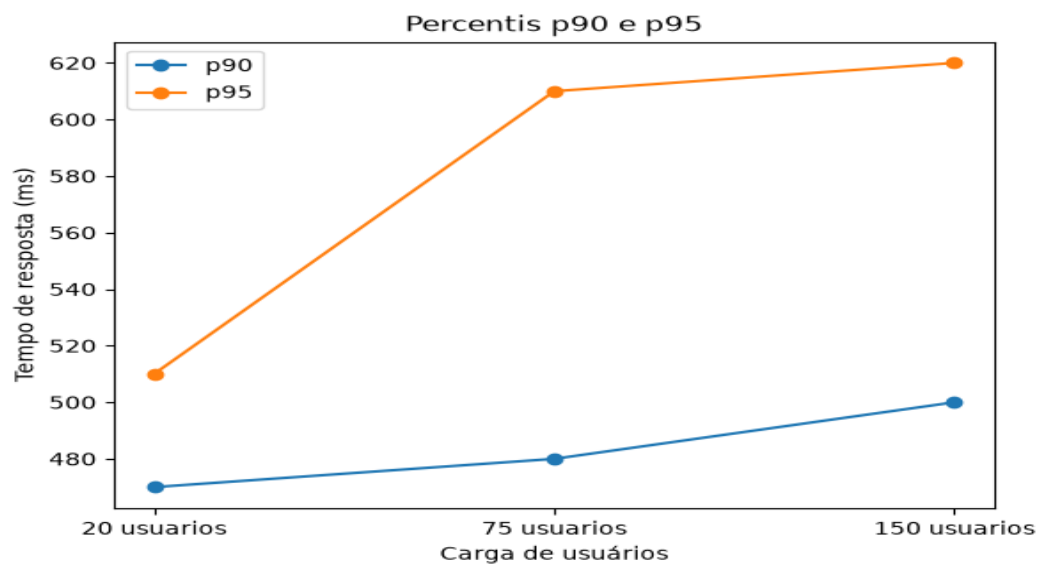

5. Análise automática

O maior tempo médio de resposta ocorreu no teste com 150 usuários, com 287.00 ms.

O maior throughput ocorreu no teste com 150 usuários, com 57.60 requisições por segundo.

Somando todas as execuções, o total de falhas registradas foi 0.

Como os dados vêm diretamente dos arquivos CSV, o relatório pode ser atualizado executando novamente o arquivo executar_tudo.py.