



## § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
  - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
  - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
  - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
  - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
  - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**3月19日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）



## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台  
Hello, world!  
D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0。  
按任意键关闭此窗口. . .
```


例：有效贴图

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台  
Hello, world!
```



## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可

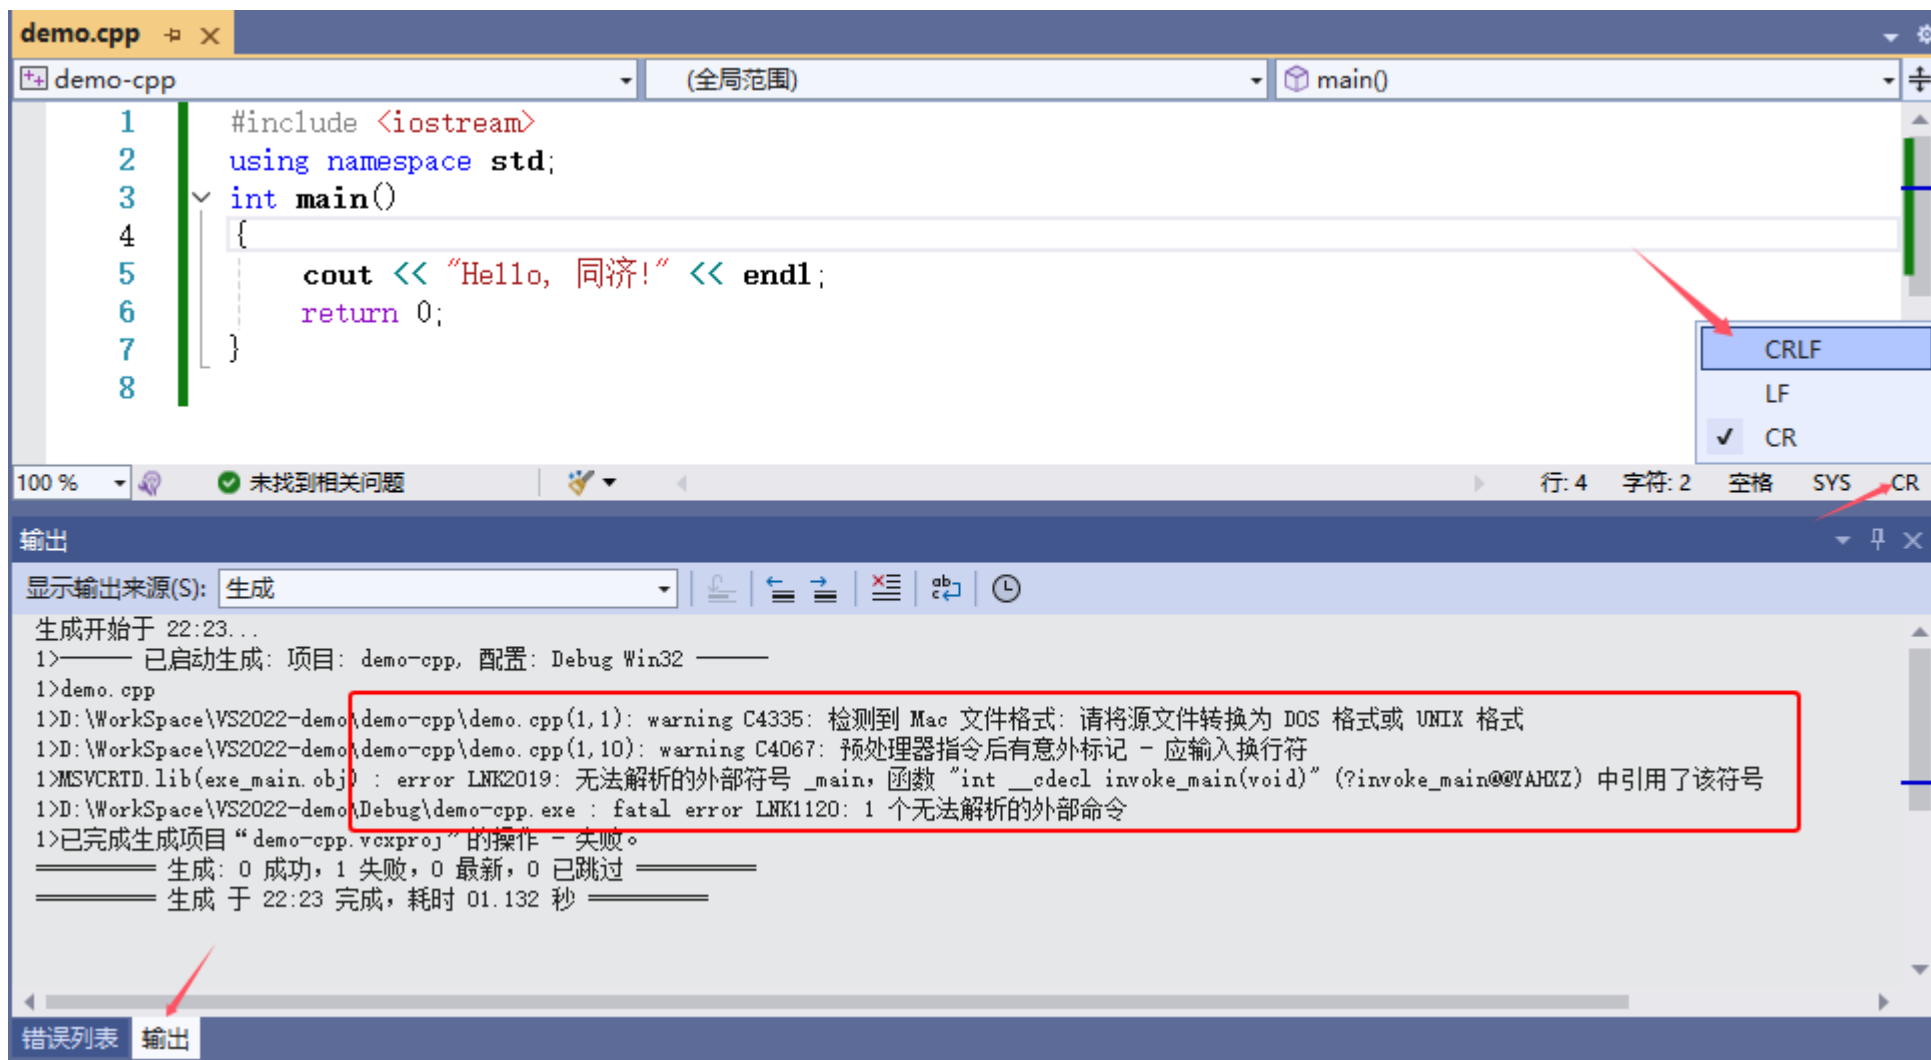

## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制



特别提示:

- 1、做题过程中, 先按要求输入, 如果想替换数据, 也要先做完指定输入
- 2、如果替换数据后出现某些问题, 先记录下来, 不要问, 等全部完成后, 还想不通再问 (也许你的问题在后面的题目中有答案)
- 3、不要偷懒、不要自以为是的脑补结论!!!
- 4、先得到题目要求的小结论, 再综合考虑上下题目间关系, 得到综合结论
- 5、这些结论, 是让你记住的, 不是让你完成作业后就忘掉了
- 6、换位思考(从老师角度出发), 这些题的目的是希望掌握什么学习方法?





## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

本次作业特别要求:

1、建立解决方案-项目-源程序文件时, **一定要.c后缀**, 不要.cpp后缀!!!

**提醒:** .c和.cpp的报错表现不同, 按.cpp做会**影响分数**

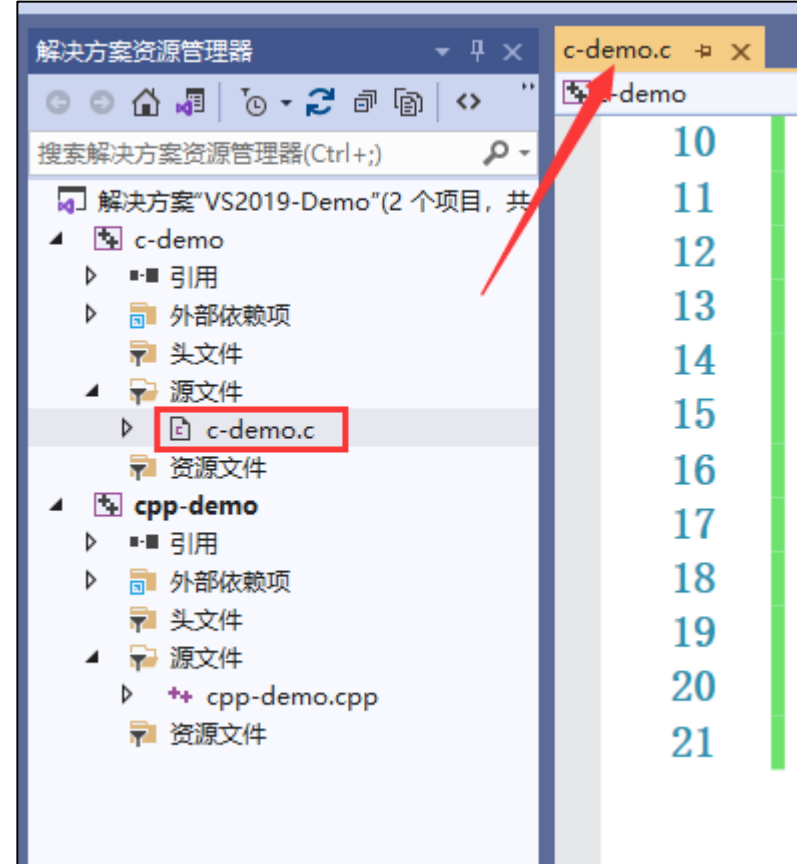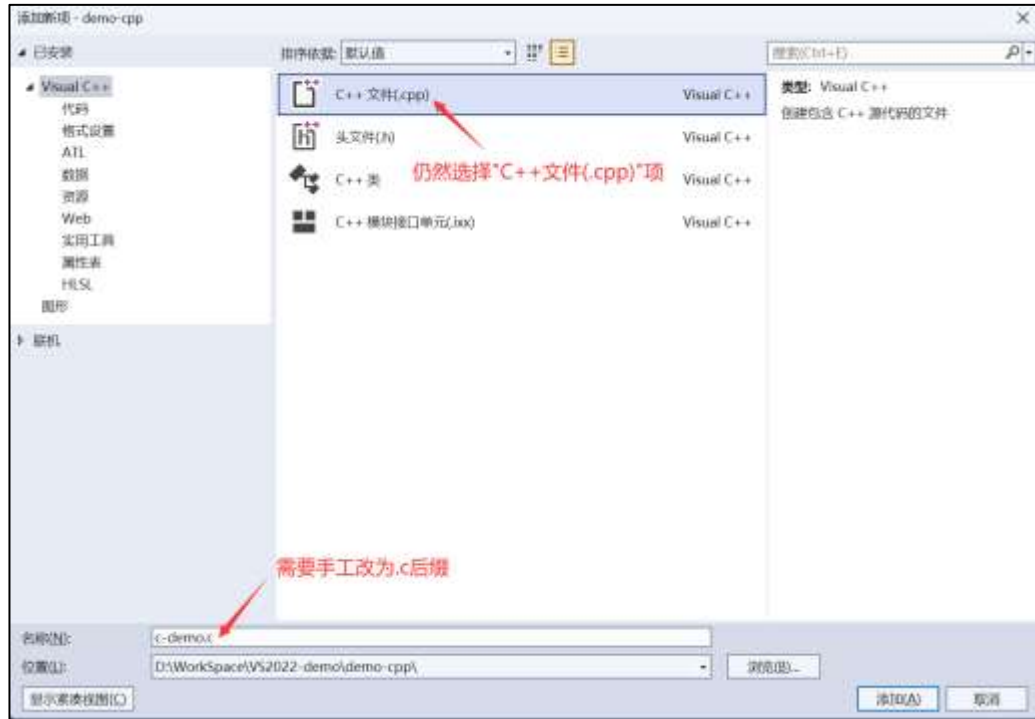

2、如果是warning+有结果, 则warning+运行结果两者的截图都要!!!




## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

★ 关于VS2022在C/C++中使用scanf时，报warning的统一处理方法(更多内容，参考编号为030105的附件文档及视频)

```
demo.cpp - demo-CPP
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      int k;
6      scanf("%d", &k);
7      printf("%d\n", k);
8      return 0;
9  }
```

```
demo.cpp - demo-CPP
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4  int main()
5  {
6      int k;
7      scanf("%d", &k);
8      printf("%d\n", k);
9      return 0;
10 }
```

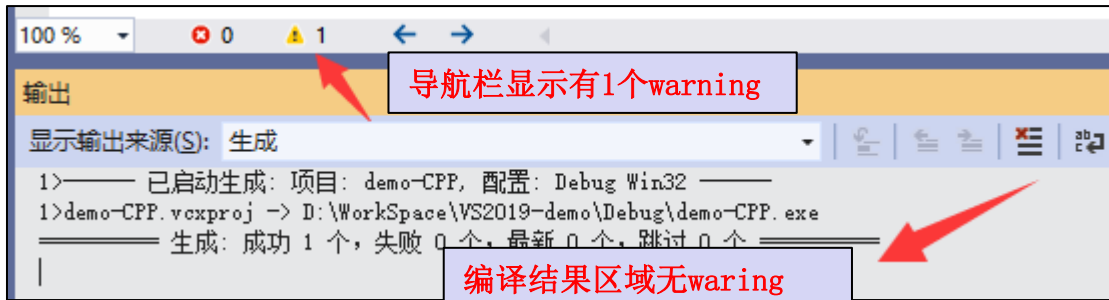

1、如上图两个程序，按 CTRL+F5 可以正确运行，编译结果显示区域未出现warning，但导航栏提示有一个warning

2、点开导航栏后出现一个warning信息

3、这属于VS智能提示（IntelliSense）的警告，这种级别的警告暂时忽略，不需要消除，也不计入会扣分的warning的计数项





# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 1. 格式化输出函数printf的基本理解

形式：printf(格式控制表列, 输出表列);

格式控制表列的内容：

格式说明：以%开始+格式字符, 表示按格式输出

普通字符(含转义符)：原样输出

输出表列：

要输出的数据（常量、变量、表达式、函数）

常用的格式符种类：

printf所用的格式字符的种类：

d, i	带符号的十进制形式整数(正数不带+)
o	八进制无符号形式输出整数(不带前导0)
x, X	十六进制无符号形式输出整数(不带前导0x)
u	十进制无符号形式输出整数
c	以字符形式输出(一个字符)
s	输出字符串
f	以小数形式输出浮点数
e, E	以指数形式输出浮点数
g, G	从f, e中选择宽度较短的形式输出浮点数

printf所用的附加格式字符的种类：

字母l	表示长整型整数, 用于d, o, x, u前
字母h	表示短整型整数, 用于d, o, x, u前
正整数m	表示输出数据的宽度
正整数.n	对浮点数, 表示n位小数 对字符串, 表示前n个字符
-	输出左对齐

本页不用作答





## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

### 1. 格式化输出函数printf的基本理解

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a=10, b=5;
    printf("a=%d, b=%d\n", a, b);

    printf("Hello, Welcome!\n");
    printf("Hello, Welcome\x21\n");
    return 0;
}
```

运行结果:

\x21是哪个ASCII字符的16进制转义表示?

答: 感叹号。

转义符在格式控制表列中的输出形式是: \_\_\_\_字符\_\_\_\_(字符/整数/转义符)

//写出与左侧程序输出完全一致的，用C++方式的cout实现的代码  
//贴源码或截图均可

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a = 10, b = 5;
    cout << "a=" << a << ', ' << "b=" << b << endl;
    cout << "Hello, Welcome!" << endl;
    cout << "Hello, Welcome\x21" << endl;
}
```

```
return 0;
}
```





# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 1. 格式化输出函数printf的基本理解

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a=10, b=5;     printf("a=%d\n", a, b);      printf("Hello, Welcome!\n");     return 0; }</pre>	<pre>#include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a=10, b=5;     printf("a=%d %d %d\n", a, b);      printf("Hello, Welcome!\n");     return 0; }</pre>
<p>运行结果:</p> <p>warning C4474: printf: 格式字符串中传递的参数太多</p> <p>结论: 如果%d(格式符的数量) 小于 后面输出表列的数量, 则__只输出第一个值, 并且触发warning__</p>	<p>运行结果:</p> <p>warning C4473: "printf": 没有为格式字符串传递足够的参数</p> <p>结论: 如果%d(格式符的数量) 大于 后面输出表列的数量, 则_输出一个不可信的值, 并且触发warning__</p>



## § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

### 1. 格式化输出函数printf的基本理解

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a=10, b=5;
    int ret1, ret2, ret3, ret4, ret5;

    ret1 = printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
    ret2 = printf("a=%d b=%d\n", a, b); //跟上面比，少一个逗号

    ret3 = printf("a=%d\n", a*1000);

    ret4 = printf("Hello\n");
    ret5 = printf("Hello"); //跟上面比，少一个\n
    printf("\n");

    printf("%d %d %d %d %d\n", ret1, ret2, ret3, ret4, ret5);

    return 0;
}
```

运行结果:

```
Microsoft Visual Studio 调 ×
a=10, b=5
a=10 b=5
a=10000
Hello
Hello
10 9 8 6 5
```

对运行结果进行分析后，你认为printf的返回值的含义是：成功输出的字符数



## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

### 1. 格式化输出函数printf的基本理解

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    short a = -2;
    printf("a=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", a, a, a, a, a, a);
    printf("a=%i %d %u %o %x %X\n", a, a, a, a, a, a);
    printf("a=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", a, a, a, a, a, a);

    unsigned short b = 40000;
    printf("b=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", b, b, b, b, b, b);
    printf("b=%i %d %u %o %x %X\n", b, b, b, b, b, b);
    printf("b=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", b, b, b, b, b, b);

    int c = 70000;
    printf("c=%hi %hd %hu %ho %hx %hX\n", c, c, c, c, c, c);
    printf("c=%i %d %u %o %x %X\n", c, c, c, c, c, c);
    printf("c=%li %ld %lu %lo %lx %lX\n", c, c, c, c, c, c);

    return 0;
}
```

运行结果:

```
Microsoft Visual Studio 16.0.3
a=-2 -2 65534 177776 fffe FFFE
a=-2 -2 4294967294 3777777776 ffffffff FFFFFFFF
a=-2 -2 4294967294 3777777776 ffffffff FFFFFFFF
b=-25536 -25536 40000 116100 9c40 9C40
b=40000 40000 40000 116100 9c40 9C40
b=40000 40000 40000 116100 9c40 9C40
c=4464 4464 4464 10560 1170 1170
c=70000 70000 70000 210560 11170 11170
c=70000 70000 70000 210560 11170 11170
```

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

附加控制符l的作用：

将输出数据类型转换为long

附加控制符h的作用：

将输出数据类型转换为short

★ 在C方式中，如果要输出的数据类型与格式控制符的类型不一致，则以\_\_\_\_格式控制符\_\_\_\_(数据类型/格式控制符)为准

提醒：先看清楚，是字母l还是数字1



## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

### 1. 格式化输出函数printf的基本理解

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()  
{
```


```
    int a = 70000;  
    printf("a=%ld*\n", a);  
    printf("a=%10ld*\n", a);  
    printf("a=%-10ld*\n\n", a);
```

```
    printf("a=%d*\n", a);  
    printf("a=%10d*\n", a);  
    printf("a=%10d*\n", -a);  
    printf("a=%-10d*\n\n", a);  
    printf("a=%-10d*\n", -a);
```

```
    printf("a=%hd*\n", a);  
    printf("a=%10hd*\n", a);  
    printf("a=%-10hd*\n\n", a);
```

```
    return 0;
```

```
} //注：最后加*的目的，是为了看清是否有隐含空格
```

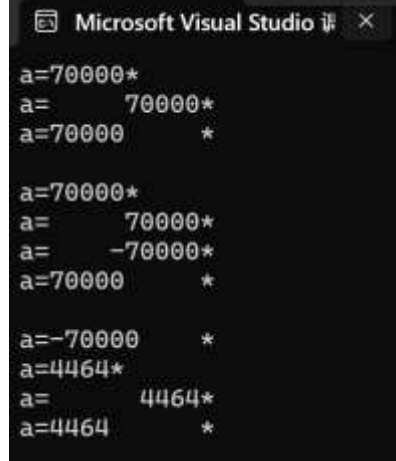

```
a=70000*  
a= 70000*  
a=70000 *  
  
a=70000*  
a= 70000*  
a= -70000*  
a=70000 *  
  
a=-70000 *  
a=4464*  
a= 4464*  
a=4464 *
```

运行结果：

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

%ld : 以\_\_signed long, 十进制\_\_类型的数据类型输出

%10ld : 以\_\_signed long, 十进制\_\_类型输出，总宽度\_\_10个字符\_\_, \_右\_对齐

%-10ld: 以\_\_signed long, 十进制\_\_类型输出，总宽度\_\_10个字符\_\_, \_左\_对齐

%d : 以\_\_signed int\_\_类型的数据类型输出

%10d : 以\_\_signed int\_\_类型输出，总宽度\_\_10个字符\_\_, \_右\_对齐

%-10d: 以\_\_signed int\_\_类型输出，总宽度\_\_10个字符\_\_, \_左\_对齐

%hd : 以\_\_signed short\_\_类型的数据类型输出

%10hd : 以\_\_signed short\_\_类型输出，总宽度\_\_10个字符\_\_, \_右\_对齐

%-10hd: 以\_\_signed short\_\_类型输出，总宽度\_\_10个字符\_\_, \_左\_对齐

如果输出负数且指定宽度，负号\_\_占\_\_(占/不占)总宽度



## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

### 1. 格式化输出函数printf的基本理解

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)


```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float f = 123.456f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    f = 0.123456789f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    f = 123456789.0f;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%E\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%G\n\n", f);

    return 0;
}
```

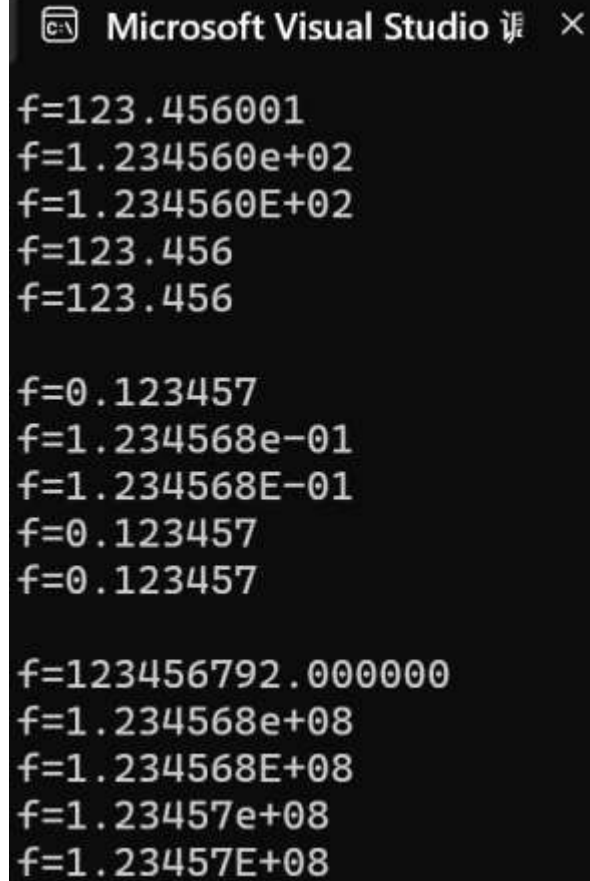

```
f=123.456001
f=1.234560e+02
f=1.234560E+02
f=123.456
f=123.456
f=0.123457
f=1.234568e-01
f=1.234568E-01
f=0.123457
f=0.123457
f=123456792.000000
f=1.234568e+08
f=1.234568E+08
f=1.23457e+08
f=1.23457E+08
```

运行结果:

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释:

%f: 将浮点数以十进制的\_\_float\_\_形式输出

%e: 将浮点数以十进制的\_\_科学计数法, e小写\_\_形式输出

%E: 将浮点数以十进制的\_\_科学计数法, e大写\_\_形式输出,

%e和%E的区别是\_\_\_\_e小写/大写\_\_\_\_

%g/%G: 输出形式为 从f, e中选择宽度较短的形式输出浮点数 (即会根据数值的大小自动选择固定小数点格式或科学计数法格式)

★ 仔细观察并叙述清楚, 如果觉得左例还不足以理解, 可以自己再构造测试数据

%g/%G: 输出形式的差别为\_\_%G在科学计数法中会用大写的E, %g用小写e\_\_





## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

### 1. 格式化输出函数printf的基本理解

G. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double f = 123.456;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);

    f = 0.123456789;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);

    f = 123456789.0;
    printf("f=%f\n", f);
    printf("f=%lf\n", f);
    printf("f=%e\n", f);
    printf("f=%le\n", f);
    printf("f=%g\n", f);
    printf("f=%lg\n\n", f);
    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio 课 ×
f=123.456000
f=123.456000
f=1.234560e+02
f=1.234560e+02
f=123.456
f=123.456
f=0.123457
f=0.123457
f=1.234568e-01
f=1.234568e-01
f=0.123457
f=0.123457
f=123456789.000000
f=123456789.000000
f=1.234568e+08
f=1.234568e+08
f=1.23457e+08
f=1.23457e+08
```

运行结果:

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释:

对于double数据:

1、格式符%f和%lf是否有区别?

答: 没有。

2、如何证明你给出的1的结论?

(提示: 三组数据的哪组能证明?)

答: 第二组, 两个格式符都是把f保留六位有效数字并且对末位四舍五入, 得出对数据的处理相同的结论。



# §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 1. 格式化输出函数printf的基本理解

H. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    double f = 123456.789;

    printf("f=%f*\n", f);
    printf("f=%.2f*\n", f);
    printf("f=%10.2f*\n", f);
    printf("f=%-10.2f*\n\n", f);

    printf("f=%e*\n", f);
    printf("f=%.2e*\n", f);
    printf("f=%10.2e*\n", f);
    printf("f=%-10.2e*\n\n", f);

    printf("f=%g*\n", f);
    printf("f=%.2g*\n", f);
    printf("f=%.3g*\n", f);
    printf("f=%10.2g*\n", -f);
    printf("f=%10.3g*\n", f);
    printf("f=%-10.2g*\n", -f);
    printf("f=%-10.3g*\n", f);

    return 0;
}
```

//注：最后加\*的目的，是为了看清是否有隐含空格

```
Microsoft Visual Studio 15.0
f=123456.789000*
f=123456.79*
f= 123456.79*
f=123456.79 *

f=1.234568e+05*
f=1.23e+05*
f= 1.23e+05*
f=1.23e+05 *

f=123457*
f=1.2e+05*
f=1.23e+05*
f= -1.2e+05*
f= 1.23e+05*
f=-1.2e+05 *
f=1.23e+05 *
```

运行结果：

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

%10.2f : 以\_\_浮点数\_\_类型输出，总宽度\_\_10个字符\_\_，  
小数点后\_\_2\_\_位，\_\_右\_\_对齐

%-10.2f: 以\_\_浮点数\_\_类型输出，总宽度\_\_10个字符\_\_，  
小数点后\_\_2\_\_位，\_\_左\_\_对齐

%10.2e : 以\_\_科学计数法形式的浮点数\_\_类型输出，总宽度\_\_10个字符\_\_，  
小数点后\_\_2\_\_位，\_\_右\_\_对齐

%-10.2e: 以科学计数法形式的浮点数\_\_类型输出，总宽度\_\_10个字符\_\_，  
小数点后\_\_2\_\_位，\_\_左\_\_对齐

对%f和%e而言，指定的总宽度\_\_包含\_\_(包含/不包含)小数点

对%g而言，%m.n中n代表的位数是指\_\_\_\_有效数字位数\_\_\_\_

如果输出负数且指定宽度，负号\_\_占\_\_(占/不占)总宽度





## § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

### 1. 格式化输出函数printf的基本理解

I. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float f = 123456789.123;

    printf("f=%f*\n", f);
    printf("f=%10.2f*\n", f);
    printf("f=%-10.2f*\n", f);
    printf("f=%.2f*\n\n", f);


    double d = 12345678901234567.6789;

    printf("d=%f*\n", d);
    printf("d=%10.2f*\n", d);
    printf("d=%-10.2f*\n", d);
    printf("d=%.2f*\n\n", d);

    return 0;
}
```

**//注：最后加\*的目的，是为了看清是否有隐含空格**

运行结果：

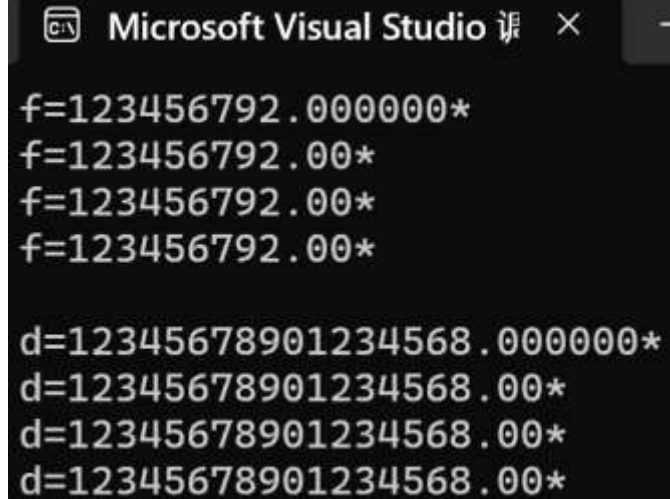

```
Microsoft Visual Studio 调 ×
f=123456792.000000*
f=123456792.00*
f=123456792.00*
f=123456792.00*

d=12345678901234568.000000*
d=12345678901234568.00*
d=12345678901234568.00*
d=12345678901234568.00*
```

给出下面两个概念的结论：

- 1、在数据的有效位数超过精度时，则输出：  
有效位数以后不可信的数
- 2、如果指定的总宽度小于有效位数的宽度，则输出：  
忽略指定宽度，以实际宽度输出的数



## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

### 1. 格式化输出函数printf的基本理解

J. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

#define str "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

int main()
{
    printf("str=%s*\n", str);
    printf("str=%30s*\n", str);
    printf("str=%-30s*\n", str);
    printf("str=%5s*\n", str);
    printf("str=%-5s*\n", str);
    printf("str=%.5s*\n", str);
    printf("str=%-.5s*\n", str);
    printf("str=%10.5s*\n", str);
    printf("str=%-10.5s*\n", str);

    return 0;
}
```

**//注：最后加\*的目的，是为了看清是否有隐含空格**

运行结果：

参考printf的格式控制符和附加格式控制符，给出解释：

%s : 输出\_\_\_字符串\_\_\_类型的数据

%30s : 输出\_\_\_字符串\_\_\_类型的数据，总宽度\_\_30个字符\_\_\_，\_\_\_右\_\_\_对齐

%-30s: 输出\_\_\_字符串\_\_\_类型的数据，总宽度\_\_30个字符\_\_\_，\_\_\_左\_\_\_对齐

如果指定的总宽度小于字符串的长度，则：按实际宽度输出

对%s而言，%m.n中n代表的位数是指\_\_保留的字符串长度\_\_



## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

### 1. 格式化输出函数printf的基本理解

K. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

#define str "Student"
int main()
{
    int a = 65;
    printf("a=%o\n", a);
    printf("a=%x\n", a);
    printf("ch=%c\n", a);
    printf("s=%s\n\n", str);

    printf("a=0%o\n", a);
    printf("a=0x%x\n", a);
    printf("ch=\'%c\' \n", a);
    printf("s=\'"%s"\' \n\n", str);

    double d = 0.783;
    printf("百分比=%.2f%%\n", d * 100);

    return 0;
}
```

运行结果:

```
Microsoft Visual Studio 调 ×
a=101
a=41
ch=A
s=Student

a=0101
a=0x41
ch='A'
s='\"Student\"'

百分比=78.30%
```

1、对比第1组和第2组输出，得出的结论是：

格式控制符/附加格式控制符，只负责给出\_\_相应数据和格式\_\_的输出，若需要前导字符、单双引号等，需要\_\_直接在格式字符串中写入前导字符，一个\配一个单双引号\_\_

2、输出字符‘%’的方法是：在前导字符后加%%



## §. 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

### 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

形式: scanf(格式控制表列, 地址表列);

格式控制表列的内容:

格式说明: 以%开始+格式字符, 表示按格式输入

普通字符(含转义符): 原样输入

地址表列:

&表示取地址

&变量名: 取该变量的内存地址

★ &不能跟表达式/常量(理由与=、++、--等相同)

常用的格式符种类:

scanf所用的**格式字符**的种类:

d, i	输入带符号的十进制形式整数
o	输入八进制无符号形式整数(不带前导0)
x, X	输入十六进制无符号形式整数(不带前导0x)
u	输入十进制无符号形式整数
c	输入单个字符
s	输入字符串
f	输入小数/指数形式的浮点数
e, E, g, G	同f

特别说明:

VS系列认为scanf函数是不安全的输入, 因此缺省禁止使用(编译报error), 如果想继续使用, 必须在源程序一开始加定义

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

为了和其它编译器兼容, 以及方便后续课程的学习, 我们仍然会继续使用scanf

另: 加 \_CRT\_SECURE\_NO\_WARNINGS 的程序在其它编译器中可正常使用

注: VS系列中C语言用于安全输入的函数是scanf\_s, 使用方法同scanf, 考虑到兼容性, 不建议大家使用scanf\_s, 有兴趣可以自行查阅有关资料

scanf所用的**附加格式字符**的种类:



字母l	输入长整型数, 用于d, o, x, u前 输入double型数, 用于f, e, g前
h	输入短整型数, 用于d, o, x, u前
正整数n	指定输入数据所占的宽度
*	本输入项不赋给相应的变量




# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a;     scanf("%d", a);     printf("a=%d\n", a);     return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a = 0;     scanf("%d", a);     printf("a=%d\n", a);     return 0; }</pre>
在VS中编译:	在VS中编译: 假设键盘输入为: 10✓ 则输出为:
<div>在Dev中编译: 假设键盘输入为: 10✓ (✓表示回车键, 下同) 则输出为:</div> 	<div>在Dev中编译: 假设键盘输入为: 10✓ 则输出为:</div>  <div>结论: 用scanf输入时, 如果地址表中直接跟变量名, 则____错误____ (错误/正确), 其中VS的表现是__程序无法正常运行__, Dev的表现是 没有输出____</div>

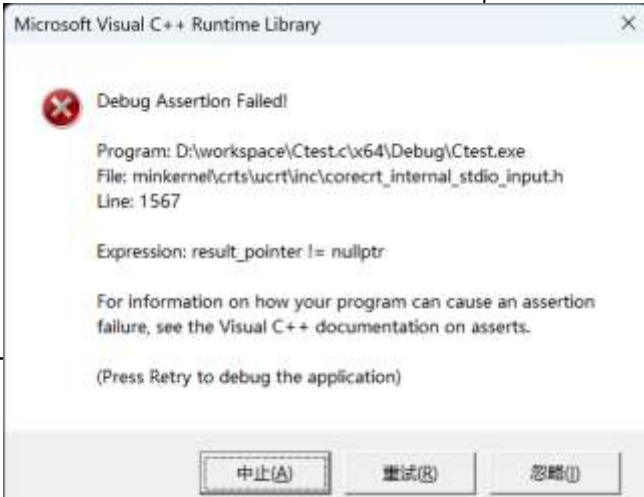

warning C4477: "scanf": 格式字符串 "%d" 需要类型 "int \*" 的参数, 但可变参数 1 拥有了类型 "int"  
error C4700: 使用了未初始化的局部变量 "a"

warning C4477: "scanf": 格式字符串 "%d" 需要类型 "int \*" 的参数, 但可变参数 1 拥有了类型 "int"









# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

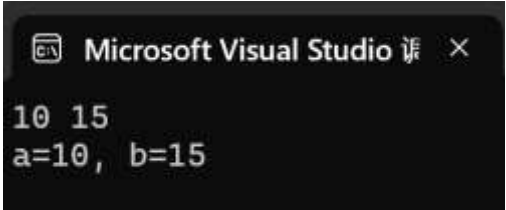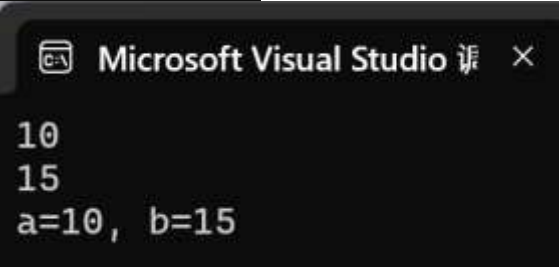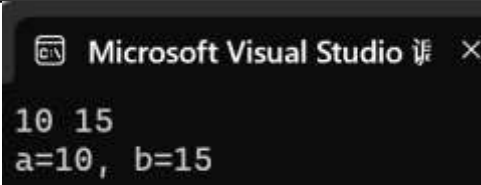




<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a, b;     scanf("%d %d", &amp;a, &amp;b);     printf("a=%d, b=%d\n", a, b);     return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a, b;     scanf("%d%d", &amp;a, &amp;b); // %d间无空格     printf("a=%d, b=%d\n", a, b);     return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>10</u> <u>15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ <u>15</u>✓ 则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>10</u> <u>15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ <u>15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>结论: 多个输入时, 格式控制符间是否有空格不影响____ (影响/不影响) 正确性</p>

# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

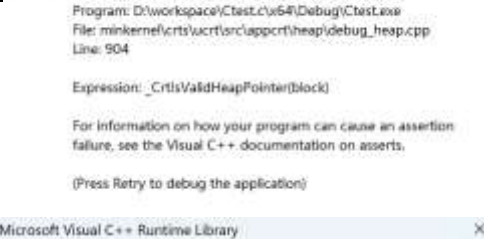

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a=0, b=0;     scanf("%d", &amp;a, &amp;b); //地址表列多     printf("a=%d, b=%d\n", a, b);     return 0; }</pre>		<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a;     scanf("%d %d", &amp;a); //格式符多     printf("a=%d\n", a);     return 0; }</pre>			
<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ 则输出为:</p> 		<p>VS: 假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ <u>15</u>✓ 则输出为:</p>		<p>Dev: 假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ <u>15</u>✓ 则输出为:</p>  	
<p>结论: 当地址表列的个数多于格式控制符时, ____只给第一个变量赋值____</p>		<p>结论: 当格式控制符的个数多个地址表列时____导致未定义行为, 程序的行为不可预测, 可能无法正确输出____</p>			

warning C4473: "scanf": 没有为格式字符串传递足够的参数







# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)


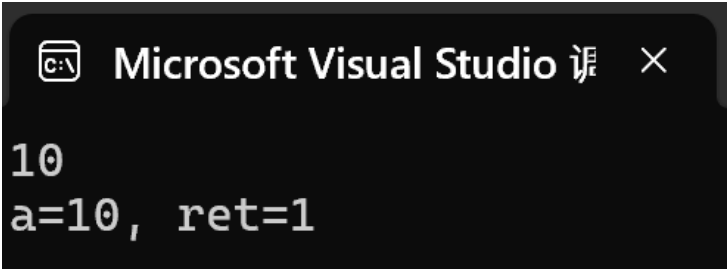
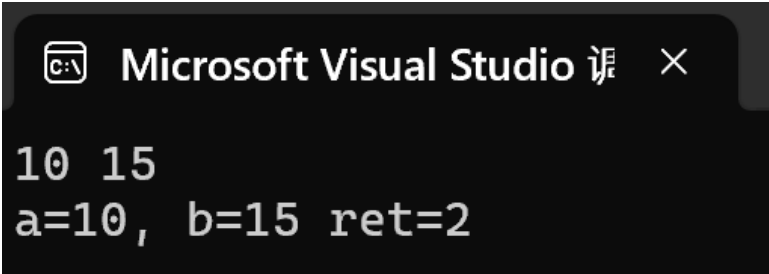

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a, ret;     ret = scanf("%d", &amp;a);     printf("a=%d, ret=%d\n", a, ret);     return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a, b, ret;     ret = scanf("%d %d", &amp;a, &amp;b);     printf("a=%d, b=%d ret=%d\n", a, b, ret);     return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ 则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p>  <p>结论: 在输入正确时, scanf的返回值是__输入正确的变量数__</p>



# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

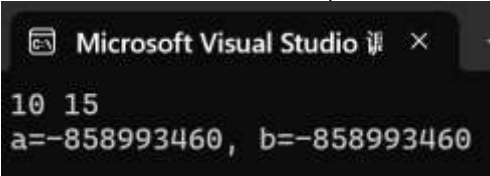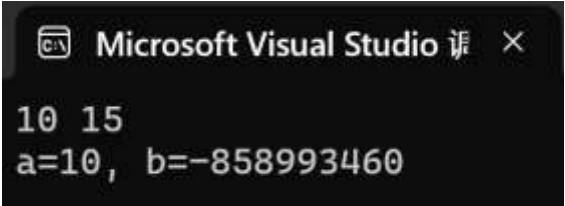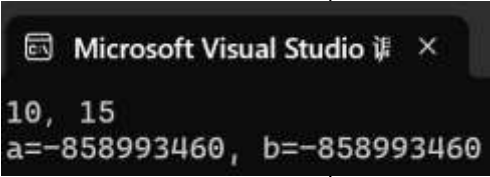


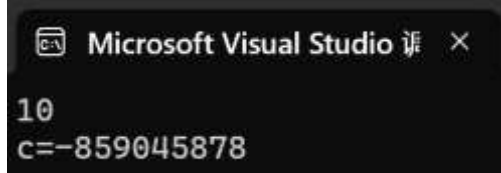
<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a, b;     scanf("%d,%d", &amp;a, &amp;b);     printf("a=%d, b=%d\n", a, b);     return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a, b;     scanf("a=%d,b=%d", &amp;a, &amp;b);     printf("a=%d, b=%d\n", a, b);     return 0; }</pre>	
<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p> 	<p>假设键盘输入为: <u>10 15</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10,15</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>a=10,b=15</u>✓ 则输出为:</p> <p>结论: 当格式控制符中有其它字符(逗号, a=等)时, 对这些字符的输入方法是_在输入的时候按照格式输入对应的前导字符等</p>	 



# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)


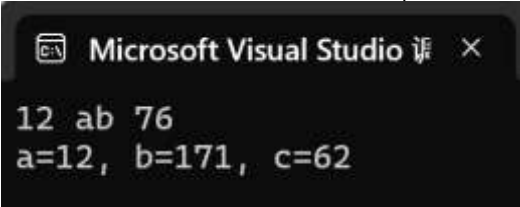

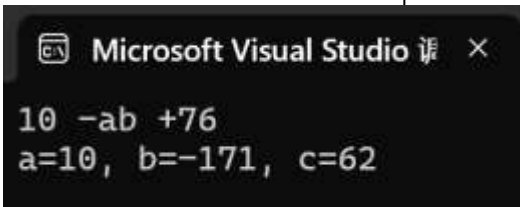
<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     short c;      scanf("%d", &amp;c);     printf("c=%hd\n", c);      return 0; }</pre> 	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int c;      scanf("%hd", &amp;c);     printf("c=%d\n", c);      return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     short c;      scanf("%hd", &amp;c);     printf("c=%hd\n", c);      return 0; }</pre>  
假设键盘输入为： <u>10</u> ✓ 则输出为：	假设键盘输入为： <u>10</u> ✓ 则输出为： 	假设键盘输入为： <u>10</u> ✓ 则输出为： 假设键盘输入为： <u>70000</u> ✓ 则输出为：
结论： 1、附加格式控制符h的作用是___指定输出为短整型整数___ 2、如果格式控制符的数据类型和要读取的变量类型的字节大小不一致（例：4/2字节），则产生未定义行为，程序可能无法运行，编译器报错/高位截断/内存被调出来输出一个错误的数___ 3、记住这个page，相关错误的原理性分析，第6章完成后会明白!!!		



# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

G. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a, b, c;      scanf("%d %x %o", &amp;a, &amp;b, &amp;c);     printf("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);      return 0; }</pre>	<p>假设键盘输入为: <u>10 11 12</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>12 ab 76</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10 -11 +12</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>12 -ab +76</u>✓ 则输出为:</p>	   
--	---	--



# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

H. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)


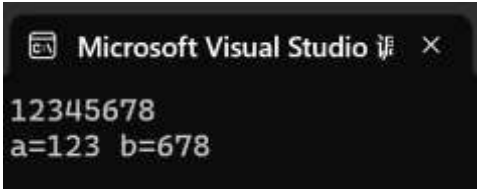
<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     short a, b, c;      scanf("%hd %hx %ho", &amp;a, &amp;b, &amp;c);     printf("a=%hd, b=%hd, c=%hd\n", a, b, c);      return 0; }</pre>	<p>假设键盘输入为: <u>10 11 12</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>12 ab 76</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10 -11 +12</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>12 -ab +76</u>✓ 则输出为:</p>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
--	---	---



# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

I. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a;      scanf("%3d", &amp;a);     printf("a=%d\n", a);      return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int a, b;      scanf("%3d %*2d %3d", &amp;a, &amp;b);     printf("a=%d b=%d\n", a, b);      return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>12345678</u>✓ 则输出为:</p>  <p>结论: %md中的m表示: 取输入数据的前三位</p>	<p>假设键盘输入为: <u>12345678</u>✓ 则输出为:</p>  <p>结论: *md的*m表示: 读取但是不存储数据的m位</p>


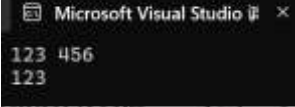
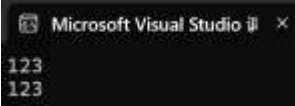
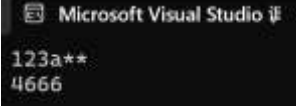
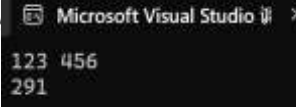
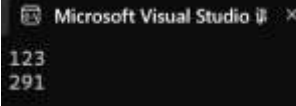

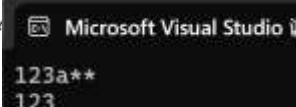
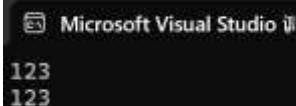




# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

J. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     int a;     scanf("%d", &amp;a);     printf("%d\n", a);     return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     int a;     scanf("%x", &amp;a);     printf("%d\n", a);     return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     int a;     scanf("%3d", &amp;a);     printf("%d\n", a);     return 0; }</pre>
<div>假设键盘输入为: 123✓ 则输出为:</div> <div>假设键盘输入为: 123 456✓ 则输出为:</div> <div>假设键盘输入为: 123a**✓ 则输出为:</div> <div></div>	<div>假设键盘输入为: 123✓ 则输出为:</div> <div>假设键盘输入为: 123 456✓ 则输出为:</div> <div>假设键盘输入为: 123a**✓ 则输出为:</div> <div></div>	<div>假设键盘输入为: 123✓ 则输出为:</div> <div>假设键盘输入为: 123a**✓ 则输出为:</div> <div>假设键盘输入为: 12a**✓ 则输出为:</div> <div></div>
<div>结论:</div> <div>scanf输入的终止条件是__遇到空字符__、 __遇到非法字符__、 __取完%md中指定的m个字符__和__读取指定数量的字符直到遇到非法字符或者空字符_____(共四项)</div>		


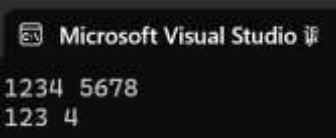
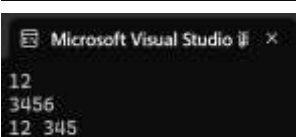
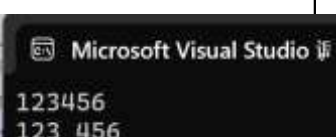
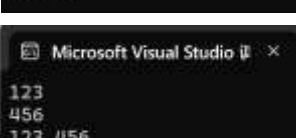
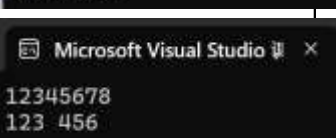
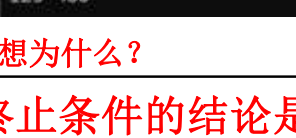
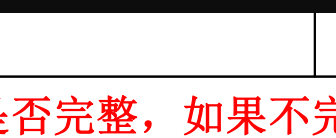





# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

K. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)





<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     int a, b;     scanf("%3d%3d", &amp;a, &amp;b);     printf("%d %d\n", a, b);     return 0; }</pre>		<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     int a, b;     scanf("%3d*2d%3d", &amp;a, &amp;b);     printf("%d %d\n", a, b);     return 0; }</pre>	
输入: <u>12</u> ✓ <u>345</u> ✓ , 输出:		输入: <u>123456</u> ✓ , 输出:	
输入: <u>12</u> ✓ <u>3456</u> ✓ , 输出:		输入: <u>12345678</u> ✓ , 输出:	
输入: <u>123</u> ✓ <u>456</u> ✓ , 输出:		输入: <u>123456789</u> ✓ , 输出:	
输入: <u>1234</u> ✓ <u>5678</u> ✓ , 输出:		输入: <u>123 45 678</u> ✓ , 输出:	
输入: <u>123456</u> ✓ , 输出:			
输入: <u>12345678</u> ✓ , 输出:			
注: 特别关注第4项的结果, 想想为什么?			
考查上题得出的scanf终止条件的结论是否完整, 如果不完整, 补充修改上题的结论			



# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

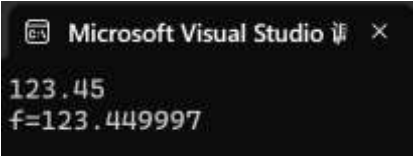L. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     float f;      scanf("%f", &amp;f);     printf("f=%f\n", f);      return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     float f;      scanf("%lf", &amp;f);     printf("f=%f\n", f);      return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     double f;      scanf("%lf", &amp;f);     printf("f=%f\n", f);      return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     double f;      scanf("%f", &amp;f);     printf("f=%f\n", f);      return 0; }</pre>
假设键盘输入为: <u>123.45</u> ✓ 则输出为: 	假设键盘输入为: <u>123.45</u> ✓ 则输出为: 	假设键盘输入为: <u>123.45</u> ✓ 则输出为: 	假设键盘输入为: <u>123.45</u> ✓ 则输出为: 

结论:







- 1、附加格式控制符l的作用是\_指定输入或者输出变量为long或double\_\_
- 2、如果格式控制符的数据类型和要读取的变量类型的字节大小不一致（例：4/8字节），则\_\_未定义行为，编译器报错/内存的错误调用/数据精度变化\_\_
- 3、printf中，输出double型数据时，%f 和 %lf \_\_无\_\_(有/无)差别；  
scanf中， 输入double型数据时，%f 和 %lf \_\_有\_\_(有/无)差别



# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

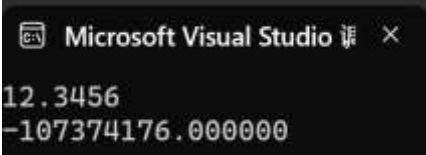M. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     float f;     scanf("%7.2f", &amp;f);     printf("%f\n", f);     return 0; }</pre>		<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     float f;     scanf("%7f", &amp;f);     printf("%f\n", f);     return 0; }</pre>	
假设键盘输入为: <u>1234.56</u> ✓ 则输出为:		假设键盘输入为: <u>1234.5678</u> ✓ 则输出为:	
假设键盘输入为: <u>12.3456</u> ✓ 则输出为:		假设键盘输入为: <u>12.345678</u> ✓ 则输出为:	
假设键盘输入为: <u>123</u> ✓ 则输出为:		假设键盘输入为: <u>12345678</u> ✓ 则输出为:	
结论: 1、%mf/%mlf如果指定了宽度m, 则_____只正确读取数据的前m位 2、%m.nf/%m.nlf如果指定了精度(小数点后的位数), 则_____直接导致未定义行为, scanf不支持指定精度_____ <span style="color: red;">(注: 确认scanf的%f/%lf是否支持.n形式的附加格式控制符!!!)</span>			



# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

N. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     char c1, c2;     scanf("%c %c", &amp;c1, &amp;c2);     printf("c1=%c c2=%c\n", c1, c2);     return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     char c1, c2;     scanf("%c%c", &amp;c1, &amp;c2); //两个%c间无空格     printf("c1=%d c2=%d\n", c1, c2);     return 0; }</pre>
假设键盘输入为: <u>ABCD</u> ✓ 则输出为:	假设键盘输入为: <u>ABCD</u> ✓ 则输出为:
假设键盘输入为: <u>A BCD</u> ✓ 则输出为:	假设键盘输入为: <u>A BCD</u> ✓ (特别关注此项的差异) 则输出为:
假设键盘输入为: <u>'A' BCD</u> ✓ 则输出为:	假设键盘输入为: <u>'A' BCD</u> ✓ 则输出为:
假设键盘输入为: <u>\n</u> ✓ 则输出为:	假设键盘输入为: <u>\n</u> ✓ 则输出为:
结论: 1、%c只读__1__个字符 2、%c在输入转义符/单引号等特殊字符时, 得到的是____特殊字符自身的ASCII码____(特殊字符自身的ASCII码/特殊字符的转义含义) 3、空格__是__(是/不是)scanf中%c方式的有效输入, 但必须注意____如果想读入空格, 则%c之间不能有空格____	




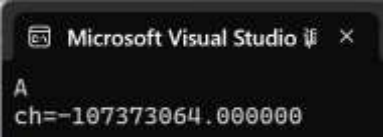




# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

0. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)
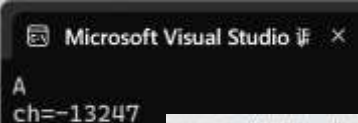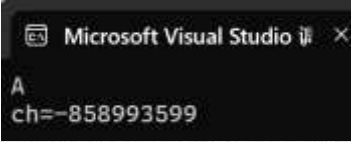
<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     short ch;      scanf("%c", &amp;ch);     printf("ch=%hd\n", ch);      return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     int ch;      scanf("%c", &amp;ch);     printf("ch=%d\n", ch);      return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     long ch;      scanf("%c", &amp;ch);     printf("ch=%ld\n", ch);      return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt;  int main() {     float ch;      scanf("%c", &amp;ch);     printf("ch=%f\n", ch);      return 0; }</pre>
假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为: 	假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为: 	假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为: 	假设键盘输入为: <u>A</u> ✓ 则输出为: 

warning C4477: "scanf": 格式字符串 "%c" 需要类型 "char \*" 的参数, 但可变参数 1 拥有了类型 "short \*"

总结:  
%c方式读入时, 地址表列中的变量不能是\_\_\_\_\_字节比char多的变量\_\_\_\_\_类型(不要列short/int/long/float等具体名称, 总结共性)

warning C4477: "scanf": 格式字符串 "%c" 需要类型 "char \*" 的参数, 但可变参数 1 拥有了类型 "long \*"

目前只需要记住现象/结论, 学习完第6章后, 会从原理上理解为什么有错!!!



# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

P. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main()
{
    char s1[10], s2[10]; //s1/s2是数组(后续内容)

    scanf("%s %s", s1, s2);
    printf("s1=%s\ns2=%s\n", s1, s2);

    return 0;
}
```

/\* 特别说明：  
数组名，代表了数组的首地址，因此放在scanf中时，  
s1/s2可以不加&，具体概念后续数组时再详细说明  
\*/

假设键盘输入为: tong\_ji✓  
则输出为:

假设键盘输入为: tong✓  
ji✓  
则输出为:

假设键盘输入为: tong✓  
hello1234✓ (9个字符)  
则输出为:

假设键盘输入为: tong✓  
hello12345✓ (10个字符)  
则输出为:

假设键盘输入为: tongjiuniversity✓ (超过10个)  
hello✓  
则输出为:

结论:

- 1、%s\_\_不能\_\_(能/不能)读入含空格的字符串
- 2、%s输入时，如果数组的大小为n，则最多输入\_\_n-1\_\_个字符







# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

Q. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)
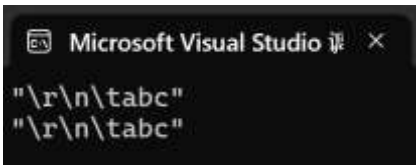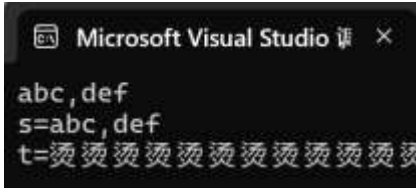
<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     char s[80];     scanf("%s", s);     printf("%s\n", s);     return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     char s[80], t[80];     scanf("%s,%s", s,t);     printf("s=%s\n", s);     printf("t=%s\n", t);     return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>"\r\n\tabc"</u> ✓ 则输出为:</p>  <p>该字符串真正的内存存储为__6_个字节，这些字节的值分别是__它们的ASCII码（13, 10, 9, 97, 98, 99）__</p>	<p>假设键盘输入为: <u>abc,def</u> ✓ 则输出为:</p>  <p>与2-E不同，"%s,%s"之间的逗号是__当做第一个字符串的有效字符__(原样输入/当做第一个字符串的有效字符)</p>





# § . 基础知识题 - C方式输入输出的格式化控制

## 2. 格式化输入函数scanf的基本理解

R. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     int a, ret;     ret = scanf("%d", &amp;a);     printf("a=%d ret=%d\n", a, ret);     return 0; }</pre>	<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; int main() {     int a, b, ret;     ret = scanf("%d %d", &amp;a, &amp;b);     printf("a=%d b=%d ret=%d\n", a, b, ret);     return 0; }</pre>
<p>假设键盘输入为: <u>10</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10a</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>abc</u>✓ 则输出为:</p>	<p>假设键盘输入为: <u>10 20</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10 20a</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>10a20</u>✓ 则输出为:</p> <p>假设键盘输入为: <u>abc</u>✓ 则输出为:</p>
<p>结论: scanf返回值是____输入正确的个数____</p>	

