

DESENVOLVIMENTO WEB 1 - DWI

Prof. Wallace Rodrigues

INTRODUÇÃO

O CSS, ou folha de estilo em cascata, nada mais é que uma linguagem que permite estilizar os elementos HTML de nossas páginas. Praticamente todos os elementos visuais da nossa página são editados através do CSS. Com ele podemos manipular, posições, cores, fontes, e muitos outros recursos.

- Cascading Style Sheets;
- Folhas de estilo em cascata;
- Linguagem de estilos para documentos HTML;




INTRODUÇÃO

- Cores, formas, tamanhos e demais configurações de elementos HTML;
- HTML não é uma linguagem de formatação;
- Versão 3.2 do HTML introduziu o elemento *font*;
- CSS é um padrão W3C:
- Separação da formatação do arquivo HTML;
- Permite formatação em arquivo separado;
- Permite formatar todas as páginas a partir de um único arquivo de definição.



Como usar?

- Sintaxe:
Seletor + bloco de declaração
- O seletor define um elemento HTML;
- Bloco pode conter múltiplas formatações:

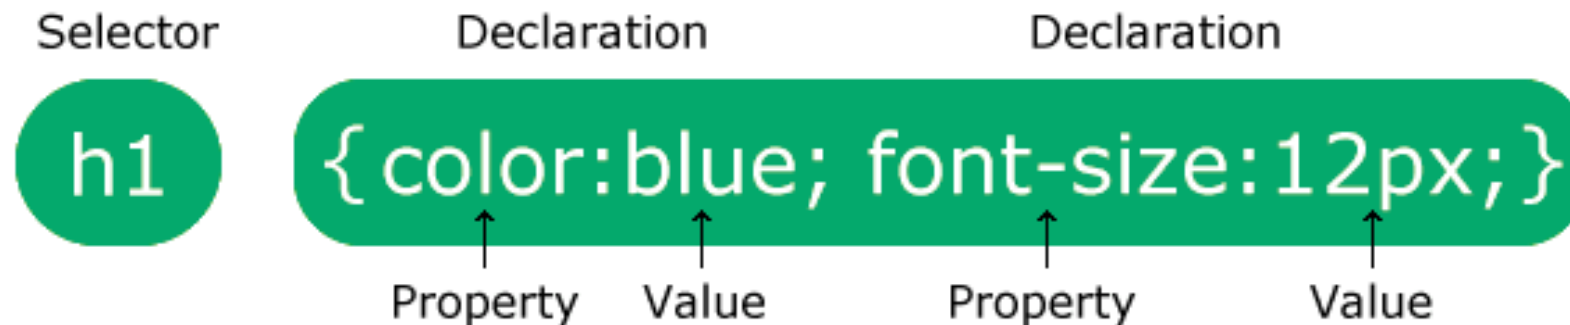

Tipos

- Elementos HTML que queremos estilizar:
- Nome, classe ou id;
- Existem outros tipos (detalhados futuramente):
 - Combinados:
 - Pseudo-classes;
 - Pseudo-elementos Atributos.

Múltiplos seletores

- Separados por vírgula;
- Também podem ser seletores de outros tipos, como de classe ou ID:

```
h1, h2, p {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

Seletor de classe

- Começa com ponto
- Exemplo:
 - Necessário que o elemento possua o atributo class="center"

```
.center {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

Seletor de ID

- Começa com sustenido(hashtag):
- Exemplo:
 - Necessário que o elemento possua o atributo id="para1":

```
#para1 {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

Ordem da cascata

- O que acontece se definirmos os 3 tipos em um mesmo documento?
- Nesse caso, a prioridade será:
 - 1) Inline;
 - 2) Interno;
 - 3) Externo.

Comentários

- Devem ser definidos entre `/*` e `*/`:

```
# mystyle.css > h1
1  /* definindo o estilo do elemento h1 */~
2  body {~
3      background-color: □beige;~
4  }~
5  ~
6  h1 {~
7      /* definindo a cor cinza para os títulos principais */~
8      color: ■gray;~
9  }
```

Como adicionar CSS

- Arquivo externo:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css" media="screen" />  
</head>  
<body>  
</body>  
</html>
```

Explicação dos atributos do link:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css" media="screen" />
```

- **rel** – Esse atributo define o relacionamento entre o arquivo em que o comando está escrito e o arquivo que é definido no caminho do **href**. Geralmente será apenas um stylesheet se conectamos um arquivo CSS (stylesheet).
- **type** – Esse atributo define o conteúdo do arquivo para qual está linkado. O valor do atributo deve ser um MIME como text/html, text/css e similares. Este tutorial ensina o uso de um stylesheet, então deve ser text/css.
- **media** – Este atributo define a mídia. O seu valor deve ser uma query de mídia. Ocasionalmente stylesheets externos são utilizados e esse atributo é útil quando um stylesheet específico é necessário de acordo com o dispositivo que o visitante está utilizando.

Explicação dos atributos do link:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css" media="screen" />
```

- **href** – O atributo href especifica a localização do arquivo que você precisa criar um link. Como você está tentando linkar um arquivo CSS, o caminho deve ser um subdiretório do CSS (caso não seja o mesmo diretório do arquivo HTML) e o nome do arquivo CSS.
- Se o arquivo estiver no mesmo diretório, então você precisa inserir somente o nome do arquivo.
 - Exemplo: href="estilos.css"
- Se o arquivo estiver em outro diretório, então você precisa inserir o caminho da pasta até o arquivo e mais seu nome:
 - Exemplo: href="ccs/estilos.css"

SITE DE APOIO

[**https://www.w3schools.com/**](https://www.w3schools.com/)

