

DESENVOLVIMENTO WEB 1 - DWI

Prof. Wallace Rodrigues

Linguagem de Marcação

- HTML: Hyper Text Markup Language
- XML: eXtensible Markup Language
- XHTML: eXtensible HyperText Markup Language
- Tem a função de definição de conteúdo;
- Não é case-sensitive;




Editores de texto

- Bloco de notas(Notepad)
- Notepad++
- Visual studio code;
- Atom;
- Sublime text;
- etc.

NOTEPAD++

- <https://notepad-plus-plus.org/>
- Open source (gratuito);
- Windows;
- Para outros SO:
 - <https://pt.linux-console.net/?p=14863>

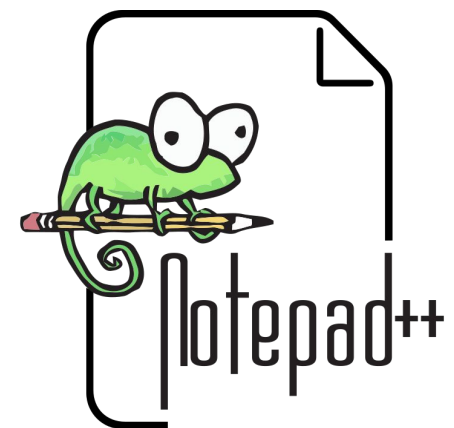

TAG x Elemento

- Tag é um comando interpretado pelo navegador:
 - `<html>`, `<p>`, `<h2>` etc;
- Abertura e fechamento:
 - É obrigatório fechar as tags após o uso:
`<p>Oi</p>`
- Tag única:
 - Algumas tags são abertas e fechadas ao mesmo tempo:
 - `<br />`, `<hr />`, `<img src='img1.png' alt='foto' />`

Atributos e valores

- Algumas tags permitem atributos:
 - `<img src='img1.png' alt='foto' />`
- Os valores dos atributos devem ser definidos entre apóstrofo ou aspas:
 - `<img src='img1.png' alt='foto' />`

Browser

- Navegador de internet;
- Interpreta o código HTML;
- Visualizar código fonte da página?
- Internet explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera etc.



Safari
Apple



Firefox
Mozilla



Chrome
Google



Edge new
Microsoft



Opera
Opera Software

Preciso de acesso à Internet?

- Não!
- Para desenvolver sites com HTML nós não precisamos ter acesso à internet;
- Todo o desenvolvimento é local;
- As requisições são realizadas pelo navegador, utilizando arquivos locais somente;
- Não é necessário acessar sites externos.

Diretórios

- Utilizados para melhor organizar os arquivos do site ou sistema;
- Não utilizar espaços;
- Usar underline ou traço como separador.



Index.html

- Arquivo inicial do sistema;
- O navegador irá procurar esse arquivo para exibir primeiro no diretório;
- Os demais podem ser chamados pela URL ou por links;
- Há variações: index.htm, index.php, index.asp

Estrutura de um documento


```
<!DOCTYPE html>~
<html lang="en">~
<head>~
|   <meta charset="UTF-8">~
|   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">~
|   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">~
|   <title>Document</title>~
</head>~
<body>~
|   ~
</body>~
</html>
```

Como executar

- Crie uma pasta em seu computador e dentro crie um arquivo chamado index.html;
- Clique com o botão direito sobre o index.html e escolha abrir com o editor de textos preferido;
- Com um duplo clique o navegador deve executar o seu arquivo.

<html>

- Lang:
 - Atributo que define a língua da página;
 - Importante para seu navegador;



```
<!DOCTYPE html>~
<html lang="pt-BR">~
~
<head>~
  <meta charset="UTF-8">~
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">~
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">~
  <title>Document</title>~
</head>~
```

<head>

- Cabeçalho da página;
- Onde definimos as configurações da página;
- Tag meta:
 - Charset: método de codificação dos caracteres;
 - Http-equiv: configuração de compatibilidade;
 - Viewport: utilizar largura da janela;
- Title: título que será exibido na barra de títulos do navegador ou na aba que apresenta a página.

<meta>


- Description (recomenda-se incluir):
 - Detalhes da página, resumo de seu conteúdo;
- Keywords:
 - Palavras chave para ajudar os buscadores;
- Author:
 - Dados do autor da página ou sistema.

<body>

- Corpo da página;
- Onde iremos adicionar o conteúdo da página.

Headers

- h1 a h6
- Elemento que permite definir os títulos dos textos que compõem a página;
- Normalmente utilizamos somente o h1 ou h2 (título e subtítulo).

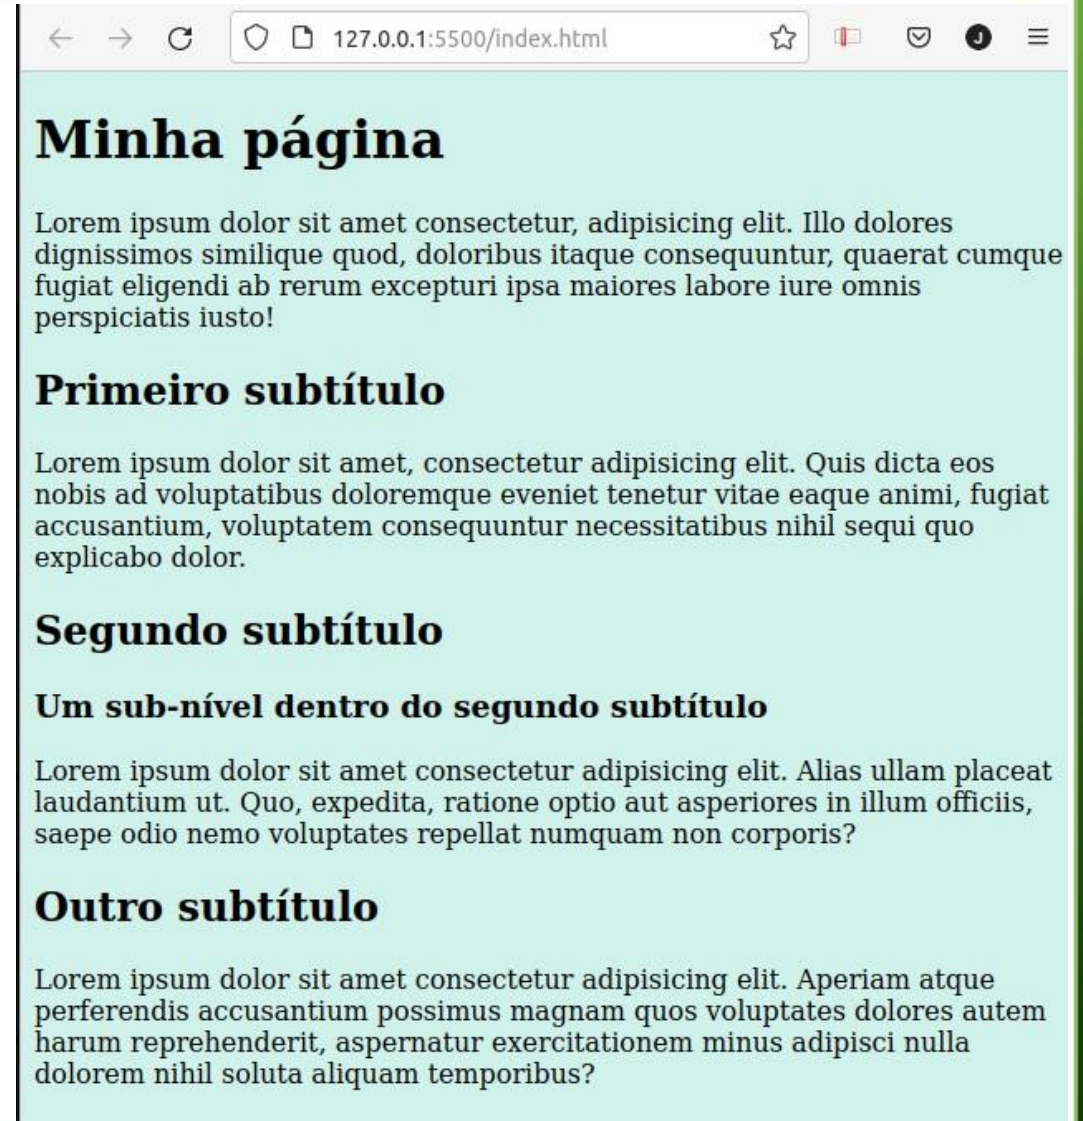

<p> e

- Bold (negrito);
- Permite destacar um trecho de texto:

```
<body style="background-color: #d1f2eb ;">~  
|   <p>Minha primeira página HTML</p>~  
|   <p>Minha <b>primeira</b> página HTML</p>~  
</body>~
```

Minha primeira página HTML

Minha **primeira** página HTML

<hr>

- Horizontal ruler: régua horizontal;

```
<body style="background-color: #d1f2eb ;">~  
  <p>Minha primeira página HTML</p>~  
  <p>Minha <strong>primeira</strong> página HTML</p>~  
  <hr />~  
</body>~
```

Minha primeira página HTML

Minha **primeira** página HTML

- Line break: quebra de linha:

```
<body style="background-color: #d1f2eb ;">~  
  <p>Minha primeira página HTML</p>~  
  <p>Minha <strong>primeira</strong> <br />página HTML</p>~  
  <hr />~  
</body>~
```

Minha primeira página HTML

Minha **primeira**
página HTML

<u>

- Unarticuled: não articulado;
- Sublinhado;
- Pode ser alterado com CSS

```
<pre>Lorem ~  
| ipsum <u>dolor</u>~  
| sit amet consectetur ~
```

Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur

- Image: tag única que inclui uma imagem;
- Formatos recomendados **.jpg** ou **.png**
- Atirbuto source **src**: indica qual é o arquivo e onde ele está arquivado;
- Recomenda-se criar uma pasta para guardar as imagens separadas (boa prática para organização dos conteúdos).
- ****

<abbr>

- Abreviação:

```
<pre>Lorem ~  
| ipsum <abbr title="Instituto Federal de São Paulo">IFSP</abbr>~  
sit amet consectetur ~
```

Lorem

ipsum IFSP
sit amet consectetur
adipisc Instituto Federal de São Paulo volupt
accusant i maxi
neque possimus cupiditate aperiam eum ani

Comentários

- Comentário de linha única:

```
<!-- aqui está o título -->~  
<h1>Título 1</h1>~  
<!-- ~  
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur  
    Officiis suscipit nihil, maxime sint dic  
    Sunt reiciendis harum quod voluptas mole  
    Illo alias, vel modi incidunt est eum do  
    Illo, sapiente deserunt suscipit volupta  
    Eveniet, quisquam voluptatibus maxime cu  
    Eum inventore provident qui non ipsa eaq  
    Obcaecati dicta perferendis necessitatib  
    Aperiam, deleniti in. Ipsa dolores perfe  
    Aspernatur deleniti, adipisci nisi repel  
    -->~
```

- Comentário de múltiplas linhas:



Style="color"

- Vamos mudar a cor das letras dos nossos parágrafos!
- Inserir na tag `<p>` um atributo `style` para estilizar nossa página;

`<p style="color:blue">`

Style="background-color"

- Vamos mudar a cor de fundo da nossa página!
- Inserir na tag `<body>` um atributo `style` para estilizar nossa página;

`<body style=" background-color: red">`

<a>

Âncoras

- São links que direcionam o usuário para outra parte da página local;
- Muito utilizado em páginas longas, que tem muito conteúdo;
- São definidos pelo atributo **href**. Por exemplo:

** minhas fotos**

No exemplo, foi criado um link com as palavras minhas fotos que redireciona para a página fotos.html.

Caminhos Absolutos

- Endereços de sites são **caminhos absolutos**:
- São caminhos completos incluindo o domínio, subpastas, até o arquivo ou pasta final;
- Utilizado para sites externos;
- Exemplos:
 - <https://web.whatsapp.com/>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=c45nPVw>

Caminhos relativos

- Funcionam independentemente se estamos na máquina de desenvolvimento ou no servidor de hospedagem;
- Utilizados para acessar páginas dentro do nosso próprio site;

```
<body style="background-color: #d1f2eb ;">~  
  <a href="contato.html" target="_blank">fale conosco</a>~  
  <a href="html/contato.html" target="_blank">fale conosco</a>~  
  <a href=" ../contato.html" target="_blank">fale conosco</a>~  
</body>|
```

Atributo target

- O atributo target define se o link redirecionará a página dentro da mesma aba/guia, ou abrirá em uma nova aba/guia;
- Por padrão, se não acrescentarmos esse atributo, ele irá abrir o link na mesma aba/guia. Se quisermos que abra em uma nova usamos o valor **target="_blank"**

```
<body style="background-color: #d1f2eb ;">~  
  <a href="contato.html" target="_blank">fale conosco</a>~  
  <a href="html/contato.html" target="_blank">fale conosco</a>~  
  <a href=" ../contato.html" target="_blank">fale conosco</a>~  
</body>|
```

<table>

- Define uma tabela;
- Necessário incluir linhas (tr) e colunas (td);

Table row (tr);

- Define uma linha de tabela;
- Necessário estar dentro do elemento table.

Table header;

- Células de cabeçalho;
- Necessário ser definida dentro de um elemento th;

Table division;

Exemplo

```
<table width="100%">
  <!--primeira linha da tabela-->
  <tr>
    <th>mês</th>
    <th>ganhos</th>
  </tr>

  <!--segunda linha-->
  <tr>
    <td>janeiro</td>
    <td>$200</td>
  </tr>

  <!--linha3-->
  <tr>
    <td>fevereiro</td>
    <td>$100</td>
  </tr>

</table>
```

mês	ganhos
janeiro	\$200
fevereiro	\$100

Style

- Vamos fazer uma estilização personalizada na nossa tabela dentro do `<head>`:

- Esse tipo de estilização é ideal quando queremos personalizar vários atributos e elementos de uma só vez.

```
<head>  
  <title>TABELAS</title>  
  <style>  
    table, th, tr,td{  
      color: red;  
      background-color: lightblue;  
      border: 2px solid purple;  
      border-collapse: collapse;  
    }  
  </style>  
</head>
```

<div>

- Division;
- Define uma divisão, bloco ou seção do documento;
- Muito utilizado em templates e estilos CSS.
- O <div> elemento é por padrão um elemento de bloco, o que significa que ocupa toda a largura disponível e vem com quebras de linha antes e depois.

```


Lorem Ipsum
  Eu sou um div
  dor sente-se amet.


```

<div>

- Você pode ter muitos <div>contêineres na mesma página.

Exemplo

```
<div>
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital city of England.</p>
  <p>London has over 13 million inhabitants.</p>
</div>

<div>
  <h2>Oslo</h2>
  <p>Oslo is the capital city of Norway.</p>
  <p>Oslo has over 600.000 inhabitants.</p>
</div>

<div>
  <h2>Rome</h2>
  <p>Rome is the capital city of Italy.</p>
  <p>Rome has almost 3 million inhabitants.</p>
</div>
```

Resultado

Londres

Londres é a capital da Inglaterra.

Londres tem mais de 13 milhões de habitantes.

Oslo

Oslo é a capital da Noruega.

Oslo tem mais de 600.000 habitantes.

Roma

Roma é a capital da Itália.

Roma tem quase 3 milhões de habitantes.

<div>

- Você pode ter muitos <div>contêineres na mesma página.

Exemplo

```
<div>
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital city of England.</p>
  <p>London has over 13 million inhabitants.</p>
</div>

<div>
  <h2>Oslo</h2>
  <p>Oslo is the capital city of Norway.</p>
  <p>Oslo has over 600.000 inhabitants.</p>
</div>

<div>
  <h2>Rome</h2>
  <p>Rome is the capital city of Italy.</p>
  <p>Rome has almost 3 million inhabitants.</p>
</div>
```

Resultado

Londres

Londres é a capital da Inglaterra.

Londres tem mais de 13 milhões de habitantes.

Oslo

Oslo é a capital da Noruega.

Oslo tem mais de 600.000 habitantes.

Roma

Roma é a capital da Itália.

Roma tem quase 3 milhões de habitantes.

- Vão (trecho);
- Permite definir um trecho de texto;
- Muito utilizado para estilizar com CSS.
- A tag é um contêiner embutido usado para marcar uma parte de um texto ou parte de um documento.
- A tag é muito parecida com o elemento <div> , mas <div> é um elemento de nível de bloco e é um elemento embutido.


```
<body>

<h1>The span element</h1>

  <p>
    My mother has <span style="color:blue;">blue</span> eyes and
    my father has <span style="color:green;">dark green</span> eyes.
  </p>

</body>
</html>
```


The span element

My mother has blue eyes and my father has dark green eyes.

atributo text-align

- O atributo text-align é utilizado para alinhar o texto horizontalmente dentro de um elemento;
- As opções são: left (esquerda), center(direita) e right(direita).

```
<div style="text-align: center">  
  <p>TEXTO CENTRALIZADO<p>  
</div>
```

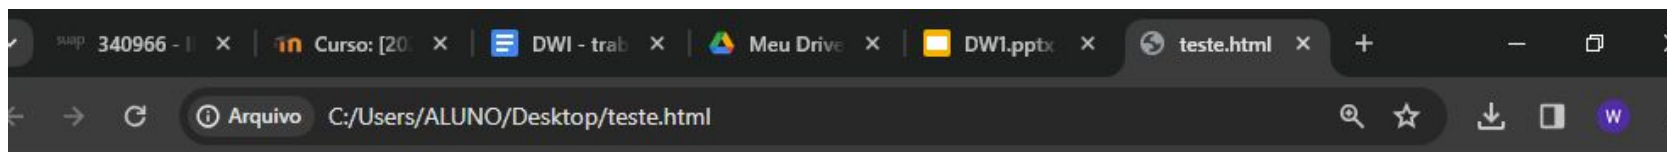

TEXTO CENTRALIZADO

SITE DE APOIO

[**https://www.w3schools.com/**](https://www.w3schools.com/)

