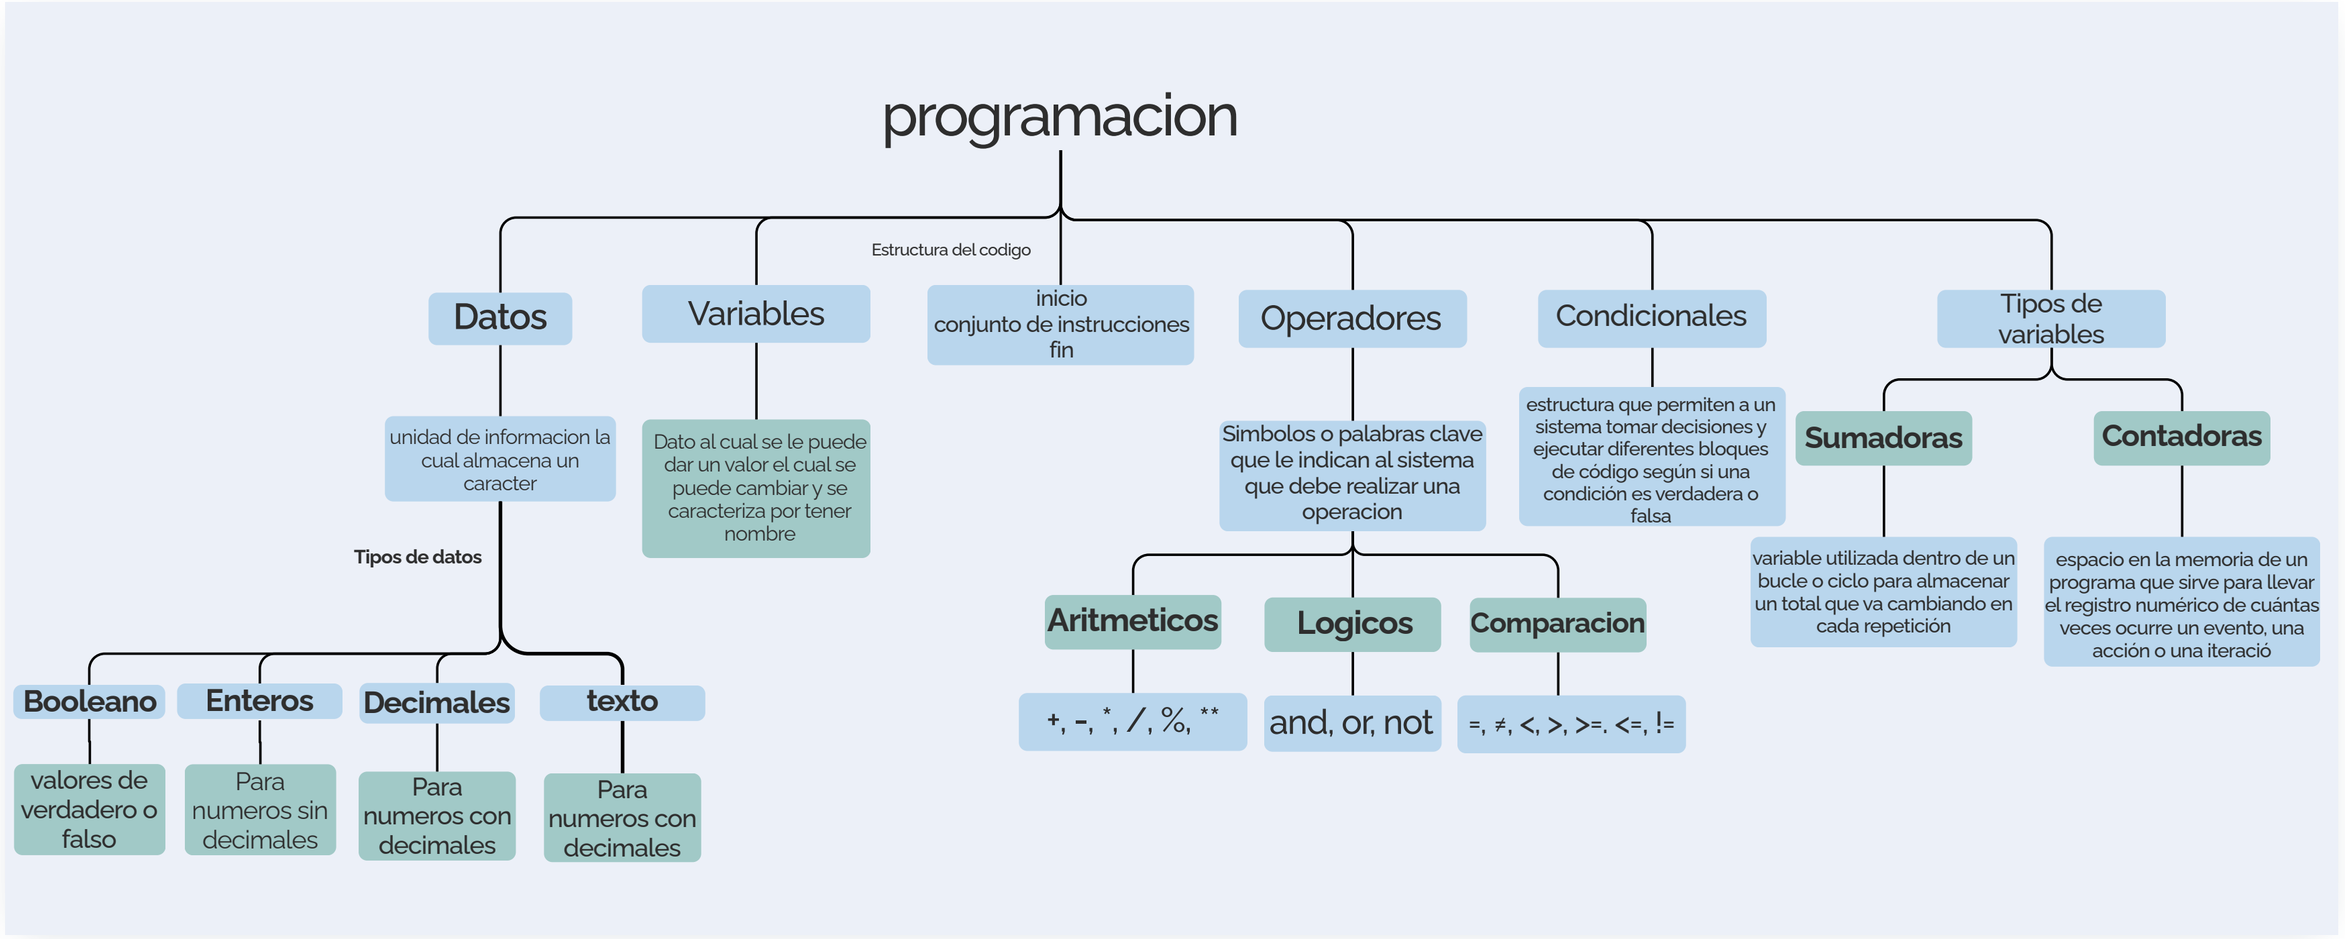

programacion
Estructura del codigo
Datos
unidad de informacion la cual almacena un caracter
Tipos de datos
Booleano
valores de verdadero o falso
Enteros
Para numeros sin decimales
Decimales
Para numeros con decimales
texto
Para numeros con decimales
Variables
Dato al cual se le puede dar un valor el cual se puede cambiar y se caracteriza por tener nombre
inicio
conjunto de instrucciones
fin
Operadores
Simbolos o palabras clave que le indican al sistema que debe realizar una operacion
Aritmeticos
+, -, *, /, %, **
Logicos
and, or, not
Comparacion
=, ≠, <, >, >=. <=, !=
Condicionales
estructura que permiten a un sistema tomar decisiones y ejecutar diferentes bloques de código según si una condición es verdadera o falsa
Tipos de variables
Sumadoras
variable utilizada dentro de un bucle o ciclo para almacenar un total que va cambiando en cada repetición
Contadoras
espacio en la memoria de un programa que sirve para llevar el registro numérico de cuántas veces ocurre un evento, una acción o una iteració