



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO



**INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE
SOFTWARE**

MATERIA: ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

GRADO: 8

GRUPO: A

202204037 Jonathan yahir gatica salanueva

DOCENTE: M.A. CAROLINA GORDILLO ARELLANO

ACTIVIDAD 1-7 RESPALDOS AUTOMATIZADOS

ACAPULCO, GRO. 23 DE FEBRERO DE 2025

Las copias de seguridad automatizadas son una práctica esencial en la administración de datos y la protección informática. Implican la programación y ejecución de respaldos de archivos y bases de datos de forma automática, sin requerir intervención manual.


1.1 (respaldoCaro_dia015-02-2025.sql)

El primer paso consiste en crear un archivo en el bloc de notas y guardarlo con la extensión ".bat".

```
@echo off
set fecha=15-02-2025
mysqldump -u root -p jonathan > C:\Users\josue\OneDrive\Escritorio\recuperacion\respaldojonathan%fecha%.sql
```

Luego, procederemos a ejecutar este archivo utilizando el Programador de Tareas, lo cual se verá de la

reflejado en la bitácora aplicación con la fecha correspondiente.

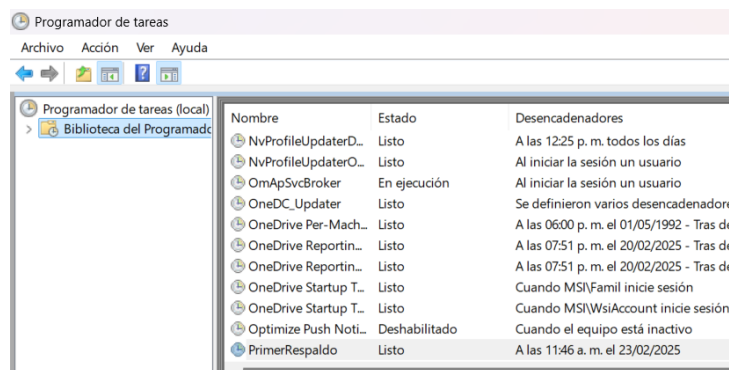

El resultado de

esto sería:

primer	25/02/2025 11:12 a. m.	Archivo por lotes ...	1 KB
respaldojonathan15-02-2025	25/02/2025 11:34 a. m.	SQL Text File	4 KB

```

respaldojonathan15-02-2025 x
Limit to 1000 rows
1  -- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.37, for Win64 (x86_64)
2  --
3  -- Host: localhost    Database: jonathan
4  -- -----
5  -- Server version    8.0.37
6
7  /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
8  /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
9  /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
10 /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
11 /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
12 /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
13 /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
14 /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
15 /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
16 /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
17
18 --
19 -- Table structure for table `cima`
20 --
21
22 DROP TABLE IF EXISTS `cima`;
23 /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
24 /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
25 CREATE TABLE `cima` (
26   `id` int DEFAULT NULL,
27   `nombre` varchar(30) DEFAULT NULL
28 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
29 /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
30
31 --
32 -- Dumping data for table `cima`
33 --
34
35 LOCK TABLES `cima` WRITE;
36 /*!40000 ALTER TABLE `cima` DISABLE KEYS */;
37 /*!40000 ALTER TABLE `cima` ENABLE KEYS */;
38 UNLOCK TABLES;
39
40 --
41 -- Table structure for table `guayabo`
42 --
43


```

1.2 (respaldatodoCaro2025.sql)

El primer paso consiste en crear un archivo en el Bloc de notas y guardarlo con la extensión ".bat".


```
@echo off
set fecha=2025
mysqldump -u root -projas2004 jonathan > C:\Users\josue\OneDrive\Escritorio\recuperacion\respaldojonathan%fecha%.sql
```

A continuación, ejecutaremos este archivo mediante el Programador de Tareas, y su ejecución quedará registrada en la bitácora de la aplicación con la fecha correspondiente.

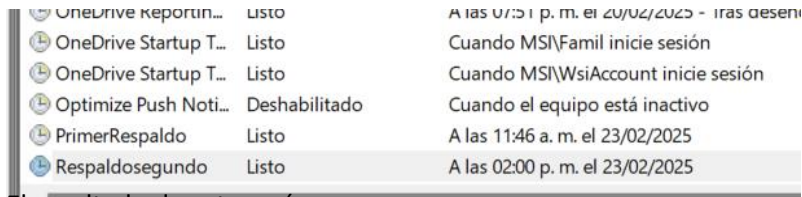

OneDrive Reportin...	Listo	A las 07:31 p. m. el 20/02/2025 - iras deseni
OneDrive Startup T...	Listo	Cuando MSI\Famil inicie sesión
OneDrive Startup T...	Listo	Cuando MSI\WsiAccount inicie sesión
Optimize Push Noti...	Deshabilitado	Cuando el equipo está inactivo
PrimerRespaldo	Listo	A las 11:46 a. m. el 23/02/2025
Respaldosegundo	Listo	A las 02:00 p. m. el 23/02/2025

El resultado de esto sería:

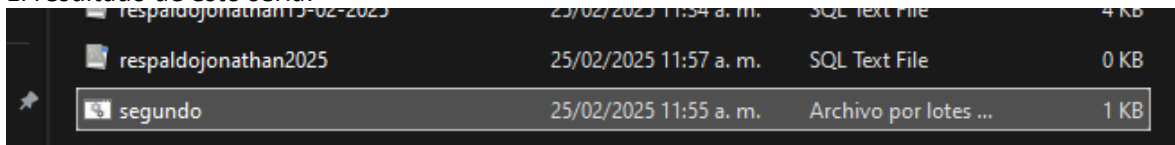

respaldojonathan2025	25/02/2025 11:57 a. m.	SQL Text File	0 KB
segundo	25/02/2025 11:55 a. m.	Archivo por lotes ...	1 KB

```

1  -- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.37, for Win64 (x86_64)
2  --
3  -- Host: localhost    Database: jonathan
4  -- -----
5  -- Server version    8.0.37
6
7  •  /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
8  •  /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
9  •  /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
10 •  /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
11 •  /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
12 •  /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
13 •  /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
14 •  /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
15 •  /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
16 •  /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
17
18 --
19 -- Table structure for table `cima`
20 --
21
22 •  DROP TABLE IF EXISTS `cima`;
23 •  /*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
24 •  /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
25 •  CREATE TABLE `cima` (
26     `id` int DEFAULT NULL,
27     `nombre` varchar(30) DEFAULT NULL
28 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
29 •  /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
30
31 --
32 -- Dumping data for table `cima`
33 --
34
35 •  LOCK TABLES `cima` WRITE;
36 •  /*!40000 ALTER TABLE `cima` DISABLE KEYS */;
37 •  /*!40000 ALTER TABLE `cima` ENABLE KEYS */;
38 •  UNLOCK TABLES;
39
40 --
41 -- Table structure for table `guayabo`
42 --


```

1.3 (respaldoprogramadoCaro16-02-2025.sql)

El primer paso es crear un archivo en el Bloc de notas y guardarlo con la extensión ".bat".

```
@echo off
set fecha=16-02-2025
mysqldump -u root -projas2004 jonathan > C:\Users\josue\OneDrive\Escritorio\recuperacion\respaldojonathan%fecha%.sql
```

Luego, ejecutaremos este archivo a través del Programador de Tareas, y su ejecución quedará registrada en la bitácora de la aplicación con la fecha correspondiente.

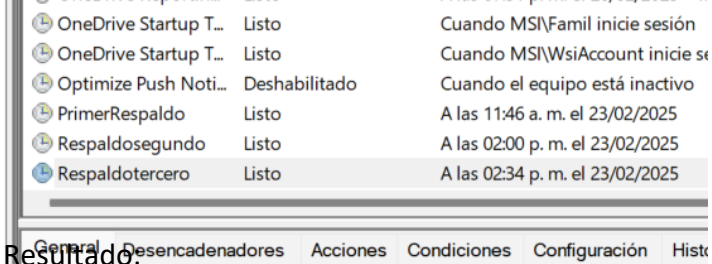

Resultado:

respaldojonathan16-02-2025	25/02/2025 12:12 p. m.	SQL Text File	4 KB
tercero	25/02/2025 12:10 p. m.	Archivo por lotes ...	1 KB

```

1  -- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.37, for Win64 (x86_64)
2  --
3  -- Host: localhost    Database: jonathan
4  -- -----
5  -- Server version    8.0.37
6
7  • /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
8  • /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
9  • /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
10 • /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
11 • /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
12 • /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
13 • /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
14 • /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
15 • /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
16 • /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
17
18 --
19 -- Table structure for table `cima`
20 --
21
22 • DROP TABLE IF EXISTS `cima`;
23 • /*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
24 • /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
25 • CREATE TABLE `cima` (
26     `id` int DEFAULT NULL,
27     `nombre` varchar(30) DEFAULT NULL
28 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
29 • /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
30
31 --
32 -- Dumping data for table `cima`
33 --
34
35 • LOCK TABLES `cima` WRITE;
36 • /*!40000 ALTER TABLE `cima` DISABLE KEYS */;
37 • /*!40000 ALTER TABLE `cima` ENABLE KEYS */;
38 • UNLOCK TABLES;
39
40 --
41 -- Table structure for table `guayabo`
42 --

```

ACTIVIDAD 1.4 (respaldoprogramadoCaro16-022025.sql)

El primer paso es crear un archivo en el Bloc de notas y guardarlo con la extensión ".bat".

```
@echo off
set fecha=16-022025
mysqldump -u root -projas2004 jonathan > C:\Users\josue\OneDrive\Escritorio\recuperacion\respaldojonathan%fecha%.sql
```

Después ejecutaremos este archivo en programador de tarea y esto será reflejado en la bitácora de la aplicación con su fecha respectiva.

Nombre	Estado	Desencadenadores
OmAppSvcBroker	En ejecución	Al iniciar la sesión un usuario
OneDC_Updater	Listo	Se definieron varios desencadenadores
OneDrive Per-Mach...	Listo	A las 06:00 p. m. el 01/05/1992 - Tras desenc
OneDrive Reportin...	Listo	A las 07:51 p. m. el 20/02/2025 - Tras desenc
OneDrive Reportin...	Listo	A las 07:51 p. m. el 20/02/2025 - Tras desenc
OneDrive Startup T...	Listo	Cuando MSI\Famil inicie sesión
OneDrive Startup T...	Listo	Cuando MSI\WsiAccount inicie sesión
Optimize Push Noti...	Deshabilitado	Cuando el equipo está inactivo
Respaldado	Listo	A las 11:46 a. m. el 23/02/2025

Resultado:

cuarto	25/02/2025 12:57 p. m.	Archivo por lotes de Windows	1 KB
respaldojonathan16-022025	25/02/2025 01:00 p. m.	SQL Text File	4 KB


```

1  -- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.37, for Win64 (x86_64)
2  --
3  -- Host: localhost    Database: jonathan
4  --
5  -- Server version  8.0.37
6
7  •  /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
8  •  /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
9  •  /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
10 •  /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
11 •  /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
12 •  /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
13 •  /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
14 •  /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
15 •  /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
16 •  /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
17
18 --
19 -- Table structure for table `cima`
20 --
21
22 •  DROP TABLE IF EXISTS `cima`;
23 •  /*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
24 •  /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
25 •  CREATE TABLE `cima` (
26     `id` int DEFAULT NULL,
27     `nombre` varchar(30) DEFAULT NULL
28 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
29 •  /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
30
31 --
32 -- Dumping data for table `cima`
33 --
34
35 •  LOCK TABLES `cima` WRITE;
36 •  /*!40000 ALTER TABLE `cima` DISABLE KEYS */;
37 •  /*!40000 ALTER TABLE `cima` ENABLE KEYS */;
38 •  UNLOCK TABLES;
39
40 --
41 -- Table structure for table `guayabo`
42 --

```

1.5 (respaldoprogramadoCaro16022025.sql)

Lo primero que se tiene que hacer es crear un archivo en block de notas para guardarlo como punto bat

```
@echo off
set fecha=16022025
mysqldump -u root -projas2004 jonathan > C:\Users\josue\OneDrive\Escritorio\recuperacion\respaldojonathan%fecha%.sql
```

Después ejecutaremos este archivo en programador de tarea y esto será reflejado en la bitácora de la aplicación con su fecha respectiva.

OneDrive Reportin...	Listo	A las 07:51 p. m. el 20/02/2025 - Iras desenc
OneDrive Reportin...	Listo	A las 07:51 p. m. el 20/02/2025 - Tras desenc
OneDrive Startup T...	Listo	Cuando MSI\Famil inicie sesión
OneDrive Startup T...	Listo	Cuando MSI\WsiAccount inicie sesión
Optimize Push Noti...	Deshabilitado	Cuando el equipo está inactivo
PrimerRespaldo	Listo	A las 11:46 a. m. el 23/02/2025
quinta	Listo	A las 03:24 p. m. el 23/02/2025
respaldocuarta	Listo	A las 02:53 p. m. el 23/02/2025

quinto	25/02/2025 01:33 p. m.	Archivo por lotes ...	1 KB
respaldojonathan16022025	25/02/2025 01:34 p. m.	SQL Text File	4 KB

```

1  -- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.37, for Win64 (x86_64)
2  --
3  -- Host: localhost    Database: jonathan
4  -- -----
5  -- Server version  8.0.37
6
7  • /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
8  • /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
9  • /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
10 • /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
11 • /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
12 • /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
13 • /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
14 • /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
15 • /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
16 • /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
17
18 --
19 -- Table structure for table `cima`
20 --
21
22 • DROP TABLE IF EXISTS `cima`;
23 • /*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
24 • /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
25 • CREATE TABLE `cima` (
26     `id` int DEFAULT NULL,
27     `nombre` varchar(30) DEFAULT NULL
28 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
29 • /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
30
31 --
32 -- Dumping data for table `cima`
33 --
34
35 • LOCK TABLES `cima` WRITE;
36 • /*!40000 ALTER TABLE `cima` DISABLE KEYS */;
37 • /*!40000 ALTER TABLE `cima` ENABLE KEYS */;
38 • UNLOCK TABLES;
39
40 --
41 -- Table structure for table `guayabo`
42 --

```

1.6 (respaldoprogramadoCaro1602.sql)

Lo primero que se tiene que hacer es crear un archivo en block de notas para guardarlo como punto bat

```
@echo off
set fecha=1602
mysqldump -u root -projas2004 jonathan > C:\Users\josue\OneDrive\Escritorio\recuperacion\respaldojonathan%fecha%.sql
```

Nombre	Estado	Desencadenadores
OneDrive Reportin...	Listo	A las 07:51 p. m. el 20/02/2025 - Tras desencac
OneDrive Reportin...	Listo	A las 07:51 p. m. el 20/02/2025 - Tras desencac
OneDrive Startup T...	Listo	Cuando MSI\Famil inicie sesión
OneDrive Startup T...	Listo	Cuando MSI\WsiAccount inicie sesión
Optimize Push Noti...	Deshabilitado	Cuando el equipo está inactivo
PrimerRespaldo	Listo	A las 11:46 a. m. el 23/02/2025
quinta	Listo	A las 03:24 p. m. el 23/02/2025
respaldocuarto	Listo	A las 02:53 p. m. el 23/02/2025
Respaldosegundo	Listo	A las 02:00 p. m. el 23/02/2025
Respaldo	Listo	A las 02:34 p. m. el 23/02/2025

Resultados:

sexto	25/02/2025 01:37 p. m.	Archivo por lotes ...	1 KB
respaldojonathan1602	25/02/2025 01:39 p. m.	SQL Text File	4 KB

```

1  -- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.37, for Win64 (x86_64)
2  --
3  -- Host: localhost    Database: jonathan
4  --
5  -- Server version  8.0.37
6
7  • /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
8  • /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
9  • /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
10 • /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
11 • /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
12 • /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
13 • /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
14 • /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
15 • /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
16 • /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
17
18 --
19 -- Table structure for table `cima`
20 --
21
22 • DROP TABLE IF EXISTS `cima`;
23 • /*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
24 • /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
25 • CREATE TABLE `cima` (
26   `id` int DEFAULT NULL,
27   `nombre` varchar(30) DEFAULT NULL
28 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
29 • /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
30
31 --
32 -- Dumping data for table `cima`
33 --
34
35 • LOCK TABLES `cima` WRITE;
36 • /*!40000 ALTER TABLE `cima` DISABLE KEYS */;
37 • /*!40000 ALTER TABLE `cima` ENABLE KEYS */;
38 • UNLOCK TABLES;
39
40 --
41 -- Table structure for table `guayabo`
42 --
43

```

1.7 (Respaldo Semanal y Eliminación de Archivos Antiguos)

Lo primero que se tiene que hacer es crear un archivo en block de notas para guardarlo como punto bat para un respaldo que durara 7 dias

```
@echo off
:: Configuración de la base de datos
set db_user=root
set db_password=rojas2004
set db_name=jonathan
set db_nom=Respaldo semanal

set backup_path="C:\Users\josue\OneDrive\Escritorio\recuperacion"

for /f "tokens=2-4 delims=/ " %%a in ("%date%") do (
    set backup_date=%%c-%%b-%%a
)

set filename=%backup_path%\%db_name%\%db_Nom%\%backup_date%.sql

mysqldump -u%db_user% -p%db_password% %db_name% > "%filename%"

forfiles /p %backup_path% /m "*.sql" /d -7 /c "cmd /c del @file"
```

Después ejecutaremos este archivo en programador de tarea y esto será reflejado en la bitácora de la aplicación con su fecha respectiva.

 respaldo semanal Listo

 respaldo semanal	25/02/2025 01:48 p. m.	Archivo por lotes ...	1 KB
 jonathan_Respaldo semanal_-2025-02	25/02/2025 01:49 p. m.	SQL Text File	4 KB

```

-- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.37, for Win64 (x86_64)
--
-- Host: localhost    Database: jonathan
--
-- Server version  8.0.37
--
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `cima`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cima`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `cima` (
  `id` int DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(30) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `cima`
--

LOCK TABLES `cima` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `cima` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `cima` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;


--
-- Table structure for table `guayabo`
--

```

1.8 (Subir Respaldo a Google Drive o OneDrive)


Accede a tu cuenta de Google: Asegúrate de estar logueado en tu cuenta de Google.

Abre Google Drive: Puedes acceder a Google Drive desde <https://drive.google.com>.

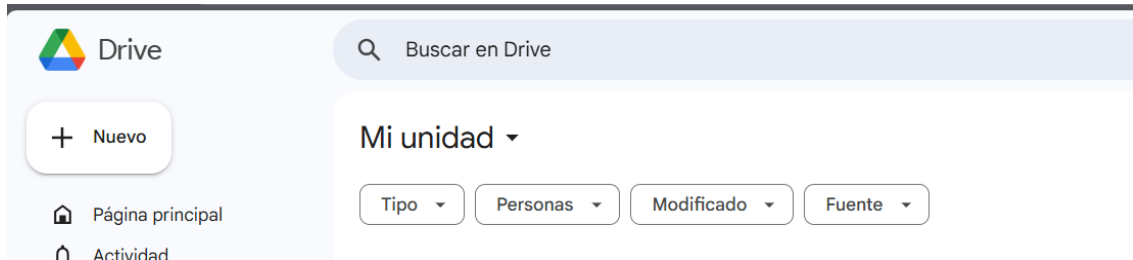


Subir el archivo o carpeta

1. Haz clic en el botón "Nuevo" en la parte superior izquierda y selecciona "Subir archivo" o "Subir carpeta" según lo que quieras respaldar.

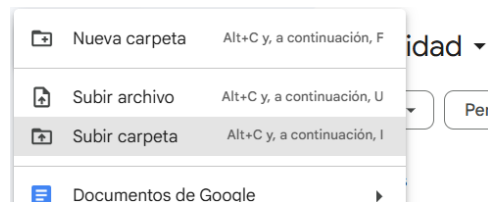

2. Selecciona el archivo o carpeta desde tu computadora y dale en aceptar



Entonces se creara la carpeta y los archivos que están dentro .(Nota: Los archivos que están dentro de la carpeta siempre se van a restaurar ya que Drive tiene la facilidad de guardar los archivos que se estarán modificando)

