

Product Backlog Report

Progetto: Music Player

Data: 28/05/2026

Candidati: Del Sorbo Palma, Falcone Michele, Avallone Emanuele, De Bonis Francesco

Link Repository Github: <https://github.com/EmanueleAvallone/SAD-Project->

1. Introduzione

Questo documento formalizza le fasi seguite per lo sviluppo iniziale del nostro Music Player. Stabiliamo la nostra tabella di marcia tramite il Product Backlog, nel quale sono state elencate, priorizzate ed assegnate le US.

Basandosi sull'effort disponibile (massimo 8 ore settimanali per membro) e sulla complessità tecnica percepita durante lo Sprint Planning, abbiamo stimato una Velocity totale iniziale di circa 13 Story Point. Questo valore ci farà da parametro di riferimento per calibrare l'andamento del lavoro e la capacità del team nei futuri sprint.

2. Suddivisione dei ruoli

COMPONENTE	RUOLO
Michele Falcone	<i>Product Owner</i>
Palma Del Sorbo	<i>Scrum Master</i>
Emanuele Avallone	<i>Developer</i>
Francesco De Bonis	<i>Developer</i>

3. Stato del backlog

Total US : 16	To Do : 16	Ready : 0	To Refine: 0
----------------------	-------------------	------------------	---------------------

Di seguito vengono riportati i criteri per l'assegnazione degli Story Points:

STORY POINTS	SIGNIFICATO	CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1 SP	Attività molto semplice	Modifica minima, requisito chiaro, basso rischio e nessuna dipendenza rilevata.
2 SP	Attività semplice	Funzionalità piccola, chiara e poca logica applicativa accompagnata da test semplici.
3 SP	Attività medio-semplice	Richiede diversi passaggi implementativi nonostante rimanga abbastanza chiara.
5 SP	Attività media	Coinvolge più componenti del sistema, richiede gestione casi particolari, logica più articolata
8 SP	Attività complessa	richiesto coordinamento tra più parti del sistema, presenta dipendenze tecniche e richiede maggiore attività di testing.
13 SP	Attività molto complessa	livello di incertezza alto, molte dipendenze o impatto architetturale rilevante, Potrebbe dover essere divisa in storie più piccole.

4. Backlog Principale

ID	User Story	Priority	Acceptance Criteria	SP	Sprint Target
US-01	Come utente, voglio importare tracce audio assegnando loro un nome.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale, • Quando seleziona un file audio locale e inserisce i metadati richiesti, come titolo, autore, genere, durata e anno di pubblicazione, • Allora il sistema registra la traccia nel catalogo e aggiorna immediatamente l'interfaccia mostrando la nuova traccia nella Track Library.	2	Sprint 1
US-02	Come utente, voglio poter modificare le caratteristiche di una traccia audio.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale con almeno una traccia audio già importata, • Quando l'utente seleziona una traccia dalla Track Library, clicca sul pulsante Edit, modifica uno o più metadati consentiti e conferma il salvataggio, • Allora il sistema aggiorna i dati della traccia nel Model e aggiorna immediatamente l'interfaccia mostrando i nuovi valori nella Track Library.	2	Sprint 1
US-03	Come utente, voglio eliminare una traccia audio importata.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale con almeno una traccia audio già importata, • Quando l'utente seleziona una traccia dalla Track Library, clicca sul pulsante Delete e conferma l'eliminazione nel pop-up, • Allora il sistema rimuove definitivamente la traccia dal catalogo principale, la elimina anche da tutte le playlist in cui era presente e aggiorna immediatamente l'interfaccia.	2	Sprint 1
US-04	Come utente, voglio creare playlist assegnando loro un nome.	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale dell'applicazione, • Quando l'utente clicca sul pulsante New nella sezione Playlists, inserisce un nome valido nel pop-up New Playlist e conferma la creazione, • Allora il sistema crea una nuova playlist, la salva nel Model e aggiorna immediatamente l'elenco delle playlist mostrandola nella barra laterale.	2	Sprint 1
US-05	Come utente, voglio poter aggiungere un brano alla playlist	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale con almeno una traccia presente nella Track Library e almeno una playlist creata,	3	Sprint 1

			• Quando l'utente seleziona una playlist, seleziona una traccia dalla Track Library e clicca sul pulsante Add selected track, • Allora il sistema aggiunge il brano alla playlist selezionata, salva la modifica nel Model e aggiorna immediatamente la sezione Selected playlist mostrando il nuovo brano.		
US-06	Come utente, voglio poter rimuovere un brano dalla playlist	<i>Alta</i>	• Dato l'utente nella schermata principale con una playlist selezionata e contenente almeno un brano, • Quando l'utente seleziona un brano dalla sezione Selected playlist e clicca sul pulsante Remove, • Allora il sistema rimuove il brano dalla playlist selezionata, aggiorna il Model e aggiorna immediatamente l'interfaccia rimuovendo il brano dalla tabella Selected playlist.	3	Sprint 1
US-07	Come utente, voglio poter riprodurre, mettere in pausa singoli brani per ascoltare la musica	<i>Alta</i>	• Dato l'utente nella schermata principale con almeno una traccia audio presente nella Track Library o in una playlist, • Quando l'utente seleziona una traccia e clicca sul pulsante Play, • Allora il sistema avvia la riproduzione simulata della traccia, aggiorna lo stato interno del player e mostra la traccia corrente nella sezione Simulated playback. • Quando l'utente clicca sul pulsante Pause durante la riproduzione, • Allora il sistema sospende la riproduzione simulata mantenendo la traccia corrente e il punto di avanzamento.	5	Sprint 1
US-08	Come utente, voglio poter saltare brani o tornare al brano precedente durante l'ascolto.	<i>Alta</i>	1) • Dato l'utente nella schermata principale con una traccia o una playlist in riproduzione, • Quando l'utente clicca sul comando Skip, • Allora il sistema passa al brano successivo disponibile e aggiorna la sezione Simulated playback mostrando la nuova traccia corrente. 2) • Dato l'utente nella schermata principale con una traccia o una playlist in riproduzione, • Quando l'utente clicca sul comando Previous, • Allora il sistema torna al brano precedente oppure all'inizio del brano corrente, mantenendo coerente lo stato interno del player.	3	Sprint 1

US-09	Come utente, voglio poter scegliere la modalità di riproduzione (sequenziale, casuale/shuffle o ripetuta/loop) per variare l'esperienza di ascolto.	Alta	• Dato l'utente nella schermata del Media Player con una coda di riproduzione attiva. • Quando l'utente clicca sul pulsante della modalità di riproduzione passando da sequenziale a casuale (shuffle) o ripetuta (loop). • Allora il sistema aggiorna immediatamente l'ordine della coda di riproduzione futura in base alla scelta e l'interfaccia evidenzia l'icona della modalità attualmente attiva.	2	Sprint 1
US-10	Come utente, voglio poter modificare una playlist, anche mentre la playlist stessa è in riproduzione.	Alta	• Dato l'utente nella schermata di dettaglio di una playlist, con la stessa playlist attualmente in riproduzione nel Media Player. • Quando l'utente aggiunge, modifica o rimuove un brano dalla playlist. • Allora il sistema salva la modifica nella libreria e aggiorna in tempo reale la coda di riproduzione del Media Player senza interrompere il brano attualmente in ascolto.	5	Sprint 1
US-11	Come utente, voglio che l'interfaccia utente (Media Player) mostri i brani e le playlist e si aggiorni in tempo reale man mano che la riproduzione avanza.	Alta	• Dato l'utente nell'interfaccia principale con il Media Player in esecuzione. • Quando il brano in corso termina e la riproduzione avanza automaticamente al brano successivo. • Allora l'interfaccia utente si aggiorna istantaneamente, evidenziando il nuovo brano nella lista e aggiornando i metadati (titolo, autore) mostrati nel player principale.	5	Sprint 1
US-12	Come utente, voglio poter annullare qualsiasi operazione di rimozione, per rimediare facilmente a un mio errore.	Media	• Dato l'utente che ha appena confermato la rimozione di un brano o di una playlist dalla propria libreria. • Quando l'utente clicca sull'opzione "Annulla" nel messaggio di notifica comparso a schermo. • Allora il sistema interrompe l'eliminazione definitiva, ripristina l'elemento nella sua posizione originale e lo mostra nuovamente nell'interfaccia.	2	Sprint 2
US-13	Come utente, voglio vedere nella home page i brani e le playlist che ascolto più di frequente, per potervi accedere rapidamente.	Media	• Dato l'utente che accede alla schermata della Home page dopo aver maturato uno storico di ascolti. • Quando l'interfaccia della Home page viene caricata dal sistema. • Allora il sistema calcola le statistiche di ascolto e mostra una sezione dedicata (es. "I tuoi più ascoltati") popolata con i brani e le playlist aventi il maggior numero di riproduzioni.	2	Sprint 2

US-14	Come utente, voglio assegnare dei tag visivi (es. preferito, esplicito, nuova uscita) ai brani per arricchire l'interfaccia e per usare questi tag nella creazione automatica delle playlist.	Media	1) Dato l'utente nella schermata della Libreria o di dettaglio di un brano. Quando l'utente assegna un tag specifico (es. preferito, esplicito, nuova uscita) a una traccia. Allora il sistema salva l'informazione e aggiorna la riga del brano mostrando l'icona o l'etichetta del tag corrispondente. 2) Dato l'utente nella finestra di creazione di una playlist automatica basata su tag. Quando l'utente seleziona uno o più tag (es. "preferito"). Allora il sistema filtra il catalogo musicale e genera una nuova playlist contenente esclusivamente i brani a cui è stato assegnato quel tag.	3	Sprint 2
US-15	Come utente, voglio che il sistema sia in grado di creare automaticamente delle playlist basandosi su un genere o un anno specifico.	Bassa	Dato l'utente nella sezione di creazione di una nuova playlist intelligente/automatica. Quando l'utente seleziona come parametro di inclusione un genere musicale specifico o un anno. Allora il sistema filtra i brani nel catalogo e crea immediatamente una playlist popolata con tutti e soli i brani che corrispondono alle caratteristiche impostate.	5	Sprint 3
US-16	Come utente, voglio poter riordinare i brani all'interno di una playlist in qualsiasi momento, anche durante la riproduzione.	Bassa	Dato l'utente nella schermata di una playlist attualmente in riproduzione. Quando l'utente seleziona un brano e lo sposta in una nuova posizione all'interno di una playlist. Allora il sistema salva il nuovo ordine dei brani, aggiorna visivamente l'elenco e riordina istantaneamente la coda del Media Player senza bloccare l'audio in esecuzione.	5	Sprint 3

5. Sprint Backlog

Emanuele Avallone - Dev | 4 

US-01
 To do
US-02
 To do
US-03
 To do
US-04
 To do

Francesco De Bonis - Dev | 4 

US-07
 To do
US-08
 To do
US-09
 To do
US-10
 To do


Palma Del Sorbo - SM | 4 

US-05
 To do
US-06
 To do
US-11
 To do
US-12
 To do

Michele Falcone - PO | 4 

US-13
 To do
US-14
 To do
US-15
 To do
US-16
 To do

6. Burndown Chart

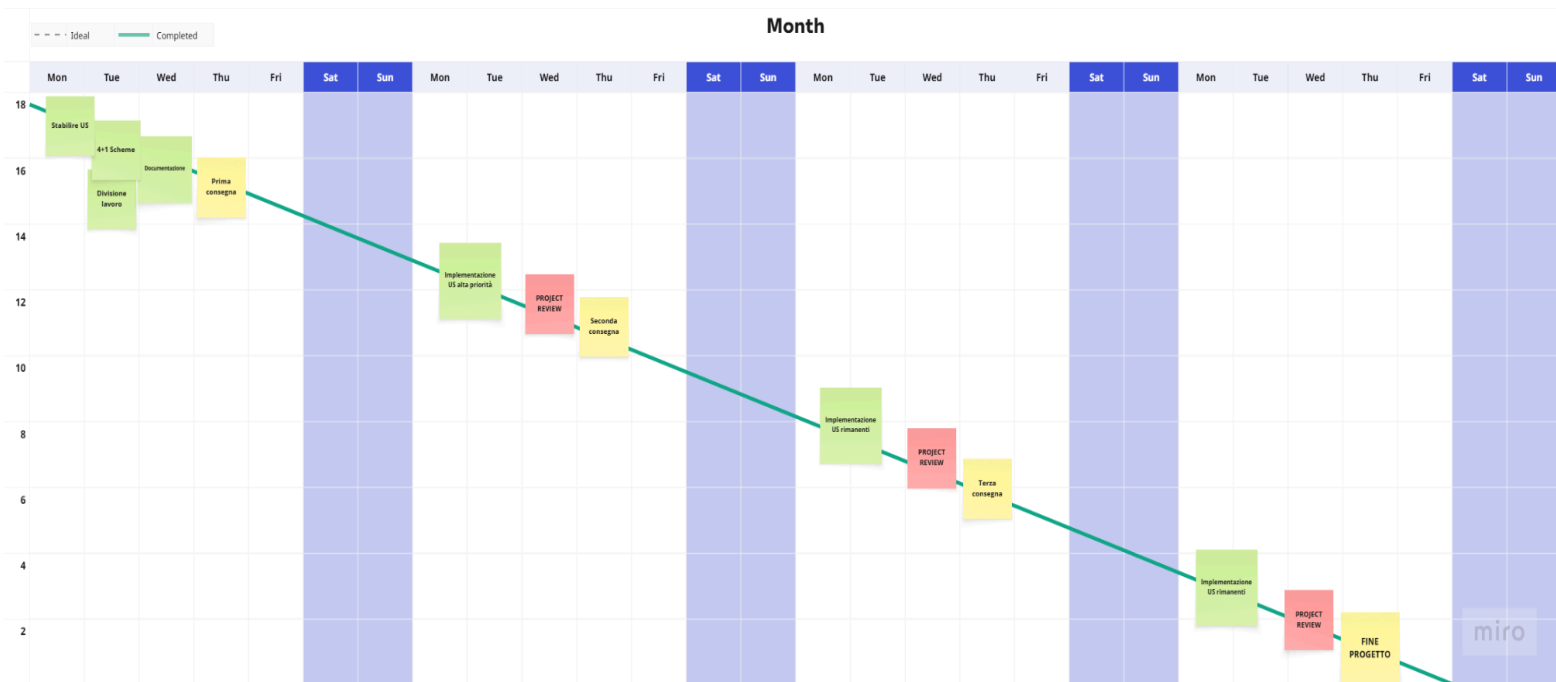

6. Definition of Done (DoD)

Affinché una User Story possa essere considerata formalmente conclusa ("Done"), deve soddisfare tutti i seguenti criteri di qualità e processo:

- **Sviluppo e Integrazione:** Il codice è stato implementato in Java , la build compila senza errori e il lavoro è stato integrato con successo nella release senza introdurre regressioni o conflitti.
- **Qualità del Codice (Clean Code):** Le convenzioni di naming e di formattazione sono state applicate in modo coerente. Il codice è pulito, include commenti mirati, evidenzia il perché di scelte architetturali specifiche ed evita ridondanze.
- **Testing Automatizzato:** Sono stati implementati i test di unità automatizzati utilizzando JUnit. Tutti i test passano con successo e coprono adeguatamente i metodi pubblici delle classi di business logic, testando sia input normali che casi limite.

- **Code Review:** Il codice prodotto è stato sottoposto a una revisione (Code Review) da parte di almeno un altro membro del team, per validarne il design, la leggibilità e l'assenza di duplicazioni.
- **Tracciamento su Trello:** La relativa scheda su Trello è stata aggiornata, il tempo speso per la sua implementazione è stato tracciato e la scheda è stata definitivamente spostata nella colonna "Done".

7. Prossime azioni

Conclusa la fase di Pre-Game, il team avvierà operativamente il primo Sprint. I passi prevedono: la scomposizione delle US (ora incluse nello Sprint Backlog) in task specifici assegnati su Trello, assicurandosi di definire checkpoint intermedi in cui il codice compili e passi i test; l'avvio di "Daily Meeting" per l'allineamento quotidiano; la finalizzazione del setup dell'ambiente di sviluppo condiviso (nel nostro caso IntelliJ). L'obiettivo a breve termine è preparare la prima Release funzionante con le US ad alta priorità e produrre i relativi report (Sprint Review e Retrospective) in vista della seconda consegna prevista.