


Nell'esercizio vengono utilizzati i diversi protocolli:

ARP: serve per trovare l'indirizzo MAC di un dispositivo tramite indirizzo IP

MAC: si occupa di controllare l'accesso al mezzo trasmissivo da parte dei dispositivi nella rete locale, utilizzando un indirizzo univoco per identificare ogni dispositivo.

Ethernet: serve per trasmettere i dati attraverso il MAC

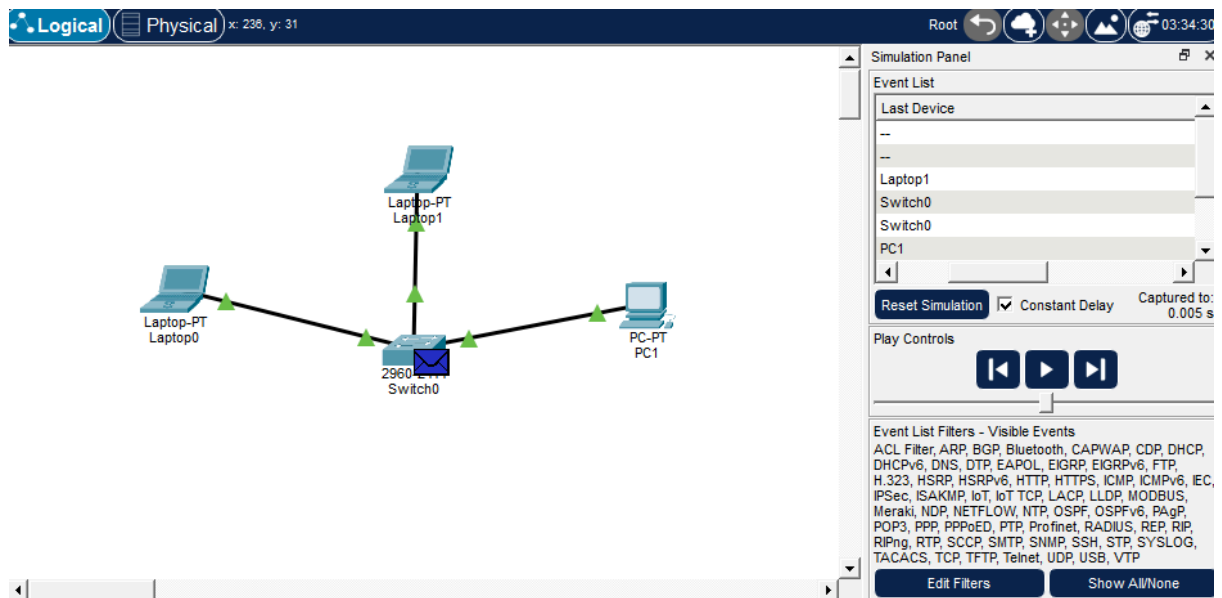

Mazzi Emanuele