


W4D1 meccanismi pianificazione flusso CPU


L'esercizio di oggi prevede una simulazione dei flussi della gestione di una CPU partendo dalla tabella di seguito, simulando un sistema mono-tasking- multi-tasking e time sharing con un quanto di 1. Per comodità faremo uso dei grafici di grantt.

Processo	Tempo di esecuzione	Tempo di attesa	Tempo di esecuzione dopo attesa
P1	3 secondi	1 secondo	1 secondo
P2	1 secondo	2 secondi	-
P3	2 secondi	-	-
P4	4 secondi	1 secondo	-


MONO-TASKING

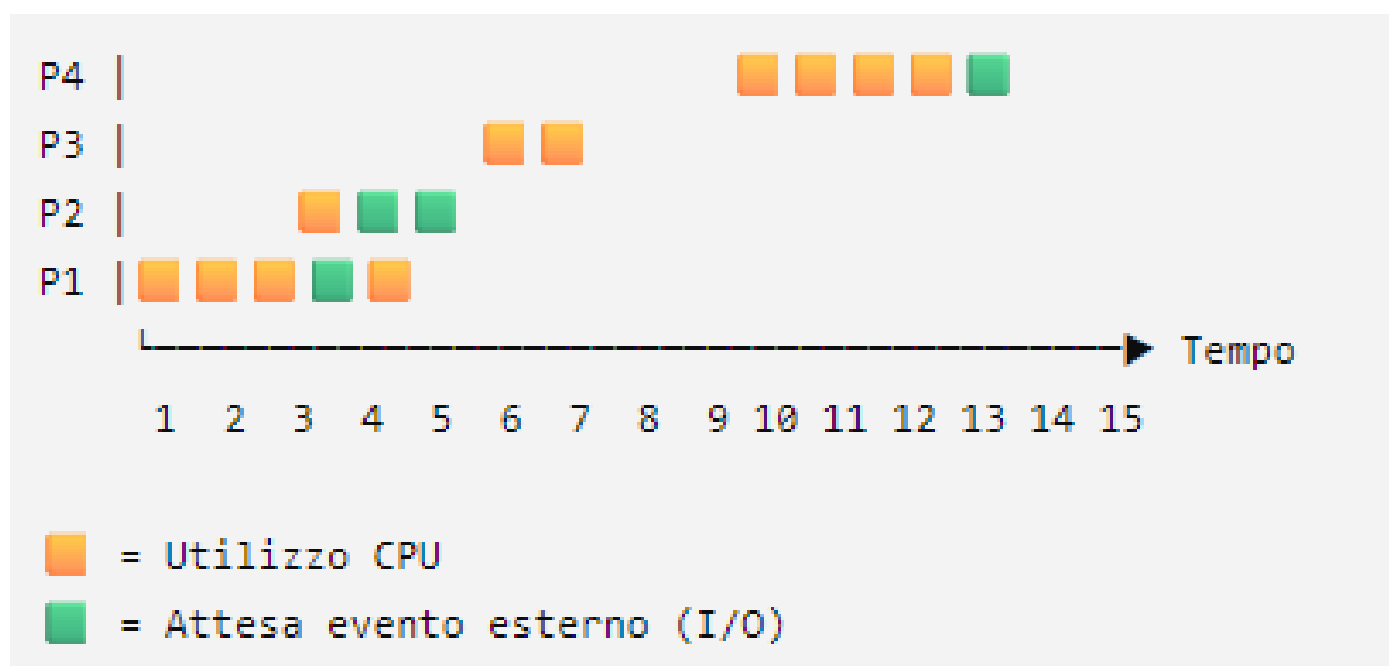

MULTI-TASKING

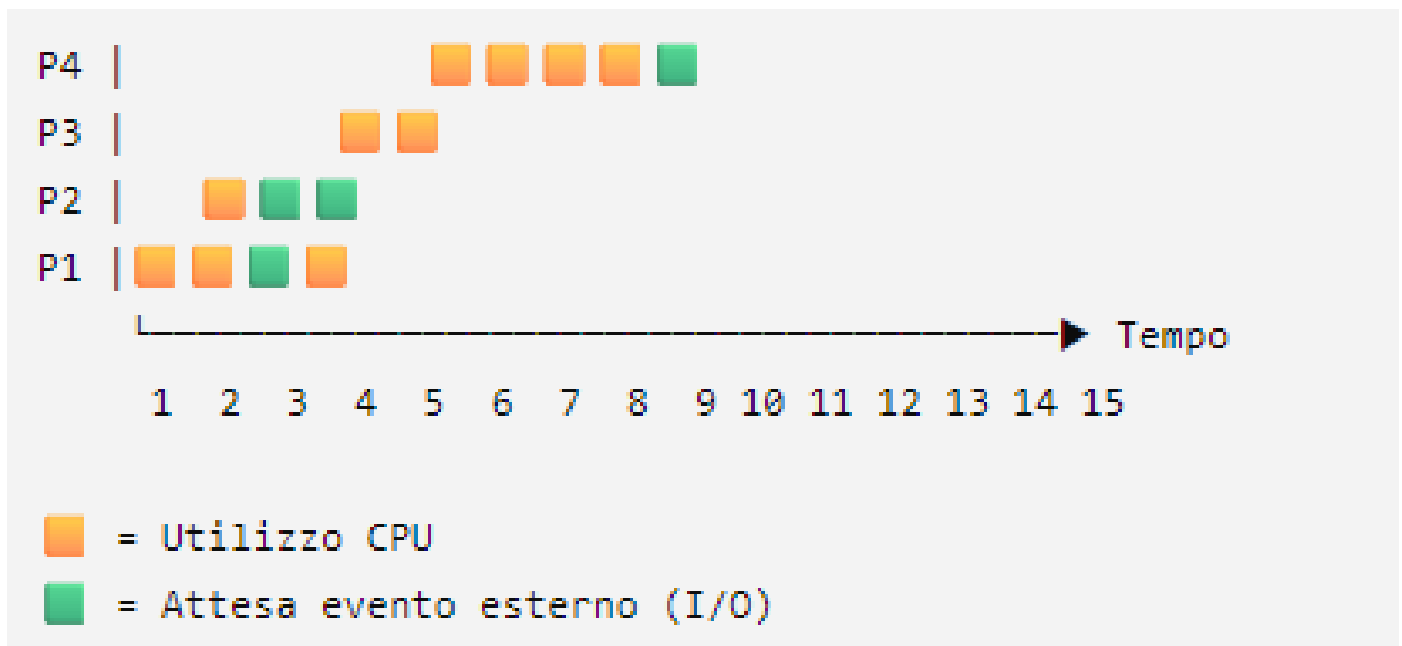

TIME-SHARING (quanto= 1s)

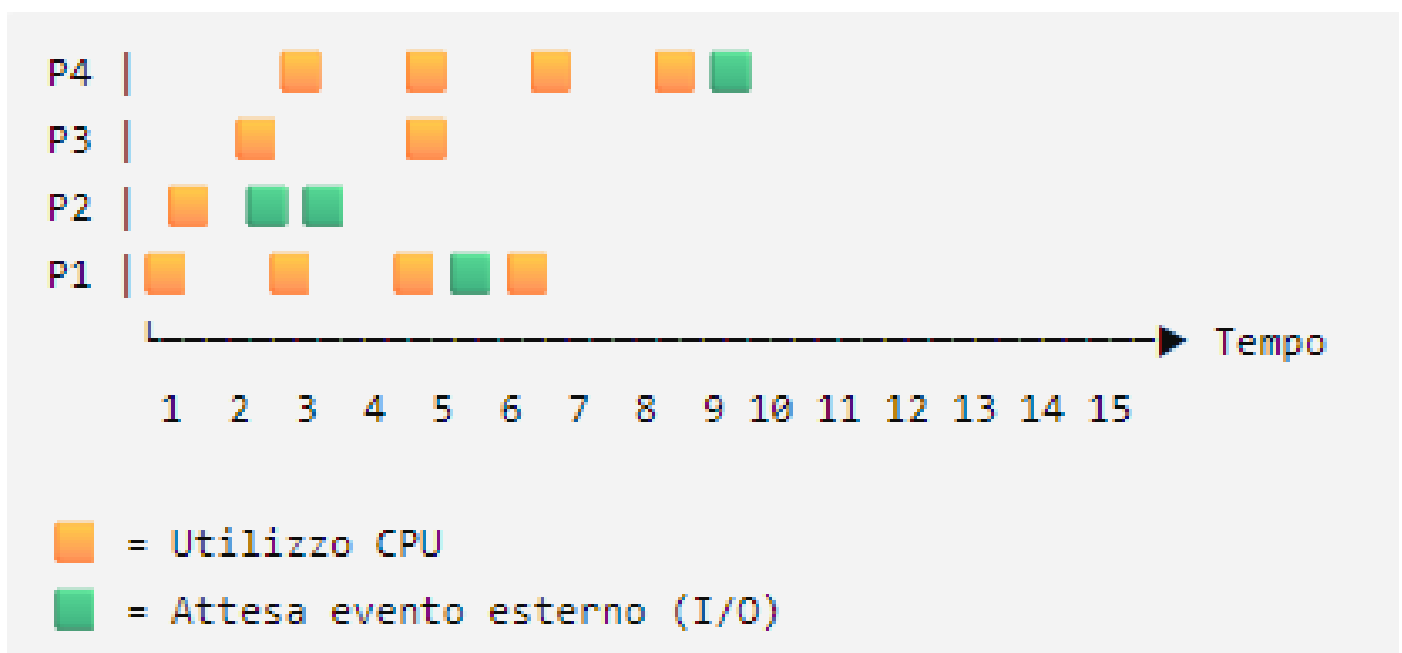

Dando per certo che i sistemi multi-tasking e time-sharing sono di base più efficaci di un classico sistema mono-tasking, si nota che tra time-sharing e multi-tasking cambia soprattutto l'impatto che avrà sull'utente finale, mostrando una soluzione parallela durante l'esecuzione tra i vari processi, lavorando quasi in contemporanea, avendo un quanto ad 1 secondo, con tempistiche decise a priori.