



ESERCIZIO W3D4

L'esercizio stavolta si basa sulla configurazione di una policy sul firewall di windows e una packet capture con wireshark, cioè mireremo a catturare il flusso di pacchetti registrato da wireshark.


Per prima cosa configureremo una policy sul firewall di windows. Per fare ciò bisogna prima di tutto andare a cercare sul desktop la finestra legata al firewall, scriveremo quindi nella barra di ricerca del SO per agirci. Una volta arrivati andremo nelle impostazioni di avvio del firewall e lo setteremo come attivo. Avremo una cosa del genere.

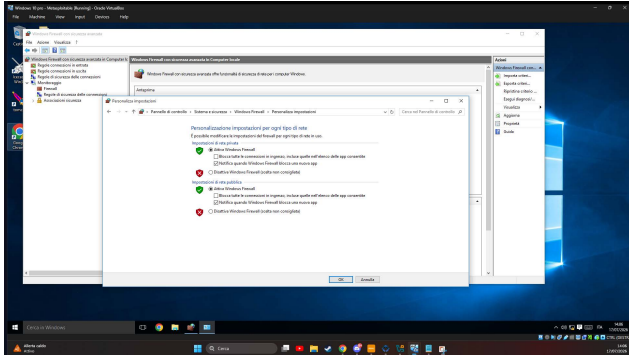



Per una questione di maggiore comodità setteremo il firewall come avvio manuale così che ogni volta che dovremo agirci per le prossime evenienze saremo noi manualmente a decidere come muoverci con il firewall, per fare ciò basta andare in servizi, cercare il servizio in lista "Windows Firewall" andare in proprietà e settare come "avvio manuale". Avremo davanti questo.

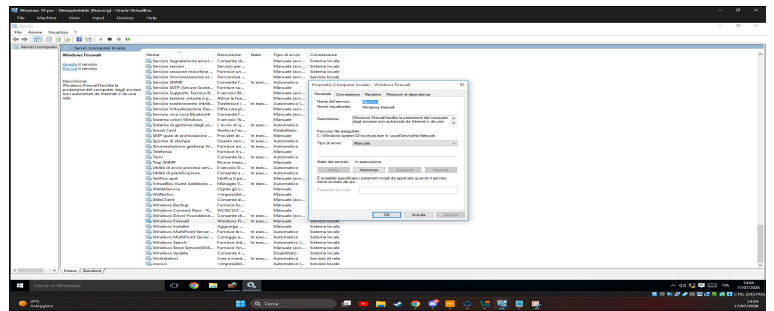


Ora per inserire una nuova policy andremo nelle impostazioni avanzate del firewall, qui cliccheremo su "nuova" in alto a destra e procederemo con le seguenti tendine la compilazione.

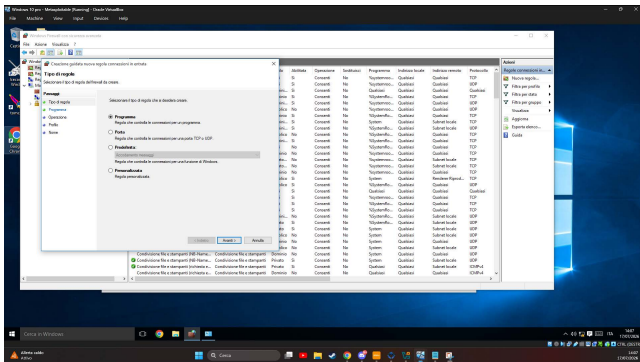


"Questa regola permetterà il ping da una sorgente esterna, quella che poi useremo per il packet capture con wireshark, quindi sceglieremo nelle tende "personalizzata" - "tutti i programmi" - ora il protocollo, stavolta useremo il ICMPv4, in quella dopo lasceremo "any" questa schermata serve a limitare l'uso della regola solo ad alcuni ip, poi "consenti la connessione", e infine come vediamo dall'immagine sceglieremo sia un nome utile all'utilizzo della policy, che una breve descrizione che farà riferimento sempre ad essa. Se tutto sarà eseguito correttamente potremo andare sulla nostra MV Kali, e nel promp dei comandi chiedere un ping all'ip legato a windows, se tutto sarà andato bene avremo qualcosa del genere.

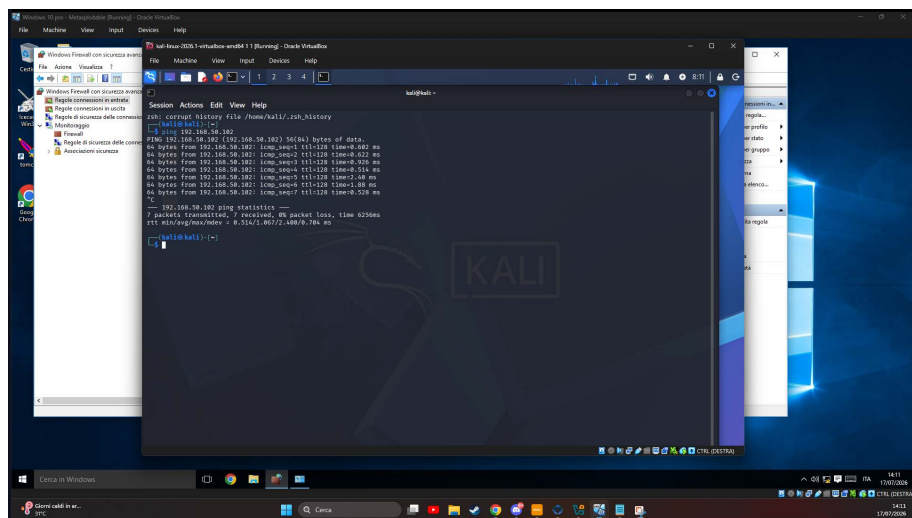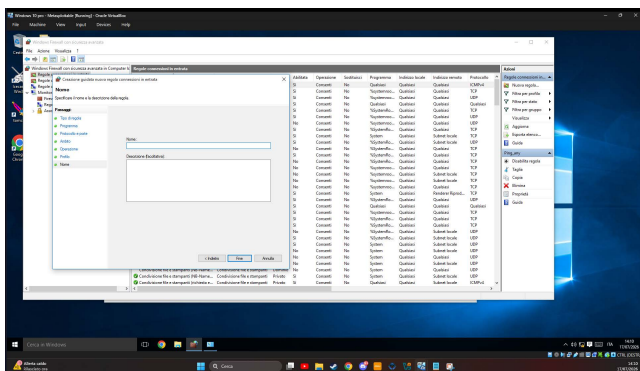


Per la seconda parte, dovremo prima di tutto ricercare dei servizi per eseguire la cattura dei pacchetti con wireshark, faremo quindi uso di "INETSIM" un tool di kali pre installato che simula vari servizi come http etc emulando una reale connessione. Prima di avviarlo avendo di default una grande quantità di pacchetti pre installati andremo a configurare inetsim purchè sia utile al nostro scopo. Apriamo quindi il prompt dei comandi ed eseguiremo "sudo nano /etc/inetsim/inetsim.conf", inseriamo la password e saremo alla configurazione di inetsim.

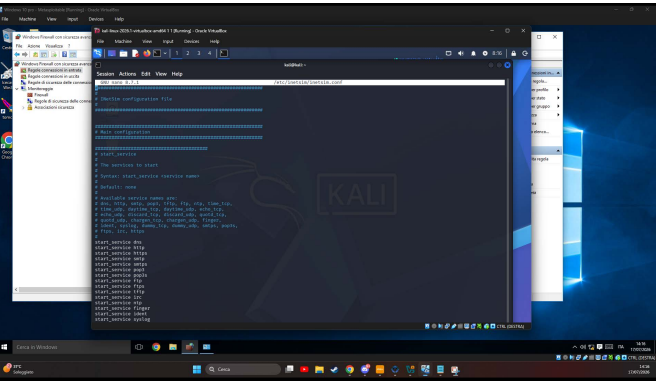


Come notiamo la quantità dei pacchetti è molto elevata, per limitarli ed essere utili alla nostra funzione li commenteremo, cioè aggiungere un "#" prima del nome, così' lo disattiveremo, mostrandosi in blu come di seguito. Facciamolo per tutti, quello che useremo sarà https.

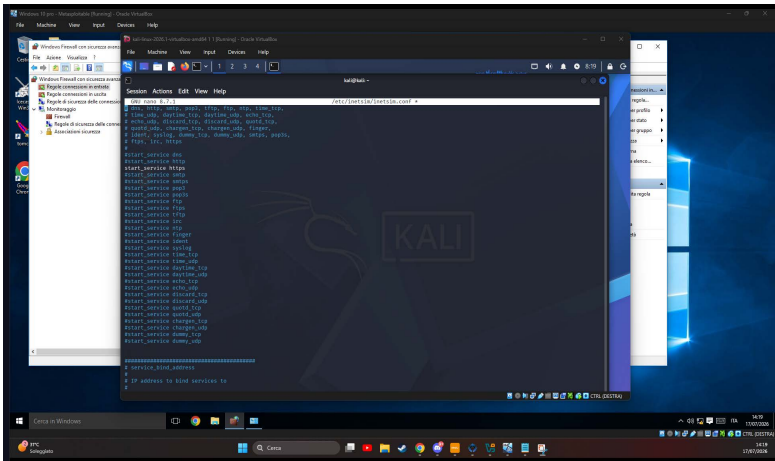

Ora cerchiamo la line "service_bind_address" (per comodità si troverà nel paragrafo successivo a quello dei servizi poco fa visti) e qui inseriamo l'ip del nostro windows, lo stesso faremo per l'nds. Fatto ciò potremmo eseguire lo script "sudo inetsim" per avviarlo, restituendoci questo se tutto corretto.

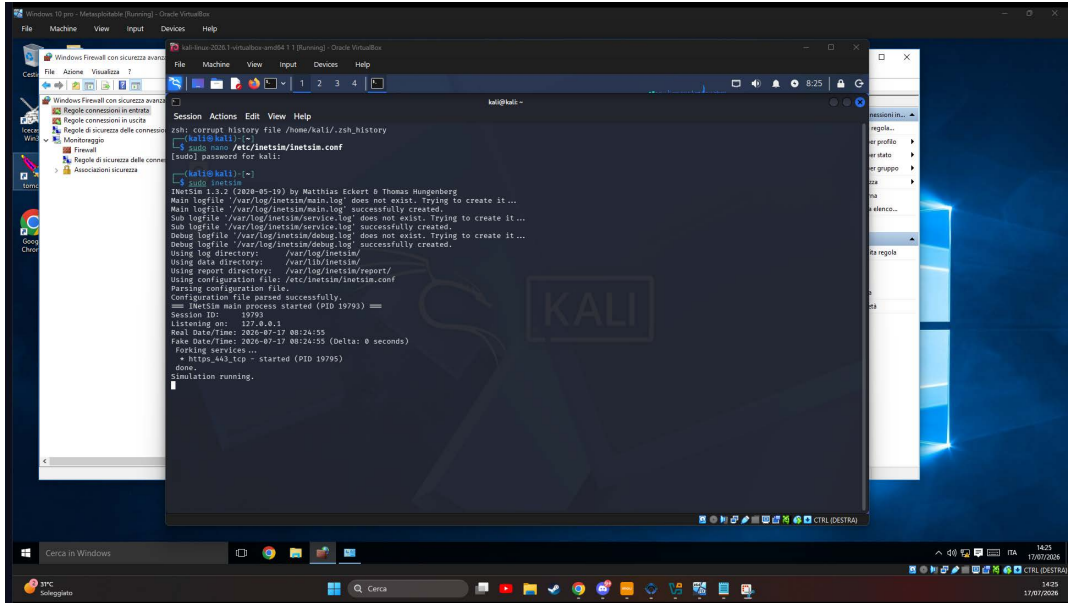

Facendo un piccolo test, andando sul browser di kali e cercando "https://ip da noi messo" avremo come risposta ciò.

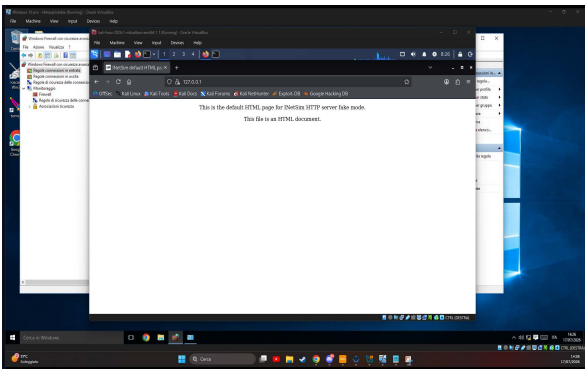

Ora possiamo finalmente eseguire wireshark per controllare il flusso dei pacchetti. Andiamo su wireshark da kali e se qualora avessiamo eseguito la ricerca dell'ip dal sistema locale windows e non dalla stessa kali, cliccheremo su "eth0" e avremo una situazione similtipica.

