



ESERCIZIO W2D4: CREAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN ARCHITETTURA BASATA DI UN LABORATOIO VIRTUAL CON ORACLE VIRTUALBOX



L'esercizio prevedeva la creazione di un laboratorio virtuale, quindi scaricare ed installare tutte le VM richieste, cioè KALI LINUX, METASPLOIT E WINDOWS10. Una volta scaricato Oracle e scaricate le VM le ho installate, apparendo a schemo in questo modo.

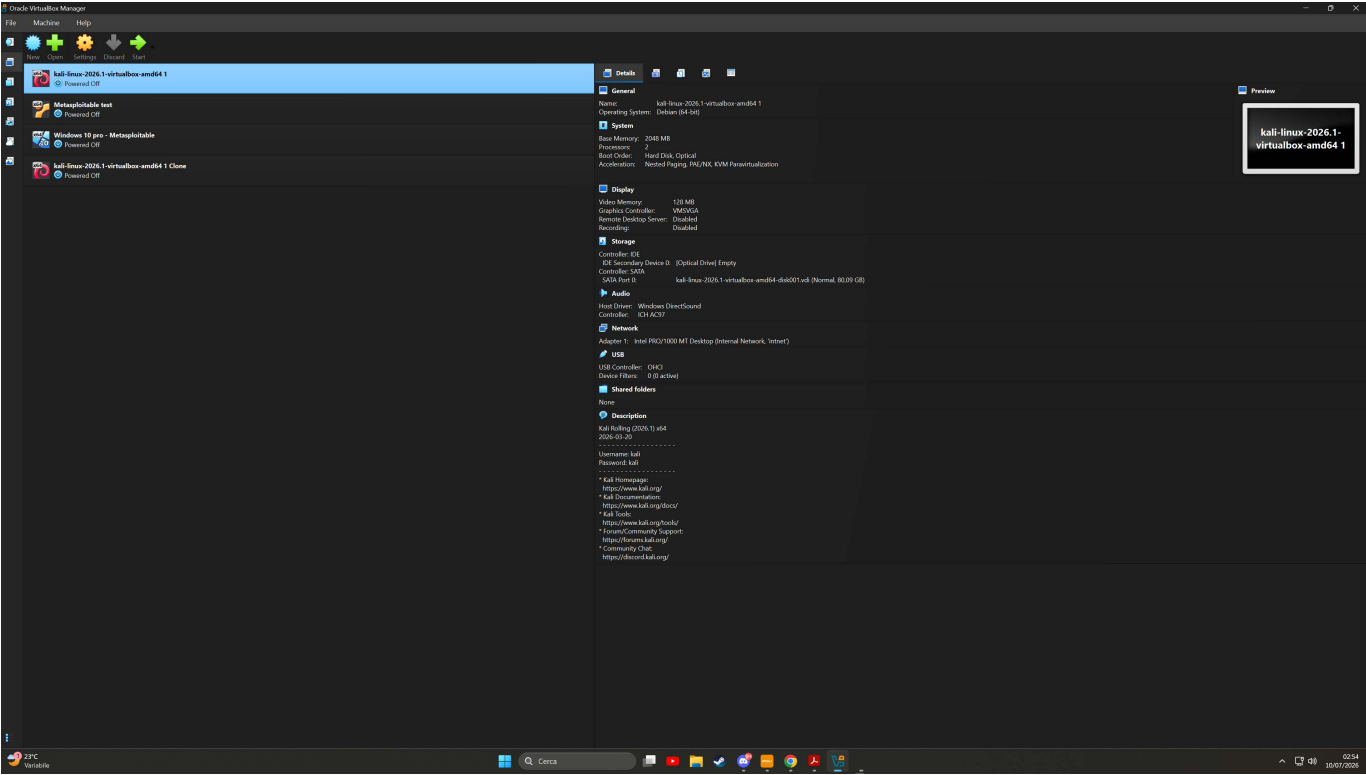


Alla sinistra ci sono gli eseguibili delle varie VM mentre alla destra le varie info sulla configurazione. Prima di entrare in ognuna di loro e configurarle sono andato nelle impostazioni di ogni singola VM, scelto la tendina expert (tendenzialmente si userà sempre quella) e da lì sono andato nella sezione scheda di rete, nella tendina "attached to" ho scelto il collegamento tra la rete interna, quindi internal network, in questo modo si evita che il sistema host comunichi con l'ambiente virtuale e viceversa, proteggendo l'host dai vari test ed esperimenti futuri.

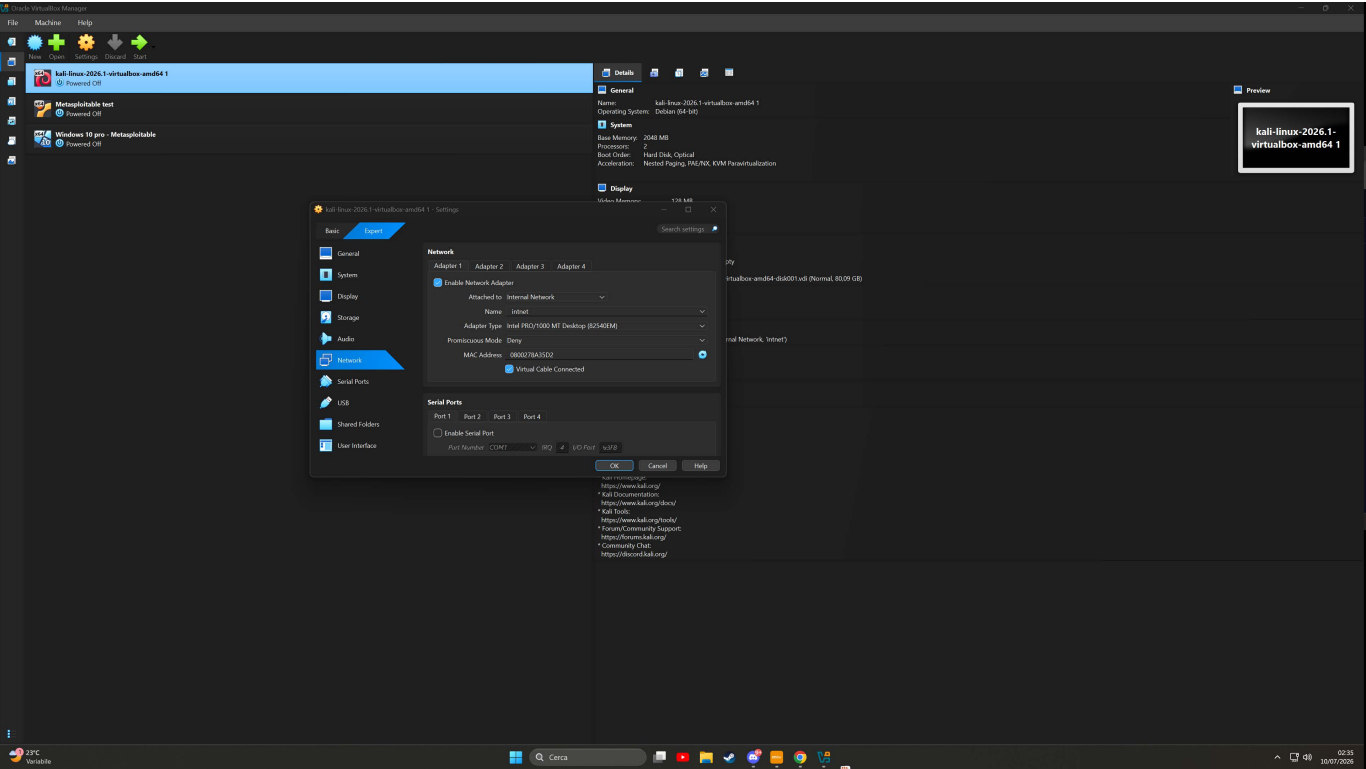


Ora abbiamo avviato la prima VM, KALI LINUX, pronta per la configurazione. Dopo aver inserito admin e password entriamo nella interfaccia del SO, si presenta come una interfaccia di tipo GUI, quindi grafica, Una volta andati nell'icona in alto a destra abbiamo clicchiamo per creare una nuova configurazione di rete, inserendo l'ip la subnet mask, il gateway e il dns server come richiesto, disabilitando la tendina che fa riferimento all'IPV6 per evitare problematiche future, una volta assegnato il nome alla configurazione e salvata possiamo andare a fare un test tramite l'applicativo delle linee di comando ed inserendo il comando "ip a", e potremo notare che la configurazione è andata a buon fine, il risultato si presenta così.

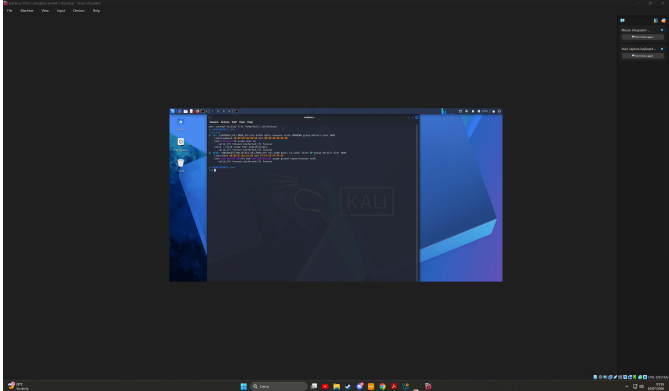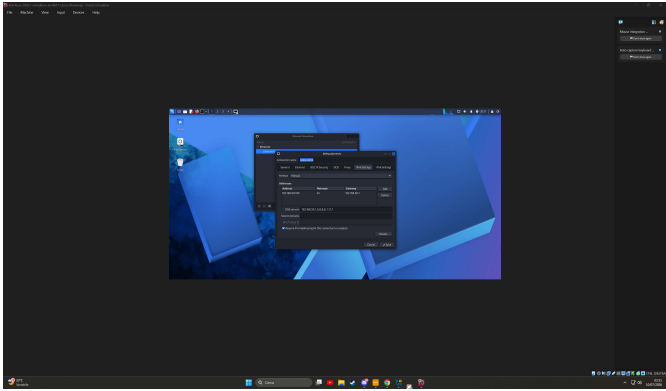


Finito con KALI procediamo su W10. Come con la precedente, accenderemo la VM, andremo nella scheda di rete, e tramite le proprietà con i privilegi da admin cambieremo la configurazione, rendendola parte della stessa rete di KALI.

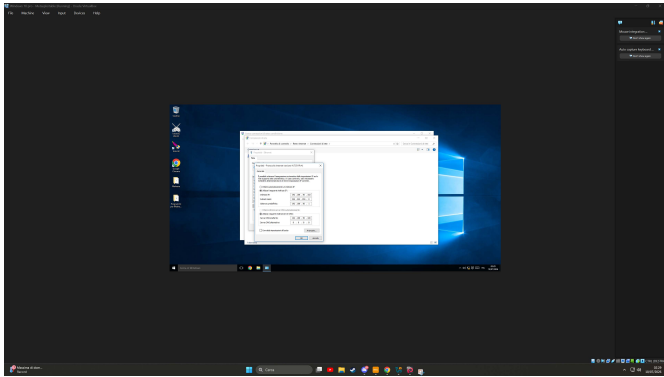

Ora manca solo METASPLOIT, diversamente dalle prime 2 si presenta come un SO con un'interfaccia CLI, quindi solo con linee di comando. Inseriamo l'admin e la password per accedervi, e tramite i comandi con priorità nano, sudo nano/etc/network/interfaces possiamo andare ad inserire static sulla riga dopo "iface eth0 inet" e andando a capo inseriamo la configurazione adatta, per poi salvare con la combinazione Ctrl+X. Grazie al comando "ip a" anche qui controlleremo che sia stato preso in maniera corretta.

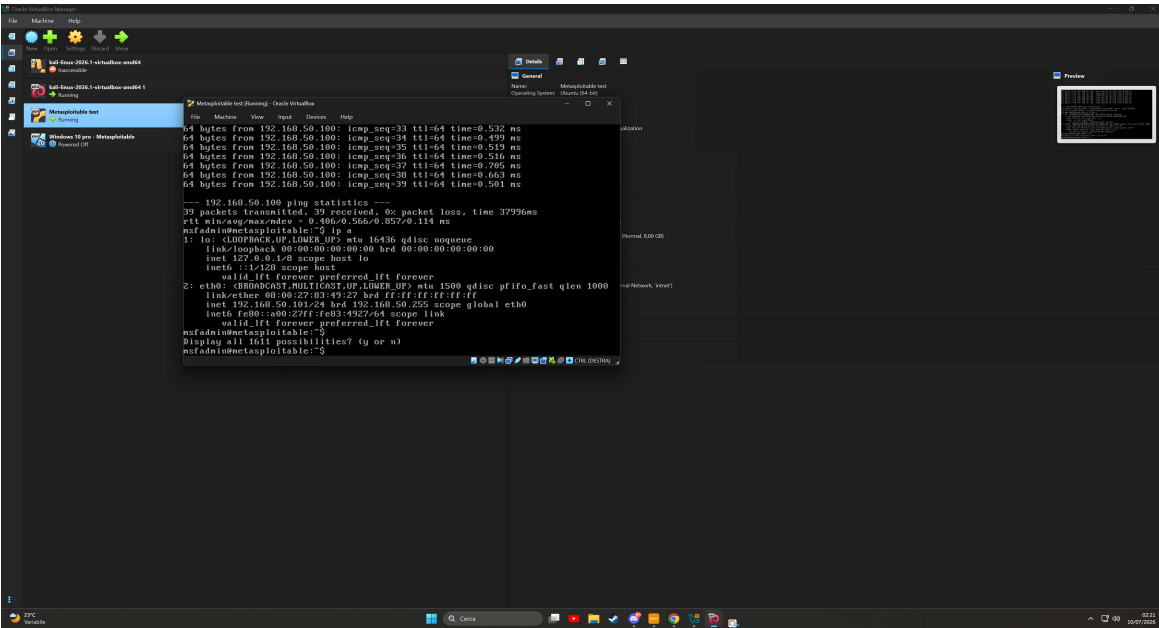

Ora possiamo controllare il collegamento alla rete delle varie VM, inserendo nelle linee di comando il comando "ping ip" (dove ip sta per l'ip address della singola macchina). Se il collegamento alla rete è corretto avremo un risultato simile per ogni SO.

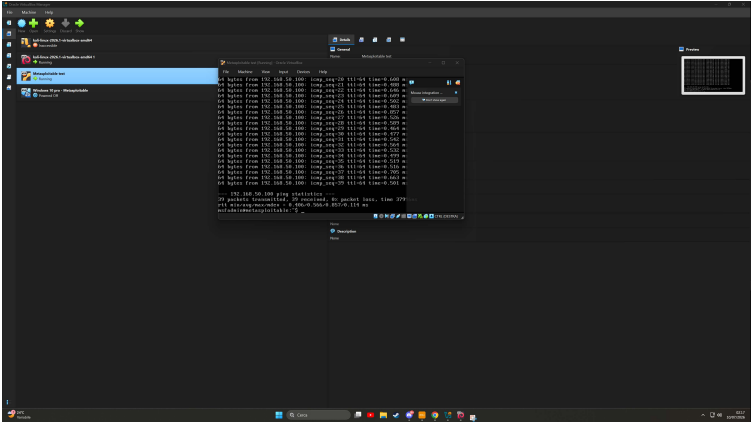

Come vediamo entrambe le VM hanno trasmesso correttamente i pacchetti, dove nessuno è stato perso.

L'ultimo esercizio chiedeva la creazione di una recovery di una delle VM, ho scelto quindi di clonare la KALI LINUX, andando sulla VM scelta, tasto destro e scegliendo l'opzione CLONA, si apre un menu a tendina, tra le varie opzioni scegliamo la directory e di clonare la full VM, dopo aver selezionato il tutto procediamo a cliccare su finish e partirà il caricamento che indicherà appunto il tempo per la clonazione, alla fine avremo qualcosa del genere.

