




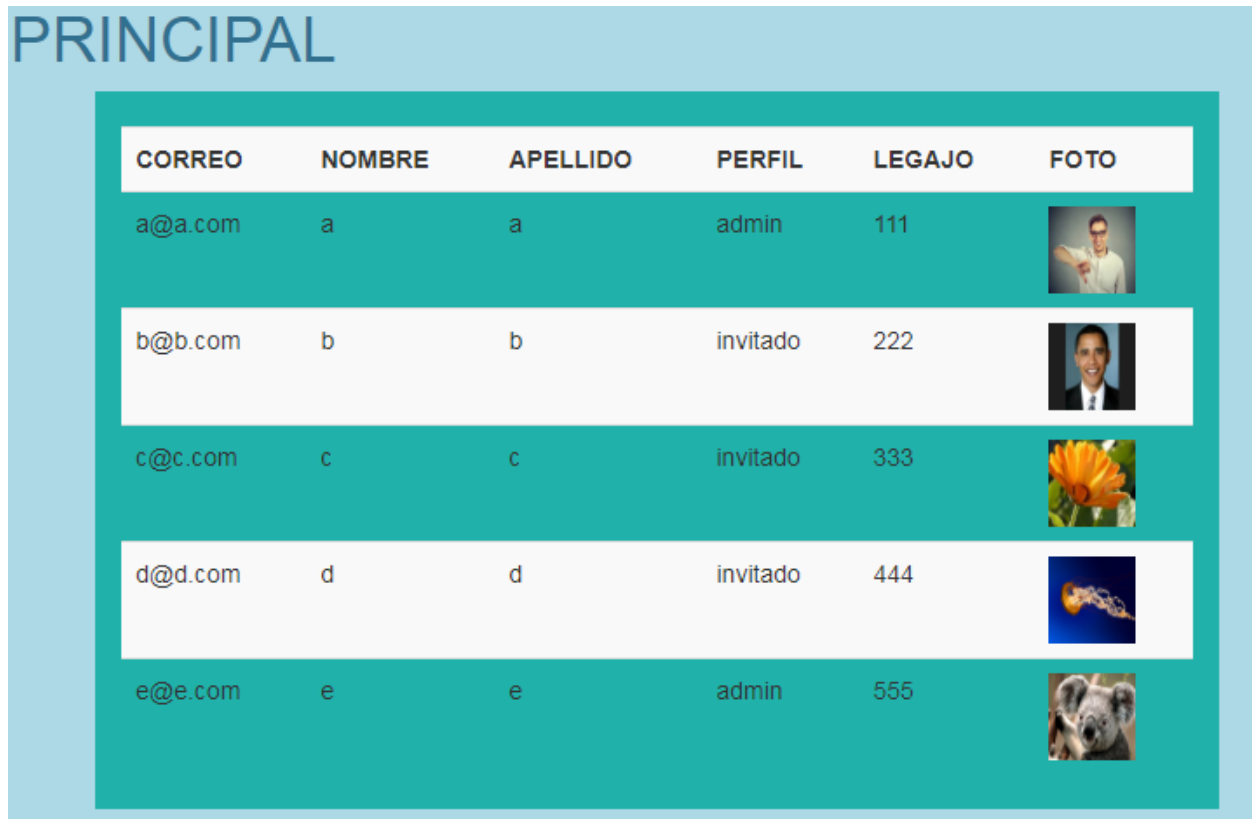


Parte 02

principal.html – principal.ts

Se mostrará el listado de las personas en una tabla de BOOTSTRAP (elegir un estilo), cuando se termine de cargar la página.

Las fotos tendrán un ancho y un largo de 50px.



CORREO	NOMBRE	APELLIDO	PERFIL	LEGAJO	FOTO
a@a.com	a	a	admin	111	
b@b.com	b	b	invitado	222	
c@c.com	c	c	invitado	333	
d@d.com	d	d	invitado	444	
e@e.com	e	e	admin	555	

Al momento de pasar por el login, guardar en el LocalStorage el **JWT** generado (utilizar un ApiRest que almacene: correo, nombre, apellido y perfil).

Tendrá validez por los siguientes 15 segundos.

Para cada interacción con la página principal.html, se deberá revalidar el **JWT**. Si no es válido, se redirigirá a **login.html**.

Si el perfil del usuario logueado es '**admin**', se visualizará, en el listado de personas, una columna extra con un botón (btn-danger) que permitirá el borrado de la persona, previa confirmación del usuario (ventana de BOOTSTRAP).

Si se confirma, se eliminará la persona tanto del array de JSON como de la BD. Refrescar el listado.

Si el perfil del usuario logueado es '**invitado**', se visualizarán controles de tipo combobox, que permitirán elegir: color de fondo, color de fuente y forma de las fotos (con vértices redondeados, redonda o estilo diapositiva).

Asociar el evento click del botón **btnGuardarCambios** a una función que recupere los valores y los guarde en el LocalStorage, actualice los cambios en la página y que lo 'recuerde' para la próxima vez que se loguee el usuario.