

Marker Tracker

Instrukcja obsługi

Skrypt do REAPERa — licznik minionych markerów i regionów na ekranie

Emelowsky Plugins

Wersja dokumentu 2.0 (Marker Tracker 1.0.1)

Spis treści


(Jeśli poniższy spis wygląda na pusty, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Aktualizuj pole” → „Aktualizuj cały spis”.)

1. Wprowadzenie ... 3
2. Wymagania i instalacja ... 3
2.1 Czego potrzebujesz ... 3
2.2 Instalacja przez ReaPack (zalecana) ... 4
2.3 Instalacja ręczna (z paczki ze sklepu) ... 4
2.4 Przycisk na pasku narzędzi ... 4
3. Uruchamianie i zamykanie ... 4
4. Licznik ... 5
4.1 Pusty projekt ... 5
4.2 Przesuwanie licznika ... 5
5. Menu pod prawym przyciskiem myszy ... 5
5.1 Markery albo regiony ... 6
6. Blokada pozycji ... 7
6.1 Zablokuj pozycję (względem ekranu) ... 7
6.2 Zablokuj pozycję względem okna REAPERa ... 7
7. Panel Opcje ... 7
8. Okno „Co nowego” ... 10
9. Wskazówki praktyczne ... 11
10. Rozwiązywanie problemów ... 11
11. Kontakt i wsparcie ... 12
11.1 Historia wersji ... 12

1. Wprowadzenie

Marker Tracker to mały, pływający licznik nad projektem REAPERa. Pokazuje, **który marker właśnie minęła głowica** (np. „3 / 7”) i **jak ten marker się nazywa** (np. „Chorus”). Licznik nie ma tła, ramki ani paska tytułu — widać tylko tekst, więc nie zasłania pracy.

Skrypt powstał po to, żeby **łatwo odnajdywać się między markerami i regionami** i widzieć je z daleka. Często wiesz, za którym markerem jest głowica, ale nie widzisz, jaka to część utworu — zwłaszcza gdy ekran stoi daleko: za zestawem perkusyjnym, po drugiej stronie reżyserki albo na drugim końcu stołu. Marker Tracker pokazuje nazwę markera dużym, czytelnym tekstem w miejscu, które sam wybierzesz, więc jeden rzut oka wystarczy, żeby wiedzieć, która część utworu (albo który take, scena czy rozdział) właśnie leci — bez szukania wzrokiem flag na linijce. Licznik może też śledzić **regiony** zamiast markerów.

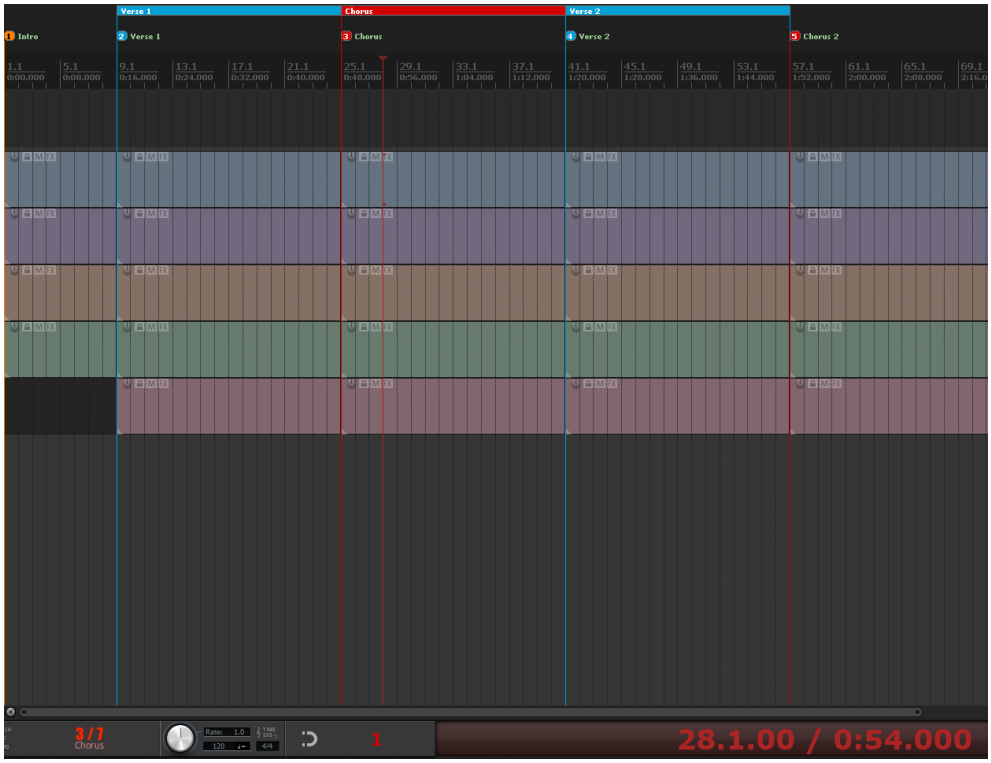

Rys. 1. Marker Tracker nad projektem: licznik „3 / 7” i nazwa markera „Chorus” (tu w miejscu, które wybrał autor — obok transportu).

Marker Tracker jest **darmowy** — bez licencji, bez aktywacji i bez ograniczeń. To jeden plik `.lua`. Ta instrukcja jest punktem odniesienia: opisuje każdą opcję. Skrypt jest wciąż rozwijany — jeśli czegoś brakuje albo coś nie działa, napisz: emelowsky.plugins@gmail.com.

2. Wymagania i instalacja

2.1 Czego potrzebujesz

- **REAPER 7** (plik z folderu `Lua 5.4 (REAPER 7)`) albo **REAPER 6** (osobna paczka „(REAPER 6, Lua 5.3)”).
- **ReaImGui 0.10 lub nowszy** — rozszerzenie z oknami skryptu. Instalacja: Extensions → ReaPack → Browse packages…, wyszukaj „ReaImGui” → Install → Apply, potem restart REAPERa.
- **js_ReaScriptAPI** (opcjonalnie, też z ReaPacka) — pewniejsze „Zawsze na wierzchu” i blokada pozycji względem okna REAPERa (rozdział 6.2).

Gdy ReaImGui brakuje, skrypt przy uruchomieniu wyświetli komunikat po angielsku; przycisk „Tak” otwiera stronę reapack.com z instrukcją instalacji ReaPacka.

2.2 Instalacja przez ReaPack (zalecana)

Przez ReaPack aktualizacje przychodzą same (Extensions → ReaPack → Synchronize packages).

1. Extensions → ReaPack → **Import repositories…** i wklej adres:

`https://raw.githubusercontent.com/Emelowsky/reapack/main/index.xml`

2. Extensions → ReaPack → **Browse packages…** → wyszukaj „Marker Tracker” → zaznacz „Emelowsky - Marker Tracker” → Install → Apply.

Gotowe — ReaPack sam dodaje akcję „Emelowsky - Marker Tracker” do Action List.

Ważne: ReaPack instaluje skrypt do innego folderu niż instalacja ręczna: `Scripts/Emelowsky/Marker Tracker/` (z dodatkowym folderem „Emelowsky”), a nie `Scripts/Marker Tracker/`. Wybierz jeden sposób instalacji — kopia ręczna i kopia z ReaPacka to dwie osobne akcje (ustawienia mają wspólne).

2.3 Instalacja ręczna (z paczki ze sklepu)

1. W REAPERze: Options → **Show REAPER resource path in explorer/finder**.
2. W folderze `Scripts` utwórz podfolder `Marker Tracker`.
3. Skopiuj do niego plik `Emelowsky - Marker Tracker.lua` z folderu `Lua 5.4 (REAPER 7)` paczki (REAPER 6: z paczki „(REAPER 6, Lua 5.3)”).
4. Actions → **Show action list** → New action… → **Load ReaScript…** → wskaż skopiowany plik. Akcja pojawi się jako „Emelowsky - Marker Tracker”.

Wskazówka: Przypisując skrót klawiszowy, w oknie wyboru klawisza ustaw Scope „Global + text fields”, a nie samo „Global” — inaczej skrót nie zadziała, gdy kursor stoi w polu tekstowym.

2.4 Przycisk na pasku narzędzi

Najwygodniej uruchamiać Marker Tracker przyciskiem na pasku narzędzi — przycisk świeci, gdy licznik jest włączony, a drugie kliknięcie go zamyka. Ikona jest w paczce ze sklepu: `Emelowsky - Marker Tracker (toolbar icon).zip`.


1. Rozpakuj zip do folderu zasobów REAPERa (Options → Show REAPER resource path…). Pliki trafią do `Data/toolbar_icons/` (trzy rozmiary: zwykły, 150% i 200%).
2. Kliknij pasek narzędzi prawym przyciskiem → **Customize toolbar…** → Add… → wybierz akcję „Emelowsky - Marker Tracker”.
3. Zaznacz dodany przycisk → **Icon…** → wybierz „Emelowsky - Marker Tracker” → OK → Save.

3. Uruchamianie i zamykanie

Uruchom akcję „Emelowsky - Marker Tracker” (przycisk, skrót albo Action List). Pojawi się licznik — przy pierwszym uruchomieniu po angielsku i w miejscu, które wybierze ReaImGui. Nic innego nie otwiera się samo.

- **Zamknięcie:** uruchom tę samą akcję drugi raz (przycisk na pasku gaśnie) albo wybierz „Zamknij Marker Tracker” w menu pod prawym przyciskiem myszy.
- **Język:** zmienisz go w Opcjach (rozdział 7.1) — skrypt mówi po polsku, angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku.
- Wszystkie ustawienia (wygląd, pozycja, tryb) są zapamiętywane między uruchomieniami.

4. Licznik

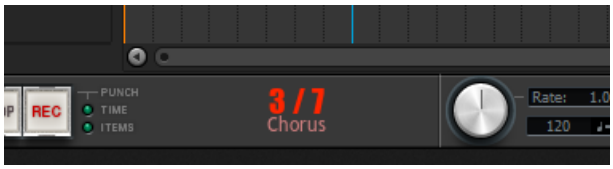

Rys. 2. Licznik: górna linia — który marker minęła głowica i ile jest wszystkich, dolna — nazwa tego markera.


Licznik ma dwie linie:

Linia	Co pokazuje
Górna, np. **3 / 7**	Numer ostatniego markera, który minęła głowica, i liczbę wszystkich markerów w projekcie. Przed pierwszym markerem: „0 / 7”.
Dolna, np. **Chorus**	Nazwę tego markera. Marker bez nazwy: „(marker bez nazwy)”.

- Podczas **odtwarzania i nagrywania** licznik śledzi głowicę, a na **stopie** — kursor edycji. Kliknięcie na linii czasu od razu zmienia licznik.
- Dodanie, przesunięcie, usunięcie albo zmiana nazwy markera — licznik pokazuje zmianę od razu.
- Gdy nazwa się wydłuża, licznik „3 / 7” stoi w miejscu, a nazwa rozszerza się na boki — nic nie podskakuje.

4.1 Pusty projekt

W projekcie bez markerów licznik pokazuje „0” i podpowiedź, gdzie jest menu — sam licznik nie ma przycisków, więc łatwo o tym zapomnieć.

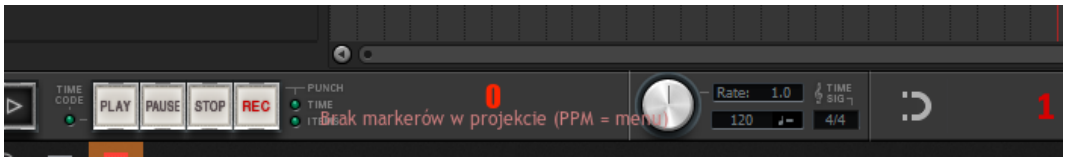


Rys. 3. Projekt bez markerów: „0” i podpowiedź „Brak markerów w projekcie (PPM = menu)”.

4.2 Przesuwanie licznika

Chwyć licznik **lewym przyciskiem myszy** i przeciągnij w wybrane miejsce. Pozycja zapisuje się po puszczeniu przycisku. Licznik nie miga przy przesuwaniu i nie traci „Zawsze na wierzchu”. Żeby nie przesunąć go przypadkiem, zablokuj pozycję (rozdział 6).

5. Menu pod prawym przyciskiem myszy

Kliknij licznik **prawym przyciskiem myszy** (PPM). Menu ma szybkie przełączniki — wszystko inne jest w Opcjach.

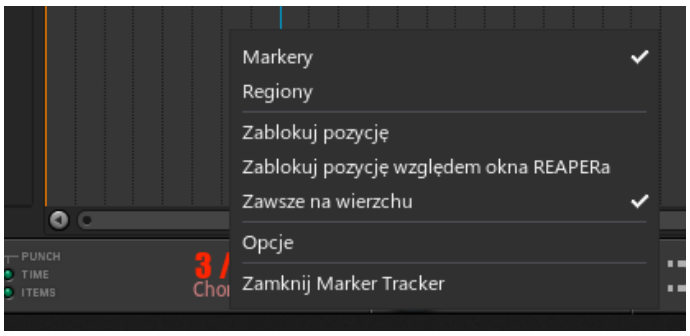


Rys. 4. Menu PPM na liczniku.

Pozycja	Co robi
Markery / Regiony	Co śledzi licznik (rozdział 5.1). Zaznaczony jest bieżący tryb.
Zablokuj pozycję	Licznik stoi w tym samym miejscu ekranu i nie da się go przesunąć (6.1).
Zablokuj pozycję względem okna REAPERa	Licznik jedzie razem z oknem REAPERa (6.2).
Zawsze na wierzchu	Licznik zawsze nad innymi oknami (domyślnie włączone).
Opcje	Otwiera okno Opcje (rozdział 7); drugie kliknięcie je zamyka.
Zamknij Marker Tracker	Zamyka licznik (jak drugie uruchomienie akcji).

5.1 Markery albo regiony

W trybie **Regiony** licznik liczy regiony zamiast markerów: „2 / 3” oznacza, że głowica jest w drugim z trzech regionów (albo za nim, przed początkiem trzeciego), a dolna linia pokazuje nazwę tego regionu. Region bez nazwy: „(region bez nazwy)”.

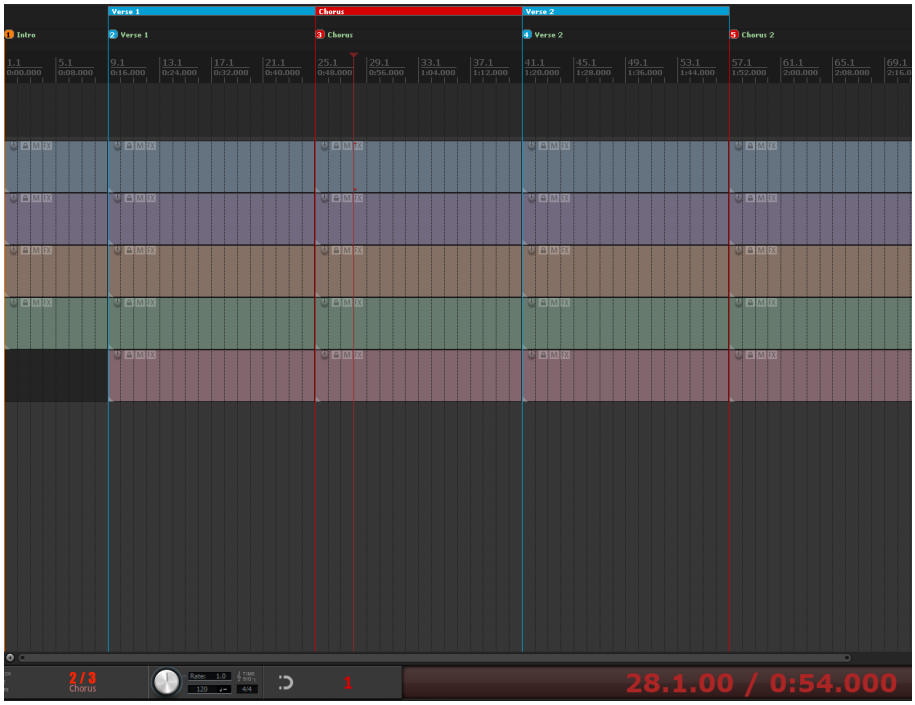

Rys. 5. Tryb „Regiony”: licznik „2 / 3” i nazwa regionu „Chorus”.

6. Blokada pozycji

Są dwie blokady. Działa zawsze najwyżej jedna — włączenie jednej wyłącza drugą. W obu licznika nie da się przesunąć myszą; żeby go przestawić, wyłącz blokadę, przesuń licznik i włącz ją z powrotem.

6.1 Zablokuj pozycję (względem ekranu)

Licznik stoi w tym samym miejscu ekranu, niezależnie od tego, co dzieje się z oknem REAPERa.


6.2 Zablokuj pozycję względem okna REAPERa

Licznik trzyma się okna REAPERa: przesuwasz okno albo zmieniasz jego rozmiar — licznik jedzie razem z nim. Odległość od lewego górnego rogu okna **skaluje się z rozmiarem okna**: jeśli przeniesiesz REAPERa z ekranu Full HD na szerszy ekran (np. 2560 px), licznik stanie w tym samym miejscu względem okna, proporcjonalnie dalej od lewej krawędzi. Gdy REAPER jest **zminimalizowany**, licznik się chowa i wraca razem z oknem.

Uwaga: Ta blokada wymaga rozszerzenia js_ReaScriptAPI. Bez niego pozycja jest wyszarzona, a pod nią widać podpowiedź „Wymaga rozszerzenia js_ReaScriptAPI (ReaPack)”.

7. Panel Opcje

PPM na liczniku → **Opcje**. Okno Opcji otwiera się na ekranie licznika i zawsze mieści się na nim całe. Przesuniesz je, chwytając pasek tytułu albo wolne miejsce. Zmiany działają od razu i są zapisywane same — nie ma przycisku „Zapisz”. **Zamknij** na dole (albo Esc) zamyka okno z zachowaniem zmian.

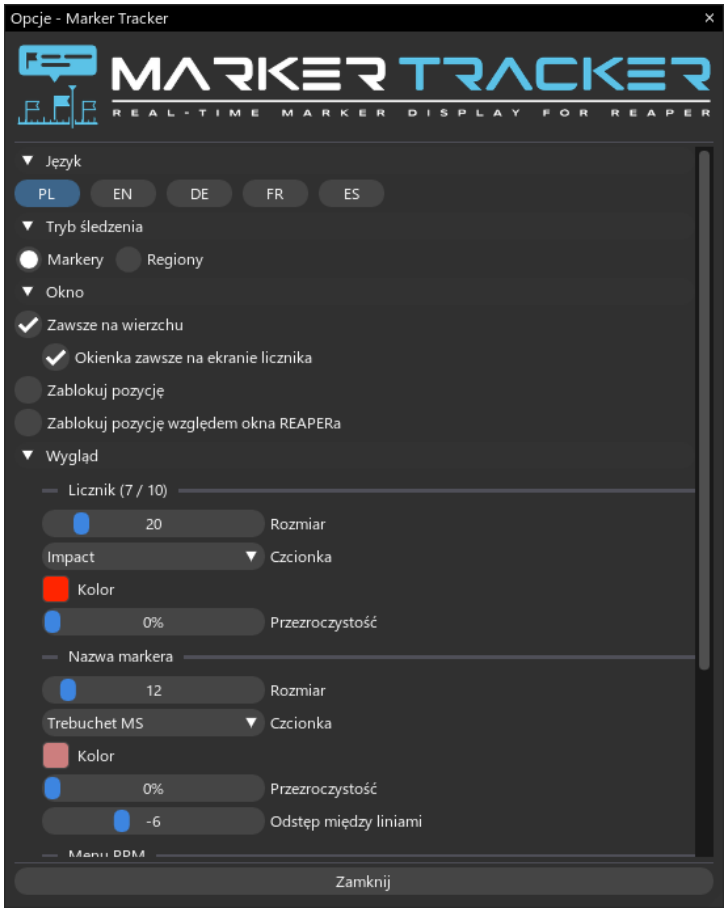

Rys. 6. Opcje: logo, Język, Tryb śledzenia, Okno i początek sekcji Wygląd.

Język

Przyciski **PL / EN / DE / FR / ES** — wybrany jest podświetlony na niebiesko. Zmiana działa od razu we wszystkich oknach skryptu.


Tryb śledzenia

Markery albo **Regiony** — to samo co w menu PPM (rozdział 5.1).

Okno

Opcja	Co robi
Zawsze na wierzchu	Licznik i okienka skryptu zawsze nad innymi oknami (domyślnie WŁ.).
Okienka zawsze na ekranie licznika	Opcje i „Co nowego” otwierają się na tym samym monitorze co licznik (domyślnie WŁ.). Potem zapamiętują swoją pozycję.
Zablokuj pozycję	Blokada względem ekranu (6.1).
Zablokuj pozycję względem okna REAPERa	Blokada względem okna REAPERa (6.2).

Wygląd

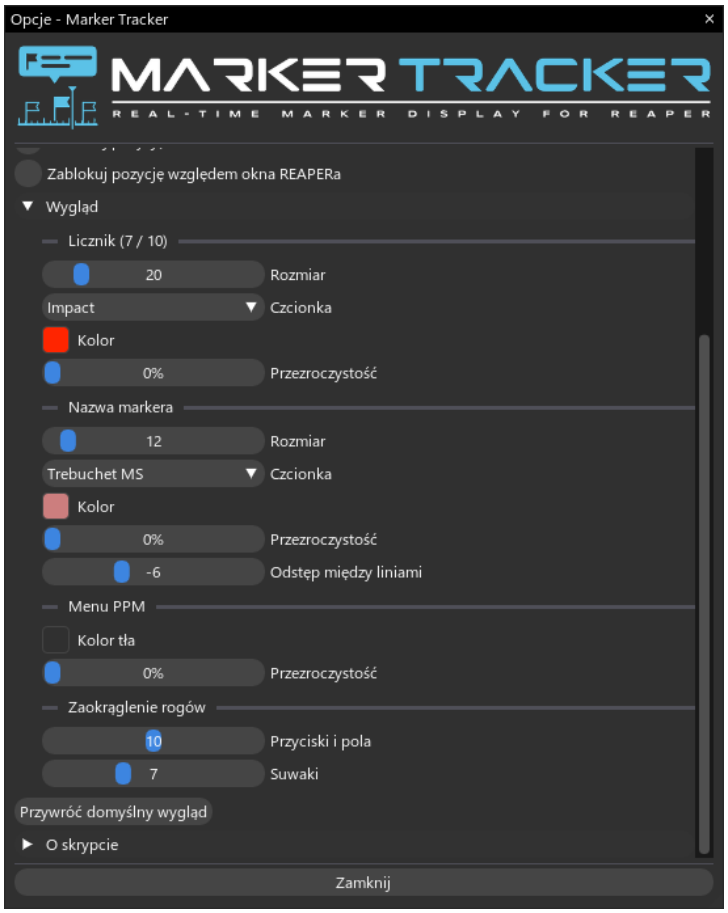

Rys. 7. Sekcja Wygląd: licznik, nazwa markera, menu PPM, zaokrąglenie rogów.


Grupa	Ustawienia
Licznik (7 / 10)	Rozmiar (10–80), Czcionka, Kolor, Przezroczystość (0–100%).
Nazwa markera	Rozmiar, Czcionka, Kolor, Przezroczystość, Odstęp między liniami (ujemny

	= linie bliżej).
Menu PPM	Kolor tła i Przezroczystość menu pod prawym przyciskiem.
Zaokrąglenie rogów	Przyciski i pola, Suwaki (0–20 px) — jak w całej rodzinie Emelowsky Plugins.
Przywróć domyślny wygląd	Wraca do wyglądu fabrycznego (czcionki, kolory, rozmiary). Blokada pozycji, „Zawsze na wierzchu” i pozycja licznika zostają.

Czcionki do wyboru: Tahoma, Verdana, Segoe UI, Calibri, Arial, Trebuchet MS, Consolas, Arial Black, Impact. Domyślnie licznik ma czerwony Impact, a nazwa — Trebuchet MS.


Wybór koloru

Kliknij kwadracik koloru — otworzy się okienko z pełnym wyborem koloru (pole, suwak barwy, wartości RGB / HSV i kod #RRGGBB). Kolor zmienia się na żywo. **OK** (albo Enter) zostawia nowy kolor, **Anuluj** (albo Esc) wraca do koloru sprzed otwarcia.

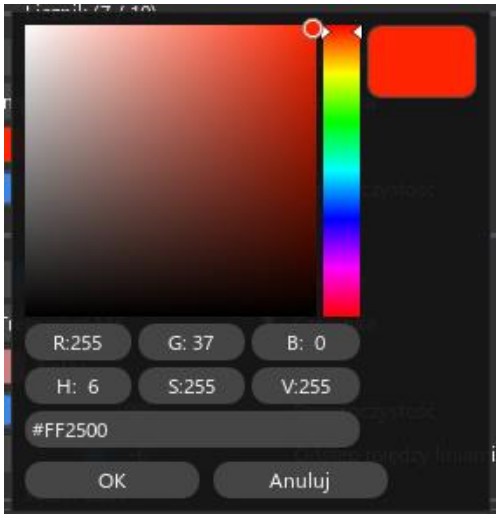

Rys. 8. Okienko wyboru koloru z OK i Anuluj.

O skrypcie

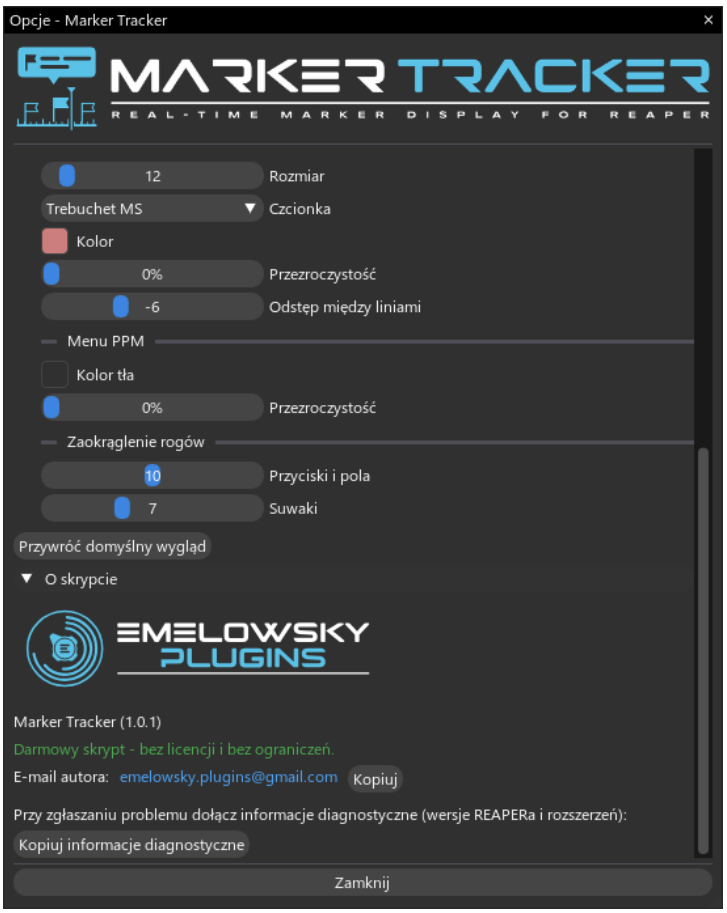

Rys. 9. Sekcja O skrypcie: wersja, e-mail autora i informacje diagnostyczne.

Wersja skryptu, informacja, że skrypt jest darmowy, e-mail autora (przycisk **Kopiuj**) i przycisk **Kopiuj informacje diagnostyczne** — kopiuje do schowka wersje REAPERa, systemu, ReaImGui i js_ReaScriptAPI. Dołącz je, gdy zgłaszasz problem.

8. Okno „Co nowego”

Po aktualizacji skryptu okno „Co nowego” pokazuje się raz i opisuje zmiany. Zamknij je przyciskiem **Zamknij** albo Esc.



Rys. 10. Okno „Co nowego" po aktualizacji do wersji 1.0.1.

9. Wskazówki praktyczne

- Nazwij markery częściami utworu (Intro, Zwrotka 1, Refren…) — licznik od razu powie, gdzie jesteś.
- Przy nagraniach na żywo zostaw licznik duży i kontrastowy (Opcje → Wygląd → Rozmiar, Kolor) — widać go z daleka.
- Pracujesz na dwóch monitorach? Włącz „Zablokuj pozycję względem okna REAPERa" — licznik przeniesie się razem z REAPERem.
- Regiony zamiast markerów: przydają się, gdy projekt jest podzielony na utwory albo sceny.

10. Rozwiązywanie problemów

Objaw / komunikat	Co zrobić
Przy uruchomieniu komunikat o braku ReaImGui	Zainstaluj ReaImGui przez ReaPack (rozdział 2.1) i uruchom REAPERa ponownie.
Licznika nie widać	Uruchom akcję jeszcze raz (może była wyłączona). Jeśli REAPER jest zminimalizowany, a włączona jest blokada względem okna — licznik wróci z oknem.
Licznik pokazuje „0" i podpowiedź	W projekcie nie ma markerów (albo regionów w trybie Regiony). Dodaj marker: Insert → Marker (M).
Nie da się przesunąć licznika	Włączona jest blokada pozycji — wyłącz ją w menu PPM.
Pozycja „Zablokuj pozycję względem okna REAPERa" jest wyszarzona	Zainstaluj js_ReaScriptAPI przez ReaPack i uruchom REAPERa ponownie.
Licznik chowa się pod inne okna	Włącz „Zawsze na wierzchu"; z js_ReaScriptAPI działa to pewniej.
Inny błąd (okno z tekstem błędu)	Zrób zrzut całego okna błędu i wyślij go na emelowsky.plugins@gmail.com razem z „Kopiuj informacje diagnostyczne" (Opcje → O skrypcie).

11. Kontakt i wsparcie

E-mail: **emelowsky.plugins@gmail.com**

Wszystkie skrypty Emelowsky Plugins: https://emelowsky.gumroad.com

Filmy i poradniki: https://www.youtube.com/@EmelowskyPlugins

11.1 Historia wersji

- **1.0.1** — Opcje w osobnym oknie, 5 języków, blokada pozycji względem okna REAPERa, wygląd jak w całej rodzinie (kolory, zaokrąglenie rogów), licznik bez migania, podpowiedź w pustym projekcie, okno „Co nowego”, wersja dla REAPERa 6.
- **1.0** — pierwsze wydanie.