

Track Drop for REAPER

Instrukcja obsługi

Skrypt do REAPERa — przenosi zaznaczone ślady do folderu jednym kliknięciem

Emelowsky Plugins

Wersja dokumentu 1.0 (Track Drop 1.1.0)

Spis treści

(Jeśli poniższy spis wygląda na pusty, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Aktualizuj pole” → „Aktualizuj cały spis”.)


1

1. Wprowadzenie

Masz swój **szablon miksu**: ślady, foldery, wysyłki i kolory poukładane tak, jak lubisz. Dostajesz ślady do zmiksowania i trzeba je wstawić do tego szablonu — dokładnie tam, gdzie mają być, bez rozwalania układu własnej sesji. Track Drop powstał właśnie po to.

Track Drop przenosi zaznaczone **ślady** do folderu jednym kliknięciem na liście śladów. Kliknij folder — ślady trafią na jego koniec. Kliknij zwykły ślad — stanie się folderem z zaznaczonymi śladami w środku. Foldery przenoszą się razem z całą zawartością, a reszta projektu zostaje nietknięta.

Czasem wygodniej przenieść całe ślady, a czasem same itemy — dlatego są dwa skrypty: **Track Drop** (ślady do folderów) i **Item Drop** (itemy na inny ślad). Działają tak samo i wyglądają tak samo; możesz używać jednego albo obu.

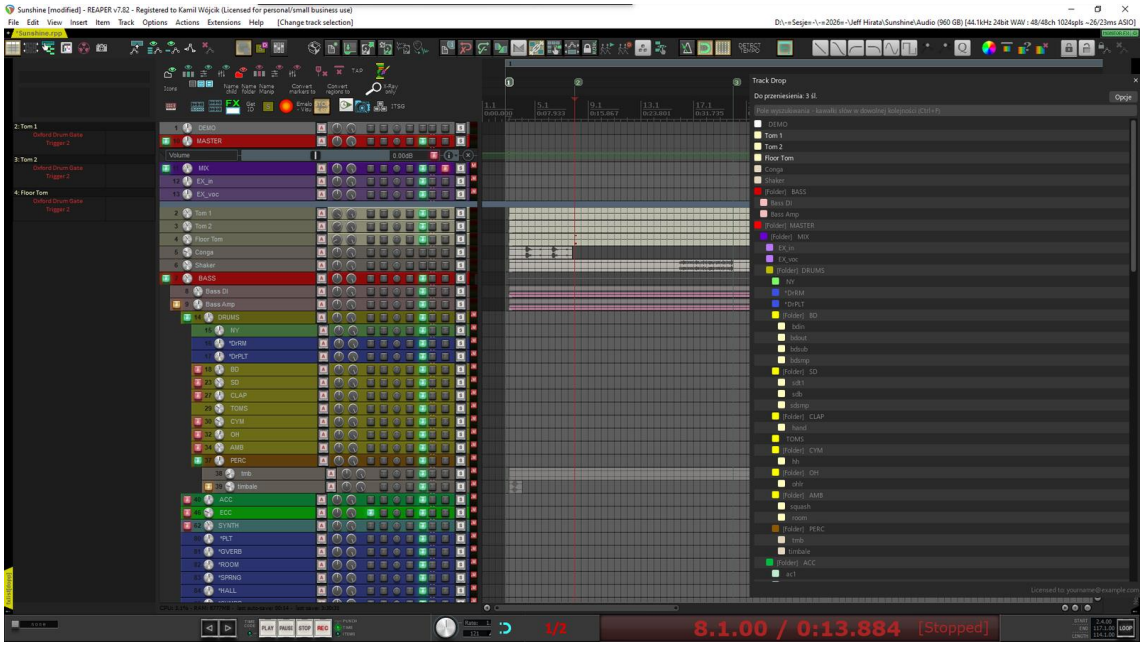

Rys. 1. Track Drop obok projektu: lista śladów z folderami, u góry stan zaznaczenia i ostatni cel.

Bez licencji Track Drop działa od razu jako **DEMO** — bez limitu czasu, z jednym ograniczeniem: najwyżej **3 ślady** w jednym przeniesieniu. Klucz licencyjny odblokowuje pełną wersję w tym samym pliku (rozdział 3). Strona produktów: https://emelowsky.com/plugins/

2. Wymagania i instalacja

2.1 Czego potrzebujesz

- **REAPER 7** (plik z folderu `Lua 5.4 (REAPER 7)`) albo **REAPER 6** (osobna paczka „(REAPER 6, Lua 5.3)”).
- **ReaImGui 0.10 lub nowszy** — rozszerzenie z oknami skryptu. Instalacja: Extensions → ReaPack → Browse packages…, wyszukaj „ReaImGui” → Install → Apply, potem restart REAPERa.
- **js_ReaScriptAPI** (opcjonalnie, też z ReaPacka) — „Zawsze na wierzchu” tylko nad REAPERem: gdy klikniesz inny program, okno skryptu schowa się za nim.

Gdy ReaImGui brakuje, skrypt przy uruchomieniu wyświetli komunikat po angielsku; przycisk „Tak” otwiera stronę reapack.com z instrukcją instalacji ReaPacka.

2.2 Instalacja przez ReaPack (zalecana)

Przez ReaPack aktualizacje przychodzą same (Extensions → ReaPack → Synchronize packages). Pakiet ReaPack zawiera też manuale, EULA, szybki start i ikonę na pasek narzędzi.

1. Extensions → ReaPack → **Import repositories…** i wklej adres:

`https://raw.githubusercontent.com/Emelowsky/reapack/main/index.xml`

2. Extensions → ReaPack → **Browse packages…** → wyszukaj „Track Drop" → zaznacz „Emelowsky - Track Drop for REAPER" (REAPER 6: pakiet z dopiskiem „(REAPER 6, Lua 5.3)") → Install → Apply.

Gotowe — ReaPack sam dodaje akcję „Emelowsky - Track Drop for REAPER" do Action List.

Ważne: ReaPack instaluje skrypt do innego folderu niż instalacja ręczna: `Scripts/Emelowsky/Track Drop for REAPER/` (z dodatkowym folderem „Emelowsky"), a nie `Scripts/Track Drop for REAPER/`. Wybierz jeden sposób instalacji. Gdy przechodzisz z ręcznej instalacji na ReaPack, usuń starą kopię ręczną i jej akcję — skrypt nie uruchomi się drugi raz z innego miejsca, dopóki pierwsza kopia działa.

2.3 Instalacja ręczna (z paczki ze sklepu)

1. W REAPERze: Options → **Show REAPER resource path in explorer/finder**.
2. W folderze `Scripts` utwórz podfolder `Track Drop for REAPER`.
3. Skopiuj do niego plik `Emelowsky - Track Drop for REAPER.lua` z folderu `Lua 5.4 (REAPER 7)` paczki (REAPER 6: z paczki „(REAPER 6, Lua 5.3)").
4. Actions → **Show action list** → New action… → **Load ReaScript…** → wskaż skopiowany plik. Akcja pojawi się jako „Emelowsky - Track Drop for REAPER".

Wskazówka: Przypisując skrót klawiszowy, w oknie wyboru klawisza ustaw Scope „Global + text fields", a nie samo „Global" — inaczej skrót nie zadziała, gdy kursor stoi w polu tekstowym (np. w polu wyszukiwania).

2.4 Przycisk na pasku narzędzi

Przycisk na pasku świeci, gdy okno Track Drop jest otwarte, a drugie kliknięcie je zamyka. Ikona jest w paczce: `Emelowsky - Track Drop for REAPER (toolbar icon).zip`.


1. Rozpakuj zip do folderu zasobów REAPERa (Options → Show REAPER resource path…). Pliki trafią do `Data/toolbar_icons/` (trzy rozmiary: zwykły, 150% i 200%).
2. Kliknij pasek narzędzi prawym przyciskiem → **Customize toolbar…** → Add… → wybierz akcję „Emelowsky - Track Drop for REAPER".
3. Zaznacz dodany przycisk → **Icon…** → wybierz „Emelowsky - Track Drop for REAPER" → OK → Save.

3. Licencja: DEMO i aktywacja

3.1 Wersja DEMO

Bez licencji Track Drop działa od razu, bez limitu czasu, w trybie **DEMO**: tytuł okna ma dopisek „— DEMO”, u góry jest czerwony baner „⚠ DEMO VERSION ⚠” z przyciskiem **„Mam klucz - aktywuj”**, a na liście widać znak wodny „DEMO”.

- Jedno przeniesienie obejmuje najwyżej **3 ślady**. Gdy zaznaczysz więcej, pierwsze 3 zostaną przeniesione, a reszta zostanie na miejscu i dalej zaznaczona — możesz kliknąć jeszcze raz.
- Opcje są zablokowane (poza językiem i sekcją „O skrypcie”).
- DEMO niczego nie usuwa i nie zmienia poza przeniesieniami, które sam wykonasz.

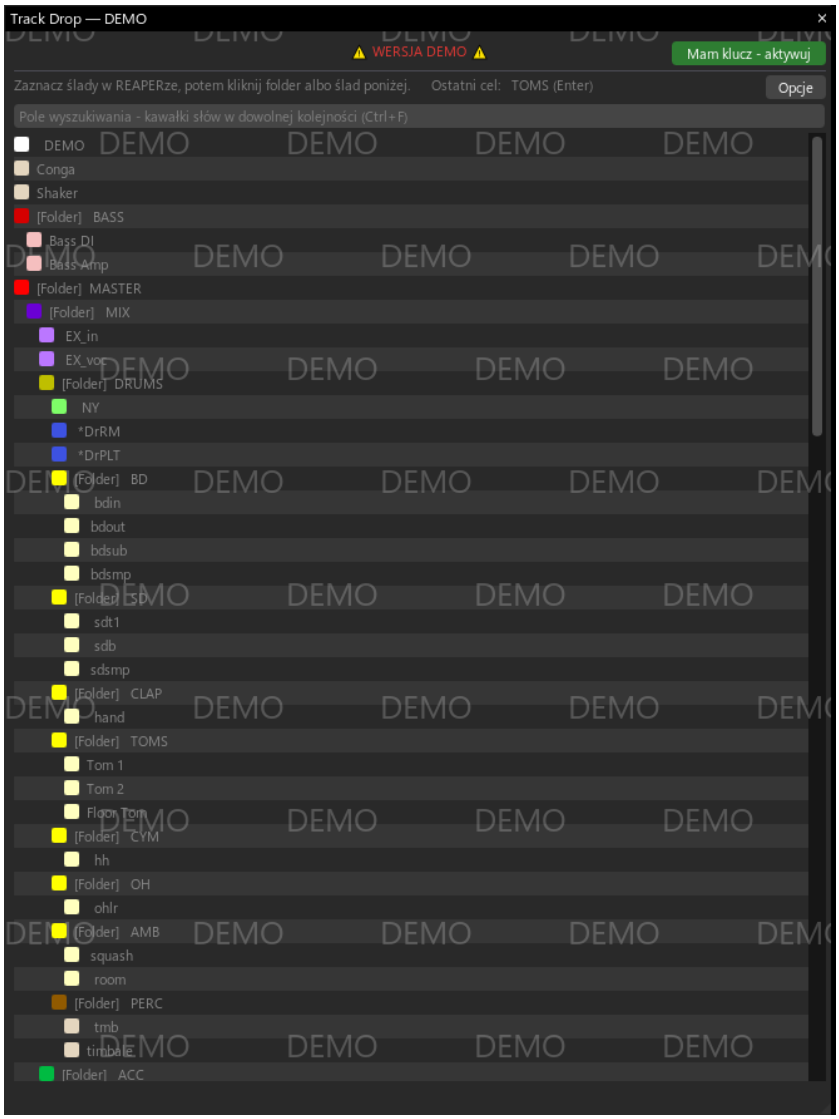


Rys. 2. Wersja DEMO: baner z przyciskiem „Mam klucz - aktywuj” i znak wodny na liście.

3.2 Aktywacja licencji

Po zakupie na Gumroad dostajesz e-mailem **klucz licencyjny Gumroad**. To nie jest jeszcze klucz do skryptu — klucz produktu (przypisany do Twojego komputera) odbierasz w panelu klienta:

1. W oknie skryptu kliknij **„Mam klucz - aktywuj”**. Otworzy się okno „Aktywacja licencji” z Twoim **Machine ID** — skopiuj je przyciskiem **Kopiuj**.

2. Otwórz panel klienta (przycisk **„Otwórz panel klienta”** albo https://plugins.emelowsky.com) i zaloguj się e-mailem z zakupu i kluczem licencyjnym z Gumroad.
3. W panelu wpisz Machine ID — panel wyda **klucz produktu**.
4. Wróć do okna aktywacji, wpisz **adres e-mail** z zakupu, wklej **klucz produktu** (Ctrl+V) i kliknij **Aktywuj**. Skrypt od razu przechodzi w pełną wersję.

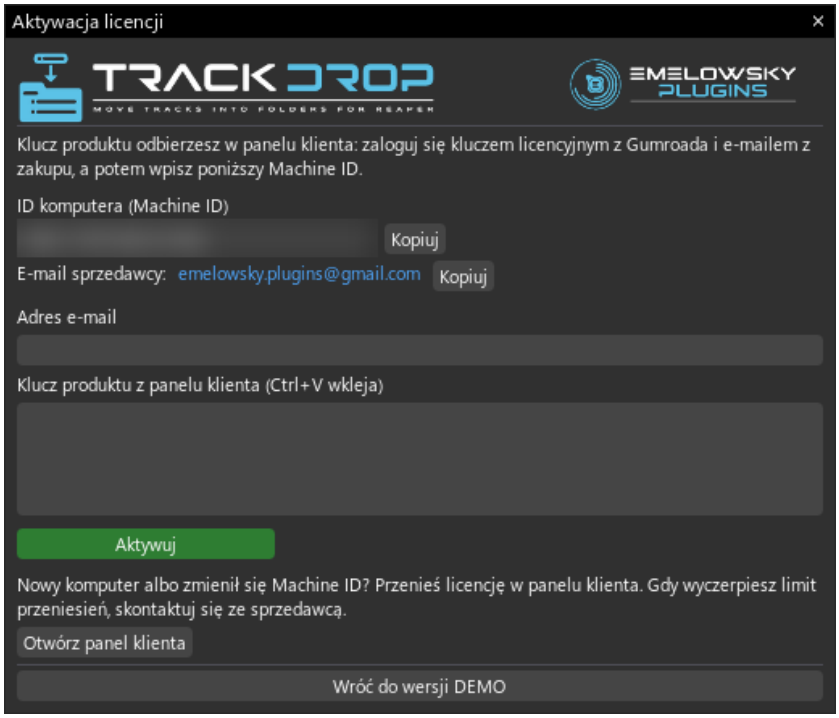

Rys. 3. Okno „Aktywacja licencji”: Machine ID, e-mail sprzedawcy, e-mail, klucz produktu.

Ważne: W polu klucza wklej **klucz produktu z panelu klienta**, nie klucz licencyjny z Gumroad — inaczej skrypt pokaże komunikat o nieprawidłowym kluczu.


Internet jest potrzebny tylko przy aktywacji. Brak internetu albo serwera licencji **nigdy nie wyłącza licencji** — skrypt działa dalej normalnie. Przycisk **„Wróć do wersji DEMO”** zamyka okno aktywacji bez zmian.

3.3 Nowy komputer i dezaktywacja

Licencja działa na jednym komputerze. Przy zmianie komputera (albo gdy zmieni się Machine ID) przenieś licencję w panelu klienta: wpisz nowe Machine ID i odbierz nowy klucz produktu. Na starym komputerze możesz wcześniej kliknąć **Opcje → Licencja → „Dezaktywuj licencję”** — skrypt wróci wtedy do DEMO. Gdy skończą się przeniesienia w panelu, napisz do sprzedawcy.

4. Okno główne

Uruchom akcję „Emelowsky - Track Drop for REAPER”. Przy pierwszym uruchomieniu okno jest po angielsku (język zmienisz w Opcjach) i nic innego nie otwiera się samo. W projekcie bez śladów okno pokazuje krótką podpowiedź i przycisk **„Wstaw nowy ślad”**.

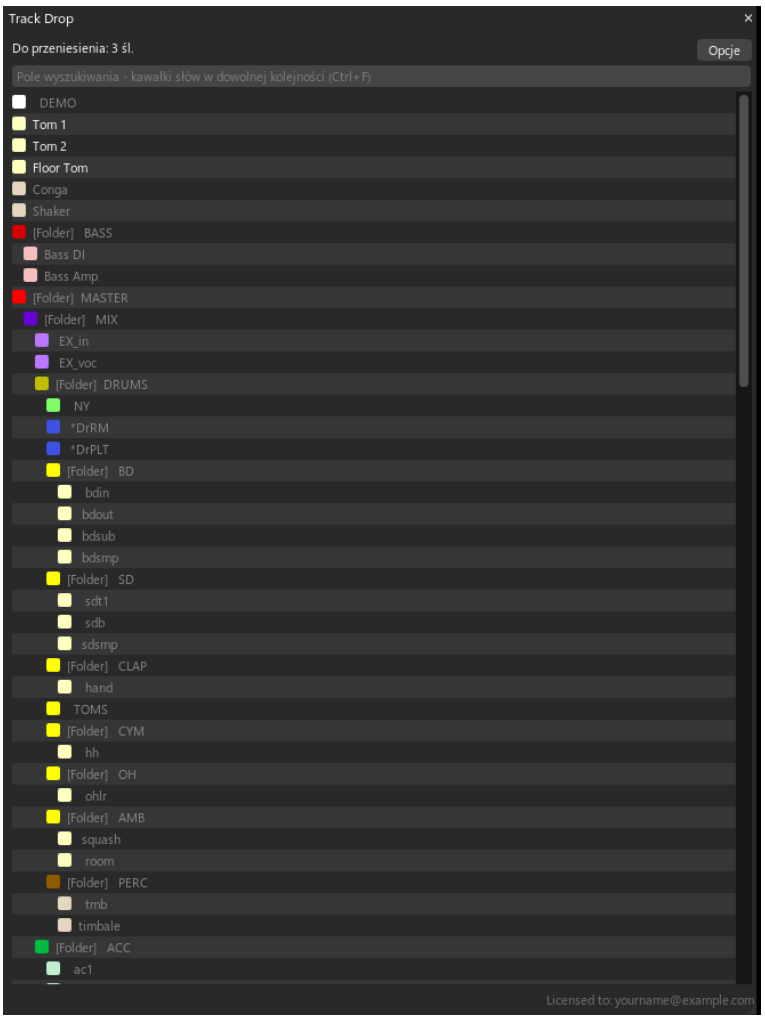

Rys. 4. Okno główne: stan zaznaczenia, ostatni cel, pole wyszukiwania i lista śladów.

Element	Co pokazuje / robi
Górny wiersz	Ile śladów jest zaznaczonych do przeniesienia i **ostatni cel** (Enter przenosi tam jeszcze raz). Po prawej przycisk **Opcje**.
Pole wyszukiwania	Filtruje listę po kawałkach słów w dowolnej kolejności — np. „gt di” znajdzie „gtDI01”. Ctrl+F przenosi do niego kursor.
Lista śladów	Wszystkie ślady projektu z kolorem i wcięciem folderów; foldery mają dopisek [Folder]. Zaznaczone ślady są wyróżnione jasnym tekstem.

Zaznaczenie w REAPERze skrypt śledzi na żywo — zaznaczasz ślady w projekcie, a okno od razu pokazuje, co zostanie przeniesione. Lista odświeża się sama, gdy zmieniasz projekt.


Przesuwanie i dokowanie: okno przesuniesz, chwytając pasek tytułu albo dowolne wolne miejsce. Żeby zadokować okno, przeciągnij je z wciśniętym **Shift**; wyjmiesz je z dockera zwykłym przeciągnięciem. Prawy przycisk na wolnym miejscu okna otwiera menu: Zadokuj / Oddokuj okno, Zamknij.

5. Przenoszenie

1. Zaznacz ślady w REAPERze (kliknięcie, Ctrl+klik, Shift+klik — jak zawsze).
2. Kliknij **cel** na liście w oknie Track Drop.

Klikasz…	Co się dzieje
Folder	Zaznaczone ślady trafiają na **koniec** tego folderu, jako jego bezpośrednie dzieci.
Zwykły ślad	Ślad staje się **nowym folderem**, a zaznaczone ślady trafiają do jego środka.

- Przenosisz **folder** — jedzie razem z całą zawartością (podfolderami i śladami w środku).
- Ślady zachowują kolejność z projektu. Działa w górę i w dół drzewa, także kilka śladów z różnych miejsc naraz.
- Folder nie wejdzie do samego siebie (ani do własnego podfolderu) — taki ślad zostanie pominięty z komunikatem „Folderu nie można przenieść do jego własnego wnętrza”.
- Struktura reszty projektu zostaje nietknięta: foldery, z których zabrano ślady, zamykają się poprawnie.
- Po przeniesieniu zaznaczenie wraca do stanu sprzed przeniesienia, bez przeniesionych śladów.

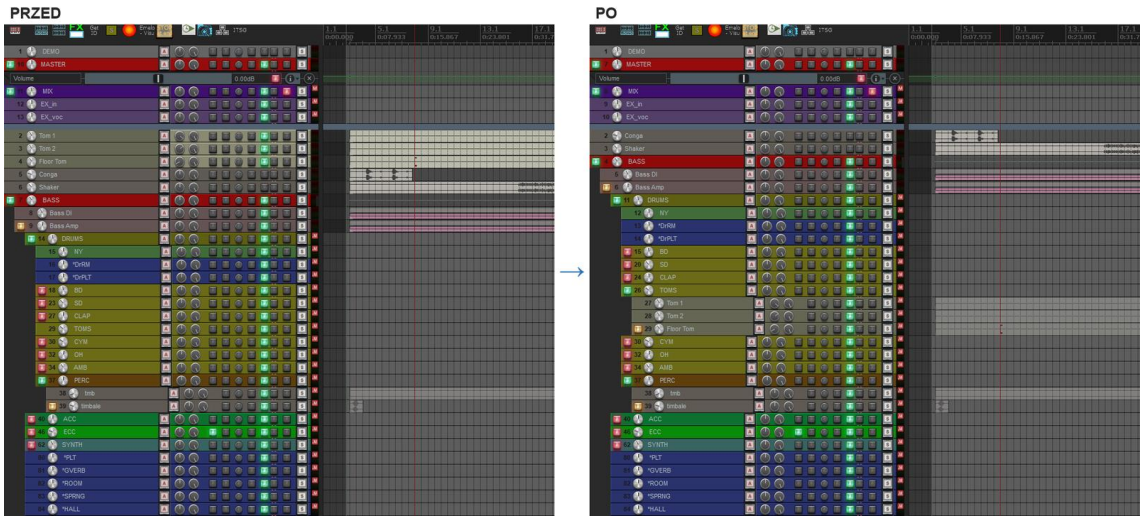

Rys. 5. Przed i po: ślady z dostarczonej sesji kliknięte do folderu w szablonie.


Każde przeniesienie to **jeden krok Undo** — Ctrl+Z (w REAPERze albo w oknie skryptu) cofa je w całości. Po przeniesieniu na dole okna pojawia się na chwilę komunikat, co zostało przeniesione.

5.1 Ostatni cel i skróty

Klawisz	Działanie (gdy okno skryptu ma fokus)
Enter	Przenosi zaznaczenie do **ostatniego celu** jeszcze raz (górny wiersz okna).
Ctrl+F	Kursor w polu wyszukiwania.
Ctrl+Z	Cofa ostatnią operację w projekcie (w polu wyszukiwania — cofa tekst).
Esc	Zamyka okno (w polu wyszukiwania — tylko wychodzi z pola).

6. Panel Opcje


Przycisk **Opcje** w prawym górnym rogu otwiera okno Opcji (drugie kliknięcie je zamyka). Opcje nie blokują okna głównego. Zmiany działają od razu i zapisują się same — **Zamknij** na dole (albo Esc) zamyka okno z zachowaniem zmian. W wersji DEMO Opcje są zablokowane (poza językiem i „O skrypcie”).



Rys. 6. Opcje: logo, Język, Ogólne i Wygląd.

Sekcja	Ustawienia
Język	PL / EN / DE / FR / ES — działa od razu.
Ogólne	**Zamykaj okno po przeniesieniu** — okno znika po każdym przeniesieniu (wygodne pod skrótem).
Wygląd	Rozmiar czcionki, Wcięcie folderów, kolory: tekst zaznaczonych śladów, tekst pozostałych śladów, tło komunikatu; Zaokrąglenie rogów (przyciski i pola, suwaki). **Przywróć domyślny wygląd** wraca do wyglądu fabrycznego.
Okno	Zawsze na wierzchu (okno główne / okienka), Okienka zawsze na ekranie skryptu (okienko otwiera się na środku okna skryptu i pamięta, gdzie je przesunąłeś). Podpowiedź o dokowaniu z Shift.
Licencja	Status, „Zarejestrowano na”, **Dezaktywuj licencję**, panel klienta.
O skrypcie	Logo firmy, wersja, e-mail sprzedawcy, strona zakupu, panel klienta i **Kopiuj informacje diagnostyczne** (wersje REAPERa i rozszerzeń, Machine ID) — dołącz je, gdy zgłaszasz problem.

Wybór koloru: kliknij kwadracik koloru — okienko z OK / Anuluj (Enter = OK, Esc = Anuluj) i suwakiem krycia; kolor zmienia się na żywo.



Rys. 7. Opcje: Okno, Licencja i O skrypcie.

7. Okno „Co nowego”

Po aktualizacji skryptu okno „Co nowego” pokazuje się raz i opisuje zmiany. Zamknij je przyciskiem **Zamknij** albo Esc.

8. Wskazówki: szablon miksu

- Zaimportuj dostarczone ślady na koniec projektu, zaznacz grupę (np. wszystkie bębny) i kliknij folder „DRUMS” w szablonie — trafią na jego koniec, a szablon zostaje nietknięty.
- Kliknięcie zwykłego śladu robi z niego folder — szybki sposób na nową grupę (np. „GTR”) z kilku śladów.
- Pole wyszukiwania + Enter: wpisz kawałek nazwy folderu, kliknij raz, a kolejne grupy wysyłaj Enterem.
- Wolisz zostawić ślady szablonu i tylko przenieść na nie nagrania? Użyj **Item Drop**.

9. Rozwiązywanie problemów

Objaw / komunikat	Co zrobić
Przy uruchomieniu komunikat o braku ReaImGui	Zainstaluj ReaImGui przez ReaPack (rozdział 2.1) i uruchom REAPERa ponownie.
„Nieprawidłowy klucz dla podanego e-maila i tego urządzenia”	Wklej klucz produktu z panelu klienta (nie klucz z Gumroad) i e-mail z zakupu. Klucz jest przypisany do Machine ID tego komputera.
„Zapisany klucz nie pasuje już do tego	Zmieniło się Machine ID — przenieś licencję w panelu klienta i

komputera”	aktywuj nowym kluczem.
„Track Drop działa już z innej lokalizacji”	Działa druga kopia skryptu (np. ręczna i z ReaPacka). Zamknij ją albo uruchom REAPERa ponownie; zostaw jedną kopię.
W DEMO przeniosły się tylko 3 ślady	To limit wersji DEMO — kliknij jeszcze raz albo aktywuj licencję.
Okno chowa się pod inne okna	Włącz „Zawsze na wierzchu” w Opcjach → Okno; z js_ReaScriptAPI okno jest na wierzchu tylko nad REAPERem.
Inny błąd (okno z tekstem błędu)	Zrób zrzut okna błędu i wyślij go na emelowsky.plugins@gmail.com razem z „Kopiuj informacje diagnostyczne” (Opcje → O skrypcie).

10. Kontakt i wsparcie

E-mail: **emelowsky.plugins@gmail.com**

Strona produktów Emelowsky Plugins: https://emelowsky.com/plugins/

Sklep: https://emelowsky.gumroad.com · Panel klienta: https://plugins.emelowsky.com

Filmy i poradniki: https://www.youtube.com/@EmelowskyPlugins

10.1 Historia wersji

- **1.1.0** — nowa nazwa Track Drop (dawniej „Move track to folder”), jeden plik DEMO z aktywacją, licencja przez serwer Emelowsky, Opcje w osobnym oknie, 5 języków, wygląd rodziny Emelowsky Plugins, pole wyszukiwania po kawałkach słów, wersja dla REAPERa 6; przenoszenie w dół i przenoszenie folderów z zawartością poprawione.
- **1.0.1** — poprzednie wydanie jako „Move track to folder”.