Plugin Shelf for REAPER

Instrukcja obsługi



Emelowsky

Wersja dokumentu 2.3 (Plugin Shelf 3.7.95, Override 2.4)

Wstęp — Dlaczego Plugin Shelf for REAPER

Natywna przeglądarka wtyczek w REAPER wcale nie jest uboga — pozwala tworzyć własne foldery, ładować presety, zapisywać łańcuchy FX. Problem nie leży w brakujących funkcjach. Problem leży w tym, że to wciąż jest **lista tekstu**. Żeby znaleźć plugin, trzeba pamiętać, jak się nazywa — a to nie zawsze jest to, co faktycznie pamiętamy.

Bo część z nas to wzrokowcy. Pamiętamy, jak wyglądał panel tego kompresora, jaki miał kolor, jak wyglądały gałki — ale niekoniecznie pamiętamy, że nazywał się akurat tak, a nie inaczej. Przy kilkudziesięciu czy kilkuset wtyczkach czytanie kolejnych linijek tekstu, żeby rozpoznać "ten, o który mi chodzi", jest wolniejsze i bardziej męczące niż powinno być — zwłaszcza kiedy oko dużo szybciej rozpozna obrazek niż przetworzy nazwę.

To był główny powód powstania Plugin Shelf: zamienić szukanie po nazwie na szukanie po wyglądzie. Każdy plugin ma swoją ikonę — widzisz kafelek i od razu wiesz, co to jest, bez czytania. Do tego doszły rzeczy, które przy okazji ułatwiają codzienną pracę — własne kategorie, szybkie wyszukiwanie, budowanie łańcuchów kilkoma kliknięciami, skrót do błyskawicznego przełączania — ale to wszystko dokłada się do tego jednego, głównego celu: żebyś rozpoznawał swoje narzędzia okiem, a nie czytaniem.

Ten manual przeprowadzi Cię przez wszystko, od instalacji po najdrobniejsze ustawienia wyglądu — nie musisz czytać go od deski do deski. Potraktuj go jak punkt odniesienia: wróć do konkretnego rozdziału, kiedy będziesz czegoś potrzebować albo przejrzyj go raz na spokojnie, żeby zobaczyć, co skrypt w ogóle potrafi.

Skrypt jest wciąż rozwijany — jeśli coś nie działa tak, jak powinno, albo brakuje Ci jakiejś funkcji, daj znać.

Spis treści

1. Wymagania i instalacja

2. Pierwsze uruchomienie i aktywacja licencji

3. Główne okno — orientacja

4. Kategorie

4b. Automatyczne kategorie

5. Dodawanie pluginów

6. Tagi

7. Wyszukiwanie i "Najczęściej wybierane"

8. Notatki, ukrywanie, cofanie usunięcia

9. Akcje zbiorcze

10. Presety fabryczne

11. Łańcuchy FX

12. Quick Switch

13. Skrót WŁ/WYŁ okna

14. Panel Opcje — personalizacja wyglądu

14b. Konserwacja

15. Kopie zapasowe, eksport i import ustawień

16. Wersja demo — ograniczenia

17. Rozwiązywanie problemów


1. Wymagania i instalacja

Plugin Shelf to skrypt do REAPERA napisany w Lua, korzystający z ReaImGui — darmowego rozszerzenia do budowy interfejsu. Zanim uruchomisz skrypt, upewnij się, że masz zainstalowane:

- REAPER 7 (zalecana najnowsza stabilna wersja) albo REAPER 6 — na REAPERze 6 użyj plików z folderu „Lua 5.3 (REAPER 6)" z paczki (szczegóły w pliku „Plugin Shelf for REAPER - REAPER 6 (Lua 5.3) PLEN.txt")
- Rozszerzenie ReaImGui — instalowane przez ReaPack
- (Opcjonalnie) rozszerzenie js_ReaScriptAPI — instalowane przez ReaPack, potrzebne tylko do tworzenia ikon ze zrzutu ekranu (rozdział 5)
- Ekran ze skalowaniem powyżej 100% (częste w laptopach): REAPER musi działać w trybie HiDPI „Multimonitor aware" (Options → Preferences → General → Advanced UI/system tweaks → HiDPI mode, potem restart REAPERa). W innym trybie ReaImGui nie otworzy okna — Plugin Shelf pokaże wtedy instrukcję (rozdział 17).

Instalacja ReaImGui przez ReaPack


1. Jeśli nie masz jeszcze ReaPack — pobierz go ze strony reapack.com i zainstaluj zgodnie z instrukcją na stronie.
2. W REAPERze: Extensions → ReaPack → Browse packages.
3. Wyszukaj "ReaImGui".
4. Kliknij prawym przyciskiem na wynik → Install.
5. Zatwierdź (Apply) i zrestartuj REAPERa.

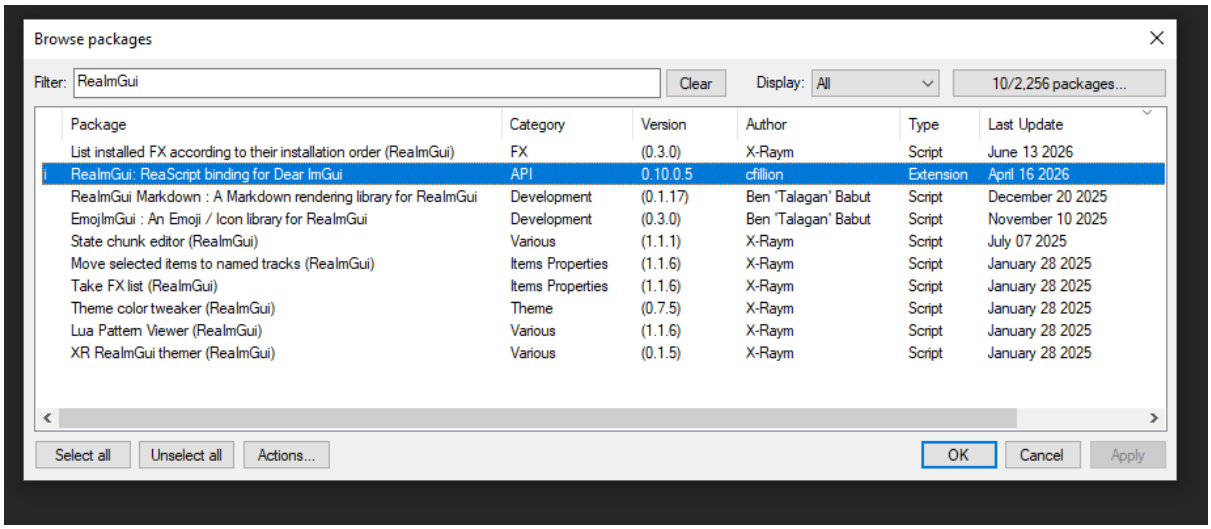

Instalacja skryptu Plugin Shelf

1. Skopiuj otrzymany plik .lua do katalogu Scripts/Plugin Shelf for REAPER w folderze zasobów programu REAPER (otworzysz go, wybierając z menu górnego: **Options → Show REAPER resource path in explorer/finder**).

   (Jeśli podfolder Plugin Shelf for REAPER jeszcze nie istnieje w katalogu Scripts, utwórz go ręcznie).

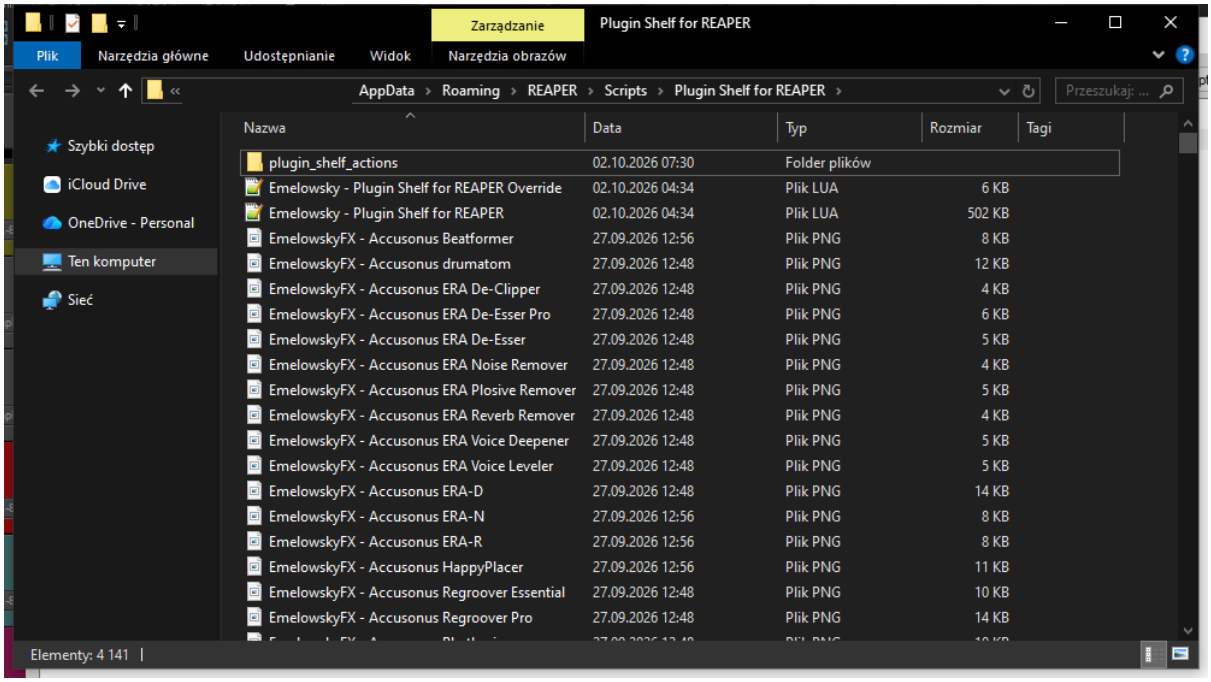

2. Rozpakuj ikony z pliku „Emelowsky - Plugin Shelf for REAPER (icons).zip” BEZPOŚREDNIO do tego samego folderu Scripts/Plugin Shelf for REAPER, obok pliku .lua — NIE do osobnego podfolderu „Icons”. Wszystkie pliki .png (ponad 4000, np. „EmelowskyFX - Nazwa Pluginu.png”) mają leżeć na tym samym poziomie co sam skrypt.

   (Jeśli ikony trafią do podfolderu, skrypt ich nie znajdzie i kafelki pokażą nazwy wtyczek zamiast obrazków).


3. W REAPER: Actions → Show action list.
4. Kliknij New action... → Load ReaScript...
5. Wskaż skopiowany plik .lua.
6. Skrypt pojawi się na liście akcji — możesz go uruchomić z tego miejsca albo przypisać mu skrót klawiszowy.

Instalacja przez ReaPack (zamiast ręcznego kopiowania)

Plugin Shelf można też zainstalować przez ReaPack — wtedy aktualizacje przychodzą same (Extensions → ReaPack → Synchronize packages).

1. Extensions → ReaPack → Import repositories… i wklej adres: https://raw.githubusercontent.com/Emelowsky/reapack/main/index.xml
2. Extensions → ReaPack → Browse packages… → wyszukaj „Plugin Shelf” → zaznacz „Emelowsky - Plugin Shelf for REAPER” oraz „Emelowsky - Plugin Shelf for REAPER (icon pack)” (ikony) → Install → Apply.
3. Uwaga — inny folder: ReaPack instaluje wszystko do Scripts/Emelowsky/Plugin Shelf for REAPER (z dodatkowym folderem „Emelowsky”), a nie do Scripts/Plugin Shelf for REAPER jak przy instalacji ręcznej. Ikony trafiają tam same — niczego nie rozpakowujesz.
4. Obie akcje (Plugin Shelf i Override) ReaPack sam dodaje do Action List — kroki 3–6 powyżej pomijasz.

Wybierz jeden sposób instalacji. Kopia ręczna i kopia z ReaPacka to dwa osobne skrypty z osobnymi danymi (każdy ma własną półkę). Przenosząc się na ReaPack, skopiuj przy zamkniętym Plugin Shelf plik user_plugins_3.x.lua ze starego folderu do nowego. Licencja, kreator kategorii i ikona paska narzędzi (z paczki ze sklepu) działają tak samo.

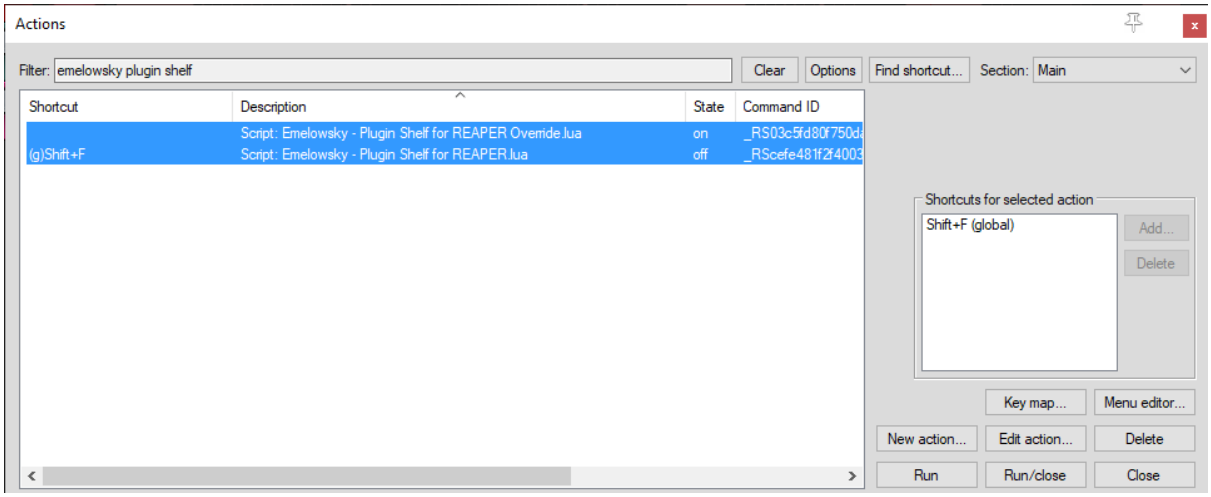

Actions
Filter: emelowsky plugin shelf
Clear
Options
Find shortcut...
Section: Main
Shortcut
Description
State
Command ID
Script: Emelowsky - Plugin Shelf for REAPER Override.lua
on
(g)Shift+F
Script: Emelowsky - Plugin Shelf for REAPER.lua
off
Shortcuts for selected action
Shift+F (global)
Add...
Delete
Key map...
Menu editor...
New action...
Edit action...
Delete
Run
Run/close
Close

Działa tylko jedna kopia naraz (nowość w wersji 3.7.94): jeśli Plugin Shelf działa już z innego folderu — np. stara kopia ręczna obok kopii z ReaPacka — druga kopia nie startuje i pokazuje komunikat. Zamknij tamtą kopię, a najlepiej usuń starą kopię ręczną (razem z jej akcjami i przyciskiem na pasku narzędzi) i uruchom ponownie REAPERa.

2. Pierwsze uruchomienie i aktywacja licencji

Bez aktywnej licencji Plugin Shelf działa jako wersja demo (ograniczenia — rozdział 16). Żeby odblokować pełną wersję, kliknij przycisk „Mam klucz - aktywuj" w prawym górnym rogu okna, obok napisu WERSJA DEMO — otworzy się ekran aktywacji licencji. Przycisk „Wróć do wersji DEMO" na dole tego ekranu zamyka go bez aktywacji.



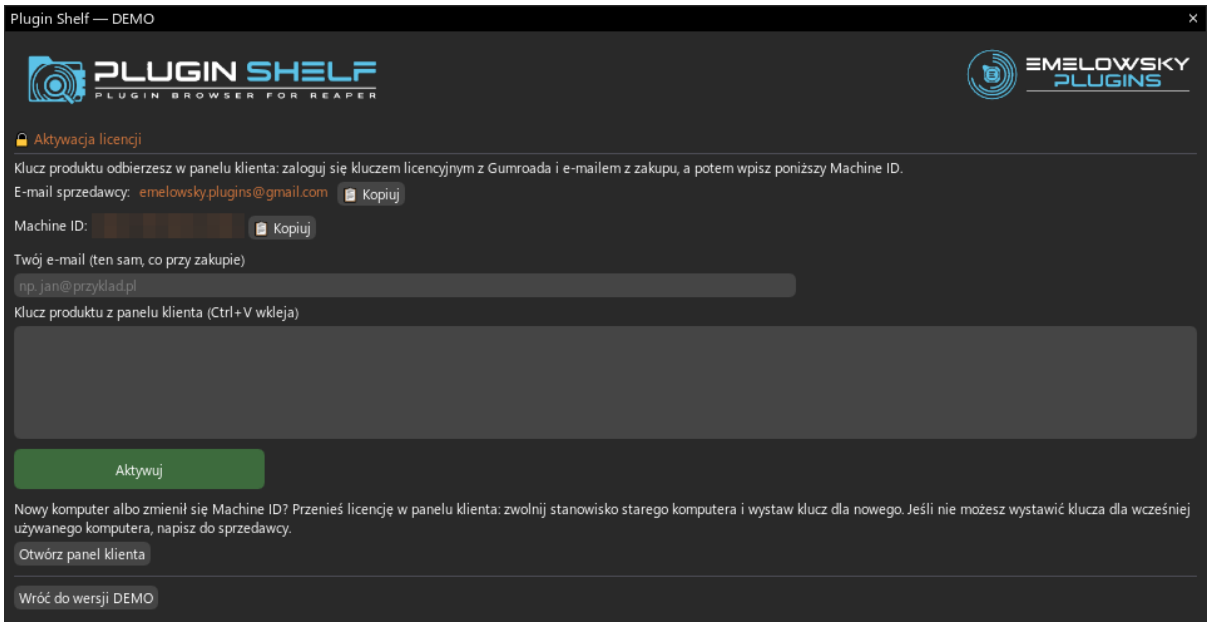

Krok po kroku

1. Skopiuj widoczny na ekranie Machine ID (przycisk „Kopiuj (Machine ID)”).
2. Kliknij „Otwórz panel klienta” i zaloguj się kluczem licencyjnym z Gumroada (przyszedł e-mailem po zakupie) oraz adresem e-mail użytym przy zakupie.
3. W panelu wpisz Machine ID — panel wyda **klucz produktu** (długi ciąg znaków). To nie jest klucz z Gumroada: tamten służy tylko do logowania w panelu.
4. Wklej cały klucz produktu w pole „Klucz produktu z panelu klienta” (Ctrl+V) — pole jest wieloliniowe, więc możesz wkleić od razu cały blok.
5. Wpisz ten sam adres e-mail, którego użyłeś przy zakupie.
6. Kliknij Aktywuj. Skrypt od razu przełączy się w pełną wersję — bez ponownego uruchamiania, a Twoje kategorie i pluginy zostają na miejscu.

Licencja jest przypisana do konkretnego komputera (Machine ID). Jeśli zmienisz komputer albo przeinstalujesz system, nie kupujesz licencji ponownie — przenosisz ją sam, jak opisano niżej.

Przeniesienie licencji na inny komputer

1. Na starym komputerze otwórz Opcje → sekcja Licencja (ostatnia) i kliknij "Dezaktywuj licencję". Skrypt przejdzie w tryb demo.
2. Na nowym komputerze uruchom Plugin Shelf, kliknij „Mam klucz - aktywuj” i skopiuj Machine ID z ekranu aktywacji.
3. Kliknij "Otwórz panel klienta" (na ekranie aktywacji albo w Opcjach → Licencja) i zwolnij w nim stanowisko starego komputera, a potem wystaw klucz dla nowego Machine ID.
4. Aktywuj licencję na nowym komputerze tak samo jak przy pierwszym uruchomieniu.

Jeśli stary komputer nie działa albo już go nie masz, pomiń krok 1. Liczba operacji w panelu klienta (zwolnienie stanowiska, wystawienie klucza) w danym okresie jest ograniczona; limit odnawia się sam. Klucz zwolnionego komputera przestaje działać. Jeśli chcesz wrócić na komputer, którego stanowisko już zwolniłeś, a panel nie pozwala wystawić dla niego klucza, napisz do sprzedawcy.

Licencja wieczysta i kolejne komputery

Licencja jest wieczysta — płacisz raz, bez subskrypcji i bez opłat okresowych. Jedna licencja działa na jednym komputerze naraz. Jeśli chcesz używać Plugin Shelf jednocześnie na kilku komputerach (np. w studiu, na laptopie i w domu), dokup na ten sam adres e-mail do dwóch dodatkowych stanowisk — są tańsze (cena w sklepie). Razem to do trzech komputerów naraz; jeśli potrzebujesz więcej, napisz do sprzedawcy. Każde stanowisko ma własny klucz, przypisany do Machine ID danego komputera.

Adres e-mail widoczny w oknie

Po aktywacji, w prawym dolnym rogu głównego okna, pojawia się dyskretny napis "Licensed to: [Twój e-mail]". To celowe zabezpieczenie — utrudnia dalsze rozsyłanie swojej kopii, bo Twój adres e-mail zostaje widoczny na każdym zrzucie ekranu czy nagraniu. Napis jest bardzo stonowany i nie przeszkadza w normalnej pracy.



Weryfikacja licencji online (nowość w wersji 3.2)

Poza podpisem cyfrowym sprawdzanym lokalnie, skrypt okresowo łączy się z serwerem, żeby potwierdzić, że Twoja licencja wciąż jest ważna. To dodatkowe zabezpieczenie, które pozwala zdalnie unieważnić klucz — np. w razie zwrotu pieniędzy czy wykrycia oszustwa.

To sprawdzenie NIE wymaga stałego dostępu do internetu — jeśli akurat nie masz połączenia, skrypt po prostu działa dalej, bez żadnego ograniczenia czasowego. Jedyne, co realnie blokuje dostęp do pełnej wersji, to jednoznaczna informacja od serwera o unieważnieniu klucza — sam brak internetu nigdy tego nie robi.
Wskazówka: *do Plugin Shelf dołączony jest osobny skrypt, który podmienia natywne okno REAPERa — po naciśnięciu przycisku FX na śladzie (TCP), w mikserze (MCP) lub na slotach wtyczek automatycznie otwiera się Plugin Shelf zamiast natywnej przeglądarki wtyczek REAPERa.*

3. Główne okno — orientacja


Główne okno Plugin Shelf składa się z kilku stałych elementów:

- Pasek nawigacji z kategoriami (u góry) — kliknięcie przełącza widok, nazwy kategorii są pogrubione dla lepszej czytelności
- Siatka kafelków pluginów (środek) — każdy kafelek to jeden plugin, z ikoną i nazwą
- Pole wyszukiwania
- Dolny pasek ikon — Szukaj pluginów, Dodaj kategorię, Dodaj plugin, Stwórz łańcuch, Wszystkie notatki, Opcje; nazwa ikony pojawia się po najechaniu myszą (po ok. 1 s)
- Przełączniki „Widok: kategorie / producenci” (rozdział 4b), „Global search” (rozdział 7), „Auto-float FX” i „Zamknij po wstawieniu” — ikony w prawym dolnym rogu



Aktywna kategoria

Kategoria, w której akurat się znajdujesz, ma dodatkowe, wyraźne obramowanie na pasku nawigacji — nie tylko inny kolor tła. Grubość, zaokrąglenie i kolor tego obramowania możesz dostroić w Opcjach.

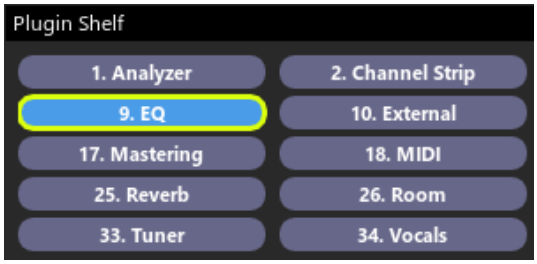

Podświetlenie kategorii znalezionego pluginu

Gdy szukasz na stronie Home albo w kategorii z włączonym „Global search", najechanie myszą na wynik podświetla na pasku kategorię, w której ten plugin faktycznie się znajduje. Podświetlenie ma własny kolor — „Kategoria znalezionego pluginu (wyszukiwanie)" w Opcje → Kolory — inny niż kolor aktywnej kategorii, więc widać je także wtedy, gdy plugin leży w kategorii, w której właśnie jesteś.

Okna i okienka

Okienka Plugin Shelf (Opcje, Szukaj pluginów, Dodaj/Edytuj plugin, Dodaj kategorię, Notatnik, Presety, Wybierz ikonę i inne) są zwykłymi oknami — nie blokują głównego okna ani siebie nawzajem. Możesz np. mieć otwarte Opcje i jednocześnie klikać kafelki. Blokują tylko krótkie pytania typu „Na pewno usunąć?".

Ikony na dolnym pasku działają jak włączniki: gdy okno jest otwarte, jego ikona jest podświetlona, a ponowne kliknięcie zamyka okno. Każde okno przesuwasz za pasek tytułu albo za dowolne wolne miejsce.

Domyślnie główne okno i okienka są zawsze na wierzchu, a okienka otwierają się na ekranie okna Plugin Shelf (pierwszy raz na jego środku, potem tam, gdzie je zostawisz). Każde z tych ustawień wyłączysz w Opcje → Okno. Ostrzeżenia, pytania i okno wyboru pliku zawsze pokazują się nad oknami skryptu.

Dokowanie: przeciągnij główne okno z wciśniętym klawiszem **Shift** na miejsce w dockerze REAPERa. Z dockera wyjmiesz je zwykłym przeciągnięciem albo prawym klikiem → Undock. Okno zadokowane nie jest „zawsze na wierzchu".

Gdzie trafia plugin: ślad, master, item, Monitoring FX (nowość w wersji 3.7.94)

Kliknięcie kafelka wstawia plugin na zaznaczone ślady — master track też jest śladem, więc zaznacz master (sam albo z innymi śladami), żeby wstawić na niego plugin. Zaznaczone itemy dostają plugin na aktywny take; gdy zaznaczone są i ślady, i itemy, decyduje miejsce, w które ostatnio kliknąłeś w REAPERze.

Monitoring FX (łańcuch za sumą miksera, tylko do odsłuchu): otwórz okno REAPERa „FX: Monitoring" (View → Monitoring FX) i kliknij kafelek — dopóki to okno jest otwarte i było ostatnio kliknięty oknem FX, pluginy trafiają tam. Zawsze, niezależnie od zaznaczenia: prawy przycisk na kafelku → „Wstaw do Monitoring FX".

Każde kliknięcie dokłada kolejny egzemplarz pluginu na koniec łańcucha, także gdy taki plugin już na nim jest.

Zamknij po wstawieniu (nowość w wersji 3.7.94)

Ikona okna z krzyżykiem obok „Auto-float FX" zamyka okno Plugin Shelf zaraz po wstawieniu pluginu albo łańcucha (z kafelka, z presetem, do Monitoring FX albo ze „Stwórz łańcuch"). Zielona = włączona. Plugin Shelf otwierasz znów swoim skrótem albo przyciskiem na pasku narzędzi. Ustawienie jest zapamiętywane.

Komunikaty i pytania (np. „Zaznacz najpierw ślad (track) lub item") oraz okna, które plugin otwiera przy wstawianiu (aktywacja, rejestracja), zawsze pokazują się nad oknem Plugin Shelf, także gdy jest ustawione „na wierzchu".

4. Kategorie

Kategorie to Twój własny sposób organizacji pluginów — nazwy, kolejność i kolory ustawiasz sam.

Tworzenie kategorii

Kliknij ikonę „Dodaj kategorię” na dolnym pasku (albo prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu paska kategorii), wpisz nazwę i zatwierdź.



Zmiana kolejności

Kliknij prawym przyciskiem myszy na kategorię na pasku nawigacji → "Przesuń na pozycję" i wskaż nowe miejsce.


Kolor kategorii

Kliknij prawym przyciskiem myszy na kategorię → wybierz kolor z palety. Kolor pomaga wizualnie odróżnić kategorie na pasku nawigacji. W tym samym okienku ustawisz kolor czcionki kategorii. Oba kolory możesz też wybrać od razu przy tworzeniu kategorii (pole „Nadaj kolor kategorii” w oknach Dodaj kategorię, Dodaj plugin i Edytuj właściwości).




Sortowanie zawartości kategorii

Wewnątrz otwartej kategorii (nie na stronie głównej) dostępne są przyciski "Sortuj wg nazwy" i "Sortuj wg producenta" — jednym kliknięciem porządkują wszystkie kafelki w tej kategorii. To nie jest tymczasowe sortowanie widoku — nowa kolejność zapisuje się na trwałe, dokładnie tak, jakbyś przestawił każdy kafelek ręcznie.

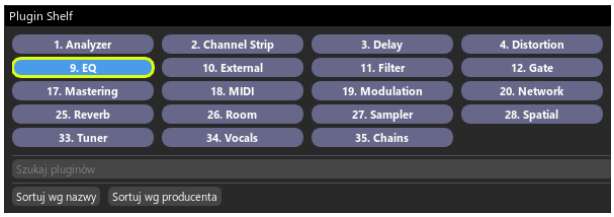


4b. Automatyczne kategorie (nowość w wersji 3.3)

Nie musisz dodawać wtyczek jedna po drugiej. Gdy półka jest pusta (np. przy pierwszym uruchomieniu), strona główna pokazuje ekran powitalny z logo i przyciskiem „Automatyczne kategorie...” — kliknij go, a kreator doda zainstalowane wtyczki i ułoży je w kategorie. Później otworzysz go w Opcje → Konserwacja („Automatyczne kategorie...”). Kreator dodaje tylko wtyczki, których jeszcze nie ma na półce — istniejące kategorie i kafelki zostają bez zmian.

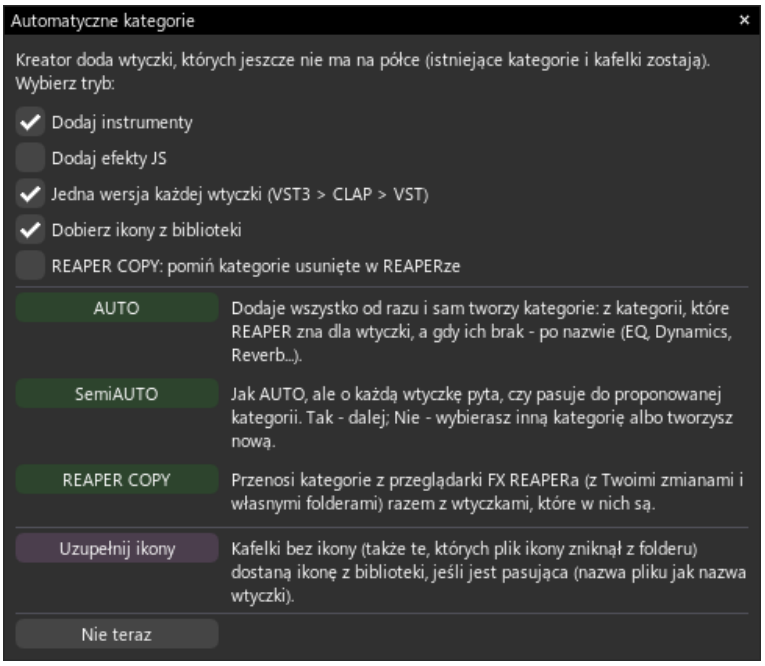

Trzy tryby

- AUTO — dodaje wszystko od razu i sam tworzy kategorie: z kategorii, które REAPER zna dla danej wtyczki (te same, co w przeglądarce FX REAPERa), a gdy ich brak — na podstawie nazwy. Instrumenty trafiają do kategorii „Instrument”, a wtyczki, których nie da się przypisać — do „Other”.
- SemiAUTO — jak AUTO, ale o każdą wtyczkę pyta: „Czy ta wtyczka należy do kategorii…?”. Tak — wtyczka jest dodawana i kreator idzie dalej. Nie — wybierasz inną kategorię z listy albo wpisujesz nazwę nowej. Możesz też pominąć wtyczkę, kliknąć „Tak dla pozostałych” (reszta jak w AUTO) albo zakończyć.

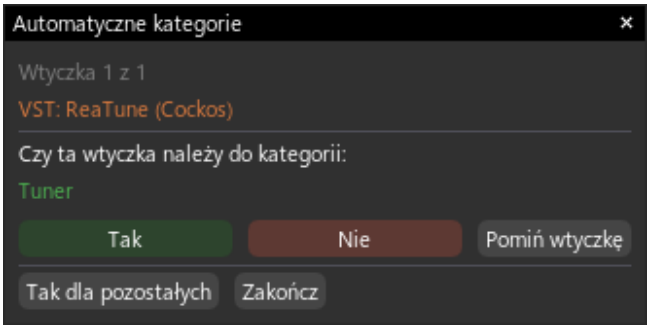

- REAPER COPY — przenosi kategorie z przeglądarki FX REAPERa razem z wtyczkami, które w nich są, z Twoimi zmianami kategorii i własnymi folderami (folder staje się kategorią). Wtyczka z kilkoma kategoriami w REAPERze jest widoczna w każdej z nich (pierwsza to kategoria główna, pozostałe to

tagi), a wtyczki bez kategorii trafiają do kategorii „No category” — tak jak w przeglądarce FX REAPERa.

Nazwy kategorii są takie jak w REAPERze, po angielsku (EQ, Dynamics, Reverb, Delay…). Potem możesz je zmienić, pokolorować i poukładać jak każdą inną kategorię (rozdział 4). Dodawanie idzie z paskiem postępu i w każdej chwili możesz je zatrzymać.

Opcje kreatora

- Dodaj instrumenty — włączone domyślnie.
- Dodaj efekty JS — wyłączone domyślnie, bo REAPER ma ich kilkaset.
- Jedna wersja każdej wtyczki — gdy wtyczka jest zainstalowana w kilku formatach, dodawana jest jedna (kolejność: VST3, CLAP, VST).
- Dobierz ikony z biblioteki — kafelki od razu dostają pasujące ikony (rozdział 5, „Dobór ikony”).
- REAPER COPY: pomiń kategorie usunięte w REAPERze — wyłączone domyślnie.

Uzupełnij ikony

Przycisk „Uzupełnij ikony” w kreatorze przypisuje ikony z biblioteki kafelkom, które jeszcze ich nie mają albo których plik ikony zniknął z folderu (np. po zmianie nazw w nowej paczce ikon) — przydaje się np. po dograniu nowych ikon do folderu skryptu. Kafelków, które mają już ikonę, nie zmienia.

Dobór ikon zna inne zapisy tego samego producenta i inne wersje tej samej wtyczki (nowość w wersji 3.7.94): np. „kHs Compressor” dostaje ikonę „Kilohearts Compressor”, wtyczki Acqua / „…ZL” — ikony Acustica, „iZotope, Inc.” = iZotope, Cockos = Reaper, a RX 11 — ikonę RX10. Uruchom ponownie „Uzupełnij ikony”, żeby dać ikony kafelkom, które wcześniej ich nie dostały.

Widok producentów

Przycisk „Widok: kategorie / producenci” w prawym dolnym rogu okna, obok „Auto-float FX”, przełącza pasek nawigacji między Twoimi kategoriami a producentami wtyczek — odczytanymi z nazw wtyczek, tak jak w filtrze producenta w oknie skanowania. W widoku producentów klikasz kafelek, żeby wstawić wtyczkę; edycja, sortowanie i menu pod prawym przyciskiem działają w widoku kategorii. Wybrany widok jest zapamiętywany.




W wersji demo kreator działa w granicach limitów (rozdział 16) i na końcu pokazuje, ile wtyczek się nie zmieściło.


5. Dodawanie pluginów

Przez skaner (zalecane)

1. Kliknij ikonę „Szukaj pluginów” na dolnym pasku (albo prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu obszaru kafelków → „Szukaj pluginów”).
2. Zobaczysz listę wszystkich zainstalowanych, jeszcze niedodanych pluginów.
3. Możesz filtrować po nazwie lub producencie.
4. Kliknij "Dodaj" przy wybranym pluginie.

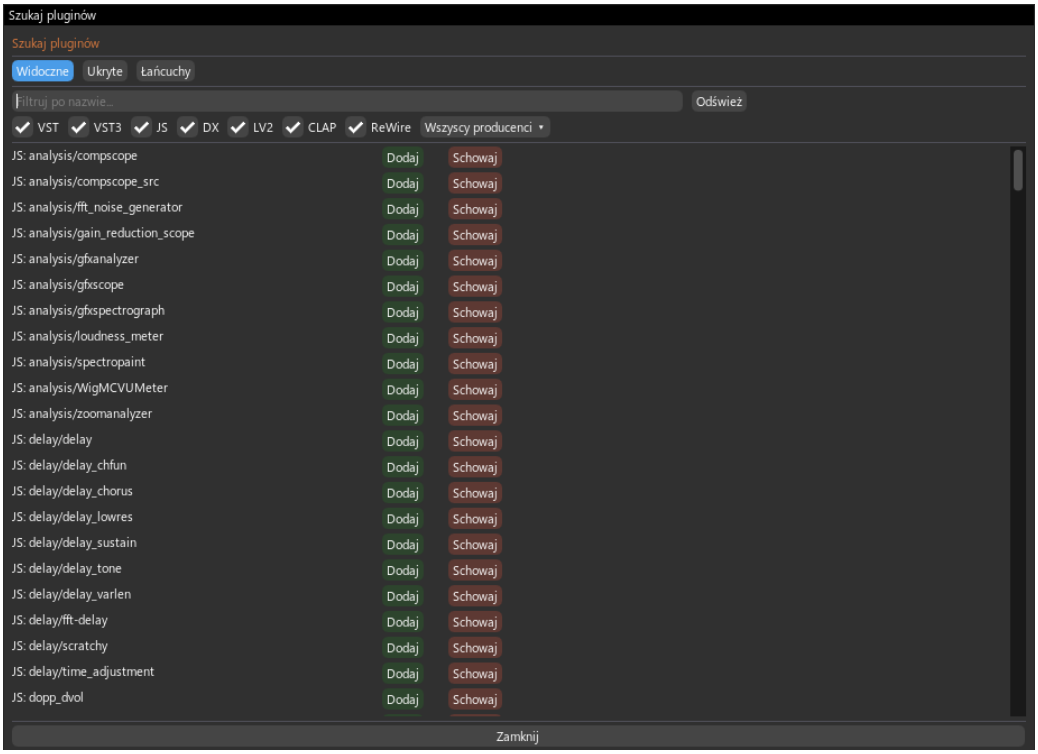

5. W otwartym oknie nadaj nazwę, wskaż kategorię docelową, dodaj tagi, notatki i ikonę

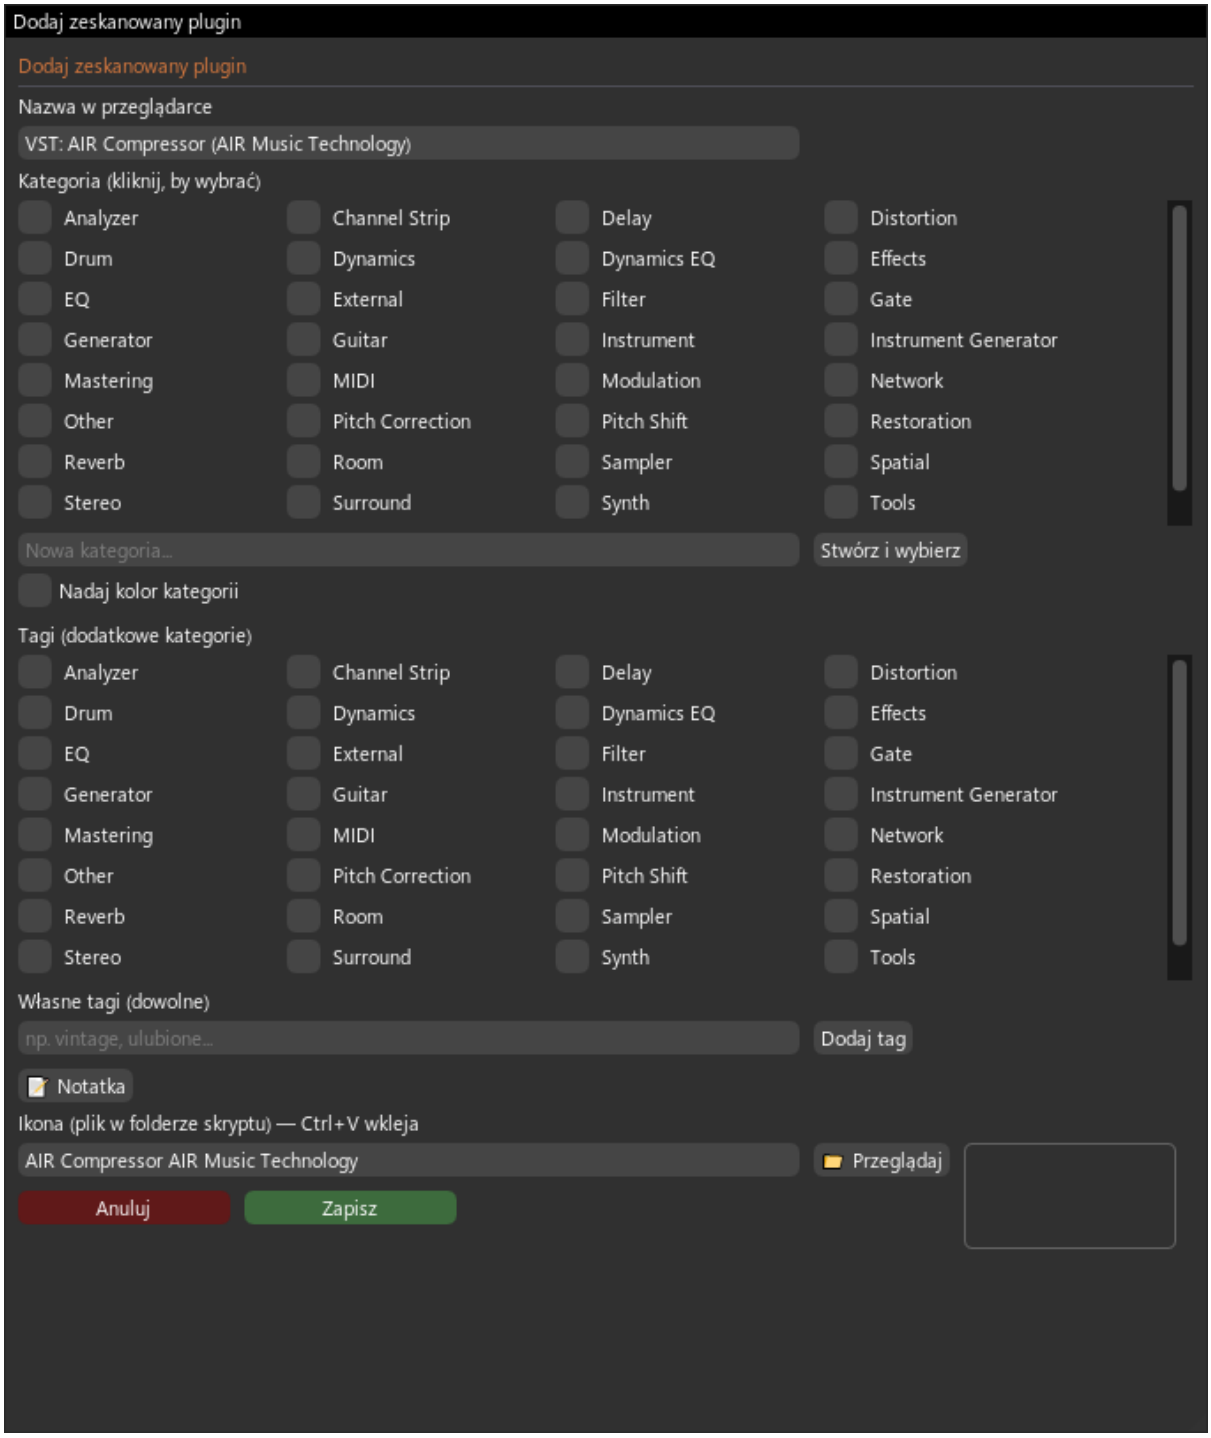

Dobór ikony

Skrypt dostarczany jest z bazą ponad 4000 miniatur pluginów, która na bieżąco jest aktualizowana o nowe pozycje.

Przy dodawaniu skrypt sam podpowiada pasującą ikonę na podstawie nazwy pluginu — musisz ją jednak potwierdzić z listy podpowiedzi albo wybrać własną przez "Przeglądaj".


Ikona (plik w folderze skryptu) — Ctrl+V wkleja
EmelowskyFX - Plugin Alliance bx_masterdesk.png
Przeglądaj
EmelowskyFX - Plugin Alliance bx_masterdesk.png
Anuluj
Zapisz

Tworzenie własnych ikon

Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś tworzył własne ikony zamiast korzystać wyłącznie z dołączonej bazy — te dołączone do skryptu robione są w Canvie. Format pojedynczej ikony to 120×60 px.

Jeśli chcesz, żeby skrypt sam przypisywał Twoją ikonę (przy dodawaniu, w kreatorze automatycznych kategorii i przez „Uzupełnij ikony"), nazwij plik tak, jak REAPER pokazuje wtyczkę: „EmelowskyFX - ", potem producent i nazwa wtyczki. Przykład: dla wtyczki „VST3: UADx 1176 Rev A Compressor (Universal Audio (UADx))" dobrą nazwą pliku będzie:
EmelowskyFX - UADx 1176 Rev A Compressor.png

Wielkość liter, spacje i myślniki nie mają znaczenia, a dopiski Mono/Stereo można pominąć — jedna ikona „EmelowskyFX - Chaos Audio Apollo.png" pasuje do „Apollo Mono" i „Apollo Stereo". Możesz też dodać ikonę pod zupełnie inną nazwą i wskazać ją ręcznie przez „Przeglądaj".


Dodawanie ręczne i dowolne akcje

Jeśli pluginu nie ma w skanerze (rzadkie przypadki) albo chcesz, żeby kafelek uruchamiał inną akcję REAPERa, dodaj go ręcznie: kliknij ikonę „Dodaj plugin" na dolnym pasku (albo prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu obszaru kafelków → „Dodaj plugin").


Najprościej kliknąć **„Przeglądaj..."** obok pola akcji. Otworzy się lista akcji REAPERa, których opis zaczyna się od „Insert FX:" — wpisz fragment nazwy w filtrze i kliknij pozycję. Skrypt sam wpisze nazwę kafelka (bez przedrostka „Insert FX:") i akcję. Uzupełnij kategorię, tagi, notatki i ikonę, i zapisz.

Jeśli Twojego pluginu nie ma na tej liście, najpierw utwórz dla niego akcję w REAPERze:


Otwórz natywną przeglądarkę FX, kliknij plugin prawym przyciskiem myszy i wybierz „Create shortcut…". Otworzy się okno ze skrótami — zamknij je. Nowa akcja „Insert FX: …" pojawiła się w Action List.

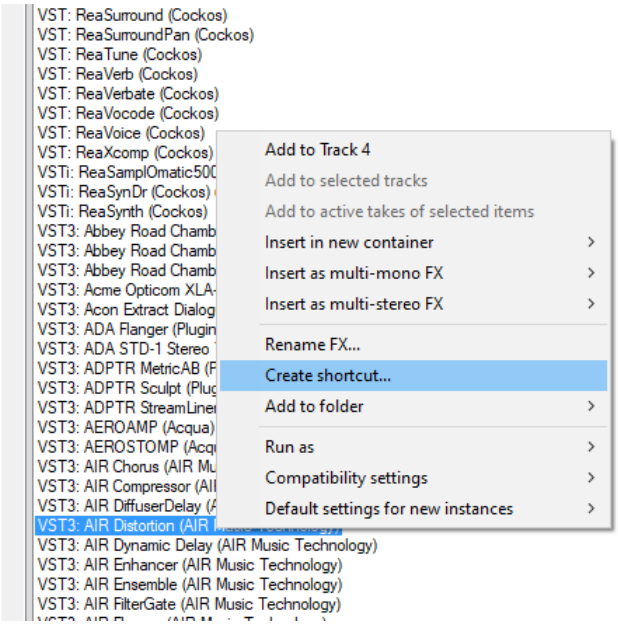

Wróć do „Przeglądaj..." — nowa akcja jest już na liście. Możesz też skopiować jej Command ID z Action List i wkleić go w pole akcji ręcznie.

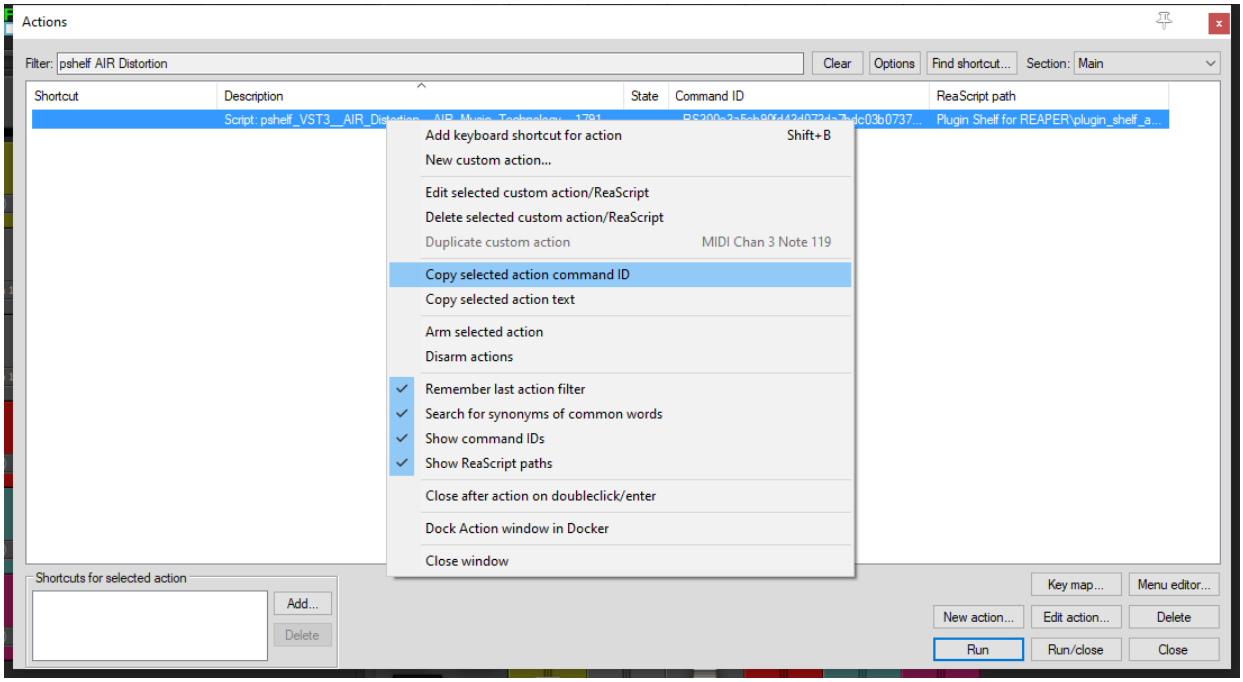

W polu akcji możesz wpisać **dowolną** akcję REAPERa (Command ID, np. _RS… albo numer) — kafelek nie musi wstawiać wtyczki. Tak zrobisz np. kategorię „Makra” z kafelkami uruchamiającymi Twoje ulubione akcje i skrypty.

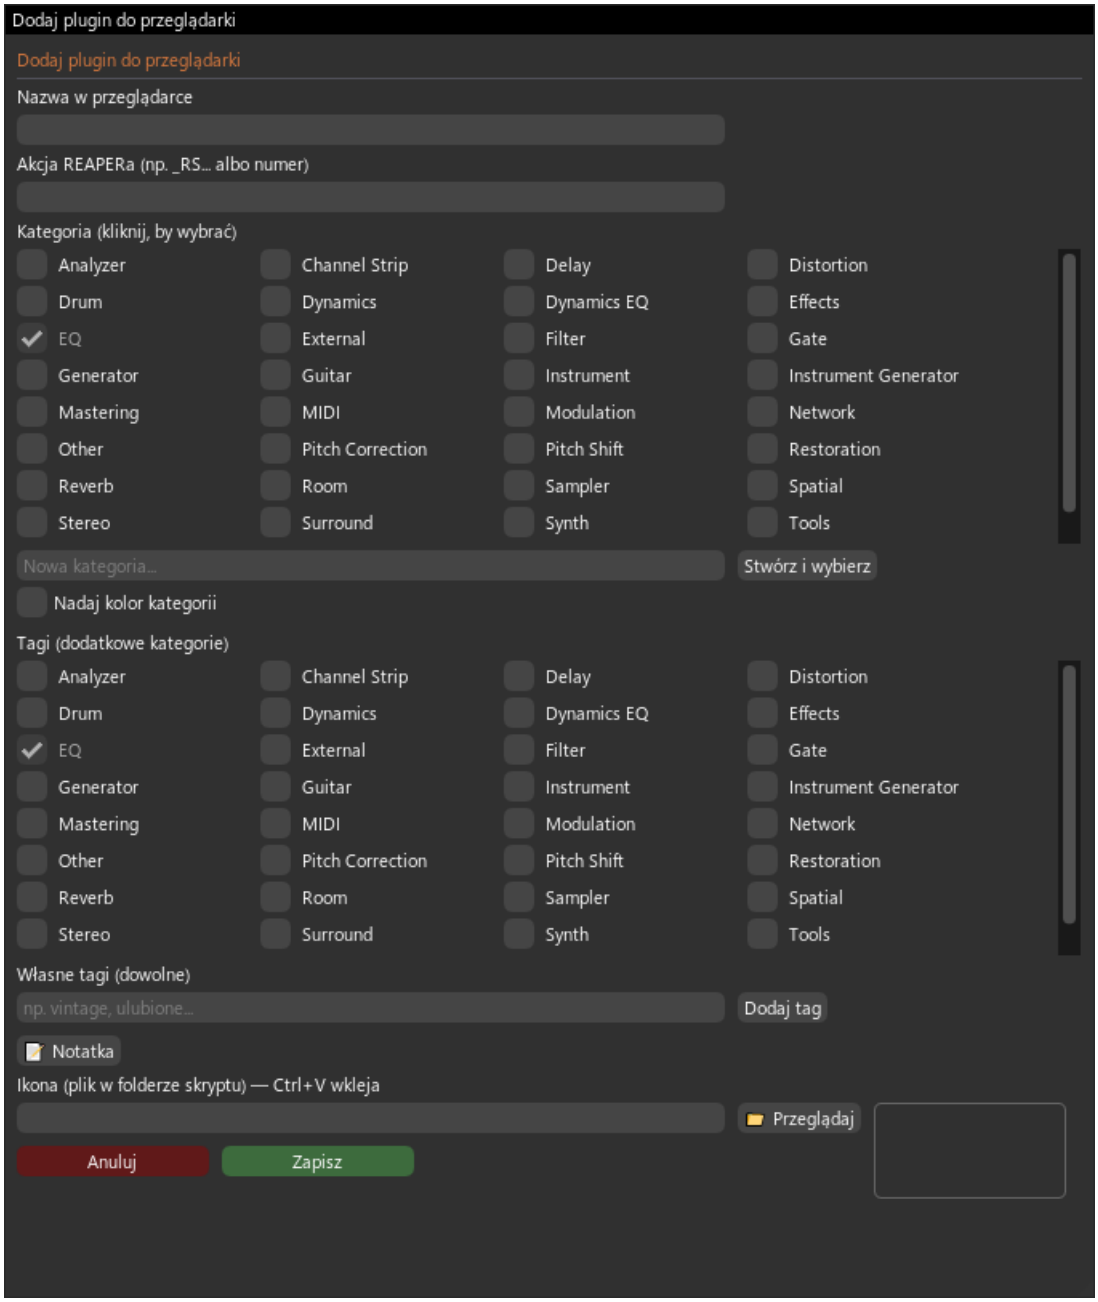
Dodaj plugin do przeglądarki
Dodaj plugin do przeglądarki
Nazwa w przeglądarce
Akcja REAPERa (np. _RS... albo numer)
Kategoria (kliknij, by wybrać)
Analyzer
Channel Strip
Delay
Distortion
Drum
Dynamics
Dynamics EQ
Effects
EQ
External
Filter
Gate
Generator
Guitar
Instrument
Instrument Generator
Mastering
MIDI
Modulation
Network
Other
Pitch Correction
Pitch Shift
Restoration
Reverb
Room
Sampler
Spatial
Stereo
Surround
Synth
Tools
Nowa kategoria...
Stwórz i wybierz
Nadaj kolor kategorii
Tagi (dodatkowe kategorie)
Analyzer
Channel Strip
Delay
Distortion
Drum
Dynamics
Dynamics EQ
Effects
EQ
External
Filter
Gate
Generator
Guitar
Instrument
Instrument Generator
Mastering
MIDI
Modulation
Network
Other
Pitch Correction
Pitch Shift
Restoration
Reverb
Room
Sampler
Spatial
Stereo
Surround
Synth
Tools
Własne tagi (dowolne)
np. vintage, ulubione...
Dodaj tag
Notatka
Ikona (plik w folderze skryptu) — Ctrl+V wkleja
Przeglądaj
Anuluj
Zapisz

Ikona ze zrzutu ekranu (nowość w wersji 3.3)

Najszybszy sposób na własną ikonę: zrób ją prosto z ekranu — np. z okna otwartej wtyczki.

1. Otwórz okno wtyczki (albo cokolwiek, co ma być ikoną) tak, żeby było widoczne na ekranie.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kafelek pluginu i wybierz „Dodaj ikonę ze zrzutu ekranu". Wariant „(za 3 s)" daje 3 sekundy na wyciągnięcie okna wtyczki na wierzch.
3. Ekran „zamarza" — przeciągnij myszą prostokąt wokół wybranego fragmentu. Zaznaczenie ma zawsze proporcje 2:1, takie jak kafelek.
4. Przeciągnij środek zaznaczenia, żeby je przesunąć, albo jeden z rogów, żeby zmienić rozmiar — przeciwległy róg stoi w miejscu, proporcje zostają 2:1. Esc kasuje zaznaczenie i pozwala zaznaczyć od nowa, prawy przycisk myszy zamyka narzędzie bez zapisu.
5. Naciśnij Enter — ikona od razu pojawi się na kafelku.




Ikona zapisuje się w folderze skryptu jako „EmelowskyFX - <nazwa pluginu> (custom).png" (240×120 px), więc ikony z dołączonej bazy nigdy nie są nadpisywane. Funkcja wymaga darmowego rozszerzenia js_ReaScriptAPI (instalacja przez ReaPack, tak samo jak ReaImGui) — bez niego reszta Plugin Shelf działa normalnie.

6. Tagi

Tagi pozwalają, żeby jeden plugin był widoczny w więcej niż jednej kategorii — bez duplikowania go. Plugin ma swoją "kategorię domową" (tam gdzie faktycznie należy), a tagi dokładają go dodatkowo do innych widoków.

Przydatne np. gdy masz korektor, który chcesz widzieć zarówno w kategorii "Instrumenty", jak i "MultiFX".

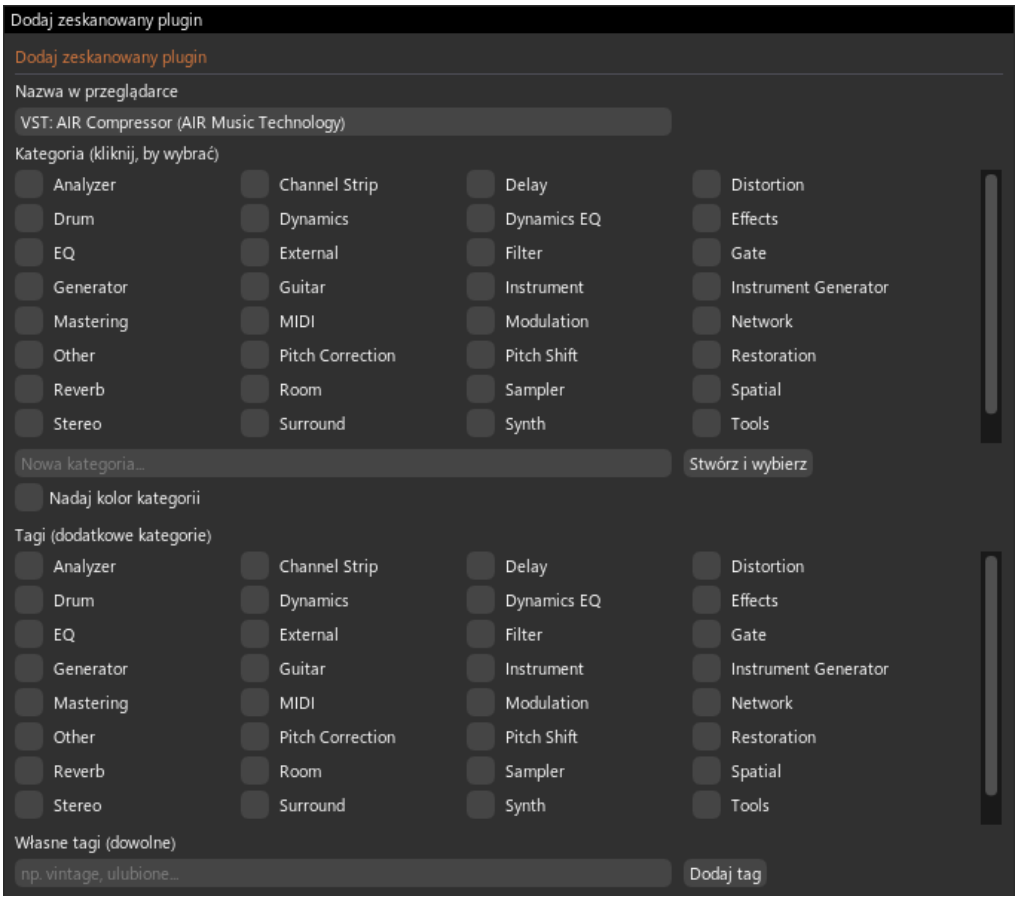


7. Wyszukiwanie i "Najczęściej wybierane"

Wyszukiwanie

Na stronie Home pole wyszukiwania na górze głównego okna przeszukuje wszystkie kategorie naraz. Możesz wpisać kilka fragmentów słów w dowolnej kolejności — np. wpisanie "comp wa" znajdzie "Waves Compressor", mimo że kolejność słów jest odwrotna.




W otwartej kategorii (np. EQ) o zakresie wyszukiwania decyduje przełącznik „Global search” w prawym dolnym rogu okna, obok „Auto-float FX”. „Global search OFF” (czerwony, ustawienie domyślne) — pole wyszukiwania filtruje tylko bieżącą kategorię. „Global search ON” (zielony) — przeszukuje wszystkie kategorie, tak jak na stronie Home; przyciski sortowania są wtedy ukryte, bo wyniki pochodzą z wielu kategorii. Ustawienie jest zapamiętywane.

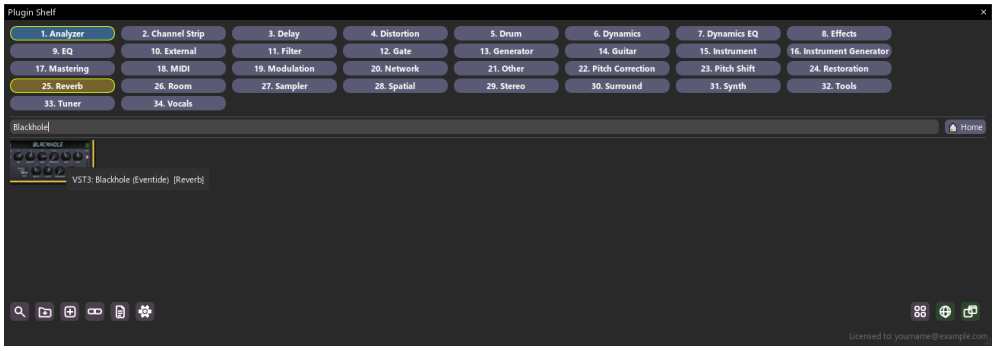

Najechanie na wynik podświetla jego kategorię na pasku — zobacz rozdział 3, „Podświetlenie kategorii znalezionego pluginu”.

Najczęściej wybierane

Na stronie głównej zobaczysz sekcję z pluginami, których używasz najczęściej — skrypt sam liczy, ile razy wstawiłeś dany plugin. Liczbę pozycji w tej sekcji ("TOP na kategorię") ustawiasz w Opcjach.

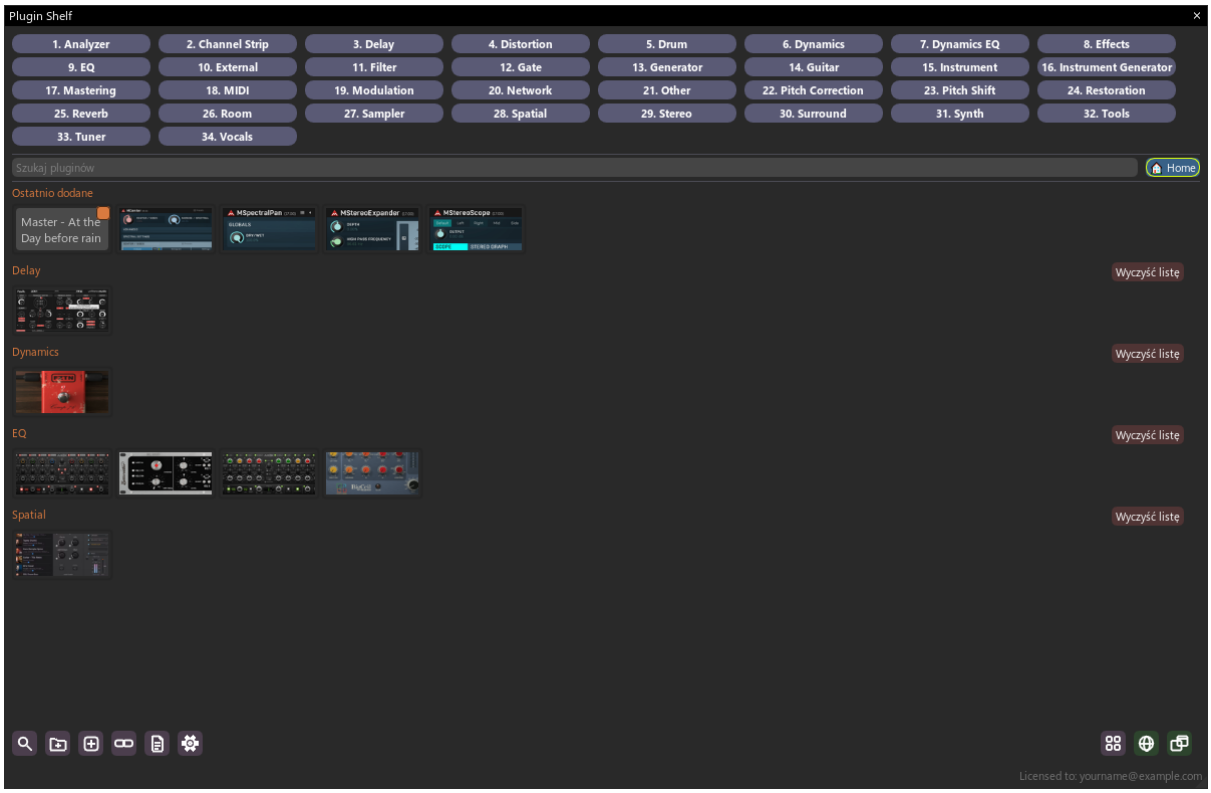


Przykład pokazuje moją bazę pluginów oraz ustawień w menu opcje

8. Notatki, ukrywanie, cofanie usunięcia


Notatki


Do każdego pluginu możesz dopisać własną notatkę (np. do czego go używasz, jakie ustawienia lubisz). Wszystkie notatki naraz zobaczysz w widoku "Wszystkie notatki" z dolnego paska. Kliknięcie pozycji na liście wstawia plugin (tak jak kliknięcie kafelka), a prawy klik otwiera edycję pluginu i jego notatki.

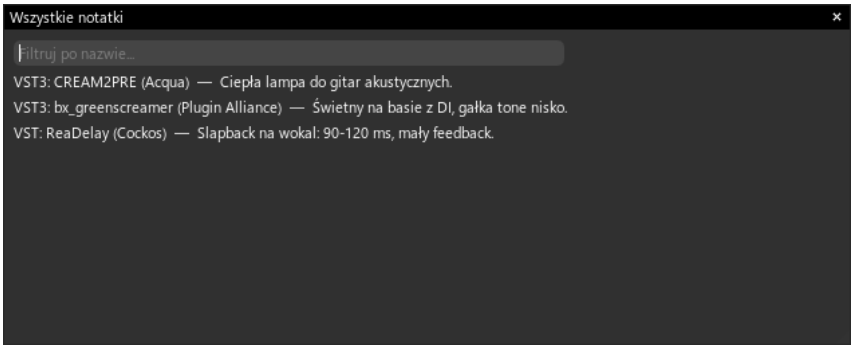

Ukrywanie pluginów

Zamiast usuwać plugin, możesz go schować (zakładka "Ukryte" w panelu skanera). Schowany plugin nie zaśmieca widoku, ale nadal jest w Twoich danych i możesz go w każdej chwili przywrócić przyciskiem "Wróć", albo odkryć wszystkie naraz przyciskiem "Pokaż wszystkie ukryte".

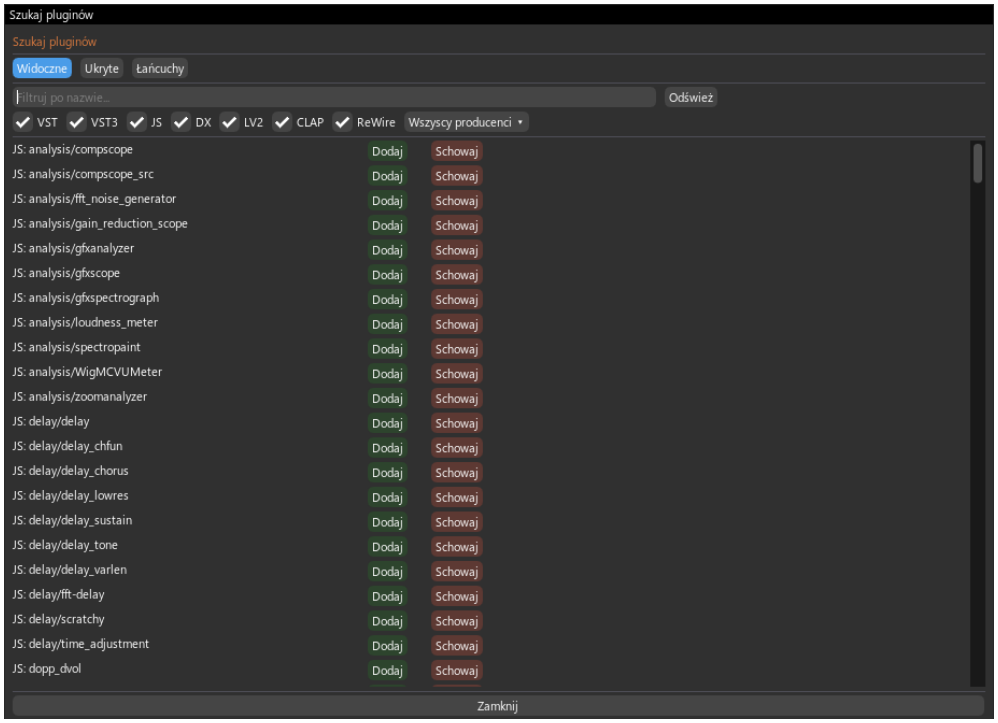

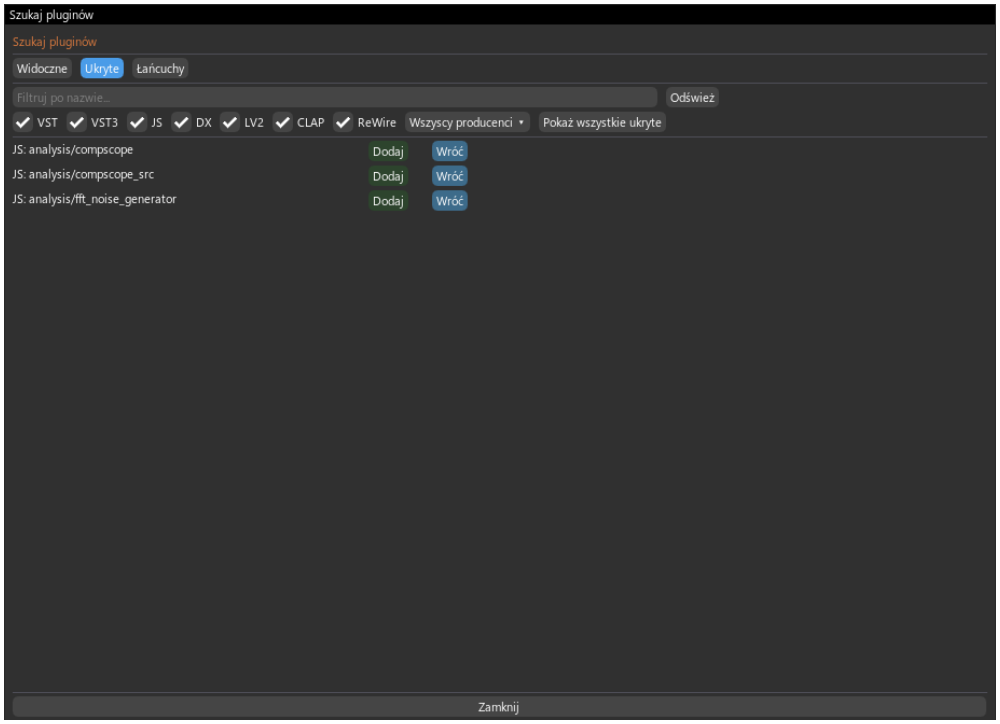

Cofanie usunięcia i historia usunięć

Jeśli usuniesz plugin lub kategorię przez pomyłkę, przycisk „Cofnij” przywraca ostatnie usunięcie — plugin wraca do swojej kategorii, na to samo miejsce. Kolejne kliknięcia „Cofnij” cofają wcześniejsze usunięcia (od najnowszego).

*Przycisk **„Historia”** obok otwiera okno „Historia usunięć” z listą 20 ostatnich usunięć (najnowsze na górze). Zaznacz jeden albo kilka wpisów i kliknij „Przywróć zaznaczone” — każdy plugin wraca do swojej kategorii, na swoje miejsce. Usunięcie kilku zaznaczonych kafelków naraz to jeden wpis i przywraca się w całości. Historia zostaje po zamknięciu skryptu.*

Szybkie usuwanie (nowość w wersji 3.7.94)

Prawy przycisk na kafelku, potem klawisz Delete albo Backspace — działa jak „Usuń plugin” w tym menu (to samo pytanie, a usunięcie trafia do historii usunięć, więc można je cofnąć).

9. Akcje zbiorcze

Przytrzymaj Ctrl i klikaj kafelki, żeby zaznaczyć kilka pluginów naraz. Zaznaczone kafelki pokażą pasek z dostępnymi akcjami zbiorczymi:

- Przenieś do kategorii — przenosi wszystkie zaznaczone na raz
- Usuń zaznaczone — usuwa wszystkie zaznaczone naraz (jeden wpis w historii usunięć — „Cofnij” przywraca je wszystkie)
- Przesuń na pozycję — przesuwa całą zaznaczoną grupę naraz, zachowując ich względną kolejność między sobą
- Anuluj zaznaczenie

Kafelki możesz też przeciągać myszą — pojedynczo albo kilka zaznaczonych naraz: na kategorię na pasku u góry = przeniesienie do niej, w inne miejsce tej samej kategorii = zmiana kolejności (zaznaczona grupa przesuwa się razem i zachowuje swoją kolejność, a pozostałe kafelki robią miejsce).




10. Presety fabryczne

Kliknij prawym przyciskiem myszy na kafelek pluginu — jeśli producent wtyczki przewidział zapisane presety fabryczne widziane w natywnym oknie REAPERa, otworzy się osobne okienko z ich listą (celowo osobne okno, nie rozwijane podmenu — przy niektórych, cięższych wtyczkach podmenu potrafiło się niespodziewanie zamknąć w trakcie).

To nie są presety z samej wtyczki jak robi to dla przykładu UAD a z okna natywnego REAPERa jak robi to na przykład Plugin Alliance. Oznacza to że jeżeli ich tam nie ma albo ich nie stworzymy sami to Plugin Shelf będzie zgłaszał brak presetów


Wybranie presetu z listy wstawia plugin z tym presetem od razu zastosowanym.

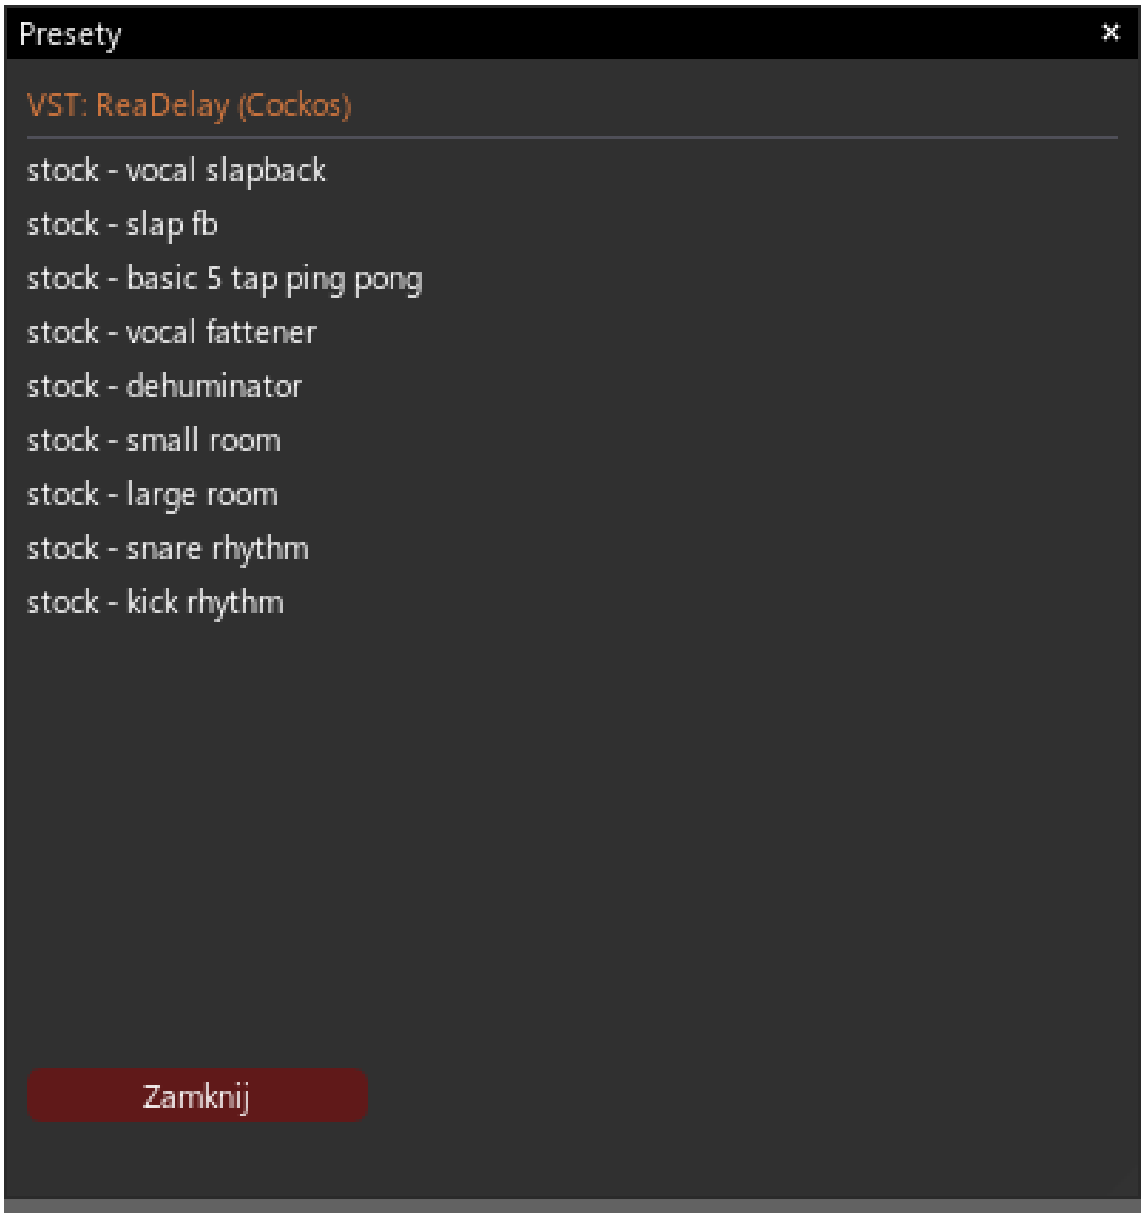

11. Łańcuchy FX

Budowanie łańcucha

1. Kliknij "Stwórz łańcuch" na dolnym pasku — otworzy się osobne okno.
2. Klikaj kafelki w głównym oknie, żeby dodawać pluginy do łańcucha po kolei. Możesz dodawać plugin z presetem (patrz punkt *„10. Presety fabryczne”*)
3. W oknie "Stwórz łańcuch" widzisz podgląd budowanej listy — możesz zmieniać kolejność i usuwać pozycje.
4. Nadaj łańcuchowi nazwę.
5. Zapisz jako plik łańcucha REAPERa (jeśli w opcjach zdefiniowano domyślną kategorię to do niej trafi) albo wstaw od razu na zaznaczony ślad/item.

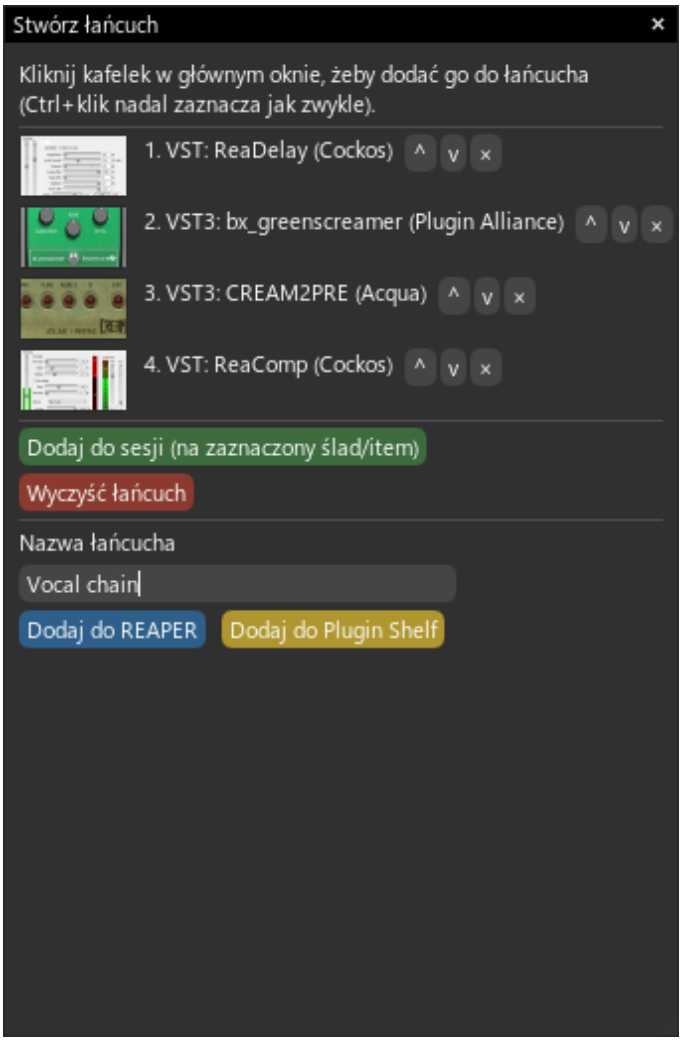


Dodaj do sesji (na zaznaczon ślad/item) – doda łańcuch w tej formie bezpośrednio w ślad/ślady lubi item/itemy, bez zapisywania go na przyszłość.

Dodaj do REAPER – Zapisuje łańcuch w folderze C:\Users\ \AppData\Roaming\REAPER\FXChains czyli tam gdzie są domyślnie widziane przez REAPERa


Dodaj do Plugin Shelf – robi dokładnie to co Dodaj do REAPER z tą różnicą że tworzy również kafelek w Plugin Shelf z możliwością dodania tagów, notatek i miniaturki.

Po najechaniu na kafelek łańcucha przeglądarka pokazuje, jakie pluginy są w łańcuchu — skrypt czyta je z pliku łańcucha (.RfxChain). Jeżeli pluginy miały wybrane presety przy tworzeniu łańcucha, również zostaną pokazane.

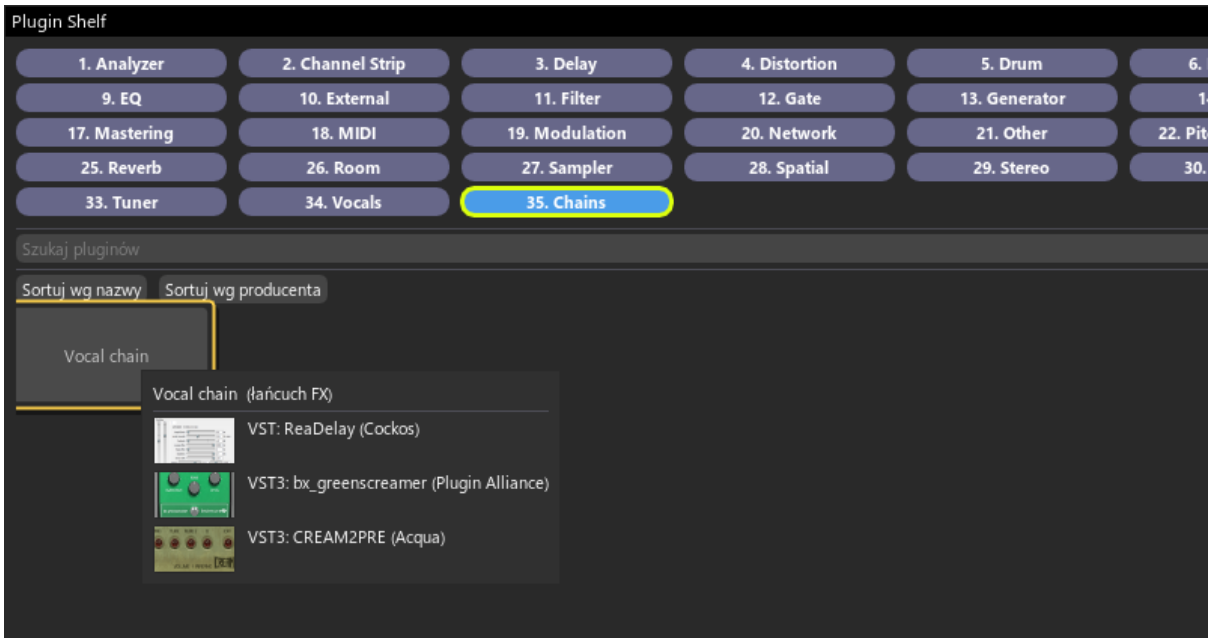

Zarządzanie folderami łańcuchów


W zakładce "Łańcuchy" (panel Szukaj pluginów) możesz organizować zapisane łańcuchy w foldery — tworzyć nowe, zmieniać nazwy, przenosić, kopiować i usuwać, bez wychodzenia z REAPERa.

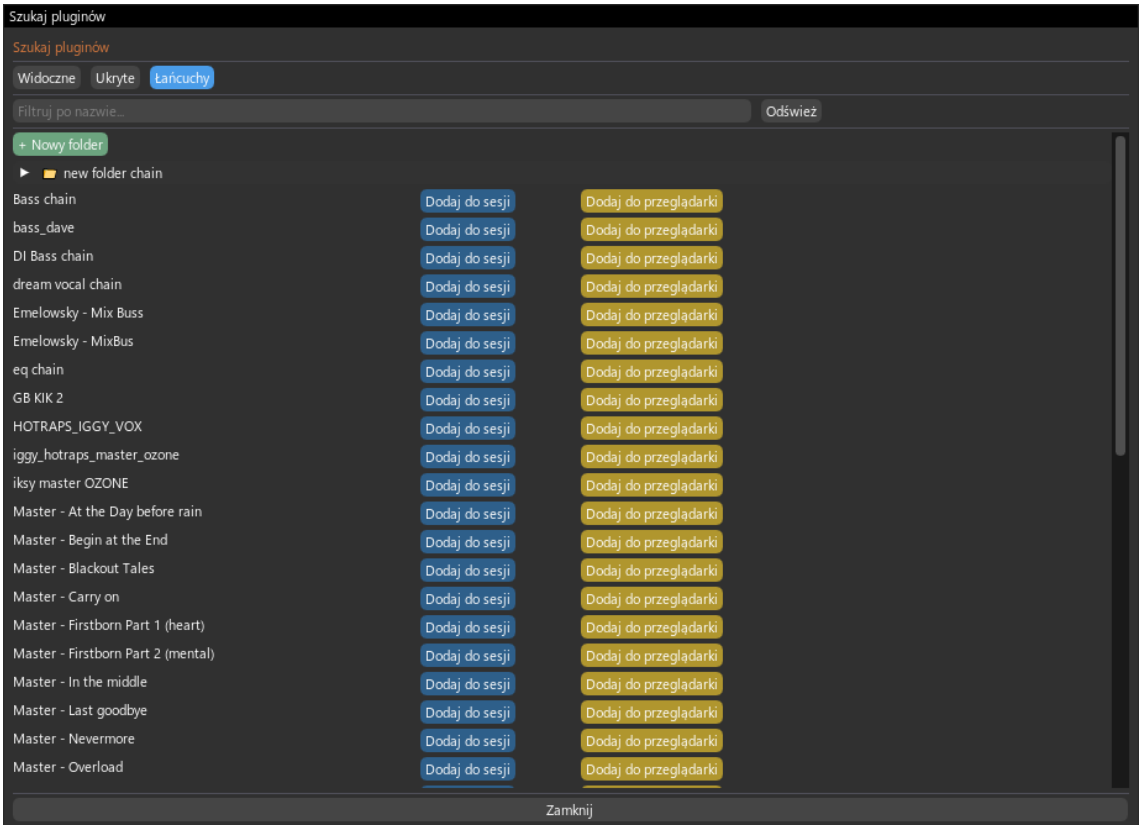

Zaznaczanie wielu łańcuchów naraz

Podobnie jak przy kafelkach pluginów, w zakładce Łańcuchy możesz przytrzymać Ctrl i klikać kolejne łańcuchy, żeby zaznaczyć kilka naraz — zaznaczone wiersze dostają wyraźne, kolorowe tło. Pojawia się wtedy pasek z akcjami zbiorczymi:

- Przenieś zaznaczone do folderu — przenosi wszystkie zaznaczone łańcuchy naraz do wybranego folderu
- Usuń zaznaczone łańcuchy — usuwa wszystkie zaznaczone naraz (z potwierdzeniem, nie da się cofnąć)
- Anuluj zaznaczenie
-

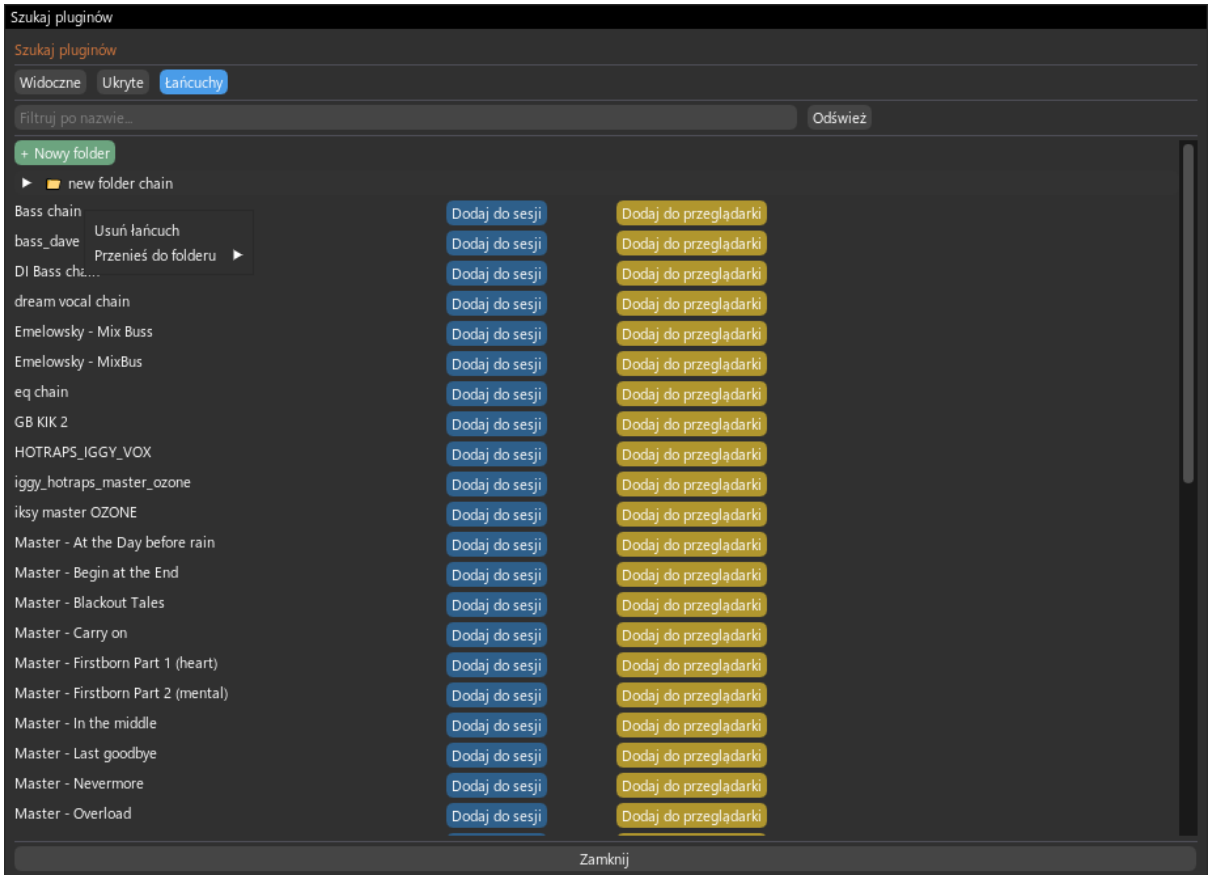

Dodawanie łańcucha do REAPERa (Dodaj do sesji / Dodaj do przeglądarki) działa wyłącznie pojedynczo, dla jednego łańcucha na raz — to jedyne akcje, których nie da się wykonać zbiorczo.

Najechanie na łańcuch na tej liście pokazuje dymek z listą efektów. Łańcuch dodany stąd przyciskiem „Dodaj do przeglądarki" też dostaje miniaturki pluginów, które zawiera — także wtedy, gdy nie powstał w Plugin Shelf, bo skrypt czyta je z pliku łańcucha. Gdy pliku nie da się odczytać, miniaturek po prostu nie ma.

Jeśli ten sam łańcuch już jest w przeglądarce

Skrypt rozpoznaje ten sam plik łańcucha niezależnie od tego, pod jaką nazwą próbujesz go dodać ponownie — jeśli spróbujesz dodać już dodany łańcuch pod inną nazwą, zobaczysz komunikat informujący, pod jaką nazwą i w jakiej kategorii już się znajduje, np.: "'Wymarzony wokal' już istnieje w przeglądarce pod nazwą 'Super wokal' (w kategorii 'Vocal')". Dzięki temu nie musisz pamiętać, jak nazwałeś dany łańcuch wcześniej.

12. Quick Switch

Quick Switch to najszybszy sposób na przełączenie kategorii bez dotykania myszki.

Jak używać (ustawienia domyślne)

1. Wciśnij lewy Alt.
2. Na środku okna pojawi się małe okienko z numerami kategorii.
3. Wpisz numer kategorii (dwie cyfry przełączają od razu, jedna cyfra + Enter też działa).
4. "0" albo "00" wraca na stronę główną.
5. Esc albo kilka sekund bezczynności zamyka okienko bez zmiany.



Zmiana skrótu

W Opcjach możesz zmienić modyfikator (Ctrl / Lewy Alt / Prawy Alt / Shift) oraz dodatkowy klawisz aktywujący Quick Switch, jeśli domyślny koliduje z czymś innym w Twoim workflow.


Domyślnie skrót to sam lewy Alt, bez dodatkowego klawisza (do wersji 3.6 był to Ctrl + Spacja — kolidował ze skrótem REAPERa, więc aktualizacja jednorazowo przestawia go na lewy Alt; potem obowiązuje Twój wybór). Na macOS skrypt nazywa klawisze tak jak Mac: Cmd zamiast Ctrl i Option zamiast Alt.

13. Skrót WŁ/WYŁ okna

Plugin Shelf można przypisać do jednego skrótu klawiszowego, który otwiera i zamyka okno na przemian (dokładnie tak jak natywne okna REAPERa, np. mikser).

Jak skonfigurować

1. Actions → Show action list, znajdź Plugin Shelf na liście.
2. Kliknij prawym przyciskiem → Add shortcut... (albo klawisz F, jeśli tak masz ustawione).
3. Wciśnij wybraną kombinację klawiszy.
4. WAŻNE: w oknie przypisywania skrótu, w polu Scope, wybierz "Global + text fields", a nie samo "Global".

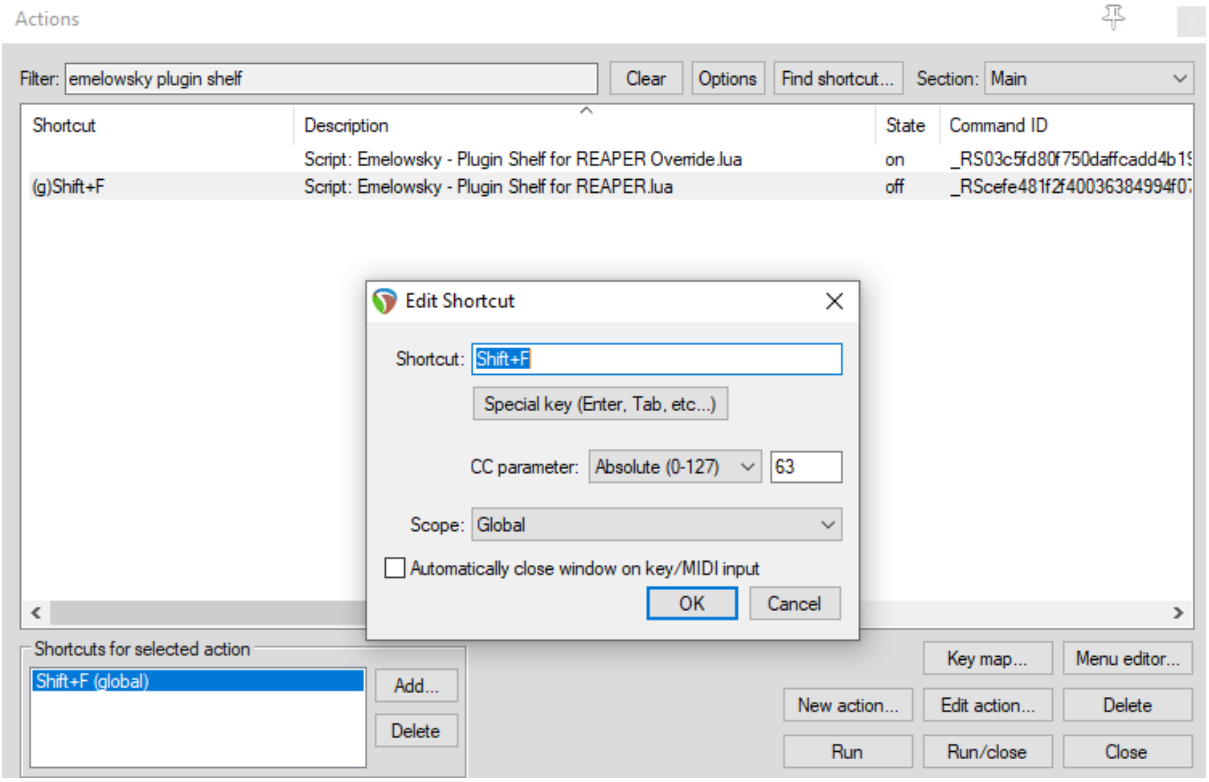

<u>Jeśli ustawisz samo "Global", skrót przestanie działać, gdy fokus jest akurat na oknie Plugin Shelf (np. gdy klikniesz w pole wyszukiwania) — będziesz musiał najpierw kliknąć gdzieś w REAPERze, żeby skrót znów zadziałał. Ustawienie "Global + text fields" eliminuje ten problem całkowicie.</u>

TIP

Do Plugin Shelf dołączony jest osobny skrypt, który podmienia natywne okno REAPERa — po naciśnięciu przycisku FX na śladzie (TCP), w mikserze (MCP) oraz na slotach pluginów, automatycznie otwiera się Plugin Shelf zamiast natywnej przeglądarki wtyczek REAPERa. Proces jest w pełni odwracalny, wystarczy dezaktywować skrypt i znów otwiera się natywna przeglądarka pluginów. Szczegóły: osobny manual „Plugin Shelf for REAPER Override - Manual (PL)”.

14. Panel Opcje — personalizacja wyglądu

Kliknij ikonę „Opcje” (koło zębate) na dolnym pasku, żeby otworzyć panel ustawień. Zmiany działają od razu; Opcje zamykasz przyciskiem „Zamknij” na dole albo klawiszem Esc.



Co możesz ustawić

- Język interfejsu (polski / angielski / hiszpański / niemiecki / francuski)
- Liczbę pluginów w sekcji "Najczęściej wybierane" (TOP na kategorię)
- Rozmiar, odstęp i grubość obramowania kafelków
- Powiększenie kafelka pod kursorem myszy — w procentach jego rozmiaru (domyślnie 20%, np. 100×50 → 120×60; 0 = wyłączone)
- Liczbę wierszy, na jakie może zawinąć się nazwa na kafelku bez własnej ikony
- Skalę interfejsu i czcionki
- Rodzinę i rozmiar czcionki
- Zaokrąglenie rogów — osobno dla przycisków, paska kategorii, kafelków
- Grubość, zaokrąglenie i kolor obramowania AKTYWNEJ kategorii na pasku nawigacji oraz osobny kolor podświetlenia kategorii znalezionego pluginu (rozdział 3)
- Kolory — osobno dla każdego istotnego elementu interfejsu, przez paletę kolorów, w tym osobny kolor tła głównego okna i osobny kolor tła wyskakujących okienek (popupów)
- Okno: zawsze na wierzchu — osobno dla głównego okna i dla wyskakujących okienek — oraz „Wyskakujące okienka zawsze na ekranie skryptu” (wszystkie trzy domyślnie włączone)
- Maksymalną liczbę wierszy kategorii na pasku nawigacji
- Interwał kopii okresowych (domyślnie 30 minut)
- Modyfikator i klawisz Quick Switch

- „O skrypcie” — wersja, stan licencji, e-mail sprzedawcy, strona zakupu, panel klienta i „Kopiuj informacje diagnostyczne” (do zgłoszeń)
- Licencję — dezaktywacja na tym komputerze i link do panelu klienta (sekcja Licencja, ostatnia)



W sekcji kolorów znajdziesz też osobną paletę kolorów dla niemal każdego pojedynczego przycisku w każdym panelu (pogrupowane wg okna: Wspólne, Aktywacja licencji, Szukaj pluginów, Opcje, Kolor kategorii, Dodaj/Edytuj plugin, Stwórz łańcuch, Główne okno; podsekcje są wcięte jak drzewo folderów) — jeśli zależy Ci na bardzo spójnej, autorskiej kolorystyce całego interfejsu, tutaj dostrajasz to do ostatniego przycisku.

Przywracanie domyślnego wyglądu

Przycisk "Przywróć domyślne" cofa TYLKO wygląd (kolory, czcionkę, zaokrąglenia) do ustawień fabrycznych — Twoje kategorie i pluginy pozostają nietknięte.

14b. Konserwacja

W panelu Opcje, w sekcji Konserwacja, znajdziesz narzędzie "Odśwież akcje".



Każdy dodany przez Ciebie plugin ma własną, osobną akcję w REAPERowej liście akcji (Action List) — to dzięki temu możesz przypisać mu skrót klawiszowy. "Odśwież akcje" wykonuje PEŁNE czyszczenie: usuwa WSZYSTKIE automatycznie wygenerowane pliki akcji z folderu skryptu (także te osierocone, np. pozostałe po przeniesieniu pluginu do innej kategorii we wcześniejszych wersjach) i wyrejestrowuje je z REAPERa, a następnie odtwarza świeże akcje dla wszystkich pluginów aktualnie znajdujących się w przeglądarce.

Użyj tego narzędzia, jeśli zauważysz w REAPERze zduplikowane lub ma nieaktywne akcje pluginów, albo po prostu okresowo, żeby posprzątać. Uwaga: jeśli ręcznie przypisałeś w REAPERze skrót klawiszowy do konkretnego pluginu, po odświeżeniu trzeba będzie przypisać go ponownie — każde odświeżenie nadaje pluginom nowe, wewnętrzne identyfikatory akcji.


W tej samej sekcji są jeszcze trzy przyciski:

- „Automatyczne kategorie…” — otwiera kreator z rozdziału 4b.
- „Usuń wszystkie kategorie i wtyczki” — po potwierdzeniu czyści półkę. Licencja, wygląd i ustawienia zostają, akcje wtyczek są usuwane z listy akcji REAPERa, a przed czyszczeniem skrypt robi kopię danych „user_plugins_3.x.lua.przed-czyszczeniem.bak”.
- „Usuń brakujące wtyczki” (nowość w 3.7.95) — usuwa z półki wtyczki, których nie ma już w REAPERze (np. odinstalowane). Najpierw pokazuje listę do potwierdzenia; usunięcie trafia do Historii usunięć, więc da się je cofnąć. Łańcuchów FX nie rusza.

15. Kopie zapasowe, eksport i import ustawień

Automatyczne kopie zapasowe

Plugin Shelf sam robi kopię zapasową Twoich danych przy każdym zapisie (stan sprzed zapisu) oraz **kopie okresowe**: co 30 minut (interwał zmienisz w Opcjach) powstaje plik z datą i godziną, a skrypt trzyma 6 ostatnich — czyli ok. 3 godziny wstecz. Kopia okresowa zapisuje stan sprzed zmiany, a zamknięcie i ponowne uruchomienie skryptu jej nie nadpisuje.

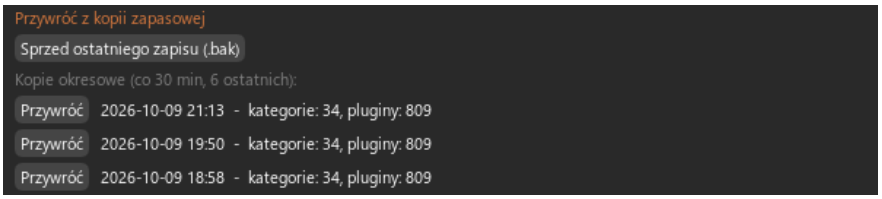

Przywracanie: Opcje → Konserwacja. Przy każdej kopii okresowej (z datą, godziną i liczbą kategorii i pluginów) jest przycisk „Przywróć”, a „Przywróć z kopii zapasowej” cofa też do stanu sprzed ostatniego zapisu — tak możesz cofnąć również samo przywrócenie.

Eksport ustawień

Przycisk "Eksportuj ustawienia" w Opcjach zapisuje kompletną kopię wszystkich Twoich danych (kategorie, pluginy, kolory, wszystko) do osobnego pliku z datą w nazwie. Możesz go potem przenieść na inny komputer albo zachować jako dodatkowy backup.

Import ustawień


Przycisk "Importuj ustawienia" wczytuje wcześniej wyeksportowany plik. UWAGA: import NADPISUJE całą bieżącą konfigurację — przed importem zawsze pojawia się okno z potwierdzeniem, a Twój obecny stan i tak zostanie automatycznie zabezpieczony kopią zapasową.

16. Wersja demo — ograniczenia

Dopóki licencja nie jest aktywna, Plugin Shelf działa w trybie demo — w pełni funkcjonalnie, a jedyne różnice względem pełnej wersji to:

- Limit 4 kategorii
- Limit 5 pluginów w każdej kategorii
- Panel Opcje jest widoczny, ale zablokowany — poza wyborem języka nic nie da się zmienić
- Wyraźne oznaczenie DEMO w tytule okna
- Kreator automatycznych kategorii dodaje wtyczki tylko w granicach tych limitów


Po osiągnięciu limitu zobaczysz komunikat z linkiem do zakupu pełnej wersji. Po aktywacji licencji (rozdział 2) ograniczenia znikają od razu — nie trzeba instalować innej wersji skryptu, a wszystko, co przygotowałeś w trybie demo, zostaje.

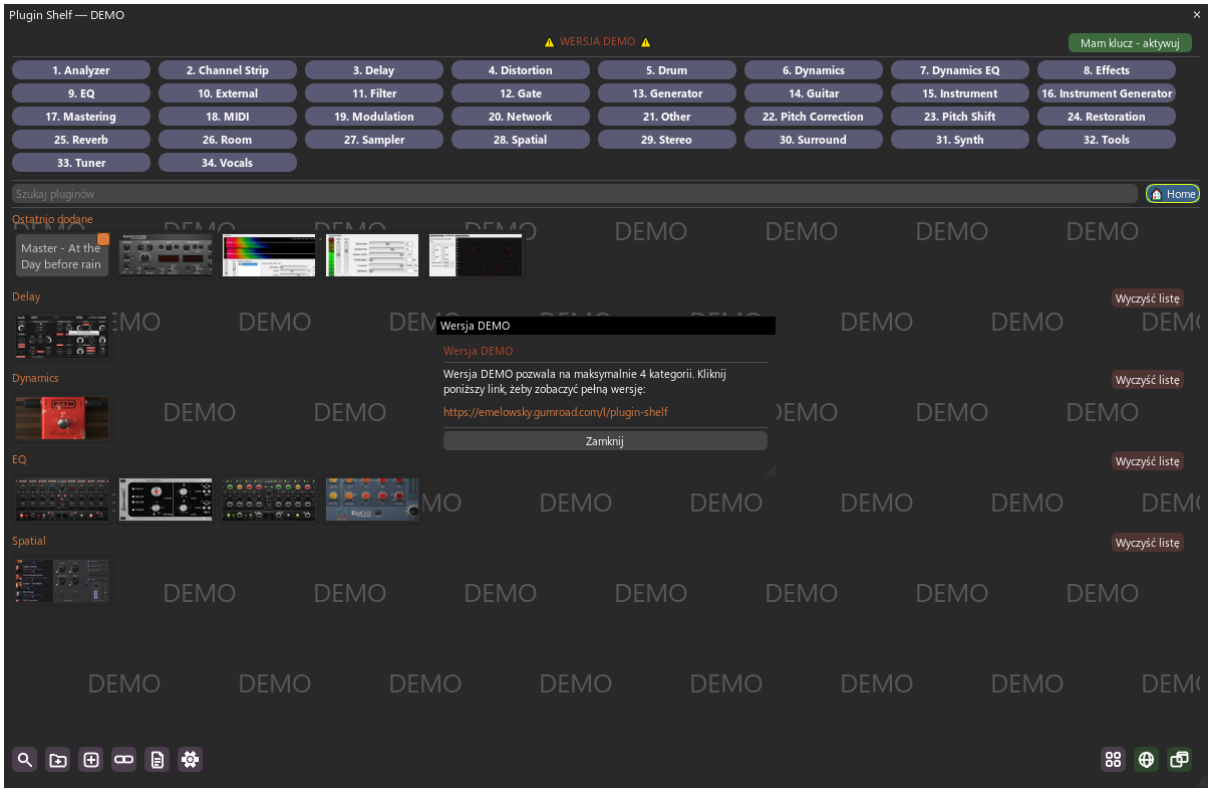

17. Rozwiązywanie problemów

Skrót WŁ/WYŁ nie działa, gdy okno Plugin Shelf ma fokus

Sprawdź, czy w ustawieniach skrótu (Edit Shortcut) pole Scope jest ustawione na "Global + text fields" — patrz rozdział 13. Przy pierwszym wywołaniu zamknięcia skrypt informuje że będzie działał w tle. Wystarczy zaznaczyć ***Remember my answer for this script*** i nacisnąć ***Terminate instances***

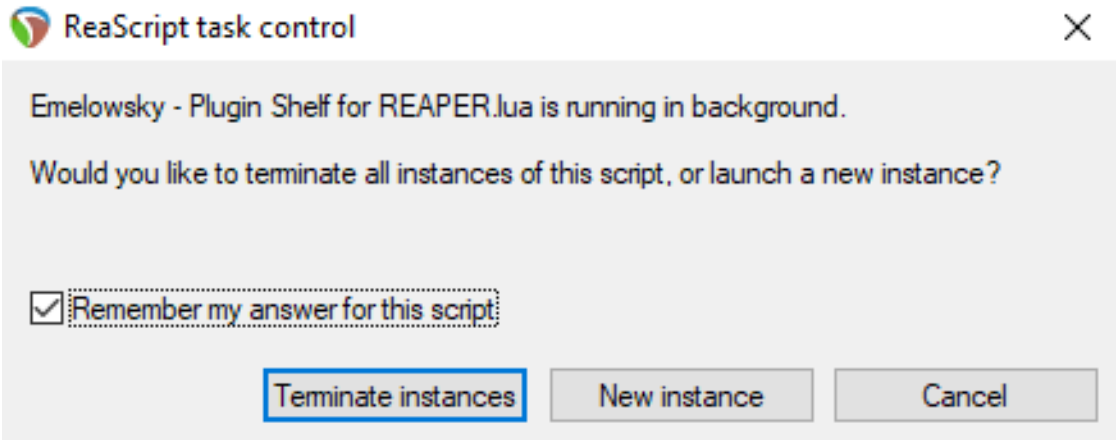

Świeżo utworzony folder w zakładce Łańcuchy się nie pojawia

Skrypt odświeża listę automatycznie po każdej operacji na folderach — jeśli mimo to czegoś nie widzisz, kliknij "Odśwież" w panelu.

Klucz licencyjny nie działa

Sprawdź, czy wkleiłeś CAŁY klucz (cały blok, nic nie ucięte na początku ani na końcu) oraz czy adres e-mail w polu aktywacji jest dokładnie taki sam, jak przy zamówieniu.

Zmieniłem komputer / przeinstalowałem system — licencja nie działa

Machine ID zmienia się razem ze sprzętem/systemem. Przenieś licencję na nowy Machine ID przez "Otwórz panel klienta" — patrz rozdział 2, "Przeniesienie licencji na inny komputer".

Zmieniłem nazwę pliku ikony w folderze — plugin stracił obrazek

To oczekiwane i bezpieczne zachowanie — jeśli plik ikony zniknie z dysku (np. zmieniłeś jego nazwę), kafelek automatycznie wraca do wersji tekstowej (nazwa pluginu zamiast obrazka), zamiast pokazywać błąd. Żeby przywrócić ikonę, otwórz Edytuj właściwości pluginu i wskaż plik pod jego nową nazwą — albo kliknij „Uzupełnij ikony” w kreatorze automatycznych kategorii (rozdział 4b), a skrypt sam dopasuje ikony do wszystkich takich kafelków.

Kafelek nie dostał ikony, choć ikona jest w folderze

Nazwa pliku ikony różni się od nazwy wtyczki w REAPERze. Zmień nazwę pliku według zasady z rozdziału 5 („Tworzenie własnych ikon”), a potem w Opcje → Konserwacja → „Automatyczne kategorie…” kliknij „Uzupełnij ikony”. Możesz też wskazać ikonę ręcznie w Edytuj właściwości.

REAPER 6: skrypt się nie uruchamia

Na REAPERze 6 uruchom skrypt z folderu „Lua 5.3 (REAPER 6)” z paczki — pliki z folderu „Lua 5.4 (REAPER 7)” działają tylko na REAPERze 7. Starszy REAPER nie ma też części funkcji (np. listy zainstalowanych wtyczek wprost z REAPERa) — Plugin Shelf czyta je wtedy z plików ustawień REAPERa, ale najwygodniej pracuje się na aktualnym REAPERze.

„Plugin Shelf działa już z innej lokalizacji”

Masz dwie kopie Plugin Shelf w różnych folderach (zwykle kopię ręczną w Scripts/Plugin Shelf for REAPER i kopię z ReaPacka w Scripts/Emelowsky/Plugin Shelf for REAPER), a jedna z nich już działa. Zostaw jedną: zamknij drugą, usuń stary folder razem z jego akcją i przyciskiem na pasku narzędzi i uruchom ponownie REAPERa. Dane półki leżą przy każdej kopii (user_plugins_3.x.lua) — przy zamkniętym Plugin Shelf skopiuj ten plik do folderu, który zostawiasz.

Okno „Plugin Shelf – skalowanie ekranu (HiDPI)” albo błąd „frame initialization failed”

Ekran ma skalowanie powyżej 100%, a REAPER nie działa w trybie „Multimonitor aware”. Options → Preferences → General → Advanced UI/system tweaks → HiDPI mode: „Multimonitor aware” (albo „Multimonitor aware v2”), potem zamknij i otwórz REAPERa ponownie. Dalej nie działa? Prawy klik na skrót REAPERa → Właściwości → Zgodność → „Zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI”: odznacz zastępowanie skalowania (albo wybierz „Aplikacja”). Przycisk „Tak” w tym oknie od razu otwiera Preferencje. Pozostałe okna błędów (ReaImGui, ReaScript) zamknij — rada o zmianie silnika graficznego nie pomoże.

Na półce zostały wtyczki, które odinstalowałem

Opcje → Konserwacja → „Usuń brakujące wtyczki” (rozdział 14b): skrypt porówna półkę z listą wtyczek zainstalowanych w REAPERze i po potwierdzeniu usunie brakujące. Usunięcie cofniesz w Historii usunięć.

Kontakt i zgłaszanie problemów

Napisz na emelowsky.plugins@gmail.com. Do wiadomości dołącz informacje diagnostyczne: Opcje > O skrypcie > „Kopiuj informacje diagnostyczne”, a potem wklej je do e-maila (Ctrl+V) — to wersje REAPERa i rozszerzeń oraz Machine ID, dzięki którym pomoc przyjdzie szybciej. Wszystkie skrypty, manuale i filmy Emelowsky Plugins: emelowsky.com/plugins (także w Opcje → O skrypcie).

Okno „Co nowego”

Po aktualizacji skryptu jednorazowo pojawia się okno z listą nowości. Zamknij je przyciskiem Zamknij — przy kolejnych uruchomieniach już się nie pokaże.