Plugin Shelf for REAPER Override

Instrukcja obsługi

Skrypt do REAPER — Plugin Shelf zamiast natywnego okna „Add FX”

Emelowsky

Wersja dokumentu 1.3 (Override 2.4)

Spis treści

(Jeśli poniższy spis wygląda na pusty, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Aktualizuj pole” → „Aktualizuj cały spis”.)

Spis treści 2
1. Wprowadzenie 3
2. Wymagania i instalacja 4
2.1 Czego potrzebujesz 4
2.2 Instalacja pliku 4
3. Włączanie i wyłączanie 6
3.1 Automatyczne włączanie przy starcie REAPERa 6
4. Jak to działa w praktyce 7
5. Rozwiązywanie problemów 8
6. Kontakt i wsparcie 9

1. Wprowadzenie

Plugin Shelf for REAPER Override to mały skrypt-pomocnik dołączany do Plugin Shelf. Gdy jest włączony, działa w tle i pilnuje jednej rzeczy: za każdym razem, gdy REAPER otworzy swoje natywne okno „Add FX” — np. po kliknięciu przycisku FX na śladzie (TCP), w mikserze (MCP) albo w pustym slocie wtyczek — skrypt od razu je zamyka i zamiast niego otwiera Plugin Shelf.

Dzięki temu nie musisz zmieniać przyzwyczajeń: klikasz te same przyciski co zawsze, a trafiasz prosto do swoich kategorii i ikon w Plugin Shelf. Całość jest w pełni odwracalna — wyłączasz skrypt i natywne okno REAPERa wraca.

Skrypt to jeden plik: `Emelowsky - Plugin Shelf for REAPER Override.lua`. Nie ma własnego okna ani ustawień.

> **Wskazówka:** Jeśli Plugin Shelf jest już otwarty, Override zamyka go i otwiera ponownie — już dla nowo kliknięte go śladu. Nie trzeba go ręcznie zamykać.

2. Wymagania i instalacja

2.1 Czego potrzebujesz

- REAPER — zalecana wersja 7.03 lub nowsza (starsza też działa, ale przy wyłączaniu pokaże okno „Terminate instances”, patrz rozdział 3).
- Plugin Shelf zainstalowany zgodnie z jego instrukcją i dodany do Action List.
- Rozszerzenie js_ReaScriptAPI, zainstalowane przez ReaPack (Extensions → ReaPack → Browse packages…, wyszukaj „js_ReaScriptAPI”). Bez niego skrypt pokaże komunikat i się nie uruchomi.
- REAPER w wersji angielskiej (bez spolszczenia interfejsu / LangPacka) — skrypt rozpoznaje natywne okno po jego tytule „Add FX”.


2.2 Instalacja pliku

1. Skopiuj plik `Emelowsky - Plugin Shelf for REAPER Override.lua` do TEGO SAMEGO folderu, w którym leży Plugin Shelf, np. `Scripts/Plugin Shelf for REAPER/`.
2. W REAPERze: Actions → Show action list… → New action… → Load ReaScript…, wskaż skopiowany plik.
3. Opcjonalnie dodaj akcję jako przycisk na pasku narzędzi — przycisk świeci się, gdy Override jest włączony.

> **Ważne:** Plik musi leżeć w tym samym folderze co Plugin Shelf. Skrypt stamtąd odczytuje język komunikatów, a jeśli Plugin Shelf nie ma jeszcze w Action List — sam go tam dodaje (to samo, co ręczne „Load ReaScript…”).

Przez ReaPack: Override instaluje się razem z pakietem „Emelowsky - Plugin Shelf for REAPER” do folderu Scripts/Emelowsky/Plugin Shelf for REAPER/ (inny niż przy instalacji ręcznej) i sam pojawia się w Action List — nie kopiujesz pliku i nie dodajesz go ręcznie.

Nie musisz nic konfigurować: Override sam odnajduje akcję Plugin Shelf na każdym komputerze. Najpierw szuka jej w Action List (pierwszeństwo ma Plugin Shelf z tego samego folderu), a gdy jej tam nie ma — rejestruje Plugin Shelf ze swojego folderu.

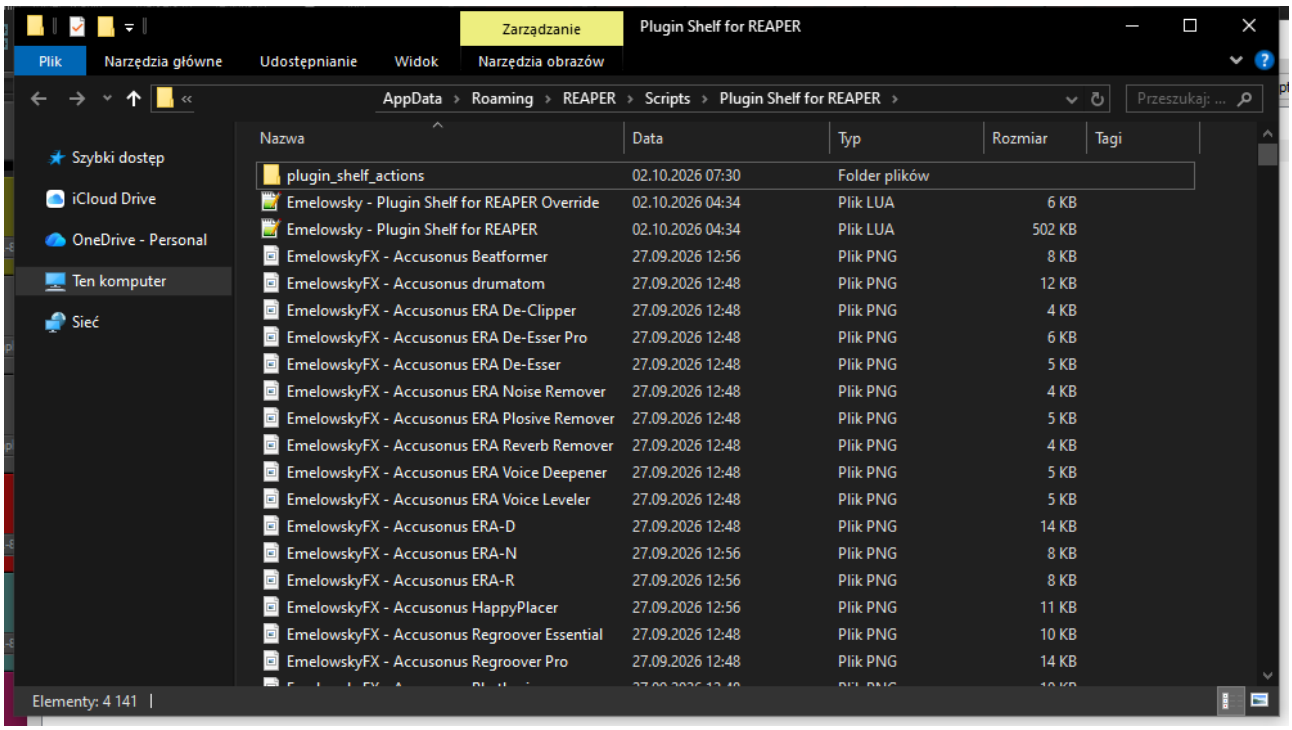


Uwaga: Masz starszą wersję pomocnika pod nazwą Emelowsky - FX_Browser_Override.lua? Usuń jej wpis z Action List (Remove), skasuj stary plik i wczytaj nowy zgodnie z krokami powyżej.

3. Włączanie i wyłączanie

1. Uruchom akcję „Emelowsky - Plugin Shelf for REAPER Override” z Action List (albo kliknij jej przycisk na pasku narzędzi). Skrypt nie otwiera żadnego okna — od tej chwili działa w tle, a jego przycisk na pasku się podświetla.
2. Kliknij przycisk FX na dowolnym śladzie — zamiast okna „Add FX” otworzy się Plugin Shelf.
3. Aby wyłączyć Override, uruchom tę samą akcję jeszcze raz. Przycisk na pasku zgaśnie, a REAPER znów będzie otwierał swoje natywne okno.

W REAPERze starszym niż 7.03 ponowne uruchomienie pokaże okno z pytaniem, co zrobić z działającym skryptem. Zaznacz „Remember my answer for this script” i kliknij „Terminate instances” — przy kolejnych razach skrypt będzie się wyłączał bez pytania.

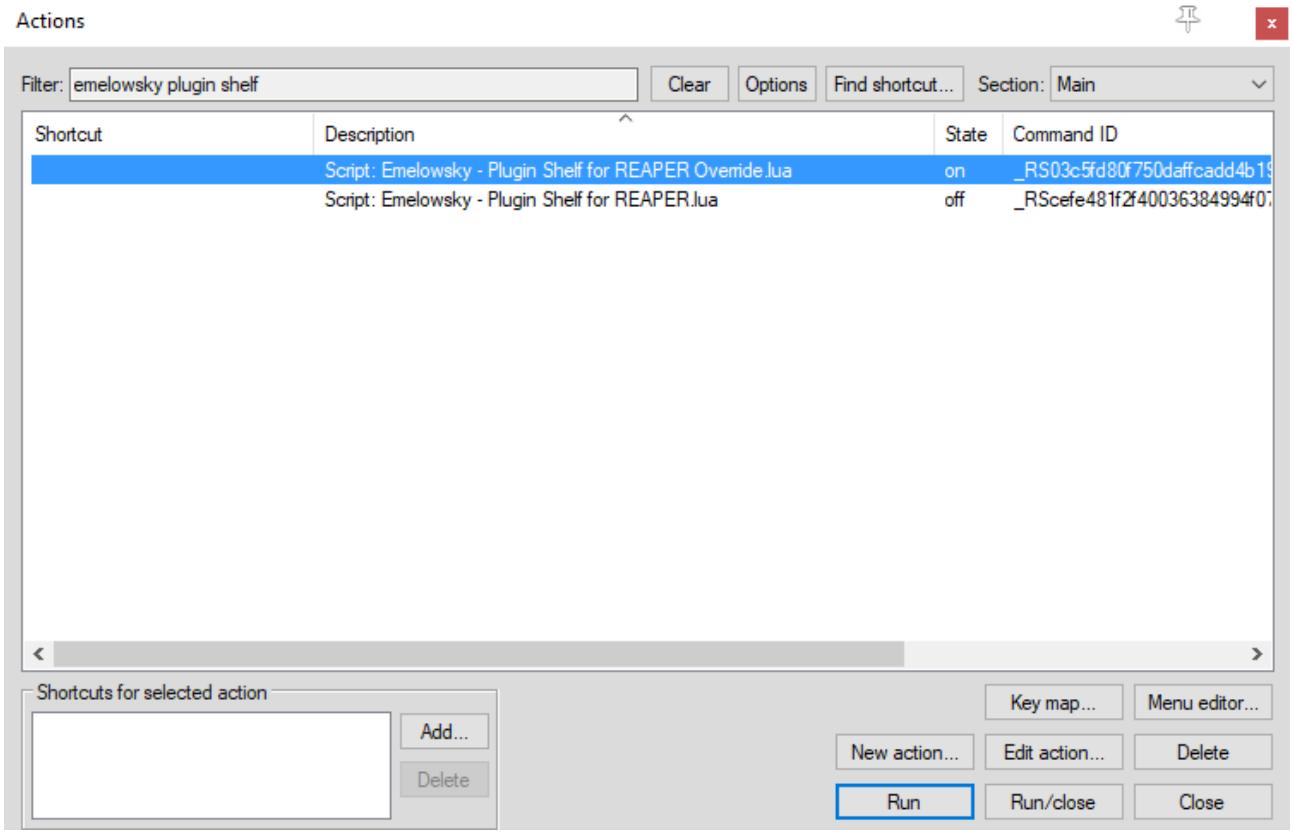


3.1 Automatyczne włączanie przy starcie REAPERa

Override działa do zamknięcia REAPERa. Jeśli chcesz, żeby włączał się sam, ustaw go jako akcję startową przez rozszerzenie SWS: Extensions → Startup actions → Set global startup action…, a następnie wskaż akcję „Emelowsky - Plugin Shelf for REAPER Override”.

4. Jak to działa w praktyce

- Przycisk FX na śladzie (TCP) albo w mikserze (MCP), pusty slot wtyczek i każde inne miejsce, z którego REAPER otwiera okno „Add FX” — zamiast niego otwiera się Plugin Shelf.
- Wtyczki dodajesz dalej tak, jak zawsze w Plugin Shelf — kliknięciem kafelka, z presetem albo jako łańcuch.
- Okno FX (lista wtyczek na śladzie) działa normalnie — Override przechwytuje wyłącznie okno wyboru nowej wtyczki.
- Komunikaty skryptu są w tym samym języku, który ustawiłeś w Plugin Shelf (PL / EN / ES / DE / FR).
- Gdy Plugin Shelf jest już otwarty, przycisk FX tylko wyciąga jego okno na wierzch (nowość w Override 2.4 z Plugin Shelf 3.7.94) — Plugin Shelf nie jest zamykany i uruchamiany od nowa, więc jest od razu, także nad oknem „FX: Track” ustawionym „na wierzchu”.

> **Wskazówka:** Potrzebujesz na chwilę natywnego okna REAPERa (np. żeby sprawdzić wtyczkę, której jeszcze nie dodałeś do Plugin Shelf)? Wyłącz Override jednym kliknięciem przycisku na pasku, a potem włącz go z powrotem.

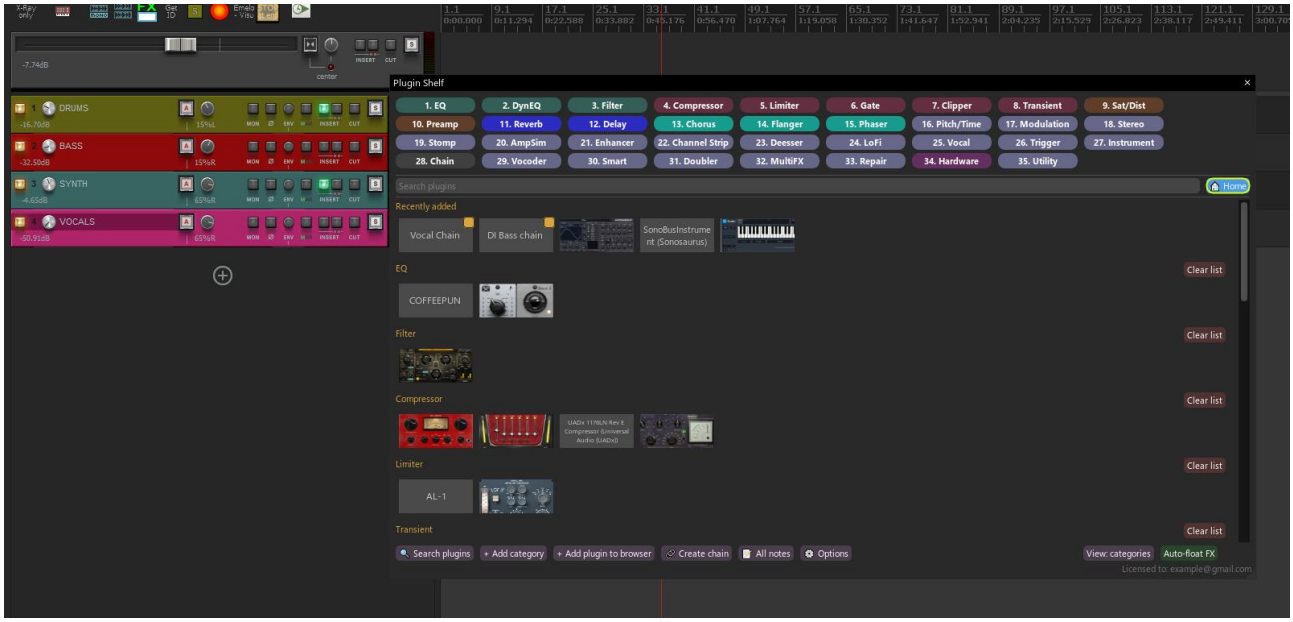

5. Rozwiązywanie problemów

Komunikat / sytuacja	Co zrobić
„Ten skrypt wymaga rozszerzenia js_ReaScriptAPI…”	Zainstaluj js_ReaScriptAPI: Extensions → ReaPack → Browse packages…, wyszukaj „js_ReaScriptAPI”, zainstaluj i uruchom REAPER ponownie.
„Nie znaleziono Plugin Shelf…”	Przenieś Emelowsky - Plugin Shelf for REAPER Override.lua do folderu, w którym leży Plugin Shelf, wczytaj Plugin Shelf do Action List (New action… → Load ReaScript…) i uruchom Override ponownie.
Mimo włączonego Override otwiera się natywne okno „Add FX”	Sprawdź, czy przycisk Override na pasku świeci (skrypt działa). Jeśli używasz spolszczonego / przetłumaczonego interfejsu REAPERa, okno ma inny tytuł i skrypt go nie rozpozna — przełącz REAPER na język angielski.
Otwiera się inna (starsza) wersja Plugin Shelf	Usuń z Action List wpisy starych wersji Plugin Shelf, zostaw tylko aktualną i uruchom Override ponownie.
Przy wyłączaniu pojawia się okno „Terminate instances”	To REAPER starszy niż 7.03. Zaznacz „Remember my answer for this script” i kliknij „Terminate instances”.
Po aktualizacji w Action List są dwa wpisy Override	Stary wpis (Emelowsky - FX_Browser_Override.lua) usuń z Action List, a stary plik skasuj z folderu.

6. Kontakt i wsparcie

W razie pytań albo problemów napisz na emelowsky.plugins@gmail.com. Przy zgłaszaniu problemu podaj wersję REAPERa, system operacyjny i dokładną treść komunikatu — to znacznie przyspiesza pomoc.