

Fast Group

Instrukcja obsługi

Skrypt do REAPER — grupowanie i synchronizacja śladów

Emelowsky

Wersja dokumentu 1.9 (Manager 3.13, Popup 1.10)

Spis treści

(Jeśli poniższy spis wygląda na pusty, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Aktualizuj pole” → „Aktualizuj cały spis”.)

Spis treści 2
1. Wprowadzenie 3
2. Wymagania i instalacja 3
2.1 Czego potrzebujesz 3
2.2 Instalacja plików 3
3. Aktywacja licencji 4
3.1 Znajdź swój Machine ID 5
3.2 Aktywuj klucz produktu 5
3.3 Dezaktywacja i przeniesienie licencji 6
3.4 Cofnięta licencja 6
4. Tryb DEMO 7
5. Okno główne — Manager 7
5.1 Górny pasek 7
5.2 Pole wyszukiwania 8
5.3 Tabela śladów 8
5.4 Menu Narzędzia 8
6. Tworzenie i zarządzanie grupami 10
6.1 Parametry do wyboru 10
6.2 Tworzenie nowej grupy 10
6.3 Zarządzaj grupami 10
7. Szablony grup 12
8. Szybkie dodawanie / usuwanie 12
9. Panel Opcje 14
10. Znaczki grup na śladach 15
11. Rozwiązywanie problemów 16
12. Kontakt i wsparcie 17

1. Wprowadzenie

Fast Group to skrypt do REAPER-a, który pozwala połączyć dowolną liczbę śladów w „grupę proporcji” — od tej chwili zmiana wybranych parametrów na jednym śladzie z grupy automatycznie i proporcjonalnie przenosi się na pozostałe ślady tej samej grupy, bez potrzeby ręcznego zaznaczania ich za każdym razem.

Skrypt składa się z trzech plików, które muszą znajdować się w JEDNYM folderze:

- `Emelowsky - Fast Group Core.lua` — wspólna biblioteka logiki (nie otwiera żadnego okna).
- `Emelowsky - Fast Group (manager).lua` — główne okno Managera z tabelą śladów.
- `Emelowsky - Fast Group (Popup).lua` — mały, niezależny popup do błyskawicznego dodawania/usuwania grup.

Managera i Popup można używać niezależnie od siebie, pod dwoma osobnymi skrótami klawiszowymi, a nawet trzymać otwarte oba naraz — każda zmiana zrobiona w jednym z nich pojawia się natychmiast w drugim, ponieważ oba korzystają z tych samych danych zapisanych w projekcie.

Skrypt to jeden komplet plików, który działa w dwóch trybach:

- **Tryb DEMO** — bez licencji, działa od razu: maksymalnie 2 aktywne grupy jednocześnie, ustawienia w Opcjach zablokowane (rozdział 4).
- **Wersja pełna** — po aktywacji licencji (rozdział 3), bez ograniczeń; aktywacja działa od razu, bez instalowania innych plików.

> **Wskazówka:** Nie ma osobnych plików pełnej wersji i DEMO — ten sam komplet trzech plików działa jako DEMO albo wersja pełna, zależnie od licencji.

2. Wymagania i instalacja

2.1 Czego potrzebujesz

- REAPER 7 (zalecana najnowsza stabilna wersja) albo REAPER 6 — na REAPERze 6 użyj plików z folderu „Lua 5.3 (REAPER 6)” z paczki (szczegóły w pliku „Fast Group - REAPER 6 (Lua 5.3) PLEN.txt”).
- Rozszerzenie ReaImGui, zainstalowane przez ReaPack (Extensions → ReaPack → Browse packages…, wyszukaj „ReaImGui”, zainstaluj, uruchom REAPER ponownie). Bez tego rozszerzenia skrypt pokaże komunikat błędu i się nie uruchomi.
- (Opcjonalnie) rozszerzenie js_ReaScriptAPI — instalowane przez ReaPack. Dzięki niemu okna „zawsze na wierzchu” nie migają przy przesuwaniu i chowają się za innym programem, gdy go klikniesz. Bez niego Fast Group działa normalnie.
- Ekran ze skalowaniem powyżej 100% (częste w laptopach): REAPER musi działać w trybie HiDPI „Multimonitor aware” (Options → Preferences → General → Advanced UI/system tweaks → HiDPI mode, potem restart REAPERa). W innym trybie ReaImGui nie otworzy okna — Fast Group pokaże wtedy instrukcję (rozdział 11).

2.2 Instalacja plików

1. Skopiuj wszystkie trzy pliki .lua do jednego folderu, np. Scripts/Fast Group/ (REAPER 7: pliki z folderu „Lua 5.4 (REAPER 7)”, REAPER 6: z folderu „Lua 5.3 (REAPER 6)”).
2. W REAPERze: Actions → Show action list… → New action… → Load ReaScript…, wskaż plik „…(manager).lua”.
3. Przypisz mu skrót klawiszowy (Add/kliknij prawym na akcję → skrót).

4. Powtórz kroki 2-3 dla pliku „…(Popup).lua”, przypisując INNY skrót niż dla Managera.


> **Ważne:** Przy przypisywaniu skrótu ustaw Scope na „Global + text fields”, a nie samo „Global” — dzięki temu skrót zadziała także wtedy, gdy fokus jest akurat na polu tekstowym w oknie skryptu.

Każdy z tych dwóch skryptów (Manager i Popup) rejestruje się jako JEDNA akcja/JEDEN skrót, który WŁĄCZA i WYŁĄCZA jego okno na przemian — dokładnie tak jak natywne okna REAPERa (np. Mixer). Nie trzeba niczego zamykać krzyżykiem, choć to też działa. Grupowanie działa tylko wtedy, gdy Manager jest uruchomiony: po jego wyłączeniu plakietki grup znikają ze śladów (znak, że grupy są wstrzymane), a po ponownym uruchomieniu wracają razem ze wszystkimi offsetami. Grupy zostają w projekcie przez cały czas.

Plik Core.lua nie ma własnego skrótu — jest wczytywany automatycznie przez Managera i Popup i musi leżeć w tym samym folderze co oba te pliki. Nie wczytuj go do Action List: to biblioteka, uruchomiona jako akcja pokazuje tylko komunikat, że to biblioteka.

Instalacja przez ReaPack (zamiast ręcznego kopiowania): Extensions → ReaPack → Import repositories… i wklej adres https://raw.githubusercontent.com/Emelowsky/reapack/main/index.xml, potem Extensions → ReaPack → Browse packages… → wyszukaj „Fast Group” → zaznacz „Emelowsky - Fast Group” (na REAPERze 6: „Emelowsky - Fast Group (REAPER 6, Lua 5.3)”) → Install → Apply. Aktualizacje przychodzą wtedy same (Extensions → ReaPack → Synchronize packages).

Uwaga — inny folder: ReaPack instaluje pliki do Scripts/Emelowsky/Fast Group (z dodatkowym folderem „Emelowsky”), a nie do Scripts/Fast Group jak przy instalacji ręcznej. Obie akcje (Manager i Popup) ReaPack sam dodaje do Action List, a Core instaluje bez akcji — kroki 1–2 i 4 pomijasz, skróty (krok 3) ustawiasz tak samo. Wybierz jeden sposób instalacji; grupy są zapisane w projekcie, więc działają w obu. Przechodzisz z instalacji ręcznej na ReaPack? Usuń starą kopię: folder Scripts/Fast Group (albo tam, gdzie skopiowałeś pliki) i jej akcje z Action List (Remove). Dwie kopie naraz nie działają — druga pokaże tylko komunikat, że Fast Group działa już z innej lokalizacji.

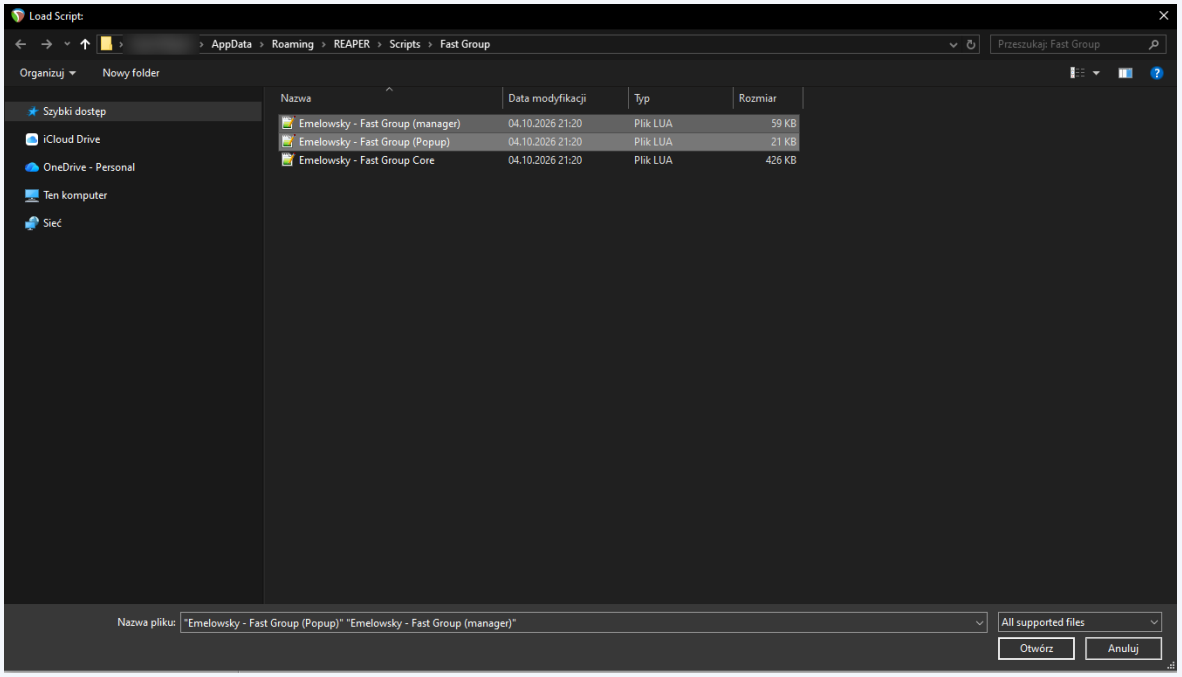


Okno „Load ReaScript…” z zaznaczonym plikiem (manager).lua

3. Aktywacja licencji

Aktywacja jest w pełni automatyczna i nie wymaga stałego połączenia z internetem. Przy aktywacji i potem co jakiś czas skrypt sprawdza w tle na serwerze, czy licencja nie została cofnięta. Brak internetu albo brak kontaktu z serwerem nie przeszkadza w pracy — skrypt działa wtedy normalnie i nigdy nie dezaktywuje z tego powodu licencji.

3.1 Znajdź swój Machine ID

1. W oknie Managera kliknij „Mam klucz - aktywuj” przy banerze „⚠ WERSJA DEMO ⚠” (albo Opcje → „O skrypcie” → ten sam przycisk). Otworzy się okno licencji.
2. Zobaczysz swój unikalny **Machine ID** (format XXXX-XXXX-XXXX-XXXX). Kliknij **„Kopiuj”**, żeby skopiować go do schowka.
3. Kliknij „Otwórz panel klienta” i zaloguj się kluczem licencyjnym z Gumroada (przyszedł mailem po zakupie) i adresem e-mail użytym przy zakupie. Wklej Machine ID — panel wyda klucz produktu dla tego komputera. Pytania: emelowsky.plugins@gmail.com (adres widać też w oknie licencji — przycisk „Kopiuj”).

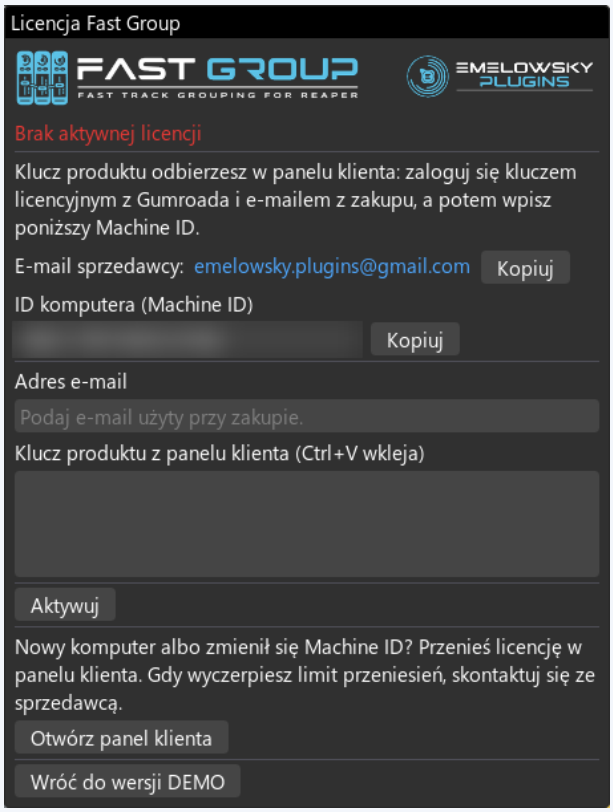

Okno licencji z widocznym Machine ID, e-mailem sprzedawcy i przyciskami Kopiuj

3.2 Aktywuj klucz produktu

1. Wpisz w oknie licencji ten sam adres e-mail i wklej CAŁY klucz produktu w polu „Klucz produktu z panelu klienta” (pole jest wielowierszowe — wklejasz cały blok naraz). Uwaga: to nie jest klucz licencyjny z Gumroada — tamten służy tylko do logowania w panelu.
2. Kliknij **„Aktywuj”**.
3. Po chwili zobaczysz komunikat „Licencja aktywowana pomyślnie!”. Skrypt od razu działa jako wersja pełna — bez restartu, także w otwartym oknie Popup — a Opcje → „Licencja” pokazują „Licencja aktywna” i adres e-mail, na który zarejestrowano kopię.

> **Uwaga:** Klucz nie zostanie przyjęty, jeśli adres e-mail różni się od tego podanego przy zamówieniu, albo jeśli klucz jest wklejony do innego komputera niż ten, dla którego został wygenerowany. W obu przypadkach skrypt pokaże jasny komunikat błędu wyjaśniający przyczynę. Jeśli zmienił się komputer albo Machine ID, przenieś licencję w panelu klienta (rozdział 3.3).

Dopóki licencja nie jest aktywna, Fast Group działa w trybie DEMO (rozdział 4) — wszystkie okna działają, obowiązują tylko ograniczenia DEMO. Przycisk „Wróć do wersji DEMO" na dole okna licencji zamyka je bez aktywacji.

3.3 Dezaktywacja i przeniesienie licencji

Aby usunąć licencję z tego komputera, otwórz Opcje → „Licencja" (ostatnia sekcja), kliknij czerwony przycisk „Dezaktywuj licencję" i potwierdź w oknie „Potwierdź dezaktywację". Skrypt od razu przechodzi w tryb DEMO, a Twoje grupy zostają w projekcie.

Nowy komputer albo zmienił się Machine ID (np. po reinstalacji systemu)? Klucz jest przypisany do Machine ID, więc na nowym komputerze stary klucz nie zadziała. Przenieś licencję w panelu klienta — przycisk „Panel klienta" znajdziesz w oknie licencji i w Opcje → „O skrypcie". W panelu otrzymasz nowy klucz dla nowego Machine ID, a licencja na poprzednim komputerze zostanie cofnięta. Liczba samodzielnych przeniesień jest ograniczona — gdy ją wyczerpiesz, skontaktuj się ze sprzedawcą.

3.4 Cofnięta licencja

Jeśli licencja zostanie cofnięta (np. po przeniesieniu jej na inny komputer albo przy zwrocie płatności), skrypt pokaże komunikat „Licencja została cofnięta przez serwer licencji…" i przejdzie w tryb DEMO; okno licencji pokazuje ten komunikat na stałe. Tego samego klucza nie da się aktywować ponownie — potrzebny jest nowy klucz z panelu klienta albo od sprzedawcy.


4. Tryb DEMO

Bez aktywnej licencji Fast Group działa w trybie DEMO — od razu, bez żadnej aktywacji, w pełni funkcjonalnie (wszystkie parametry, plakietki, języki, szablony), z dwoma ograniczeniami: maksymalnie 2 jednocześnie aktywne grupy w projekcie, a ustawienia w panelu Opcje są zablokowane (poza językiem i sekcją „O skrypcie").

Próba utworzenia trzeciej aktywnej grupy nie tworzy jej, tylko pokazuje okno z informacją o limicie oraz przyciskiem „Zakup licencję", który otwiera stronę sklepu.

Na górze obu okien (Manager i Popup) widać napis „⚠ WERSJA DEMO ⚠" — w Managerze z przyciskiem „Mam klucz - aktywuj" — w tle powtarza się napis „DEMO", a stopka na dole okna pokazuje „Licencja: BRAK" razem z zachętą do zakupu.

Jeśli w projekcie jest więcej grup, niż pozwala tryb DEMO (np. po dezaktywacji licencji albo w projekcie z wersji pełnej), nadmiarowe grupy NIE są usuwane — zostają w projekcie, ale nie są synchronizowane, a pod banerem DEMO widać o tym komunikat. Po aktywacji licencji znów działają.

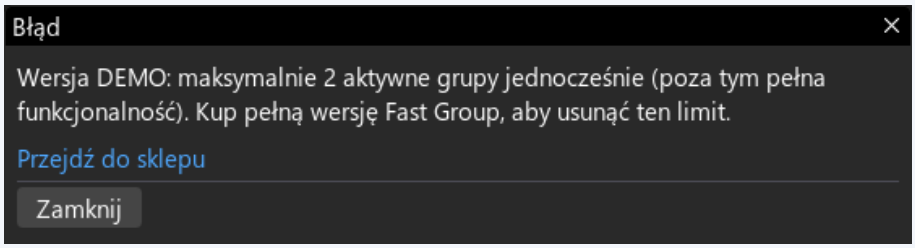

Okno limitu wersji DEMO z linkiem „Przejdź do sklepu"

Zakup i aktywacja licencji (rozdział 3) w każdej chwili znosi to ograniczenie — bez utraty istniejących grup.

5. Okno główne — Manager

Manager to główne okno skryptu: pokazuje tabelę wszystkich śladów w projekcie razem z ich przynależnością do grup.

5.1 Górny pasek

- **Ogniwo (Sync: ON / OFF)** — zielone zapięte = synchronizacja włączona, czerwone rozpięte = wyłączona. Sync: OFF wstrzymuje synchronizację: grupy zostają w projekcie (z nazwami i kolorami), a plakietki znikają ze śladów, żeby było widać, że grupowanie nie działa. Wyłącz na chwilę, popraw poziom jednego śladu i włącz z powrotem — po Sync: ON offsety wszystkich grup liczone są od nowa od bieżących poziomów, więc Twoja zmiana staje się częścią proporcji grupy.
- **„+" (Szybkie dodawanie)** — otwiera i zamyka okienko opisane w rozdziale 8 (dostępne też pod Ctrl+G, gdy okno Managera jest aktywne).
- **Lista (Zarządzaj grupami)** — otwiera i zamyka okno z pełną listą grup do edycji, patrz rozdział 6.3.
- **Kartka (Zarządzaj szablonami)** — otwiera i zamyka okno szablonów, patrz rozdział 7.
- **Strzałka (Pokaż / Ukryj akcje)** — chowa/pokazuje dodatkowy rząd przycisków-liter V P R M S A W F tuż pod paskiem (domyślnie ukryty).

Szybkie dodawanie, Zarządzaj grupami i Zarządzaj szablonami to włączniki: ten sam przycisk otwiera okno i zamyka je, dokładnie jak Sync. Gdy okno jest otwarte, ikona ma swój kolor; gdy zamknięte — jest szara. Zamknięcie okna krzyżykiem w jego prawym górnym rogu też wyłącza przycisk. Żadne z tych okien nie blokuje Managera — możesz w tym czasie normalnie klikać ślady, suwaki i przyciski w głównym oknie.

Przyciski mają ikony zamiast nazw — przytrzymaj nad ikoną kursor przez sekundę, a pojawi się podpowiedź z nazwą. Każde okno i okienko (Manager, Szybkie dodawanie, Zarządzaj grupami, Zarządzaj szablonami, Opcje) przesuniesz, łapiąc myszą za dowolne wolne miejsce.

Dokowanie: przeciągnij okno Managera z wciśniętym klawiszem Shift na miejsce w dockerze REAPERa. Z dockera wyjmiesz je zwykłym przeciągnięciem albo prawym klikiem → Undock. Domyślnie okna są zawsze na wierzchu, ale tylko nad REAPERem: gdy klikniesz inny program, chowają się za jego okno, a po powrocie do REAPERa znów są na wierzchu. Ostrzeżenia, pytania i okna dialogowe REAPERa zawsze pokazują się nad oknami Fast Group. Okno zadokowane nie jest „zawsze na wierzchu”.

5.2 Pole wyszukiwania

Pole Filtr filtruje jednocześnie po nazwie śladu i po nazwie/numerze grupy. Możesz wpisać kilka słów albo ich fragmentów oddzielonych spacją — pokazane zostaną tylko wiersze zawierające WSZYSTKIE wpisane słowa (w dowolnej kolejności, bez rozróżniania wielkości liter), np. „kick in” znajdzie ślad „Kick In”.

5.3 Tabela śladów

Każdy wiersz to jeden ślad z projektu. W prawej części wiersza widoczna jest kolorowa „wstążka” pokazująca przynależność do grup (jeden kolor = jedna grupa, kilka odcinków w różnych kolorach = ślad należy do kilku grup naraz); jej szerokość ustawisz w Opcjach (1–100% wiersza). Nazwa śladu jest wyśrodkowana na wstążce, a jej czcionkę, kolor i automatyczny kontrast z kolorem grupy ustawisz w Opcjach → „Czcionka i wygląd”. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wiersz otwiera menu kontekstowe:

- Dodaj grupę — tworzy nową grupę z zaznaczonych śladów.
- Dodaj do grupy — dołącza zaznaczone ślady do istniejącej grupy.
- Edytuj grupę — zmienia parametry już istniejącej grupy.
- Usuń z grupy — wypina wybrane ślady z grupy (grupa zostaje dla pozostałych).
- Usuń grupę — kasuje całą grupę.



Główne okno Managera z grupami na wstążce; włączony przycisk Zarządzaj grupami (fioletowy)

5.4 Menu Narzędzia

- Szybkie dodawanie / usuwanie… (Ctrl+G) — patrz rozdział 8.
- Zarządzaj szablonami… — patrz rozdział 7.
- Usuń WSZYSTKIE grupy… — kasuje wszystkie grupy w projekcie na raz, po potwierdzeniu.
- Przelicz offsety wszystkich grup — na nowo ustala punkt odniesienia proporcji względem aktualnych poziomów suwaków.
- Wyczyść nieużywane dane grup — usuwa z projektu martwe wpisy pozostałe po skasowanych śladach.
- Odśwież znaczki grup na śladach — wymusza ponowne narysowanie plakietek-ikon (rozdział 10).
- Debug: podgląd danych grup — techniczny podgląd surowych danych, przydatny przy zgłaszaniu problemu.

6. Tworzenie i zarządzanie grupami

6.1 Parametry do wyboru

Przy tworzeniu lub edycji grupy wybierasz, które parametry mają być spięte. Dzielą się na dwa rodzaje:

- **Proporcjonalne** (Volume, Pan, Width) — zachowują różnicę między śladami: przesunięcie suwaka na jednym śladzie przesuwa pozostałe o TĘ SAMĄ wartość, nie do tego samego poziomu.
- **Synchronizowane** (Mute, Solo, Record Arm, Polaryzacja/faza) — kopiują dokładnie ten sam stan na wszystkie ślady grupy (włącz/wyłącz na jednym — pozostałe podążają).

Reverse Pan to szczególny przypadek: działa wyłącznie dla grup dokładnie DWÓCH śladów i odwzorowuje zmianę panoramy lustrzanie (gdy jeden ślad idzie w prawo, drugi idzie w lewo o tyle samo).

6.2 Tworzenie nowej grupy


1. Zaznacz w REAPERze co najmniej dwa ślady (dokładnie dwa dla Reverse Pan).
2. W tabeli Managera kliknij prawym przyciskiem i wybierz **„Dodaj grupę”** (albo skorzystaj z popupu Szybkie dodawanie, rozdział 8).
3. Zaznacz checkboxami parametry, które mają być spięte, i kliknij **„Utwórz”**.

Jeśli zaznaczone ślady pasują już do istniejącej grupy o identycznej konfiguracji parametrów, zostaną do niej dołączone zamiast tworzyć duplikat.

6.3 Zarządzaj grupami

Przycisk „Zarządzaj grupami” otwiera rozciągalne okno z listą wszystkich aktywnych grup. Okno działa obok Managera i go nie blokuje — możesz jednocześnie zaznaczać ślady w tabeli albo w REAPERze. Przy każdej grupie widzisz:

- listę śladów należących do grupy,
- checkboxy parametrów (Volume/Pan/Reverse Pan/Mute/Solo/Record Arm/Width/Polaryzacja),
- kolorowy kwadracik z automatycznym kolorem grupy (informacyjny),
- **„Solo”** / **„Wycisz”** — szybkie przełączniki.
- **„Zmień nazwę”** — nadaje grupie własną, czytelną nazwę.
- **„Edytuj”** — zmienia zestaw spiętych parametrów.
- **„Zapisz jako szablon”** — zapisuje bieżącą kombinację parametrów jako szablon do ponownego użycia (rozdział 7).
- **„Usuń”** — kasuje grupę.

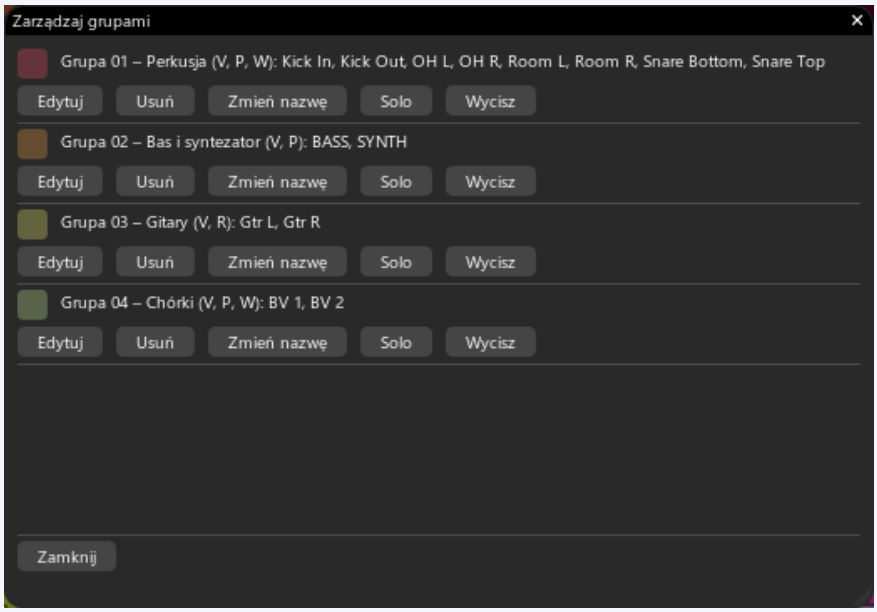

Okno „Zarządzaj grupami” z listą grup i przyciskami


7. Szablony grup

Szablon to zapamiętana kombinacja parametrów (plus opcjonalne notatki), którą można błyskawicznie zastosować do dowolnie zaznaczonych śladów bez ponownego zaznaczania checkboxów za każdym razem.

Okno „Zarządzaj szablonami” (menu Narzędzia → Zarządzaj szablonami…) pozwala:

- utworzyć nowy, pusty szablon i ustawić jego parametry;
- zmienić nazwę lub usunąć istniejący szablon;
- dodać dowolne notatki tekstowe do szablonu;
- **„Dodaj do szablonu”** — stosuje parametry szablonu do śladów aktualnie zaznaczonych w REAPERze (tworzy nową grupę lub dołącza do istniejącej pasującej).
- **„Usuń z szablonu”** — usuwa zaznaczone ślady z grupy pasującej do tego szablonu.

Grupa utworzona z szablonu jest oznaczona na śladach charakterystyczną plakietką w kształcie kółka z obwódką (zamiast pełnego koloru) — dzięki temu od razu widać, które grupy pochodzą z zapisanego szablonu (patrz rozdział 10).

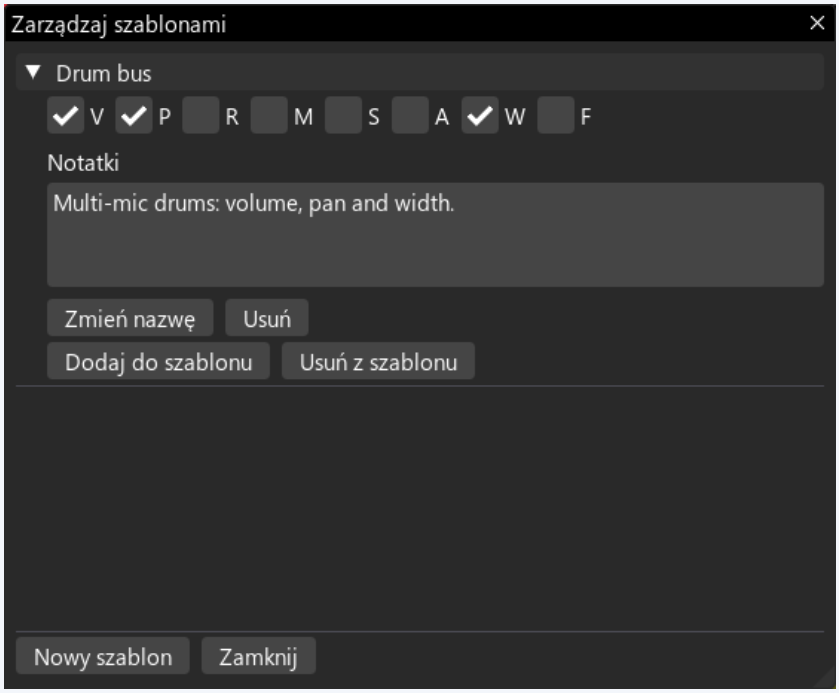

Okno „Zarządzaj szablonami” z rozwiniętym jednym szablonem

8. Szybkie dodawanie / usuwanie

To małe okienko (dostępne z przycisku w Managerze, pod skrótem Ctrl+G, albo jako całkowicie osobny skrypt „(Popup).lua” pod własnym skrótem klawiszowym) pokazuje jeden rząd ośmiu przycisków-liter dla każdego parametru:

- V — Volume, P — Pan, R — Reverse Pan, M — Mute, S — Solo, A — Record Arm, W — Width, F — Polaryzacja/faza.

Zielony rząd (Dodaj / Utwórz) dodaje zaznaczone w REAPERze ślady do grupy tego JEDNEGO parametru (tworząc ją, jeśli jeszcze nie istnieje). Czerwony rząd (Usuń) wypina zaznaczone ślady z grupy tego parametru. Dodatkowy przycisk „Usuń zaznaczone ze WSZYSTKICH grup” usuwa ślady ze wszystkich grup naraz, jednym kliknięciem.




Popup „Szybkie dodawanie / usuwanie” z zielonym i czerwonym rzędem liter

Niezależny skrypt Popup ma dodatkowo przyciski-ikony: kosz — „Usuń wszystkie” (kasuje wszystkie grupy w projekcie, z potwierdzeniem), lista — „Zarządzaj grupami” (to samo okno co w Managerze, rozdział 6.3) oraz kartka — „Zarządzaj szablonami” (rozdział 7). Lista i kartka to włączniki, tak jak w Managerze. Dzięki temu można w pełni zarządzać grupami, nie otwierając w ogóle dużego okna Managera.

Skala okna Popup

Wielkość liter, przycisków i ikon w oknie Popup wybierasz z listy w Managerze: Opcje → Okno → „Okno Popup” → „Skala okna Popup”, od 20% do 200% co 20%. 100% to rozmiar czcionki ustawiony w sekcji Czcionka i wygląd. Zmiana działa od razu, bez restartu Popupu. Tekst jest zawsze rysowany w docelowym rozmiarze, a nie powiększany ani pomniejszany, więc pozostaje ostry w każdej skali. Okno Popup możesz dowolnie rozciągnąć — zawartość zostaje w wybranej skali. Przy małej skali przydaje się opcja „Pogrubione litery na przyciskach” — litery V P R M S A W F są wtedy wyraźniejsze.

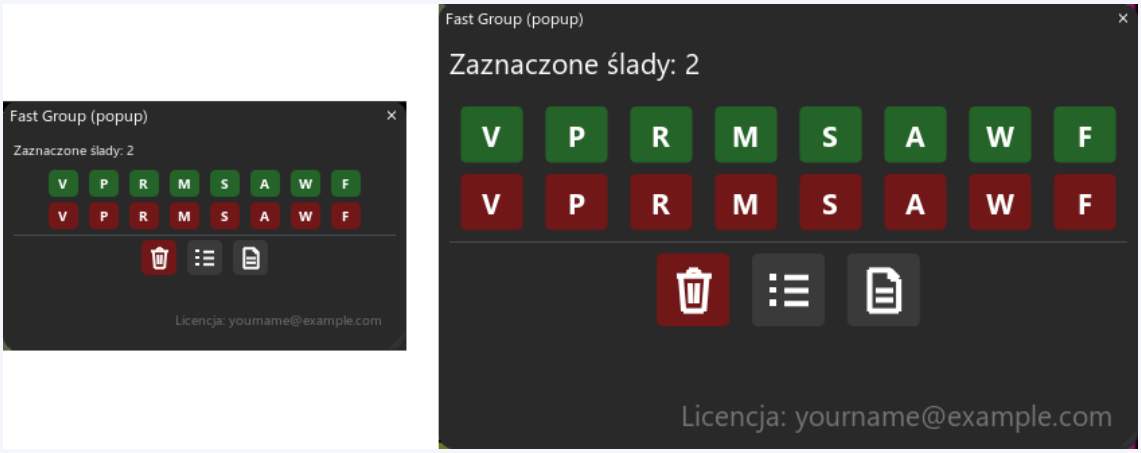

Okno Popup w małej i dużej skali (tu z pogrubionymi literami)

9. Panel Opcje

Panel Opcje to osobne, przesuwalne i rozciągalne okno. Na samej górze wybierasz język interfejsu (przyciski PL / EN / DE / FR / ES; zmiana działa od razu także w oknie Popup, a przy pierwszym uruchomieniu skrypt jest po angielsku). Niżej są ustawienia pogrupowane w rozwijane sekcje — w trybie DEMO zablokowane (poza sekcją „O skrypcie"). Panel zamykasz przyciskiem „Zamknij" na całą szerokość na dole okna albo klawiszem Esc:

Czcionka i wygląd

Maksymalna liczba grup (32 albo 64 — zmniejszenie nie usuwa grup ponad limit, tylko je wyłącza do czasu powrotu do 64), rozmiar czcionki i wcięcie poziomów. Czcionka (lista krojów + „Pogrubiona") i kolor tekstu listy śladów dotyczą wyłącznie nazw śladów w tabeli Managera — reszta okna i okienka zostają przy zwykłej czcionce. Opcja „Tekst zawsze kontrastowy do koloru grupy pod nim" sprawia, że część napisu leżąca na kolorze, od którego wybrany kolor słabo się odcina (np. biały na żółtej grupie), automatycznie zmienia kolor na czarny albo biały. Przycisk „Przywróć domyślne" cofa wszystkie te ustawienia.

Okno

Zaokrąglenie rogów (px) — osobne suwaki (0–20 px) dla okna głównego, okienek, przycisków i pól, paska przewijania oraz uchwytu suwaka. „Zawsze na wierzchu (okno główne)", „Zawsze na wierzchu (okienka)" i „Okienka zawsze na ekranie skryptu" (okienka otwierają się na ekranie okna Fast Group: pierwszy raz na jego środku, potem tam, gdzie je zostawisz) — wszystkie trzy domyślnie włączone. Okno Popup — „Skala okna Popup" (lista od 20% do 200% co 20%; 100% = rozmiar czcionki z sekcji Czcionka i wygląd) oraz „Pogrubione litery na przyciskach" (rozdział 8).

Kolory

Pełna personalizacja kolorystyki interfejsu (tło, przyciski, obramowania, nagłówki, pasek przewijania i inne) z przyciskiem przywracania domyślnych kolorów.

Kolory przycisków (Szybkie dodawanie)

Osobny kolor dla zielonego rzędu (Dodaj/Utwórz) i czerwonego rzędu (Usuń), z przyciskiem przywracania domyślnych.

Zaokrąglenie rogów (w sekcji Okno)

Suwaki zaokrągleń są w sekcji „Okno", pod podpisem „Zaokrąglenie rogów (px)" — patrz wyżej.

Plakietki grup


Włącz/wyłącz znaczki grup na śladach, jasność i przezroczystość, opcja pokazywania numeru grupy, gdy ślad należy tylko do jednej, kolor i grubość obwódki dla grup z szablonu oraz szerokość wstążki grup w wierszu śladu (1–100%). Więcej w rozdziale 10.

O skrypcie

Nazwa i wersja, stan licencji, e-mail sprzedawcy (z przyciskiem Kopiuj), „Strona zakupu", „Panel klienta" i „Kopiuj informacje diagnostyczne" — dołącz je do wiadomości, zgłaszając problem (rozdział 12). Pod spodem: link do wszystkich skryptów, manuali i filmów (emelowsky.com/plugins).

Licencja

Widoczna po aktywacji, ostatnia w panelu: znak firmy, „Licencja aktywna", adres e-mail rejestracji, czerwony przycisk „Dezaktywuj licencję" (z potwierdzeniem) oraz tekst o przeniesieniu licencji z przyciskiem „Otwórz panel klienta". Wszystko jest w tej sekcji — bez osobnego okna; patrz rozdział 3.

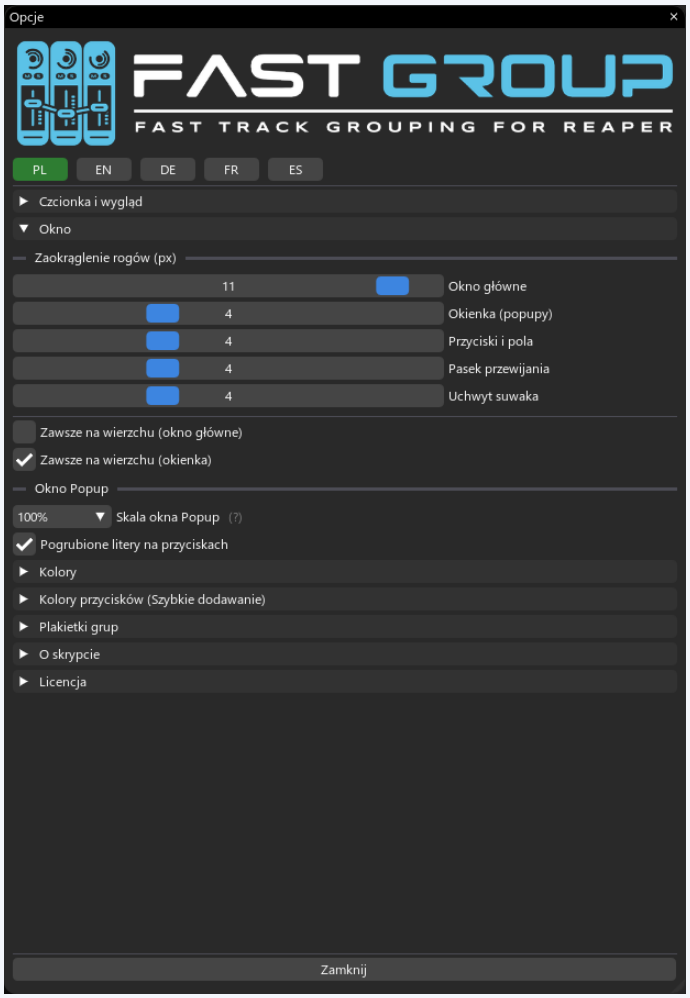


Panel Opcje z rozwiniętą sekcją Okno (w tym ustawienia okna Popup)

10. Znaczki grup na śladach

Każdy ślad należący do co najmniej jednej grupy dostaje mały, kolorowy znaczek (ikonę) w panelu kontrolnym śladu w REAPERze. Kolor jest przydzielany automatycznie z rotacyjnej palety — jedna grupa, jeden kolor. Ślad należący jednocześnie do kilku grup pokazuje kolorowe wycinki koła zamiast jednolitego koloru.

Grupy utworzone z zapisanego szablonu (rozdział 7) mają zamiast pełnego koloru charakterystyczną obwódkę (pierścień) — jasność, przezroczystość i wygląd obwódki można dostosować w panelu Opcje → Plakietki grup.

Ta sama kolorystyka pojawia się też jako wstążka w wierszu śladu w tabeli Managera (rozdział 5.3). Plakietki są widoczne tylko wtedy, gdy Manager działa i synchronizacja jest włączona — po wyłączeniu Managera albo przy Sync: OFF znikają ze śladów, a po ponownym włączeniu wracają.

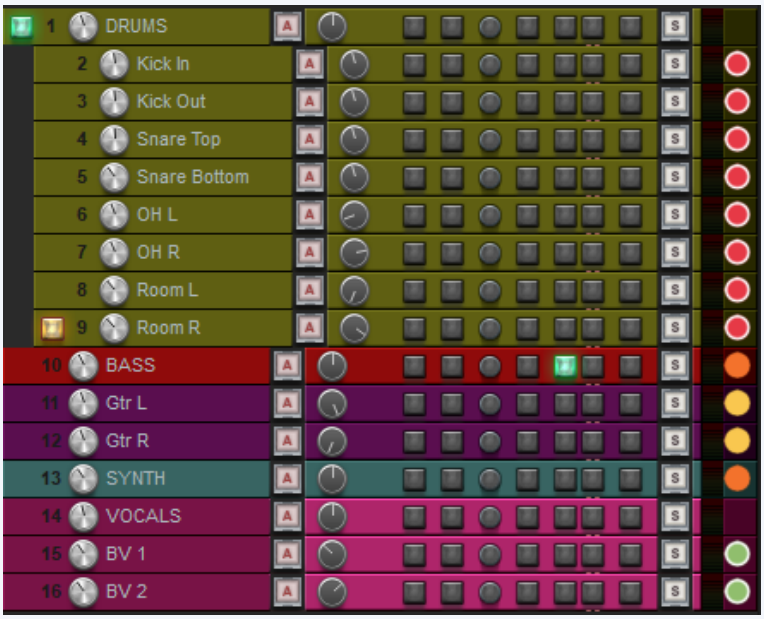

Panel śladów w REAPERze ze znaczkami grup: pierścień (grupa z szablonu), pełny kolor i wycinki koła

11. Rozwiązywanie problemów

Komunikat / sytuacja	Co zrobić
„Brak ReaImGui - zainstaluj przez ReaPack."	Zainstaluj rozszerzenie ReaImGui: Extensions → ReaPack → Browse packages…, wyszukaj „ReaImGui", zainstaluj i uruchom REAPER ponownie.
Skrypt nie reaguje na przypisany skrót	Sprawdź, czy Scope skrótu to „Global + text fields", a nie samo „Global" (rozdział 2.2).
Błąd przy starcie o brakującym pliku Core.lua	Wszystkie trzy pliki .lua muszą znajdować się w JEDNYM, tym samym folderze.
„Nie wybrano żadnych śladów!"	Zaznacz w REAPERze przynajmniej jeden ślad przed próbą dodania/utworzenia grupy.
„Nie wybrano żadnego parametru do spięcia!"	Zaznacz przynajmniej jeden checkbox parametru (V/P/R/M/S/A/W/F) przed utworzeniem grupy.
„Reverse Pan wymaga dokładnie 2 zaznaczonych śladów!"	Reverse Pan działa wyłącznie dla grup dokładnie dwuosobowych (2 ślady) — dla większej liczby śladów wybierz zwykły Pan.
„Osiągnięto limit 32 grup." (albo 64)	Wersja pełna obsługuje 32 grupy w projekcie, a po przełączeniu w Opcjach → „Czcionka i wygląd" → „Maksymalna liczba grup" — 64. Możesz też usunąć nieużywaną grupę (pomóc może menu Narzędzia → Wyczyść nieużywane dane grup) albo połączyć kilka grup w jedną.
„Wersja DEMO: maksymalnie 2 aktywne grupy…"	To ograniczenie trybu DEMO (rozdział 4) — aktywuj licencję, aby je usunąć. Grupy ponad limit nie są usuwane — czekają nietknięte na aktywację.

Komunikat / sytuacja	Co zrobić
Kolory znaczków na śladach się nie zmieniają	Użyj Narzędzia → Odśwież znaczki grup na śladach, aby wymusić ponowne narysowanie ikon.
„Klucz licencyjny jest nieprawidłowy dla tego e-maila i tego komputera.”	Sprawdź, czy wpisany e-mail jest dokładnie tym, na który wystawiono klucz, i czy klucz wkleiłeś w całości. Jeśli zmienił się komputer albo Machine ID, przenieś licencję w panelu klienta (rozdział 3.3).
„Licencja została cofnięta przez serwer licencji…”	Ten klucz nie zadziała ponownie. Uzyskaj nowy klucz w panelu klienta albo skontaktuj się ze sprzedawcą (rozdział 3.4).
Brak internetu albo serwer licencji nie odpowiada	Nic nie trzeba robić — skrypt działa normalnie, a licencja nie zostanie z tego powodu dezaktywowana.
Plakietki grup zniknęły ze śladów	Manager jest wyłączony albo synchronizacja ma stan Sync: OFF — grupowanie jest wtedy wstrzymane, a grupy zostają w projekcie. Uruchom Managera albo kliknij ogniwo (Sync: ON).
Komunikat, że „Emelowsky - Fast Group Core.lua” to wspólna biblioteka	Uruchomiłeś akcję Core zamiast Managera albo Popup. Uruchom „…(manager).lua” albo „…(Popup).lua”; akcję Core możesz usunąć z Action List (rozdział 2.2).
REAPER 6: skrypt się nie uruchamia	Na REAPERze 6 użyj plików z folderu „Lua 5.3 (REAPER 6)” z paczki (albo pakietu ReaPack „Emelowsky - Fast Group (REAPER 6, Lua 5.3)”) — pliki z folderu „Lua 5.4 (REAPER 7)” działają tylko na REAPERze 7.
Okno „Fast Group – skalowanie ekranu (HiDPI)” albo błąd „frame initialization failed”	Ekran ma skalowanie powyżej 100%, a REAPER nie działa w trybie „Multimonitor aware”. Options → Preferences → General → Advanced UI/system tweaks → HiDPI mode: „Multimonitor aware” (albo „Multimonitor aware v2”), potem zamknij i otwórz REAPERa ponownie. Dalej nie działa? Prawy klik na skrót REAPERa → Właściwości → Zgodność → „Zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI”: odznacz zastępowanie skalowania (albo wybierz „Aplikacja”). Przycisk „Tak” w tym oknie od razu otwiera Preferencje. Pozostałe okna błędów (ReaImGui, ReaScript) zamknij — rada o zmianie silnika graficznego nie pomoże.
„Fast Group działa już z innej lokalizacji…”	Masz dwie kopie skryptu (np. instalację ręczną i ReaPack) i jedna już działa. Zostaw jedną: usuń starą kopię z dysku i jej akcje z Action List (rozdział 2.2). Do tego czasu zamknij działającą kopię albo uruchom REAPERa ponownie.

12. Kontakt i wsparcie

W razie pytań, problemów z aktywacją albo sugestii dotyczących skryptu napisz na emelowsky.plugins@gmail.com. Do wiadomości dołącz informacje diagnostyczne: Opcje → „O skrypcie” → „Kopiuj informacje diagnostyczne”, a potem wklej je do e-maila (Ctrl+V).

Po aktualizacji skryptu jednorazowo pojawia się okno „Co nowego” z listą nowości — zamknij je przyciskiem Zamknij.