


# Intro Programação

## Tratamento de Exceção

emerson@paduan.pro.br

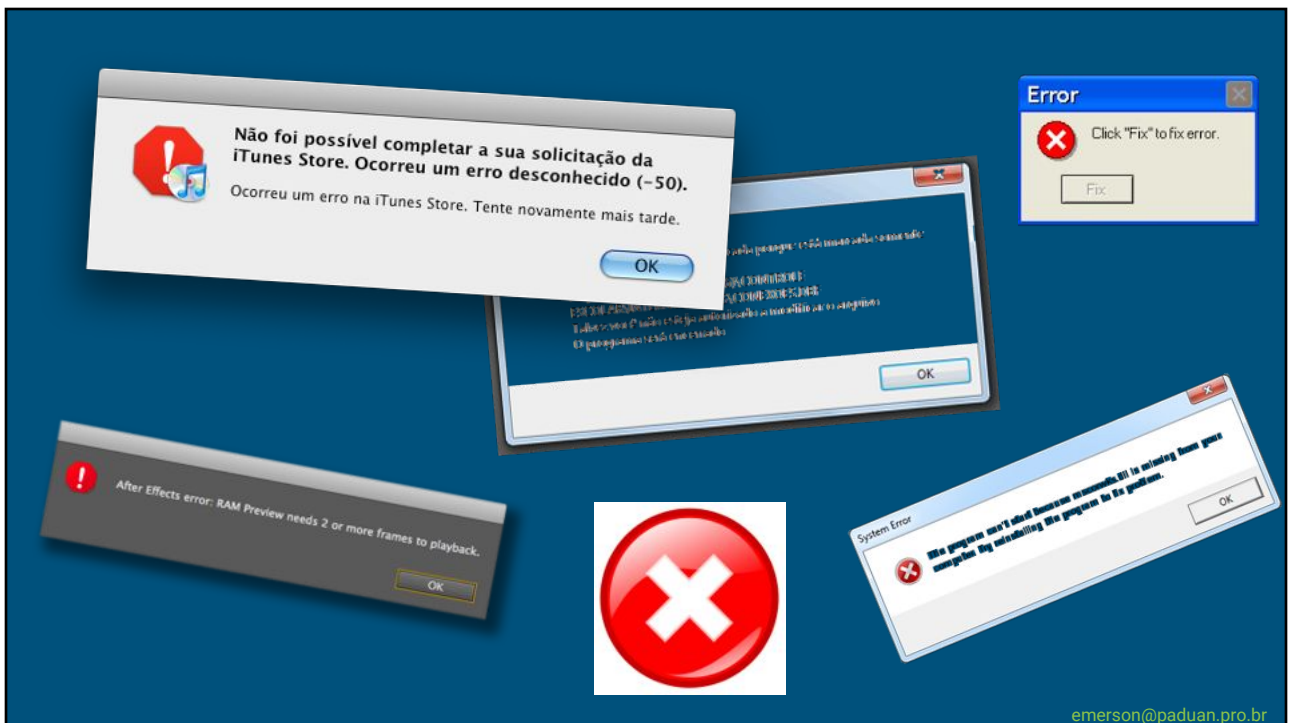

# Exceção



Uma exceção é um evento não esperado que ocorre no sistema em tempo de execução (Runtime).

emerson@paduan.pro.br

# Exceção



Temos:

- 1) Exceptions :
  - Checked: Verificada em tempo de compilação (portanto, obrigatória)
  - Unchecked: Não verificada durante a compilação (checagem não obrigatória)
- 2) Errors:
  - Não é responsabilidade da aplicação

emerson@paduan.pro.br

# Exceção



São os mecanismos utilizados pelo Java para o tratamento de erros ou situações indesejadas.

- **Erros de programação:** Acesso a uma posição inválida de um vetor, divisão por zero, invocação de método em uma referência nula.
- **Situações indesejadas:** Uma conexão de rede indisponível durante uma comunicação remota, a ausência de um arquivo procurado localmente.

emerson@paduan.pro.br

## Modelo Geral

```
try {  
    //fazer o processamento  
} catch (<Tipo de Exceção> nome) {  
    //tratar o erro  
}  
finally {  
    //final do processamento (ex. fechar conexões)  
}
```

emerson@paduan.pro.br

# Modelo Geral

O bloco **try** tenta processar o código e, se ocorrer uma exceção, a execução do código pula para bloco catch.

O bloco **catch** trata a exceção lançada.

O bloco **finally** finaliza a sequência de comandos do try/catch, independente de ocorrer um erro ou não. Esse bloco é *opcional*.

emerson@paduan.pro.br


# Múltiplas Exceções

Para cada bloco try, pode-se ter vários blocos catch para capturar diferentes tipos de exceções.

```
try {  
    // código que pode lançar uma exceção  
} catch(DivideByZeroException e1) {  
    System.out.println(" Divisão por zero");  
} catch(Exception e2) {  
    System.out.println(" Alguma outra exceção");  
    System.out.println(e2.getMessage());  
}
```

emerson@paduan.pro.br


# Exercício



Codifique uma calculadora para representar as operações básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. Como é bem sabido, não existe divisão cujo denominador seja 0, por exemplo:  $5/0$ . Caso isso acontecesse, o JVM iria abortar a execução do programa. Trate essa exceção de modo que o usuário tenha a possibilidade de reparar o erro e digitar um novo valor para o segundo operando.

[emerson@paduan.pro.br](mailto:emerson@paduan.pro.br)

# Exercício



Ao iniciar sua aplicação, ela deve verificar se o arquivo de configuração existe.

Caso não exista, pergunte ao usuário as opções e grave no arquivo de configuração.

Caso o arquivo de configuração exista, exiba na tela as opções gravadas anteriormente.

As configurações são as seguintes:

- Nome do perfil
- Modo de exibição: claro / escuro
- Padrão de idioma: BR ou US

[emerson@paduan.pro.br](mailto:emerson@paduan.pro.br)