

# APLICACIONES x WEB

Victor Emiliano Sandoval Diaz


Diana Xochitl Ruano Vargas

Parcial 1

Actividad 2



Por: Sandra Haro y Francisco Mercado



# CONTENIDO

```
class="container mt-4">
  <div class="row">
    <section class="col-md-8">
      <h2>Bienvenido</h2>
      <p>Esta es mi primera interfaz web desarrollada con HTML y CSS</p>
      
    </section>

    <aside>
      <div>
        <h3>Información secundaria</h3>
        
      </div>
    </aside>
  </div>
```


Face-separated list of the classes of the element. Classes allows CSS and JavaScript to target elements via the `class` selectors or functions like the method `Document.getElementsByClassName()`.

```
<nav class="navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Mi sitio</a>
    <div class="navbar-nav">
      <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>
      <a class="nav-link" href="#">Servicios</a>
      <a class="nav-link" href="#">Contacto</a>
    </div>
  </div>
</nav>
```

```
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Práctica 02 - Front End</title>
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">>
8   sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
9   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-  
10  </head>
11
```



# CONTENIDO



```
<aside class="col-lg-4 col-md-6 d-md-block d-none">
  <div>
    <img alt="Thumbnail image" />
    <div>
      <h5>MDN Reference</h5>
      <p class="card-text">Contenido adicional</p>
      <a href="#" class="btn btn-primary">Acceder</a>
    </div>
  </div>
```

A space-separated list of the classes of the element. Classes allows CSS and JavaScript to select and access specific elements via the `class` selectors or functions like the method `Document.getElementsByClassName()`.

MDN Reference

Contenido adicional

[Acceder](#)

```
<footer class="bg-dark text-white text-center p-3">
  <p class="mb-0">© 2026 Aplicaciones Web</p>
</footer>

</body>
</html>
```

```
0
1 <main class="container mt-4">
2   <div class="row">
3     <section class="col-md-8">
4       <div class="card mb-3">
5         <div class="card-body">
6           <h5 class="card-title">Bienvenido</h5>
7           <p class="card-text"> Esta es mi primera interfaz web mejorada con Bootstrap. </p>
8           
9         </div>
0       </section>
1     </div>
```



# CONTENIDO




Mi sitio

Inicio Servicios Contacto

Bienvenido

Esta es mi primera interfaz web mejorada con Bootstrap.

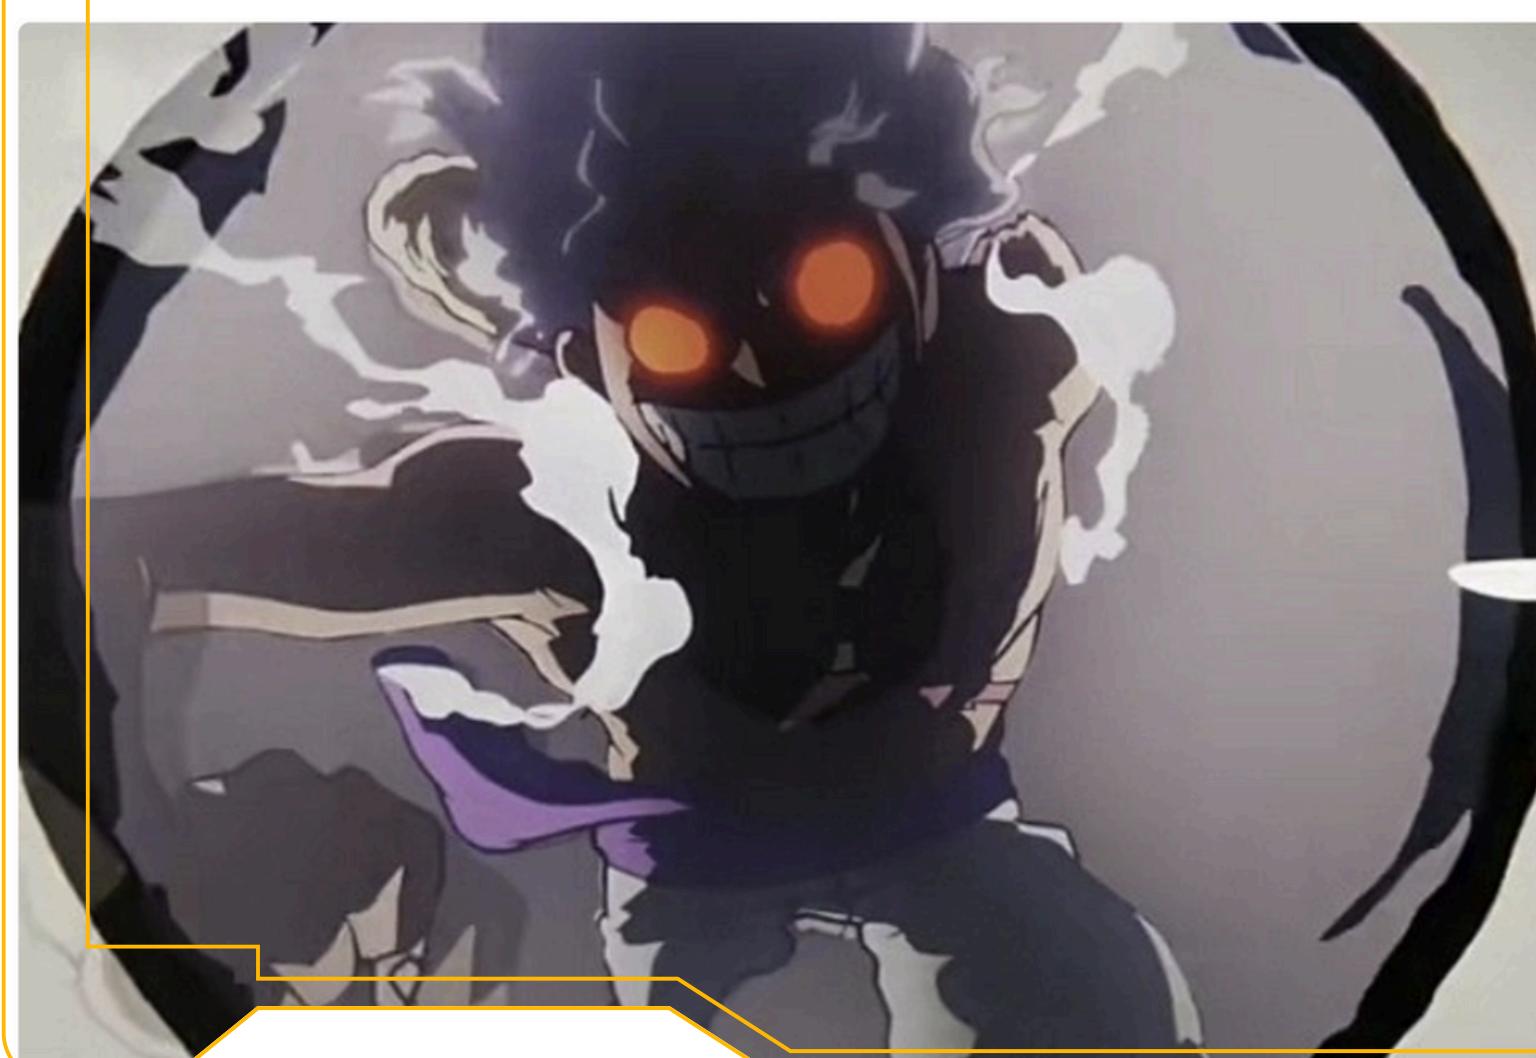

Información secundaria

Contenido adicional

Acceder



PRESENTACIÓN

