

S.I.G.S.M.

Programación Fullstack

EVEdev

ROL	C.I.	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5742262-3	Chiessa	Emiliano	emiliano603099@gmail.com
Subcoordinador	5745443-2	Gomez	Ezequiel	ezequielg0o0mez23@gmail.com
Integrante 1	5771900-0	Burgueño	Valentino	valentinoburgeno16@gmail.com

Docente: Acosta, Fabián

Fecha de culminación:

09/11/26

TERCERA ENTREGA

I.S.B.O. **3°MJ**

Índice

1. Introducción y objetivos **3**
2. Requisitos de software **3**
3. Proceso de instalación paso a paso **4**
3.1. XAMPP (Apache, PHP, MySQL) 4
Paso 1: Descarga. 4
Paso 2: Instalación. 4
Paso 3: Configuración Inicial. 9
Paso 3.1: Habilitar extensiones de PHP 9
Paso 3.2: Configurar puertos en Apache (Opcional - Solución de Errores) 9
Paso 4: Verificación. 12
Paso 4.1: Abrir http://localhost. 12
Paso 4.2: Comprobar la versión de PHP. 13
Paso 4.3: Comprobar funcionamiento de MySQL. 14
3.2. Virtualbox 15
Paso 1: Descarga. 15
Paso 2: Instalación. 15
Paso 3: Configuración Inicial. 20
Paso 4: Verificación. 22
3.3. Git 24
Paso 1: Descarga. 24
Paso 2: Instalación. 25
Paso 3: Configuración Inicial. 33
Paso 4: Verificación. 33
3.4. Visual Studio Code 34
Paso 1: Descarga. 34
Paso 2: Instalación. 34
Paso 3: Configuración Inicial. 38
Paso 4: Verificación. 38
4. Configuración de VS Code y extensiones **39**
4.1. PHP Intelephense 41
4.1.1. Configuración 41
4.2. Live Server 42
4.3. GitLens 43

4.4. Prettier 43
4.1.1. Configuración 44
4.5. MySQL 45
4.1.1. Configuración 46
5. Instrucciones verificables **48**



1. Introducción y objetivos

Este manual contiene las instrucciones detalladas paso a paso para replicar desde cero el entorno de desarrollo local del proyecto. El cumplimiento estricto de las versiones y configuraciones aquí descritas garantiza la homogeneidad del entorno entre desarrolladores y evaluadores, previniendo errores de compatibilidad.

2. Requisitos de software


Componente / Herramienta	Versión Requerida	Propósito en el proyecto	URL Oficial de Descarga
XAMPP	8.2.12	Servidor web local, PHP y motor de Base de Datos.	https://www.apachefriends.org/
PHP	8.2.12	Lenguaje de programación Backend.	(Incluido en XAMPP)
MariaDB (MySQL)	8.2.12	Sistema de Gestión de Bases de Datos.	(Incluido en XAMPP)
VirtualBox	7.2.8	Virtualización del servidor de pruebas GNU/Linux.	https://www.virtualbox.org/
Git	Última estable (2.54.0)	Control de versiones local y sincronización.	https://git-scm.com/
Visual Studio Code	Última estable	Editor de código fuente principal.	https://code.visualstudio.com/
Navegador Web	Chrome / Firefox / Edge	Pruebas de interfaz y herramientas de desarrollo.	N/A

3. Proceso de instalación paso a paso

3.1. XAMPP (Apache, PHP, MySQL)


Paso 1: Descarga.

Dirigirse a https://www.apachefriends.org/ y descargar el instalador para [Windows/macOS/Linux].

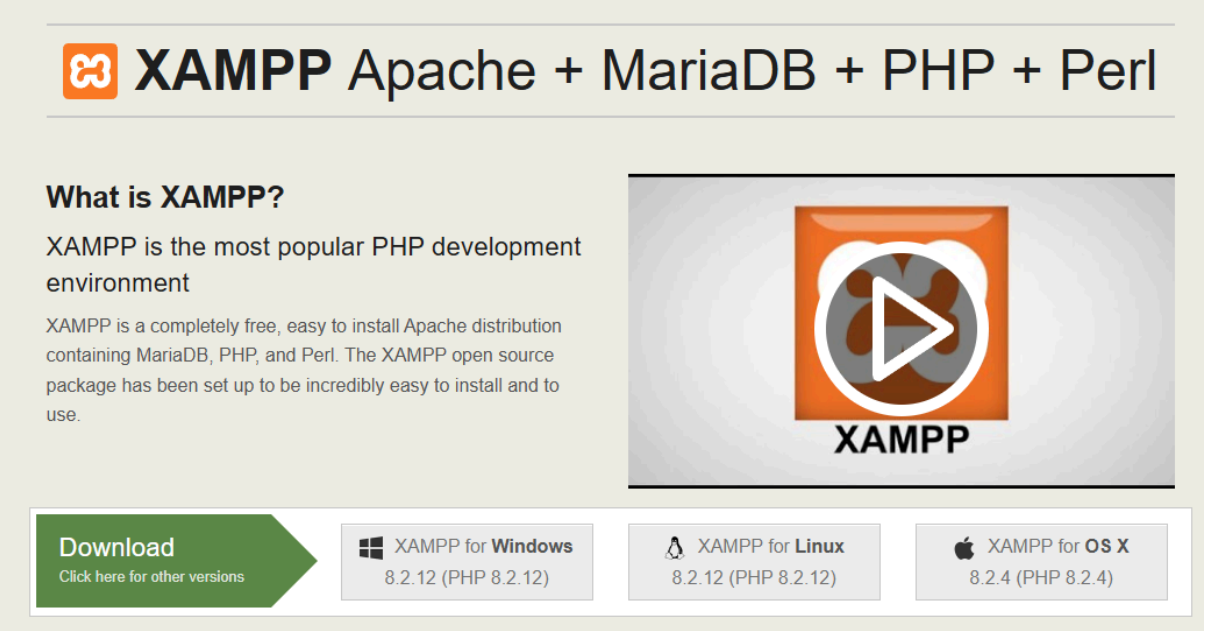



Paso 2: Instalación.


Ejecutar el instalador. Se recomienda instalar en la ruta por defecto (C:\xampp). Exceptuando la carpeta de destino, usaremos la configuración predeterminada del instalador.

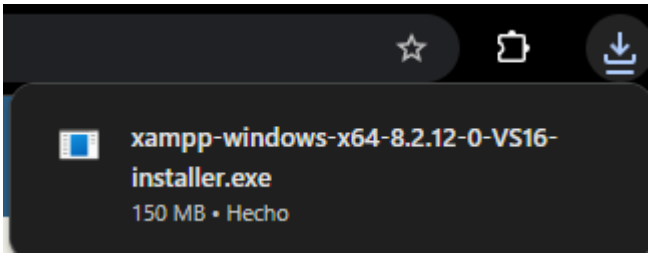

xampp-windows-x64-8.2.12-0-VS16-
installer.exe
150 MB • Hecho


¡ACLARACIÓN! Si aparece este mensaje, es un aviso de que tu equipo puede bloquear funcionalidades de XAMPP si se instala en la ruta C:\Archivos de programa u otras carpetas protegidas debido al UAC (User Account Control) de Windows. Para evitar problemas con XAMPP lo mejor es instalarlo en la carpeta de destino C:\xampp en lugar de C:\Archivos de programa.

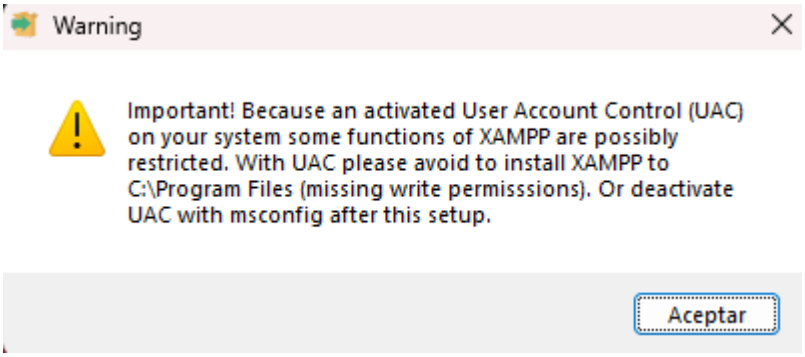


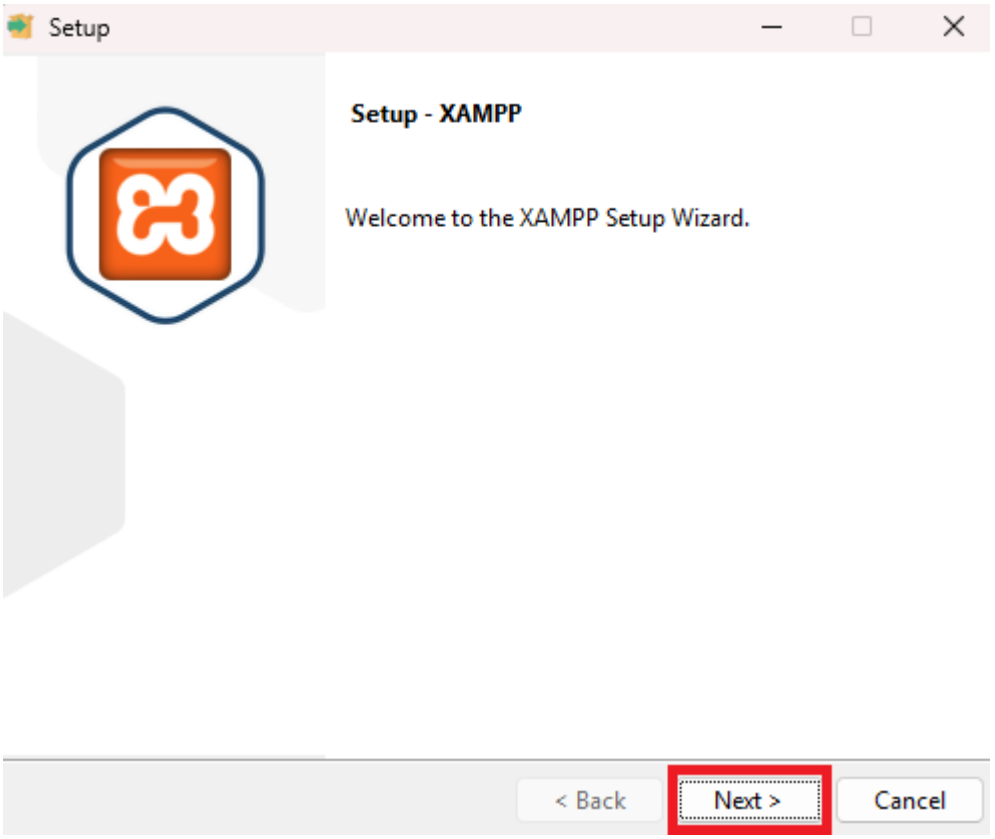


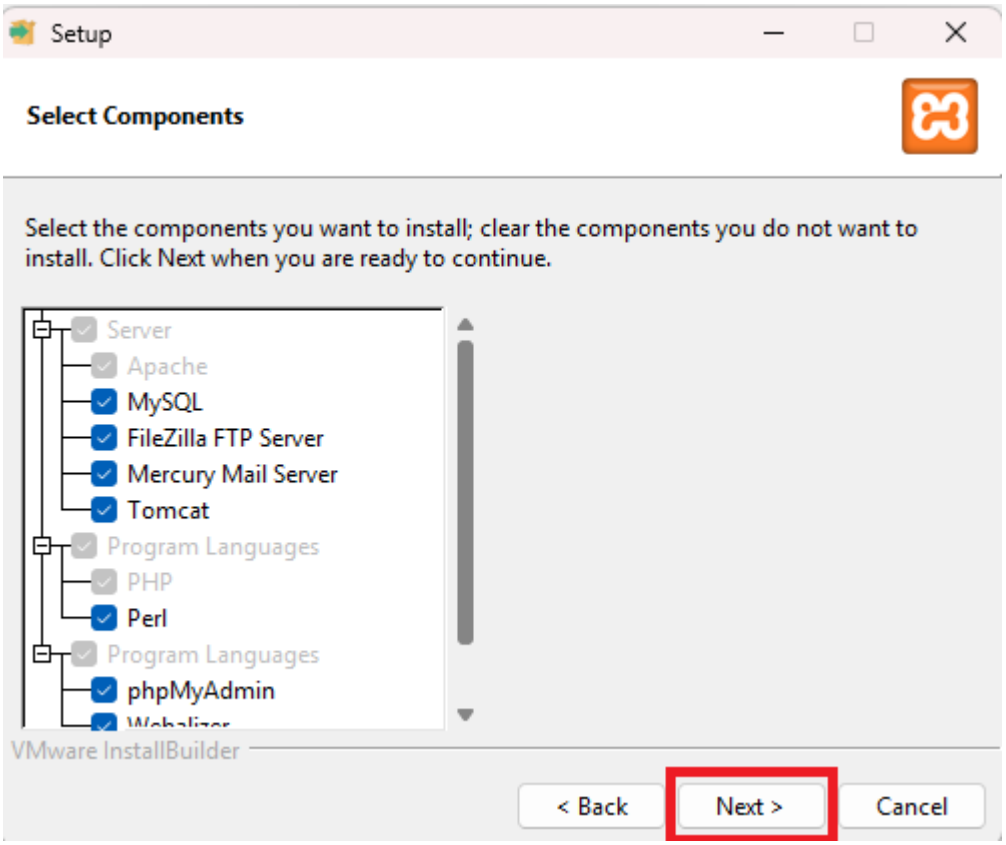
Setup
Select Components
Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue.
Server
Apache
MySQL
FileZilla FTP Server
Mercury Mail Server
Tomcat
Program Languages
PHP
Perl
Program Languages
phpMyAdmin
VMware InstallBuilder
< Back
Next >
Cancel

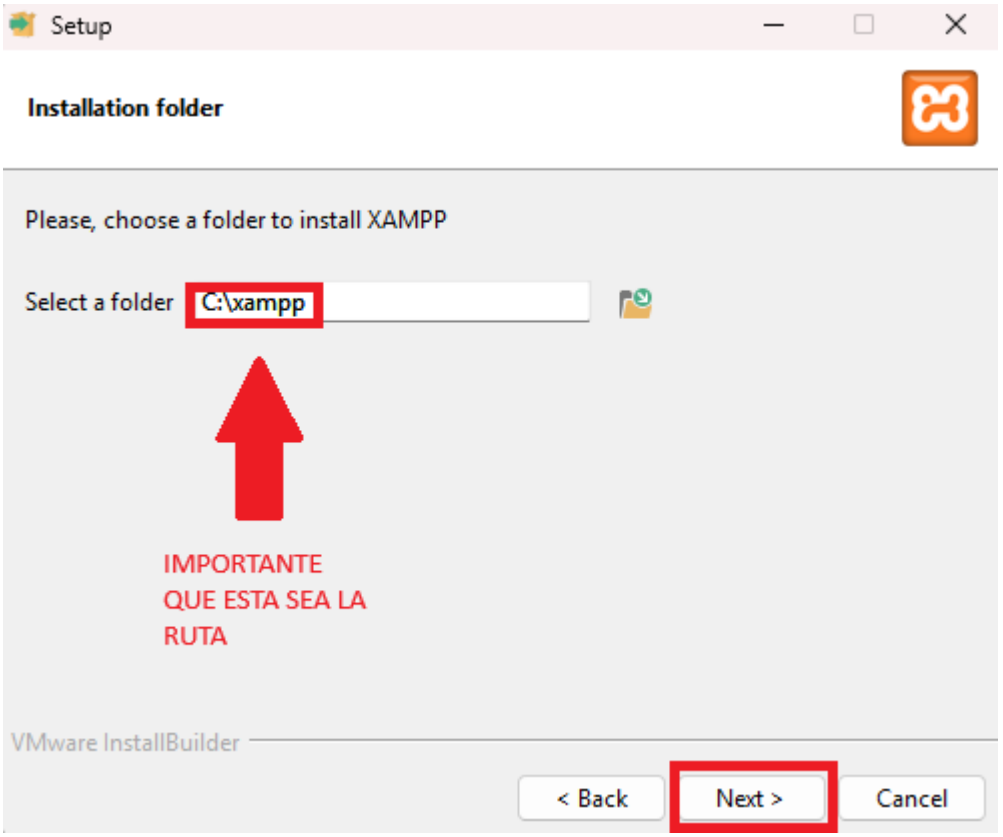
Setup
Installation folder
Please, choose a folder to install XAMPP
Select a folder
C:\xampp
IMPORTANTE
QUE ESTA SEA LA
RUTA
VMware InstallBuilder
< Back
Next >
Cancel

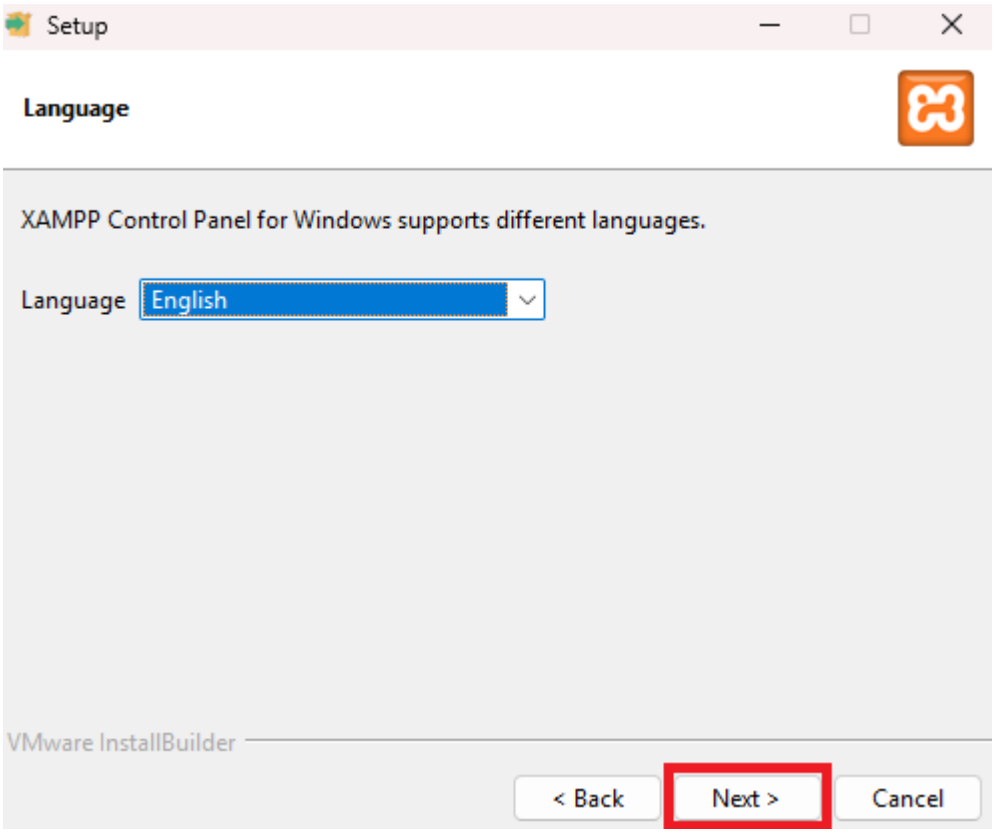

Setup
Language
XAMPP Control Panel for Windows supports different languages.
Language
English
VMware InstallBuilder
< Back
Next >
Cancel

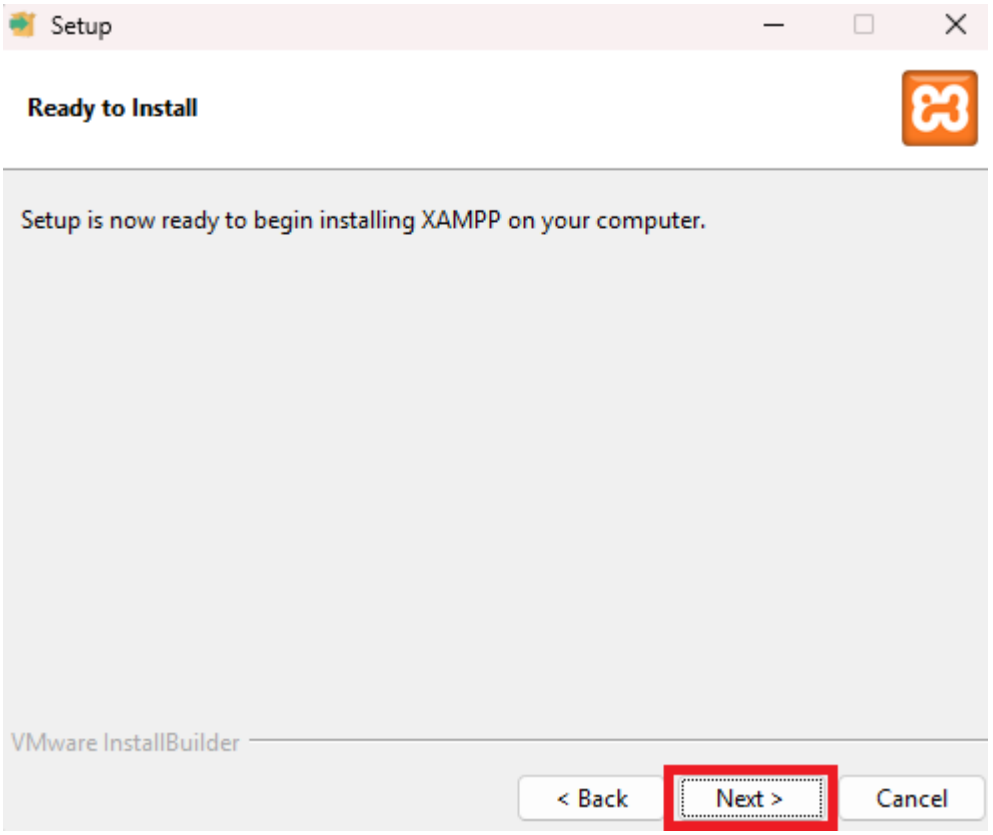
Setup
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing XAMPP on your computer.
VMware InstallBuilder
< Back
Next >
Cancel

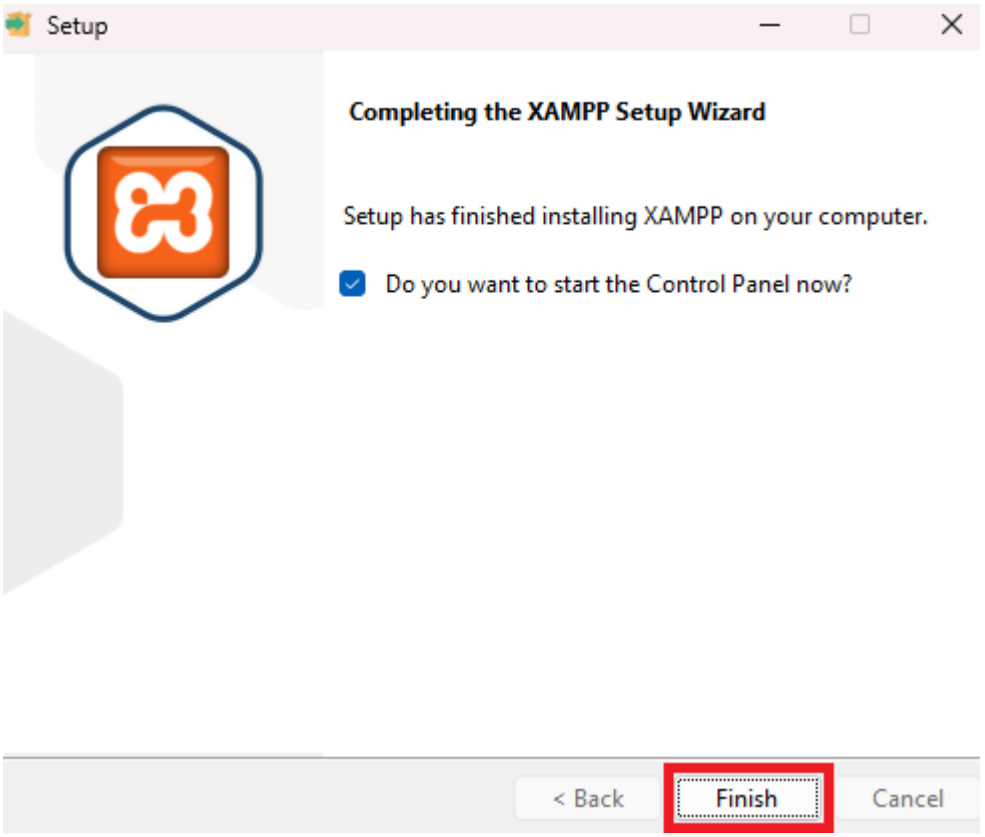
Setup
Completing the XAMPP Setup Wizard
Setup has finished installing XAMPP on your computer.
Do you want to start the Control Panel now?
< Back
Finish
Cancel

Paso 3: Configuración Inicial.

Este es el panel de control de XAMPP, recomiendo que a la hora de ejecutarlo, se ejecute con permisos de administrador para evitar conflictos.

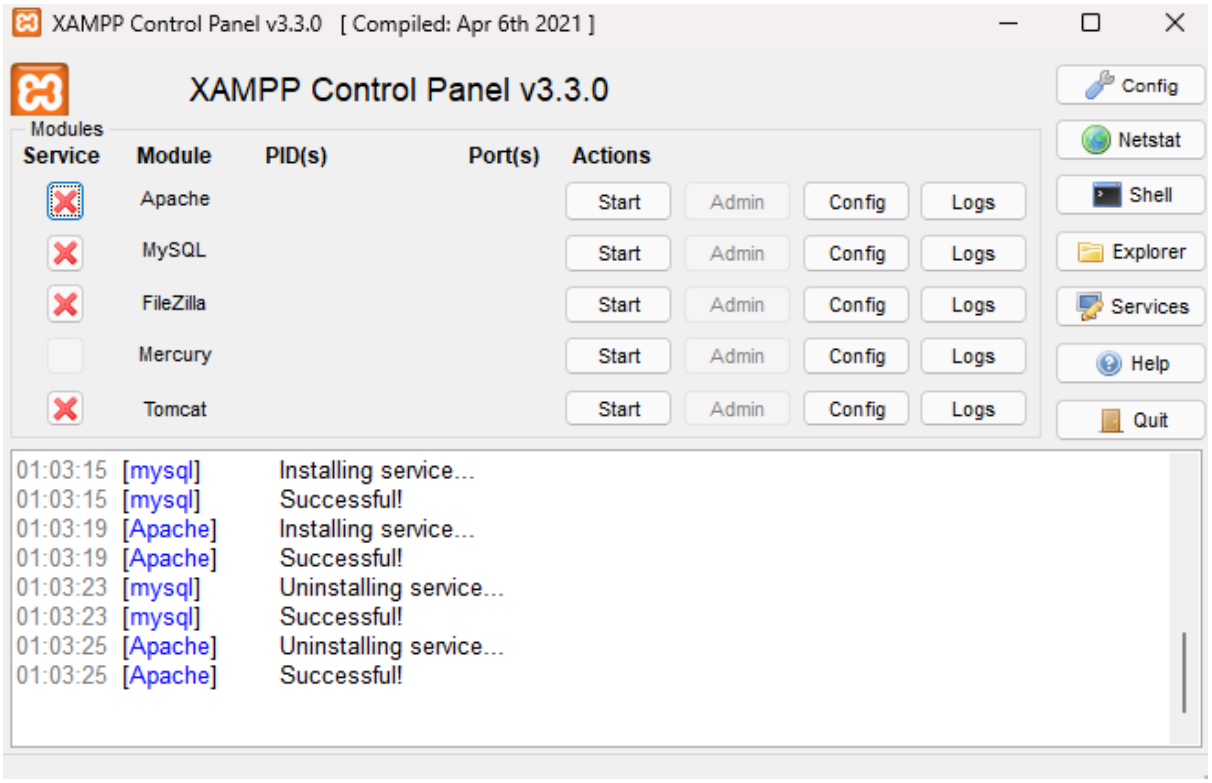

Paso 3.1: Habilitar extensiones de PHP


Para la versión actual del proyecto, se requiere únicamente la configuración base que XAMPP incluye por defecto. No es necesario modificar el archivo php.ini ni habilitar extensiones adicionales en esta etapa.

Paso 3.2: Configurar puertos en Apache (Opcional - Solución de Errores)


Por defecto, Apache utiliza el puerto 80. Si al hacer clic en Start el módulo de Apache se apaga inmediatamente o muestra un error en color rojo, significa que el puerto está ocupado.

Pasos para cambiar el puerto al 8080:


1. En el panel de XAMPP, haz clic en el botón Config (en la línea de Apache) y selecciona Apache (httpd.conf).

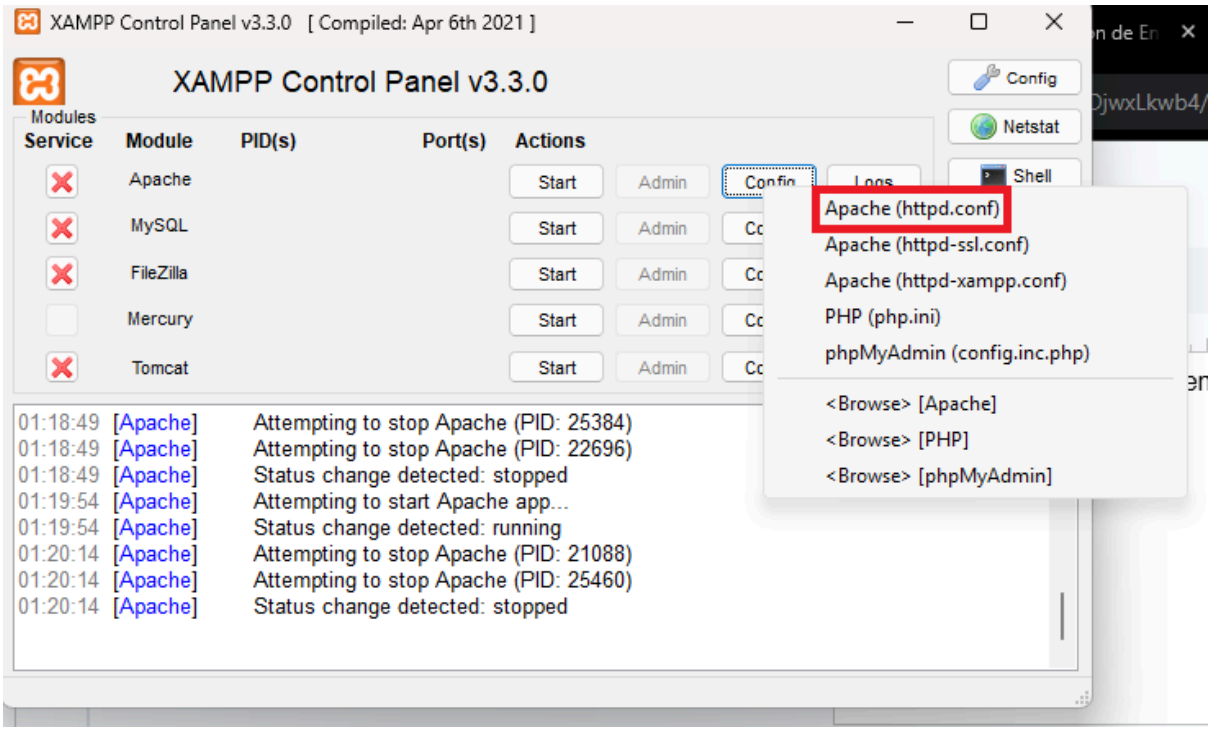


2. Presiona Ctrl + B y busca la línea: Listen 80.

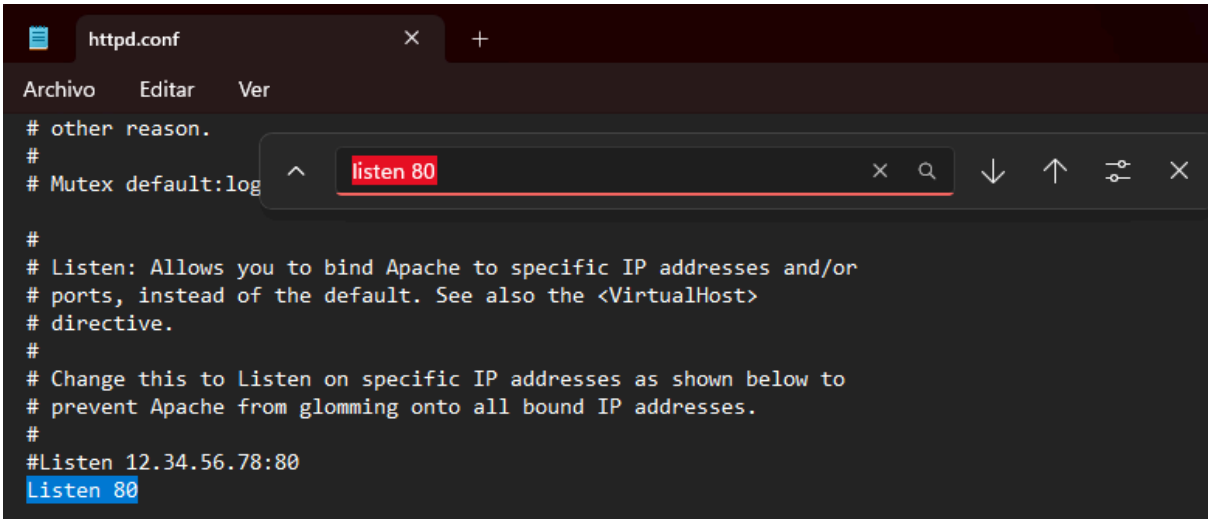


3. Cámbiala por: Listen 8080.

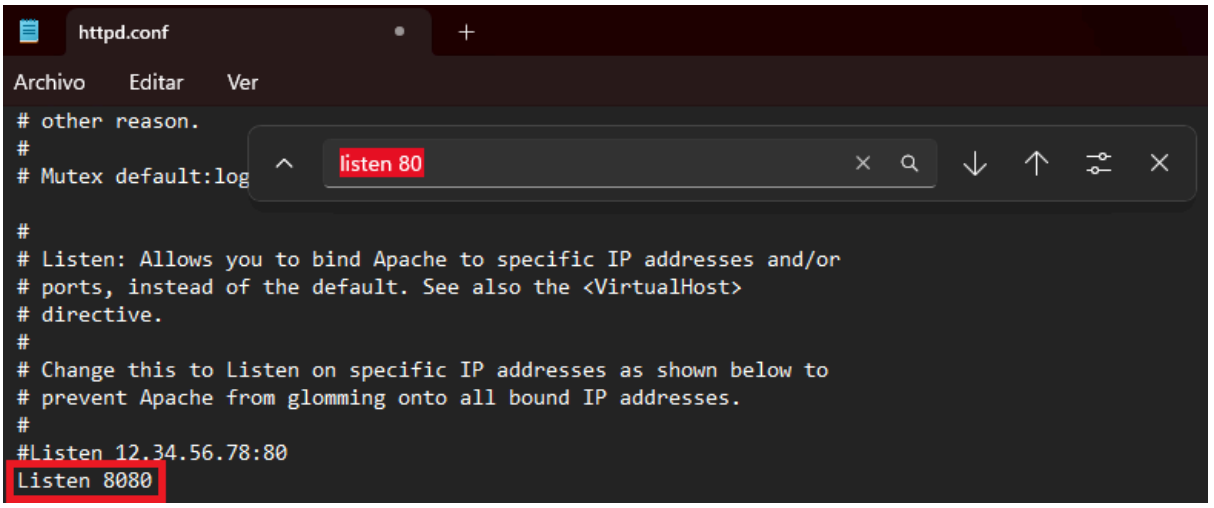

4. Busca un poco más abajo la línea: ServerName localhost:80 y cámbiala por: ServerName localhost:8080.

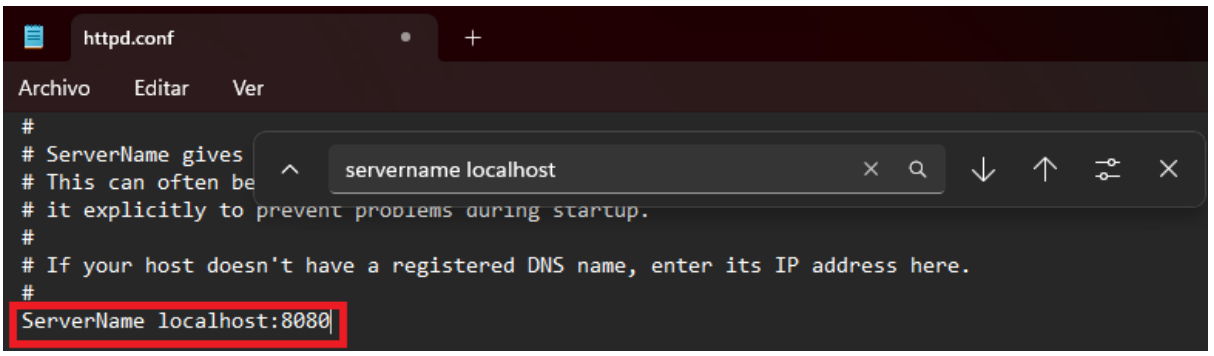


5. Guarda el archivo (Ctrl + S), cierra el bloc de notas y vuelve a hacer clic en Start.

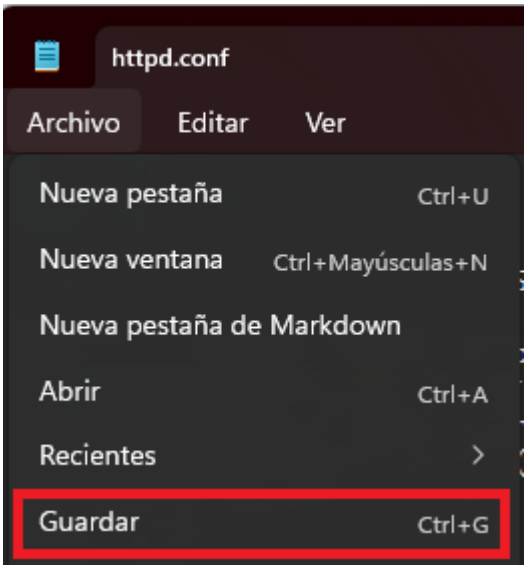

Nota: Si realizas este cambio, para acceder al proyecto en el navegador deberás usar la dirección http://localhost:8080 en lugar de http://localhost.

Paso 4: Verificación.

Lo primero que haremos para verificar que todo funcione correctamente será activar los módulos de Apache y MySQL en el panel de control de XAMPP

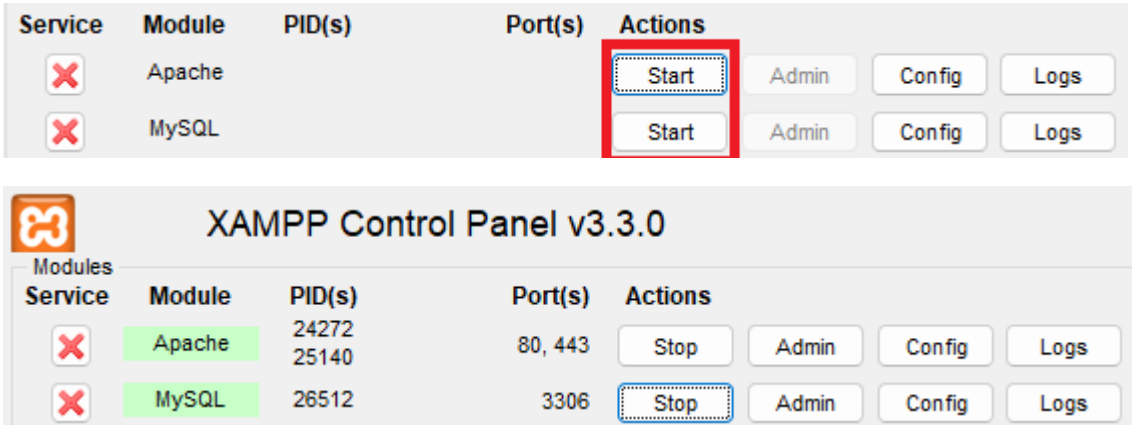

Una vez hecho esto pasaremos con las instrucciones para verificar que todo se haya instalado correctamente.


Paso 4.1: Abrir http://localhost.


Ingresar a http://localhost mientras el módulo de Apache se encuentra activo nos desplegará el dashboard de XAMPP. Con esto verificaremos que XAMPP se instaló correctamente y que ya puede ser utilizado.



Paso 4.2: Comprobar la versión de PHP.


Dentro del panel de control de XAMPP abrimos la terminal (Shell) para ejecutar php -v, este comando nos dirá la versión instalada de php, comprobando su instalación y funcionamiento

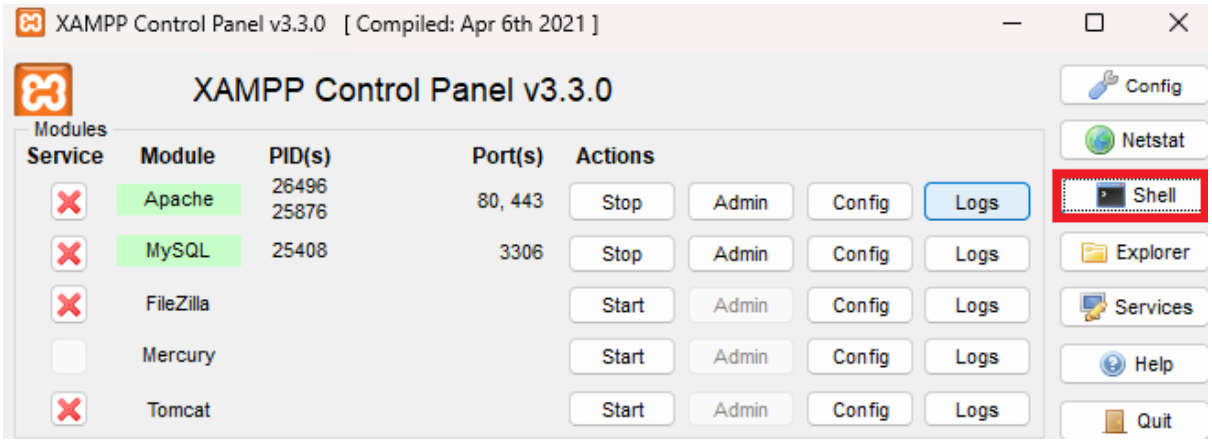

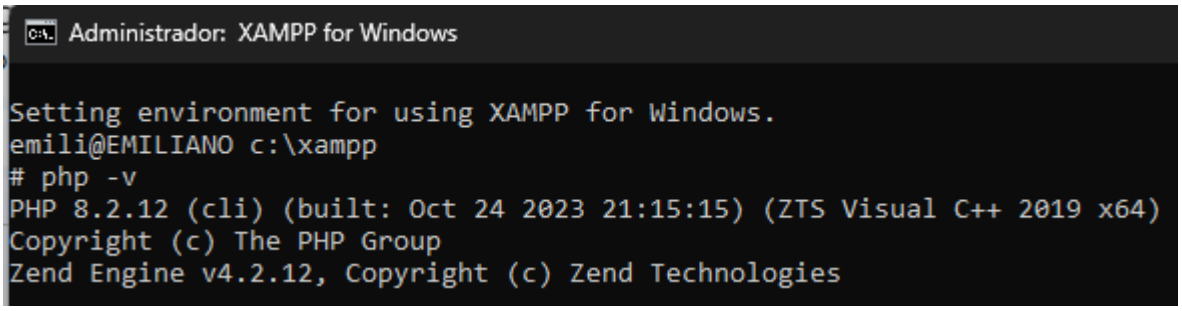

Paso 4.3: Comprobar funcionamiento de MySQL.


Ingresamos a http://localhost/phpmyadmin con el módulo de MySQL activo para verificar que se haya instalado correctamente. Si nos aparece el gestor de base de datos eso indica que MySQL se instaló y está funcionando.

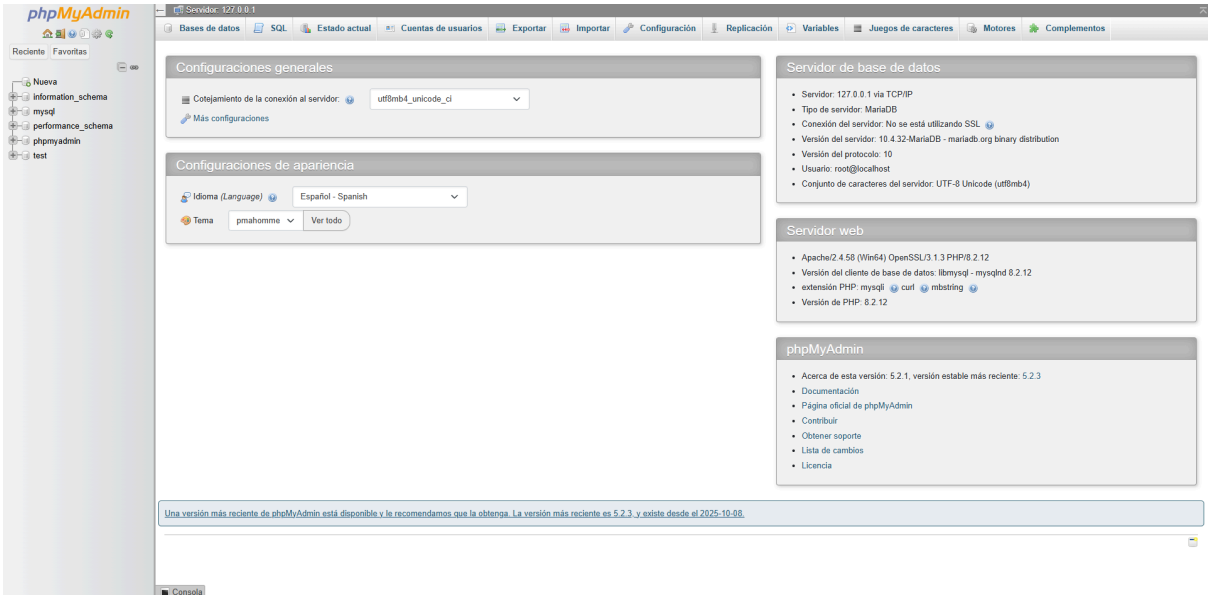

phpMyAdmin
Reciente
Favoritas
Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
test
Servidor: 127.0.0.1
Bases de datos
SQL
Estado actual
Cuentas de usuarios
Exportar
Importar
Configuración
Replicación
Variables
Juegos de caracteres
Motores
Complementos
Configuraciones generales
Cotejamiento de la conexión al servidor:
utf8mb4_unicode_ci
Más configuraciones
Configuraciones de apariencia
Idioma (Language)
Español - Spanish
Tema
pmahomme
Ver todo
Servidor de base de datos
Servidor: 127.0.0.1 via TCP/IP
Tipo de servidor: MariaDB
Conexión del servidor: No se está utilizando SSL
Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary distribution
Versión del protocolo: 10
Usuario: root@localhost
Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
Servidor web
Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
Versión del cliente de base de datos: libmysql - mysqlnd 8.2.12
extensión PHP: mysqli curl mbstring
Versión de PHP: 8.2.12
phpMyAdmin
Acerca de esta versión: 5.2.1, versión estable más reciente: 5.2.3
Documentación
Página oficial de phpMyAdmin
Contribuir
Obtener soporte
Lista de cambios
Licencia
Una versión más reciente de phpMyAdmin está disponible y le recomendamos que la obtenga. La versión más reciente es 5.2.3, y existe desde el 2025-10-08.
Consola

3.2. Virtualbox

Paso 1: Descarga.


Dirigirse a https://www.virtualbox.org/ y descargar el instalador para [Windows/macOS/Linux].

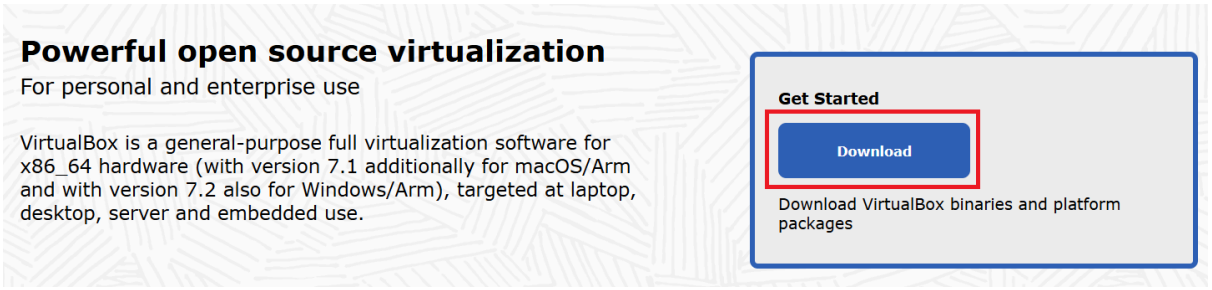


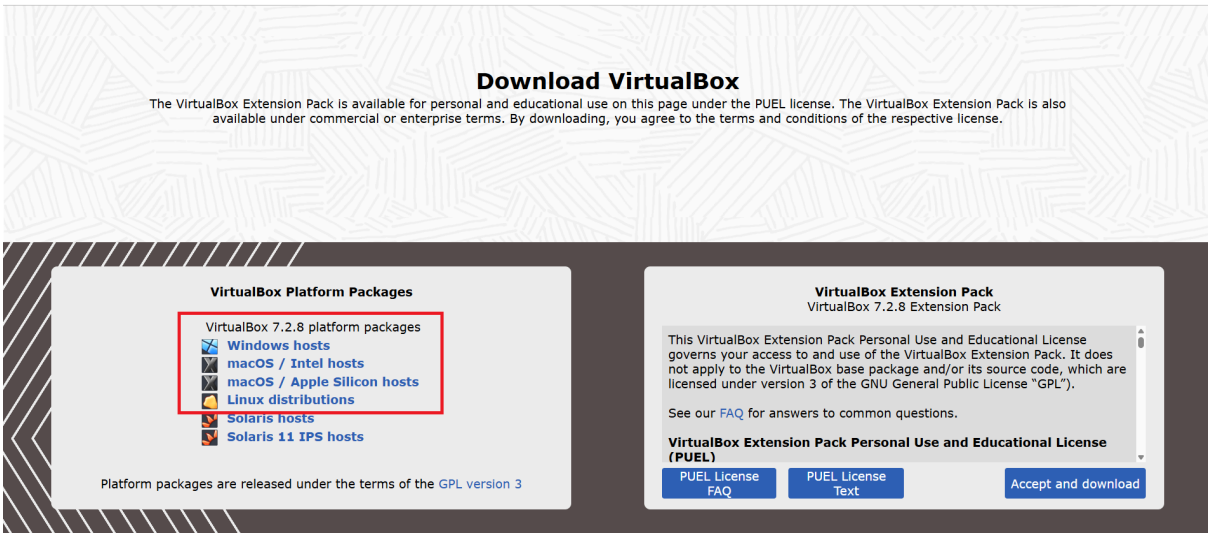



Paso 2: Instalación.


Ejecutar el instalador, usaremos la configuración predeterminada del instalador.

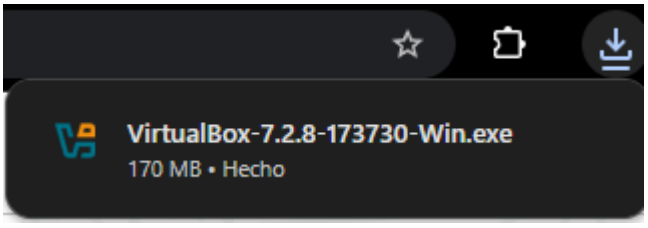


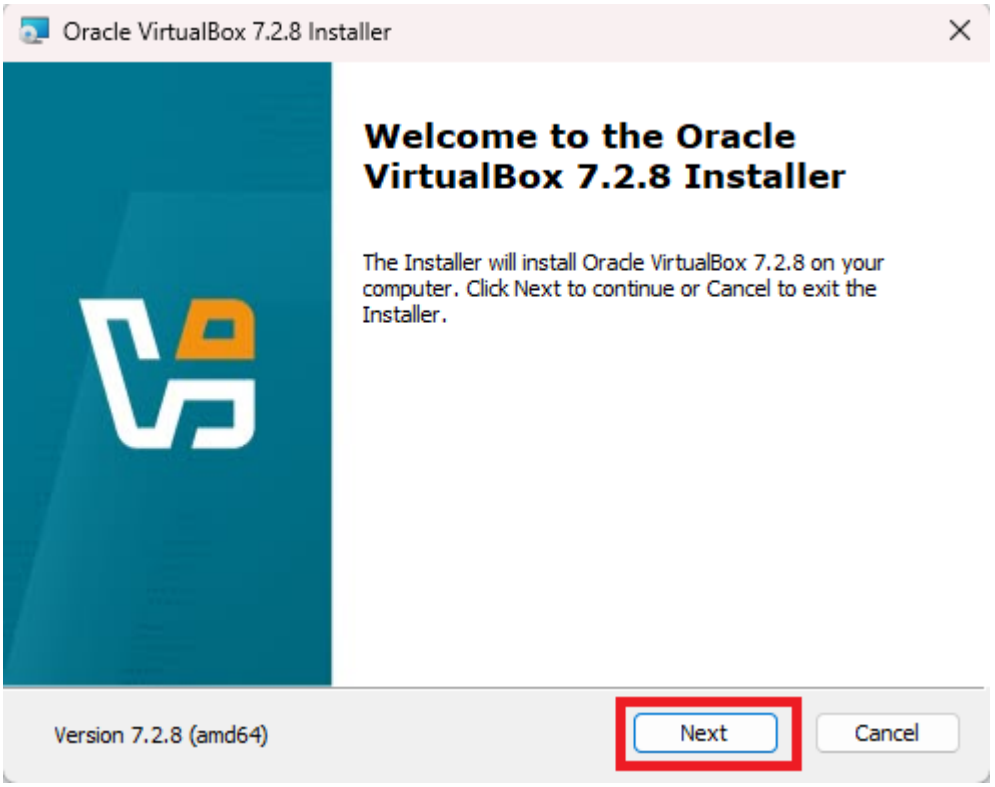

Oracle VirtualBox 7.2.8 Installer
Welcome to the Oracle VirtualBox 7.2.8 Installer
The Installer will install Oracle VirtualBox 7.2.8 on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Installer.
Version 7.2.8 (amd64)
Next
Cancel

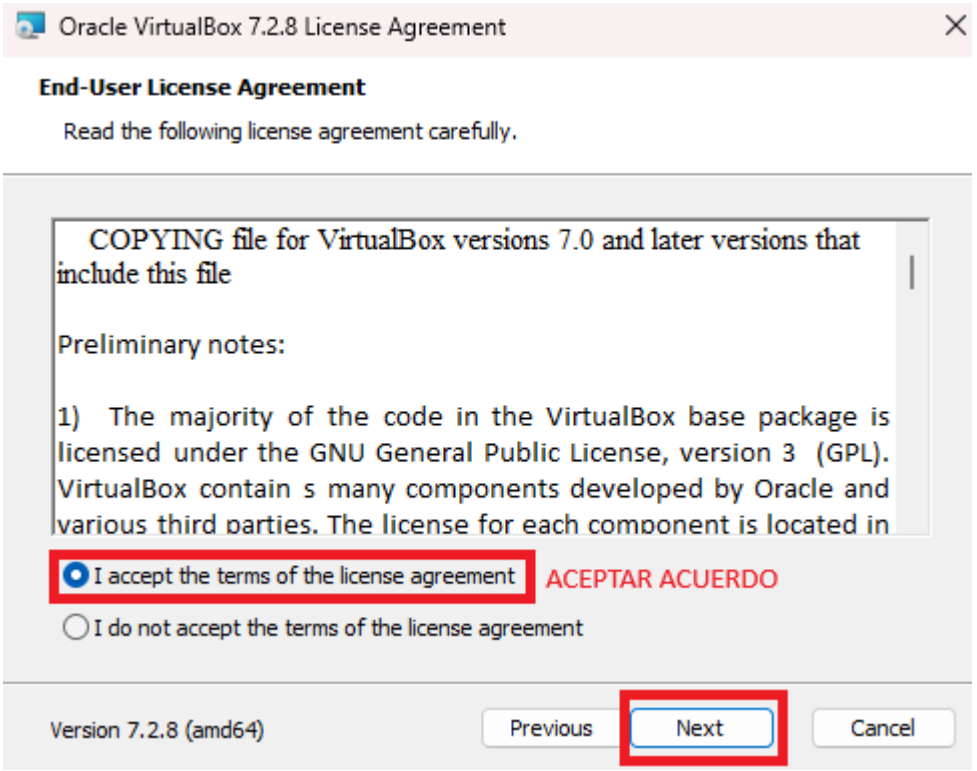

Oracle VirtualBox 7.2.8 License Agreement
End-User License Agreement
Read the following license agreement carefully.
COPYING file for VirtualBox versions 7.0 and later versions that include this file
Preliminary notes:
1) The majority of the code in the VirtualBox base package is licensed under the GNU General Public License, version 3 (GPL). VirtualBox contain s many components developed by Oracle and various third parties. The license for each component is located in
I accept the terms of the license agreement
ACEPTAR ACUERDO
I do not accept the terms of the license agreement
Version 7.2.8 (amd64)
Previous
Next
Cancel

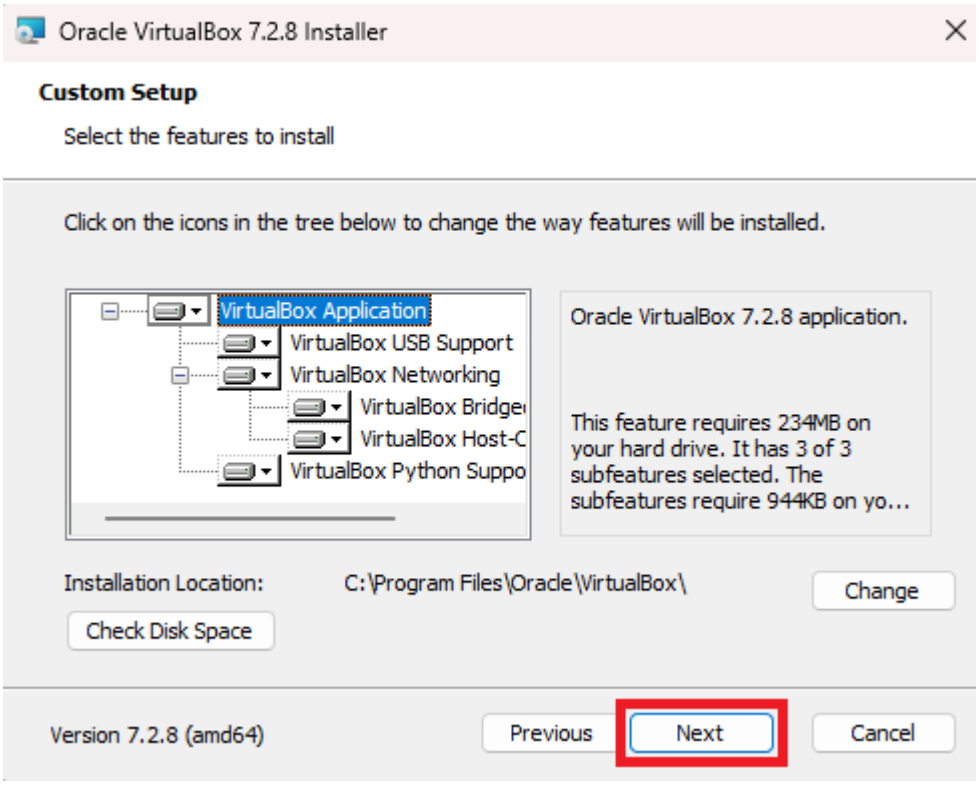

Oracle VirtualBox 7.2.8 Installer
Custom Setup
Select the features to install
Click on the icons in the tree below to change the way features will be installed.
VirtualBox Application
VirtualBox USB Support
VirtualBox Networking
VirtualBox Bridge
VirtualBox Host-C
VirtualBox Python Suppo
Oracle VirtualBox 7.2.8 application.
This feature requires 234MB on your hard drive. It has 3 of 3 subfeatures selected. The subfeatures require 944KB on yo...
Installation Location:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\
Change
Check Disk Space
Version 7.2.8 (amd64)
Previous
Next
Cancel

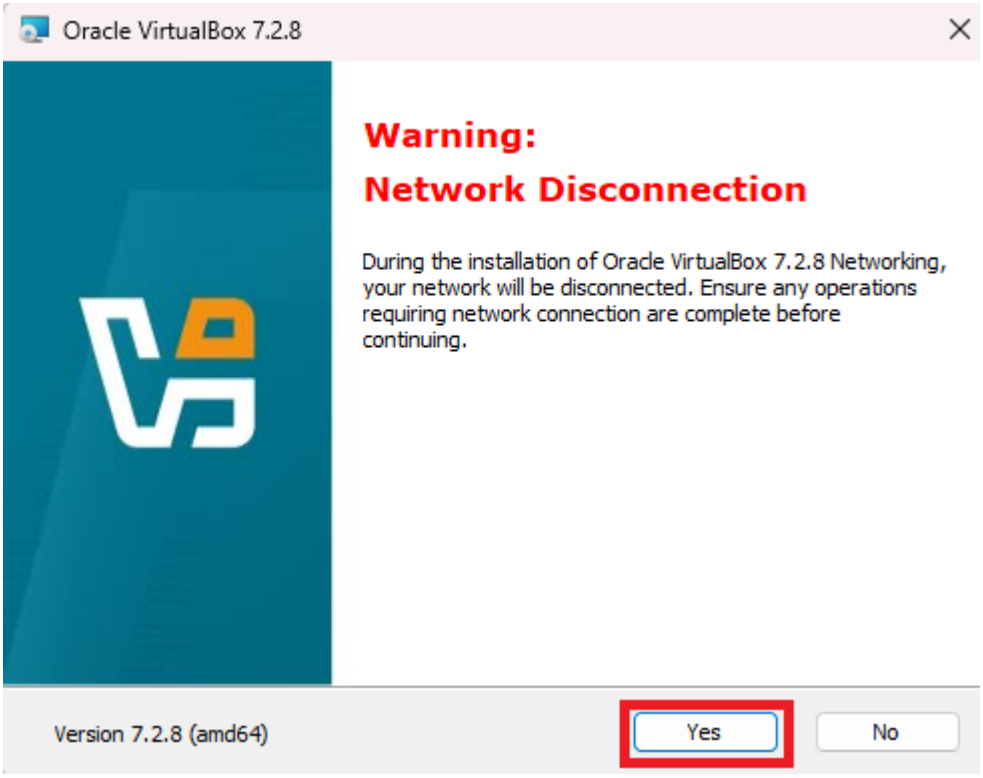
Oracle VirtualBox 7.2.8
Warning:
Network Disconnection
During the installation of Oracle VirtualBox 7.2.8 Networking, your network will be disconnected. Ensure any operations requiring network connection are complete before continuing.
Version 7.2.8 (amd64)
Yes
No

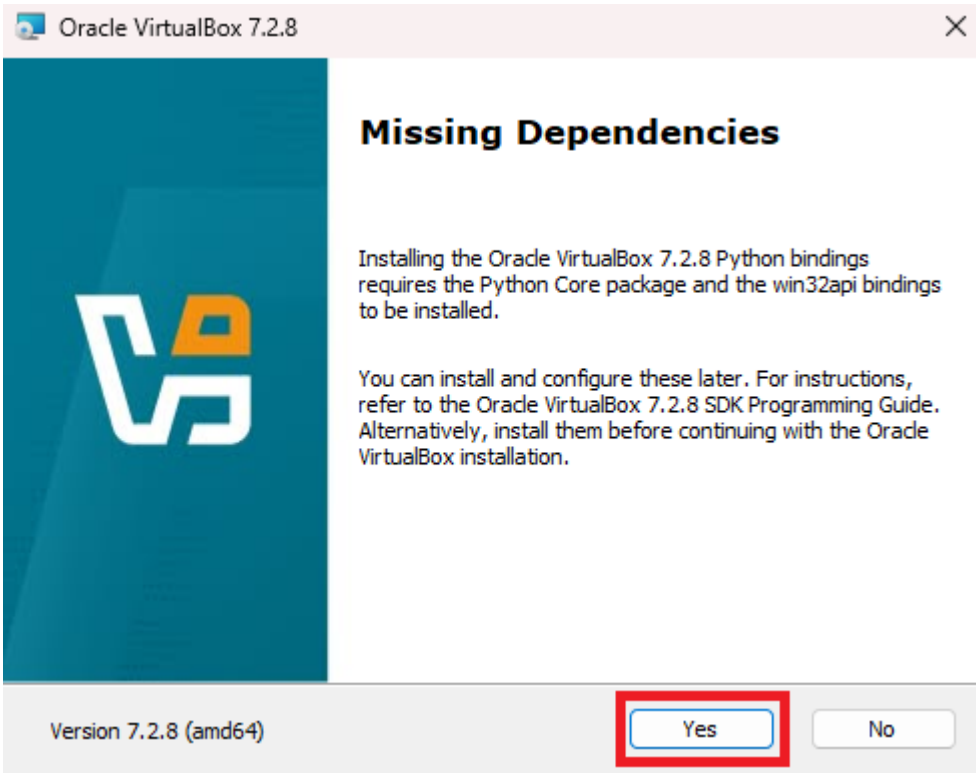
Oracle VirtualBox 7.2.8
Missing Dependencies
Installing the Oracle VirtualBox 7.2.8 Python bindings requires the Python Core package and the win32api bindings to be installed.
You can install and configure these later. For instructions, refer to the Oracle VirtualBox 7.2.8 SDK Programming Guide. Alternatively, install them before continuing with the Oracle VirtualBox installation.
Version 7.2.8 (amd64)
Yes
No

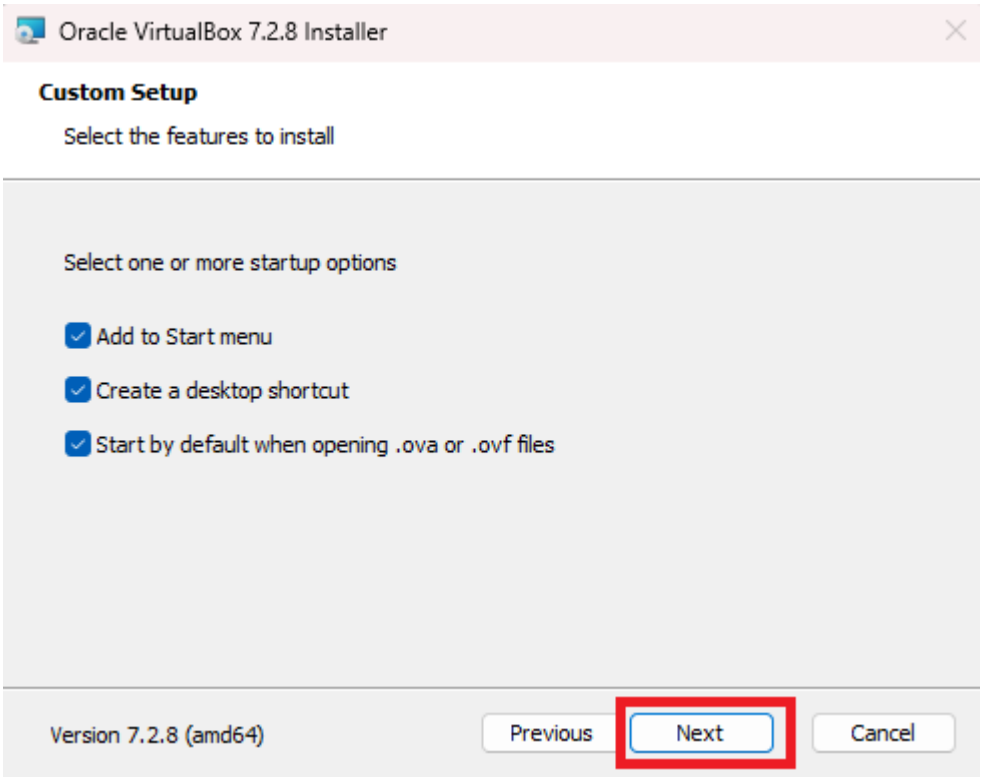

Oracle VirtualBox 7.2.8 Installer
Custom Setup
Select the features to install
Select one or more startup options
Add to Start menu
Create a desktop shortcut
Start by default when opening .ova or .ovf files
Version 7.2.8 (amd64)
Previous
Next
Cancel

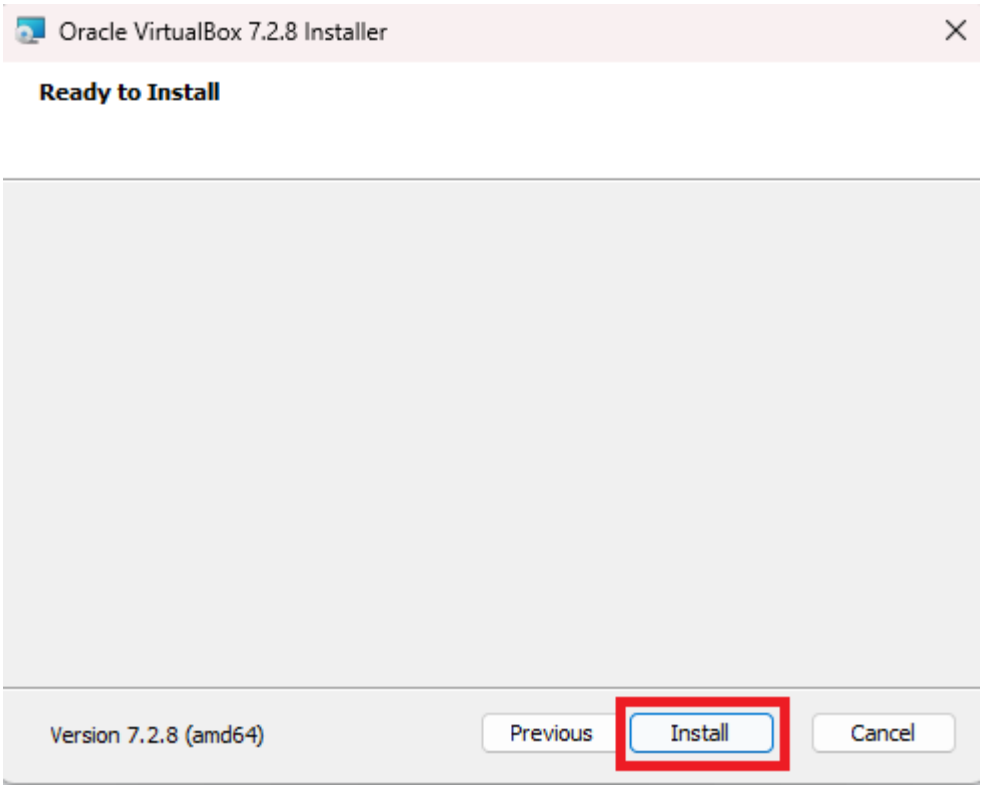

Oracle VirtualBox 7.2.8 Installer
Ready to Install
Version 7.2.8 (amd64)
Previous
Install
Cancel

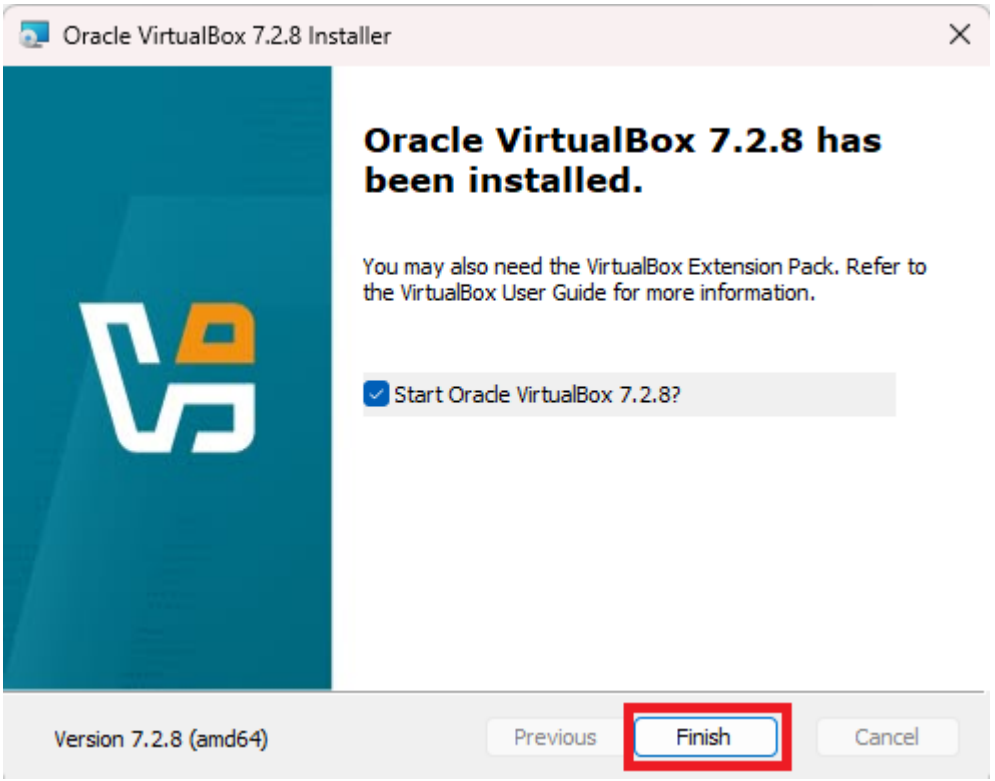

Oracle VirtualBox 7.2.8 Installer
Oracle VirtualBox 7.2.8 has been installed.
You may also need the VirtualBox Extension Pack. Refer to the VirtualBox User Guide for more information.
Start Oracle VirtualBox 7.2.8?
Version 7.2.8 (amd64)
Previous
Finish
Cancel


Paso 3: Configuración Inicial.


Habiendo instalado Virtualbox, crearemos una máquina virtual con la .ISO de Fedora Server 44 (el sistema operativo Linux que usaremos para el proyecto).

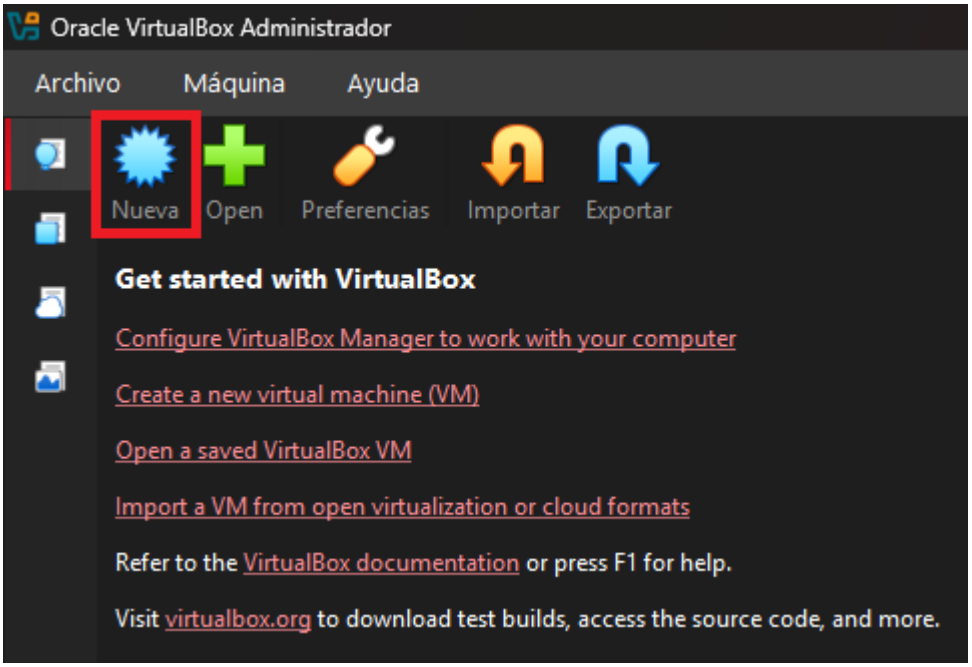


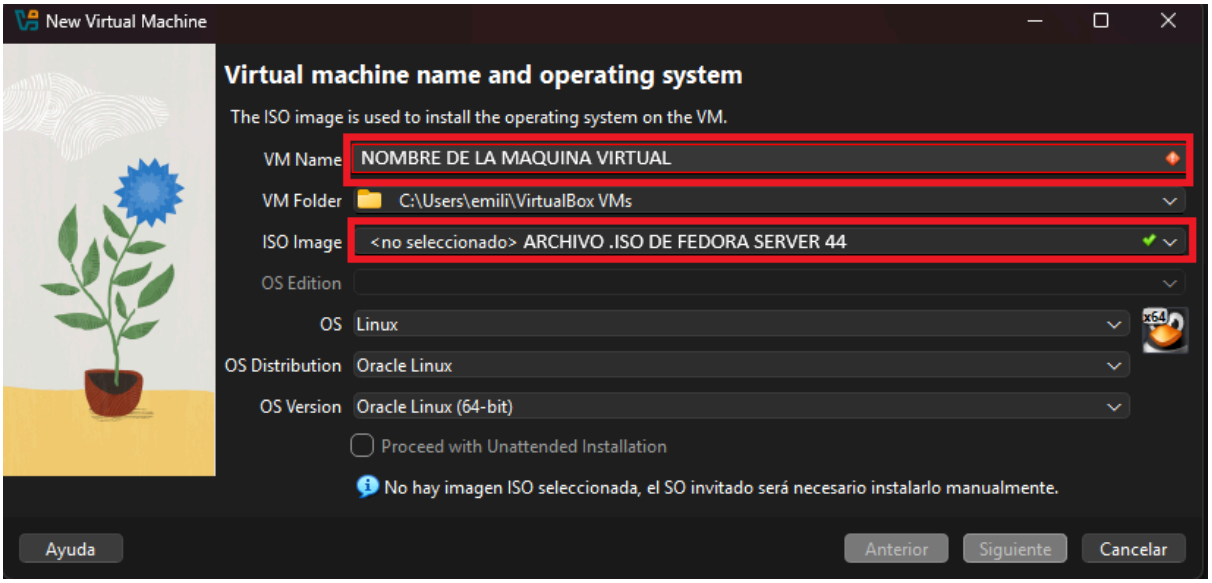

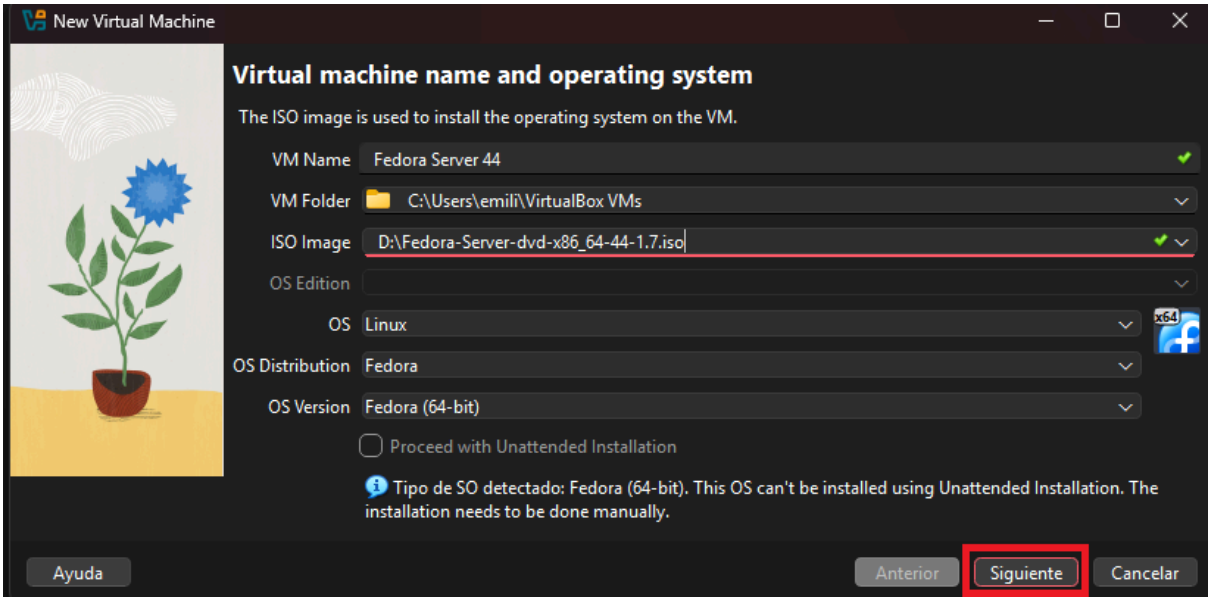
New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
The ISO image is used to install the operating system on the VM.
VM Name
Fedora Server 44
VM Folder
C:\Users\emili\VirtualBox VMs
ISO Image
D:\Fedora-Server-dvd-x86_64-44-1.7.iso
OS Edition
OS
Linux
OS Distribution
Fedora
OS Version
Fedora (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
Tipo de SO detectado: Fedora (64-bit). This OS can't be installed using Unattended Installation. The installation needs to be done manually.
Ayuda
Anterior
Siguiente
Cancelar

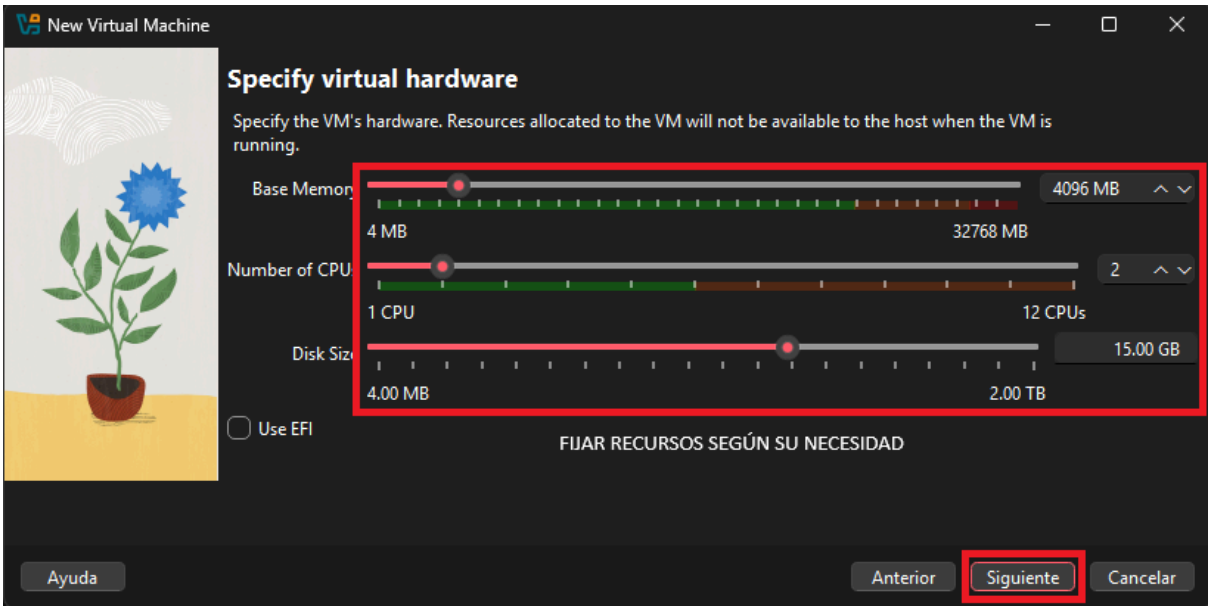

New Virtual Machine
Specify virtual hardware
Specify the VM's hardware. Resources allocated to the VM will not be available to the host when the VM is running.
Base Memory
4096 MB
4 MB
32768 MB
Number of CPU
2
1 CPU
12 CPUs
Disk Size
15.00 GB
4.00 MB
2.00 TB
Use EFI
FIJAR RECURSOS SEGÚN SU NECESIDAD
Ayuda
Anterior
Siguiente
Cancelar

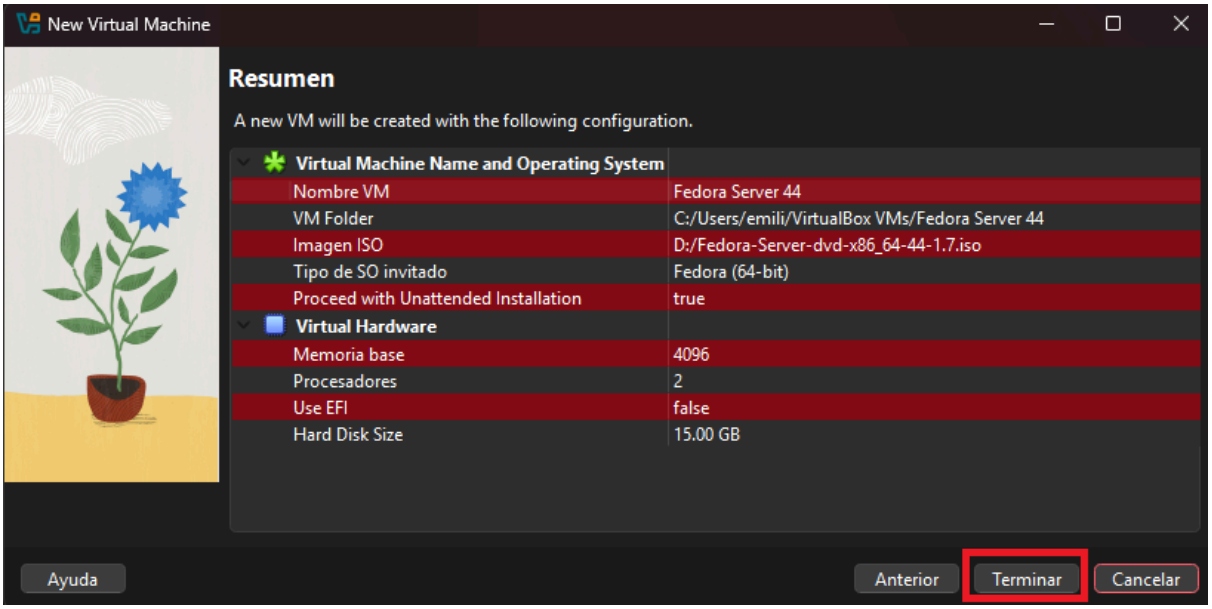


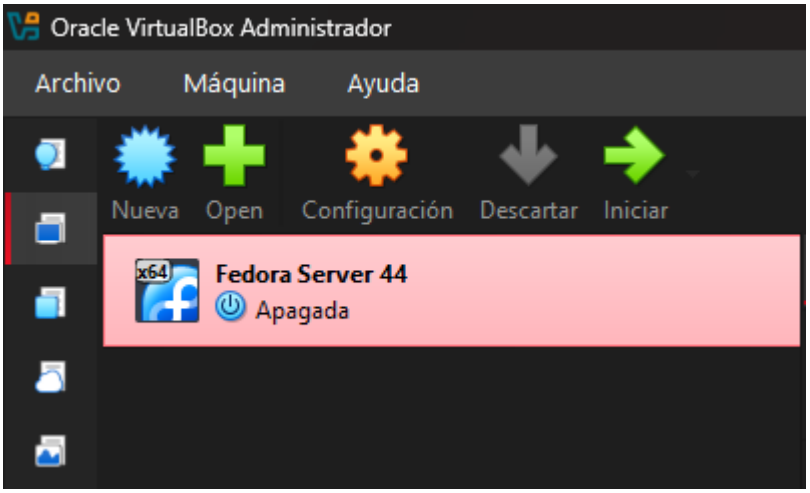

Paso 4: Verificación.

Para verificar que la máquina virtual fue creada exitosamente y que funciona, la iniciaremos para comprobar que inicie y nos lleve a la instalación del sistema operativo.

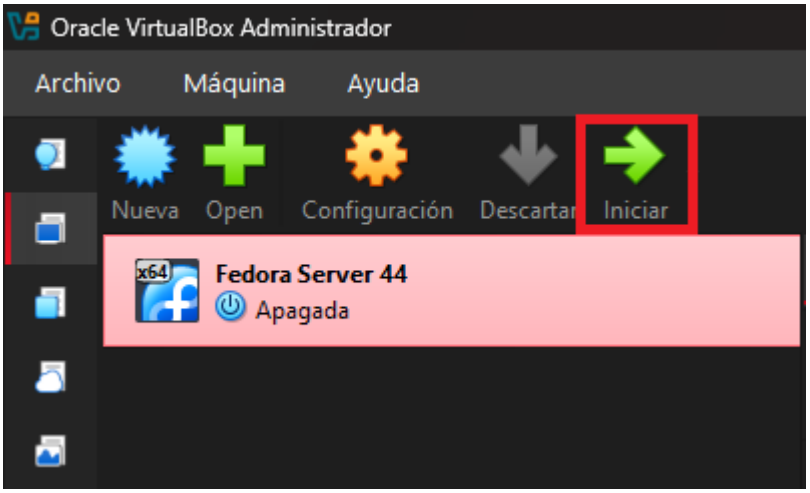

Oracle VirtualBox Administrador
Archivo
Máquina
Ayuda
Nueva
Open
Configuración
Descartar
Iniciar
Fedora Server 44
Apagada

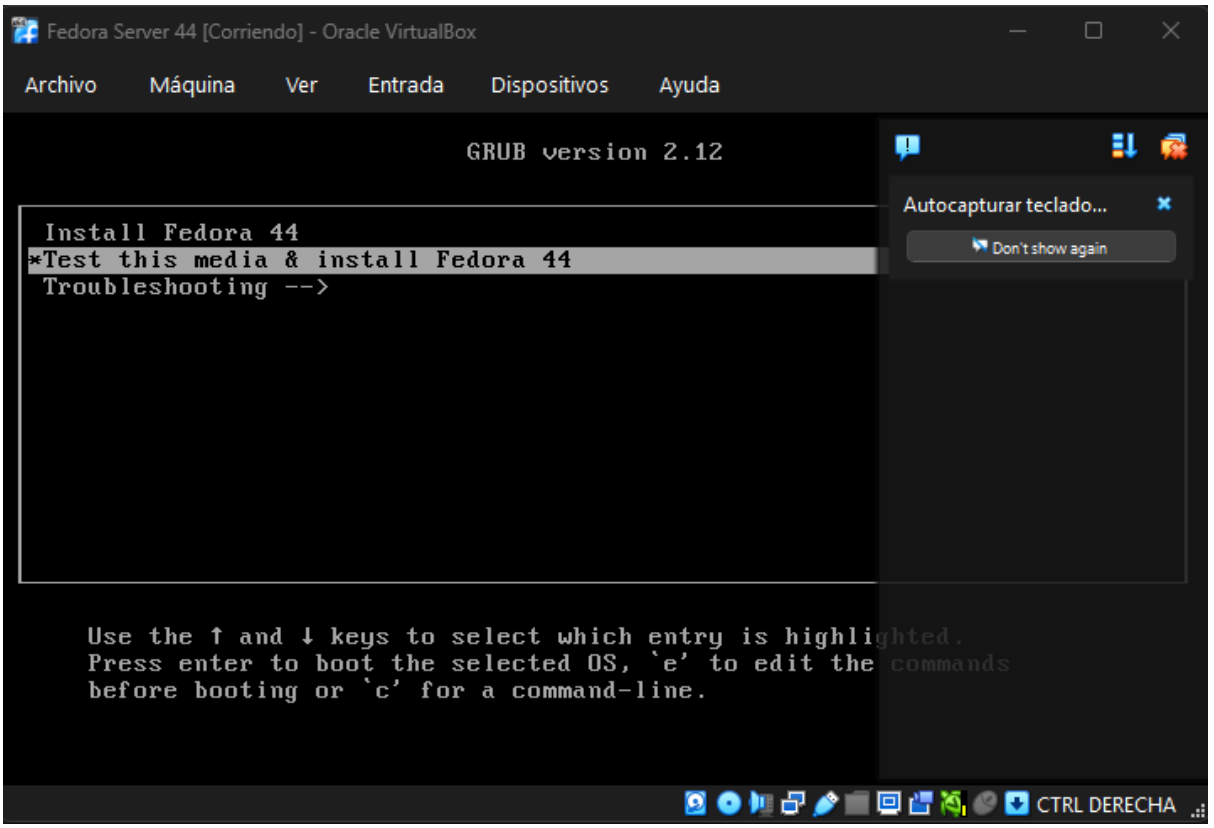

Fedora Server 44 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
GRUB version 2.12
Install Fedora 44
*Test this media & install Fedora 44
Troubleshooting -->
Autocapturar teclado...
Don't show again
Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands
before booting or `c' for a command-line.
CTRL DERECHA

3.3. Git

Paso 1: Descarga.


Dirigirse a https://git-scm.com/ y descargar el instalador para [Windows/macOS/Linux].

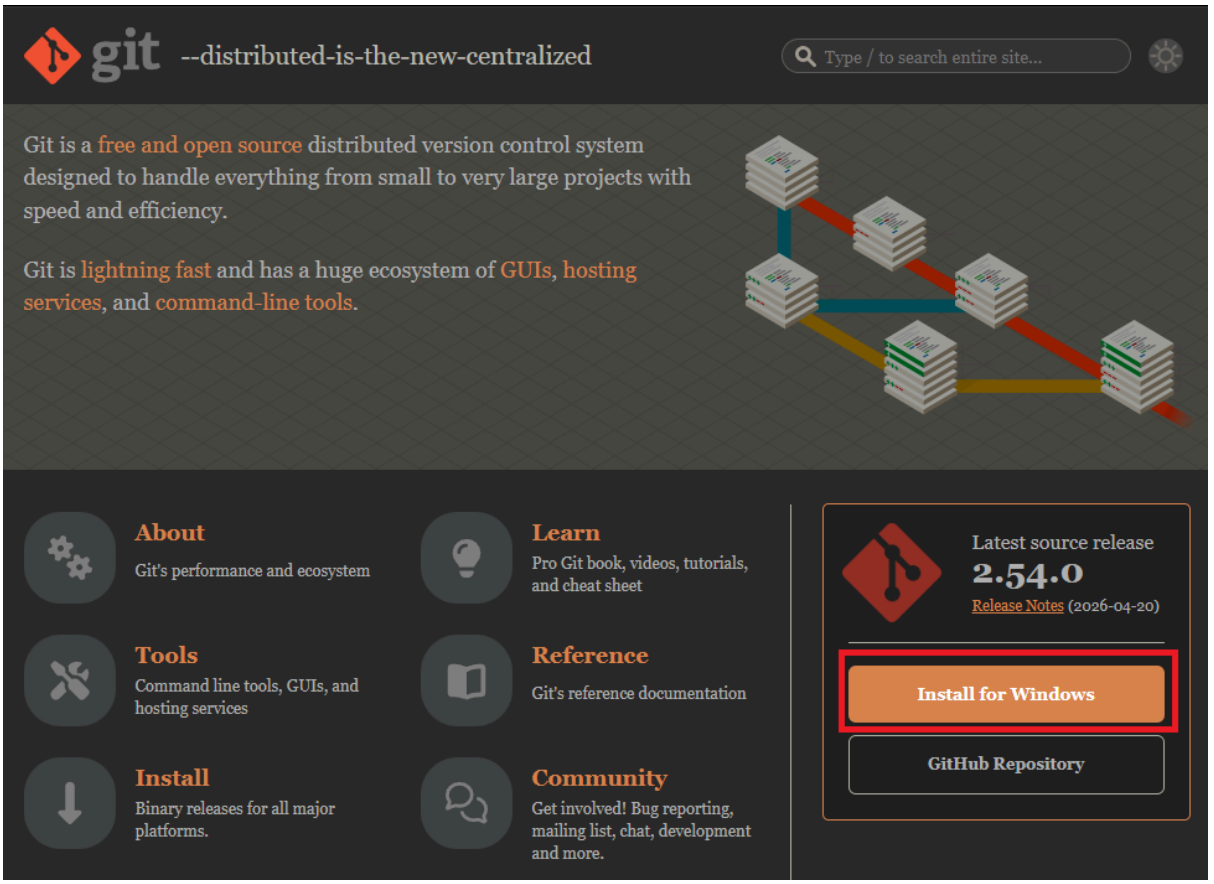


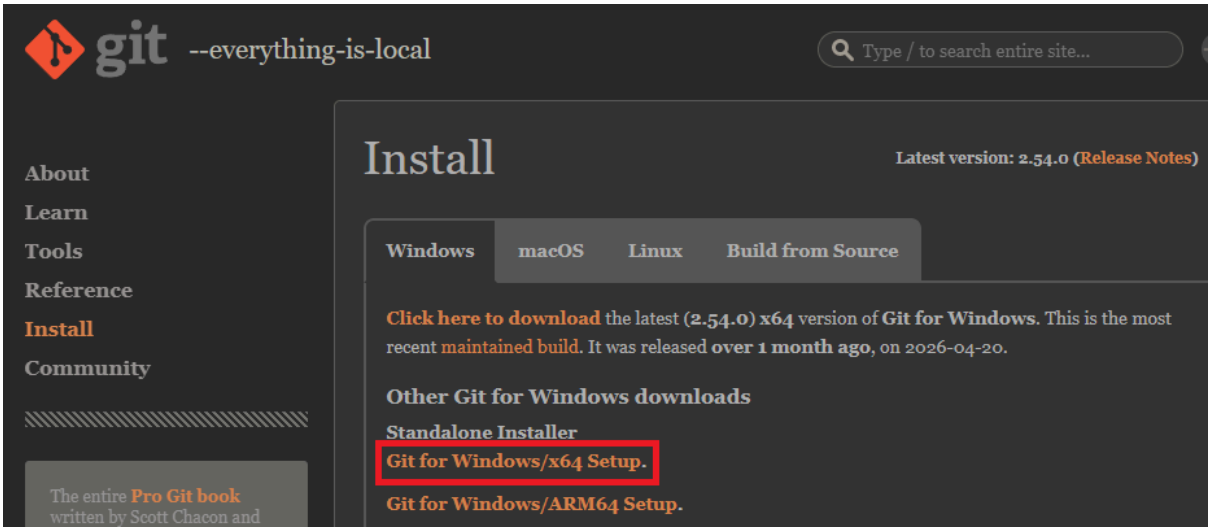



Paso 2: Instalación.

Ejecutar el instalador, usaremos la configuración predeterminada del instalador.

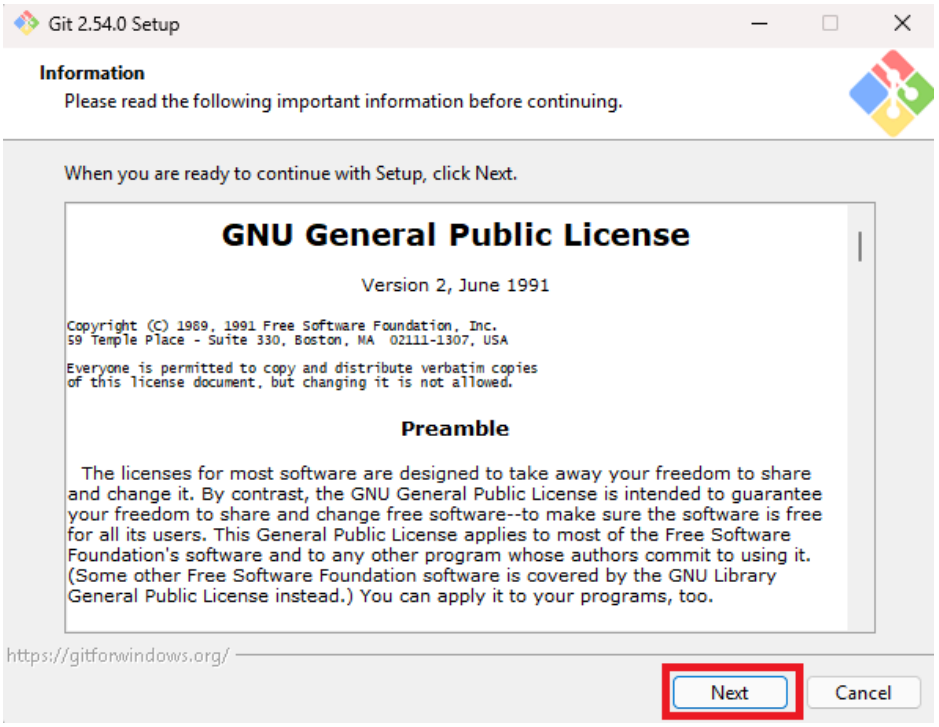


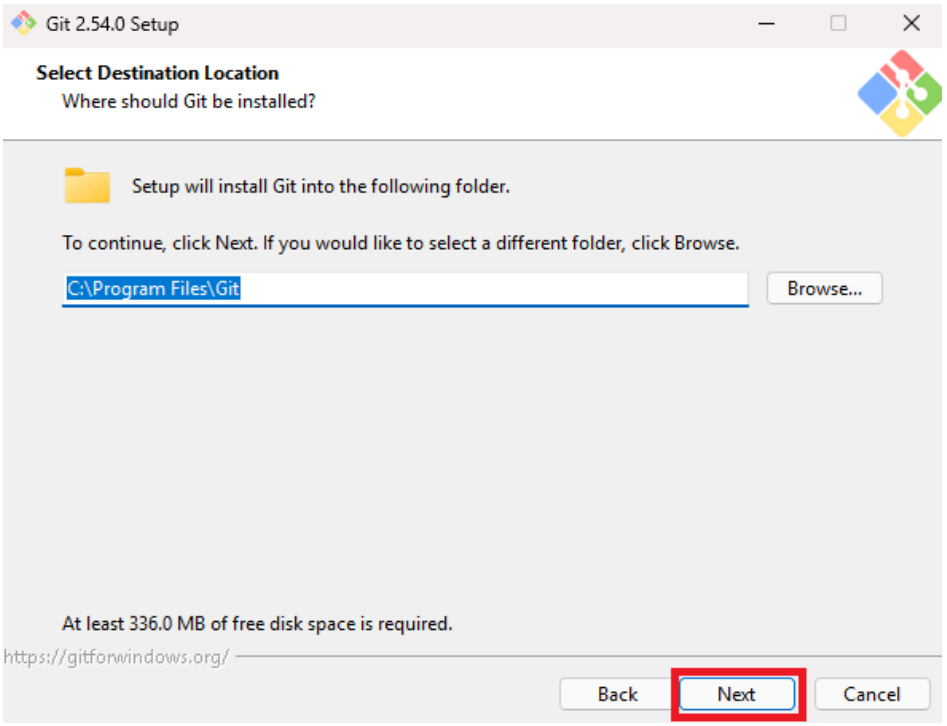

Git 2.54.0 Setup
Select Destination Location
Where should Git be installed?
Setup will install Git into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\Git
Browse...
At least 336.0 MB of free disk space is required.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

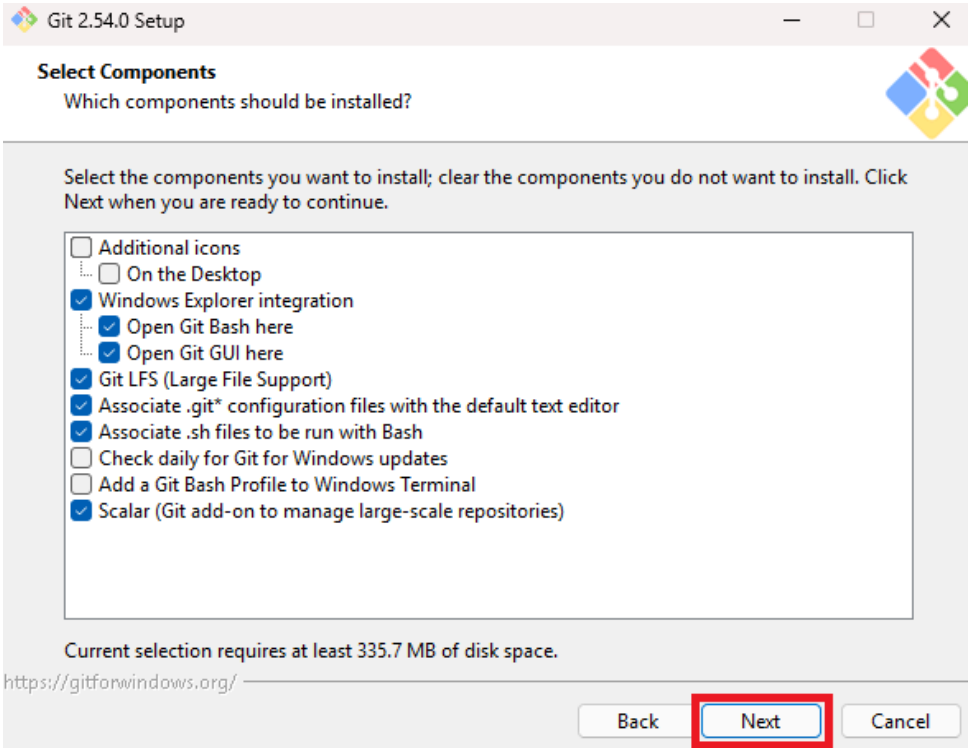

Git 2.54.0 Setup
Select Components
Which components should be installed?
Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue.
Additional icons
On the Desktop
Windows Explorer integration
Open Git Bash here
Open Git GUI here
Git LFS (Large File Support)
Associate .git* configuration files with the default text editor
Associate .sh files to be run with Bash
Check daily for Git for Windows updates
Add a Git Bash Profile to Windows Terminal
Scalar (Git add-on to manage large-scale repositories)
Current selection requires at least 335.7 MB of disk space.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

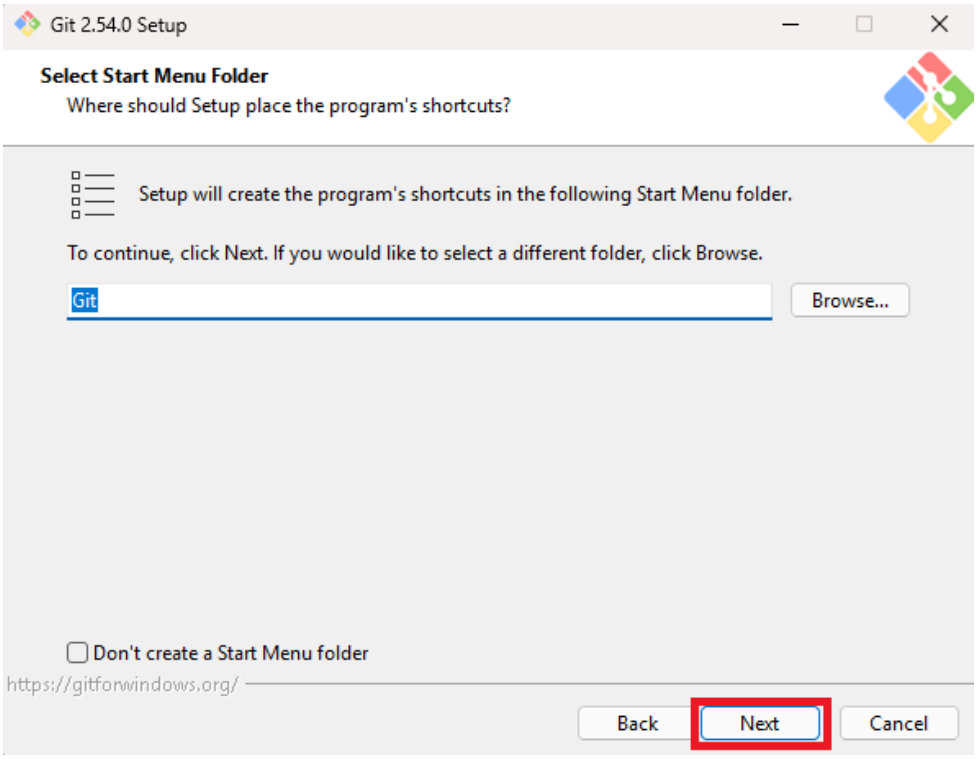

Git 2.54.0 Setup
Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
Git
Browse...
Don't create a Start Menu folder
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


¡ACLARACIÓN! Si prefiere usar otro editor más intuitivo que Vim como Visual Studio Code puede configurarlo a su gusto.

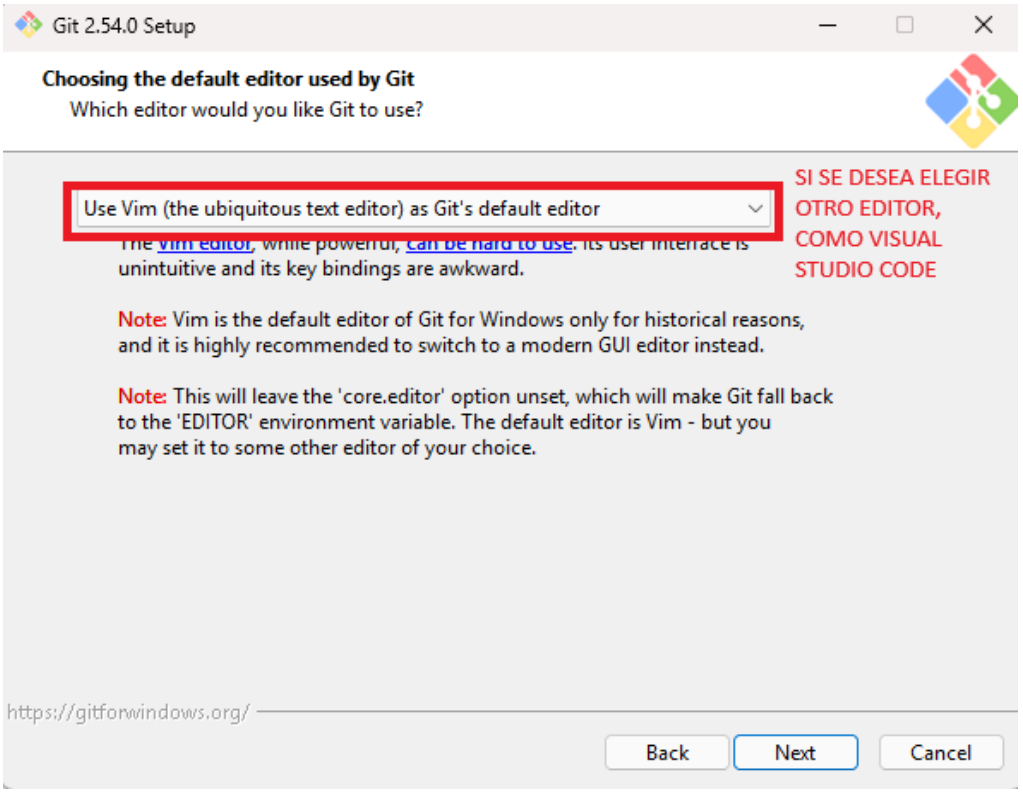


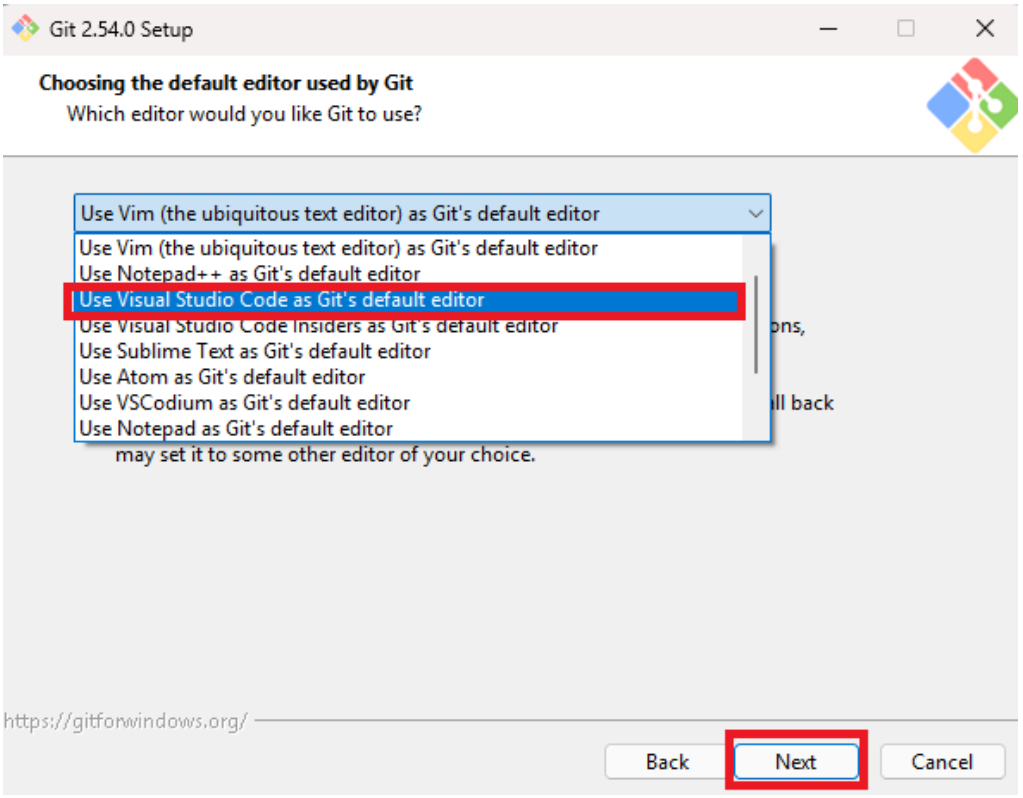

Git 2.54.0 Setup
Choosing the default editor used by Git
Which editor would you like Git to use?
Use Vim (the ubiquitous text editor) as Git's default editor
Use Vim (the ubiquitous text editor) as Git's default editor
Use Notepad++ as Git's default editor
Use Visual Studio Code as Git's default editor
Use Visual Studio Code Insiders as Git's default editor
Use Sublime Text as Git's default editor
Use Atom as Git's default editor
Use VSCodium as Git's default editor
Use Notepad as Git's default editor
may set it to some other editor of your choice.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

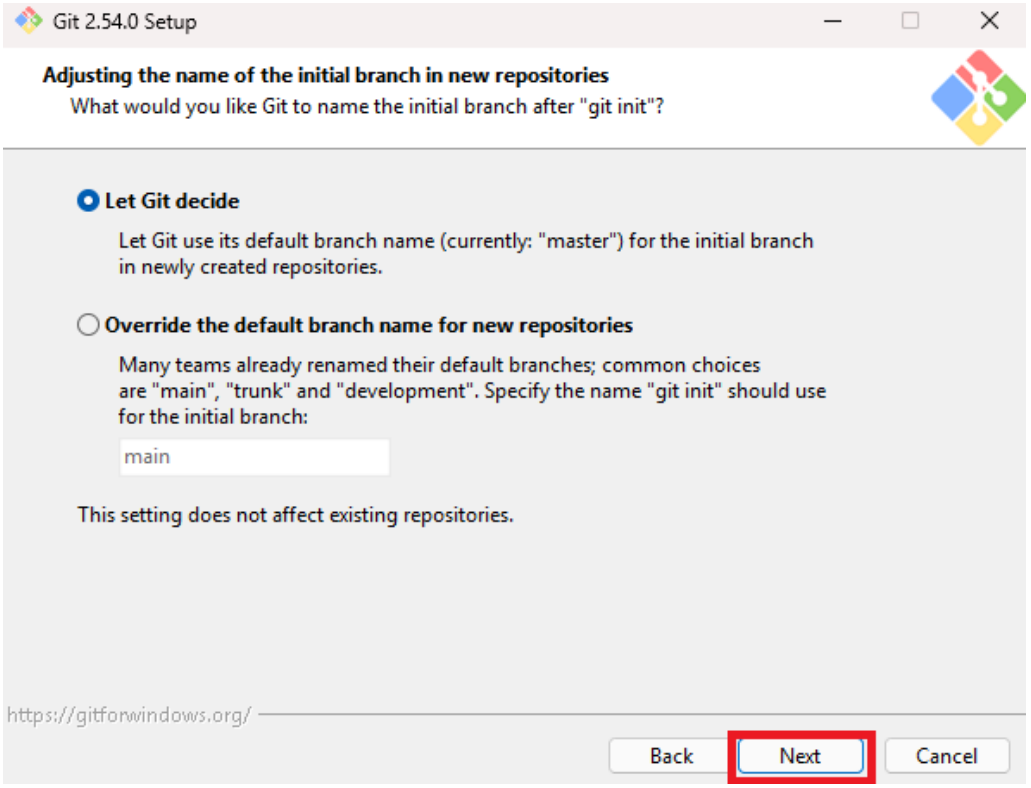

Git 2.54.0 Setup
Adjusting the name of the initial branch in new repositories
What would you like Git to name the initial branch after "git init"?
Let Git decide
Let Git use its default branch name (currently: "master") for the initial branch in newly created repositories.
Override the default branch name for new repositories
Many teams already renamed their default branches; common choices are "main", "trunk" and "development". Specify the name "git init" should use for the initial branch:
main
This setting does not affect existing repositories.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

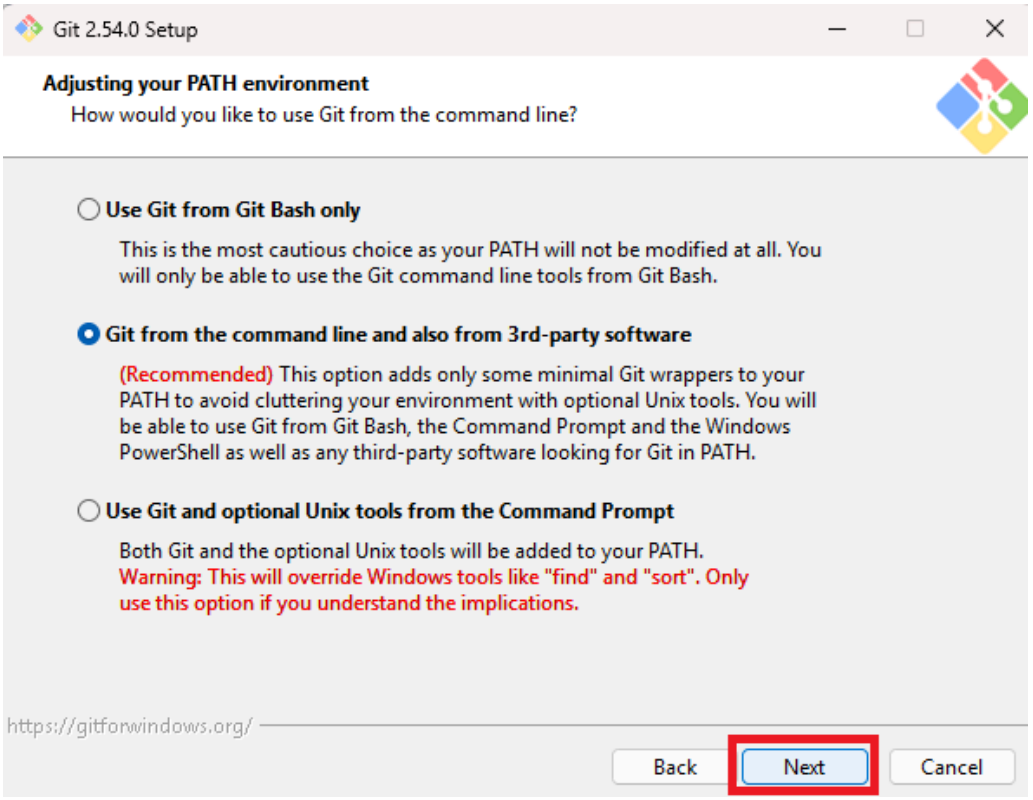

Git 2.54.0 Setup
Adjusting your PATH environment
How would you like to use Git from the command line?
Use Git from Git Bash only
This is the most cautious choice as your PATH will not be modified at all. You will only be able to use the Git command line tools from Git Bash.
Git from the command line and also from 3rd-party software
(Recommended) This option adds only some minimal Git wrappers to your PATH to avoid cluttering your environment with optional Unix tools. You will be able to use Git from Git Bash, the Command Prompt and the Windows PowerShell as well as any third-party software looking for Git in PATH.
Use Git and optional Unix tools from the Command Prompt
Both Git and the optional Unix tools will be added to your PATH.
Warning: This will override Windows tools like "find" and "sort". Only use this option if you understand the implications.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

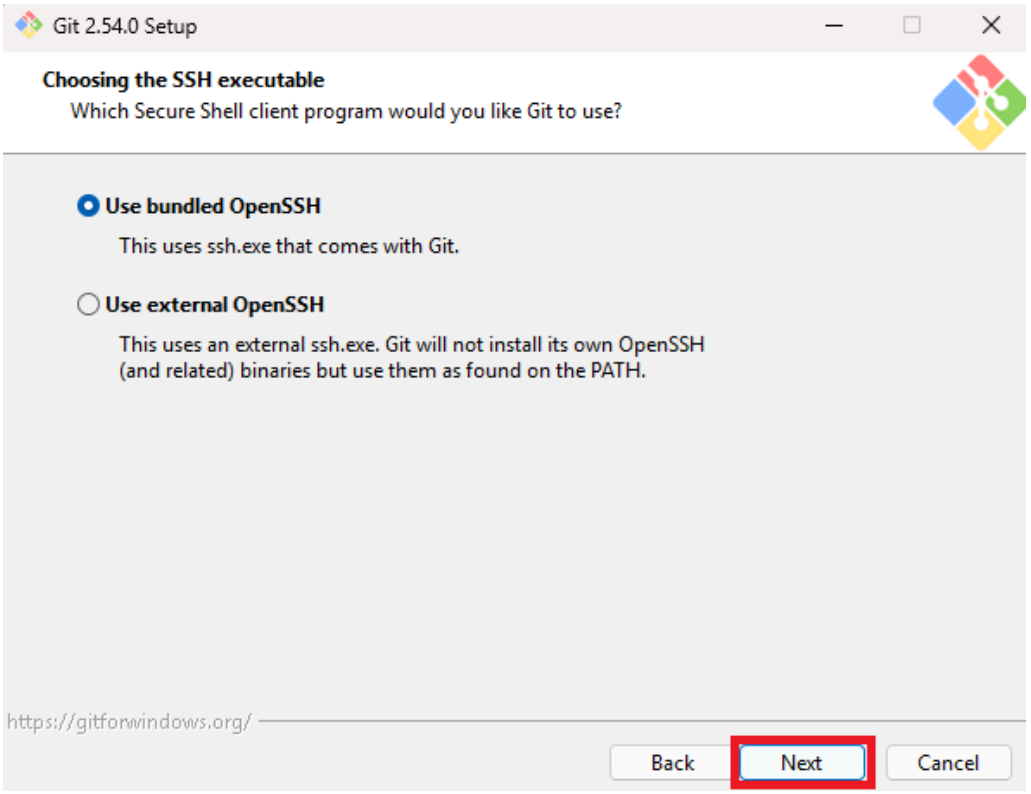

Git 2.54.0 Setup
Choosing the SSH executable
Which Secure Shell client program would you like Git to use?
Use bundled OpenSSH
This uses ssh.exe that comes with Git.
Use external OpenSSH
This uses an external ssh.exe. Git will not install its own OpenSSH (and related) binaries but use them as found on the PATH.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

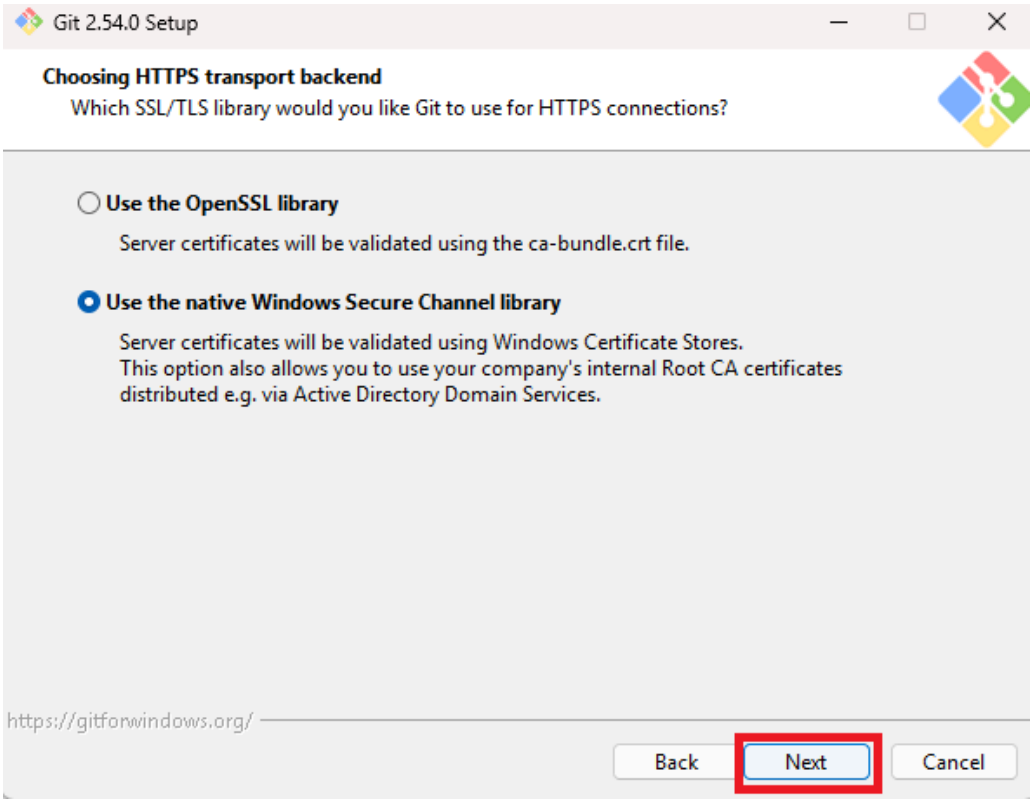

Git 2.54.0 Setup
Choosing HTTPS transport backend
Which SSL/TLS library would you like Git to use for HTTPS connections?
Use the OpenSSL library
Server certificates will be validated using the ca-bundle.crt file.
Use the native Windows Secure Channel library
Server certificates will be validated using Windows Certificate Stores.
This option also allows you to use your company's internal Root CA certificates
distributed e.g. via Active Directory Domain Services.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

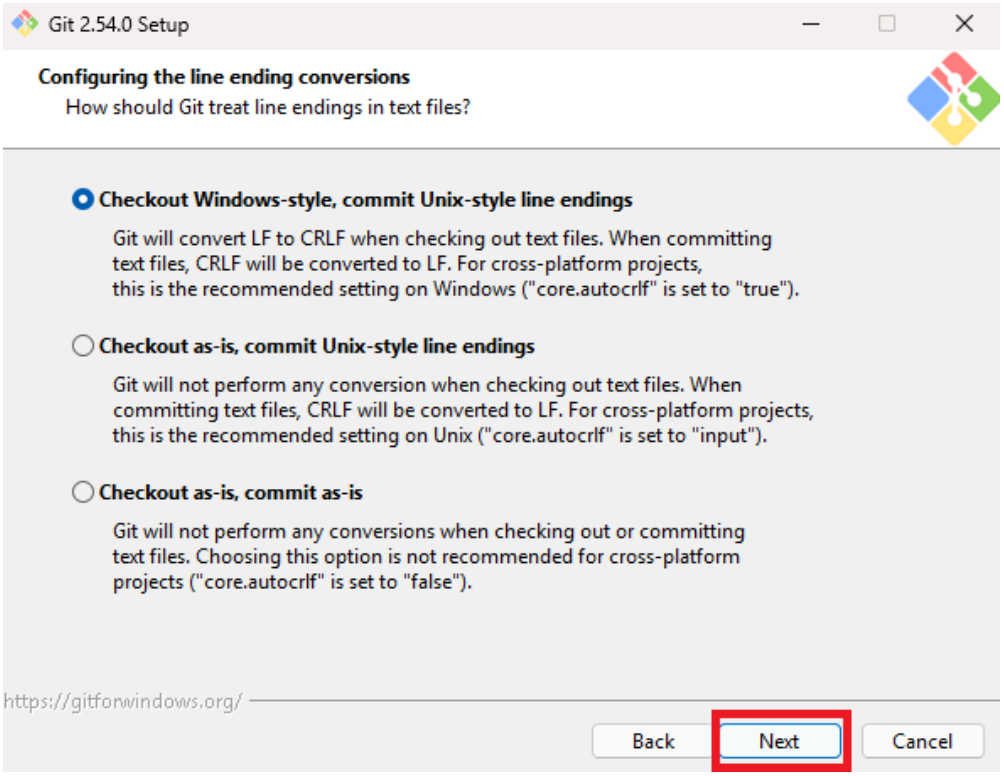

Git 2.54.0 Setup
Configuring the line ending conversions
How should Git treat line endings in text files?
Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings
Git will convert LF to CRLF when checking out text files. When committing
text files, CRLF will be converted to LF. For cross-platform projects,
this is the recommended setting on Windows ("core.autocrlf" is set to "true").
Checkout as-is, commit Unix-style line endings
Git will not perform any conversion when checking out text files. When
committing text files, CRLF will be converted to LF. For cross-platform projects,
this is the recommended setting on Unix ("core.autocrlf" is set to "input").
Checkout as-is, commit as-is
Git will not perform any conversions when checking out or committing
text files. Choosing this option is not recommended for cross-platform
projects ("core.autocrlf" is set to "false").
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

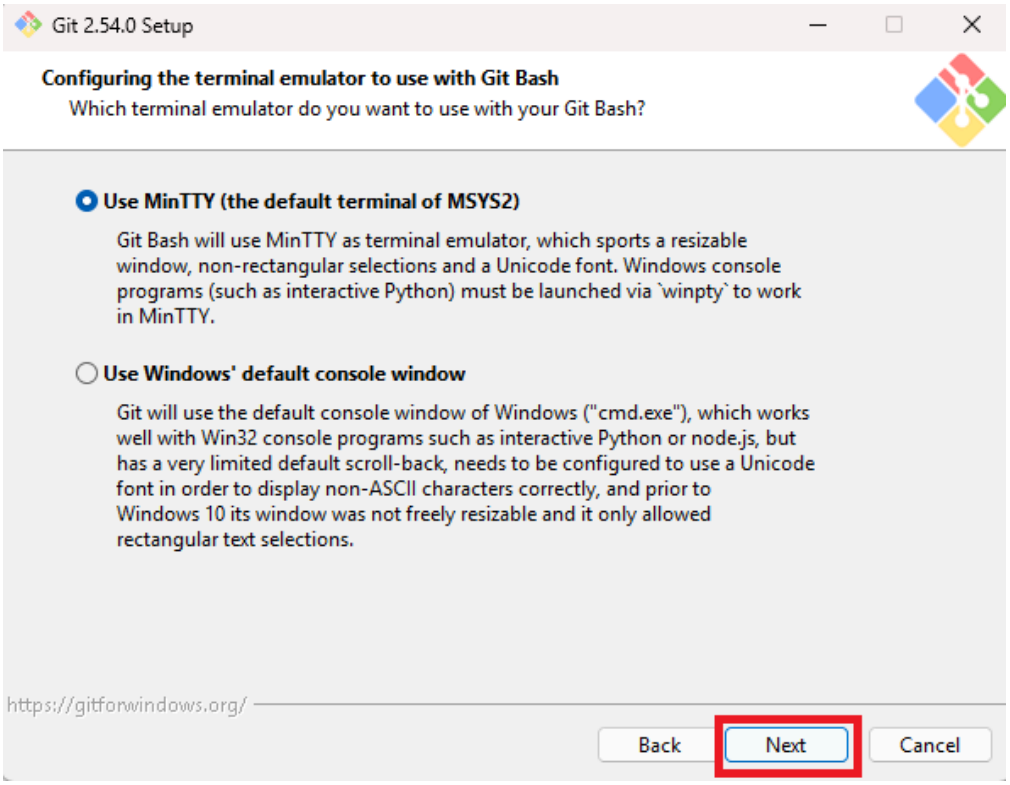
Git 2.54.0 Setup
Configuring the terminal emulator to use with Git Bash
Which terminal emulator do you want to use with your Git Bash?
Use MinTTY (the default terminal of MSYS2)
Git Bash will use MinTTY as terminal emulator, which sports a resizable window, non-rectangular selections and a Unicode font. Windows console programs (such as interactive Python) must be launched via `winpty` to work in MinTTY.
Use Windows' default console window
Git will use the default console window of Windows ("cmd.exe"), which works well with Win32 console programs such as interactive Python or node.js, but has a very limited default scroll-back, needs to be configured to use a Unicode font in order to display non-ASCII characters correctly, and prior to Windows 10 its window was not freely resizable and it only allowed rectangular text selections.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

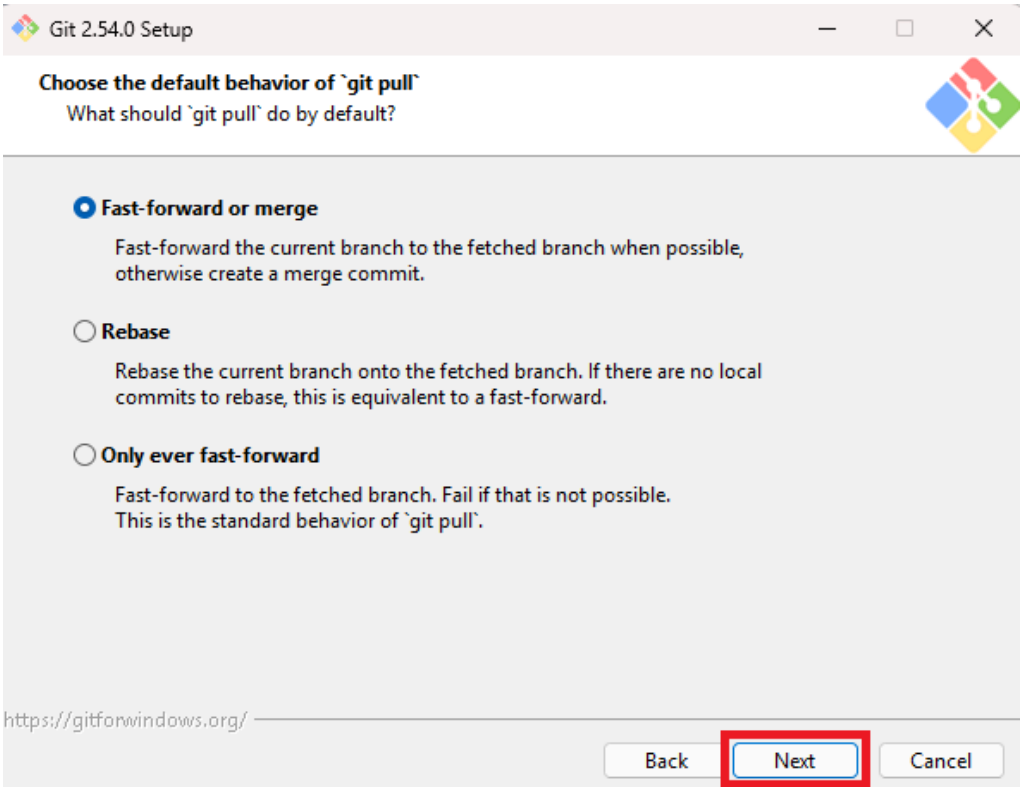
Git 2.54.0 Setup
Choose the default behavior of `git pull`
What should `git pull` do by default?
Fast-forward or merge
Fast-forward the current branch to the fetched branch when possible, otherwise create a merge commit.
Rebase
Rebase the current branch onto the fetched branch. If there are no local commits to rebase, this is equivalent to a fast-forward.
Only ever fast-forward
Fast-forward to the fetched branch. Fail if that is not possible. This is the standard behavior of `git pull`.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

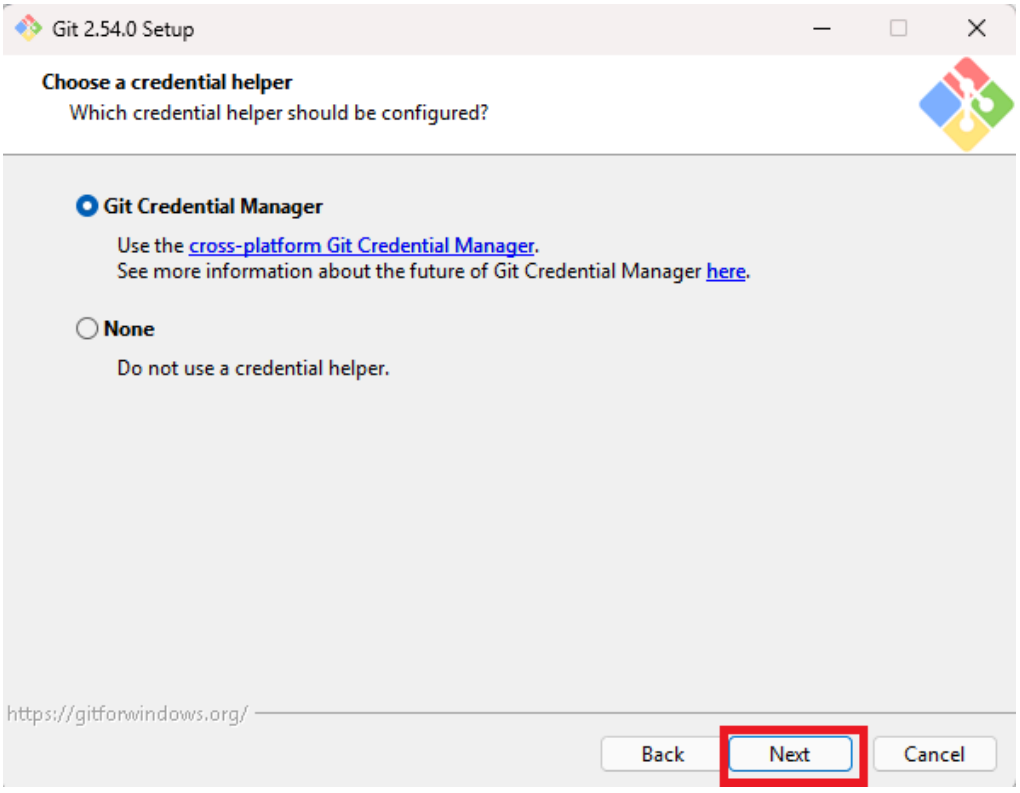
Git 2.54.0 Setup
Choose a credential helper
Which credential helper should be configured?
Git Credential Manager
Use the cross-platform Git Credential Manager.
See more information about the future of Git Credential Manager here.
None
Do not use a credential helper.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

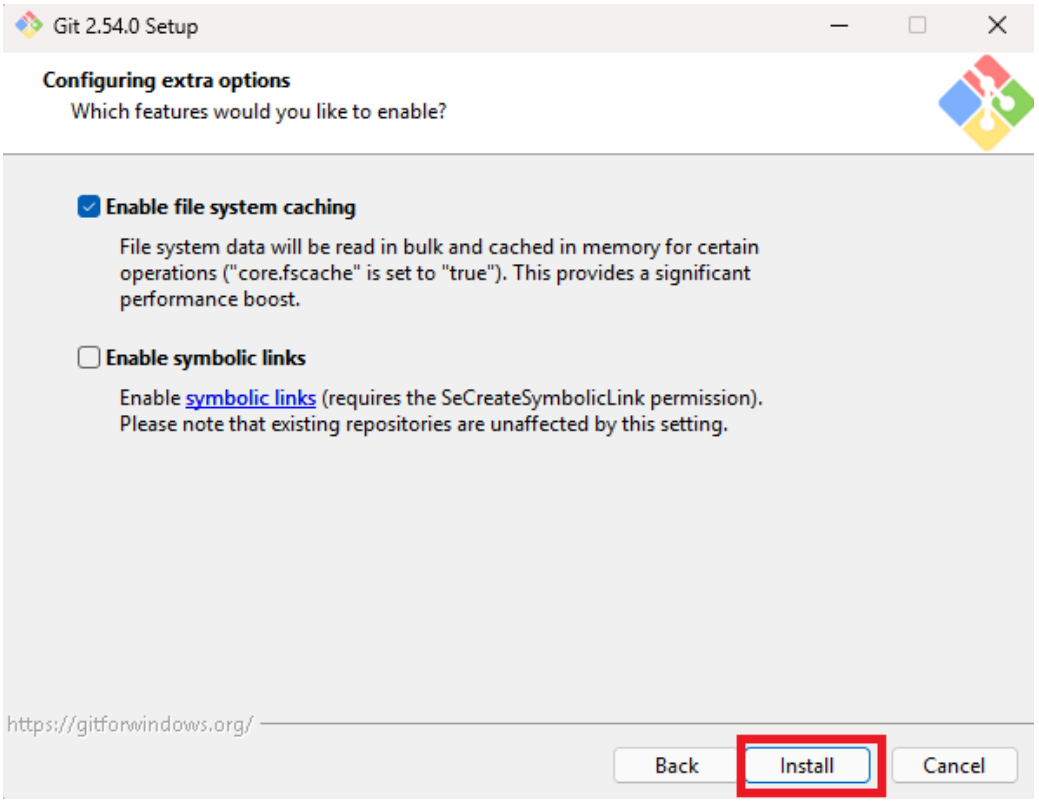
Git 2.54.0 Setup
Configuring extra options
Which features would you like to enable?
Enable file system caching
File system data will be read in bulk and cached in memory for certain operations ("core.fscache" is set to "true"). This provides a significant performance boost.
Enable symbolic links
Enable symbolic links (requires the SeCreateSymbolicLink permission).
Please note that existing repositories are unaffected by this setting.
https://gitforwindows.org/
Back
Install
Cancel

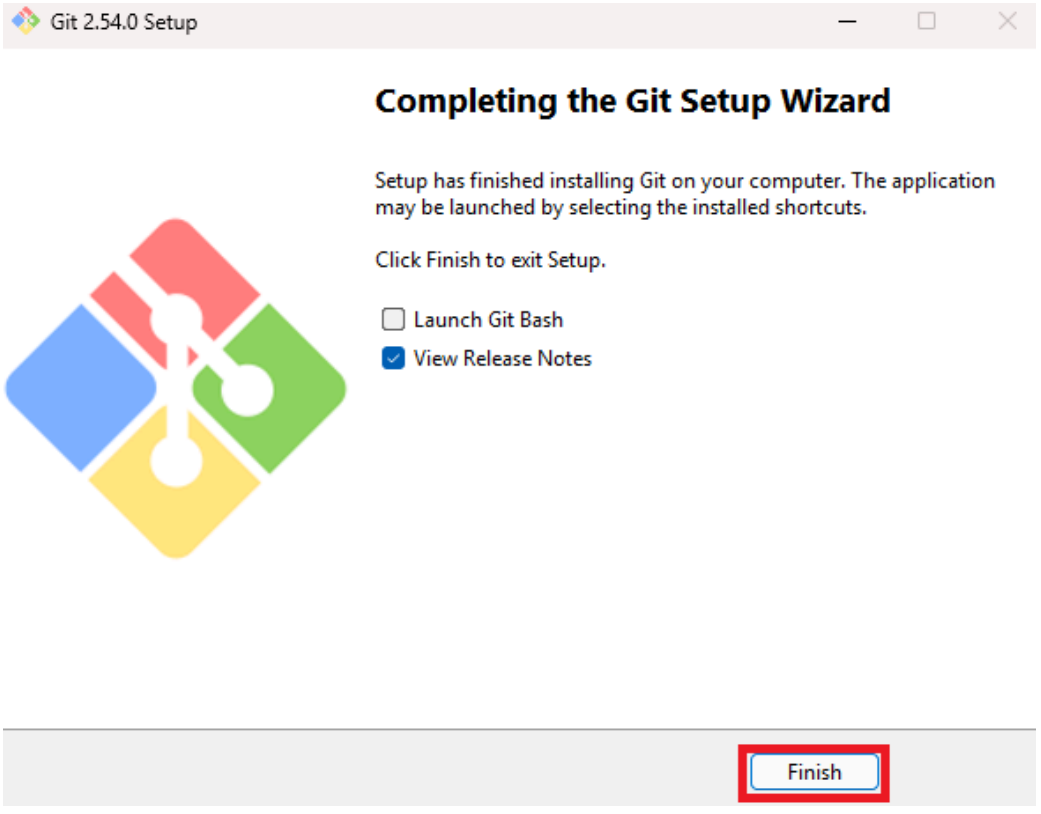

Git 2.54.0 Setup
Completing the Git Setup Wizard
Setup has finished installing Git on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts.
Click Finish to exit Setup.
Launch Git Bash
View Release Notes
Finish

Paso 3: Configuración Inicial.

Habiendo instalado Git, abrimos la terminal (CMD) y ejecutamos los comandos de identidad obligatorios:


git config --global user.name "Tu Nombre"

git config --global user.email "tu@email.com"

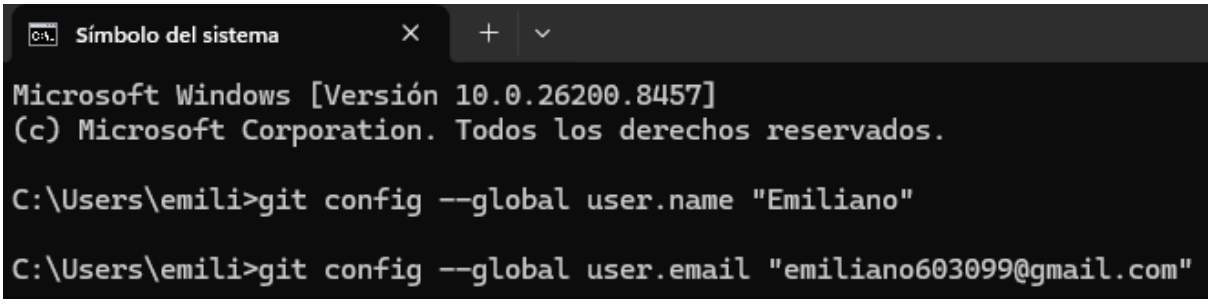

Paso 4: Verificación.


Ejecutamos git –version en la terminal (CMD). Debería retornar el número de versión instalado.



3.4. Visual Studio Code


Paso 1: Descarga.


Dirigirse a https://code.visualstudio.com/ y descargar el instalador para [Windows/macOS/Linux].

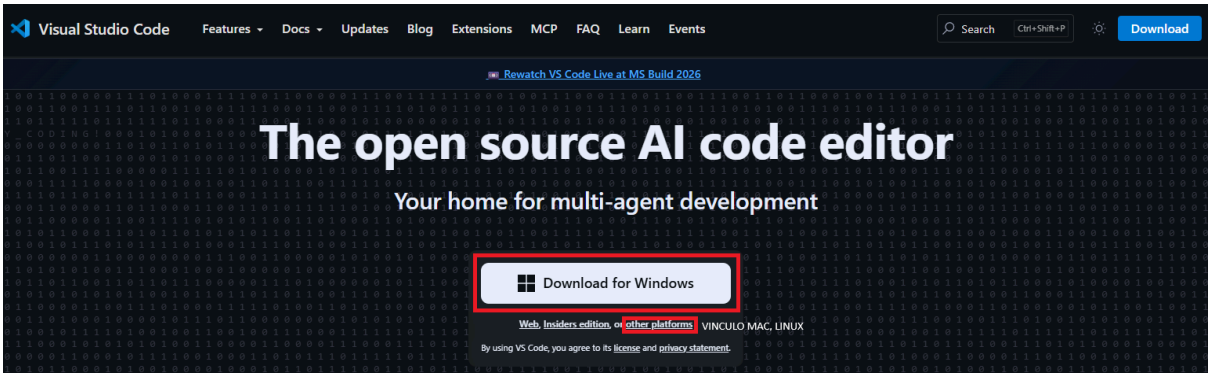



Paso 2: Instalación.


Ejecutar el instalador, usaremos la configuración predeterminada del instalador.

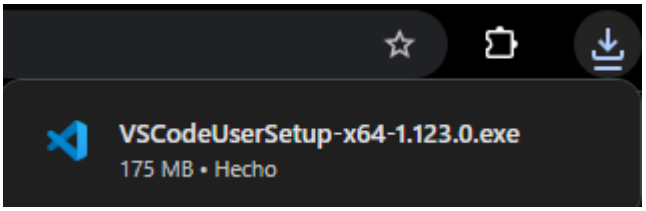


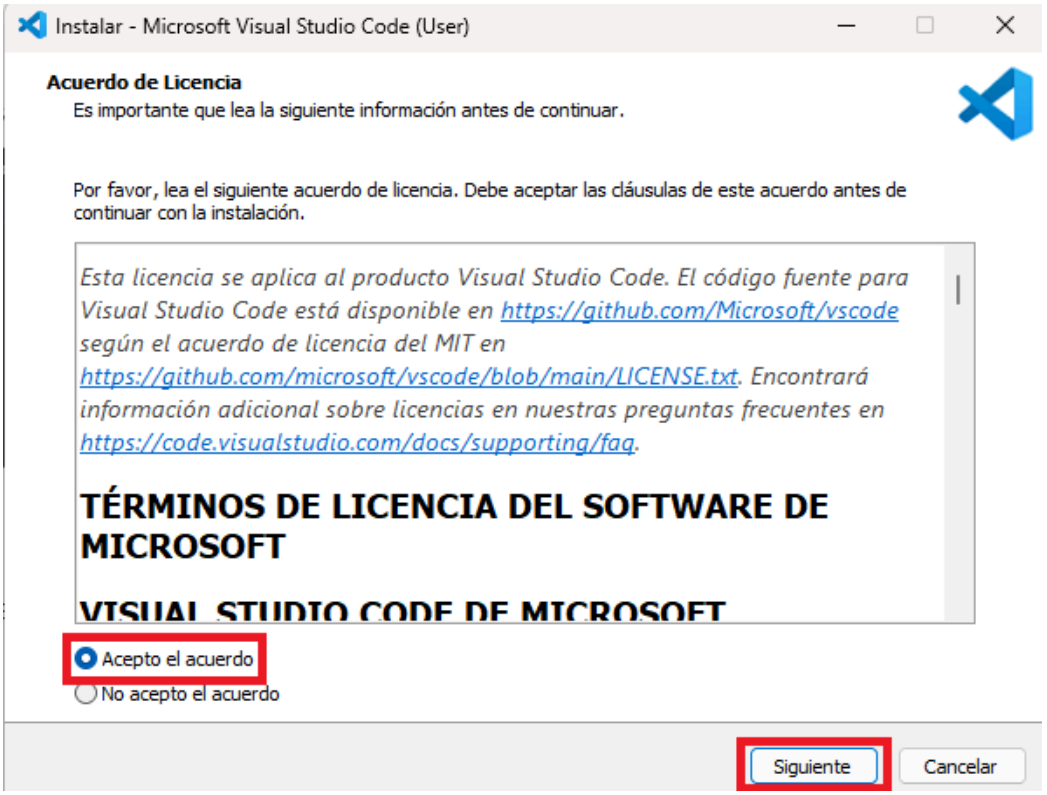

Instalar - Microsoft Visual Studio Code (User)
Acuerdo de Licencia
Es importante que lea la siguiente información antes de continuar.
Por favor, lea el siguiente acuerdo de licencia. Debe aceptar las cláusulas de este acuerdo antes de continuar con la instalación.
Esta licencia se aplica al producto Visual Studio Code. El código fuente para Visual Studio Code está disponible en https://github.com/Microsoft/vscode según el acuerdo de licencia del MIT en https://github.com/microsoft/vscode/blob/main/LICENSE.txt. Encontrará información adicional sobre licencias en nuestras preguntas frecuentes en https://code.visualstudio.com/docs/supporting/faq.
TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT
VISUAL STUDIO CODE DE MICROSOFT
Acepto el acuerdo
No acepto el acuerdo
Siguiente
Cancelar

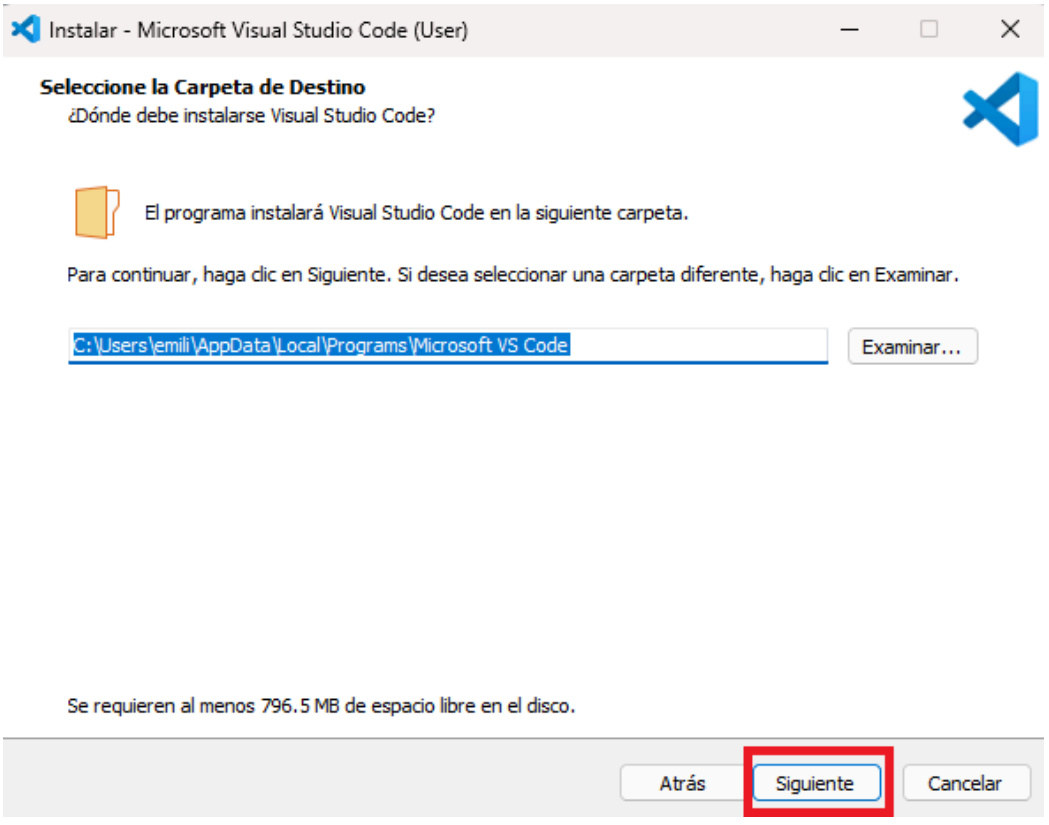
Instalar - Microsoft Visual Studio Code (User)
Seleccione la Carpeta de Destino
¿Dónde debe instalarse Visual Studio Code?
El programa instalará Visual Studio Code en la siguiente carpeta.
Para continuar, haga clic en Siguiente. Si desea seleccionar una carpeta diferente, haga clic en Examinar.
C:\Users\emili\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code
Examinar...
Se requieren al menos 796.5 MB de espacio libre en el disco.
Atrás
Siguiente
Cancelar

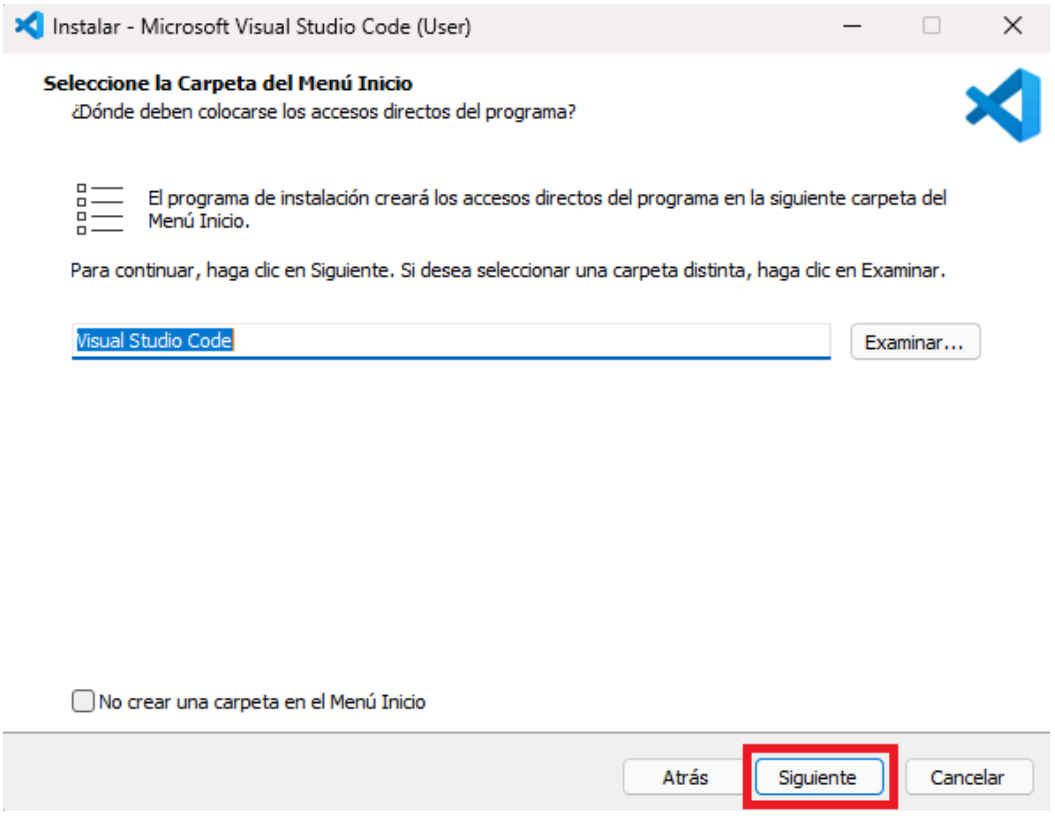
Instalar - Microsoft Visual Studio Code (User)
Seleccione la Carpeta del Menú Inicio
¿Dónde deben colocarse los accesos directos del programa?
El programa de instalación creará los accesos directos del programa en la siguiente carpeta del Menú Inicio.
Para continuar, haga clic en Siguiente. Si desea seleccionar una carpeta distinta, haga clic en Examinar.
Visual Studio Code
Examinar...
No crear una carpeta en el Menú Inicio
Atrás
Siguiente
Cancelar

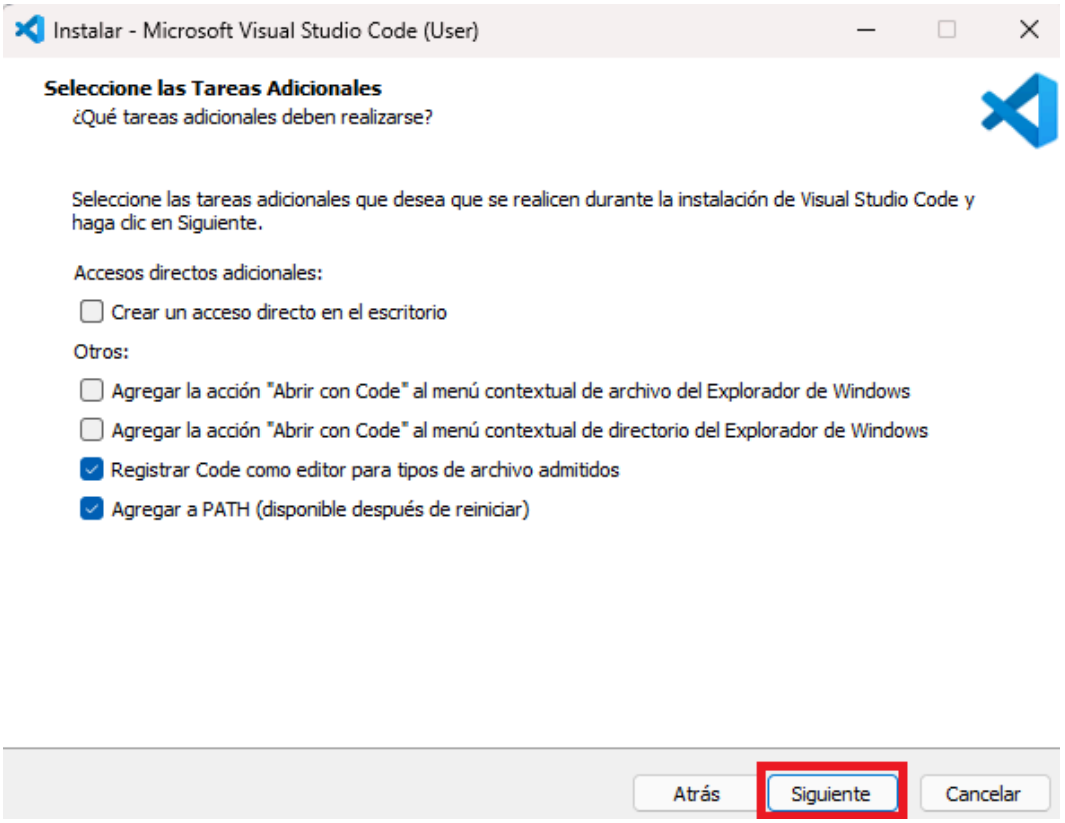
Instalar - Microsoft Visual Studio Code (User)
Seleccione las Tareas Adicionales
¿Qué tareas adicionales deben realizarse?
Seleccione las tareas adicionales que desea que se realicen durante la instalación de Visual Studio Code y haga clic en Siguiente.
Accesos directos adicionales:
Crear un acceso directo en el escritorio
Otros:
Agregar la acción "Abrir con Code" al menú contextual de archivo del Explorador de Windows
Agregar la acción "Abrir con Code" al menú contextual de directorio del Explorador de Windows
Registrar Code como editor para tipos de archivo admitidos
Agregar a PATH (disponible después de reiniciar)
Atrás
Siguiente
Cancelar

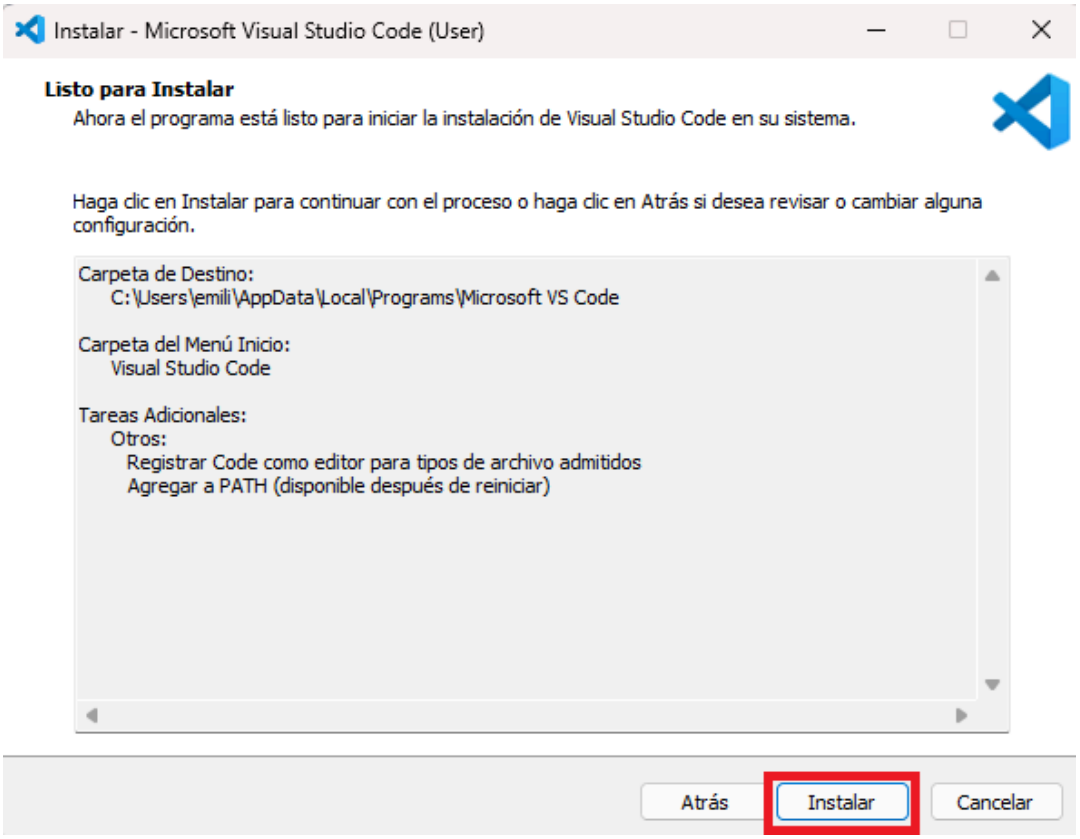
Instalar - Microsoft Visual Studio Code (User)
Listo para Instalar
Ahora el programa está listo para iniciar la instalación de Visual Studio Code en su sistema.
Haga clic en Instalar para continuar con el proceso o haga clic en Atrás si desea revisar o cambiar alguna configuración.
Carpeta de Destino:
C:\Users\emili\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code
Carpeta del Menú Inicio:
Visual Studio Code
Tareas Adicionales:
Otros:
Registrar Code como editor para tipos de archivo admitidos
Agregar a PATH (disponible después de reiniciar)
Atrás
Instalar
Cancelar

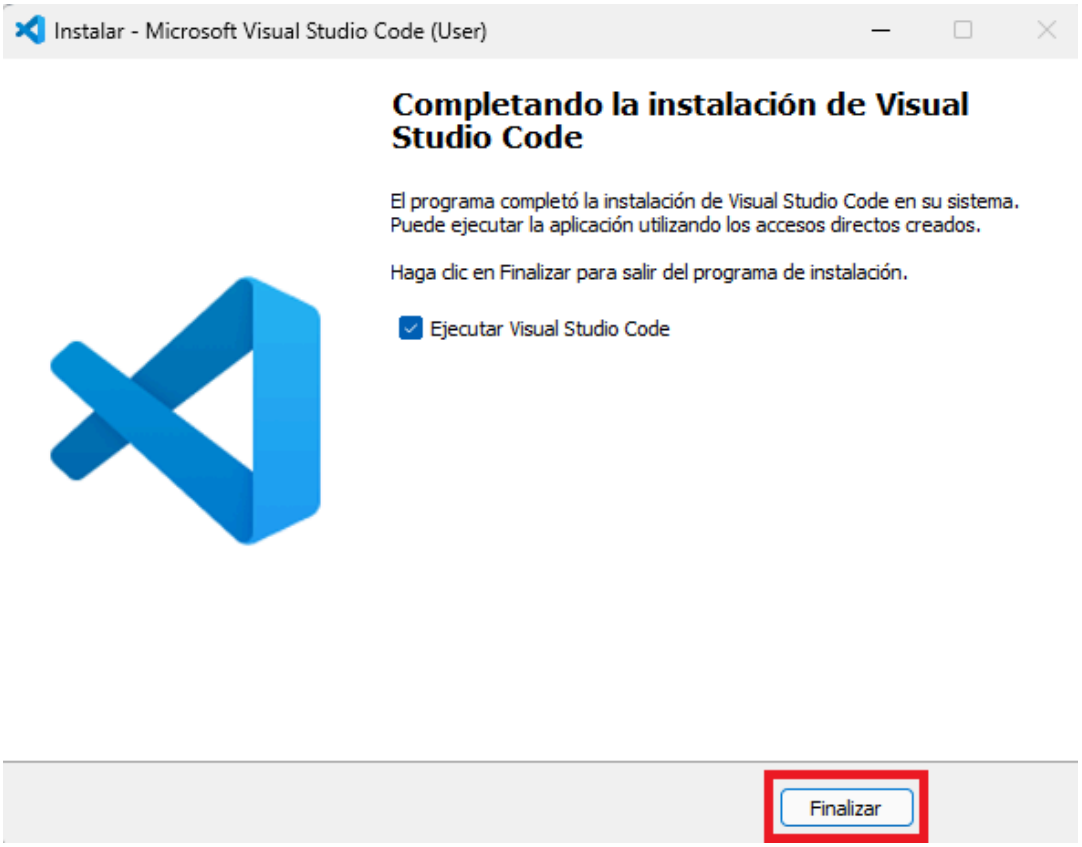


Paso 3: Configuración Inicial.

Nos centraremos en la configuración en la sección específica de Visual Studio Code, por ahora dejaremos la configuración por defecto del editor.

Paso 4: Verificación.


Abrir Visual Studio Code y comprobar que funcione.

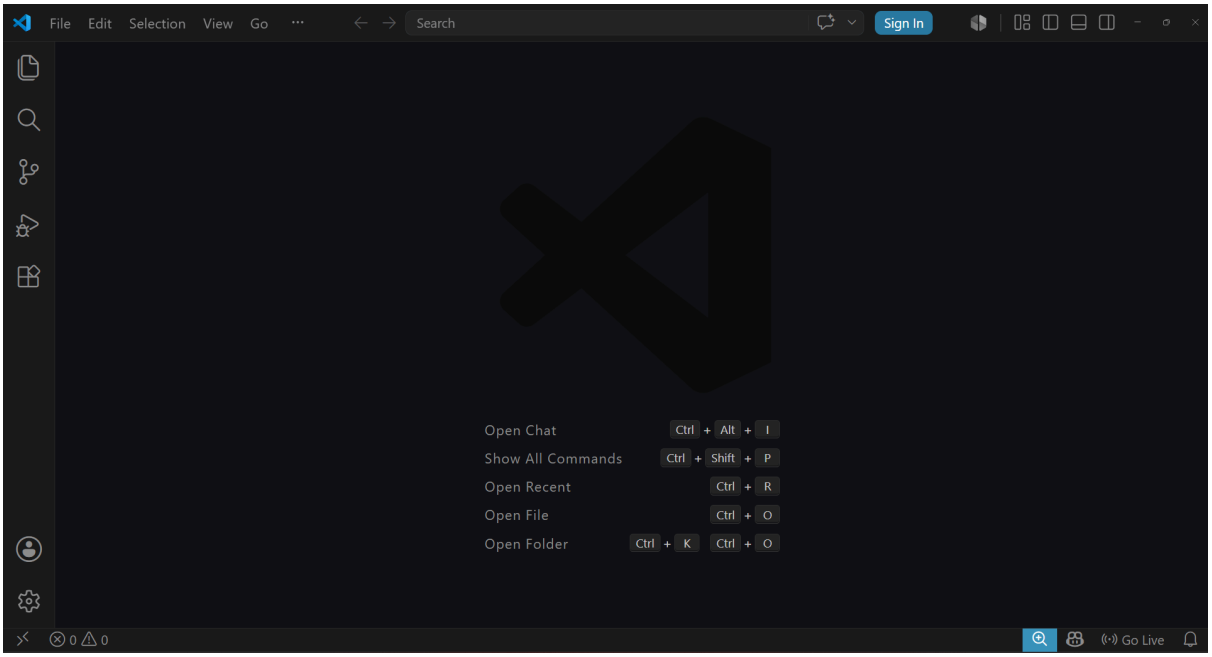
File Edit Selection View Go
Search
Sign In
Open Chat Ctrl + Alt + I
Show All Commands Ctrl + Shift + P
Open Recent Ctrl + R
Open File Ctrl + O
Open Folder Ctrl + K Ctrl + O
Go Live


4. Configuración de VS Code y extensiones

Ya estando dentro de Visual Studio Code, instalaremos las siguientes extensiones para facilitar su uso y estandarizar el entorno del editor.


Para instalar extensiones en Visual Studio Code podemos usar el atajo Ctrl + Shift + X para abrir directamente la ventana de extensiones, o ir al menú izquierdo y seleccionar el icono.

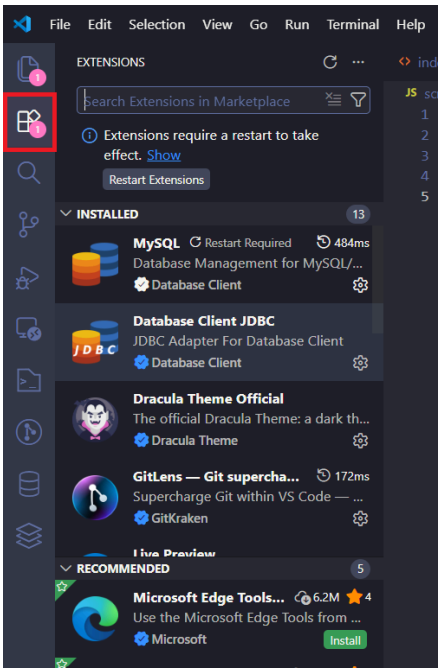


Dentro de la ventana de extensiones usaremos la lupa de búsqueda para buscar cada extensión individualmente.

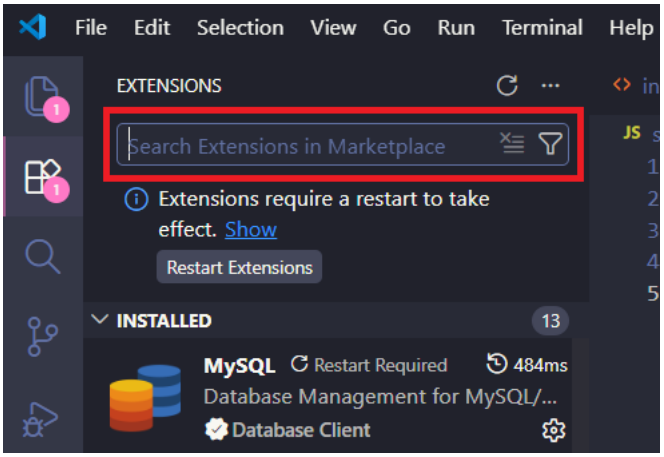

Estando dentro de la página de la extensión, para instalarla le daremos clic al botón verde install, esto instalará la aplicación y ya estará lista para funcionar.

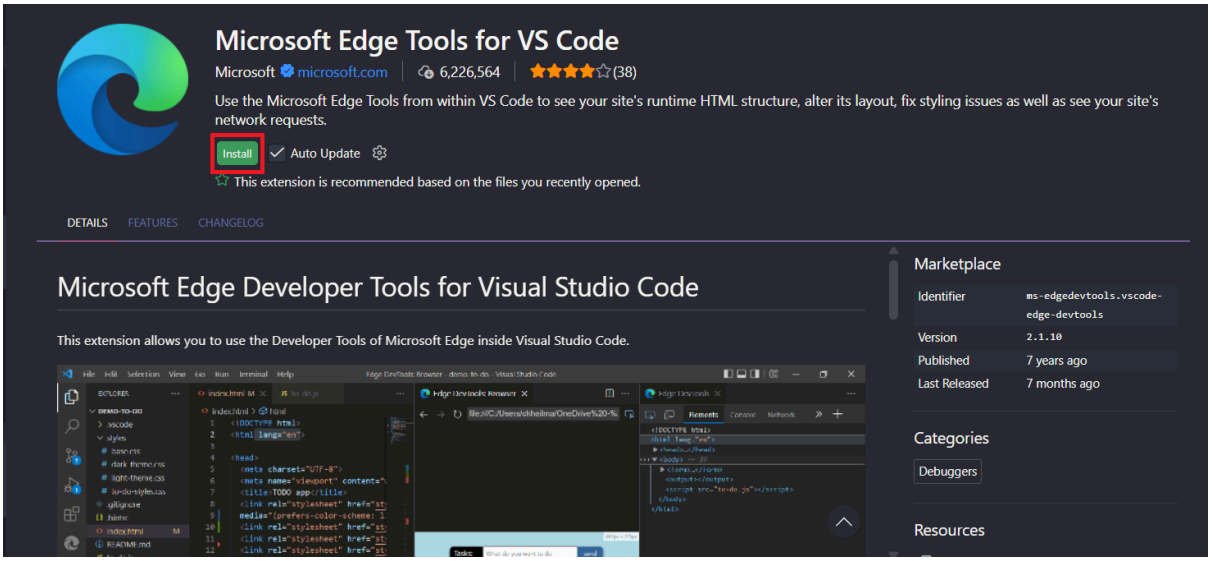


En esta sección podremos ver las extensiones instaladas en Visual Studio Code, verificando que fue instalado exitosamente.

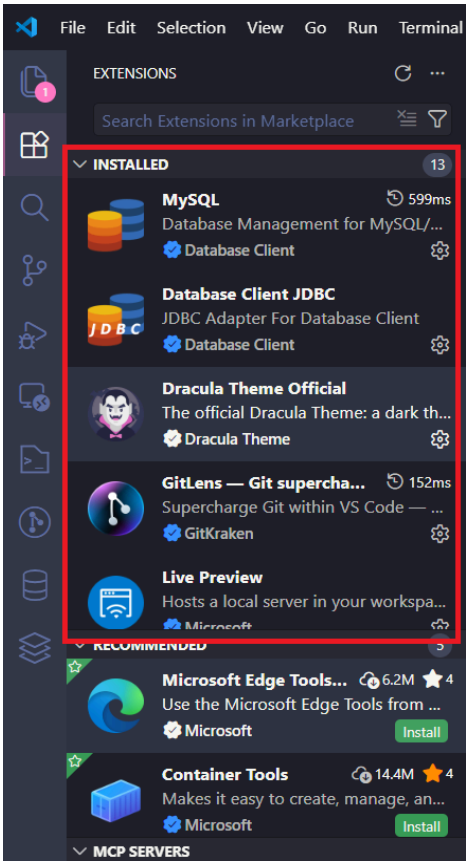
File Edit Selection View Go Run Terminal
EXTENSIONS
Search Extensions in Marketplace
INSTALLED 13
MySQL 599ms
Database Management for MySQL/...
Database Client
Database Client JDBC
JDBC Adapter For Database Client
Database Client
Dracula Theme Official
The official Dracula Theme: a dark th...
Dracula Theme
GitLens — Git supercha... 152ms
Supercharge Git within VS Code — ...
GitKraken
Live Preview
Hosts a local server in your workspa...
RECOMMENDED 3
Microsoft Edge Tools... 6.2M 4
Use the Microsoft Edge Tools from ...
Microsoft Install
Container Tools 14.4M 4
Makes it easy to create, manage, an...
Microsoft Install
MCP SERVERS

Ya sabiendo cómo instalar extensiones en Visual Studio Code, procederemos a instalar las siguientes:

4.1. PHP Intelephense

Es uno de los servidores de lenguaje más rápidos y populares para el desarrollo en PHP. Ofrece inteligencia de código avanzada (IntelliSense), autocompletado, ayuda de parámetros y análisis estático dentro de Visual Studio Code.

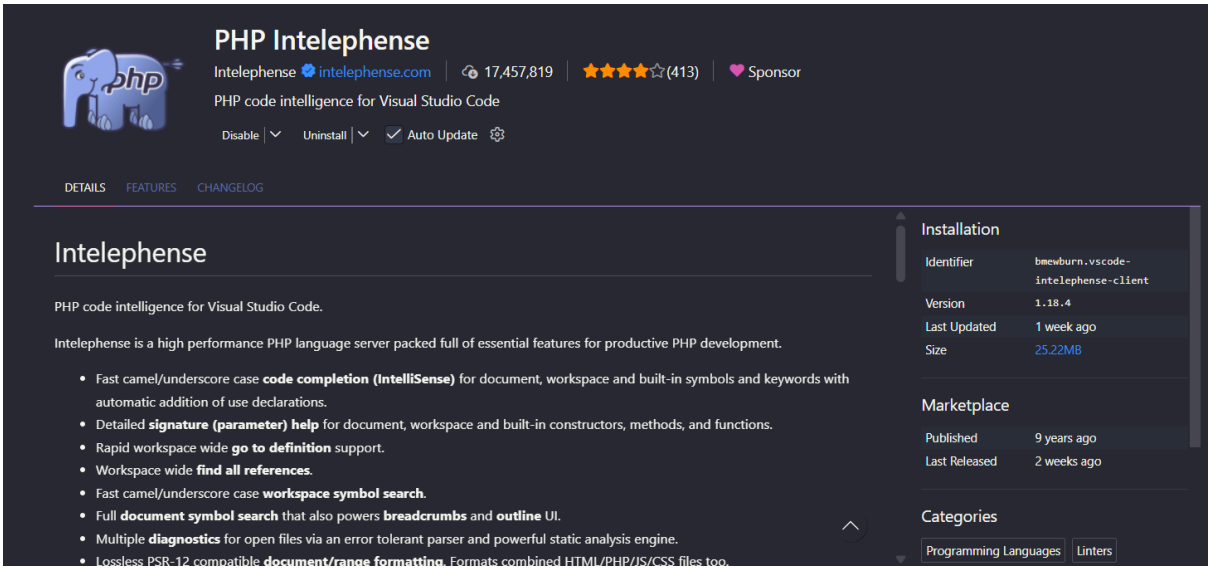


4.1.1. Configuración

Para evitar la duplicidad de errores, deshabilitamos el soporte de PHP nativo de Visual Studio Code

1. Abre el panel de Extensiones usando el atajo Ctrl + Shift + X (en Windows/Linux) o Cmd + Shift + X (en Mac).


2. Escribe @builtin php en la barra de búsqueda superior.Verás una extensión llamada PHP Language Features. Haz clic en el ícono de engranaje (Configuración) y selecciona Desactivar.

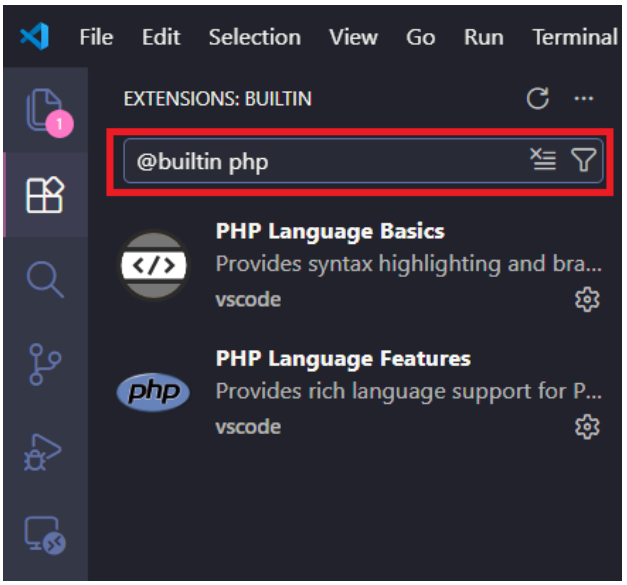

3. Reinicia Visual Studio Code para aplicar los cambios.


4.2. Live Server

Live Server sirve para lanzar un servidor web de desarrollo local que muestra la página en el navegador para visualizarlas, permite comprobar el funcionamiento del diseño responsivo. Se actualiza cada vez que se guarda en Visual Studio Code.

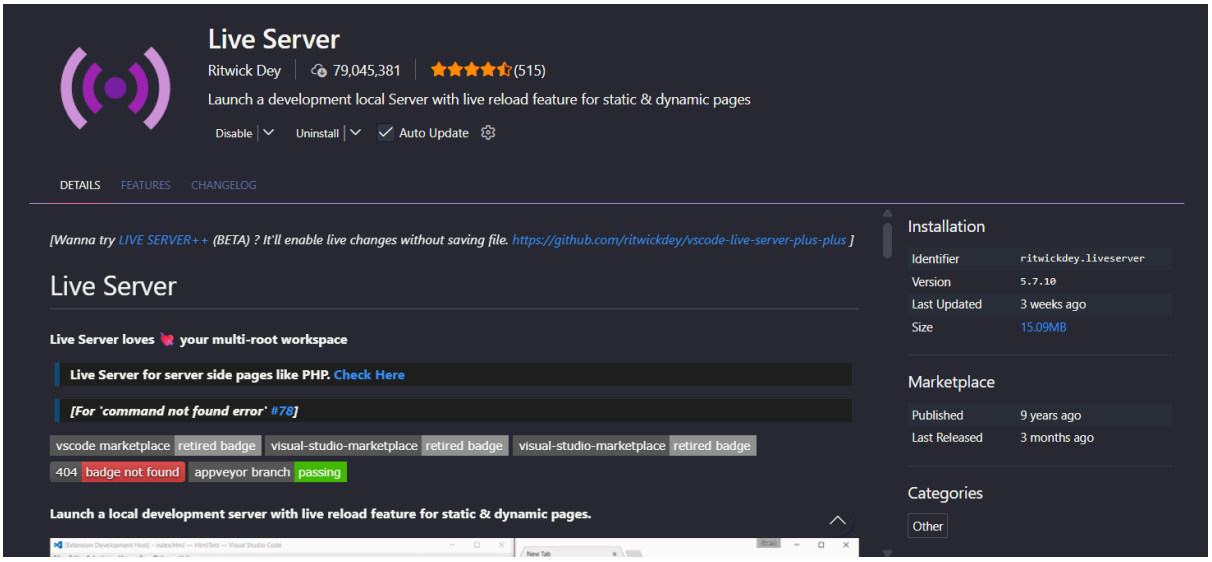
Live Server
Ritwick Dey
79,045,381
(515)
Launch a development local Server with live reload feature for static & dynamic pages
Disable
Uninstall
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG
[Wanna try LIVE SERVER++ (BETA) ? It'll enable live changes without saving file. https://github.com/ritwickdey/vscode-live-server-plus-plus]
Live Server
Live Server loves your multi-root workspace
Live Server for server side pages like PHP. Check Here
[For 'command not found error' #78]
vscode marketplace retired badge
visual-studio-marketplace retired badge
visual-studio-marketplace retired badge
404 badge not found
appveyor branch passing
Launch a local development server with live reload feature for static & dynamic pages.
Installation
Identifier ritwickdey.liveserver
Version 5.7.10
Last Updated 3 weeks ago
Size 15.09MB
Marketplace
Published 9 years ago
Last Released 3 months ago
Categories
Other


4.3. GitLens

GitLens es una de las extensiones más populares y potentes para Visual Studio Code. Se encarga del control de versiones, permitiéndote visualizar quién escribió cada línea de código, cuándo y por qué, sin tener que salir de tu entorno de desarrollo.

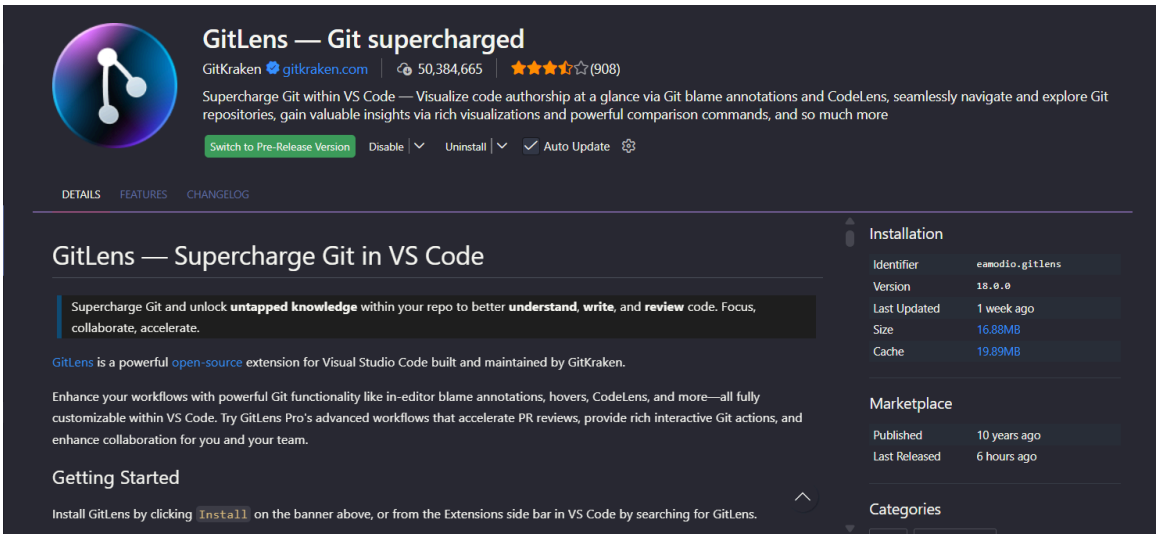

4.4. Prettier

Prettier para Visual Studio Code es una extensión oficial que actúa como un formateador de código automatizado. Su función principal es analizar tu código fuente y reescribirlo siguiendo reglas estrictas de estilo (como la longitud de línea, espacios y sangrías), garantizando que todo tu proyecto luzca limpio y consistente sin necesidad de intervención manual

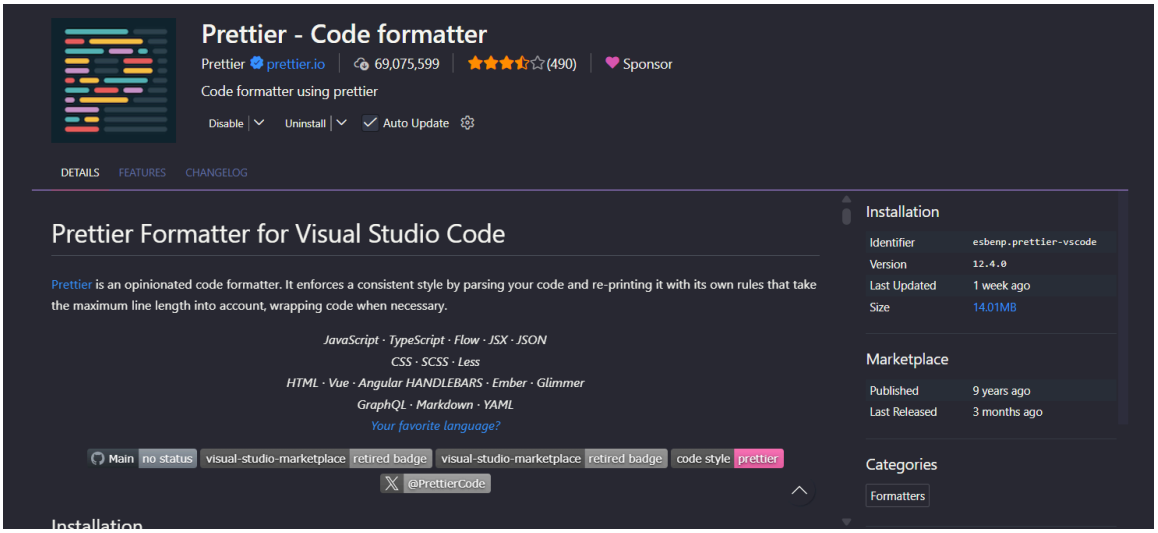


4.1.1. Configuración

Para facilitar el formateo automático en Visual Studio Code al guardar, cambiaremos un ajuste en la configuración.


1. Hacer clic en el engranaje que se encuentra en la esquina inferior izquierda del editor.




2. Abrir la opción de ajustes.

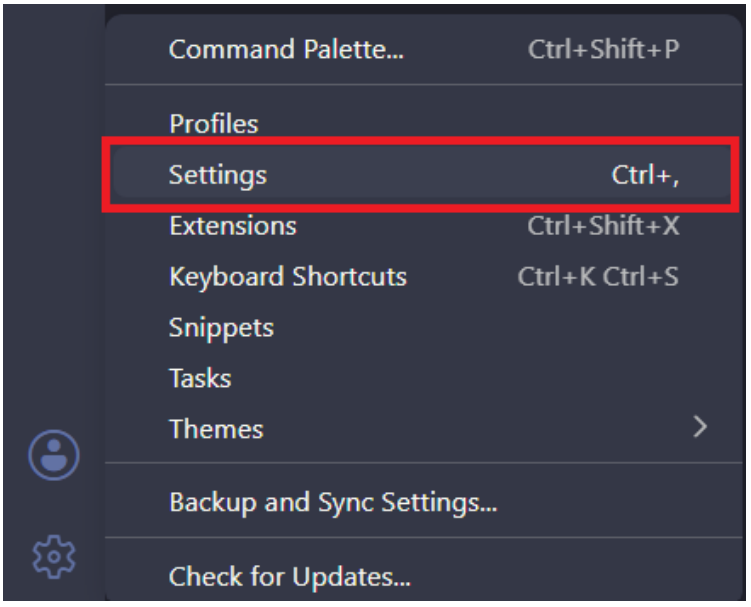

3. Buscar en la barra de búsqueda “editor.formatOnSave”

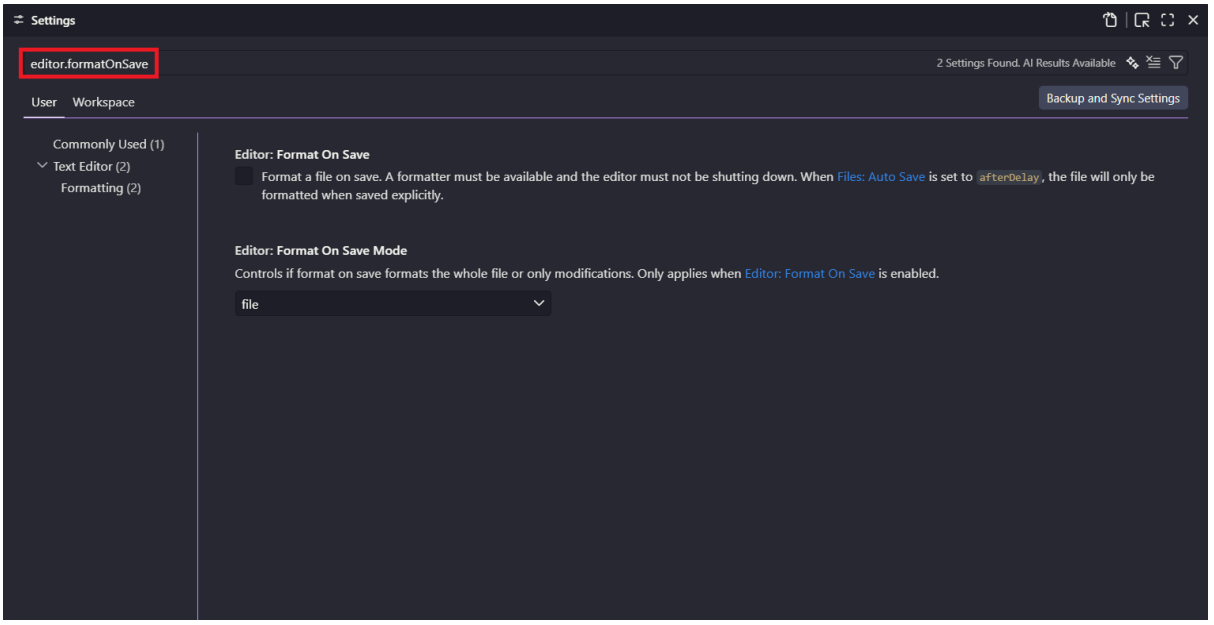


4. Activar el cuadro

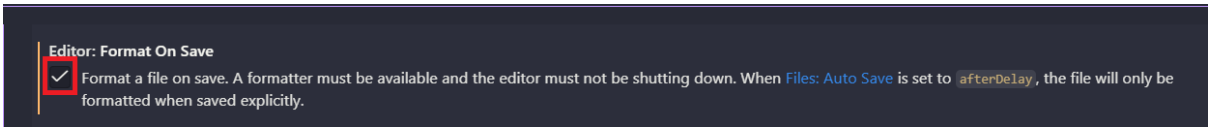

4.5. MySQL


La extensión MySQL para VS Code te permite gestionar bases de datos MySQL y MariaDB directamente desde el editor, evitando tener que usar programas externos pesados como MySQL Workbench o phpMyAdmin.

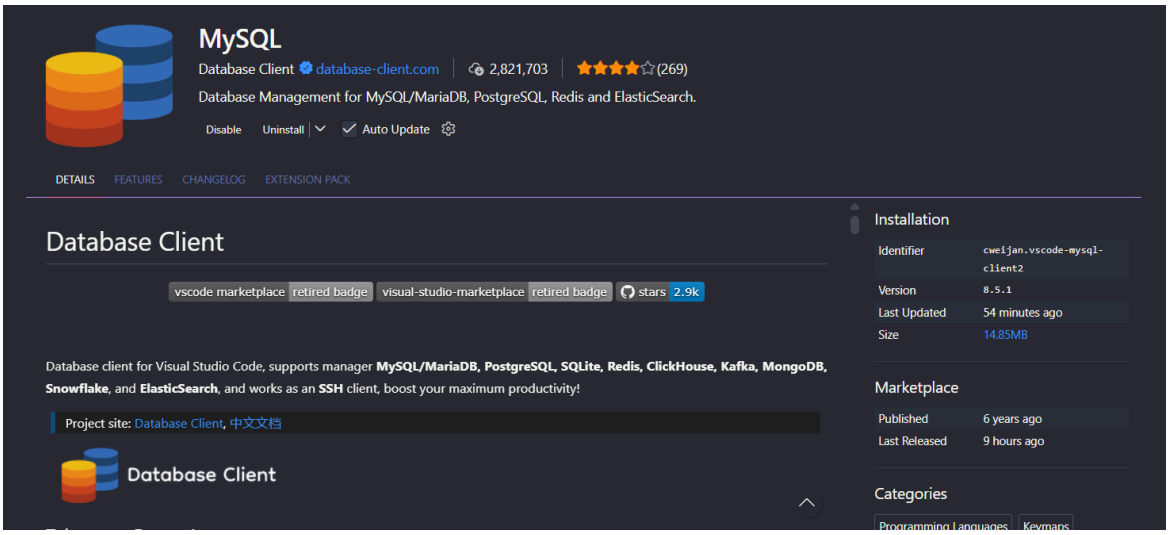


4.1.1. Configuración

Vamos a crear la conexión con la base de datos mientras el módulo de MySQL está activo en XAMPP.


1. Crear conexión:
    - En la barra lateral izquierda, haz clic en el icono MYSQL.

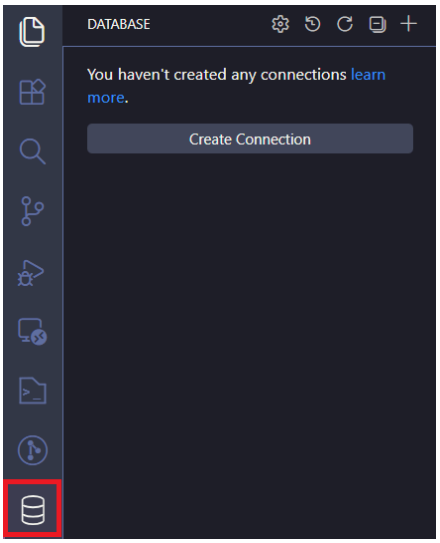


- Haz clic en el botón + (Add Connection).

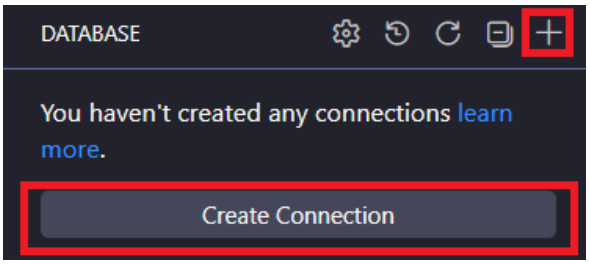

2. Parámetros de conexión: Rellena los campos que aparecerán en la parte superior de la ventana:
   - Host: La dirección de tu servidor (ej. localhost o 127.0.0.1 si está en tu computadora).
   - User: Tu usuario de MySQL (por defecto es root).
   - Password: La contraseña de tu base de datos (déjalo vacío si no tiene).
   - Port: El puerto de MySQL (por defecto es 3306).

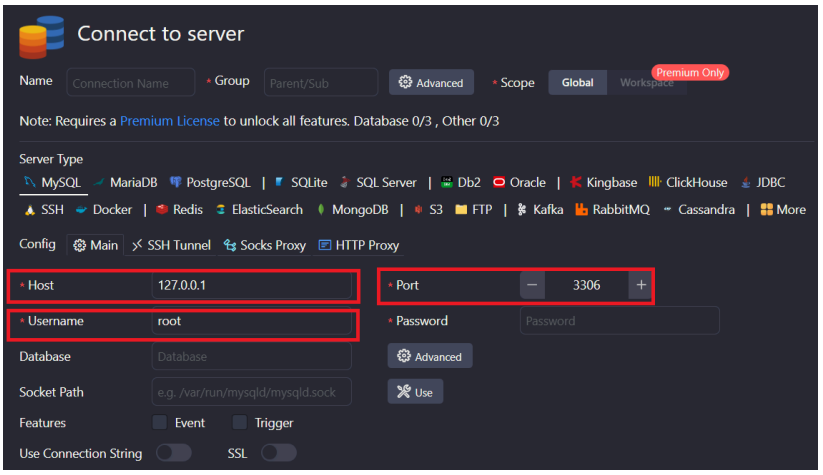

3. Haz clic en el botón Connect para finalizar y guardar tu perfil

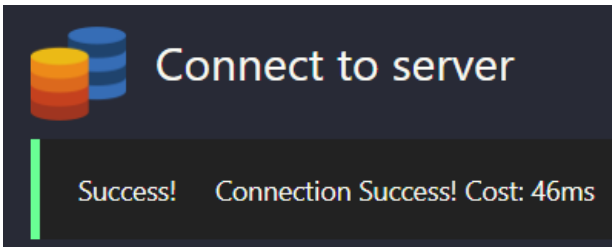


5. Instrucciones verificables

Para verificar que todo se haya instalado correctamente, haremos las siguientes instrucciones para comprobar su funcionamiento.

- Abrir http://localhost en el navegador → se ve la página de inicio de XAMPP.



- Abrir http://localhost/phpmyadmin → se accede al gestor de base de datos.

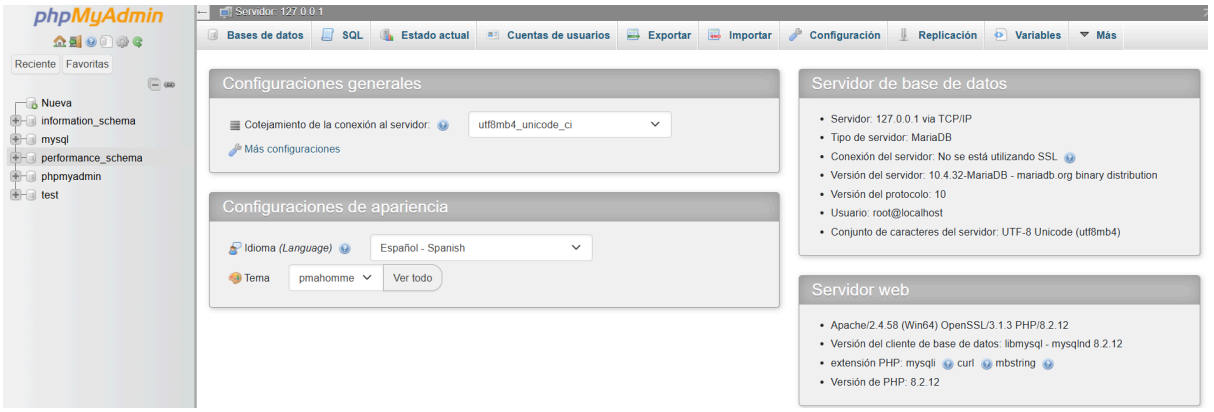

- Ejecutar git --version en la terminal → muestra la versión instalada.

```
C:\Users\emili>git --version
git version 2.54.0.windows.1
```

- Abrir VS Code y crear un archivo .php → el autocompletado de PHP Intelephense funciona.

