



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▶ GIBEAUD

Nom d'usage ▶ GIBEAUD

Prénom ▶ Emilien

Adresse ▶ 2 route de Saint Sigismond
85490 BENET

Titre professionnel visé

Développeur Web et Web Mobile

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.

Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel (DP)** dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation.
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)


Sommaire

1. Sommaire

Si vous visionnez ce document en **version pdf**, les numéros de **page ci-dessous** sont **cliquables** afin de naviguer dans le document.

Dans la suite du document vous rencontrerez d'**autres liens cliquables au format suivant** : Figure 1, 1.1 Titre 2, en page 1, ... (les liens cliquables sont systématiquement soulignés)

Aussi la version pdf possède une **table des matières** facilitant la **navigation dans le document** (Voir les réglages de votre lecteur PDF, exemple ci-dessous avec **PDF-Xchange**).

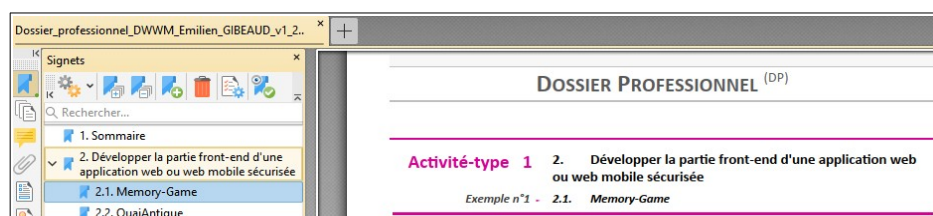

Exemples de pratique professionnelle

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée	p.	5
- Memory-Game	p.	5
- Au Bord de l'Eau	p.	10
Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée	p.	13
- Moviz	p.	13
- Au Bord de l'Eau	p.	17
Titres, diplômes, CQP, attestations de formation (facultatif)	p.	19
Déclaration sur l'honneur	p.	20
Documents illustrant la pratique professionnelle (facultatif)	p.	21
Annexes	p.	22

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1 2. Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°1 - 2.1. Memory-Game

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Ce projet est adapté d'un cours présent dans la médiathèque Studi ("Développer la partie front-end d'une application" → "Programmer avec Javascript" → "Projet : Memory game").

J'ai tout d'abord créé un **nouveau repository** sur mon compte **GitHub**, je l'ai mis en accès **public** et je l'ai nommé **Memory-Game**.

J'ai ensuite **cloné** le dépôt sur ma machine locale à l'aide de la commande :

```
git clone https://github.com/Emilien-GIBAUD/Memory-Game.git
```

La procédure pour mettre en place le projet git est présentée en annexe [7.2 Projet Memory-Game](#) à la [Figure 1](#).

J'ai ensuite créé le **fichier HTML** qui est très simple :

Le **<body>** contient :

- une **<div>** contenant
 - les **<input>** de saisie de taille de grille (horizontale et verticale)
 - le **<button>** permettant de recharger la grille
- une **<div>** où seront injectées les cartes à l'aide de **JavaScript**

Le **fichier HTML** est présenté en annexe [7.2 Projet Memory-Game](#) à la [Figure 2](#).

Le **fichier CSS** est présenté en annexe [7.2 Projet Memory-Game](#) à la [Figure 3](#).

Le **fichier JS** est présenté en annexe [7.2 Projet Memory-Game](#) de la [Figure 4](#) à la [Figure 6](#).

- **Manipulation du DOM** (Document Object Model) :
 - Création dynamique des **éléments HTML** représentant les cartes (balises **<div>**, ****, **<p>**) à l'aide de la **fonction create_card(card_address, english_name, french_name, card_id)** définie en ligne 77.
 - Insertion et suppression dans la **<div id="game_board">** à l'aide de la **fonction start()** définie en ligne 194.
 - Modification des **classes CSS** pour montrer ou masquer (ajout ou retrait de la **class="flip"**) et pour valider les cartes (ajout de la **class="matched"**) à l'aide de la **fonction card_check(elem)** définie en ligne 157.

- Ajout des **propriétés CSS** du "**display: grid;**" permettant de définir la taille de la grille.
- **Gestion de la partie dynamique :**
 - Ajout d'un **écouteur d'événement** (au "click" sur le **<button>**) en ligne 60 pour recharger le jeu (à l'aide de **fonction start()**).
 - Ajout d'**écouteurs d'événements** (au "click" dans la **fonction create_card(,,)** définis en ligne 97) pour interagir avec les cartes et déclencher les vérifications (à l'aide de la **fonction card_check(elem)** pour rappel) et pour recharger le jeu (à l'aide de **fonction start()**) au "click" sur le **<button>** (cf. ligne 60).
 - Gestion de la logique d'ajout des cartes au chargement de la page (cf. ligne 56) ou au "click" sur le **<button>** à l'aide de la **fonction start()** définie en ligne 194.

Logique de la **fonction start()** :

- Mise à 0 du nombre de cartes découvertes
- Suppression des cartes (si présentes)
- Récupération des paramètres de l'utilisateur
- Ajout du style CSS définissant la taille de la grille
- Appel de la **fonction select_n_cards(array,n)** définie en ligne 139
- Appel de la **fonction duplicate_array(array_simple)** définie en ligne 111
- Appel de la **fonction shuffle_array(array)** définie en ligne 128
- Mise à 0 du tableau de vérification de paire de cartes
- Ajout des cartes une à une dans la **<div id="game_board">** à l'aide de la **fonction create_card(,,)** définie en ligne 77

Logique de la **fonction select_n_cards(array,n)** :

- Déclaration de **array_out**
- Passage de la **fonction shuffle_array()** à **array**
- Écriture des **n** premières valeurs de **array** dans **array_out** et renvoie de **array_out**

Logique de la **fonction duplicate_array(array_simple)** :

- Copie profonde de **array_simple** dans **array_double**
- Copie profonde de **array_simple** dans **array_simple_clone** et remplacement de la valeur "carte 1" par "carte 2" dans la quatrième valeur
- Ajout de **array_simple_clone** dans **array_double** et renvoie de **array_double**

Logique de la **fonction shuffle_array(array)** :

- Déclaration de la constante **array_shuffled** et enregistrement des valeurs de **array** après les avoir mélangées
- Renvoie de **array_shuffled**

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

- Gestion de la logique de jeu pour vérifier une paire de carte à l'aide de la **fonction card_check(elem)** définie en ligne 157 (déclenchée au "click" sur les cartes pour rappel).
 - Sortie de la fonction si le click est désactivé
 - Ajout de la **class="flip"** à la carte et ajout de la carte dans **cards_to_check**
 - La fonction est terminée sauf si **cards_to_check** contient deux cartes, dans ce cas :
 - **Désactivation du "click"** puis lancement d'un minuteur qui exécute les actions suivantes après la fin du délai indiqué :
Suppression des **class="flip"** sur les cartes présentes dans **cards_to_check**, remise à 0 de **cards_to_check** et **réactivation du "click"**
 - La fonction est terminée sauf si les deux cartes présentes dans **cards_to_check** sont identiques, dans ce cas :
 - Arrêt immédiat du minuteur (les actions précédemment mentionnées ne sont donc pas réalisées)
 - Ajout de la **class="matched"** aux deux cartes et suppression des écouteurs
 - Incrémentation de **nb_cards_discovered**, remise à 0 de **cards_to_check** et **réactivation du "click"**
 - Si toutes les cartes sont découvertes, une alerte de réussite est envoyée

Le jeu est **déployé** sur une **GitHub Page** à l'aide d'une **GitHub Action** qui se déclenche lors de chaque commit poussé sur la branche "main" du repo GitHub.

On peut parler ici de **CD (Continuous Deployment)**.

Pour faire cela il faut aller sur la page **GitHub du projet** puis aller dans **Settings**→**Pages**→**GitHub Actions**→**Static HTML**→**Configure**.

Un fichier "static.yml" sera créé dans un dossier "./.github/workflow" et il faut ensuite "commiter" ce changement sur le dépôt distant.

On a maintenant notre dépôt distant qui est en "avance" sur notre dépôt local, pour mettre à jour ce dernier on va faire cette commande (sur le dépôt local) :

```
git  
pull
```

A chaque commit poussé sur la branche main, le déploiement sera mis à jour avec les dernières modifications :

```
git add .  
git commit -m "Update  
..."  
git push
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Cette procédure de mise en place du déploiement continu est présentée en annexe 7.2 Projet Memory-Game sur la Figure 7.

Le jeu en action est présenté en annexe 7.2 Projet Memory-Game de la Figure 8 à la Figure 10.

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour ce projet j'ai utiliser l'IDE **Visual Studio Code**.

J'ai également utilisé **Git** et le projet est sur le repo **GitHub** suivant :

<https://github.com/Emilien-GIBEAUD/Memory-Game>

Frontend :

- **HTML5**
- **CSS3**
- **JavaScript**

Le projet est déployé sur une **GitHub Page** :

<https://emilien-gibeaud.github.io/Memory-Game/>

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ Cours Studi adapté

Chantier, atelier, service ▶ Formation

Période d'exercice ▶ Entre le 03/01 et le 10/01, le 06/06 et entre le 06/10 et le 10/10 (en 2025).
(environ 10 jours de travail au total)

5. Informations complémentaires (facultatif)

Ce projet est adapté d'un cours présent dans la médiathèque Studi ("Développer la partie front-end d'une application" → "Programmer avec Javascript" → "Projet : Memory game").

Les améliorations suivantes ont été apportées :

- La carte à découvrir n'était qu'une simple image (le jeu présente un animal avec son nom en anglais et en français)
- Le clic est bloqué pendant la seconde attente (ce qui évite des bugs)
- En cas de découverte d'une paire, la seconde attente est supprimée
- Un bug qui permettait de voir l'image au "drag" est corrigé
- Il est possible de changer la taille de la grille
- Il est possible de relancer la partie

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°3 - 2.2. Au Bord de l'Eau

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Ce projet est le site vitrine du restaurant "Au bord de l'eau" situé à :

Rue du Port
85420 Le Mazeau

(Il s'agit du restaurant de ma belle sœur et de mon frère.)

Concernant le code, j'ai tout d'abord créé un **nouveau repository** sur mon compte **GitHub**, je l'ai mis en accès **privé** et je l'ai nommé **auborddeleau**.

Puis, j'ai **cloné** le dépôt sur ma machine locale.

Une "base" de mockup avait été réalisée par ma belle sœur (avec Figma) avec toutes les pages en format desktop et une seule page en format mobile. Le code s'est inspiré de ces mockups dont des extraits sont présentés de la [Figure 11](#) à la [Figure 13](#) en annexe [7.3 Au Bord de l'Eau](#).

J'ai ensuite procédé page par page avec :

- Les **fichiers HTML** afin de structurer le contenu
(voir la page "Accueil" à la [Figure 14](#) en annexe [7.3 Au Bord de l'Eau](#))
- Les **fichiers CSS** (*générés avec le préprocesseur SCSS*) afin de mettre en forme le contenu
(voir la [Figure 15](#) et la [Figure 16](#) en annexe [7.3 Au Bord de l'Eau](#))

Du **JavaScript** est utilisé :

- Pour injecter du code HTML factorisé (le <header> et le <footer>)
(voir la [Figure 17](#) en annexe [7.3 Au Bord de l'Eau](#))
- Pour mettre la <navbar> dans un menu burger pour les petites tailles d'écran
(voir la [Figure 18](#) en annexe [7.3 Au Bord de l'Eau](#))
- Pour animer un carrousel d'images (responsive) sur la page "Accueil"
(voir la [Figure 19](#) en annexe [7.3 Au Bord de l'Eau](#))

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Des vues de la page "Accueil" sont présentées en Figure 20 (version Desktop) et en Figure 21 (version Mobile) à l'annexe 7.3 Au Bord de l'Eau.

Les travaux sur la partie back (concernant le déploiement uniquement) sont présentés au 3.2 Au Bord de l'Eau.

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour ce projet j'ai utilisé l'IDE **Visual Studio Code** (avec l'extension "WSL").

J'ai également utilisé **Git** et le projet est sur un repo **GitHub** privé :

Frontend :

- **HTML5**
- **CSS3** (généré à l'aide du langage *SassScript* et de sa syntaxe *SCSS*)
- **JavaScript**

Le projet a été développé sur une distribution **Ubuntu** (via **WSL2**) et est servi par un **conteneur Docker** utilisant un **serveur Nginx**.

Le projet est déployé sur une **GitHub Page** et utilise le nom de domaine suivant :

<https://www.restaurantauborddeleau.com/> (possiblement l'ancienne version)

<https://emilien-gibaud.github.io/auborddeleau/> (GitHub Page de la nouvelle version)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé avec ma belle sœur (propriétaire du restaurant avec mon frère) pour le cadrage du projet et le maquettage.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ Restaurant Au Bord de l'Eau

Chantier, atelier, service ▶ /

Période d'exercice ▶ Octobre 2025 à janvier 2026
(environ 15 jours de travail au total)

5. Informations complémentaires (facultatif)

L'ancienne version du site avait été réalisée en 2017, le site utilisait une base **Wordpress**, était hébergé sur un **serveur mutualisé OVH** et utilisait un nom de domaine via OVH.

Le serveur mutualisé a donc été remplacé par la **GitHub Page** et le **nom de domaine conservé**.

Activité-type 2 3. Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 1 - 3.1. Moviz

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Ce projet est adapté d'une série de 5 livres Studi d'une heure intitulés "PHP : Développement d'un site de critique de film en PHP OBJET et MVC".

La partie front a été réalisée avec Bootstrap mais n'est pas présentée.

Une **base de données SQL** a été utilisée, le Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (**SGBDR**) est **MariaDB**.

La base de données a été conçue avec le logiciel Looping et la méthode Merise.

Le **MCD** (Modèle Conceptuelle de Données) et le **MLD** (Modèle Logique de Données) sont présentés en annexe 7.4 Moviz à la Figure 23.

Le **MPD** (Modèle Physique de Données) est présenté en annexe 7.4 Moviz à la Figure 24. Ce script contient également des insertions de données (pour insérer des fiches de films), il est exécuté dans PHPMyAdmin.

Le fichier "index.php" est le point d'entrée de l'application, il fait les choses suivantes :

- Initialisation de l'environnement
- Sécurisation de la session
- Chargement des classes
- Instanciation du controller afin de charger la page souhaitée

Le fichier "index.php" est présenté en annexe 7.4 Moviz à la Figure 25.

Le projet utilise donc le design pattern MVC (Model View Controller).

Côté Model :

- La class Movie (qui étend la class Entity) par exemple représente la table Movie. Des extraits de ces classes sont présentés en annexe 7.4 Moviz à la Figure 26.
- La class MovieRepository par exemple permet d'échanger des données avec la table Movie dans la base de données. Des extraits de cette classe sont présentés en annexe 7.4 Moviz à la Figure 27.

Côté Controller :

- La class Controller défini toutes les routes accessibles (les pages) à l'aide de la méthode route() et la méthode de rendu d'une page.
- La class MovieController (qui étend la class Controller) défini les actions possibles sur la page ayant la route de controller "Movie". Une méthode est définie pour chaque action et la méthode route() permet d'appeler la bonne action.

Des extraits de ces classes sont présentés en annexe [7.4 Moviz](#) à la [Figure 28](#) et à la [Figure 29](#).

La partie Vue n'est pas présentée pour rappel.

La page de présentation d'un film est présentée en annexe [7.4 Moviz](#) à la [Figure 30](#). On voit dans l'adresse que ce sont le controller "movie" (cf. class Controller), l'action show ainsi que l'id du movie (cf. class MovieController) qui sont appelés.

La page d'ajout d'un film est présentée en annexe [7.4 Moviz](#) à la [Figure 31](#) (ajout du film) et à la [Figure 32](#) (film ajouté). On voit dans l'adresse que ce sont le controller "movie" (cf. class Controller) et l'action add (cf. class MovieController) qui sont appelés.

L'application utilise des conteneurs Docker afin d'être déployée sur un VPS et un reverse proxy traefik est utilisé afin de diriger les requêtes extérieures vers les différentes applications installées sur le VPS. En annexe [7.4 Moviz](#) sont présentés :

- Un extrait de la documentation de déploiement sur VPS à la [Figure 33](#).
- Le fichier "compose.yaml" de l'application (permettant de créer les conteneurs moviz_app et moviz_db) à la [Figure 34](#).
- Les fichiers de configuration de Traefik à la [Figure 35](#).
 - "compose.yaml" permet de créer le conteneur Traefik.
 - "traefik.yaml" défini la configuration (les labels utilisés)
 - "routes.yaml" défini les différents services accessibles depuis l'extérieur du VPS.
- Le raccordement aux domaines/sous domaines à la [Figure 36](#).

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour ce projet j'ai utilisé l'IDE **Visual Studio Code**.

J'ai également utilisé **Git** et le projet est sur le repo **GitHub** suivant :

<https://github.com/Emilien-GIBEAUD/Moviz>

Frontend :

- **HTML5**
- **Bootstrap5**

Backend :

- **PHP 8.3**

Base de données :

- **MariaDB**

DevOps :

- **Docker**

Le projet est déployé à l'adresse suivante :

<https://moviz.emilien-gibaud.tech/>

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ Travaux dirigés Studi (5 lives d'une heure)

Chantier, atelier, service ▶ Formation

Période d'exercice ▶ Fin avril à début mai 2025 et janvier 2026
(environ 20 jours de travail au total)

5. Informations complémentaires (facultatif)

Ce projet est adapté d'une série de 5 lives d'une heure intitulés "PHP : Développement d'un site de critique de film en PHP OBJET et MVC".

Le contenu des lives :

- Live 1 : Présentation du projet, conception de la base de données et mise en place Wamp
- Live 2 : Explications POO et MVC, mise en place de la structure MVC
- Live 3 : Création de la table User et mise en place de la création/connexion d'un compte utilisateur
- Live 4 : Création des autres tables et mise en place de la sélection d'un film (model et controller)
- Live 5 : Vue d'un film et affichage de tous les films (model vue et controller)

Les fonctionnalités suivantes ont été mises en place par moi même :

- Ajout d'un film (rôle admin)
- Ajout d'un commentaire (rôle user) et validation (rôle admin)

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 3 - 3.2. Au Bord de l'Eau

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Pour rappel, les travaux sur la partie front sont présentés au [2.2 Au Bord de l'Eau](#) en page [10](#).

Le projet est déployé sur une **GitHub Page** et utilise donc la même procédure de déploiement que celle utilisée par le projet "Memory-Game" (voir explications au [2.1 Memory-Game](#) en page [7](#) ainsi que la [Figure 7](#) à l'annexe [7.2 Projet Memory-Game](#)).

Il a faudra ensuite raccorder le **nom de domaine** OVH à la **GitHub Page**, je me suis aidé pour cela de la documentation GitHub concernant les GitHub Page.

La documentation et la procédure suivie sont présentées en annexe [7.3 Au Bord de l'Eau](#) à la [Figure 22](#).
La page n'est pas encore raccordée à son nom de domaine OVH, l'annexe présente un exemple avec une page nom de domaine ".tech domains".

2. Précisez les moyens utilisés :

Voir le point 2 du [2.2 Au Bord de l'Eau](#).

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Voir le point 3 du [2.2 Au Bord de l'Eau](#).

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ Voir le point 4 du 2.2 Au Bord de l'Eau.

Chantier, atelier, service ▶ Voir le point 4 du 2.2 Au Bord de l'Eau.

Période d'exercice ▶ Voir le point 4 du 2.2 Au Bord de l'Eau.

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Voir le point 5 du 2.2 Au Bord de l'Eau.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

4. Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Master en Conception Mécanique	Université de Poitiers	2009
DUT Génie Mécanique et Productique	Université d'Angers	2006

Déclaration sur l'honneur

5. Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) Emilien GIBEAUD,

déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Benet

le 01/12/2025

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :



DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

6. Documents illustrant la pratique professionnelle

Intitulé

ANNEXES

7. Annexes

Sommaire des annexes

7. Annexes.....	22
7.1. Index des figures.....	22
7.2. Projet Memory-Game.....	24
7.3. Au Bord de l'Eau.....	34
7.4. Moviz.....	50

7.1. Index des figures


Index des figures

Figure 1: Memory-Game – Mise en place du projet Git/GitHub.....	24
Figure 2: Memory-Game - Fichier HTML.....	25
Figure 3: Memory-Game - Fichier CSS.....	26
Figure 4: Memory-Game - Fichier JS 1/3.....	27
Figure 5: Memory-Game - Fichier JS 2/3.....	28
Figure 6: Memory-Game - Fichier JS 3/3.....	29
Figure 7: Memory-Game – GitHub Action.....	30
Figure 8: Memory-Game – Exemple jeu 1/3.....	31
Figure 9: Memory-Game – Exemple jeu 2/3.....	32
Figure 10: Memory-Game – Exemple jeu 3/3.....	33
Figure 11: Au Bord de l'Eau – Mockup Desktop (page "Accueil").....	34
Figure 12: Au Bord de l'Eau – Mockup Desktop (page "Le midi").....	35
Figure 13: Au Bord de l'Eau – Mockup Mobile (page "Accueil").....	36
Figure 14: Au Bord de l'Eau – Fichier HTML (page "Accueil").....	39
Figure 15: Au Bord de l'Eau – Extraits du fichiers "style.scss" (commun à toutes les pages).....	41
Figure 16: Au Bord de l'Eau – Fichiers "accueil.scss" (propre à la page "Accueil").....	43
Figure 17: Au Bord de l'Eau – Fichier "componentsLoader.js" (chargeur de composant).....	43
Figure 18: Au Bord de l'Eau – Fichier "burger.js" (menu burger en Mobile).....	44
Figure 19: Au Bord de l'Eau – Fichier "index.js" (carousel de la page "Accueil").....	45
Figure 20: Au Bord de l'Eau – Page "Accueil" (version Desktop).....	47


DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Figure 21: Au Bord de l'Eau – Page "Accueil" (version Mobile).....	48
Figure 22: Au Bord de l'Eau – Nom de domaine et gestion DNS.....	49
Figure 23: Moviz – MCD et MLD.....	50
Figure 24: Moviz – MPD et insertion de données.....	51
Figure 25: Moviz – Fichier "index.php".....	52
Figure 26: Moviz – Extrait de la class Movie (étendant la class Entity).....	53
Figure 27: Moviz – Extrait de la class MovieRepository.....	54
Figure 28: Moviz – Class Controller.....	55
Figure 29: Moviz – Class MovieController.....	57
Figure 30: Moviz – Page d'un film.....	58
Figure 31: Moviz – Page ajout d'un film.....	59
Figure 32: Moviz – Film ajouté.....	60
Figure 33: Moviz – Extrait de la documentation de déploiement sur VPS.....	62
Figure 34: Moviz – Fichier "compose.yaml" de l'application.....	63
Figure 35: Moviz – Fichiers de configuration Traefik.....	64
Figure 36: Moviz – Raccordement au nom de domaine.....	65

7.2. Projet Memory-Game

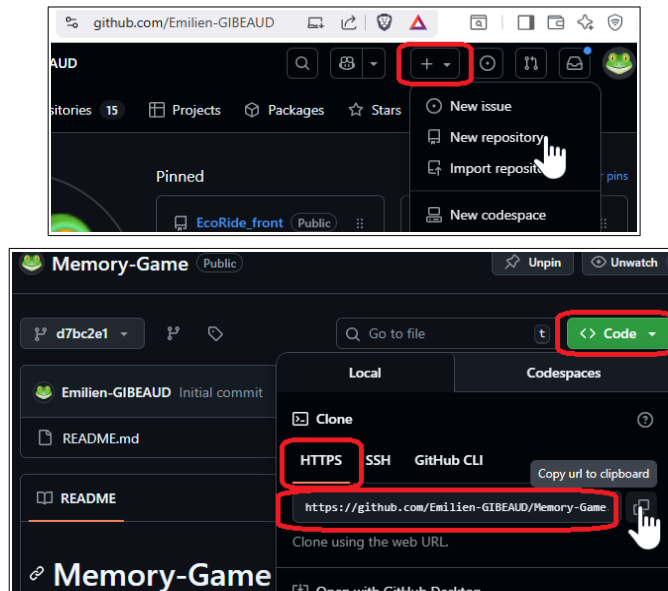


Création d'un nouveau repo GitHub et copie de l'adresse.

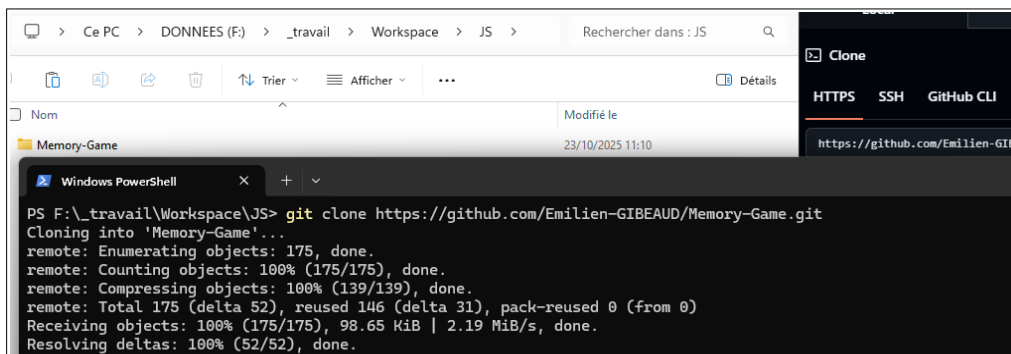

(il ne s'agit pas de la vraie adresse du dépôt local)

Clonage du projet dans le dossier souhaité.

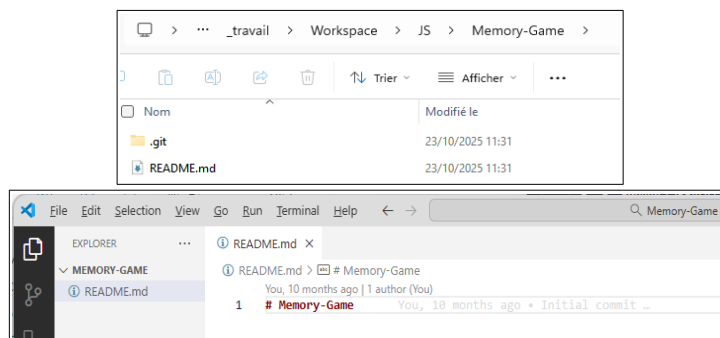

Ouverture du projet dans Visual Studio Code.

Figure 1: Memory-Game – Mise en place du projet Git/GitHub

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta name="author" content="Emilien GIBEAUD">
7   <meta name="description" content="Jeu permettant de faire travailler sa mémoire.">
8   <link rel="shortcut icon" href="/Assets/icon/brain.svg" type="image/x-icon">
9   <link rel="stylesheet" href="/Assets/style.css">
10  <script src="/Assets/script.js" type="module"></script>
11  <title>Memory Game</title>
12 </head>
13 <body>
14   <div class="settings">
15     <div class="input">
16       <label for="horizontal">Cartes → (3≤n≤8)&nbsp;  </label>
17       <input type="number" id="horizontal" value="3" min="3" max="8" step="1">
18     </div>
19     <div class="input">
20       <label for="vertical">Cartes ↓ (3≤n≤6)&nbsp;  </label>
21       <input type="number" id="vertical" value="4" min="3" max="6" step="1">
22     </div>
23     <input type="button" id="start" class="btn" value="Recharger">
24   </div>
25   <div id="game_board">
26     <!-- Exemple de carte
27     <div class="card" data-value="/Assets/icon/grasshopper.svg" data-id="carte 2">
28       
29       <p class="name_en">grasshopper</p>
30       <p class="name_fr">(sauterelle)</p>
31     </div>
32     -->
33   </div>
34 </body>
35 </html>
```

Figure 2: Memory-Game - Fichier HTML

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
1  * { /* RESET */
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4    box-sizing: border-box;
5    text-decoration: none;
6    list-style: none;
7  }
8  body {
9    text-align: center;
10   font-family: Arial, sans-serif;
11 }
12 .settings {
13   padding: 5px;
14   display: flex;
15   flex-wrap: wrap;
16   justify-content: space-evenly;
17   align-items: center;
18   gap: 10px;
19 }
20 .input {
21   display: flex;
22   align-items: center;
23   gap: 5px;
24 }
25 @media (max-width: 480px) {
26   label {
27     width: 70px;
28   }
29 }
30 input[type="number"] {
31   text-align: center;
32   width: 45px;
33   padding: 3px;
34 }
35 .btn {
36   width: auto;
37   height: auto;
38   padding: 5px 8px;
39
40   padding: 5px 8px;
41   border-width: thin;
42   border-radius: 10px;
43 }
44 #game_board {
45   display: grid;
46   /* grid-template-columns: repeat(3, 100px);
47   grid-template-rows: repeat(6, 100px);
48   Mis par JS en fonction de la valeurs des inputs*/
49   gap: 5px;
50   justify-content: center;
51   margin: 20px auto;
52 }
53 .card {
54   display: flex;
55   flex-direction: column;
56   align-items: center;
57   background-color: whitesmoke;
58   border-radius: 20px;
59   cursor: pointer; /* affiche le doigt au survol de l'élément */
60 }
61 .card_content {
62   height: 65px;
63   padding: 2px 15px;
64 }
65 .card.flip .card_content, .card.flip .name_en, .card.flip .name_fr {
66   opacity: 1;
67 }
68 .card .card_content, .card .name_en, .card .name_fr {
69   opacity: 0;
70 }
71 .card img { /* Pour éviter que l'image s'affiche lors d'un drag */
72   -webkit-user-drag: none;
73 }
74 .card.matched {
75   border: solid medium green;
76   cursor: default;
77 }
78
79 .name_fr, .name_en {
80   width: 100%;
81 }
82 .name_fr {
83   font-style: italic;
84   font-size: smaller;
85 }
```

Figure 3: Memory-Game - Fichier CSS

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
You, 2 minutes ago | 1 author (You)
1 // --- MISE EN PLACE DU JEU -----
2 const game_board = document.getElementById("game_board");
3 const horizontal = document.getElementById("horizontal");
4 const vertical = document.getElementById("vertical");
5
6 // Déclaration des paramètres de jeu
7 const timeout = 1000; // durée d'affichage des cartes non identiques (ms)
8 const nb_x_min = 3; // nombre de cartes minimum à l'horizontale
9 const nb_x_max = 8; // nombre de cartes maximum à l'horizontale
10 const nb_y_min = 3; // nombre de cartes minimum à la verticale
11 const nb_y_max = 6; // nombre de cartes maximum à la verticale
12 let nb_x; // nombre de cartes à l'horizontale (input utilisateur)
13 let nb_y; // nombre de cartes à la verticale (input utilisateur)
14 let nb_cards; // nombre de cartes à trouver (calculé avec nb_x et nb_y)
15 let nb_cards_discovered; // nombre de cartes trouvées
16 let selected_cards; // cartes sélectionnées parmi les cartes disponibles
17 let all_cards; // cartes sélectionnées avec les doublons
18 let cards_to_check; // paire de cartes en sélection pour vérification
19 let click_disabled = false; // Le click est activé au démarrage
20
21 // déclaration des cartes disponibles
22 const available_cards = [
23   ["/Assets/icon/ant.svg", "ant", "fourmi", "carte 1"],
24   ["/Assets/icon/bat.svg", "bat", "chauve-souris", "carte 1"],
25
26   ["/Assets/icon/spider.svg", "spider", "araignée", "carte 1"],
27   ["/Assets/icon/whale.svg", "whale", "baleine", "carte 1"]
28 ];
29
30 // Lancement du jeu au chargement de la page (ou au rafraîchissement)
31 start();
32
33 // Bouton pour recharger le jeu
34 const start_button = document.getElementById("start");
35 start_button.addEventListener("click", start);
36
37 // --- DÉBUT DES DECLARATIONS DE FONCTIONS -----
38 /* Carte d'exemple : (cf. index.html) ...
39
40 /**
41 * Crée une carte avec une image, un nom en anglais, un nom en français et le numéro de carte ("carte 1").
42 * @param {string} card_address - L'URL de l'image de la carte.
43 * @param {string} english_name - Le nom de l'animal en anglais.
44 * @param {string} french_name - Le nom de l'animal en français.
45 * @param {string} card_id - "carte 1".
46 */
47 function create_card(card_address, english_name, french_name, card_id) {
48   const card = document.createElement("div"); // crée un <div>-----
49   card.classList.add("card"); // avec la class="card"
50   card.dataset.value = card_address; // avec la data-value="card_address"
51   card.dataset.id = card_id; // avec la data-id="card_id"
52   const card_content = document.createElement("img"); // crée un <img>-----
53   card_content.classList.add("card_content"); // avec la class="card_content"
54   card_content.src = `${card_address}`; // avec la src="card_address"
55   card.appendChild(card_content); // ajoute l'enfant "card_content" à "card"
56   const name_en = document.createElement("p"); // crée un <p>-----
57   name_en.classList.add("name_en"); // avec la class="name_en"
58   const txt_en = document.createTextNode(english_name); // nom anglais présent dans la balise <p>
59   name_en.appendChild(txt_en); // ajoute l'enfant "txt_en" à "name_en"
60   card.appendChild(name_en); // ajoute l'enfant "name_en" à "card"
61   const name_fr = document.createElement("p"); // crée un <p>-----
62   name_fr.classList.add("name_fr"); // avec la class="name_fr"
63   const txt_fr = document.createTextNode(`${french_name}`); // nom français
64   name_fr.appendChild(txt_fr); // ajoute l'enfant "txt_fr" à "name_fr"
65   card.appendChild(name_fr); // ajoute l'enfant "name_fr" à "card"
66   card.addEventListener("click", card_check); // ajoute un écouteur d'événement au click
67   return card;
68 }
```

Figure 4: Memory-Game - Fichier JS 1/3

```
99  };
100 > /* //Code pour tester la fonction...
105
106 /**
107  * Duplique un tableau.
108  * Le tableau se retrouve avec 2 fois chaque élément ("carte 1" et "carte 2").
109  * @param {array} array_simple - L'URL de l'image de la carte.
110  */
111 function duplicate_array(array_simple) {
112     let array_double = [];
113     array_double.push(...JSON.parse(JSON.stringify(array_simple))); // Copie profonde
114     // ... : ajoute 1 à 1 les cases du tableau, ajoute le tableau complet dans la 1ère case sinon
115
116     let array_simple_clone = JSON.parse(JSON.stringify(array_simple)); // Copie profonde
117     for (let i = 0; i < array_simple_clone.length; i++){
118         array_simple_clone[i][3] = "carte 2"; // pour différencier les 2 cartes
119     }
120     array_double.push(...array_simple_clone); // ajoute le clone avec les "carte 2"
121     return array_double;
122 };
123
124 /**
125  * Mélange un tableau.
126  * @param {array} array - Le tableau à mélanger.
127  */
128 function shuffle_array (array) {
129     const array_shuffled = array.sort(() => 0.5 - Math.random());
130     return array_shuffled
131 };
132
133 /**
134  * Retourne un tableau avec les n premières valeurs d'un autre tableau.
135  * @param {array} array - Le tableau d'où extraire les valeurs.
136
137  * @param {integer} n - Le nombre de valeurs à extraire.
138  * @returns {array} Le tableau avec les n premières valeurs de array.
139  */
140 function select_n_cards (array,n) {
141     let array_out = [];
142     array = shuffle_array(array);
143     for(let i = 0; i < n; i++) {
144         array_out.push(array[i]);
145     }
146     return array_out;
147 }
148
149 /**
150  * Vérifie une paire de carte.
151  * Si une carte est cliquée, elle est rendue visible.
152  * Si une deuxième carte est cliquée, elle est également rendue visible.
153  * Si elles sont identiques, elles sont encadrées en vert immédiatement et conservées visibles.
154  * Si elles sont différentes, une tempo de 2s s'enclenche pour mémorisation puis les cartes sont masquées.
155  * Si toutes les paires sont trouvées, une alerte de félicitations s'affiche.
156  * @param {HTMLElement} elem - L'élément HTML à rendre visible.
157  */
158 function card_check(elem){
159     if(click_disabled){
160         return;
161     }
162     const card = elem.target.parentElement; // cible le parent
163     card.classList.add("flip"); // ajoute la class="flip" au parent
164     cards_to_check.push(card); // ajoute une carte à vérifier
165
166     if(cards_to_check.length === 2) {
167         click_disabled = true; // click désactivé si 2 cartes sont en sélection
168         let timer = window.setTimeout(() => { // démarre un timer de 2 secondes
169             cards_to_check[0].classList.remove("flip"); // supprime les class="flip"
170             cards_to_check[1].classList.remove("flip");
```

Figure 5: Memory-Game - Fichier JS 2/3

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)


```
170 cards_to_check = []; // suppression des cartes à vérifier
171 click_disabled = false; // click réactivé
172 }, timeout);
173 if( (cards_to_check[0].dataset.value === cards_to_check[1].dataset.value) &&
174 (cards_to_check[0].dataset.id !== cards_to_check[1].dataset.id) ) { // paire trouvée

175 window.clearTimeout(timer);
176 // ajoute les class="matched" et supprime les écouteurs d'événement
177 cards_to_check[0].classList.add("matched");
178 cards_to_check[1].classList.add("matched");
179 cards_to_check[0].removeEventListener("click", card_check);
180 cards_to_check[1].removeEventListener("click", card_check);
181 nb_cards_discovered++;
182 cards_to_check = []; // suppression des cartes à vérifier
183 click_disabled = false; // click réactivé
184 if(nb_cards_discovered === nb_cards) {
185 window.alert("Bravo, vous avez gagné !!!");
186 }
187 }
188 }
189 };
190
191 /**
192 * Relance le jeu (en utilisant les paramètres saisis).
193 */
194 function start() {
195 nb_cards_discovered = 0;
196 // Suppression des cartes
197 const div_card = document.querySelectorAll(".card");
198 div_card.forEach(div => {
199 div.remove();
200 });
201 // Récupération et validation des paramètres
202 nb_x = parseInt(escapeHTML(horizontal.value));
203 nb_x = nb_x < nb_x_min ? (nb_x_min , horizontal.value = nb_x_min) : nb_x;
204 nb_x = nb_x > nb_x_max ? (nb_x_max , horizontal.value = nb_x_max) : nb_x;
205 nb_y = parseInt(escapeHTML(vertical.value));
206 nb_y = nb_y < nb_y_min ? (nb_y_min , vertical.value = nb_y_min) : nb_y;
207 nb_y = nb_y > nb_y_max ? (nb_y_max , vertical.value = nb_y_max) : nb_y;
208 nb_cards = ((nb_x * nb_y) / 2) - ((nb_x * nb_y) % 2);
209 // Mise en place de la grille
210 game_board.style.gridTemplateColumns = `repeat(${nb_x}, 100px)`;
211 game_board.style.gridTemplateRows = `repeat(${nb_y}, 100px)`;
212 selected_cards = select_n_cards(available_cards,nb_cards);

213 all_cards = duplicate_array(selected_cards);
214 all_cards = shuffle_array(all_cards);
215 cards_to_check = [];
216 // Affichage des cartes
217 all_cards.forEach(card_to_create => {
218 const card_html = create_card(card_to_create[0],card_to_create[1],card_to_create[2],card_to_create[3]);
219 game_board.appendChild(card_html);
220 });
221 }
222
223 /**
224 * Échappe le HTML d'un input pour éviter les attaques XSS.
225 * Convertit les caractères spéciaux (<, >, &, etc.) en entités HTML.
226 * @param {string|number} input - L'input à échapper.
227 * @returns {string} L'input avec les caractères HTML échappés.
228 */
229 function escapeHTML(text){
230 const tempHtml = document.createElement("div");
231 tempHtml.textContent = text;
232 return tempHtml.innerHTML;
233 }
234
```

Figure 6: Memory-Game - Fichier JS 3/3

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

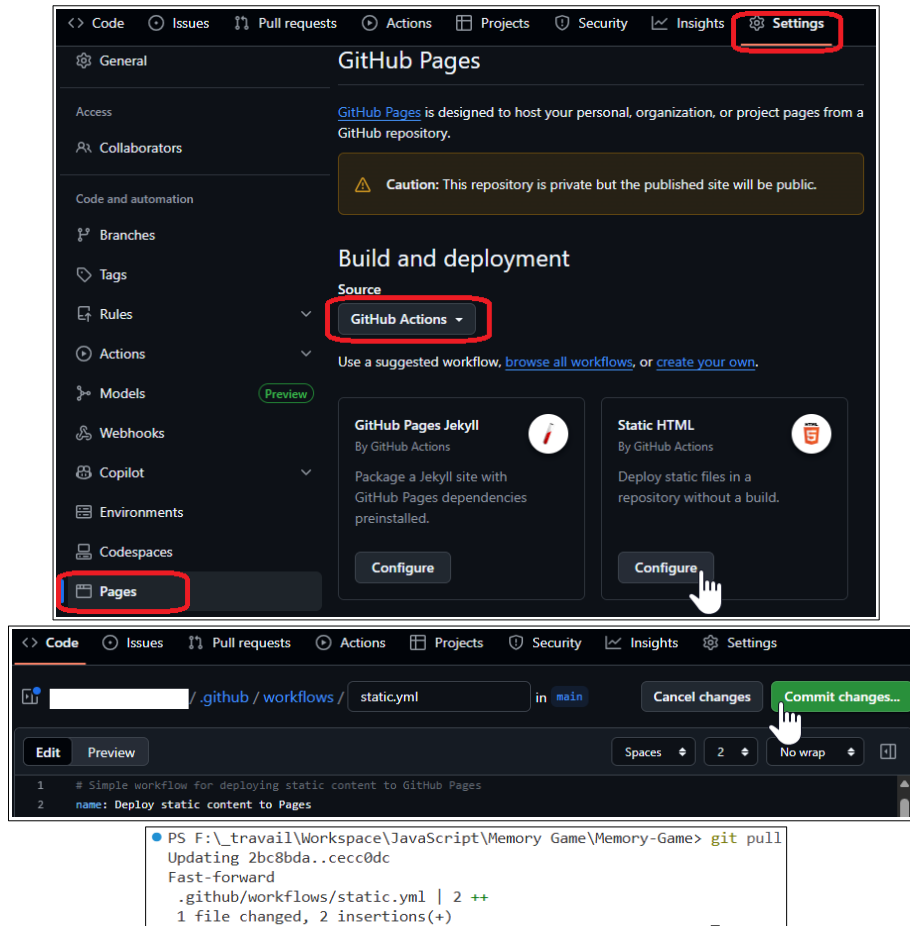

(il ne s'agit pas du git pull ayant récupéré le commit mettant en place la GitHub Action)


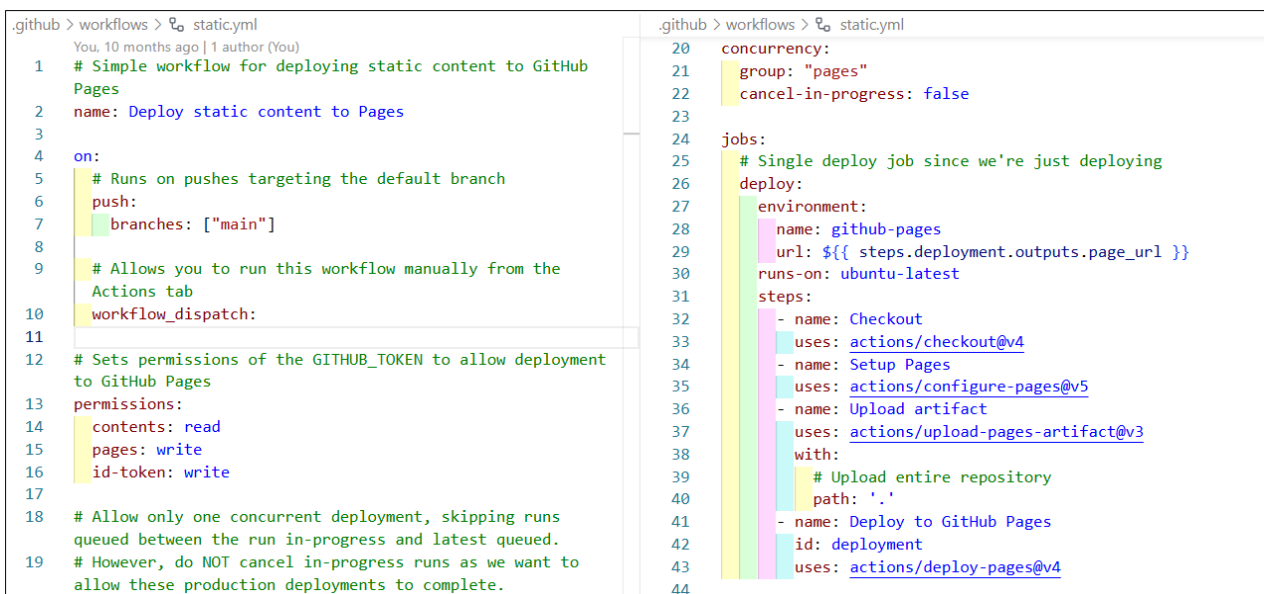


Figure 7: Memory-Game – GitHub Action

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

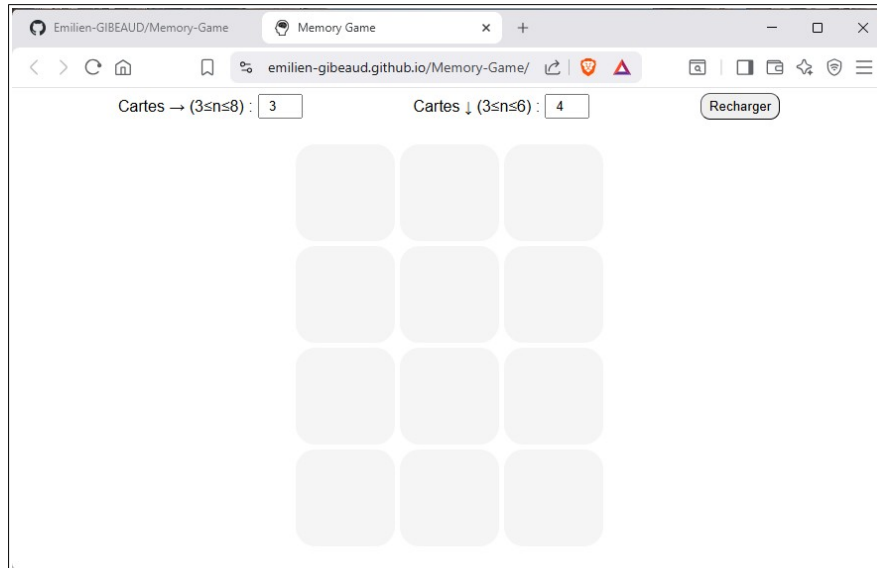

Le jeu se charge avec une grille de 3 x 4 (taille correspondant au mobile les plus petits).
Il est ensuite possible de choisir sa taille de grille et de recharger la grille à tout moment (même sur un jeu en cours, on pourrait améliorer le jeu en bloquant cette possibilité).


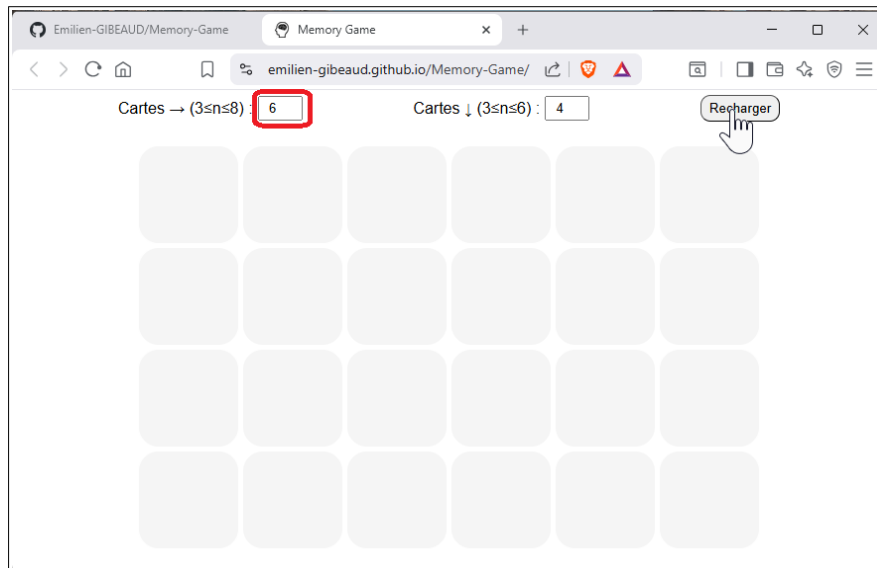


Figure 8: Memory-Game – Exemple jeu 1/3

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

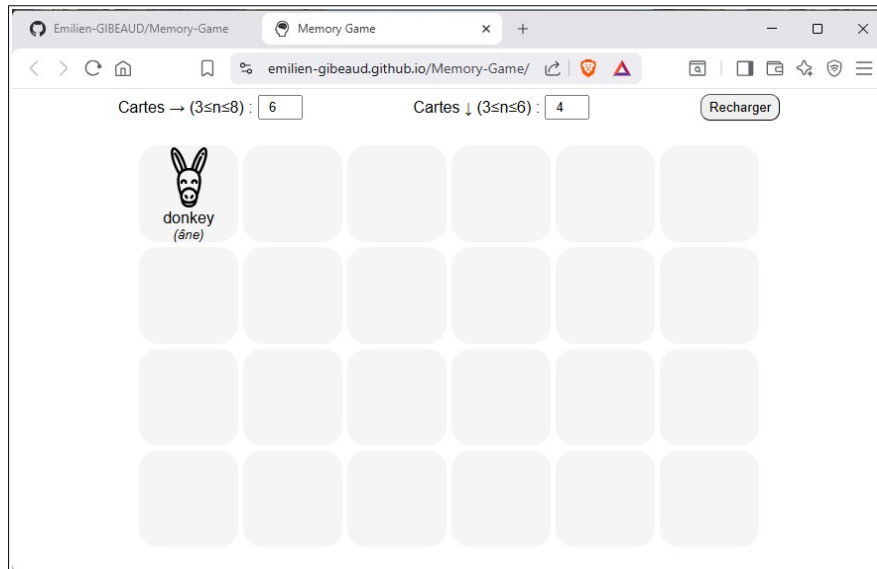

Sur l'image du haut, le joueur a sélectionné une carte, elle reste affichée tant qu'une seconde carte n'est pas sélectionnée.

Sur l'image du bas, le joueur a sélectionné deux cartes. Les cartes ne sont pas identiques, elles restent affichées durant une petite temporisation (afin de les mémoriser).


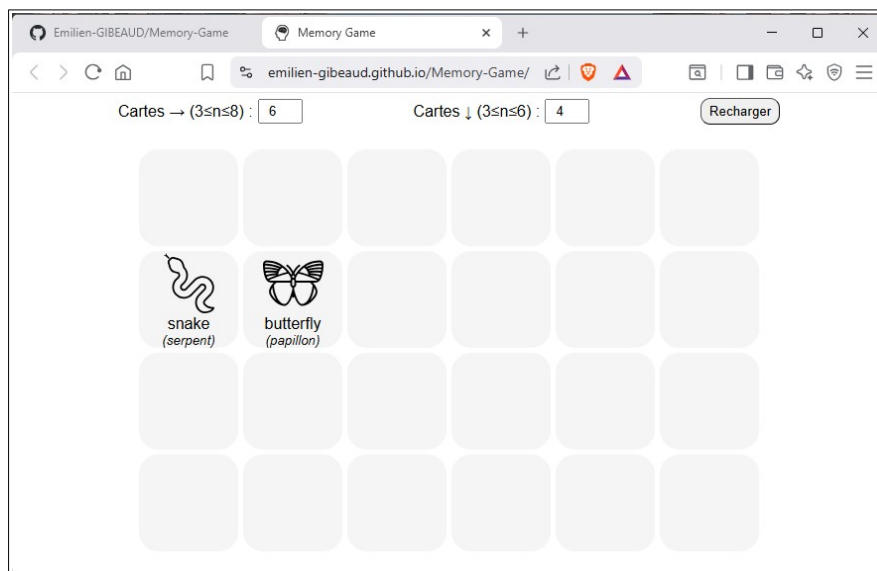


Figure 9: Memory-Game – Exemple jeu 2/3

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

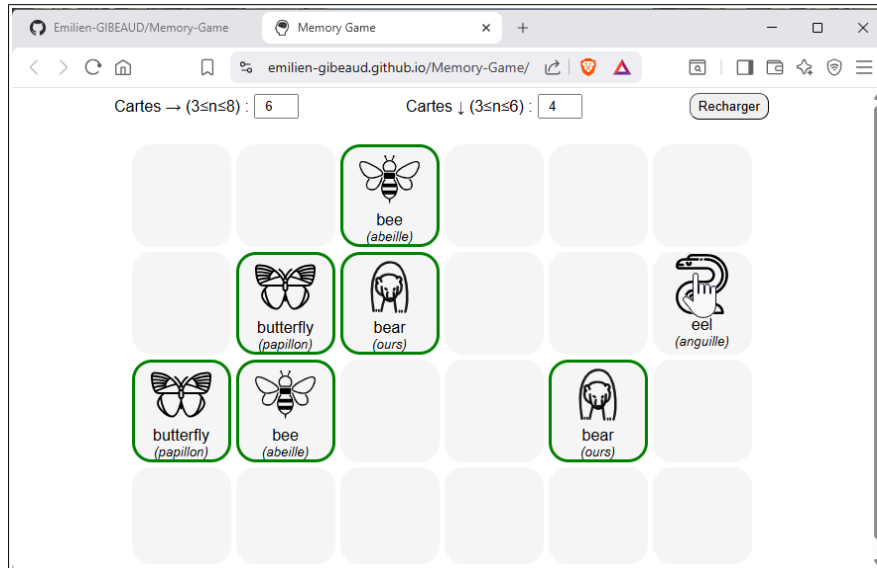

Une bordure verte est ajoutée autour des cartes quand une paire est trouvée.

Sur l'image du haut, le joueur a sélectionné une première carte (*et des paires ont été trouvées depuis les images de la page précédente*).

Sur l'image du bas, le joueur a sélectionné une deuxième carte. Les cartes étaient identiques, elles ont directement été validées avec une bordure verte (sans temporisation).

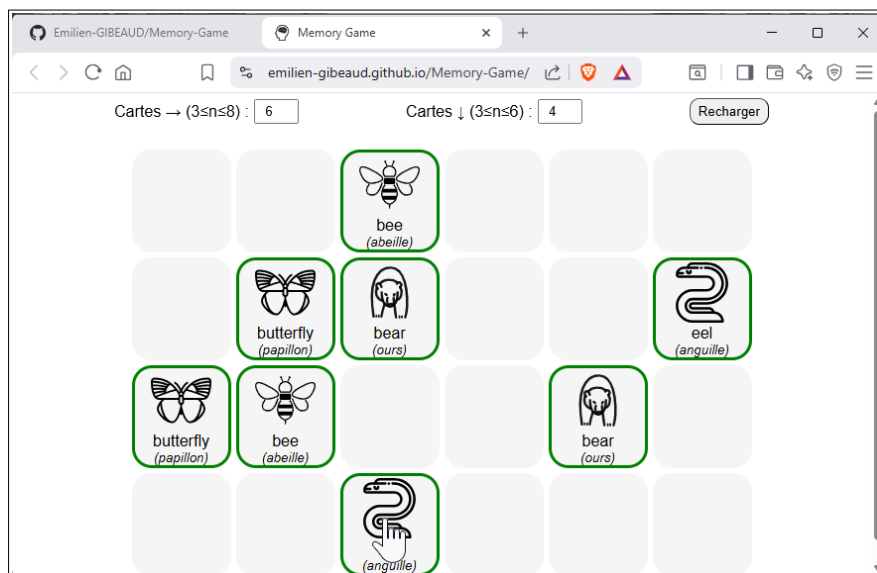


Figure 10: Memory-Game – Exemple jeu 3/3

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

7.3. Au Bord de l'Eau



Figure 11: Au Bord de l'Eau – Mockup Desktop (page "Accueil")

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



Figure 12: Au Bord de l'Eau – Mockup Desktop (page "Le midi")

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



Figure 13: Au Bord de l'Eau – Mockup Mobile (page "Accueil")

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta name="description" content="Découvrez la carte et les menus du restaurant au Bord de l'Eau. Le restaurant se
  situe sur la commune du Mazeau au coeur de la Venise Verte dans le Marais Poitevin dans le département de la Vendée.
  Notre cuisine est à base de produits frais et locaux.">
7   <link rel="stylesheet" href="/Assets/scss/css/style.css">
8   <link rel="stylesheet" href="/Assets/scss/css/accueil.css">
9   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
10  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
11  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Dancing+Script&display=swap" rel="stylesheet">
12  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:ital,opsz,wght@0,14..32,100..900;1,14..32,100..900&
  display=swap" rel="stylesheet">
13  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lexend+Mega:wght@100..900&display=swap" rel="stylesheet">
14  <script defer type="module" src="/Assets/js/componentsLoader.js"></script>
15  <script defer type="module" src="/Assets/js/index.js"></script>
16  <script defer type="module" src="/Assets/js/burger.js"></script>
17  <title>Restaurant Au Bord de l'Eau</title>
18 </head>
19 <body>
20   <div class="filtre_accueil">
21     <div class="accueil">
22       <div>
23         <p>BAR - RESTAURANT - CONCERTS</p>
24         <h1>Au bord de l'eau</h1>
25         <p class="p_accueil">PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON</p>
26       </div>
27       <a href="#midi">▼</a>
28     </div>
29   </div>
30   <header data-component="header">
31     <!-- chargé avec componentsLoader.js -->
32   </header>
33
34   <main id="main">
35     <section id="midi">
36       <div class="contenu midi">
37         <div class="image_décalée img_midi">
38           
39         </div>
40         <div class="txt_lien txt_lien_midi">
41           <div class="txt txt_midi">
42             <div class="titre">
43               <h2>Le midi,</h2>
44               <p>nous proposons des repas composés de produits locaux et de saison avec un service au
  comptoir.</p>
45             </div>
46             <p>De la pâte à tarte à la confection des saucisses, en passant par le préfour tout est fait
  maison !</p>
47             <p class="droite">Nous accueillons aussi les groupes, n'hésitez pas à nous consulter.</p>
48           </div>
49           <a href="midi.html">La carte du Midi <span class="fleche">#9755</span></a>
50         </div>
51         <div class="image_décalée img_2_midi">
52           
53         </div>
54       </div>
55     </section>
56     <p class="citation">" Une bière locale, pieds nus dans l'herbe, à l'ombre des saules, vue sur les barques...
  <br>Bref <span>Au&nbsp;nbsp;bord&nbsp;de&nbsp;leau&nbsp;!</span>&nbsp;</p>
57     <section id="soir">
58       <div class="contenu soir">
59         <div class="txt_lien txt_lien_soir">
60           <div class="txt">
61             <div class="titre">
62               <h2>Le soir,</h2>
63               <p>c'est des petits pains, tout chauds et cuits sous vos yeux dans notre four à bois !</p>
64             </div>
65             <p>C'est le fil rouge du menu à volonté, il permet de garnir, saucer et tartiner les spécialités
  locales.</p>
```

(DP)

```

99      <a href="https://www.la-venise-verte.com/" target="_blank">Embarcadère de la Venise Verte <span
100      class="fleche">&#10137</span></a>
101    </div>
102  </section>
103 </main>
104
105 <footer data-component="footer">
106   <!-- chargé avec componentsLoader.js -->
107 </footer>
108 </body>
109 </html>

```

Le fichier "header.html" injecté en ligne 31 (par le chargeur de composant) :

```
1 <div class="navigation">
2   <div class="tel" id="telephone">
3     
4     <a href="tel:0251522071">02 51 52 20 71</a>
5   </div>
6   <div class="horaires">
7     <p>Tous les midis de Pâques à fin septembre</p>
8     <p>Tous les soirs du jeudi au samedi en juillet et aout</p>
9     <p>FERME LE MERCREDI</p>
10  </div>
11  <div class="localisation" id="localisation">
12    <div class="adresse">
13      <a href="https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x4806d7091c137d53:0x3e19532f717e8f20?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111" target="_blank">Rue du Port</a>
14      <a href="https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x4806d7091c137d53:0x3e19532f717e8f20?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111" target="_blank">85420 Le Mazeau</a>
15    </div>
16    
17  </div>
18  <nav id="navbar" class="navbar">
19    <ul>
20      <li class="li_header_accueil"><a href="index.html">ACCUEIL</a></li>
21      <li class="li_header_midi"><a href="midi.html">LE MIDI</a></li>
22      <li class="li_header_soir"><a href="soir.html">LE SOIR</a></li>
23      <li class="li_header_qualité"><a href="qualité.html">NOTRE ENGAGEMENT QUALITE</a></li>
24      <li><a href="https://www.la-venise-verte.com/" target="_blank">L'EMBARCADERE</a></li>
25    </ul>
26    <div class="burger">
27      <a href="#midi" id="icones"></a>
28    </div>
29  </nav>
30 </div>
31 </div>
```

(le footer n'est pas présenté)

Figure 14: Au Bord de l'Eau – Fichier HTML (page "Accueil")

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

<pre>1 @import 'variables'; 2 @import 'mixins'; 3 4 /* RESET */ 5 margin: 0; 6 padding: 0; 7 box-sizing: border-box; 8 text-decoration: none; 9 list-style: none; 10 } 11 html { 12 scroll-behavior: smooth; 13 } 14 15 body { 16 display: flex; 17 flex-direction: column; 18 justify-content: center; 19 align-items: center; 20 width: 100%; 21 overflow-x: hidden; 22 } 23 24 // Pour désactiver le scroll et masquer les boutons 25 // telephone et localisation quand le menu burger est 26 // ouvert 27 .no-scroll { 28 overflow: hidden; 29 } 30 31 .btn-hide { 32 display: none !important; 33 } 34 35 .filtre_accueil { // Pour que le footer reste dessous 36 background-color: \$white; 37 z-index: 8; 38 position: relative; 39 width: 100%; 40 }</pre>	<pre>113 header { 114 position: sticky; 115 top: 0; 116 z-index: 10; 117 background-color: \$whitesmoke; 118 width: 100%; 119 display: flex; 120 flex-direction: column; 121 justify-content: center; 122 align-items: center; 123 .navigation { 124 display: grid; 125 width: 100%; 126 color: \$black; 127 grid-template-columns: 180px 1fr 180px; 128 grid-template-rows: 60px 30px; 129 grid-template-areas: 130 "tel horaires localisation" 131 "navbar navbar navbar "; 132 font-family: "Inter"; 133 font-size: 16px; 134 .tel { 135 grid-area: tel; 136 display: flex; 137 justify-content: center; 138 align-items: center; 139 gap: 5px; 140 img { 141 height: 15px; 142 } 143 } 144 .horaires { 145 grid-area: horaires; 146 display: flex; 147 flex-direction: column; 148 justify-content: space-evenly; 149 align-items: center; 150 @media (max-width: \$brp_mob_xs) { 151 font-size: 13px;</pre>
<pre>113 header { 114 .navigation { 115 .horaires { 116 @media (max-width: \$brp_horaires_xs) { 117 font-size: 11px; 118 } 119 } 120 .localisation { 121 grid-area: localisation; 122 display: flex; 123 align-items: center; 124 justify-content: center; 125 gap: 5px; 126 .adresse { 127 display: flex; 128 flex-direction: column; 129 align-items: center; 130 } 131 img { 132 height: 15px; 133 } 134 } 135 .navbar { 136 grid-area: navbar; 137 ul { 138 height: 100%; 139 display: flex;</pre>	<pre>113 header { 114 .navigation { 115 .navbar { 116 ul { 117 justify-content: center; 118 align-items: center; 119 gap: 15px; 120 font-family: "Lexend Mega"; 121 font-size: 20px; 122 li { 123 list-style: none; 124 padding: 0 5px; 125 } 126 li:hover { 127 border: dashed thin \$black; 128 } 129 } 130 a { 131 color: \$black; 132 text-align: center; 133 } 134 } 135 a { 136 color: \$black; 137 } 138 #icones { 139 cursor: pointer;</pre>


```

113 header {
123   .navigation {
198     #icones {
200       display: none;
201     }
202     @media (max-width: $brp_burger) {
203       grid-template-rows: 60px;
204       grid-template-columns: 1fr 60px;
205       grid-template-areas: "horaires navbar";
206       @media (max-width: $brp_horaires_xs) {
207         grid-template-rows: 45px;
208         grid-template-columns: 1fr 45px;
209       }
210       // .tel et .localisation deviennent des
211       // boutons flottants
212       .tel, .localisation {
213         background-color: #whitesmoke;
214         position: absolute;
215         z-index: 2;
216         left: 0px;
217         border-radius: 0px 10px 10px 0px;
218         padding: 10px;
219         gap: 10px;
220         transition: 0.7s;
221         cursor: pointer;
222         img {
223           height: 30px;
224         }
225         a {
226           color: $black;
227         }
228       }
229       .tel {
230         flex-direction: row-reverse;
231         top: 13vh;
232         transform: translateX(-120px);
233       }
234       .localisation {
235         top: 22vh;
236       }
237     }
238   }
239   .burger {
240     height: 100%;
241     display: flex;
242     justify-content: center;
243     align-items: center;
244     font-size: 50px;
245     @media (max-width: $brp_horaires_xs) {
246       font-size: 40px;
247     }
248   }
249   #icones {
250     display: block;
251   }
252   #icones:before { // icone menu burger
253     content: "\2630";
254   }
255   .active #icones:before { // icone X de
256     // fermeture
257     content: "\2715";
258   }
259   .navbar ul {
260     height: auto;
261     gap: 0;
262     position: fixed;
263     left: -150%;
264     top: 60px;
265     flex-direction: column;
266   }
267 }
268
113 header {
123   .navigation {
202     @media (max-width: $brp_burger) {
203       .localisation {
235         transform: translateX(-148px);
236       }
237       .adresse {
238         gap: 5px;
239       }
240     }
241     .tel:hover, .localisation:hover {
242       transform: translateX(0px);
243     }
244     .burger {
245       height: 100%;
246       display: flex;
247       justify-content: center;
248       align-items: center;
249       font-size: 50px;
250       @media (max-width: $brp_horaires_xs) {
251         font-size: 40px;
252       }
253     }
254     #icones {
255       display: block;
256     }
257     #icones:before { // icone menu burger
258       content: "\2630";
259     }
260     .active #icones:before { // icone X de
261       // fermeture
262       content: "\2715";
263     }
264     .navbar ul {
265       height: auto;
266       gap: 0;
267       position: fixed;
268       left: -150%;
269       top: 60px;
270       flex-direction: column;
271     }
272   }
273 }
274
113 header {
123   .navigation {
202     @media (max-width: $brp_burger) {
262     .navbar ul {
268       flex-direction: column;
269       background-color: #whitesmoke;
270       width: 100vw;
271       text-align: center;
272       transition: 0.5s;
273       li {
274         padding: 3px 5px;
275         transition: 0.5s;
276       }
277       li:hover {
278         transform: scale(1.2);
279         margin: 5px 0px;
280         border: none;
281         font-weight: bold;
282       }
283       @media (max-width: $brp_horaires_xs) {
284         top: 45px;
285       }
286     }
287     .active ul {
288       left: 0;
289     }
290   }
291 }
292
293 > main { ...
424 }
425
426 > footer { ...
489 }

```

Figure 15: Au Bord de l'Eau – Extraits du fichiers "style.scss" (commun à toutes les pages)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
1  @import 'variables';
2  @import 'mixins';
3
4  .li_header_accueil {
5    @include btn_nav-actif;
6  }
7
8  main {
9    margin-top: 25px;
10   #midi {
11     margin-bottom: 100px; // pour éviter que
12     // l'image 2 rogne la citation
13     @media (max-width: $brp_section) {
14       margin-bottom: 0px;
15     }
16   }
17   #embarcadere { // pour éviter que l'image rogne
18     // les concerts
19     @media (max-width: $brp_section) {
20       margin-top: 20px;
21     }
22   }
23   section {
24     .contenu {
25       .img_midi, .img_2_midi {
26         img {
27           width: 400px;
28           height: auto;
29           @media (max-width: $brp_section) {
30             width: 480px;
31           }
32           @media (max-width: $brp_mob_xs) {
33             width: 100%;
34           }
35         }
36       }
37       .img_midi {
38         align-self: flex-start;
39       }
40     }
41   }
42 }
43
44 8  main {
45 21  section {
46 22    .contenu {
47 38      .img_2_midi {
48 39        position: absolute;
49 40        top: 210px;
50 41        left: 240px;
51 42        @media (max-width: $brp_section) {
52 43          display: none;
53 44        }
54 45      }
55 46      .txt_lien_midi {
56 47        @media (max-width: $brp_section) {
57 48          height: 220px;
58 49          margin-top: -20px;
59 50        }
60 51      }
61 52      .txt_lien_soir {
62 53        @media (max-width: $brp_section) {
63 54          height: 200px;
64 55          margin-top: -20px;
65 56        }
66 57      }
67 58      .txt_lien_embarcadere {
68 59        @media (max-width: $brp_section) {
69 60          height: 80px;
70 61        }
71 62      }
72 63    }
73 64    .midi::before {
74 65      width: 40%;
75 66      @media (max-width: $brp_section) {
76 67        width: 0;
77 68      }
78 69    }
79 70    .midi {
80 71      background-color: $tert;
81 72      img {
82 73        box-shadow: 20px 20px 0px 0px white;
83 74      }
84 75    }
85 76  }
86 77  }
87 78  }
88 79  }
89 80  }
89 81  }
89 82  }
89 83  }
89 84  }
89 85  }
89 86  }
89 87  }
89 88  }
89 89  }
89 90  }
89 91  }
89 92  }
89 93  }
89 94  }
89 95  }
89 96  }
89 97  }
89 98  }
99  main {
100  section {
101  .embarcadere {
102    background-color: $prim;
103    img {
104      box-shadow: 16px 16px 0px 0px white;
105      @media (max-width: $brp_section) {
106        box-shadow: none;
107        transform: translate(0px, -20px);
108      }
109      @media (max-width: $brp_mob_xs) {
110        transform: translate(8%, -20px);
111      }
112    }
113  }
114  .midi::before {
115    left: 0;
116  }
117  .soir::before {
118    right: 0;
119  }
120  .embarcadere::before {
121    left: 0;
122  }
123  }
124  #carousel_concert {
125    display: flex;
126    justify-content: center;
127    align-items: center;
128  }
```

<pre> 8 main { 123 #carousel_concert { 126 align-items: center; 127 gap: 20px; 128 .nav-btn { 129 font-size: 24px; 130 background-color: transparent; 131 border: none; 132 cursor: pointer; 133 } 134 #carousel_concert_img { 135 display: flex; 136 justify-content: space-evenly; 137 gap: 20px; 138 img { 139 width: 280px; 140 } 141 } </pre>	<pre> 8 main { 123 #carousel_concert { 142 @media (max-width: \$brp_mob) { // Pour les mobiles 143 gap: 10px; 144 #carousel_concert_img { gap: 10px; } 145 } 146 @media (max-width: 359px) { // Pour les mobiles (très petite taille, vieille génération) 147 gap: 2px; 148 #carousel_concert_img img { width: 260px; } 149 } 150 } 151 } 152 </pre>
--	--

Figure 16: Au Bord de l'Eau – Fichiers "accueil.scss" (propre à la page "Accueil")

```

You, 4 days ago | 1 author (You)
1  /**
2   * Charge un composant.
3   * @param {string} componentName Le nom du composant à charger, exemple HTML :
4   * \<div data-component="componentName">.
5   * @async
6   */
7  async function loadComponent(componentName) {
8      const path = `Page_components/${componentName}.html`;
9      try {
10         const response = await fetch(path);
11         if (!response.ok) {
12             console.error('Composant introuvable : ${path}`);
13             return "";
14         }
15         return await response.text();
16     } catch (error) {
17         console.error("Erreur lors du chargement du composant :", path, error);
18         return "";
19     }
20 }
21
You, last month * Mise en place du chargeur de composant compo...
22 /**
23  * Charge tous les composants [à l'aide de la fonction loadComponent()].
24  * @async
25  */
26  async function loadAllComponents() {
27      const components = document.querySelectorAll("[data-component]");
28      for (const el of components) {
29          const name = el.dataset.component;
30          const html = await loadComponent(name);
31          el.innerHTML = html;
32      }
33      // Déclenche un événement une fois tous les composants chargés
34      document.dispatchEvent(new Event("componentsLoaded"));
35  }
36
37  // Lance le chargement des composants
38  document.addEventListener("DOMContentLoaded", loadAllComponents);

```

Figure 17: Au Bord de l'Eau – Fichier "componentsLoader.js" (chargeur de composant)

```
1 function initBurgerMenu() {
2     const icones = document.getElementById('icones');
3     const navbar = document.getElementById('navbar');
4     const telephone = document.getElementById('telephone');
5     const localisation = document.getElementById('localisation');
6     const liens = document.querySelectorAll('nav li');
7
8     // Ajout/retrait de la classe 'active' au clic sur l'icône
9     icones.addEventListener('click', () => {
10         navbar.classList.toggle('active');
11         telephone.classList.toggle('btn-hide');
12         localisation.classList.toggle('btn-hide');
13         document.body.classList.toggle('no-scroll');
14     });
15
16     // Fermeture du menu au clic sur un lien
17     liens.forEach(lien => {
18         lien.addEventListener('click', () => {
19             navbar.classList.remove('active');
20             telephone.classList.remove('btn-hide');
21             localisation.classList.remove('btn-hide');
22             document.body.classList.remove('no-scroll');
23         });
24     });
25 }
26
27 // Initialisation du menu burger après le changement des composants
28 document.addEventListener("componentsLoaded", initBurgerMenu);
```


Figure 18: Au Bord de l'Eau – Fichier "burger.js" (menu burger en Mobile)

```
You, last month | 1 author (You)
1 // Interval entre chaque changement d'image (en s)
2 const timerDuration = 60;
3
4 const images = document.querySelectorAll("#carousel_concert_img img");
5 const largeurImages = images[0].clientWidth;
6 const conteneur = document.getElementById("carousel_concert_img");
7 const boutonPrecedent = document.getElementById("carousel_concert_left");
8 const boutonSuivant = document.getElementById("carousel_concert_right");
9 let derniereLargeurMain = document.querySelector("main").offsetWidth;
10 let dernierNbImagesAffichees = calculNbImageAAfficher();
11
12 // You, last month * Mise en place responsive sur le carrousel de co...
13 /**
14  * Calcul le nombre d'images à afficher en fonction de la largeur de la balise main.
15  * @returns {int} Le nombre d'images à afficher.
16  */
17 function calculNbImageAAfficher() {
18     if (derniereLargeurMain <= 640) {
19         return 1;
20     } else {
21         return Math.floor((derniereLargeurMain - 60) / (largeurImages + 20));
22     }
23 }
24
25 let index = 0;
26 const nbImages = images.length;
27 let autoplay;
28
29 /**
30  * Mise à jour du carrousel en fonction du nombre d'images à afficher.
31  * @param {int} nbImg - Le nombre d'images à afficher.
32  */
33 function updateCarousel(nbImg) {
34     conteneur.innerHTML = "";
35     for (let i = 0; i < nbImg; i++) {
36         const position = (index + i) % nbImages;
37         conteneur.appendChild(images[position].cloneNode(true));
38     }
39 }
```

```
38 // Pour mémoire et compréhension : afficher 3 images :
39 // const pos1 = index % nbImages;
40 // const pos2 = (index + 1) % nbImages;
41 // const pos3 = (index + 2) % nbImages;
42 // conteneur.appendChild(images[pos1].cloneNode(true));
43 // conteneur.appendChild(images[pos2].cloneNode(true));
44 // conteneur.appendChild(images[pos3].cloneNode(true));
45 }
46
47 > /** ...
50 function next() {
51     index = (index + 1) % nbImages;
52     updateCarousel(dernierNbImagesAffichees);
53 }
54 > /** ...
57 function prev() {
58     index = (index - 1 + nbImages) % nbImages;
59     updateCarousel(dernierNbImagesAffichees);
60 }
61
62 > /** ...
65 function startAutoplay() {
66     autoplay = setInterval(() => {
67         next();
68     }, timerDuration * 1000);
69 }
70 /**
71  * Réinitialisation de l'autoplay lors d'une interaction utilisateur.
72  */
73 function resetAutoplay() {
74     clearInterval(autoplay);
75     startAutoplay();
76 }
77
78 // Ecouteurs d'événements sur le redimensionnement de la fenêtre
79 window.addEventListener("resize", () => {
80     const nouvelleLargeurMain = document.querySelector("main").offsetWidth;
81     if (nouvelleLargeurMain !== derniereLargeurMain) {
82         derniereLargeurMain = nouvelleLargeurMain;
83         const nbImagesAffichees = calculNbImageAAfficher();
84         if (nbImagesAffichees === dernierNbImagesAffichees) {
85             return;
86         }
87         dernierNbImagesAffichees = nbImagesAffichees;
88         updateCarousel(dernierNbImagesAffichees);
89     }
90 });
91
92 // Ecouteurs d'événements sur les boutons
93 boutonSuivant.addEventListener("click", () => {
94     next();
95     resetAutoplay();
96 });
97 boutonPrecedent.addEventListener("click", () => {
98     prev();
99     resetAutoplay();
100 });
101
102 updateCarousel(dernierNbImagesAffichees);
103 startAutoplay();
```

Figure 19: Au Bord de l'Eau – Fichier "index.js" (carousel de la page "Accueil")

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

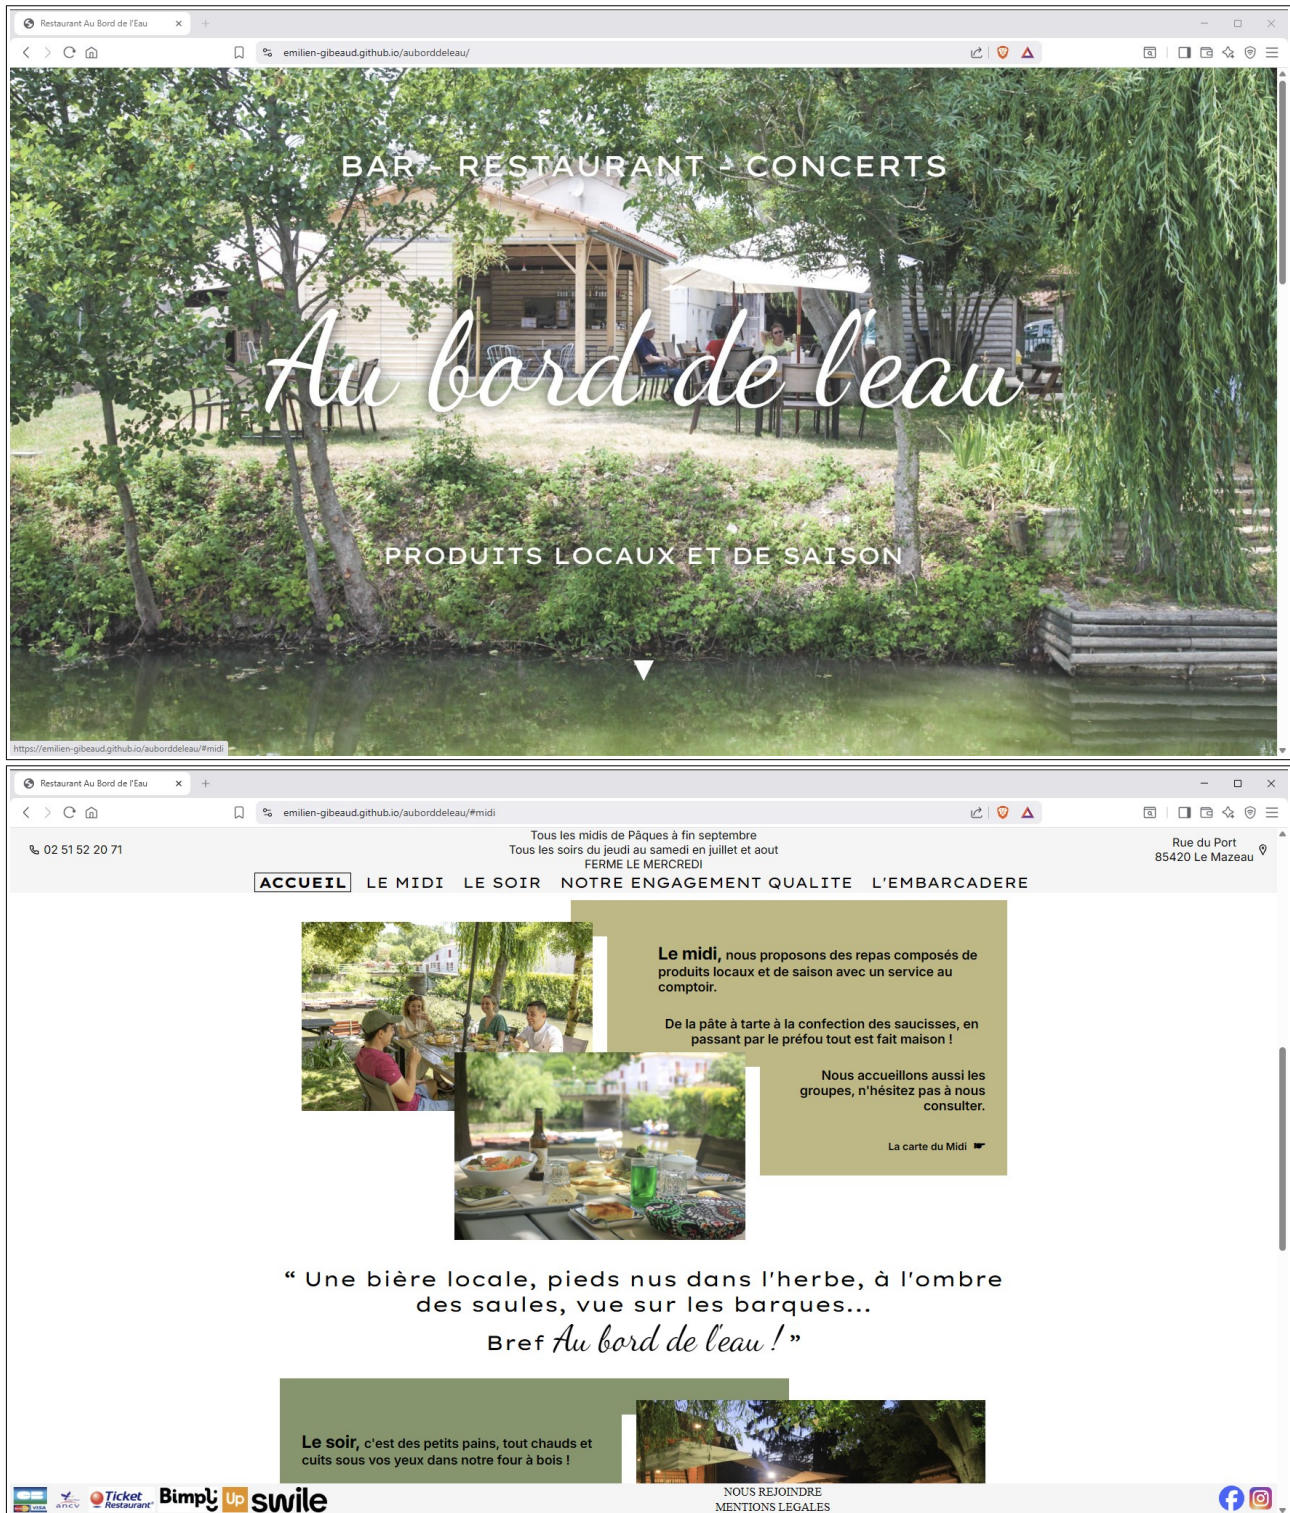

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



Figure 20: Au Bord de l'Eau – Page "Accueil" (version Desktop)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)





Figure 21: Au Bord de l'Eau – Page "Accueil" (version Mobile)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)


Configuring an apex domain

To set up an apex domain, such as `example.com`, you must configure a custom domain in your repository settings and at least one `ALIAS`, `ANAME`, or `A` record with your DNS provider.

- 1 On GitHub, navigate to your site's repository.
- 2 Under your repository name, click **Settings**. If you cannot see the "Settings" tab, select the ... dropdown menu, then click **Settings**.



- 3 In the "Code and automation" section of the sidebar, click **Pages**.
- 4 Under "Custom domain", type your custom domain, then click **Save**. If you are publishing your site from a branch, this will create a commit that adds a `CNAME` file directly to the root of your source branch. If you are publishing from a custom GitHub Actions workflow, no `CNAME` file is created, and any existing `CNAME` file is ignored and is not required. For more information about your publishing source, see [Configuring a publishing source for your GitHub Pages site](#).
- 5 Navigate to your DNS provider and create either an `ALIAS`, `ANAME`, or `A` record. You can also create `AAAA` records for IPv6 support. If you're implementing IPv6 support, we highly recommend using an `A` record in addition to your `AAAA` record, due to slow adoption of IPv6 globally. For more information about how to create the correct record, see your DNS provider's documentation.
 - o To create an `ALIAS` or `ANAME` record, point your apex domain to the default domain for your site. For more information about the default domain for your site, see [What is GitHub Pages?](#).
 - o To create `A` records, point your apex domain to the IP addresses for GitHub Pages.



GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at <https://emilien-gibaud.tech/>
Last deployed by [Emilien-GIBAUD](#) 2 weeks ago

[Visit site](#) [Unpublish site](#)

Build and deployment

Source

GitHub Actions

Your site was last deployed to the `github-pages` environment by the [Deploy static content to Pages](#) workflow. [Learn more about deploying to GitHub Pages using custom workflows](#)

Custom domain

Custom domains allow you to serve your site from a domain other than `emilien-gibaud.github.io`. [Learn more about configuring custom domains](#).

[Save](#) [Remove](#)

DNS Check in Progress

Exemple ".tech domains" utilisé pour un portfolio personnel.

Un nom de domaine OVH sera utilisé.

Admin Area for emilien-gibaud.tech

Manage Records for emilien-gibaud.tech

[A Records](#) [AAAA Records](#) [MX Records](#) [CNAME Records](#)
[NS Records](#) [TXT Records](#) [SRV Records](#) [SOA Parameters](#)

Below is the list of Address (A) Records. Click the 'Add Address A Record' button to add more 'A' records. Alternatively you may click on any row to manage the corresponding 'A' record

List of Address A Records

[Add A Record](#) << < 1 > >> pg no [Jump To](#)

Sr No	Record Id	Name	Destination IP Address	Status
1	154531276	emilien-gibaud.tech	185.199.108.153	Active
2	154531306	emilien-gibaud.tech	185.199.109.153	Active
3	154531309	emilien-gibaud.tech	185.199.110.153	Active
4	154531321	emilien-gibaud.tech	185.199.111.153	Active

Figure 22: Au Bord de l'Eau – Nom de domaine et gestion DNS

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

7.4. Moviz

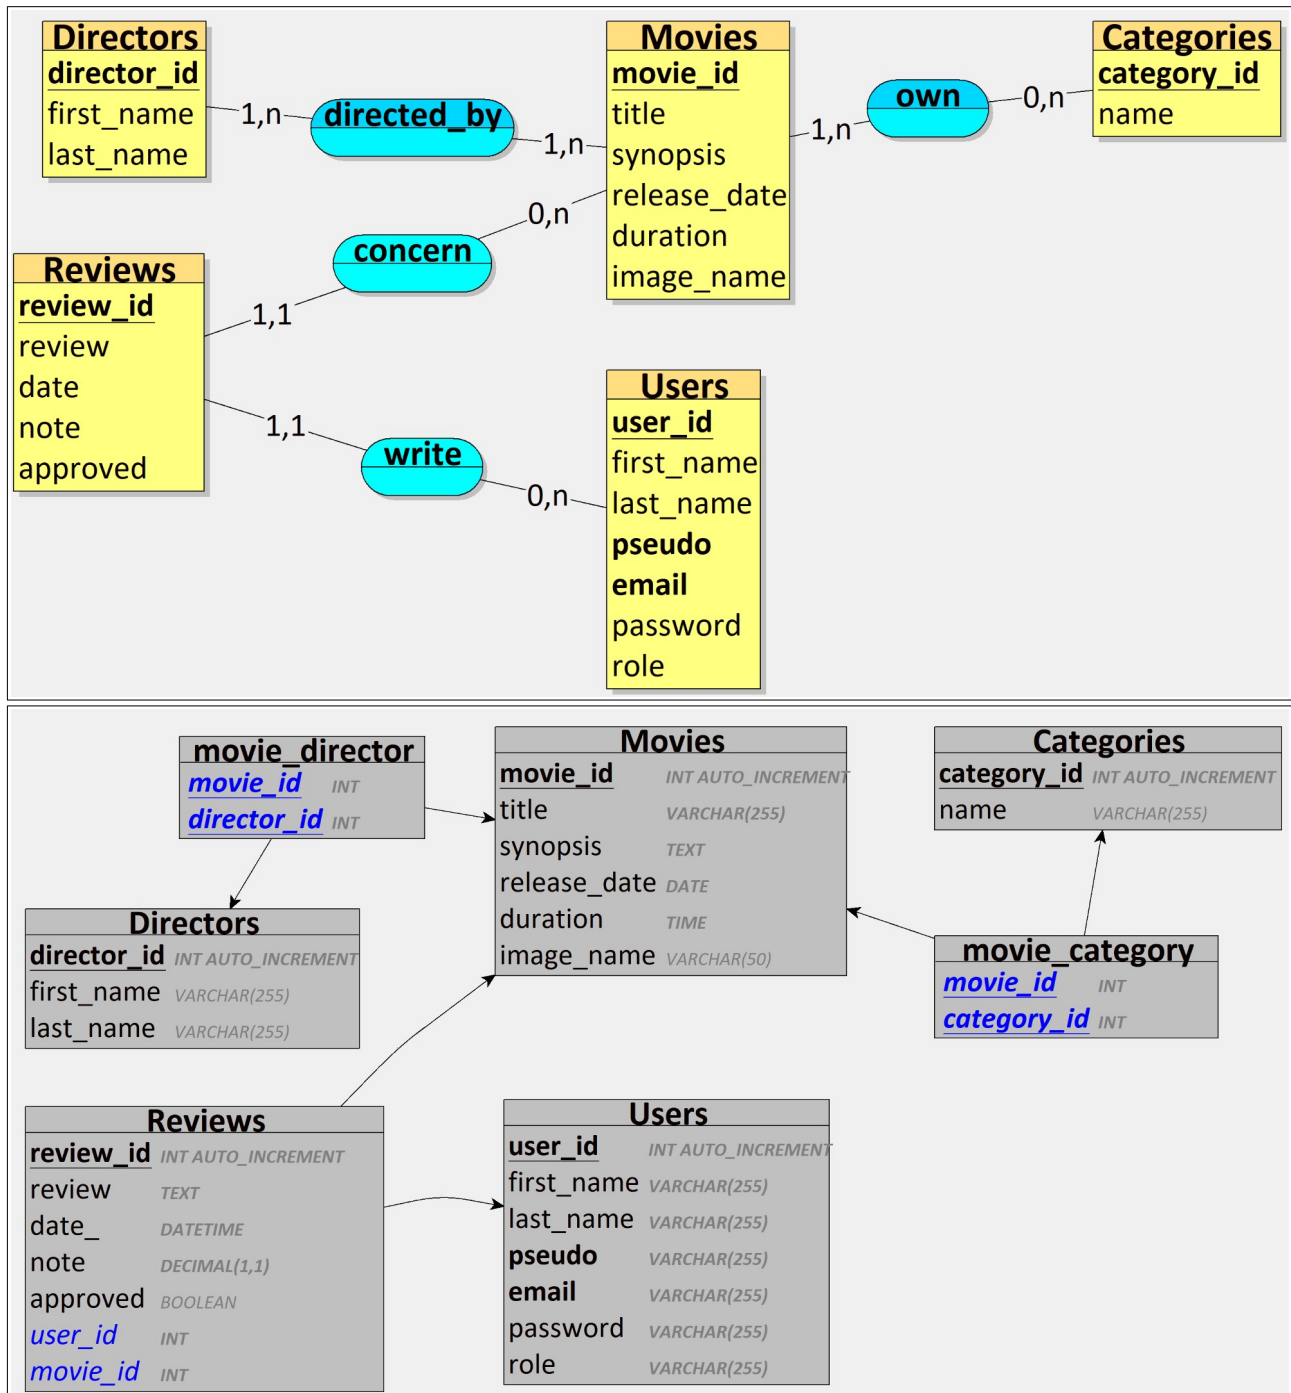


Figure 23: Moviz – MCD et MLD

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
You, 56 minutes ago | 1 author (You) | >Run | Active: MariaDB | sf_quaiantique
1 CREATE DATABASE moviz CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
  >Run
2 USE moviz;
  >Run | Select
3 CREATE TABLE movies (
4     movie_id INT AUTO_INCREMENT,
5     title VARCHAR(255) NOT NULL,
6     synopsis TEXT NOT NULL,
7     release_date YEAR,
8     duration TIME,
9     image_name VARCHAR(255),
10    PRIMARY KEY (movie_id)
11 );
  >Run | Select
12 INSERT INTO movies (movie_id, title, synopsis, release_date, duration, image_name) VALUES
13 (NULL, "Inception", "Un voleur expérimenté dans l'art d'extraire des secrets du subconscient pendant l'état de rêve se voit offrir
   une chance de retrouver sa vie normale en accomplissant une tâche impossible : l'implantation d'une idée dans l'esprit d'une
   nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin. Vivant dans une caravane avec sa mère alcoolique, Rosetta cherche désespérément
   à s'intégrer dans la société et à mener ce qu'elle considère comme une vie normale.", "1999", "01:35:00", "Rosetta.webp");

30 CREATE TABLE categories (
31     category_id INT AUTO_INCREMENT,
32     name VARCHAR(255),
33     PRIMARY KEY (category_id)
34 );
  >Run | Select
35 INSERT INTO categories (category_id, name) VALUES
36 (NULL, "Science-fiction"),
37 (NULL, "Action"),
49 (NULL, "Comédie");
  >Run | Select
50 CREATE TABLE directors (
51     director_id INT AUTO_INCREMENT,
52     first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
53     last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
54     PRIMARY KEY (director_id)
55 );
  >Run | Select
56 INSERT INTO directors (director_id, first_name, last_name) VALUES
57 (NULL, 'Christopher', 'Nolan'),
63 (NULL, "Luc", "Dardenne");
  >Run | Select
64 CREATE TABLE users (
65     user_id INT AUTO_INCREMENT,
66     first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
67     last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
68     pseudo VARCHAR(255) NOT NULL,
69     email VARCHAR(100) NOT NULL,
70     password VARCHAR(255) NOT NULL,
71     role VARCHAR(100) NOT NULL,
72     PRIMARY KEY (user_id),
73     UNIQUE (pseudo),
74     UNIQUE (email)
75 );
  >Run | Select
110 INSERT INTO movie_category (movie_id, category_id) VALUES
111 (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4),
112 (2, 2), (2, 5), (2, 4), (2, 3),
113 (3, 1), (3, 4), (3, 6),

76 >Run | Select
77 CREATE TABLE reviews (
78     review_id INT AUTO_INCREMENT,
79     review TEXT NOT NULL,
80     date_review DATETIME NOT NULL,
81     note DECIMAL(2,1) NOT NULL,
82     approved BOOLEAN,
83     user_id INT NOT NULL,
84     movie_id INT NOT NULL,
85     PRIMARY KEY (review_id),
86     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (user_id),
87     FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies (movie_id)
88 );
  >Run | Select
89 CREATE TABLE movie_director (
90     movie_id INT,
91     director_id INT,
92     PRIMARY KEY (movie_id, director_id),
93     FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies (movie_id),
94     FOREIGN KEY (director_id) REFERENCES directors (director_id)
95 );
  >Run | Select
96 INSERT INTO movie_director (movie_id, director_id) VALUES
101 (17,6),
102 (17,7);
  >Run | Select
103 CREATE TABLE movie_category (
104     movie_id INT,
105     category_id INT,
106     PRIMARY KEY (movie_id, category_id),
107     FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies (movie_id),
108     FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories (category_id)
109 );
  >Run | Select
125 (15, 2), (15, 5), (15, 3),
126 (16, 2), (16, 5), (16, 3), (16, 4),
127 (17,4),
128 (17,13);
```

Figure 24: Moviz – MPD et insertion de données

```
index.php > ...
You, last week | 1 author (You)
1 <?php
2 require_once __DIR__.'/config.php';
3
4 // Sécurise le cookie de session avec httponly
5 session_set_cookie_params([
6     'lifetime' => 43200,
7     'path' => '/',
8     'domain' => $_SERVER['SERVER_NAME'],
9     'httponly' => true
10 ]);
11 session_start();
12 define('_ROOTPATH_', __DIR__);
13 define('_TEMPLATEPATH_', __DIR__.'/templates');
14 // spl_autoload_register();
15 spl_autoload_register(function ($class) {
16     $class = str_replace('\\', DIRECTORY_SEPARATOR, $class); // App\Controller\Controller → App/Controller/Controller
17     $file = __DIR__ . '/' . $class . '.php';
18
19     if (file_exists($file)) {
20         require_once $file;
21     }
22 });
23
24 use App\Controller\Controller;
25 // Nous avons besoin de cette classe pour vérifier si l'utilisateur est connecté
26 use App\Entity\User;
27
28
29 $controller = new Controller();
30 $controller->route();
```

Figure 25: Moviz – Fichier "index.php"

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
1 <:php
2 namespace App\Entity;
3 use App\Tools\StringTools;
4 ...
5 class Entity
6 {
7     public static function createAndHydrate(array $data): static
8     {
9         // Ici static fait référence à la classe de l'enfant, alors que self fait référence à la classe courante
10        $entity = new static();
11        $entity->hydrate($data);
12        return $entity;
13    }
14    public function hydrate(array $data)
15    {
16        if (count($data) > 0) {
17            // On parcourt le tableau de données
18            foreach ($data as $key => $value) {
19                // Pour chaque donnée, on appelle le setter
20                $methodName = 'set' . StringTools::toPascalCase($key); // first_name => setFirstName
21                if (method_exists($this, $methodName)) {
22                    if ($key == 'duration') {
23                        $value = $value ? new \DateTime($value) : null;
24                    }
25                    if ($key == 'date_review') {
26                        $value = $value ? new \DateTime($value) : null;
27                    }
28                    $this->{$methodName}($value); // appel dynamique : $this->setFirstName($value);
29                }
30            }
31        }
32    }
33 }
```

```
2 namespace App\Entity;
3 use DateTime;
4
5 You, 9 months ago | 1 author (You)
6 class Movie extends Entity{
7     protected ?int $movie_id = null;
8     protected ?string $title = "";
9     protected ?string $synopsis = "";
10    protected ?string $release_date = "";
11    protected ?\DateTime $duration = null;
12    protected ?string $image_name = "";
13
14    /**
15     * Get the value of movie_id
16     */
17    public function getMovieId(): ?int
18    {
19        return $this->movie_id;
20    }
21    /**
22     * Set the value of movie_id
23     */
24    public function setMovieId(?int $movie_id): self
25    {
26        $this->movie_id = $movie_id;
27        return $this;
28    }
29    /**
30     * Get the value of title
31     */
32    public function getTitle(): ?string
33    {
34        return $this->title;
35    }
36    /**
37     * Get the value of duration
38     */
39    public function getDuration(): DateTime|null
40    {
41        return $this->duration;
42    }
43    /**
44     * Set the value of duration
45     */
46    public function setDuration(DateTime|null $duration): self
47    {
48        $this->duration = $duration;
49        return $this;
50    }
51    /**
52     * Get the value of image_name
53     */
54    public function getImageName(): ?string
55    {
56        return $this->image_name;
57    }
58    /**
59     * Set the value of image_name
60     */
61    public function setImageName(?string $image_name): self
62    {
63        $this->image_name = $image_name;
64        return $this;
65    }
66    public function getImagePath(){
67        if (!$this->getImageName()) {
68            return _ASSETS_IMG_DIR_."default-movie.png";
69        }
70        return _MOVIES_IMG_DIR_.$this->getImageName();
71    }
72 }
```

Figure 26: Moviz – Extrait de la class Movie (étendant la class Entity)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
You, last month | 1 author (You)
1 <?php
2 namespace App\Repository;
3 use App\Entity\Movie;
4 use App\Tools\Tools;
5 use App\Db\Mysql;
6 use App\Tools\StringTools;
7 You, last month | 1 author (You)
8 class MovieRepository extends Repository{
9     public function findOneById(int $id): bool|Movie
10     {
11         $query = $this->pdo->prepare("SELECT * FROM movies WHERE movie_id = :id");
12         $query->bindParam(':id', $id, $this->pdo::PARAM_STR);
13         $query->execute();
14         $movie = $query->fetch($this->pdo::FETCH_ASSOC);
15         if ($movie) {
16             return Movie::createAndHydrate($movie);
17         } else {
18             return false;
19         }
20     }
21     public function findAllMovie(): array
22     {
23         $query = $this->pdo->prepare("SELECT * FROM movies ORDER BY movie_id DESC");
24         $query->execute();
25         $movies = $query->fetchAll($this->pdo::FETCH_ASSOC);
26
27         $moviesArray = [];
28         if ($movies) {
29             foreach($movies as $movie){
30                 $moviesArray[] = Movie::createAndHydrate($movie);
31             }
32         }
33         return $moviesArray;
34     }
35     public function findByIdBytitle(string $title): bool|Movie
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 class MovieRepository extends Repository{
49     public function persist(Movie $movie, string $imageName): bool
50     {
51         if ($movie->getMovieId() !== null) {
52             $query = $this->pdo->prepare('UPDATE movies SET title = :title, synopsis = :synopsis, release_date = :release_date,
53                 duration = :duration, image_name = :image_name WHERE id = :id');
54             $query->bindValue(':id', $movie->getMovieId(), $this->pdo::PARAM_INT);
55             $query = $this->pdo->prepare('INSERT INTO movies (title, synopsis, release_date, duration, image_name) VALUES (:title,
56                 :synopsis, :release_date, :duration, :image_name)');
57             $duration = $movie->getDuration()->format('H:i:s'); // transforme la durée en "HH:MM:SS"
58
59             $query->bindValue(':title', $movie->getTitle(), $this->pdo::PARAM_STR);
60             $query->bindValue(':synopsis', $movie->getSynopsis(), $this->pdo::PARAM_STR);
61             $query->bindValue(':release_date', $movie->getReleaseDate(), $this->pdo::PARAM_STR);
62             $query->bindValue(':duration', $duration, $this->pdo::PARAM_STR);
63             $query->bindValue(':image_name', $imageName, $this->pdo::PARAM_STR);
64
65             return $query->execute();
66         }
67     }
68 }
```

Figure 27: Moviz – Extrait de la class *MovieRepository*

```
1 <?php
2 namespace App\Controller;
3
4 class Controller
5 {
6     public function route(): void
7     {
8         try {
9             if (isset($_GET['controller'])) {
10                 switch ($_GET['controller']) {
11                     case 'page':
12                         //charger controleur page
13                         $controller = new PageController();
14                         $controller->route();
15                         break;
16                     case 'auth':
17                         //charger controleur auth
18                         $controller = new AuthController();
19                         $controller->route();
20                         break;
21                     case 'user':
22                         $controller = new UserController();
23                         $controller->route();
24                         break;
25                     case 'movie':
26                         $controller = new MovieController();
27                         $controller->route();
28                         break;
29                     case 'review':
30                         $controller = new ReviewController();
31                         $controller->route();
32                         break;
33                     default:
34                         throw new \Exception("Le controleur n'existe pas");
35                         break;
36                 }
37             } else {
38                 //Chargement la page d'accueil si pas de controleur dans l'url
39                 $controller = new PageController();
40                 $controller->home();
41             }
42         } catch (\Exception $e) {
43             $this->render('errors/default', [
44                 'error' => $e->getMessage()
45             ]);
46         }
47     }
48     /**
49     * fetches a page with an array of parameters
50     * @param string $path : the page path without extension (folder1/folder2/file for exemple)
51     * @param array $params : a 1D or 2D array containing parameters
52     */
53     protected function render(string $path, array $params = []): void
54     {
55         $filePath = _ROOTPATH_ . '/templates/' . $path . '.php';
56         try {
57             if (!file_exists($filePath)) {
58                 throw new \Exception("Fichier non trouvé : " . $filePath);
59             } else {
60                 // Extrait chaque ligne du tableau et crée des variables pour chacune
61                 extract($params);
62                 require_once $filePath;
63             }
64         } catch (\Exception $e) {
65             $this->render('errors/default', [
66                 'error' => $e->getMessage()
67             ]);
68         }
69     }
70 }
```

Figure 28: Moviz – Class Controller

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
11 class MovieController extends Controller{
12     public function route(): void{
13         try {
14             if (isset($_GET['action'])) {
15                 switch ($_GET['action']) {
16                     case 'show':
17                         $this->show();
18                         break;
19                     case 'list':
20                         $this->list();
21                         break;
22                     case 'review':
23                         $this->review();
24                         break;
25                     case 'add':
26                         $this->add();
27                         break;
28                     case 'delete':
29                         // Appeler méthode delete()
30                         break;
31                     default:
32                         throw new \Exception("Cette action n'existe pas : " . $_GET['action']);
33                         break;
34                 }
35             } else {
36                 throw new \Exception("Aucune action détectée");
37             }
38         } catch (\Exception $e) {
39             $this->render('errors/default', [
40                 'error' => $e->getMessage()
41             ]);
42         }
43     }
44 }
```

```
45 /**
46  * Shows a movie page from a movie_id
47  *
48  * @return void
49  */
50 protected function show(){
51     try {
52         if (isset($_GET['movie_id']) && $_GET['movie_id']!= "") {
53             // Recupération du film avec le repository
54             $movieRepository = new MovieRepository();
55             $movie_id = (int)$_GET['movie_id'];
56             $movie = $movieRepository->findOneById($movie_id);
57
58             if ($movie) {
59                 $categoryRepository = new CategoryRepository();
60                 $categories = $categoryRepository->findAllByMovieId($movie_id);
61
62                 $directorRepository = new DirectorRepository();
63                 $directors = $directorRepository->findAllByMovieId($movie_id);
64
65                 $reviewRepository = new ReviewRepository();
66                 $reviews = $reviewRepository->findAllByMovieId($movie_id);
67
68                 if(isset($_SESSION["user"])){
69                     $this->render('movie/show', array_merge([
70                         'movie' => $movie,
71                         'categories' => $categories,
72                         'directors' => $directors,
73                         'reviews' => $reviews,
74                     ], $_SESSION["user"]));
75                 } else {
76                     $this->render('movie/show', [
77                         'movie' => $movie,
78                         'categories' => $categories,
79                         'directors' => $directors,
80                         'reviews' => $reviews,
81                     ]);
82                 }
83             }
84         }
85     }
86 }
```



```
84         } else {
85             throw new \Exception("L'id en paramètre URL est inconnu.", 1);
86         }
87     } else {
88         throw new \Exception("L'id en paramètre URL est manquant.", 1);
89     }
90     } catch (\Exception $e) {
91         $this->render('errors/default', [
92             'error' => $e->getMessage()
93         ]);
94     }
95 }

124  /**
125   * Adds a movie (for admin only)
126   *
127   * @return void
128   */
129  protected function add(): void{
130      try {
131          $errors = [];
132          $movie = new Movie();
133          if ($_SESSION["user"]["role"] === "admin") {
134              $categoryRepository = new CategoryRepository();
135              $categories = $categoryRepository->findAll();
136              $directorRepository = new DirectorRepository();
137              $directors = $directorRepository->findAll();
138
139              if (isset($_POST["saveMovie"])) {
140                  $movie->hydrate($_POST);
141                  FileTools::verifyImage("image_name");
142                  // $errors = $movie->validate(); // A FAIRE A FAIRE A FAIRE A FAIRE A FAIRE
143
144                  if (empty($errors)) {
145                      $image = FileTools::uploadImage(_MOVIES_IMG_DIR_, "image_name");
146                      $movieRepository = new MovieRepository();
147                      $movieRepository->persist($movie, $image["fileName"]);
148
149                      $categories = new CategoryRepository();
150                      $categories->persist($_POST["title"], $_POST["category"]);
151
152                      $directors = new DirectorRepository();
153                      $directors->persist($_POST["title"], $_POST["director"]);
154                      header("Location: /?controller=movie&action=list");
155                  }
156              }
157
158          $this->render('movie/add', array_merge([
159              'categories' => $categories,
160              'directors' => $directors,
161              'errors' => $errors,
162              ], $_SESSION["user"]));
163      } else {
164          throw new \Exception("Cette page requiert les droits administrateur !", 1);
165      }
166  } catch (\Exception $e) {
167      $this->render('errors/default', [
168          'error' => $e->getMessage()
169      ]);
170  }
171 }
172 }
```

Figure 29: Moviz – Class MovieController

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

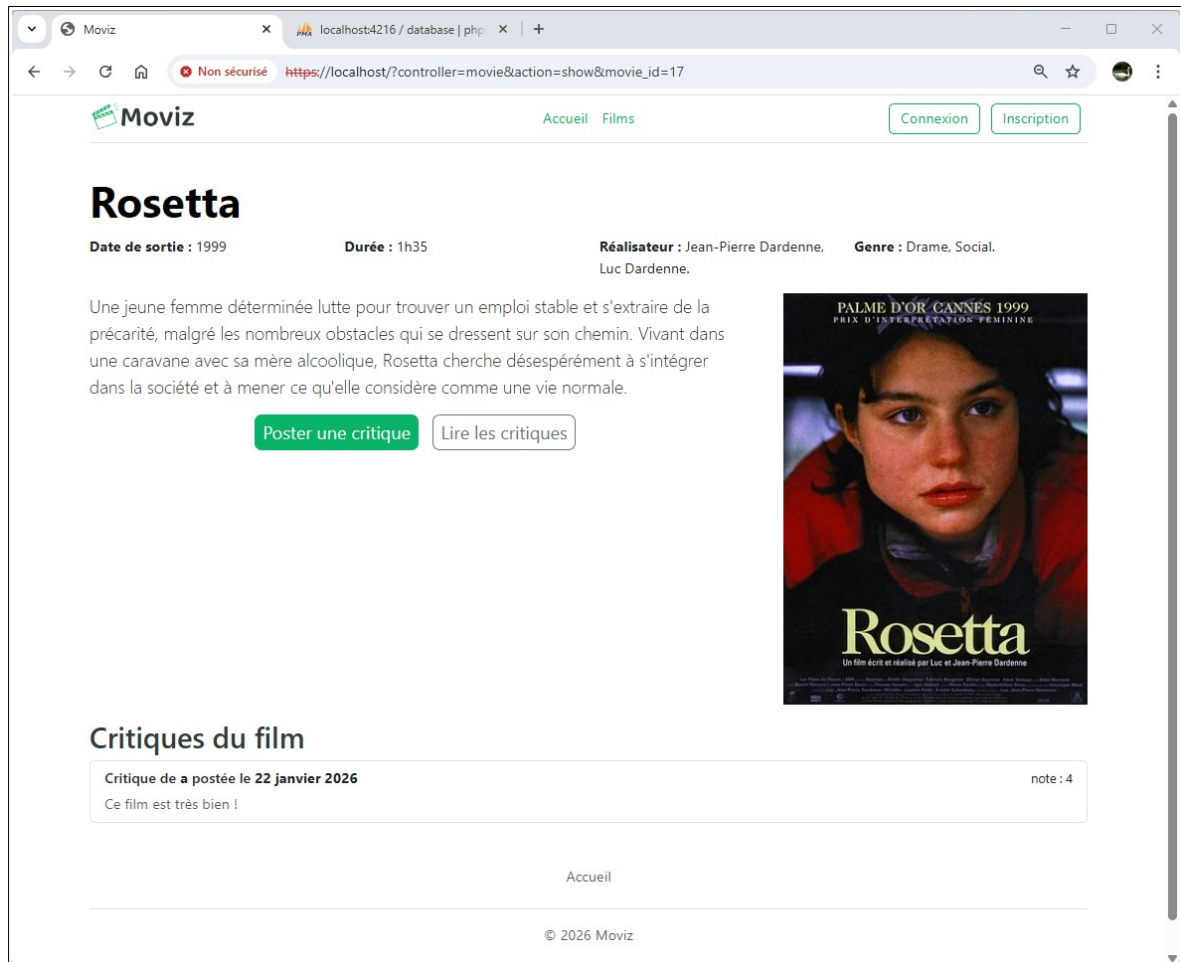


Figure 30: Moviz – Page d'un film

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Moviz

Accueil Films Admin: Ajouter film administrateur est connecté Déconnexion

Ajouter un film

Titre :
Once Upon a Time... in Hollywood

Synopsis :
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus.

Image :
Choisir un fichier Once_Upon_a_Time..._in_Hollywood.jpg
Format jpg, jpeg, png ou webp de 4 MB au maximum.

Année de sortie :
2019

Durée :
02:41

Réalisateur(s) :
Luc Dardenne
Claude Lelouch
Christopher Nolan
Martin Scorsese
Steven Spielberg
Quentin Tarantino
Maintenir CTRL pour faire une sélection multiple.

Genre(s) :
Action
Aventure
Comédie
Crime
Drame
Famille
Guerre
Maintenir CTRL pour faire une sélection multiple.

Enregistrer

Figure 31: Moviz – Page ajout d'un film

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

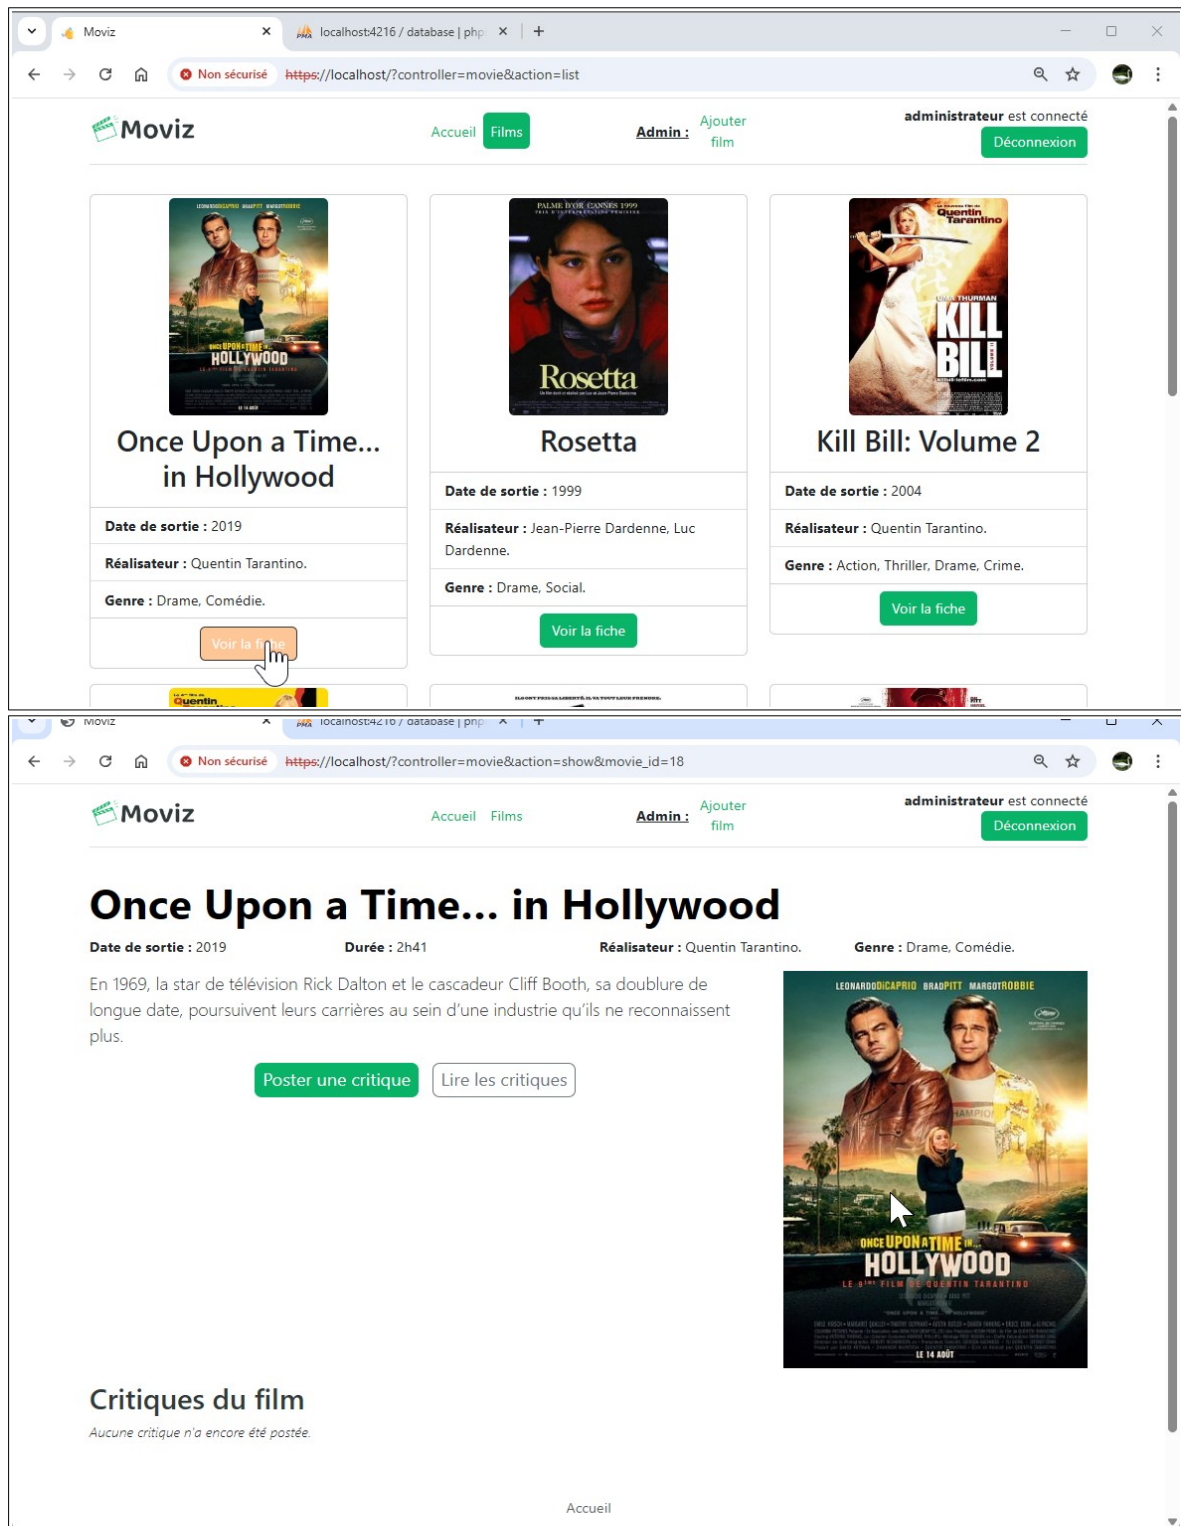



Figure 32: Moviz – Film ajouté

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Déploiement sur VPS (avec reverse proxy Traefik)

- Avoir un VPS sécurisé avec Docker installé

Exemple d'organisation des dossiers pour la suite

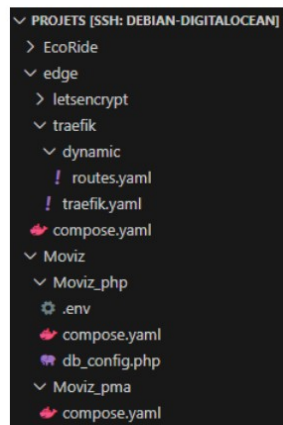

(EcoRide est un autre projet déployé sur le VPS d'exemple)

Mise en place Traefik

- Créer le conteneur Traefik (dans le dossier souhaité du VPS) à l'aide du dossier "Traefik" (voir instructions en ligne suivante)
- Reproduire le contenu du dossier "Traefik" dans un dossier "edge" et saisir les données nécessaires dans "compose.yaml", "traefik.yaml" et "routes.yaml"
- Il faut avoir créé le nom de domaine et les sous domaines nécessaires auprès d'un fournisseur (cf. info dans "routes.yaml")

Lancer le conteneur avec :

```
sudo docker compose up -d
```

Mise en place de la stack Moviz

- Créer un dossier Moviz/Moviz_php par exemple sur le VPS
- Y créer et saisir vos données dans les fichiers "compose.yaml", ".env" et "db_config.php" (à l'aide des fichiers "compose.moviz.yaml", ".env.exemple" et "db_config.php.exemple")
- La stack contient un conteneur "moviz_app" et un conteneur "moviz_db"

Lancer les conteneurs avec :

```
sudo docker compose up -d
```

L'application sera accessible via votre sous domaine d'application.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Mise en place de PHPMyAdmin (pour administration ponctuelle)

- Créer un dossier Moviz/Moviz_pma par exemple sur le VPS
- Y créer le fichier "compose.yaml" (à l'aide du fichier "compose.pma.yaml")
- La stack contient un conteneur "moviz_app" et un conteneur "moviz_db"

Lancer le conteneur avec :

```
sudo docker compose up -d
```

PHPMyAdmin sera accessible via votre sous domaine PHPMyAdmin (après avoir saisi votre utilisateur et mot de passe, cf. fichiers ".env" et "db_config.php")

🚨 --- NOTE --- 🚨

Le conteneur PHPMyAdmin ne devrait être lancé qu'en cas de besoin pour limiter les attaques.
Penser à arrêter le conteneur quand vous n'en avez plus besoin.

Voir la partie [création de la DB](#) pour créer la base de données et déclarer un utilisateur admin

🚨 --- NOTE --- 🚨

Le conteneur PHPMyAdmin ne devrait être lancé qu'en cas de besoin pour limiter les attaques.
Penser à arrêter le conteneur quand vous n'en avez plus besoin.

Arrêter le container avec :

```
docker compose down
```

Figure 33: Moviz – Extrait de la documentation de déploiement sur VPS

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
1 # 1. Copier ce fichier dans le dossier de prod de l'application Moviz (en le renommant en compose.yaml)
2 # 2. Saisir l'image de Moviz souhaitée (en ligne 5) et votre user DockerHub si besoin
3 services:
4   ▶ Run Service
5   moviz_app:
6     image: emiliengibeaud/moviz:latest
7     container_name: moviz_app
8     restart: unless-stopped
9     environment:
10       SERVER_NAME: ":80" # pour éviter le redirect https de FrankenPHP
11     volumes:
12       - picture_data:/app/uploads
13       - ./db_config.php:/app/db_config.php:ro
14     networks:
15       - edge_edge
16       - moviz_internal
17     depends_on:
18       - moviz_db
19   ▶ Run Service
20   moviz_db:
21     image: mariadb:${MARIADB_VERSION}
22     container_name: moviz_db
23     restart: unless-stopped
24     environment:
25       MARIADB_DATABASE: ${MARIADB_DATABASE}
26       # You should definitely change the password in production
27       MARIADB_RANDOM_ROOT_PASSWORD: "true"
28       MARIADB_USER: ${MARIADB_USER}
29       MARIADB_PASSWORD: ${MARIADB_PASSWORD}
30     ports:
31       - "3306"
32     volumes:
33       - moviz_db_data:/var/lib/mysql
34     networks:
35       - moviz_internal
36 networks:
37   edge_edge:
38     external: true
39   moviz_internal:
40     driver: bridge
41 volumes:
42   picture_data:
43   moviz_db_data:
```

Figure 34: Moviz – Fichier "compose.yaml" de l'application

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
Traefik > edge > compose.yaml > ...
  Run All Services | You, 4 days ago | 1 author (You)
1  services:
2    traefik:
3      image: traefik:3.6
4      container_name: traefik
5      restart: unless-stopped
6      command:
7        - --entrypoints.web.address=:80
8        - --entrypoints.websecure.address=:443
9        - --certificatesresolvers.myresolver.acme=true
10       - --certificatesresolvers.myresolver.acme.email=__your_email__
11       - --certificatesresolvers.myresolver.acme.httpchallenge=true
12       - --certificatesresolvers.myresolver.acme.httpchallenge.entrypoint=web
13       - --certificatesresolvers.myresolver.acme.storage=/letsencrypt/acme.json
14       - --log.level=INFO
15       # - --log.level= A VOIR POUR AUTRE OPTIONS
16       - --api.dashboard=true
17       - --providers.docker=true
18       - --providers.docker.exposedbydefault=false
19       - --providers.file.directory=/etc/traefik/dynamic
20       - --providers.file.watch=true
21       - --configFile=/etc/traefik/traefik.yaml
22     ports:
23       - "80:80"
24       - "443:443"
25       - "8080:8080"
26     volumes:
27       - ./traefik/traefik.yaml:/etc/traefik/traefik.yaml:ro
28       - ./traefik/dynamic:/etc/traefik/dynamic:ro
29       - ./letsencrypt:/letsencrypt
30       - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
31     extra_hosts:
32       - "host.docker.internal:host-gateway"
33     networks:
34       - edge
35   networks:
36     edge:
37       driver: bridge

Traefik > edge > traefik > ! traefik.yaml
  You, 4 days ago | 1 author (You)
1  entryPoints:
2    web:
3      address: ":80"
4    websecure:
5      address: ":443"
6
7  api:
8    dashboard: true
9    insecure: false
10
11 providers:
12   docker:
13     endpoint: "unix:///var/run/docker.sock"
14     exposedByDefault: false
15   file:
16     directory: "/etc/traefik/dynamic"
17     watch: true
18
19 log:
20   level: INFO
21
22 certificatesResolvers:
23   myresolver:
24     acme:
25       email: __your_email__
26       storage: /letsencrypt/acme.json
27     httpChallenge:
28       entryPoint: web
29

Traefik > edge > traefik > dynamic > ! routes.yaml
  You, 4 days ago | 1 author (You)
1  # Créer les domaines et sous-domaines nécessaires
2  # exemple : moviz.domain.com et movizpma.domain.com
3
4  http:
5    routers:
6      moviz-router:
7        rule: "Host(`moviz.domain.com`)"
8        # saisir votre domaine sous-domaines au-dessus
9        entryPoints: ["web", "websecure"]
10       tls:
11         certResolver: myresolver
12         service: moviz-svc
13
14      moviz-pma-router:
15        rule: "Host(`movizpma.domain.com`)"
16        # saisir votre domaine sous-domaines au-dessus
17        entryPoints: ["websecure"]
18        tls:
19          certResolver: myresolver
20          service: moviz-pma-svc
21
22    services:
23      moviz-svc:
24        loadBalancer:
25          servers:
26            - url: "http://moviz_app:80"
27
28      moviz-pma-svc:
29        loadBalancer:
30          servers:
31            - url: "http://moviz_phpmyadmin:80"
32
33    middlewares:
34      cors:
35        headers:
36          accessControlAllowMethods:
37            - GET
38            - POST
39            - PUT
40            - DELETE
41            - OPTIONS
42          accessControlAllowOriginList:
43            - "*"
44          accessControlAllowHeaders:
45            - "*"
46          accessControlMaxAge: 86400
47          addVaryHeader: true
48
```

Figure 35: Moviz – Fichiers de configuration Traefik

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Admin Area for emilien-gibeaud.tech [Sign out](#)

Manage Records for emilien-gibeaud.tech

[A Records](#) [AAAA Records](#) [MX Records](#) [CNAME Records](#)
[NS Records](#) [TXT Records](#) [SRV Records](#) [SOA Parameters](#)

Below is the list of Address (A) Records. Click the 'Add Address A Record' button to add more 'A' records. Alternatively you may click on any row to manage the corresponding 'A' record

List of Address A Records

[Add A Record](#) <<< 1 >>> pg no [Jump To](#)

Sr No	Record Id	Name	Destination IP Address	Status
1	154531276	emilien-gibeaud.tech	185.199.108.153	Active
2	154531306	emilien-gibeaud.tech	185.199.109.153	Active
3	154531309	emilien-gibeaud.tech	185.199.110.153	Active
4	154531321	emilien-gibeaud.tech	185.199.111.153	Active
5	158751834	moviz.emilien-gibeaud.tech		Active
6	158756305	.emilien-gibeaud.tech		Active

<<< 1 >>> pg no [Jump To](#)

Sous domaine de l'application

Sous domaine d'administration (ponctuelle) de la base de données

Adresse IP du VPS

Figure 36: Moviz – Raccordement au nom de domaine