

Flowchart dello sviluppo

Dal brief iniziale alla dashboard React, fino alla pubblicazione serverless su Vercel


Repository ufficiale

github.com/Emilio-Moscatiello/Perimetra-brief-

Versione della documentazione: 14 luglio 2026


Flusso principale dello sviluppo

Le fasi rappresentano la sequenza logica con cui il brief e il JSON diventano un'applicazione full stack verificabile e distribuibile.

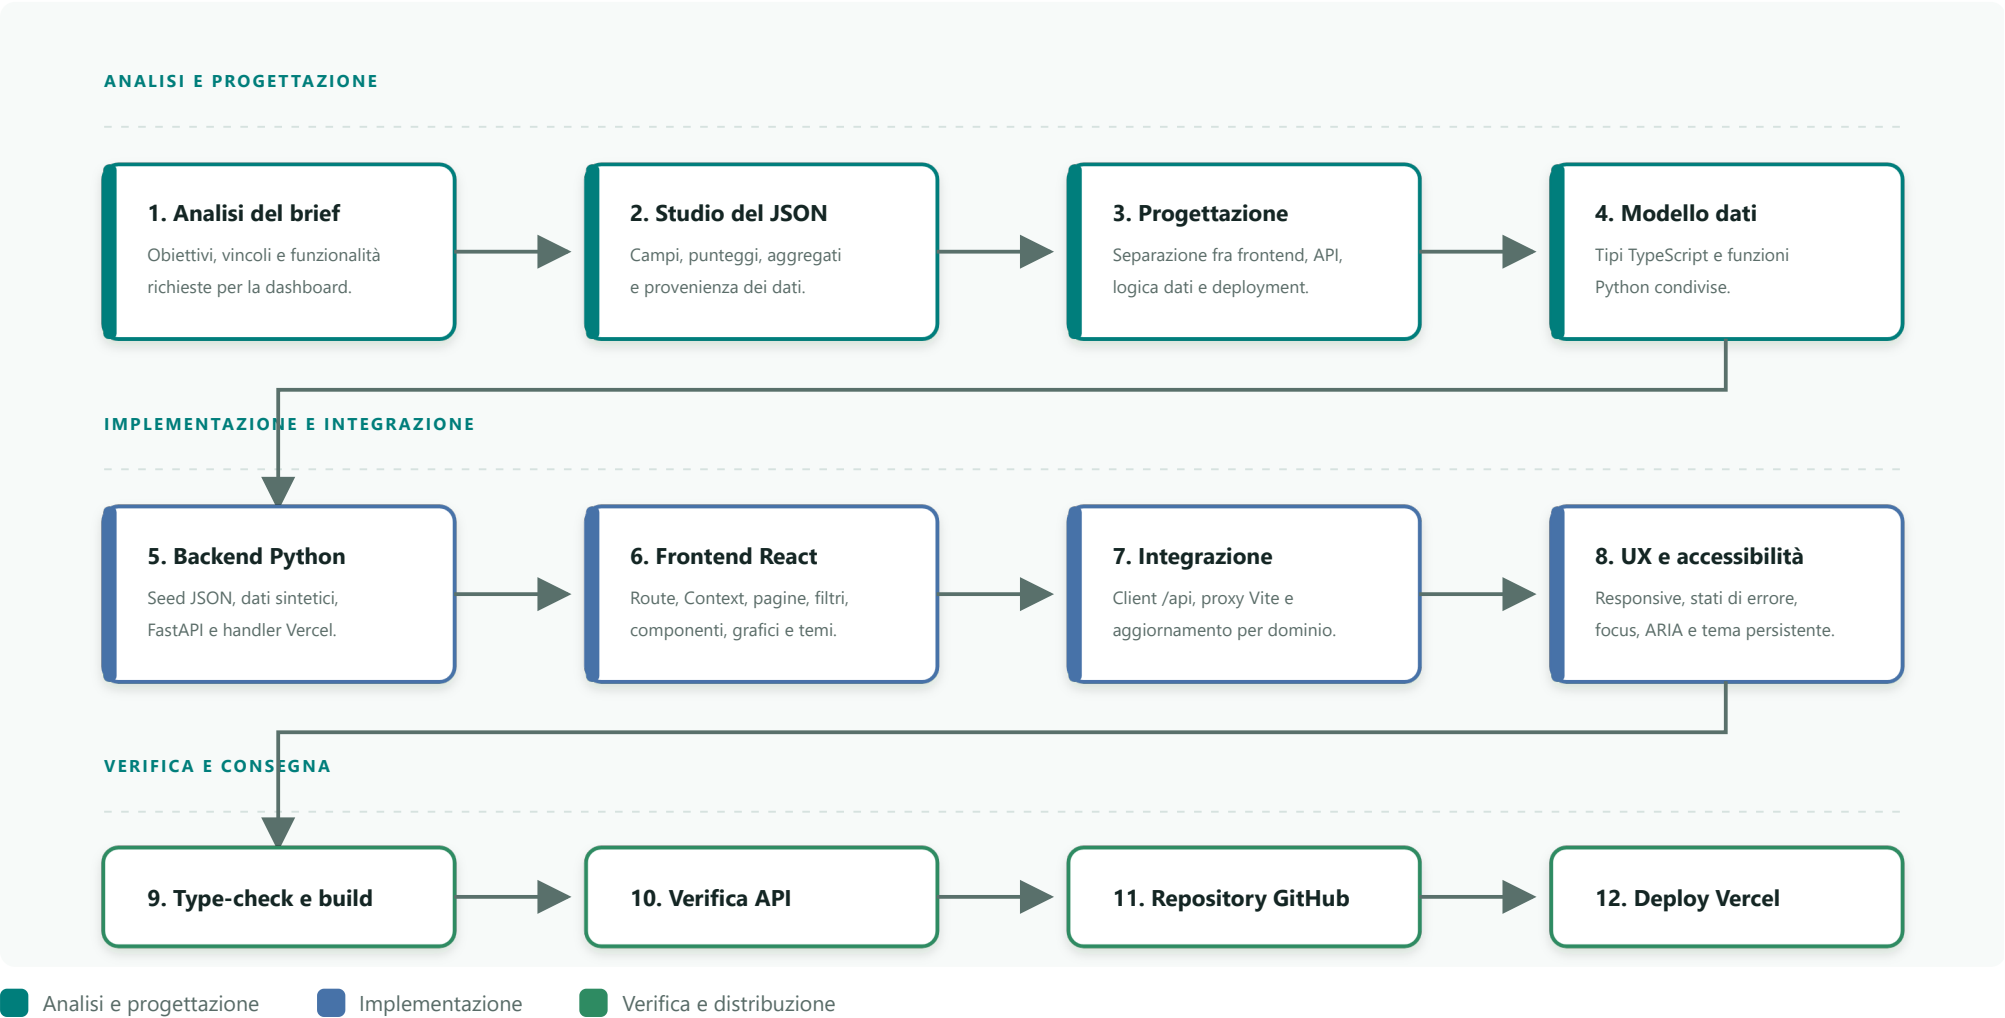

Flusso dei dati nell'applicazione


La stessa logica Python alimenta due adattatori HTTP: FastAPI nello sviluppo locale e funzioni serverless nella pubblicazione Vercel.

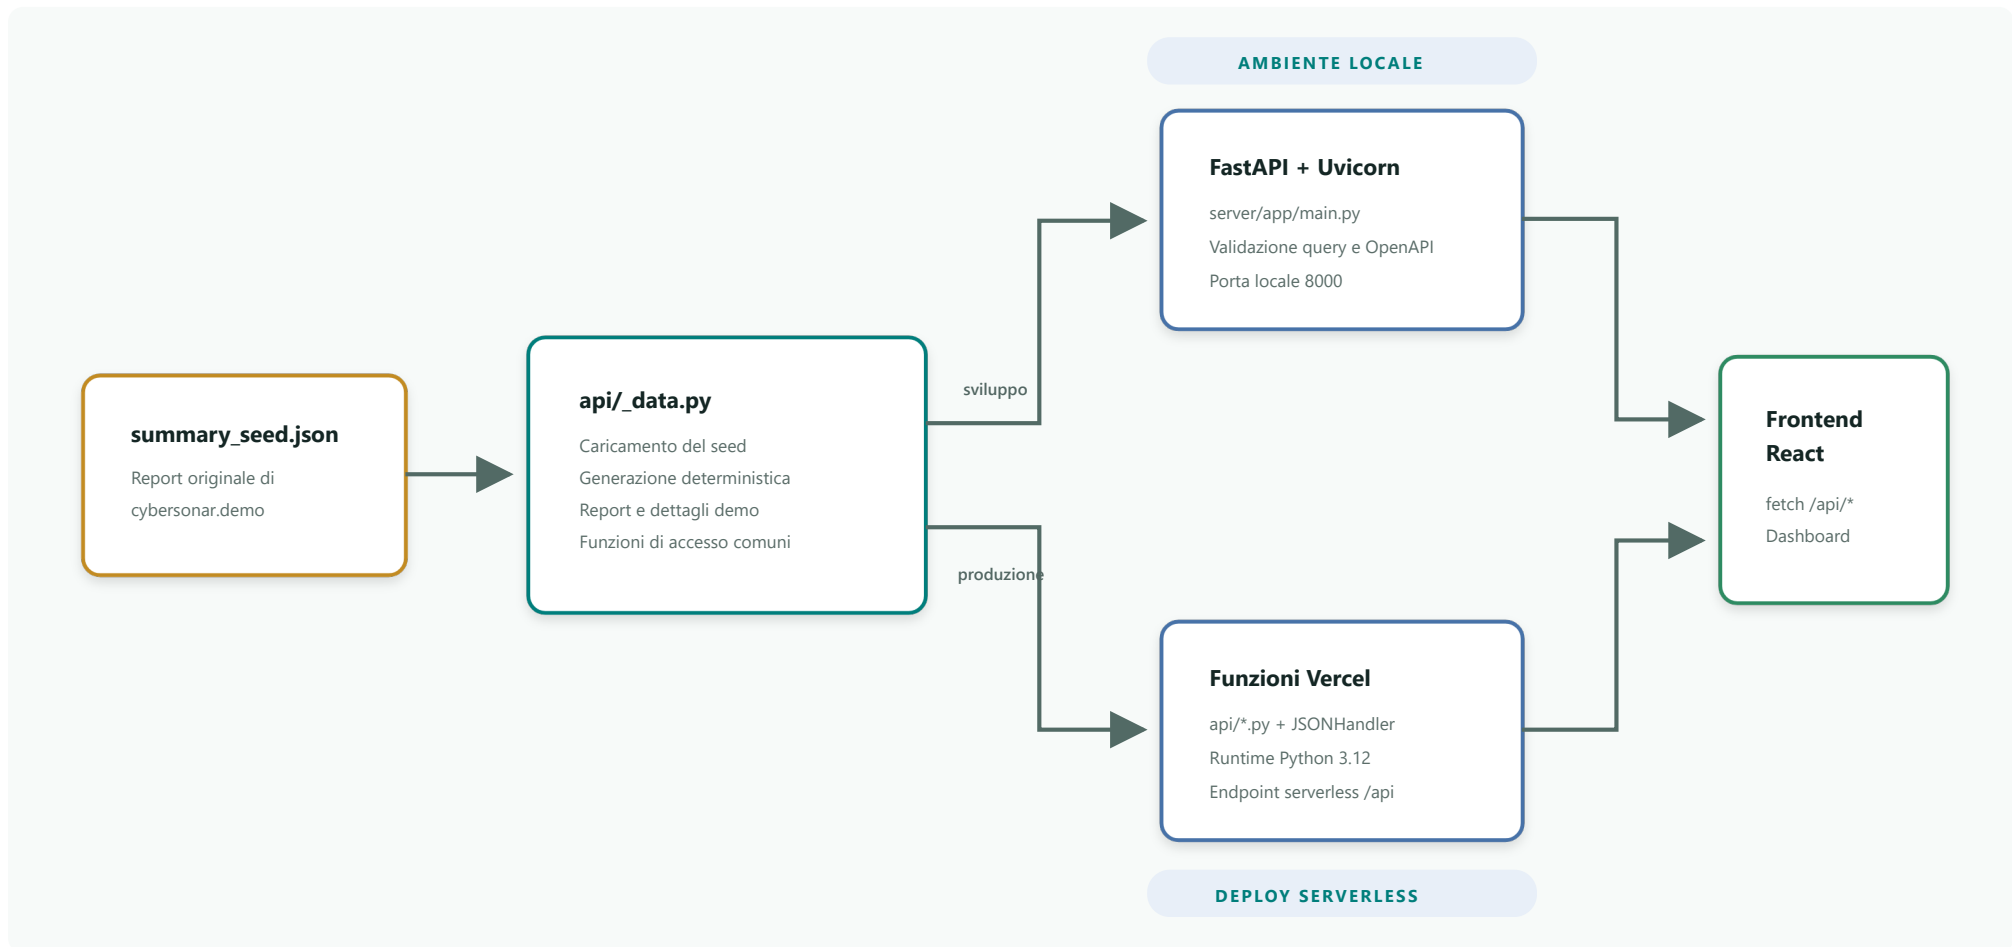

Il frontend usa sempre percorsi relativi **/api**. Durante lo sviluppo Vite inoltra le richieste a FastAPI; in produzione Vercel le invia agli handler Python. Il modulo **api_data.py** evita di duplicare la logica e mantiene coerenti i dati nei due ambienti.

Provenienza e trasformazione delle informazioni

Questo flusso chiarisce quali dati sono letti, quali vengono calcolati e quali sono creati soltanto per rendere completa la dimostrazione.

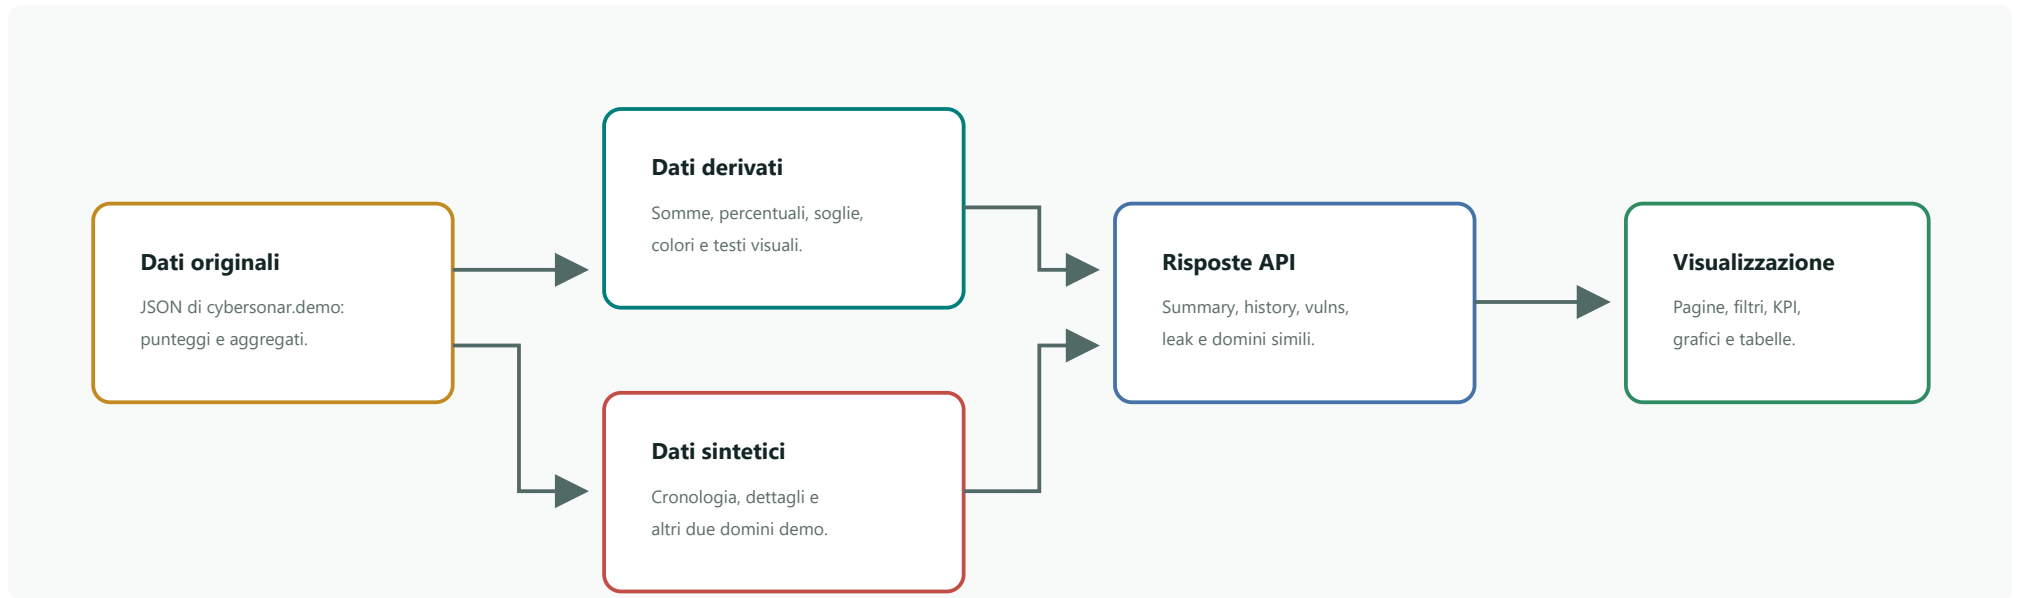

Origine

Il file JSON contiene il report aggregato di cybersonar.demo. L'applicazione non dimostra che tali valori provengano da una scansione reale: li tratta come input fornito dal brief.

Elaborazione

React ricava totali e rappresentazioni visuali; Python genera report e dettagli ripetibili usando generatori pseudo-casuali inizializzati con dominio e risorsa.

Limite

Cronologia, singole vulnerabilità, record di leak e domini simili sono dimostrativi. Non devono essere interpretati come evidenze operative o risultati di threat intelligence.

Repository di riferimento: <https://github.com/Emilio-Moscatiello/Perimetra-brief->