

ArchivosComprimidos.....

triple si consideramos Los

proyecto tiene con la doble estructura

en operación. Finalmente, la relación que este

general en el que el proyecto puso el método

su vez es artista-programadora El contexto

La postura de la persona investigadora, que a

...podríamos llamar metodología convencional.

Marco Metodológico

parte I · 99 palabras · 2 enlaces internos

por «metodología» desde: Comentario

!BRooPTkQnG6


0h83V0TdXzzH

La iteración como modo de conocimiento

parte I · 499 palabras · 15 enlaces internos

por «metodología» desde: Marco Metodológico

...metodología de doble diamante y el desarrollo e incremento de software por medio de Agile o Scrum. Doble Diamante y Design Thinking (Norman, 2013) y (Design Council, s.f.) Si bien esta metodología planea iteraciones...

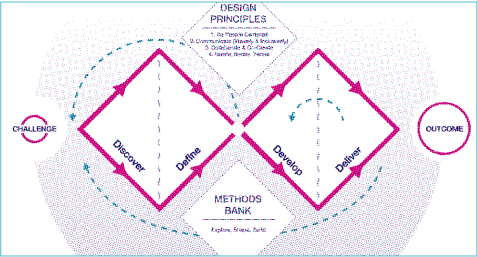

Framework_for_Innovation_transparent.png



Comentario

parte II · 66 palabras · 0 enlaces internos

por «artificial» desde: Inteligencia Artificial

Generativa

...del lenguaje natural que se puede convertir en

lenguaje artificial. Esto está planteado en la

metodología de mis cursos de código creativo

y es el principio de la realización de programas

utilizando lenguaje natural. Por otro lado la

noción de comentario puede extenderse hacia

el comentario como un aspecto poético...

VhQhziDIzLQ



RT2FomfJnv1Z

GLoop.js

parte I · 333 palabras · 2 enlaces internos

salto desde: La iteración como modo de conocimiento

```
--  
// eco de los patrones de SuperCollider  
(Pseq): polimetría de parámetros  
  
ESTADOS -- de dónde a dónde  
start():  
  estadoInicial ← valores de todas las  
  listas en la posición cuenta  
  estadoFinal ← valores en la posición  
  cuenta + 1  
  // el secuenciador no salta entre  
  valores: viaja del estado presente al  
  siguiente  
  
CURVA -- interpolación con tween.js  
tween ← de estadoInicial a estadoFinal en 1  
000 ms // duración fija --  
--
```



Inteligencia Artificial Generativa

parte II · 245 palabras · 1 enlace interno

por «Inteligencia» desde: Aprendizaje de Máquinas

...investigación y retorno una distinción

importante: el uso de este tipo de

herramientas puede tener distintas

connotaciones que involucren la autoría. Este

proyecto retoma el uso de este tipo de

plataformas como herramientas y no como

agentes co-creativos. Este proyecto hizo uso

de herramientas de Inteligencia Artificial

Generativa y en...

qWxgB5ApCvZp


instancia irrepitable

semilla 9 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis --

<https://api.ocelotl.cc/> (PDF · visualización 3D)

render.js · 2026-09-28



Aprendizaje de Máquinas

parte II · 176 palabras · 2 enlaces internos

punto de partida

...inteligencia artificial no se limita a las

interacciones tipo chat que permiten las

inteligencias artificiales generativas. El

aprendizaje de máquinas permite resolver

problemas específicos sin requerir gran poder

de cómputo o un servicio ofrecido por una

empresa, como es el caso del seguimiento


facial utilizado en Segunda Iteración - Anti...

h2E04TKCEmTK

TRES ESTUDIOS ABIERTOS

archivo comprimido · parte III

Una caminata por la base de datos




La emergencia del comentario
(4nt1, 2022)
por «comentario»

semilla 9 · 2026-09-28

TRES ESTUDIOS ABIERTOS

archivo comprimido · parte III

Una caminata por la base de datos



La emergencia del comentario
(4nt1, 2022)

por «comentario»

semilla 9 · 2026-09-28

h2E04TkCEm+K

Aprendizaje de Máquinas

parte II · 176 palabras · 2 enlaces internos
punto de partida

...inteligencia artificial no se limita a las interacciones tipo chat que permiten las inteligencias artificiales generativas. El aprendizaje de máquinas permite resolver problemas específicos sin requerir gran poder de cómputo o un servicio ofrecido por una empresa, como es el caso del seguimiento facial utilizado en Segunda iteración - Anti...



qwXgB5ApCYzp

Inteligencia Artificial Generativa

parte II · 245 palabras · 1 enlace interno

por «inteligencia» desde: Aprendizaje de Máquinas

...investigación y retomo una distinción importante: el uso de este tipo de herramientas puede tener distintas conotaciones que involucran la autoría. Este proyecto retoma el uso de este tipo de plataformas como herramientas y no como agentes co-creativos. Este proyecto hizo uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa y en...



VhqHzridIzLQ

Comentario

parte II · 65 palabras · 0 enlaces internos

por «artificial» desde: Inteligencia Artificial
Generativa


...del lenguaje natural que se puede convertir en lenguaje artificial. Esto está planteado en la metodología de mis cursos de código creativo y es el principio de la realización de programas utilizando lenguaje natural. Por otro lado la noción de comentario puede extenderse hacia el comentario como un aspecto poético...



Marco Metodológico

parte I · 99 palabras · 2 enlaces internos
por «metodologia» desde: Comentario

...podríamos llamar metodología convencional. La postura de la persona investigadora, que a su vez es artista-programadora El contexto general en el que el proyecto puso el método en operación. Finalmente, la relación que este proyecto tiene con la doble estructura mencionada anteriormente (que realmente es triple si consideramos Los ArchivosComprimidos....




0h83V0TdXzzH

La iteración como modo de conocimiento

parte I · 499 palabras · 15 enlaces internos
por «metodología» desde: Marco Metodológico

...metodología de doble diamante y el desarrollo e incremento de software por medio de Agile o Scrum. Doble Diamante y Design Thinking (Norman, 2013) y (Design Council, s.f.) Si bien esta metodología planea iteraciones...

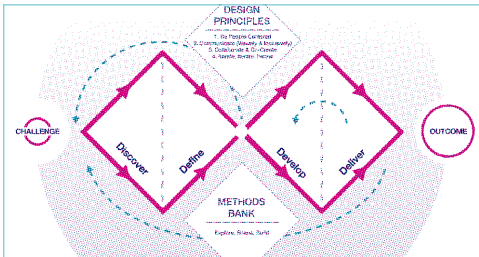


Framework_for_Innovation_transparent.png

GLoop.js

parte I · 333 palabras · 2 enlaces internos

salto desde: La iteración como modo de conocimiento

```
...  
    // eco de los patrones de SuperCollider  
    (Pseq): polimetría de parámetros  
  
ESTADOS – de dónde a dónde  
    start():  
        estadoInicial ← valores de todas las  
            listas en la posición cuenta  
        estadoFinal   ← valores en la posición  
            cuenta + 1  
        // el secuenciador no salta entre  
            valores: viaja del estado presente al  
            siguiente  
  
CURVA – interpolación con tween.js  
        tween ← de estadoInicial a estadoFinal en 1  
            000 ms      // duración fija –  
...
```



instancia irrepetible

semilla 9 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis –

<https://api.ocelotl.cc/> (PDF · visualización
3D)