

Digitalización inteligente de archivos públicos en papel

Prototipo OCR de dígitos con Softmax y Graph-MLP

Integrantes

Diego Díaz
Bairon Horna
Ignacio Marín
Jordan López
Aaron Medrano
Emilio de Gomez

Curso

BCD5105 Modelado matemático
Profesor: Jordy Alfaro Brenes
Lead University
19 de agosto de 2026

Caso: migración de protocolos, formularios y expedientes físicos

Repositorio: <https://github.com/EmiliodeGomez/redes-neuronales-grafos-mnist>

El modelo reconoce dígitos en un banco de prueba; la decisión real es cómo validar el componente dentro de un flujo archivístico seguro.

Resumen ejecutivo y mejoras respecto al Avance 1

Resumen. El Archivo Nacional de Costa Rica custodia miles de metros de documentos y mantiene servicios de protocolos digitalizados; además, la norma nacional de digitalización exige incorporar reconocimiento óptico de caracteres [14–15]. Este estudio desarrolla un componente experimental para reconocer dígitos que podrían aparecer en fechas, folios, montos e identificadores de protocolos, formularios y expedientes físicos. MNIST se usa únicamente como banco de prueba reproducible, no como muestra de documentos costarricenses. Cada imagen se representa como un grafo de 784 píxeles y se comparan Softmax y Graph-MLP. En la prueba oficial, los F1 macro fueron 92.19% y 95.51%. El resultado justifica un piloto controlado, pero no automatizar la migración sin datos locales, OCR completo y revisión humana.

Palabras clave: digitalización documental, archivos públicos, OCR, redes neuronales sobre grafos, MNIST, reproducibilidad.

Hallazgo en Avance 1	Corrección incorporada
Título de grafos, pero resumen sobre finanzas	Problema, modelos y conclusiones se alinean con un componente OCR para archivos públicos.
Graph-RNN quedaba cerca del azar	Se corrigió la contracción einsum: la versión anterior tomaba la diagonal nula de A. Se usa agregación $D^{-1} A H$ verificable.
Comparación informal de modelos	Dos modelos, mismos pliegues y prueba; cinco métricas y tabla cuantitativa.
Sin sensibilidad ni ética específica	Se mueven L2, pasos de propagación y tamaño; se documentan licencia, sesgo, privacidad y uso indebido.
Notebook aislado	Repositorio con README, licencia, datos, tres notebooks, funciones y resultados persistidos.

1. Problema, relevancia y objetivos

Municipalidades, ministerios y archivos públicos conservan protocolos, formularios y expedientes en papel que deben describirse, consultarse y preservarse. El Archivo Nacional reporta 34,965 protocolos digitalizados y 20,690 metros lineales en custodia [14]. La NTN-003 establece requisitos para digitalizar documentos textuales en soporte papel y dispone incorporar OCR [15]. Reconocer dígitos puede apoyar la captura de fechas, folios, montos y códigos, pero un error también puede alterar un expediente.

Una imagen no es solo una lista de 784 intensidades: los píxeles adyacentes forman trazos. Las redes sobre grafos modelan explícitamente relaciones entre nodos [2–4]. El problema de investigación es: ¿un modelo que incorpora la vecindad local, combinado con una frontera no lineal, mejora la clasificación frente a un modelo lineal bajo una evaluación común?

Objetivo general. Evaluar de forma reproducible un prototipo de reconocimiento de dígitos como componente de un futuro flujo OCR para migrar archivos públicos costarricenses desde papel.

Objetivos específicos. (1) formular la imagen como grafo y documentar el alcance archivístico; (2) ajustar Softmax y Graph-MLP sobre el mismo banco de prueba; (3) comparar F1 macro y pérdida con validación estratificada; (4) medir sensibilidad a L2, propagación y tamaño; y (5) definir un piloto local con umbral de revisión, métricas y controles de gobernanza.

La contribución es un prototipo técnico y un plan de validación. MNIST permite verificar el código sin exponer expedientes reales, pero no constituye dato costarricense ni prueba desempeño sobre sellos, celdas, escaneos degradados o escritura local.

La relevancia del análisis no depende de que el modelo más complejo gane. Depende de que la comparación se realice sobre los mismos datos, que sus supuestos sean explícitos y que una conclusión adversa también pueda reportarse. Esa trazabilidad es central para el modelado matemático responsable [11–12].

2.1. Modelo lineal, Softmax y aprendizaje

Sea $x \in \mathbb{R}^{784}$ el vector de intensidades y $y \in \{0, \dots, 9\}$. La regresión multiclase calcula un puntaje $z = w^T x + b$ para cada clase. La función Softmax transforma puntajes en probabilidades: $p(y=k|x) = \exp(z_k) / \sum_j \exp(z_j)$. Las probabilidades son no negativas y suman uno [5–6].

El ajuste minimiza entropía cruzada regularizada: $L(W, b) = -(1/n) \sum_i \log p(y_i|x_i) + (\lambda/2) \|W\|^2$. El gradiente de un ejemplo respecto a z es $p - e_y$, donde e_y es el vector one-hot. Adam actualiza parámetros mediante promedios móviles del gradiente y su cuadrado.

Supuestos. La frontera entre clases es lineal en el espacio de píxeles; las observaciones son independientes; las etiquetas son correctas; y entrenamiento y prueba provienen de una distribución comparable. El modelo no utiliza vecindad, invariancia espacial ni interacción no lineal.

Símbolo	Significado	Dimensión/unidad
x_i	Intensidad normalizada de la imagen i	784; sin unidad, $[0, 1]$
W, b	Pesos y sesgos aprendidos	784×10 y 10
p_i	Probabilidades predichas	10; suma 1
λ	Penalización L2	0, 10^{-4} o 10^{-3}
L	Entropía cruzada promedio	nats por observación

Softmax es adecuado como referencia porque ofrece un límite inferior fuerte, rápido y transparente. Si el segundo modelo no supera esta base sobre los mismos datos, la complejidad adicional no se justificaría. La exactitud no se usa sola: se añaden precisión, exhaustividad y F1 macro para tratar cada dígito con el mismo peso.

2.2. Propagación de mensajes y Graph-MLP

Cada imagen se representa como $G=(V,E)$: V contiene 784 píxeles y E conecta vecinos horizontales, verticales y diagonales. A es la matriz de adyacencia y D la matriz diagonal de grados. La agregación normalizada es $M = D^{-1} A H$; un nodo interior promedia ocho vecinos y uno de esquina, tres.

La recurrencia utilizada es $H(t+1) = (1-\alpha)H(t) + \alpha D^{-1} A H(t)$, con $H(0)=x$, $\alpha=0.35$ y $T=2$. Después se aplana $H(T)$ y se aplica $h=\text{ReLU}(H(T)W_1+b_1)$, seguido de $\text{Softmax}(hW_2+b_2)$. $\text{ReLU}(u)=\max(0,u)$ introduce fronteras no lineales.

Esta construcción es un clasificador con propagación de mensajes fija y lectura neuronal. Comparte la idea central de las GNN: actualizar cada nodo con información de su vecindad [2–4], pero no aprende pesos distintos por arista ni realiza atención. En una rejilla regular se relaciona con convoluciones locales [1,7].

Supuestos. Los ocho vecinos son igualmente informativos; la continuidad local ayuda a recuperar trazos; dos pasos capturan contexto suficiente; el orden de nodos se conserva en la lectura; y una capa oculta de 64 unidades es adecuada. Un T grande puede producir over-smoothing: las representaciones se vuelven demasiado similares.

Componente	Elección	Criterio
Grafo	Rejilla 28×28, Moore-8	Captura bordes y diagonales de trazos
α	0.35	Conserva 65% de la señal propia
T	2 pasos	Sensibilidad entre 0 y 3
Capa oculta	64 ReLU	Capacidad moderada sin GPU
Salida	10 Softmax	Clasificación mutuamente excluyente

La diferencia causal entre modelos no puede atribuirse solo al grafo, porque Graph-MLP también añade no linealidad. Por eso el análisis con $T=0$ funciona como ablación: cuantifica cuánto cambia el resultado al retirar únicamente la propagación.

3. Datos, preparación y gobernanza de origen

MNIST reúne 70,000 imágenes de dígitos manuscritos centradas y normalizadas en tamaño: 60,000 para entrenamiento y 10,000 para prueba [1,10]. La copia `mnist.npz` fue descargada el 9 de agosto de 2026. Se conserva la partición oficial; el conjunto de prueba no interviene en selección de hiperparámetros.

Variable	Tipo original	Unidad/rango	Uso
x_train	uint8, 60,000×28×28	intensidad 0–255	Ajuste y validación
y_train	uint8, 60,000	dígito 0–9	Etiqueta supervisada
x_test	uint8, 10,000×28×28	intensidad 0–255	Evaluación final
y_test	uint8, 10,000	dígito 0–9	Referencia final

Procesamiento. Se divide la intensidad entre 255 y se usa float32. No hay valores faltantes, imputación ni exclusiones. Para validación se selecciona una muestra estratificada de 12,000 ejemplos; para el ajuste final, 30,000, de los cuales 15% se reserva para validación. Las mismas observaciones alimentan ambos modelos.

Prevención de fuga. La transformación de grafo no usa etiquetas ni estadísticas del conjunto completo; depende únicamente de los vecinos de cada imagen. La semilla fija 2026 determina muestreo, pliegues e inicialización. La prueba oficial permanece cerrada hasta terminar el ajuste.

Calidad. Las clases están razonablemente balanceadas: la más frecuente es 1 (6,742) y la menos frecuente es 5 (5,421), razón 1.24. Esto permite interpretar exactitud, aunque F1 macro sigue siendo la métrica principal para dar el mismo peso a cada clase.

Derechos de uso. MNIST deriva de bases NIST y se usa como benchmark de investigación. No se descargan ni publican expedientes reales. Un piloto institucional deberá autorizar acceso, anonimización, retención y uso secundario conforme a la normativa archivística y de protección de datos.

3.1. Análisis exploratorio: balance, trazo y posición

MNIST contiene trazos diversos dentro de cada clase

Muestra estratificada del conjunto de entrenamiento; intensidades normalizadas a [0, 1].



Figura 1. Muestras y conteo por clase. Los trazos varían aun dentro de una clase, mientras la distribución permanece suficientemente balanceada. Esto respalda métricas macro y particiones estratificadas.

El patrón medio conserva la geometría básica de cada dígito

Promedio por clase de 60,000 imágenes de entrenamiento.

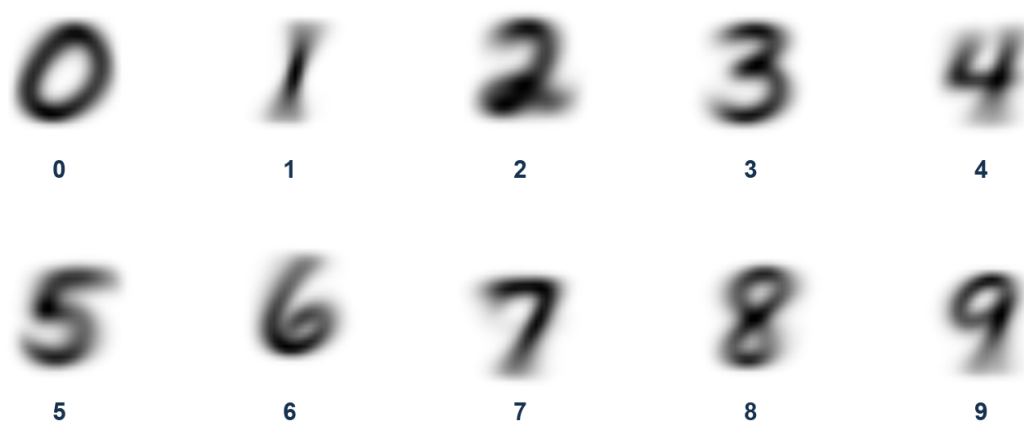


Figura 2. Imagen promedio por clase. La vecindad de Moore captura trazos y diagonales, pero el fuerte centrado muestra la brecha frente a fechas, folios y montos extraídos de expedientes escaneados.

4. Ajuste, validación y métricas

La evaluación tiene dos niveles. Primero, validación cruzada estratificada de tres pliegues sobre 12,000 ejemplos balanceados: cada pliegue se usa una vez para validar y los otros dos para ajustar. Ambos modelos reciben exactamente los mismos índices. Segundo, se ajustan sobre 30,000 ejemplos con 15% de validación y se evalúan una sola vez sobre las 10,000 imágenes oficiales.

Decisión	Softmax	Graph-MLP
Entrada	784 intensidades	784 intensidades tras $T=2$
Capacidad	7,850 parámetros	$\approx 50,900$ parámetros
Optimizador	Adam, $lr=0.002$	Adam, $lr=0.001$
Épocas / lote	12 / 256	12 / 256
Regularización	$L2=10^{-4}$	$L2=10^{-4}$
Semilla	2026	2026

Métricas. Exactitud= $(\text{aciertos}/n)$; precisión $\square=VP\square/(VP\square+FP\square)$; exhaustividad $\square=VP\square/(VP\square+FN\square)$; $F1\square=2PR/(P+R)$. Las versiones macro promedian las diez clases. La pérdida logarítmica evalúa la probabilidad asignada a la clase verdadera y penaliza errores confiados.

Criterio de elección. Se prioriza F1 macro de prueba, acompañado de la media y desviación estándar en validación. Un aumento menor a un punto sin mejora de pérdida o con alta inestabilidad no justificaría más complejidad.

Sensibilidad. Se prueban $\lambda\square\{0, 10^{-4}, 10^{-3}\}$, $T\square\{0, 1, 2, 3\}$ y tamaños de entrenamiento $\{5,000; 10,000; 15,000\}$. Todos se evalúan en una validación estratificada fija; se reporta F1 macro. $T=0$ separa la contribución de no linealidad de la propagación.

El código evita la matriz densa A : suma ocho desplazamientos de la imagen, divide por el grado y mezcla con H . El costo por paso escala con el número de aristas, coherente con GNN eficientes [4].

95.51% de F1 macro: la alternativa con propagación y frontera no lineal gana bajo una comparación común.

5. Graph-MLP mejora 3.3 puntos de F1 en la prueba

Graph-MLP supera al modelo lineal en todas las métricas

Evaluación final sobre las mismas 10,000 imágenes de prueba.



Figura 3. Métricas sobre las mismas 10,000 imágenes. Graph-MLP supera a Softmax de forma consistente; la diferencia entre precisión y exhaustividad macro es mínima.

Modelo	CV F1 macro	Prueba exactitud	Prueba F1	Log-loss
Softmax	89.02% ± 0.22	92.30%	92.19%	0.280
Graph-MLP	91.32% ± 0.39	95.56%	95.51%	0.152


La mejora absoluta de F1 es 3.31 puntos y la pérdida logarítmica cae 45.7% (0.280 a 0.152). La validación cruzada también favorece Graph-MLP en los tres pliegues, con una ventaja media de 2.30 puntos y desviaciones pequeñas.

Se elige Graph-MLP para continuar el prototipo porque mejora discriminación y pérdida probabilística sin GPU. Esta elección solo aplica al benchmark: un piloto con archivos públicos debe volver a comparar los modelos y puede seleccionar otro.

5.1. Los errores se concentran en pares visualmente cercanos


Softmax: confusiones principales

Filas: clase real. Columnas: clase predicha. Cada fila está normalizada.



Graph-MLP: menos errores

Filas: clase real. Columnas: clase predicha. Cada fila está normalizada.



Figuras 4 y 5. Matrices de confusión normalizadas. Graph-MLP reduce errores en casi todas las clases. Persisten pares con trazos semejantes: 4→9 (28 casos), 9→4 (28), 8→5 (21) y 3→5 (15).

La clase 5 es la más difícil para Softmax: 792/892 correctos (88.8%). Graph-MLP eleva esa cifra a 848/892 (95.1%). La clase 1 es la más fácil para ambos por su forma distintiva y baja ambigüedad.

Los errores remanentes no parecen aleatorios: se concentran en cambios locales de bucles, inclinación y cierre de trazos. Esto es coherente con la hipótesis espacial, pero también muestra que el promedio de vecinos puede borrar detalles finos.

En digitalización real no basta una etiqueta. Debe conservarse la imagen del folio, la probabilidad, la corrección humana y una bitácora. Las matrices se recalculan por institución, tipo documental, escáner y estado físico; un valor dudoso nunca debe sobrescribir el original.

No se informa significancia inferencial porque la partición oficial tiene dependencia histórica de construcción y los modelos comparten ejemplos. La comparación se interpreta como evidencia empírica reproducible, no como garantía poblacional.

6. La conclusión es robusta a L2, no a la cantidad de datos

La cantidad de datos domina la sensibilidad del modelo

F1 macro de Graph-MLP en validación; cambiar L2 casi no altera el resultado.

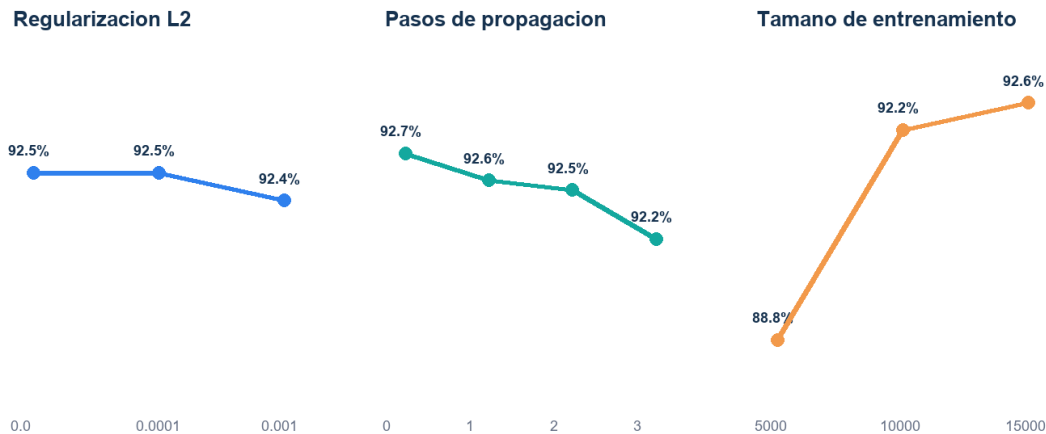


Figura 6. Sensibilidad de F1 macro. Las escalas verticales son locales a cada supuesto para hacer visible el cambio; los valores se rotulan directamente.

Supuesto	Valores	Efecto sobre F1 macro
Regularización L2	0; 10^{-4} ; 10^{-3}	92.51%; 92.51%; 92.37%: robusto
Pasos T	0; 1; 2; 3	92.73%; 92.56%; 92.51%; 92.21%: sobre-suavizado
Tamaño	5k; 10k; 15k	88.82%; 92.16%; 92.59%: sensible

Robustez. La elección de λ entre 0 y 10^{-4} es prácticamente irrelevante. La propagación no explica por sí sola la mejora: $T=0$ produce el mayor F1 en esta ablación. Por tanto, la frontera no lineal aporta más que el suavizado fijo; el grafo debe interpretarse como una hipótesis estructural modesta, no como causa demostrada de toda la ganancia.

Fragilidad. Reducir datos a 5,000 resta 3.8 puntos frente a 15,000. En un piloto con pocas muestras locales, la incertidumbre sería mayor. Se recomienda priorizar recolección y etiquetado antes que aumentar T o complejidad.

6.1. Qué no captura el modelo y cuándo dejaría de ser válido

Validez externa. MNIST contiene dígitos centrados y fondo uniforme. Protocolos, actas, formularios y expedientes públicos pueden incluir papel degradado, tinta irregular, sellos, tablas, mecanografía y datos sensibles. El 95.51% reportado no se transfiere automáticamente.

Atribución del efecto. Softmax es lineal y Graph-MLP es no lineal además de propagar mensajes. La ablación $T=0$ sugiere que la no linealidad explica más mejora que el grafo fijo. Un diseño futuro debe comparar MLP crudo, MLP suavizado, CNN y GNN aprendible con capacidad semejante.

Topología. La vecindad Moore presupone una rejilla y pesos uniformes. En grafos irregulares, documentos segmentados o trazos vectoriales, las aristas tendrían otro significado. El modelo no aprende atención ni pesos por relación.

Recursos. Para asegurar ejecución sin GPU se utiliza una muestra de 30,000 y una capa oculta. Esto limita capacidad. El notebook original entrenó solo 5,000 ejemplos y además anuló mensajes por un error de índices; sus 12.6% no eran evidencia contra GNN.

Métricas. F1 macro no mide calibración por subgrupo, costo de revisión, latencia ni impacto de errores. La pérdida logarítmica ayuda, pero faltan curvas de confiabilidad, evaluación de rechazo y costo específico por confusión.

Condiciones de invalidez. El resultado deja de ser defendible si cambia la distribución de captura, aparecen nuevas clases, hay recortes incorrectos, se usan caracteres no centrados o la tasa de error por subgrupo supera el nivel acordado. Cualquier despliegue exige prueba local, monitoreo y retirada segura.

Con más tiempo/datos	Prueba propuesta
Muestra costarricense	Etiquetar dígitos por institución, serie documental y escáner
Modelos equivalentes	MLP, CNN y GNN con parámetros comparables
Incertidumbre	Calibración, bootstrap e intervalo por clase
Robustez	Rotación, ruido, desplazamiento y escritura fuera de muestra

7. Consideraciones éticas y gobernanza de datos

Origen y permiso. El benchmark se atribuye a MNIST/NIST [1,10]. Antes de usar protocolos, actas o expedientes se debe registrar institución custodiante, base legal, finalidad, serie documental, plazo de conservación y autorización; digitalizar no equivale a publicar [15].

Privacidad. MNIST no incluye nombres ni metadatos directos, pero la caligrafía puede convertirse en dato vinculable cuando se asocia con formularios. En un piloto se deben recortar solo dígitos necesarios, eliminar identificadores, cifrar almacenamiento, limitar accesos y fijar plazos de borrado.

Sesgo y representación. No hay variables demográficas ni procedencia de los escritores para auditar equidad. Pueden estar ausentes trazos de personas costarricenses, adultos mayores, niños, personas con discapacidad motora y estilos regionales. Un promedio global alto puede ocultar daño concentrado.

Uso indebido. Una lectura incorrecta de fecha, monto, cédula, finca o número de expediente puede afectar derechos. El modelo no decide ni elimina papel: sugiere una transcripción, muestra confianza, conserva el folio original y escala discrepancias.

Gobernanza. Siguiendo NIST AI RMF [11], se proponen cuatro funciones: gobernar (responsable, documentación y auditoría); mapear (usuarios, contexto y daños); medir (F1 por clase/subgrupo, calibración y deriva); gestionar (umbral de rechazo, revisión y retiro). Las tarjetas de modelo ayudan a comunicar uso previsto y límites [12].

Riesgo	Control mínimo	Evidencia
Error confiado	Umbral + revisión humana	Tasa de rechazo y error residual
Deriva	Muestreo mensual	F1 y calibración por fuente
Acceso indebido	Roles, cifrado y bitácora	Auditoría de accesos
Sesgo	Muestra local y análisis por subgrupo	Brechas con intervalos
Uso fuera de alcance	Ficha de modelo y controles de interfaz	Incidentes y acciones correctivas

Recomendación: empezar con una serie documental acotada, datos locales etiquetados y revisión humana; después decidir si el modelo agrega valor.

8. Conclusiones y recomendaciones

Conclusión 1 — alcance. La clasificación de dígitos es un componente pequeño pero medible de un flujo OCR para protocolos, formularios y expedientes. La imagen puede expresarse como una rejilla-grafo de 784 nodos.

Conclusión 2 — comparación. Graph-MLP obtuvo 95.51% de F1 macro frente a 92.19% de Softmax y redujo log-loss de 0.280 a 0.152. La ventaja también apareció en cada pliegue. Por tanto, se selecciona Graph-MLP como prototipo, no como solución lista para producción.

Conclusión 3 — sensibilidad. El resultado es estable ante L2, se degrada con demasiada propagación y depende fuertemente de la cantidad de datos. La ablación $T=0$ advierte que la no linealidad, más que el grafo fijo, explica buena parte de la mejora.

Conclusión 4 — uso responsable. MNIST no representa archivos costarricenses. El prototipo debe mantenerse fuera de producción hasta validarlo con una muestra local, un flujo OCR completo, controles archivísticos y revisión humana.

Recomendaciones prácticas. (1) elegir una serie de bajo riesgo —por ejemplo, índices o formularios sin datos sensibles—; (2) etiquetar 1,000–5,000 recortes locales por institución y escáner; (3) comparar MLP, CNN y GNN; (4) enviar baja confianza y discrepancias a doble revisión; (5) conservar imagen, metadatos y bitácora; y (6) medir F1, calibración, tiempo ahorrado y error residual antes de ampliar el alcance.

Reproducibilidad. El repositorio contiene la copia de datos (<100 MB), semilla 2026, tres notebooks ejecutables en orden, funciones NumPy, resultados JSON, figuras, requisitos y licencia. No contiene rutas personales, credenciales ni dependencias ocultas.

Repositorio público: <https://github.com/EmiliodeGomez/redes-neuronales-grafos-mnist>

La respuesta útil no es «automatizar todo el archivo». Es más concreta: el prototipo mejora el reconocimiento de dígitos en MNIST; antes de migrar un solo expediente, la institución debe demostrar fidelidad sobre su propia serie documental y mantener trazabilidad humana.

Referencias y declaración de uso de IA

- [1] LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P. (1998). Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11), 2278–2324. <https://doi.org/10.1109/5.726791>
- [2] Scarselli, F., Gori, M., Tsoi, A. C., Hagenbuchner, M., & Monfardini, G. (2009). The graph neural network model. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 20(1), 61–80. <https://doi.org/10.1109/TNN.2008.2005605>
- [3] Li, Y., Tarlow, D., Brockschmidt, M., & Zemel, R. (2016). Gated graph sequence neural networks. *International Conference on Learning Representations*. <https://arxiv.org/abs/1511.05493>
- [4] Kipf, T. N., & Welling, M. (2017). Semi-supervised classification with graph convolutional networks. *International Conference on Learning Representations*. <https://arxiv.org/abs/1609.02907>
- [5] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press. <https://www.deeplearningbook.org/>
- [6] Bishop, C. M. (2006). *Pattern recognition and machine learning*. Springer.
- [7] Bronstein, M. M., Bruna, J., Cohen, T., & Veličković, P. (2021). Geometric deep learning: Grids, groups, graphs, geodesics, and gauges. *IEEE Signal Processing Magazine*, 38(2), 18–42. <https://doi.org/10.1109/MSP.2021.3052454>
- [8] Hamilton, W. L., Ying, R., & Leskovec, J. (2017). Inductive representation learning on large graphs. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://arxiv.org/abs/1706.02216>
- [9] Xu, K., Hu, W., Leskovec, J., & Jegelka, S. (2019). How powerful are graph neural networks? *International Conference on Learning Representations*. <https://arxiv.org/abs/1810.00826>
- [10] National Institute of Standards and Technology. (2026). MNIST database of handwritten digits. *Biometrics Research Database Catalog*. <https://tsapps.nist.gov/BDbC/Search/Details/387>
- [11] Tabassi, E. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
- [12] Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., & Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. *Proceedings of FAT**, 220–229. <https://doi.org/10.1145/3287560.3287596>
- [13] Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., Davydov, E., Phillips, T., Ebner, D., Chaudhary, V., Young, M., Crespo, J.-F., & Dennison, D. (2015). Hidden technical debt in machine learning systems. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 28.
- [14] Dirección General del Archivo Nacional. (2026). Archivo Nacional de Costa Rica. <https://archivonacional.go.cr/>
- [15] Dirección General del Archivo Nacional. (2021). NTN-003: Digitalización de documentos textuales en soporte papel. https://www.archivonacional.go.cr/web/dsae/NTN-003_digitalizacio%CC%81n_textuales_papel_doc.pdf

Declaración de uso de asistentes de IA. Se utilizó un asistente para detectar y explicar el error de propagación, organizar el repositorio, proponer código reproducible, generar un borrador del informe y apoyar la revisión de formato. El grupo debe revisar, ejecutar y comprender cada sección antes de firmar y presentar. Los resultados numéricos fueron obtenidos al ejecutar el código incluido con semilla 2026; no fueron inventados.

Disponibilidad. Datos, notebooks, código, métricas y documentos:
<https://github.com/EmiliodeGomez/redes-neuronales-grafos-mnist>