

1. Odradite CLEAN AND BUILD svakog projekta, Zajednickog, Servera, Klijenta, tim redosledom. Time se u vašem project folderu pravi novi folder koji se zove **dist** u kome se nalazi **ImeProjekta.jar** fajl.
2. Na slici ispod se nalazi putanja ka **dbconfig.properties** fajlu (tu se nalaze url, username i password koji koristimo za konekciju) koji smo napravili u našem Server projektu. Tu putanju smo naveli u DBBroker klasi. Upravo **TA** putanja **MORA** biti u vašem **dist** folderu!

```
public DBBroker () {
    try {
        Properties properties = new Properties();
        properties.load(new FileInputStream("dbconfig.properties"));
        String url = properties.getProperty("url");
        String username = properties.getProperty("username");
        String password = properties.getProperty("password");
        connection = DriverManager.getConnection(url, username, password);
        connection.setAutoCommit(false);
    } catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
}
```


Slika 1 - DBBroker konstruktor

3. U **dist** folder samo prekopirajte dbconfig.properties koji se nalazi u Server project folderu. Ovime imate u vašem **dist** folderu upravo tu putanju koja je navedena na **slici 1!** Ovo radite samo na Serveru. Zašto? Jer se na Server projektu nalazi konekcija na bazu!
4. Nakon toga, pokrećete **Command prompt**. Otvorite **START** preko Windows keya najlakše i ukucajte **cmd** i kliknite **Enter**. Nakon toga vam se otvara **Command prompt**. Tu pišete sledeće:

`cd putanjaKaVašemServerDistFolderu`

`cd` – change directory

*putanjaKaVašemServerDistFolderu* - ovo zavisi gde se vaš projekat nalazi, na slici ispod pokazujem kako da kopirate putanju i samo je paste-ujete. Samo uđite u **dist** na serveru i kopirajte putanju.

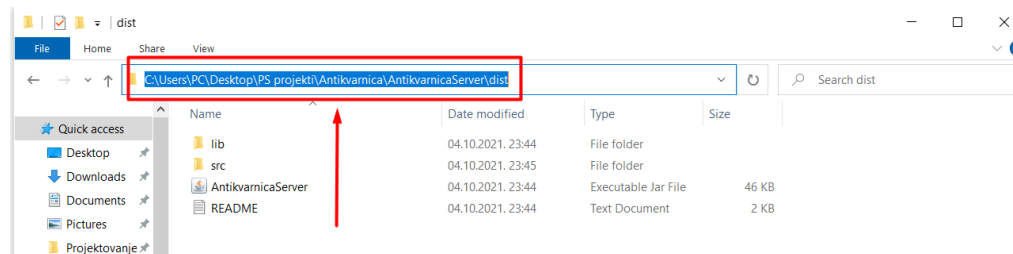


Slika 2 - Putanja ka dist-u na Serveru

5. Nakon unosa `cd putanjaKaVašemServerDistFolderu`, kliknite **Enter**. Sada se nalazite u **dist** folderu na Serveru. Ukucajte sledeću komandu da biste pokrenuli aplikaciju:

`java -jar ImeProjektaServer.jar`

Ovo vam pokreće projekat.

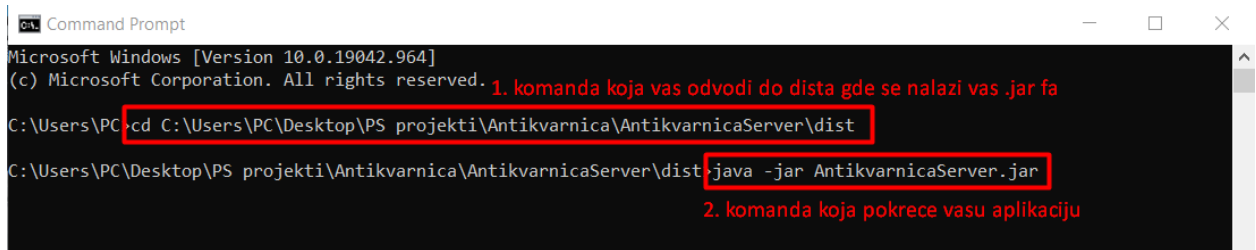

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.964]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved. 1. komanda koja vas odvodi do dista gde se nalazi vas .jar fa
C:\Users\PC>cd C:\Users\PC\Desktop\PS projekti\Antikvarnica\AntikvarnicaServer\dist
C:\Users\PC\Desktop\PS projekti\Antikvarnica\AntikvarnicaServer\dist>java -jar AntikvarnicaServer.jar
2. komanda koja pokrece vasu aplikaciju
```

Slika 3 - Pokretanje projekta preko Command prompta

6. Za Klijent aplikaciju morate da otvorite novi **Command prompt**, Server aplikaciju ne gasite! Nakon otvaranja novog **cmd-a**, isto uradite za Klijent aplikaciju kao za Server. Kada pokrenete app kliknite na Login i sve bi trebalo da vam radi.